

CSAK SZECSKÁZZON!



JOHN DEERE

8000 Sorozat





ÜDVÖZÖLJÜK EGY ÚJ VILÁGBAN!

Válassza a John Deere-t, és Ön nem csak egy világklasszis gép vásárlásába fektet be, hanem egy csapathoz is csatlakozik. Egy olyan csapathoz, amely világszínvonalú szervizt és támogatást nyújt, hogy Ön megállás nélkül silózhasson. És ez még nem minden. Valami extrát is megkap alapfelszereltségként: a John Deere felülmúlhatatlan hírnevét.

Egy cég. Egy név. 1837 óta.

Ennél az új generációs silózógépnél minden korábbinál többet fektettünk a kutatásba és a fejlesztésbe. A fejlesztés minden fázisában meghallgattuk vásárlóink javaslatait. Addig alakítottuk és finomítottuk, amíg nem láttuk maximálisan garantálnak az Ön vállalkozása növekedését.

Üdvözöljük az új 8000-es sorozatban. Üdvözöljük egy új világban.



A LEGÚJABB 8000 SOROZAT

TÖBBET KAP 6–11

ADJON TÖBBET A VEVŐINEK

Szecska hossz, szemroppantás, beltartalom
mérés, adalékolás 12–29

ADJON TÖBBET A KEZELŐINEK

Komfort, fülke, navigáció, vonóerő és karbantartás 30–51

ADJON TÖBBET A VÁLLALKOZÁSÁNAK

Motor hatékonyság, üzemanyag fogyasztás,
márkaképviselői és alkatrész támogatás,
John Deere FarmSight 54–73



EGY KÉZ ALKOTTA MEG. EGY CÉG GYÁRTOTTA LE.

A John Deere az egyetlen mezőgazdasági gépgyártó, amely maga végzi a motor, erőátviteli rendszer, hidraulika, hűtőrendszer, elektronika és telematikai rendszer tervezését és gyártását.

Mi ennek az eredménye? Egy teljesen integrált gép, amelyben minden részegység a lehető leghatékonyabb munkára lett tervezve. A jövőben is garantált alkatrészellátás.


Egy professzionálisan képzett márkaképviselői hálózat, amely gépéről a legapróbb részletekig mindent tud. Ez az oka annak, hogy az új 8000 Sorozat többet nyújt Önnek, mint bármely más önjáró silózógép.





A LEGÚJABB 8000 SOROZAT. TÖBBET KAP.

Vásárlóink egyértelműen meghatározták az új 8000 Sorozat jellemzőit. Világelső teljesítmény az alábbi hat fő területen: teljesítmény hatékonyság, silóminőség, kényelem, megbízhatóság, vonóerő és költség hatékonyság. Ez óriási kihívás volt. De meggyőződésünk, hogy sikerült. De ahhoz, hogy még többet tudjunk nyújtani Önnek, az innovációk teljes választékát kínáljuk.

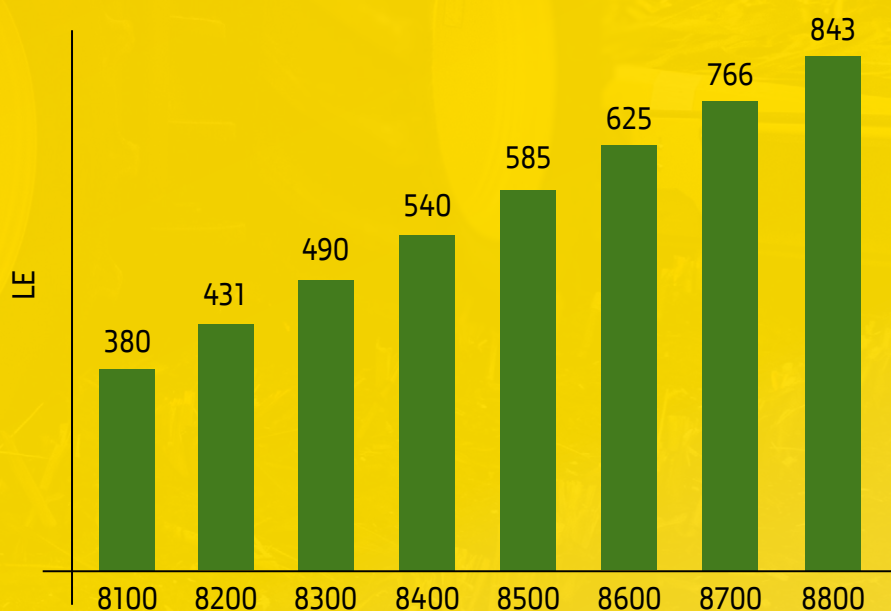



TÖBBET KAP

NAGYOBB MEGBÍZHATÓSÁG

Nagyobb teljesítményre készült. Az új 8000 Sorozatot a jövő nagyobb teljesítményigényére terveztük. Az utolsó részletre kiterjedő kidolgozás jellemzi, így Ön biztos lehet abban, hogy egyetlen alkatrész sem alulméretezett.

Minőség. Az új 8000 Sorozat kompromisszumok nélkül készült. A csúcsminőségű hajtóművek és a FAG csapágyak új szabványokat állítanak fel a hatékonyság és a tartósság tekintetében.

Minden körülmény közé. Arizona nagy tengerszint feletti magasságú száraz fennsíkjaiktól Észak-Európa laza, nedves talajáig - tartóssági teszt programunkban minden termék és minden betakarítási körülmény megtalálható volt.



NAGYOBB TELJESÍTMÉNY HATÉKONYSÁG

Intelligens motor elrendezés. A motorblokk hosszanti elhelyezése kiváló kilátást biztosít hátrafelé és hatékonyabb hűtést a jobb légáram érdekében.

Dinamikus terményáram. Az új behúzó henger csillapító rendszer és az adapter hajtás minimalizálja a behordási veszteségeket és lehetővé teszi a kis ellenállást biztosító ProStream terményáramunk számára, hogy új dimenziókba emelje a lóerőnkénti áteresztőképességet.

Kisebb tömeg. Ez a hatékonyság növelésének legkönnyebb módja. Ügyes tervezés, a nagyszilárdságú acél és az alumínium használata lehetővé tette számunkra a gépek saját tömegének optimalizálását.




NAGYOBB KÉNYELEM

A gépkezelőnek készült. Ön tervezte - mi gyártottuk, ezért minden megtalálható benne, amit Önök kértek. Élvezze a panoráma kilátást, a tágas teret, valamint az intuitív kezelőszerveket és kijelzőket.

Rövidebb karbantartási idő. A könnyű szervizelés, a kevesebb napi karbantartás, a minden részhez történő kiváló hozzáférés, és a tisztító berendezéseket tartalmazó integrált szerszámos rekesz megkönnyítik az Ön és a takarmány számára is a tökéletes k ondíció megőrzését.

Több extrával. Gépkezelői csomagunkban megtalálható az új 8000 Sorozat gépkezelői ruhakollekciója, az oktató és szerszámosláda*. Alakítsa a gépet még inkább a saját igényei szerint az opciós i-, Profi- vagy Longlife - csomagokkal*.

*országonként eltérhet

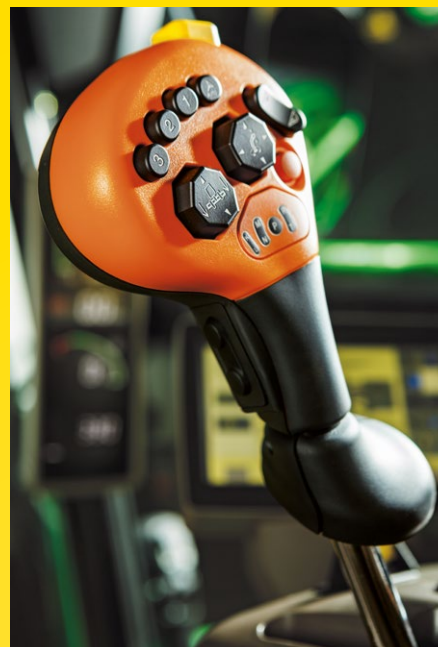




TÖBBET KAP

JOBB JÁRÓKÉPESSÉG

A legnehezebb talajviszonyokhoz készült. A 8000 Sorozat gumiabroncsait 2,15 méteres maximális átmérőig növeltük. Ehhez jön még a mindössze 1 bar-os nyomás és a csökkentett általános gépsúly, amellyel Ön olyan egyszerű és hatékony konfigurációt kap, amely jobb járóképességet és kisebb talajtaposást biztosít.

Kompakt. A 3 méteres minimális szállítási szélességgel és az egyenletes súlyelosztással a 8000 Sorozat rendkívül fordulékony közúton és szántóföldön egyaránt.

ProDrive lehetősége. A piac legkiemelkedőbb automata sebességváltója, a ProDrive még tökéletesebb lett az új generációhoz. Az egyes tengelyekre ható nagyobb nyomaték a legjobb vonóerőt biztosítja minden körülmények között.

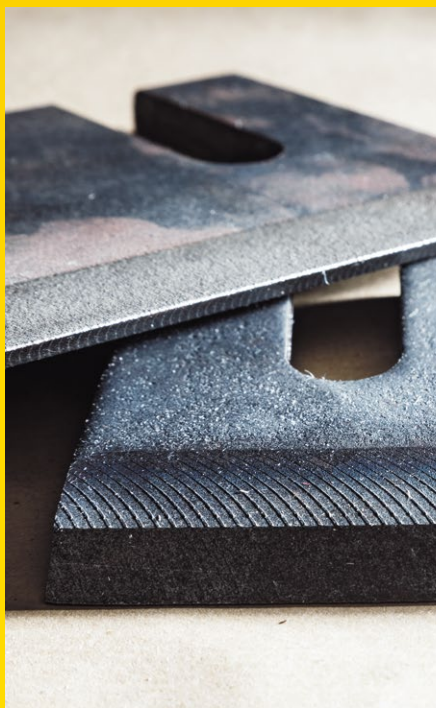

NAGYOBB KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG

Alacsony kopóalkatrész költség. Több szezont is végigdolgozhat bármilyen kopóalkatrész cseréjének szükségessége nélkül a terménytovábbító rendszer extra kopásálló DuraLine Plus alkatrészeinek, a hosszú élettartamú ellenkéseink új generációjának, valamint a DuraLine Plus lucerna és kukorica késeinknek köszönhetően.

Verhetetlenül alacsony üzemanyag fogyasztás. Az új erőátviteli koncepciónk tökéletesen kiegészíti az egyedülálló motorfordulatszám vezérlő rendszerünket. A Profi Magazin által elvégzett tesztek és a vásárlóktól érkezett visszajelzések már bizonyították ezt a csaknem 20%-kal csökkentett üzemanyag fogyasztást a betakarítás során.

Tervezhető karbantartási költségek. A szerviz csomagok nyugalmat biztosítanak Önnek a fix szerviz és javítási költségekkel az üzemeltetési költségek pontos tervezhetősége érdekében.



JOBB TAKARMÁNYMINŐSÉG

Nagyobb precizitás. A DuraDrum szecskázó dobunk nem csak a legjobb takarmányminőséget és a szecskahossz nagyon széles skálán történő változtathatóságát biztosítja. Most még jobbat tettük a ProStream terménytovábbító rendszerrel és a kevesebb szükséges beállítással a kisebb kopás érdekében.

Forradalmi szemroppantás. Az új 8000 Sorozatunk valamennyi szemroppantó rendszere nagyobb átmérőjű hengereket tartalmaz, a KernelStar2 pedig akár 50%-kal nagyobb roppantási felületet nyújt az agresszív tépőhatás és a kiváló keményítő feltárás érdekében.

Intelligens vezérlésre. A John Deere HarvestLab a szecska nedvesség- és beltartalmat egyaránt valós időben méri a silóminőség pontos kielemezéséhez. Ehhez jön még az automata adalékoló rendszerünk, és Ön máris aktívan szabályozhatja a takarmány jobb minőségét.



12080420
DIN 15400



ADJON TÖBBET A VEVŐINEK

A takarmány minősége rendkívüli fontossággal bír a vállalkozás szempontjából. Ha jobb a siló minősége, akkor kevesebbet kell költeni a koncentrátumok téli beszerzésére. A beltartalom megbízható mérése a takarmánykészlet pontosabb tervezését és kezelését teszi lehetővé. Csak az új 8000 Sorozat nyújt többet vevőinek.

“*A silóm beltartalmára vonatkozó pontos információk birtokában nagyobb magabiztossággal tudom tervezni a takarmánybeszerzéseimet.*”

MEGTARTOTTUK A LEGJOBBAKAT. A TÖBBIT FELJAVÍTOTTUK.

Megtartottuk mindazt, amit a vevőink nagyra értékelték a korábbi önjáró silózó generációinkból, a többit pedig továbbfejlesztettük. A DuraDrum szecskázó dob már eddig is közzismert volt a legjobb silóminőségről. A fokozatmentesen állítható szecskahosszal és a szabadalmazott KernelStar szemroppantó technológiával Ön a csúcsmínőségű siló bármilyen kombinációját elkészítheti a legigényesebb gazdálkodók és biogáz termelők igényeinek megfelelően.

A szecskahossz széles választéka

3-tól 33 mm-ig a gépmodelltől és a kés konfigurációtól függően. Így Önnek mindig a kívánt rugalmasságot nyújthatja.

Kisebb teljesítményigény

A szecskahossz pontosan az egyéni igényeknek megfelelően állítható be, így kevesebb üzemanyagot használhat el minden egyes munka során.

Extra gyors élezés

A szecskázó dob megállásához mindössze 5 másodpercre van szükség, és szükség esetén automatikusan elindítja a visszaforgatásos élezési folyamatot. Ez azt jelenti, hogy alig igényel időt a kések borotvaéles állapotban tartása a hosszabb élettartam és a hatékonyabb aprítás érdekében.

Nem igényel beállítást

Az új ellenkés beállítás és az új tervezésű kések kombinációja teljes szélességben wolfram-karbid bevonatot alkalmaz, a késbeállítás szükségessége nélkül.

DuraLine Plus ellenkés

Az új DuraLine Plus ellenkés bizonyított élettartama akár négyszer hosszabb a korábban alkalmazott ellenkésekhez képest. A kiváló tartóssága lucerna és kukorica betakarításához egyaránt ideális, amivel időt takaríthat meg, amikor az egyik terményről a másikra áll át.

DuraLine Plus kések

Megnöveltük a wolfram-karbid bevonat hosszúságát (+ 33 % lucernához és + 43 % kukoricához), így a kések tartósabbak, az üzemeltetési költségek pedig alacsonyabbak.

Jobb idegen anyag védelem

Az új késrendszer és a fém-/kőérzékelő rendszer kombinációja megnövelt védelmet biztosít és minimalizálja a nem tervezett leállásokat.



DuraLine Plus ellenkés



A DuraLine Plus kések sokkal tovább maradnak élesek, mint a normál kések



EGYETLEN SZECSKÁZÓDOB. MINDEN TERMÉNYHEZ.

Az új univerzális szecskázó dobunkat úgy terveztük, hogy egyformán jól teljesítsen a biogáz termelők és az állattartók nagyon eltérő elvárásai esetén is. Biztosítja mindazt a rugalmasságot, amely az Ön igényeinek kielégítéséhez szükséges a takarmány minősége terén kötött kompromisszumok nélkül. Az egyéni igényeitől függően 40, 48, 56, vagy akár 64 késsel is dolgozhat.

Egyenletes terményáram

Modern, nagysebességű videokamerák használatával lehetőségünk nyílt a terményáram jobb megértésére és finombeállítására, amire néhány évvel ezelőtt még nem lettünk volna képesek. A nagy, 680 mm átmérőjű szecskázó dob gyorsabb terményáramot hoz létre, ami nagyon sokat számít, amikor a silózógép extra rövid szecskahosszal dolgozik. Ennek eredménye a nagyobb áteresztőképesség kisebb üzemanyag fogyasztás mellett.

Nagy aprítási hatékonyság


Az új késtartó kialakítás és a hosszabb, 20 mm-es wolfram-karbid bevonatú kések kombinációjával Ön a kések kopásának ellenére minden teljesítményvesztés nélkül tud tovább szecskázni. Sőt, mi több, az új intelligens ellenkés rendszerünkkel nincs szükség semmiféle beállításra. Még soha sem volt ennyire egyszerű csúcsminőségű silót betakarítani az egész szezon során.

Kisebb üzemanyag fogyasztás

Az új tervezésű késtartók segítik az egyenletesebb és koncentráltabb terményáram létrehozását. Ezenkívül optimalizálták a termény kilépési pontját, ami a terményáram általános teljesítmény igényét akár 20 kW-tal csökkenti. Amikor Ön nap mint nap megállás nélkül silóz, ez jelentős üzemanyag megtakarítássá adódik össze.

Maximalizálja a biogáz és takarmány potenciálját

A John Deere szecskázó dob kialakítása nagyobb silózási rugalmasságot nyújt, mint bármely más gyártó terméke, mivel a 40-, 48-, 56- és 64-késes dobok 1/2 vagy 3/4 készlettel is használhatók a még nagyobb szecskahossz érdekében. Ezzel a teljesen egyedülálló, kizárólag a John Deere-re jellemző többlettel Ön egyetlen szecskázó dobbal képes megfelelni a biogáz termelők és az állattartók szerteágazó igényeinek.

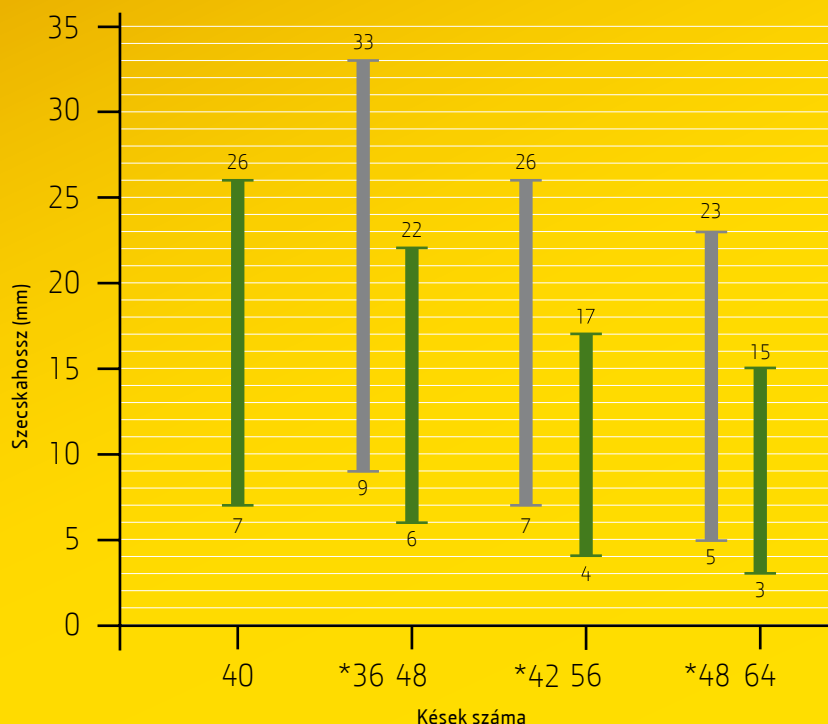

Nagyobb rugalmasság kukoricában

Az egyedülálló DuraDrum szecskázó dob kialakítás (fél készlet lucernában is használható) a legszélesebb szecskahossz beállítási tartományt teszi lehetővé az iparágban

— teljes készlet
— *3/4 készlet

A maximális szecskahossz 26 mm-re korlátozódik szemroppantóval



TÖKÉLETESÍTETT SZEMROPPANTÓ HENGER. MINDEN SZEMPONTBÓL JOBB.

A jól bevált hagyományos szemroppantó hengereink közismerten jó hírnévnek örvendenek több százezer üzemórás szántóföldi teszteléssel a hátuk mögött. A 8000 Sorozathoz teljesen átterveztük a szemroppantó rendszert a még megbízhatóbb teljesítmény és jobb szemroppantás érdekében.

Nagyobb megbízhatóság

Az erősebb rugók és a hajtó csapágyak tökéletesített szimmering tömítő rendszere nehéz körülmények között is jelentősen megnöveli a hosszú távú megbízhatóságot. Erősített, német FAG csapágyakat használunk a teljes terménytovábbító csatornában a maximális teljesítmény biztosításához.

Jobb beállítások

A független meghajtás tehermentesíti a beállító mechanizmust a hosszú távú megbízhatóság érdekében. Az egy helyett két beállító motor használata az egész szezon során biztosítja a precíz beállíthatóság előnyeit.

Gyors átállás másik terményre

A szemroppantó rendszer mindössze 5 perc alatt kiszerezhető az egymást átfedő betakarítások során. A kinyitható-becsukható kialakítással a szemroppantó rendszer könnyen kiemelhető és kicserélhető a fűcsatornára. A beépített daruval pedig a szezon végén Ön azonnal kiemelheti a gépből a szervizeléshez minden további alátámasztás vagy szerszám nélkül.



Nagyobb áteresztőképesség

Az összes szemroppantó henger átmérője 240 mm a termelékenyebb szemroppantás és a kisebb kopás érdekében. Ez növeli a hatékonyságot a 3 és 26 mm-es szecskahossz tartományban.



KERNELSTAR2. ÚJRADEFINIÁLT SZEMROPPANTÁS.

A forradalmi, számos terményhez használható KernelStar szemroppantóink új mércét állítanak fel a szemroppantás terén. Ismerje meg ennek utódját: a KernelStar2-t. A szabadalmazott kialakítás két lényeges előnyt biztosít az egyenes vagy kúpos szemroppantó hengerekkel szemben.

A kúpos tárcsák agresszívebb tépőhatást fejtenek ki, ami az összes szemet szétlapítja a keményítő maximális kinyeréséhez és a jobb feltáródáshoz. Ezenkívül nagyobb áteresztőképességet biztosít, így Ön gyorsabban dolgozhat még akár sűrű, magas szárú kukoricában is. Az elmúlt évek során megszerzett szántóföldi tapasztalatainkra építve a szemroppantó rendszer teljes áttervezésre került a 8000 Sorozathoz.

A KernelStar2-t ugyanaz az új beállító mechanizmus és erősebb rugók jellemzik, mint a szemroppantó hengereinket, mindemellett akár 50%-kal nagyobb a tárcsák munkavégző felülete.



Jobb takarmány hasznosulás

A standard szemroppantó hengerhez képest 270%-kal nagyobb felülettel a KernelStar2 kúpos tárcsái tökéletesen roppantják a szemeket a keményítő maximális feltárása és a takarmány jobb minősége érdekében. Ez nem csak a tejhozamokat növeli, hanem a biogáz termelés hatékonyságát is fokozza.



Jobb takarmány minőség

A KernelStar2 kiváló rostos, hosszabb szárú silót készít, ugyanakkor továbbra is elvégzi a szemek roppantását. Hosszú és rövid szecsakahossz egyaránt könnyen beállítható a gép átszerelése nélkül, ami maximális rugalmasságot biztosít.



PONTOS TERMÉNY ANALÍZIS. JOBB TAKARMÁNYKEZELÉS.

A kidobó toronyra szerelt HarvestLab valós időben méri a termés nedvességtartalmát és összetételét. Ez a szakmában legnépszerűbb, a Carl Zeiss vállalattal együtt fejlesztett és szabadalmaztatott rendszer infravörös technológiát alkalmaz, a betakarított termés másodpercenként 17 alkalommal végzett méréséhez. A független DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) szervezet a rendszer pontosságát $\pm 0,78\%$ -ra mérte a szárazanyag tartalom vonatkozásában, így a HarvestLab használatával Ön biztosra mehet, ha csúcsmínőségű takarmány készítése a cél. Ha ehhez hozzáadja a valós idejű alkotóelem mérésünket, akkor vevőit akár arra is ráveheti, hogy megváltoztassák takarmánykészlet kezelési módszereiket, és a jövőben termelni kívánt növények tervezését.

Nincs szükség beállításra

A HarvestLab előzetesen be van kalibrálva és az új tartókeret nem igényel beállítást. Így Ön az egész szezonban pontos adatokat élvezhet.

Minden terményben működik

Pontos összetétel adatokat biztosít lucernában, árpában, silókukoricában, fűben, és teljes növényi zúzalékban.*

Jobb silóminőség

Ha összekapcsolja a HarvestLab méréseit a szecskázó dob vezérlő rendszerével, akkor a rendszer automatikusan beállítja a nedvességtartalomnak megfelelő optimális szecskahosszt.

Hatékonyabb siló kezelés

Tesztek során kiderült, hogy megfelelő szecskamérettel a siló akár 25 %-kal hatékonyabban tömöríthető. Ez csökkenti a légbuborékok számát, ami javítja az anaerob erjedés hatékonyságát és jobb silóminőséget eredményez.

Jobb takarmánykészlet kezelés

Ennek segítségével a vevők kiszámíthatják a takarmányuk összetételét az adalékolás jobb tervezhetősége érdekében, valamint meghatározhatják az esetlegesen szükséges kiegészítőkre vonatkozó igényt.

*terménytől függ a mérhető beltartalmi érték



INTEGRÁLT ADALÉKOLÁS. MEGNÖVELT TÁPANYAG TARTALOM.

A 8000 Sorozat egy másik egyedülálló értéknövelő jellemzője a teljesen integrált Fejlett Adalékoló Rendszer, az ADS Twin Line. A két külön tartály által az ADS Twin Line egy rendkívül sokoldalú takarmánykezelő eszköz. A 30 literes tartály a fülke oldalán, könnyen megközelíthető helyen található, a 360 literes tartály pedig a gép hátsó részén a burkolat alatt van elhelyezve.

Az adalék adagoló fúvókák a kidobó toronyban találhatóak a könnyű hozzáférés jegyében. Ön fix és változtatható mennyiségű adalékolást egyaránt beállíthat a HarvestLab által mért nedvességtartalom és összetétel alapján. A két külön tartály azt is lehetővé teszi, hogy két különböző adalékot egyszerre, vagy eltérő időben

juttasson a takarmányba. Így például fű szecskázásakor az egyik tartályból savat adagolhat a nedvesebb táblarészekben a penészfejlődés megelőzése érdekében, majd a szárazabb táblarészekben mikrobiológiai oltóanyagot adagolhat az erjedés elősegítéséhez.



Könnyen leolvasható kijelző



30 literes koncentrátum tartály



360 literes hátsó tartály





“ Engem lenyűgözött a 8000 Sorozat, miután fűvet takarítottam be vele. Az új gép egyedülálló lehetőségeket nyújt, különösen a takarmányminőség terén. Takarmányozási szakértő csoportunk az összes követelményt megbeszélte a John Deere-rel egy új és modern adalékanyag adagoló rendszer kifejlesztéséhez a jobb takarmányminőség biztosítása érdekében. **”**

Heinz-Günter Gerighausen

TAKARMÁNYOZÁSI SZAKÉRTŐ





OPTIMÁLIS SZECSKAHOSSZ. TÖBB ENERGIA.

A 8000 Sorozat nem csak a biogáz termeléshez szükséges rövid szecskaméretet biztosítja. Abban is segíti a vevőket, hogy munkáikat nagyobb kiszámíthatóság mellett tervezhessék. A HarvestLab és a teljesen integrált adagoló rendszerünk kombinációja a biogáz termelők rendelkezésére bocsátja a biogáz termelés maximalizálásához szükséges összes információt.

Rendkívül kis szecskahossz

A DuraDrum szecskázó dob akár 3 mm-esre is képes összeaprítani a terményt, ami maximális rugalmasságot nyújt biogáz termeléséhez.

Kiválóan tömöríthető siló

Az egyenletes szecskahossz kiváló tömörítést tesz lehetővé az anaerob erjedés hatékonysága és a jobb gáztermelés érdekében.

Minden szem összeroppantva

Az új KernelStar2 szemroppantó rendszerünk kiváló szemroppantást végez a kukorica és más teljes növények hatékonyabb erjesztéséhez.

Jobb termelésszervezés

A HarvestLab nedvesség és beltartalom mérés a vevők rendelkezésére bocsátja mindazt az információt, amely a jobb biogáz termeléshez szükséges.

Sokoldalúság számos terményben

Csak módosítsa a kés vagy szecskázó dob konfigurációját a DuraDrum szecskázó dobban, és számos különféle terményt takaríthat be ugyanazzal a géppel.

Pontos fermentáció szabályozás

Az integrált Fejlett Adagoló Rendszerrel Ön erjedésgyorsítókat, vagy -gátlókat keverhet a takarmányhoz a HarvestLab adatai alapján az optimális fermentálás biztosítása érdekében.

Szennyeződés mentes siló

Az összes adapterünket kiváló talajkövetés jellemzi, ami megakadályozza a termény talajjal való szennyeződését az erjedés hatékonyságához.



NYÚJTSON TÖBBET A GÉPKEZELŐNEK

Mindenki szeretne egy ilyen lélegzetelállító silózóval dolgozni: Dizájn. Stílus. És technológia. Mindezek egyformán fontosak a legjobb gépkezelők megnyeréséhez.

Egy motivált gépkezelő jobb munkateljesítményt nyújt. Az a gépkezelő, aki ismeri a gépét, hatékonyabb betakarítást jelent. Csak az új 8000 Sorozat nyújt többet gépkezelőinek.

“ *A fülke az a hely, ahol szeretek dolgozni,
és a kezelőszervek és rendszerek
segítenek, hogy a tőlem telhető
legjobb munkát tudjam elvégezni.* **”**



ÖN TERVEZTE. MINDENKI CSODÁLJA.

Szép ... Dinamikus ... Erős ...

Amikor az emberek először meglátják az új 8000 Sorozatot, ki így, ki úgy reagál. Van, aki fülig elmosolyodik. Mások úgy érzik, hogy gyorsabban kezd verni a szívük. Vajon milyen lehet vezetni? Vajon hogyan dolgozik?



Nem lehet ellenállni a kísértésnek, hogy felmásson a fülkébe és személyesen kapjon választ ezekre a kérdésekre.

Már a legelső koncepciótól kezdve mindent megosztottunk a vevőinkkel. Mit szeretnének? Mit csinálnának másként? Módosítottuk a koncepcióinkat, majd ismét megmutattuk nekik. Újra és újra. Több mint 5 éven keresztül csiszoltuk a terveinket. A különféle koncepcióinkat vállt vállnak vetve teszteltük a versenytársakkal. Számunkra a dizájn többet jelentett a letisztult vonalaknál és a céltudatos megjelenésnél.

Bennünket érdekelt a 8000 Sorozat birtoklása, vezetése és karbantartása által jelentett élmény teljessége. Mindent a legapróbb részletig ellenőriztünk. Milyen könnyű kivenni és betenni a szemroppantót? Nehezen szecskázható terményben is jól teljesítene? Mennyire volt könnyű szervizelni és karbantartani? Mi volt a gépkezelők véleménye?

Ez az oka annak, hogy az új 8000 Sorozat vezetése és birtoklása teljesen új élményt és előnyöket jelent.



A 8000 Sorozat dizájnya a John Deere innovatív technológiáját és funkcionalitását tükrözi. A gép ereje, dinamikája, tartóssága és precizitása tapinthatóvá és intenzívvé válik.

Prof. Matthias Schönherr
TERVEZŐ







PRÉMIUM MUNKAHELY. FELHASZNÁLÓBARÁT KÖRNYEZET.

Csendes. Jól felszerelt. Pihentető.

Az utolsó részletet is alaposan átgondoltuk. Az áttekinthető kijelzőkkel Ön mindenről értesül, a hűtőrekesz hidegen tartja az ételeit és italait, a Bluetooth csatlakozással pedig kapcsolatban maradhat. Meggyőződésünk, hogy a 8000 Sorozat fülkéjében Ön is szívesen túlórázik majd néhány extra hektár érdekében.



Akadálytalan panoráma kilátás

A hosszirányban elhelyezett motor és a magas kezelőfülke a gépkezelő számára közel akadálytalan, 360° fokos panoráma kilátást biztosít. Ez megkönnyíti a pótkocsik pontosabb feltöltését és a biztonságosabb manőverezést.



Nem tükröződő szélvédő üveg

A szélvédő üveg úgy lett megtervezve, hogy minimalizálja a tükröződéseket, így kiváló kilátást biztosít a terményre és az adapterre éjszaka és esőben is.

Bluetooth csatlakozás

Csatlakoztassa a mobil eszközeit a silózó audió rendszeréhez a telefon kihangosításához, vagy zenehallgatáshoz.

Bőséges tárolóhely

Elegendő tárolóhely áll a rendelkezésére a személyes tárgyai, vagy a munkaeszközei elhelyezéséhez.

Automata klímaberendezés

A CommandARM konzolról működtethető az ideális fülkehőmérséklet beállításához.

Jobb kilátás

A vékony fülkeoszlopok minimalizálják a holtterek méretét, a magasabb oldalsó üveglakok pedig jobb kilátást nyújtanak a pótkocsik biztonságosabb és pontosabb feltöltéséhez.

Kiváló védelem a hátának

A légrugózású vezetőülés védi az Ön hátát az egyenetlen terep okozta ütésektől és rázkódástól.

Ergonomikus kezelőszerv konzol

Programozható gombok az ismétlődő feladatokhoz. Az összes fő kapcsoló és kezelőszerv kényelmesen a CommandARM konzolon van elhelyezve, amely együtt mozog az üléssel.

Optimális vezetői pozíció

A vezetőülés a fülke közepén található, a kormányoszlop pedig két helyen is dönthető, így Ön mindig az optimális testhelyzetben ülhet.

Oktatóülés

Kényelmes helyen található a gépkezelő oktatásához, továbbá használaton kívül felhajtva nem foglalja a helyet.

Központi információs kijelző

A CommandCenter kijelzőről olvasható le a gép összes lényeges működési adata, köztük a sebesség, a motorfordulatszám, a szecskahossz, stb.

Hűtött ételek és italok

A nagyméretű hűtőrekesz elengedhetetlen a fülkében eltöltött hosszú, forró munkanapokon.

Egykezes vezetés

Az összes lényeges funkció, köztük a sebesség, az adapter csukás/nyitás és emelés/süllyesztés, a kidobó torony forgatás és emelés, az etetőhengerek és a szecskázó dob működtetése a többfunkciós menetvezérlő karról végezhető.

Bőséges áramellátás

A nagyszámú 12 Voltos elektromos csatlakozó aljzattal feltöltheti a telefonjait, táblagépeit és más elektromos eszközöket



KÉNYELEMRE TERVEZTÜK. MUNKÁHOZ KÉSZÍTETTÜK.

Óráról órára. Nap nap után.

Egy betakarítógép kezelése kemény munka. Ez az oka annak, hogy a kényelem elsődleges fontosságú cél volt a tervezőmérnökök számára. A gép fejlesztésének minden fázisában konzultáltunk gépkezelőkkel, hogy megtudjuk, milyen jellemzők könnyíthetik meg a dolgukat. Függetlenül attól, hogy egy prémium vezetőfülkét terveztünk – amely inkább egy mobil iroda lett – végiggondoltuk a munkanapon felmerülő minden feladatot. A kora reggeli beállítástól a közúti vonuláshoz, a betakarításon át a nap végi karbantartásig a 8000 Sorozat új szintre emeli a kezelői kényelmet.

Tisztító berendezések

A beépített víztartály és sűrített levegő rendszer megkönnyíti a gép tisztítását a munkanap végén, különösen a por kifújását a hűtőkből, vagy a fülkéből.

Fedélzeti szerszámok

A mindennapi karbantartásokhoz és javításokhoz szükséges valamennyi fontos szerszám az alapfelszereltség részét képezi.

Gyors hozzáférés

A szecskázó dobhoz és a késekhez biztosított gyors hozzáféréssel a rutin ellenőrzések és karbantartások néhány perc alatt elvégezhetők.

Magas kezelői pozíció

A nagyméretű gumiabroncsok olyan magas kezelői pozíciót biztosít, amelyről a tükröződésmentes üvegen keresztül a kukorica fölé láthat, – ez komoly előny, amikor egész nap dolgozik a géppel.

Kilátás minden időjárás esetén

A magas üvegablakok, valamint az első, hátsó és oldalsó ablaktörlők zavartalan kilátást biztosítanak minden időjárási körülmények között. Ha pedig napos az idő, csak le kell húzni a megfelelő napellenzőt.

Nagyszerű kilátás hátrafelé

Az elektromosan állítható visszapillantó tükrök és az alacsonyan elhelyezett motor akadálytalan kilátást tesz lehetővé hátrafelé. Igény esetén fedélzeti videokamerák is rendelhetők, amelyek képe a GreenStar kijelzőn jeleníthető meg.

Minimális karbantartás

Automata zsírzórendszer, teljes élettartamú kenéssel ellátott hajtómotorok és csapágys, valamint a hatékony terményáram segíti a minimális rutin karbantartások számának csökkentését. A gép olyan olajozó és zsírzórendszerrel is rendelhető, amellyel még a rendfelszedő adapter kenése is a fülkéből végezhető, amivel még több időt tud megspórolni.

Teljesen automata kormányzás

Az AutoTrac RowSense és a RowTrak II kipróbált és jól bevált navigációs rendszerek, amelyek stresszmentessé teszik a nagysebességű betakarítást.

Könnyen leolvasható kijelzők

A fülkében elhelyezett összes kijelző szöveges és grafikai elemei könnyen leolvashatók, így Ön a legfontosabb adatokat egész nap egy pillantással ellenőrizheti.

Exkluzív kezelői csomag

A gép üzemeltetésének első évében gépkezelői tanfolyam vehető igénybe akár 2 fő kezelő részére. Ezen kívül mindegyik géphez a 8000 Sorozat logóit magán viselő ruhakollekciót, munkaruhát és kávéspoharat adunk*.

*függ az eladás évétől



Ajándéktárgyak és ruházat



Gyors hozzáférés karbantartáshoz



Fedélzeti sűrített levegős rendszer

NAGYOBB GUMIK. JOBB IRÁNYÍTHATÓSÁG.

A 8000 Sorozat minden korábbinál gazdagabb gumiabroncs választékot nyújt az egyéni igényeknek megfelelően. A piacon legjobb hasmagasságot, 3 méternél nem nagyobb szállítási szélességet és a lehető legkisebb talajnyomást előnyeit élvezheti.

Jobb járóképesség

A gumiabroncsok átmérőjét csaknem 10%-kal növeltük a korábbi önjáró silózógép generációkhoz képest.

A nagyméretű gumiabroncsok nagyobb felületen érintkeznek a talajjal, továbbá a rendelkezhető, akár 2,15 méteres kerékátmérővel a felfekvő felület még nagyobb, ami a gép vonóerejét is növeli.

Nagyobb hasmagasság


A 8000 Sorozat modelljei az önjáró silózógép szakma legnagyobb gumiabroncsaival rendelkeznek – akár 2,15 méteres átmérővel. Ez akár 0,5 méteres hasmagasságot tesz lehetővé – a legjobb a piacon. Így Ön nehezen járható, sáros talajon is dolgozhat a géppel bármilyen probléma nélkül a megnövelt járóképességnek köszönhetően.

Kisebb talajtaposás

A nagyobb gumiabroncsokkal a 8000 Sorozat talajjal érintkező felülete 22%*-kal nagyobb, mint a korábbi önjáró silózógépünk esetében. Ez a gép súlyát egyenletesebben osztja el a talajon. Csaknem 1 tonnával csökkent az első tengelyterhelés és a talajnyomás. A gépre szerelt gumiabroncs konfiguráció és adapter függvényében a gumiabroncsok nyomása mindössze 1,0 bar-ra csökkenthető – ez jelentősen csökkenti a talajtaposást, ugyanakkor növeli az általános vonóerőt.

Nagy vonulási sebesség

Még akár 1,0 bar-ra leengedett gumiabroncsokkal is vonulhat a silózógéppel akár 40 km/h sebességgel az egyes munkaterületek közötti gyors haladás érdekében.

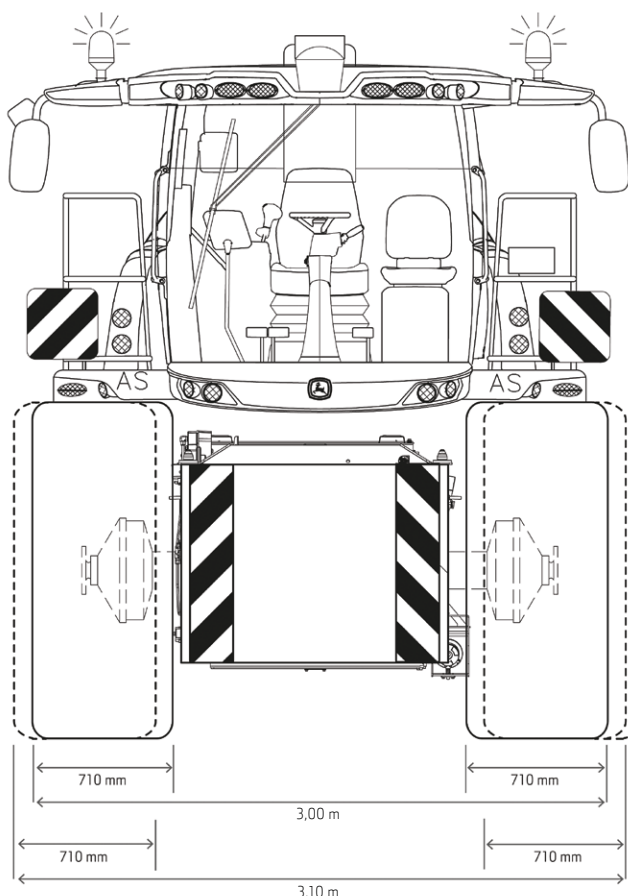

*900/60 R42 Trelleborg gumik






Ø 215 cm

50 cm hasmagasság

NAGY HATÉKONYSÁGÚ ADAPTEREK. MINDEN TERMÉNYHEZ.

Minden terményben. Minden körülmény közé.

A vágóasztal kínálatunk kiterjedt teszteken esett át a 8000 Sorozat fejlesztési programjának részeként. Ezekkel a nagy teljesítményre tervezett és gyártott adapterekkel Ön kiváló terménykezelésre, valamint hatékony és megbízható működésre számíthat. A csatlakoztatás is könnyen végezhető. Felhasználtuk és átültettük a silózógép szakmába a traktor/homlokrakodók csatlakoztatása terén megszerzett tapasztalatainkat. A csatlakozási pontok önbeállóak, továbbá egyetlen rögzítő karos mechanizmussal és egy közösített csatlakozóval lehet elvégezni az összes hidraulika tömlő és elektromos vezeték csatlakoztatását. Az adapterek átcserélése sem volt még soha ennyire egyszerű, mivel a "vágóasztal felismerés" funkció szükségtelenné teszi az átkalibrálást másik adapter felcsatlakoztatását követően.

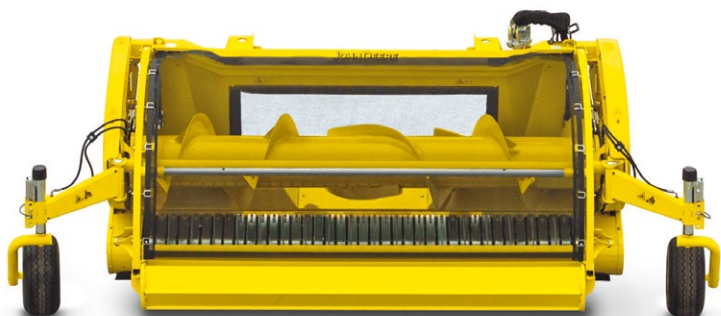

Fű

Egy teljesen új fű rendfelszedő adaptert terveztünk kifejezetten a 8000 Sorozat számára. A változtatható konzolcsiga fordulatszámmal jobb terménytovábbítást biztosít minden szárhosszúságnál. Igény esetén opcionális változtatható rendfelszedő hajtás is rendelhető, amely az ujjak fordulatszámát a silózógép sebességével szinkronizálja a veszteségek minimalizálásához.



Kukorica és teljes növény

A legendás megbízhatóságukról híres sorfüggetlen adaptereink többféle szélességben rendelhetők a gépteljesítmény és áteresztőképesség tökéletes illeszkedéséhez. A kis karbantartási igényű kialakításuk sok ezer üzemóra megbízható betakarítást biztosít.



Teljes növény betakarítás

A ProFi Cut 620 egy rendkívül hatékony adapter, amely az ideális megoldás, amikor Ön teljes növényeket takarít be silónak tiszta, alacsony tarlóval. Ezen a jól bevált tárcsás kaszával felszerelt vágóasztalon a konzolcsiga fordulatszáma a szárhosszúságnak megfelelően állítható az áteresztőképesség és a silóminőség optimalizálásához.

Egy automata TLT csatlakozó a közösített tömlő és kábelcsatlakozóval együtt egyszerű rögzítést és piacvezető csatlakoztathatóságot biztosít, ami növeli a betakarításra rendelkezésre álló hasznos üzemidőt.

ÚJ RENDFELSZEDŐ ADAPTER. MEGNÖVELT SILÓ ÉRTÉK.

Erősebb. Nagyobb áteresztőképesség. Tisztább felszedés.
Új rendfelszedő adapterünket alapjaiban újra terveztük.



Új és egyedülálló konzolcsiga kialakítás

Az új konzolcsiga az egyedülálló tervezésű csigalevelekkel jelentősen javítja a terményáramot, különösen nagy és nedves szártömeg esetén.



Egyenletes terményáram

Nem probléma, ha a terményáram változó a rendvégeken, vagy a rendek különbözősége miatt. Az új továbbító henger csillapító rendszerünk automatikusan kiegyenlíti a terményáramot, ami a szárakat egyenletes rétegben továbbítja a szecskázó dobhoz az egyenletes szecskázási minőség érdekében.






Nagyobb megbízhatóság

Az extra erősített hajtóláncok és a csúcsminőségű FAG csapágyak megbízható teljesítményt nyújtanak szezonról szezonra. Rendelje automata zsírzással a napi karbantartások számának további csökkentéséhez.



Minőségi siló

A lengő váz a kiegészítő középső önbeálló kerékkel követi a talajfelszínt, így megakadályozza, hogy a siló talajjal szennyeződjön.

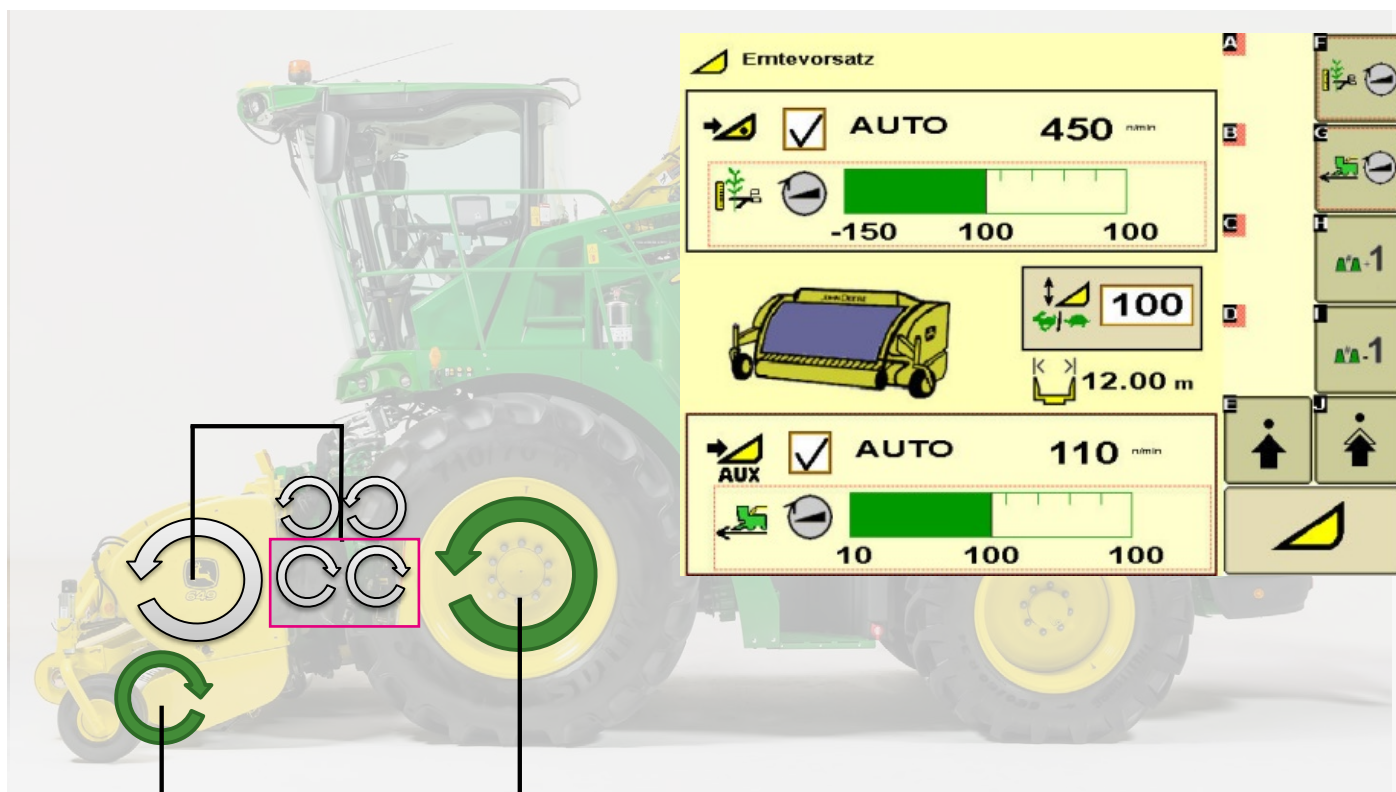

Változtatható konzolcsiga és felszedő ujj fordulatszám

Az opcióként rendelhető változtatható kettős adapter hajtás a felszedő ujjak fordulatszámát a konzolcsigától függetlenül szabályozza. Ez különösen nagy előny, amikor laza rendeket szed fel. Ahogy a sebesség növekedik, a felszedő ujjak fordulatszáma automatikusan emelkedik, így egyetlen szár sem marad a tarlón.





SORFÜGGETLEN. LEGENDÁS MEGBÍZHATÓSÁG.

A John Deere egyik leányvállalata, a Kemper által gyártott több ezer sorfüggetlen adapter a világ minden táján értékesítésre kerül. Ezek a nagy kapacitásuk, megbízhatóságuk és kis karbantartási igényük miatt legendás adapterek kis és nagy dobos változatban egyaránt rendelhetők a termények változó magasságának és az eltérő teljesítmény igényeknek megfelelően.



Egyenletes behordás – jobb silóminőség

A középen lejtős behordó dobok biztosítják a termény aktív továbbítását a silózógép behúzó hengereihez, továbbá javítják a siló minőségét a sebesség és a szecskahossz automata szinkronizálásával.

Öntisztuló

A nyitott felépítés jóvoltából a hulladékok és a talaj lehullik, így nem szennyezi a terményt.

Kiváló megdőlt terményben

Az alacsony szárterelők hatékonyabban emelik fel a megdőlt terményt.

A ProTouch kényelme

Egyedülálló ProTouch funkciókkal a gépkézeloők gyorsabban tudnak felkészülni a betakarításra vagy a vonulásra. Ez a funkció több feladatot is ellát egyetlen gomb használatával, köztük az adapter nyitását/csukását is. Ez egy nyilvánvaló előny, amikor az egyik tábláról a másikra vonul át.

A tarló gyorsabb lebomlása

A kukorica csonksértők védik a gumibroncsokat a kilyukadástól, továbbá meggyorsítják a tarló lebomlását.

Könnyű közúti szállítás

A kompakt összecukható kialakítással Ön mindig tökéletes kilátást élvez az útra.

Automata támasztókerék

Az új automata támasztókerékkel nem is kell kiszállni a vezetőfülkéből annak ellenőrzéséhez, hogy az első tengely alá van-e támasztva.

JOBB KAPASZKODÁS. JOBB IRÁNYÍTHATÓSÁG.

A ProDrive automata kapcsolást tesz lehetővé két előzetesen beállított sebességtartomány között.

Annak ellenére, hogy nagyon eltérő elven működik, ugyanúgy használható, mint egy személyautó tempomat funkciója, biztosítva az állandó sebességet még akkor is, amikor Ön lejtőkön dolgozik a géppel. Az automata üzemmódban csak be kell állítani azt a sebességet, amelyikkel haladni kíván, két előzetesen beállított tartományból – maximum 20 km/h szántóföldön és maximum 40 km/h közúton. Használni is ugyanilyen könnyű. Nincs sebességváltó kar. Nincs rögzítőfék. Csak tolja előre a fő menetvezérlő kart és a ProDrive minden mást elvégez.



Kíméletes a laza talajokhoz

Kanyarodáskor a differenciál zár automata kikapcsolással a jobb és a bal oldal közötti sebességkülönbség lehetővé válik, hogy a kerekek ne túrják fel a talajt forduláskor.

Kiváló vonóerő

A 4WD-vel felszerelt silózógépeken, ha az egyik kerék elkezd kipörögni, a hidraulikus olajáram a többi, még tapadó kerékhez irányul.

Erős fékek

Ha gyorsan meg kell állnia, csak húzza hátra a menetvezérlő kart és a 2 fék egység – egyenként 4-4 féktárcsával – azonnal megállítja a silózógépet és a rögzítőfék is automatikusan bekapcsol.

Pótkocsi töltés melléfolyás nélkül

Az állandó sebesség – lejtőn lefelé is – megkönnyíti a szállítójárművek vezetői számára a silózógép követését a pontos feltöltéshez.

Csökkentse a vonulási időt és az üzemanyag fogyasztást

Haladjon akár 40 km/h sebességgel az egyes parcellák között mindössze 1250 min-1 motorfordulatszámon.



TELJESEN AUTOMATA KORMÁNYZÁS. STRESSZMENTES BETAKARÍTÁS.

A teljesen automata kormányzás elengedhetetlen fontosságú az olyan nagy termésátlaggal végzett betakarítási munkákhoz, amikor Önnek óráról órára maximális teljesítményen kell járatnia a betakarítógépét. Amellett, hogy biztosítja a teljes vágóasztal szélesség kihasználását mindegyik fogásban, üzemanyagot is megtakarít azzal, hogy megszünteti a kihagyásokat és az átfedéseket, továbbá lehetővé teszi a folyamatosan nagy sebességű aratást órákon keresztül.

A navigáció további előnye, hogy jelentősen csökkenti a gépkezelő munkaterhelését magas kukorica, vagy egyéb kapásnövények betakarítása során. Így Ön pihenhet és a pótkocsik megtöltésére, valamint a legjobb minőségű siló betakarítására koncentrálhat.

Kézi RowSense

A kifejezetten kukorica betakarítására tervezett kézi RowSense egy elektro-mechanikus rendszer, amely a kukorica adapterre szerelt tapogatócsápokat használja a szárak pozíciójának érzékeléséhez. A tapogatócsápok jelei egy szög szenzorhoz kerülnek, és a kerekek automatikusan úgy kormányozódnak, hogy a betakarítógép precízen a terménysorokban haladjon. Ez a rendszer nagyon rugalmas, és 35 cm-től akár 1 méteres sortávolságig működik!

A kézi RowSense használata nem is lehetne ennél egyszerűbb.

A többfunkciós menetvezérlő karon elhelyezett egyetlen gombbal működtetve automatikusan követi a sorokat és a talajfelszínt.


A kormányzás alkalmazkodik a betakarítógép sebességéhez, és gyorsabban reagál, ahogy a gép sebessége növekedik.

AutoTrac

Az AutoTrac tökéletesen használható betakarításhoz a vágóasztal teljes munkaszélességének kihasználásával teljes növények, vagy kukorica aratásakor a silózógép hatékonyságának további növeléséhez.

AutoTrac RowSense

Az AutoTrac RowSense integrálja a StarFire vevőkészületről érkező műholdas pozíció adatokat a vágóasztalra szerelt sorérzékelő szenzorok adataival a betakarítógép pontos vezetéséhez még akkor is, ha a termés meg van dőlve.

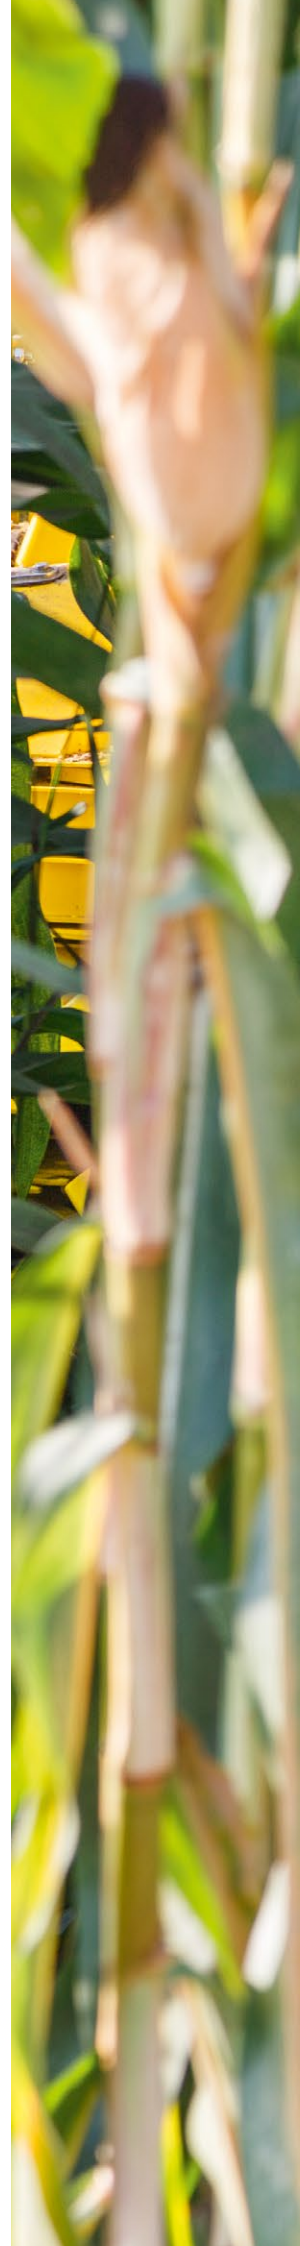



AUTOMATA PONTOSSÁG. A PÓTKOCSIK TÖLTÉSE BÁRMIKOR.

Az új John Deere Aktív Töltésvezérlés (AFC) rendszer minden korábbinál könnyebbé teszi a pótkocsik menet közbeni töltését. Az olyan John Deere AMS navigációs rendszerekkel kombinálva, mint pl. az AutoTrac és a RowSense, a 8000 Sorozat jelenleg a leghatékonyabb és legtermelékenyebb önjáró silózógép konfiguráció a piacon.

A terményvesztés csökkentése

Integrált kamerák figyelik, hogy mennyire van tele a pótkocsi, és szabályozzák a terményáram irányát annak érdekében, hogy Ön soha se töltsen mellé a silót.

A pótkocsik gyors felismerése


A pótkocsik közötti váltás, vagy a töltés táblaszéli fordulót követő folytatása során az aktív töltésvezérlés ismét gyorsan felismeri a pótkocsikat és biztosítja, hogy Ön tovább dolgozhasson szükségtelen megállások nélkül.

Éjjel-nappal dolgozhat

Az automatizált aktív töltésvezérlő rendszer tökéletesen működik rossz látási viszonyok között is, ami azt jelenti, hogy Ön hosszabb ideig dolgozhat és tovább növelheti a teljesítményét.

A pótkocsik pontos feltöltése bármilyen terményben

Nem számít, hogy kukoricát, vagy fűvet takarít be, az aktív töltésvezérlés minden terményben működik.

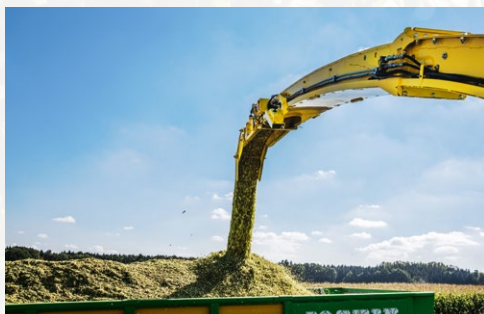

Az aktív töltésvezérlés az integrált CommandCenterkonzolról működtethető



A gépkezelő figyelemmel kísérheti a pótkocsik töltését







ADJON TÖBBET A VÁLLALKOZÁSÁNAK

Megbízhatóság, aratási teljesítmény és az üzemeltetés költsége a három legfontosabb tényező egy új önjáró silózógép kiválasztásában. A nagyobb megbízhatóság több hasznos üzemidőt jelent. A precíz betakarítás nagyobb értéket biztosít. És az alacsony üzemeltetési költségek nagyobb nyereségességet biztosítanak. Csak a 8000 Sorozat képes többet adni az Ön vállalkozásának.

“ Biztonságot szeretnék a vállalkozásomban, ezért a jövőre tervezek. Ehhez a legújabb technológiával felszerelt legjobb gépre van szükségem. És nem utolsósorban a márkaképviselőm megbízható támogatására. **”**

Folyamatos és egyenletes terményáram

Az új behúzó henger csillapító rendszer biztosítja a felső hengerek nyomásának egyenletes elosztását. Ez nagyon sokat jelent, amikor változó sűrűségű rendeket szecskáz, mivel a csillapítás kiegyenlíti a terményréteget, biztosítva az egyenletes behordást és az állandó szecskahosszt.

Gyors adapter csatlakoztatás

Az önbeálló adapter rögzítő rendszer automatikusan csatlakoztatja az erőátvitelt.

Termény továbbítás

A behúzó hengerek bordázott felülete biztosítja a termény jobb átvételét az adapterről.

Nagykapacitású behúzó hengerek

A behúzó hengerek teljesen szinkronizáltak az adapterrel az egyenletes terményáram érdekében. Az erősített kialakítás az új rugókkal kombinálva akár 35%-kal nagyobb nyomást fejt ki, ami tömörebb terményréteget képez a még precízebb vágáshoz.

Szabadalmazott gyorsleállító rendszer

Egy szabadalmazott hidraulika rendszer azonnal megállítja a behúzó hengereket a hagyományos mechanikus erőátviteli szerkezeteket érő sokkhatások nélkül.

Széles profilú késtartók

A késtartók szélesek és a profiljuk úgy van kialakítva, hogy a terményt stabilabb és egyenletesebb áramba tereljék.




Extra precíz ellenkés beállítás

Az ellenkés nagyon stabil tartóra van felszerelve a nagyobb szilárdság és a pontosabb beállítás érdekében. A szabályozó szerkezet forgáspontja jóval az ellenkés alatt van kialakítva, ami minimális vízszintes elmozdulást tesz lehetővé, amikor hozzáállítják a kopott késekhez.

Hosszú élettartamú hidraulikus késélező

A teljesen új hidraulikus rendszer jobban tűri a rezgéseket a nagyobb megbízhatóság érdekében.

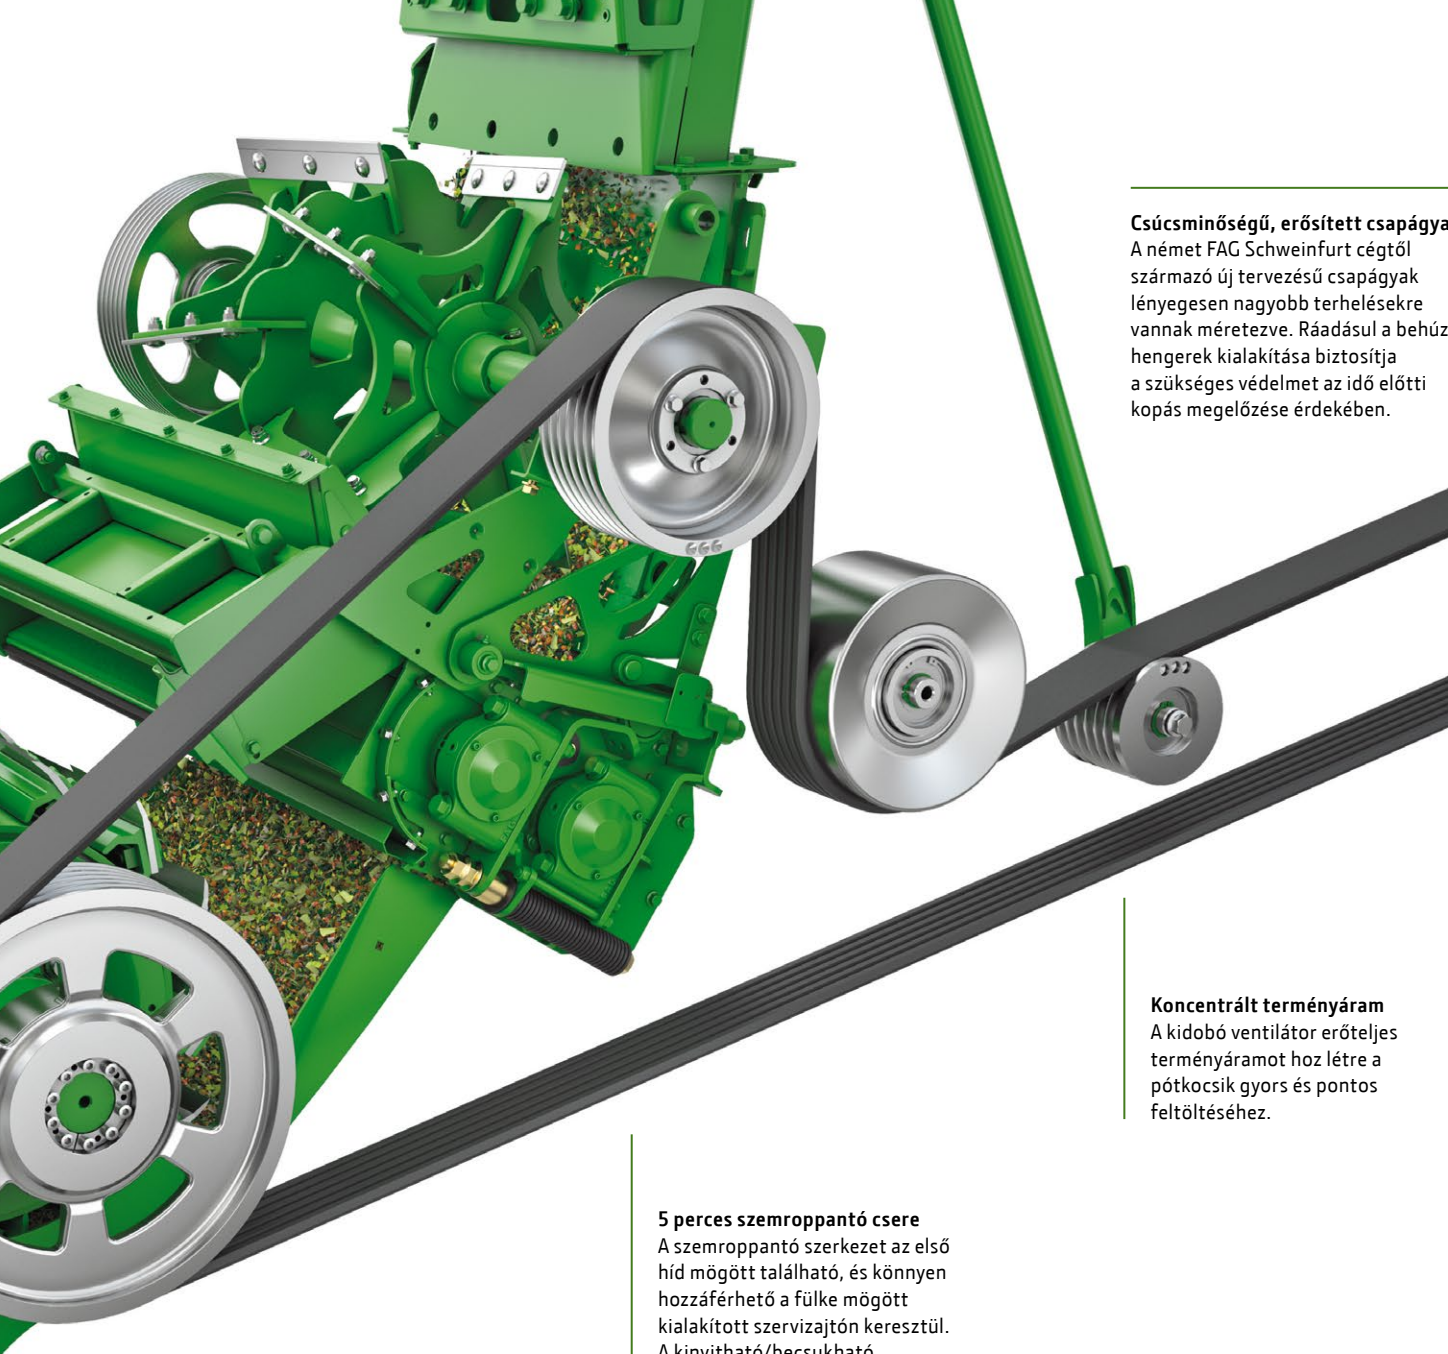

Csúcsminőségű, erősített csapágyak

A német FAG Schweinfurt cégtől származó új tervezésű csapágyak lényegesen nagyobb terhelésekre vannak méretezve. Ráadásul a behúzó hengerek kialakítása biztosítja a szükséges védelmet az idő előtti kopás megelőzése érdekében.

Koncentrált terményáram

A kidobó ventilátor erőteljes terményáramot hoz létre a pótkocsik gyors és pontos feltöltéséhez.

5 perces szemroppantó csere

A szemroppantó szerkezet az első híd mögött található, és könnyen hozzáférhető a fülke mögött kialakított szervizajtón keresztül. A kinyitható/becsukható kialakítással kevesebb, mint 5 perc alatt kivehető a terménycsatornából és kicserélhető a fűcsatornára.

PROSTREAM: NAGY TELJESÍTMÉNY. KIS SÚRLÓDÁS.

A ProStream terményáram csatorna teljes újra tervezésre került extra erősített alkatrészekkel ahhoz a motorteljesítményhez, amely jóval meghaladja a szakmában ma jelenlévő teljesítményszinteket, valamint az óránként több mint 400 tonnás maximális áteresztőképességhez. A 625 lóerős modellektől kezdve a terménycsatorna 17 cm-rel szélesebb a motor lóerő és az áteresztőképesség leghatékonyabb egyensúlya érdekében.

A csatorna törésmentes enyhe íve ezenkívül minimalizálja a súrlódást az egyenletes terményáramhoz és a kisebb kopáshoz.

KÖNNYEBB ANYAGOK. ERŐSEBB KONSTRUKCIÓ.

Ahogy a vágóasztalok egyre nagyobbakká és nehezebbekké válnak, a gép saját súlya fontos tényező a talajtaposás csökkentésének elősegítésében. Ez különösen fontos a talajművelés nélküli gazdálkodásban, valamint a biogáz alapanyagok betakarításában, ahol a terményeket gyakran kevésbé stabil talajon termesztik.

A súly minimalizálása tervezési követelmény volt a 8000 Sorozat koncepciója szempontjából, amelynek során a tervezők nem csak új, könnyebb anyagokat kerestek, hanem alternatív, súlycsökkentő hajtástechnológiákat is. A 8000 Sorozat nem csak könnyebb, hanem erősebb is, mivel a speciális, nagyszilárdságú acélok és könnyűsúlyú öntvény ötvözetek merevebbek és szilárdabbak is, ami hosszabb élettartamhoz és megbízhatóbb működéshez is vezet.

Nagy szilárdságú acél

A standard acélnál kétszer erősebb nagy szilárdságú acél széleskörű alkalmazása vékonyabb, de erősebb elemek készítését teszi lehetővé.

Mechanika helyett hidraulika

Számos esetben a hagyományos hajtóműveket hidraulika váltotta fel. A kevesebb mozgó alkatrészszel ezek könnyebbek, további előnyük pedig, hogy nagyobb nyomatékot képesek átvinni. A zsírfeltöltéses hajtóművek alkalmazása szintén jelentősen javítja a hatékonyságot és a funkcionalitást.

Öntött alumínium alkatrészek


Számos hajtómű ház edzett, öntött alumíniumból készül. Az acélnál jobb szilárdság/súly aránnyal ezeknek a részegységeknek a térfogat súlya az acélnak mindössze az 1/3-a, ami jelentősen csökkenti a gép összsúlyát.

Tökéletes stabilitás

A hosszirányú elhelyezés azt jelenti, hogy a motor alacsonyabban helyezhető el a silózógép vázszerkezetében. Ez lejjebb viszi a gép tömegközéppontját, ami jobb stabilitáshoz vezet meredek lejtőkön való munkavégzés, vagy nagy sebességű közúti vonulás során.

Jobb tömegelosztás

Keményen dolgoztunk azért, hogy növeljük a 8000 Sorozat egyensúlyát, továbbá a tömegközéppont hátrébb helyezésével Ön optimális tömegeloszlást élvezhet a szántóföldön, valamint spórolhat a gép csökkentett összcsúlyán.

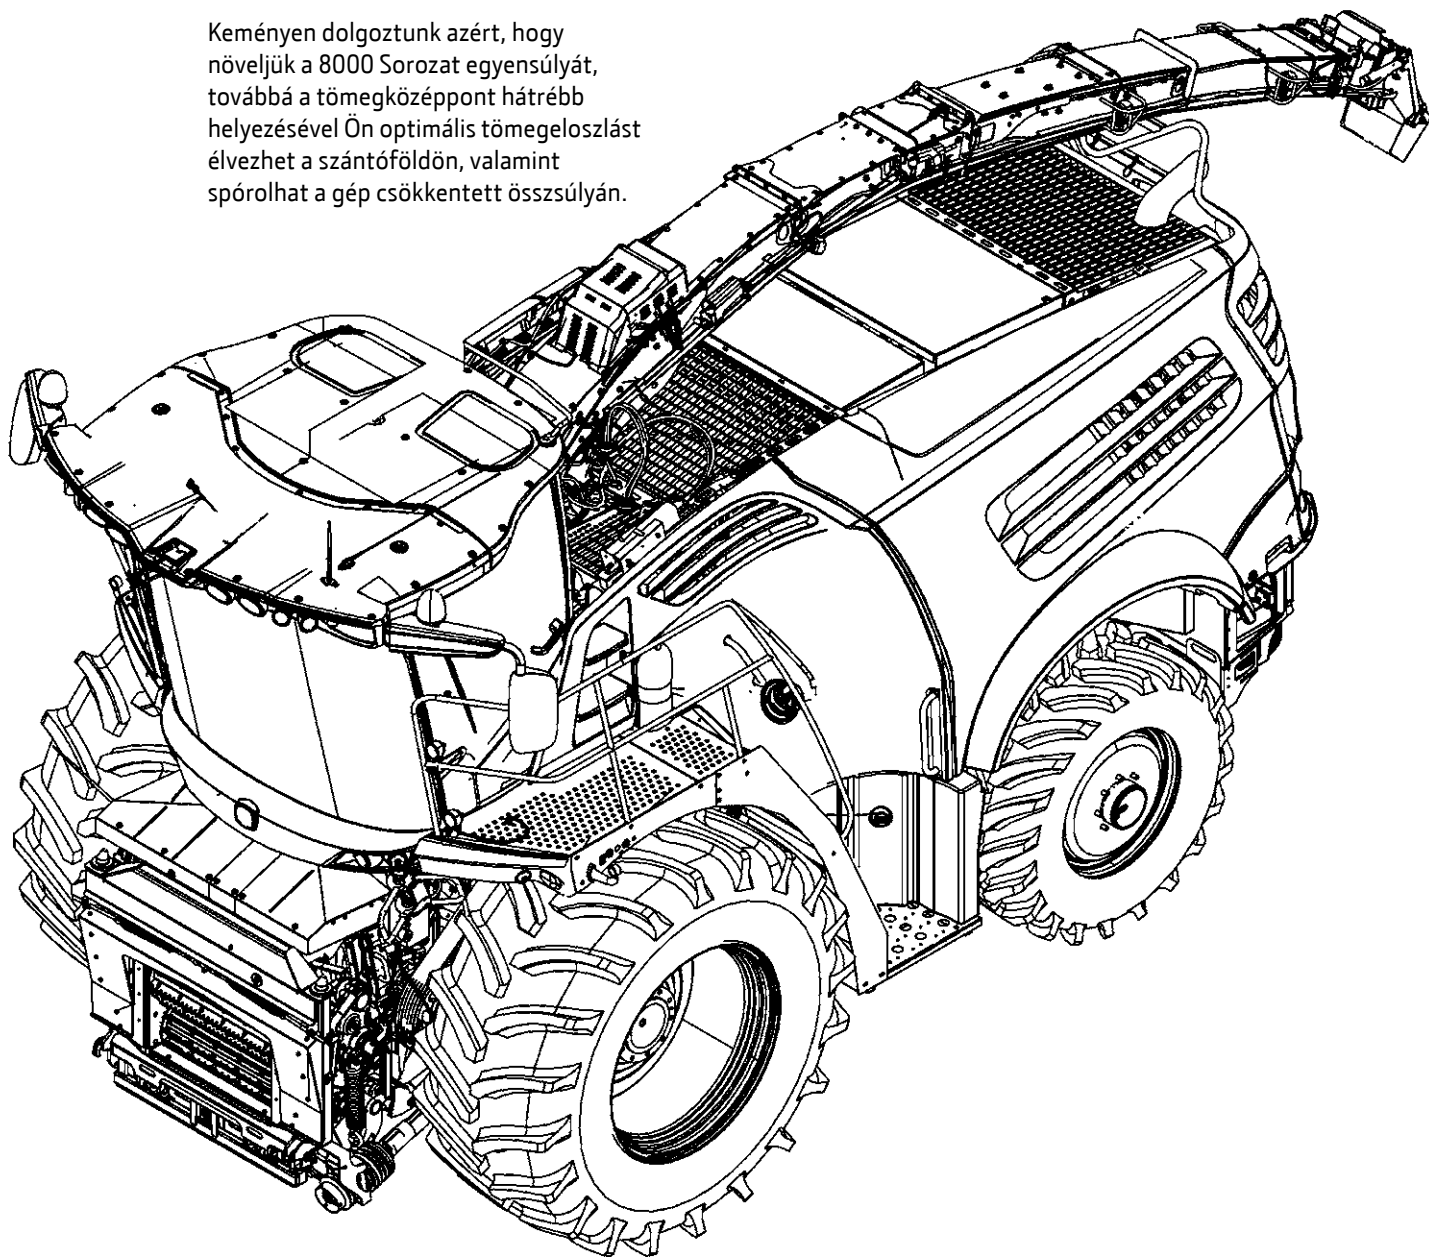


Nagyobb gumiátmérő

A 2,15 méteres első és 1,64 méteres hátsó gumibroncs átmérővel a 8000 Sorozatot a legjobb hasmagasság jellemzi a piacon. A gép teljes súlya is egyenletesen oszlik el, ami minimalizálja a talajtaposást és javítja a termésátlagokat.

Könnyebb alumínium hajtómű

Az új, edzett, öntött alumínium hajtómű ház beszerelésével 800 kg-mal sikerült csökkenteni a gép össztömegét. Ez a hajtómű nem csak jobban ellenáll a koptató hatásoknak, hanem kisebb is a súlya, ami az üzemanyag fogyasztást is csökkenti.

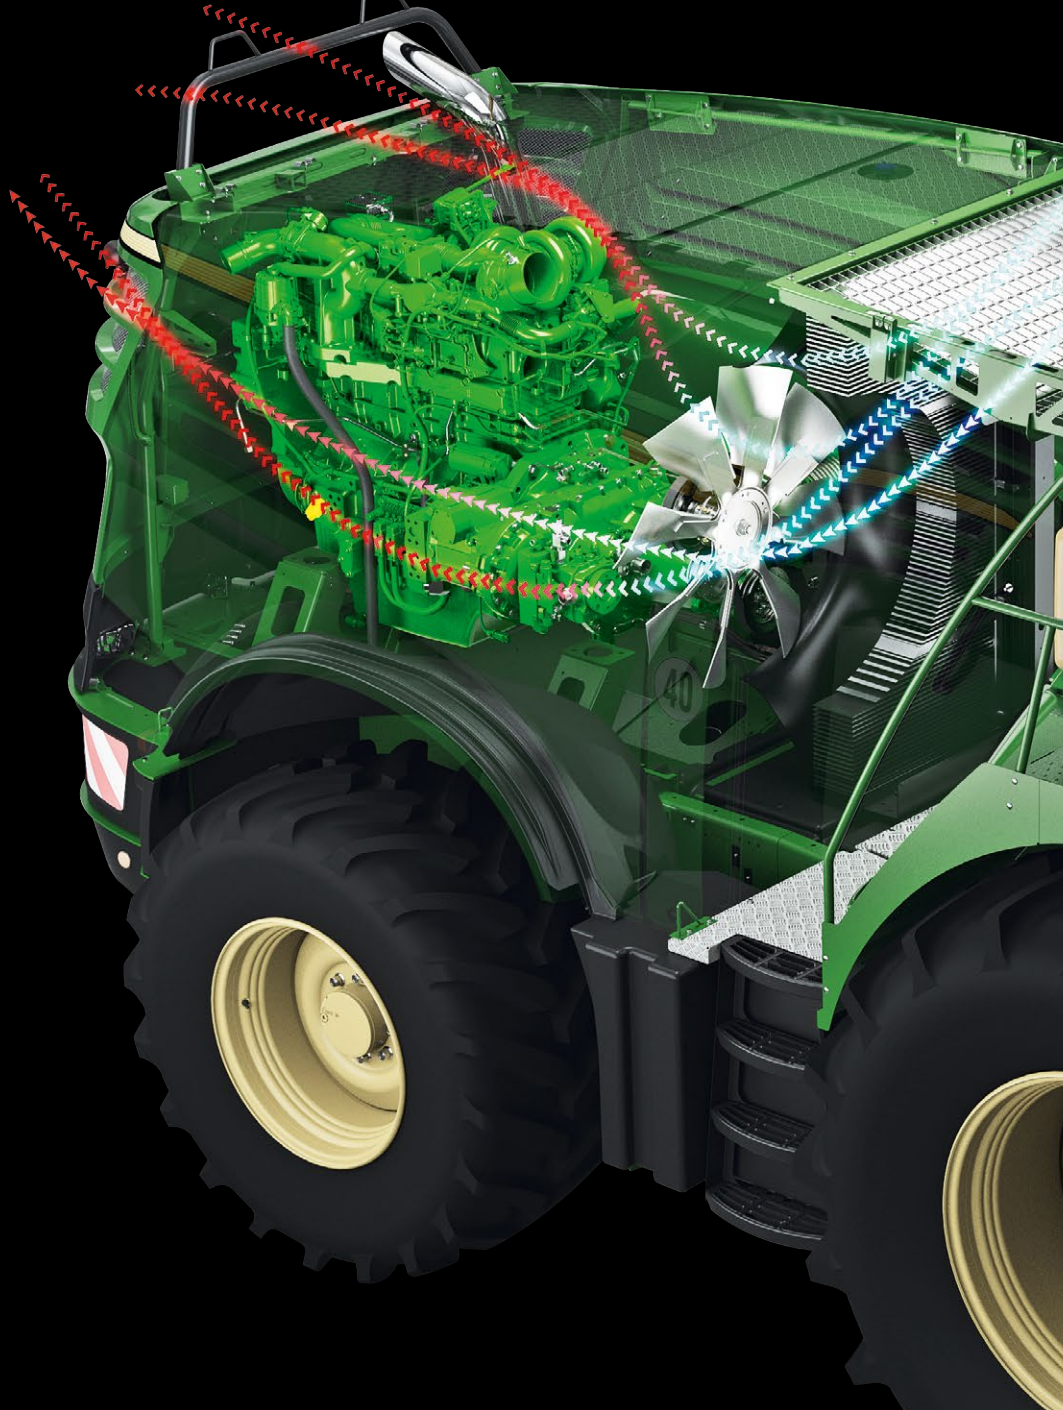

HOSSZIRÁNYÚ MOTOR. OPTIMÁLIS POZÍCIÓ.

A motor hosszirányú elhelyezése számos előnyt nyújt a 8000 Sorozat általános stabilitása, hatékonysága és kényelme szempontjából.



A motor hűtése kiterjedt teszteléseken esett át a saját szélcsatornánkban. Ez elég nagy ahhoz, hogy a teljes önjáró silózógép beférjen, ami egyedülálló a mezőgazdasági gépiparban, és lehetővé teszi a hűtés hatékonyságának vizsgálatát különféle környezeti hőmérsékleteken. Infravörös hőmérőképek segítségével azonosítottuk a forró pontokat a hűtés optimalizálásához.

Optimális hűtés

A kis sebesség miatt az önjáró silózógépek nem képesek kihasználni a gépjárművekre jellemző menetszél hűtő hatását. Ezért annak biztosítására, hogy a motor optimális hőmérsékleten működjön, elengedhetetlen fontosságú a hatékony hűtés. A hosszirányú elrendezéssel a motorblokk nagyobb felülete néz a gép oldalai felé, nem takarva más részegységektől.

A hűvös levegő a fülke mögött kialakított járatokon keresztül jut be, és a motor oldalai mellett áramlik végig, kijutva a hátsó nyílásokon keresztül. Ez az elrendezés szükségtelenné teszi a nagyobb, nagy fogyasztású hűtőegységek alkalmazását, ami a keresztirányú motorelhelyezésnél szükséges lenne.

Hatékony erőátvitel


A szöghajtómű az erőt a hajtórendszerekhez minimális, ~0,5 %-os teljesítmény veszteséggel viszi át az új, száraz, zsírozott forgattyúházas technológiának köszönhetően. Ennek a megoldásnak egy másik előnye, hogy az összes hidraulika szivattyú és a ventilátor közvetlen meghajtást kap a motorról anélkül, hogy bonyolult tengelykapcsolókra, valamint további hajtószíjakra, vagy szíjtárcsákra lenne szükség.

Jobb kilátás hátrafelé

A motor hosszirányú elhelyezése miatt a géptestet keskenyebbre lehetett tervezni, jobb kilátással hátrafelé a pótkocsik jobb feltöltéséhez és a biztonságosabb manőverezéshez.

Kiváló hozzáférés a motorhoz

Az oldalsó és hátsó védőburkolatok akadálytalan hozzáférést biztosítanak az összes rendszeres karbantartási ponthoz, a gyors szervizelés és karbantartás elvégzéséhez.

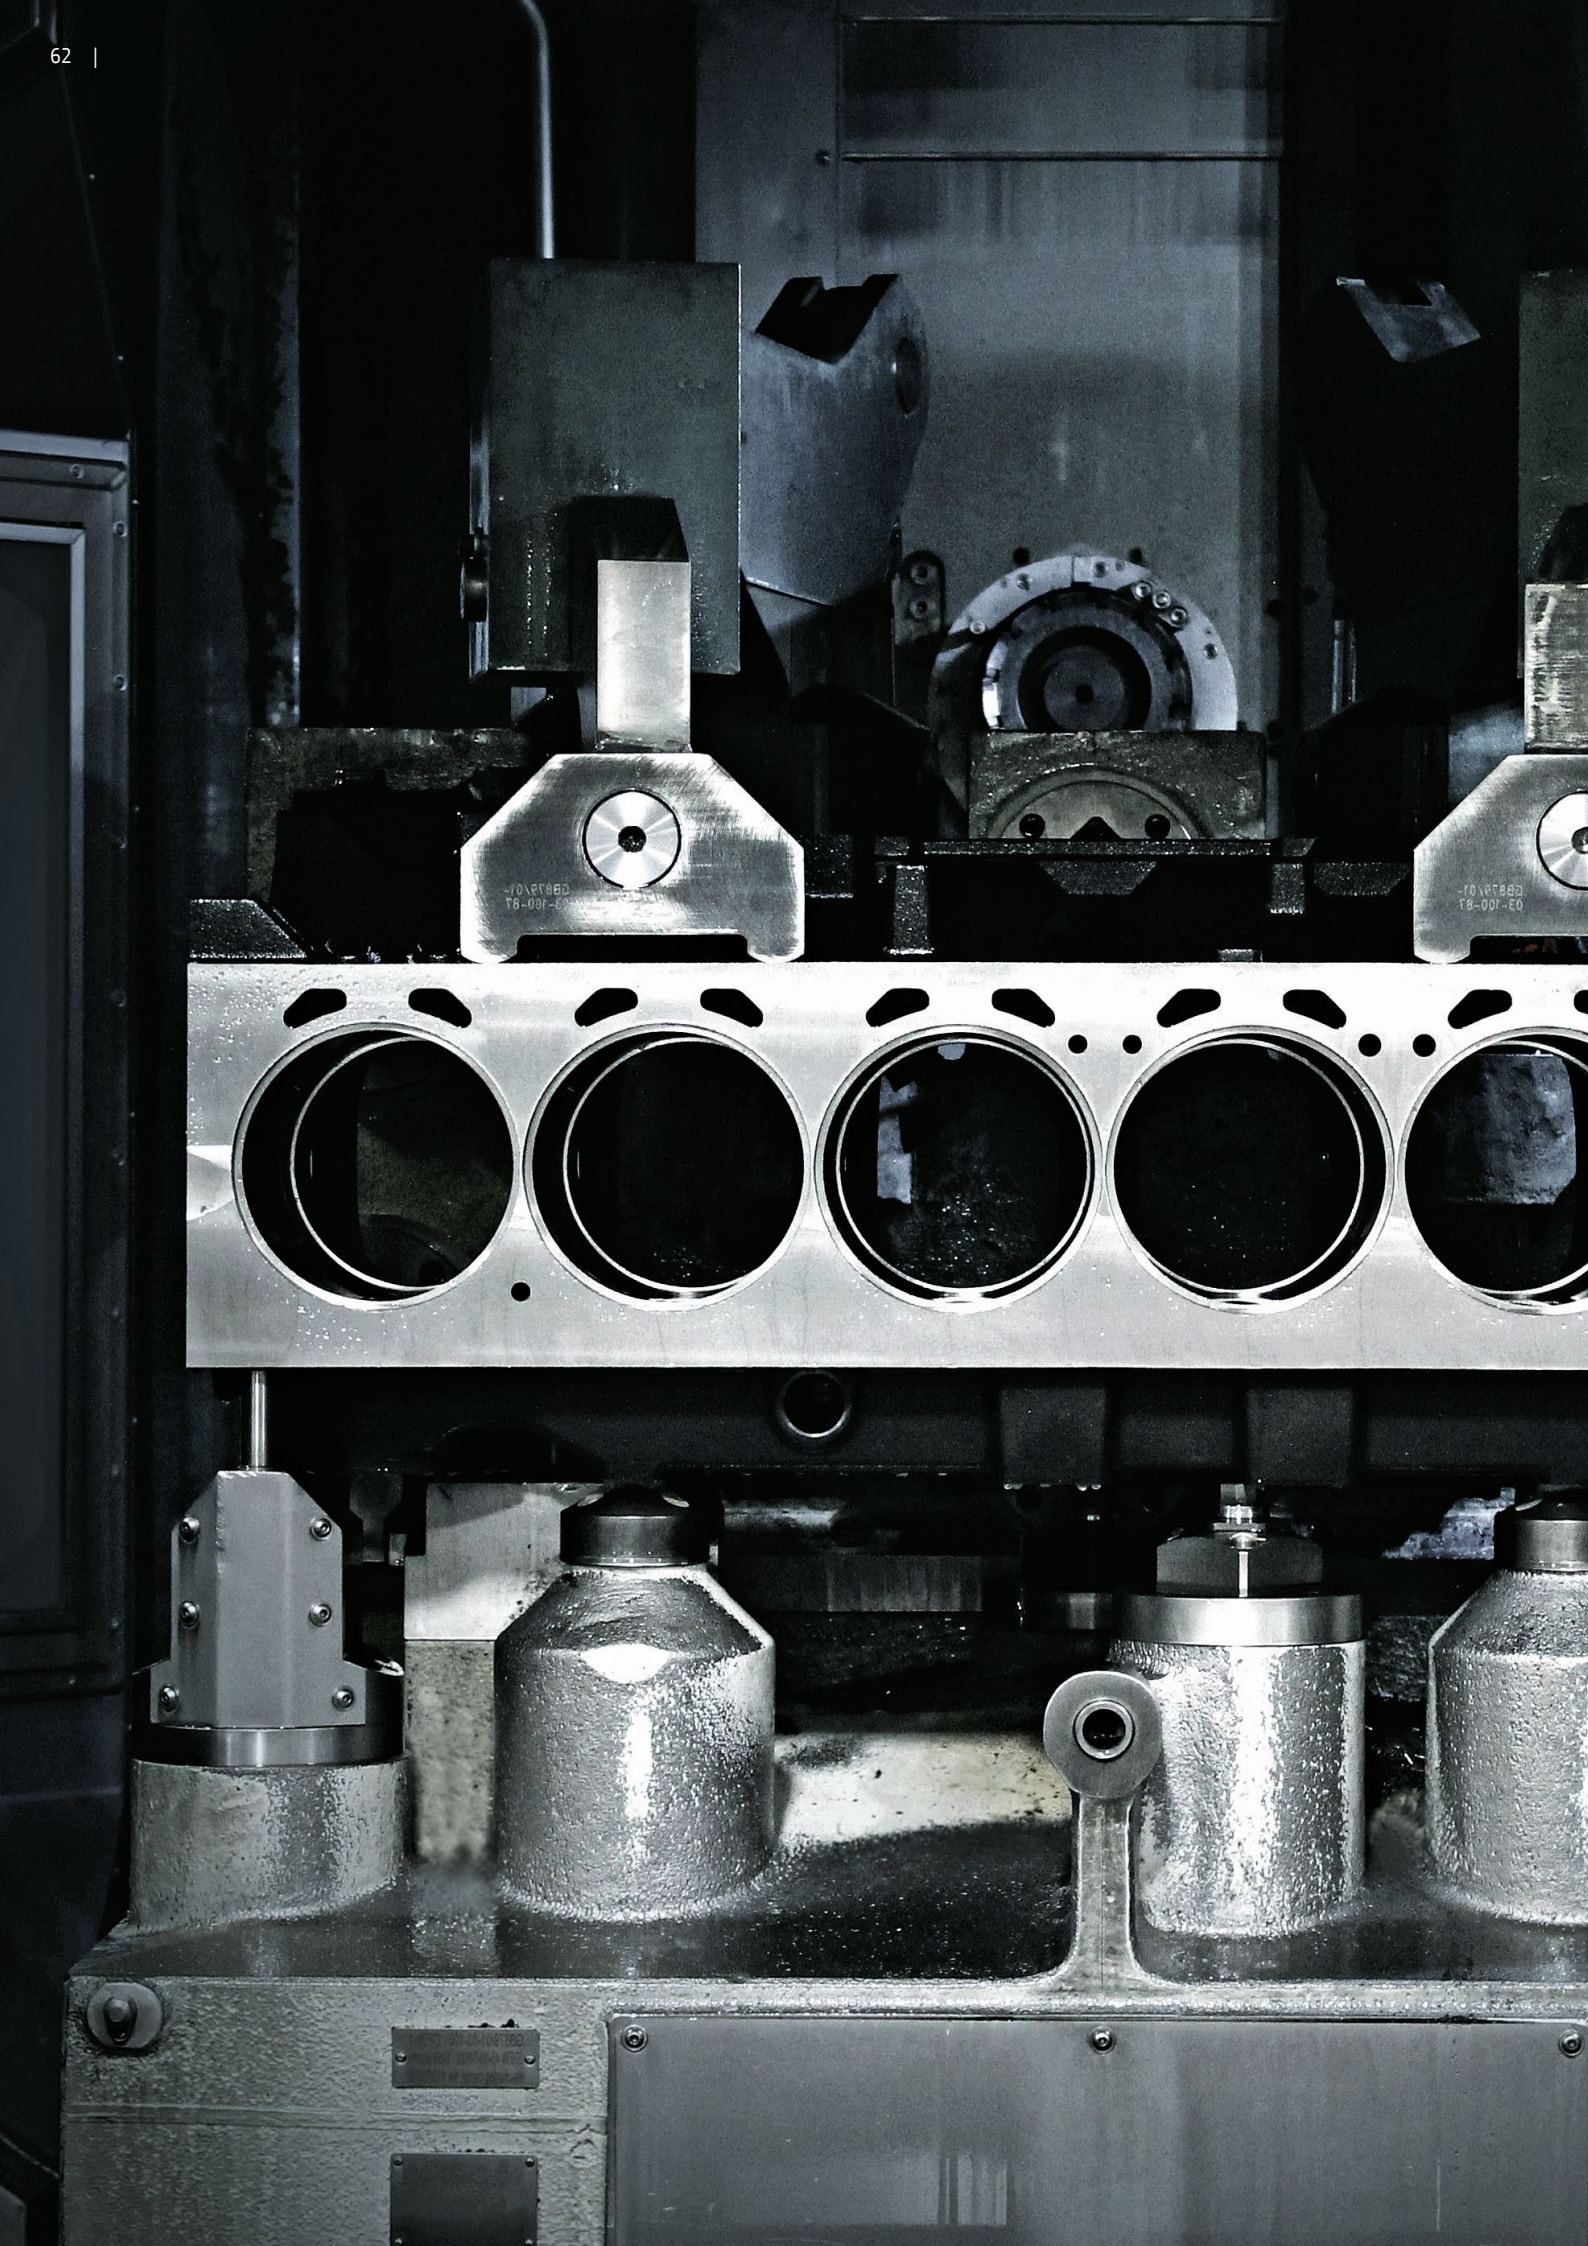

TISZTÁBB ERŐ. GAZDASÁGOSSÁG.

A John Deere az egyetlen mezőgazdasági gépgyártó, amely saját maga tervezi és gyártja a motorjait. Hogy miért? Mert felismertük azt, hogy a mezőgazdasági gépek motorjaival szemben támasztott követelmények nagyon eltérnek attól, amit a tehergépkocsikba és más gépekbe szerelt motorok képesek biztosítani.

A 8000 Sorozat modelljeibe kétféle motor kerül beépítésre – a legújabb Stage 4 PowerTech motor, vagy egy nagyobb, Stage 2 Cummins motor*. Mindkettő kiváló teljesítményt, nyomatékot és reagálási képességeket nyújt – ami ideális a teljesítmény igény betakarítás során jelentkező gyors változásaihoz.

MINDENT FELÜLMÚLÓ TAPASZTALAT

7+

millió legyártott nem közúti dízelmotor.

60+

millió üzemóra IT4 motorokkal

22+

millió üzemóra kipufogógáz utókezelő technológiákkal.

200+

millió üzemóra Változtatható Geometriájú Turbófeltöltővel (VGT) és Hűtött Kipufogógáz Visszakeringetéssel (EGR).

* 9 L Stage 4 PowerTech motor a 8100/8200 modellben.

13.5 L Stage 4 PowerTech motor a 8300/8400/8500/8600 modellben.

19 L Stage 2 Cummins motor a 8700/8800 modellben.

CSAK SZECSKÁZZON MÉG TÖBBET!

A két új csúcsmodell, a 8700-as és a 8800-as azt nyújtja, amire mindig is várt: nagyobb erő, nagyobb áteresztőképesség és nagyobb kényelem, valamint a maximális napi munkateljesítmény új szintje extra sűrű fűben, vagy kukoricában, óránként több mint 300 tonna folyamatos áteresztőképességet biztosítva.

Motorteljesítmény:


Az óriási, 19 literes Cummins motor, amely 766, illetve 843 lóerő leadására képes, egy önjáró silózógépet annak teljes élettartama végéig kiszolgál. Az öntöttvas motorblokk úgy van elhelyezve, mint a John Deere motorok, hosszirányban az önjáró silózógépben, tökéletes üzemi hőmérsékletet és hűtési hatékonyságot biztosítva, ugyanakkor minimalizálva a hűtőventilátor teljesítmény igényét. Ön csökkentett üzemanyag fogyasztást, tisztább emissziót és hihetetlenül nagy erőt élvezhet a munkavégzés során. A Tier II. motor szintén csak gázolajjal történő meghajtás koncepcióját képviseli, így Önt nem éri az a kényelmetlenség, hogy kipufogógáz utókezelő adalékot kelljen használnia.

A pótkocsik kényelmes töltése az extra hosszú, 12 soros, becsukható toldatunkkal

Csak nézze meg és Ön is meg fogja látni: a kidobó torony forgató rendszerünk a legdurvább körülményekre készült, garantálva, hogy megbízhat benne nap-nap után, bármilyen karbantartás nélkül. Készüljön fel a kukorica szezonra most, és helyezze üzembe az extra hosszú, becsukható kidobó torony toldatot másodpercek alatt, mindössze egyetlen gombnyomással!


ProTouch:

Szeretne gyorsabb lenni, amikor az egyik parcelláról a másikra vonul át? Semmi akadálya. Az egyedülálló ProTouch rendszerünk lehetővé teszi, hogy Ön mindössze egyetlen gombnyomásra automatikusan készen álljon a munkára, vagy a közúti vonulásra 6 funkció egyetlen gombnyomással történő beállításával!

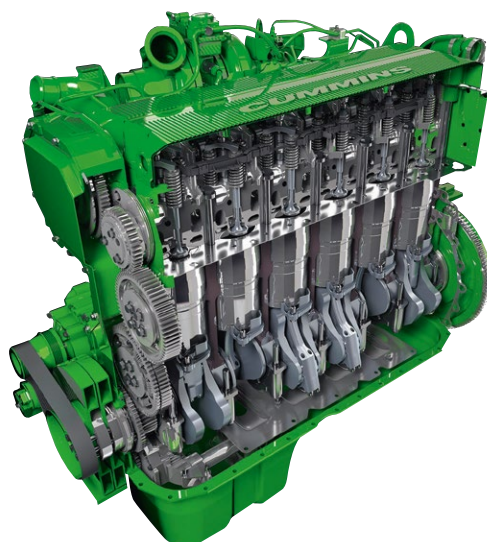



INTELLIGENS TERVEZÉS. 6 %-KAL KISEBB FOGYASZTÁS.*

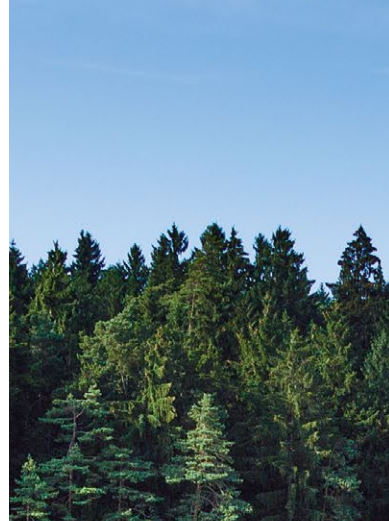

Egy tervező és egy gyártó előnye egyértelművé válnak, ha az üzemanyag takarékoságról van szó. A kisebb fogyasztás nem csak a hatékonyabb motorokról szól. Hanem arról is, hogyan van megtervezve és megépítve az egész gép. Mivel a mérnökeink fejlesztettek ki minden kritikus alkatrészt, ezért képesek voltak biztosítani a lehető legjobb egyensúlyt.

Motorfordulatszám vezérlés

Az opciós ProDrive motorfordulatszám vezérlés automatikusan összehangolja a motorfordulatszámot a silózógép teljesítmény igényével a különböző szántóföldi és közúti körülményekhez. Ez akár 14,3%-os **üzemanyag megtakarítást eredményez a táblaszéli fordulókban, és 18,9%-ot összességében.**

Zsirkenésű hajtóművek

A zsírkenésű hajtóművek széleskörű használata kiküszöböli a fogaskerekek olajban forgása során fellépő súrlódásokat, és minimalizálja a teljesítményvesztést és az olaj hűtésének szükségességét.



Optimalizált vonóerő és mindössze 3 méteres szállítási szélesség.

Könnyebb alkatrészek

A 8000 Sorozatot csaknem 1 tonnával könnyebbre építettük. A kisebb súly kisebb üzemanyag fogyasztást eredményez.

A terményáram kisebb ellenállása

A terményáram és az aprító rendszer a motorteljesítménynek csaknem a 75 %-át veszi fel, ezért a hatékonyságban elért kisebb fejlesztések is jelentős üzemanyag megtakarítást eredményeznek.



Akár 18,9 %-os üzemanyag megtakarítás a ProDrive-val.

A gumiabroncsok nagyobb felfekvő felülete

A gumiabroncsok nagyobb felfekvő felülete jobban elosztja a gép súlyát a nagyobb vonóerő és a kisebb teljesítményvesztés érdekében laza talajokon.

Optimalizált hűtés

A motor hosszirányú elhelyezése és a nagyteljesítményű hűtőegység hatékonyabb hűtést biztosít, így a motor optimális hőmérsékleten működik.



A nagy üzemanyag megtakarítás a kisebb súrlódás és a minimális teljesítmény veszteség eredménye.

* Az összevethető 7080 Sorozatú modellel összehasonlítva.





KEVESEBB KARBANTARTÁS. TÖBB HASZNOS ÜZEMIDŐ.

A 8000 Sorozat minimális karbantartási igényre lett tervezve az Ön betakarítással töltött munkaidejének maximalizálása érdekében. A csúcsmínőségű anyagok és új technológiák széleskörű alkalmazásával bizonyos alkatrészek kenése azok teljes élettartamára szól. A hátsó tároló rekeszben elhelyezett integrált szerszámkészlettel az összes rendszeres karbantartás és javítás elvégezhető.

Automata zsírzórendszer

Az automata zsírzórendszer a szervizterületen, a fülke mögött található, és megszünteti a naponként elvégzett kézi zsírzás szükségességét.

Könnyen tisztítható hűtők

A motor hűtőradiátora kihúzható a könnyebb tisztításhoz, ami a beépített sűrített levegős rendszerrel elvégezhető.

Hosszú élettartamú alkatrészek

A kések extra széles wolfram-karbid bevonata jelentősen megnöveli az élettartamukat. Igény esetén extra nagy kopásállóságú DuraLine Plus alkatrészek is rendelhetők a terménycsatorna kopólemezeihez. Ezek élettartama 5-ször hosszabb a standard alkatrészekhez képest.

Karbantartást nem igénylő alkatrészek

Az erősített csapágyak jelentős része teljes élettartamú tömítéssel és kenéssel van ellátva, az új kidobó torony forgatómű meghajtása pedig – beleértve az integrált biztonsági rendszert is – teljesen karbantartásmentes.

Közös alkatrészek

A légszűrő és a motorszűrők, valamint számos más karbantartási alkatrész ugyanaz, mint a többi John Deere gépen, és megtalálható a márkaképviseltek raktárkészletében. Ezenkívül számos más alkatrész is egyezik más John Deere gépekkel.

Kevesebb mozgóalkatrész

A hidraulikus hajtások széleskörű alkalmazása csökkenti a mozgó alkatrészek számát a megbízható működés érdekében.







AZ ÖN PROFESSZIONÁLIS CSAPATA. ELKÖTELEZETTEK AZ ÖN TÁMOGATÁSÁRA.

Amikor Ön egy 8000 Sorozatú önjáró silózógép megvásárlásába fektet be, nem csak egy csúcsmínőségű és hatékony betakarítógépet vásárol. Hanem egy olyan támogatói hálózatot is kap, amely biztosítja, hogy Ön folyamatosan dolgozhasson. Professzionálisan képzett szerviz technikusaink ismerik gépe minden alkatrészét, és a legmodernebb diagnosztikai eszközök használatával bármilyen problémát képesek felderíteni. Ráadásul a betakarítási szezon során sokkal tovább tartanak nyitva, így Ön mindig elérheti őket, amikor szüksége van rájuk. És amikor a szezonnak vége, akkor sem hagyják abba a munkát. A teljeskörű téli átvizsgálási csomaggal biztosítják, hogy betakarítógépe ugyanolyan jó állapotban legyen, mint amikor kigördült a gyárból.

TEGYE TERVEZHETŐVÉ A KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEIT

A PowerGard szervizterv tökéletesen tervezhetővé teszi az Ön üzemeltetési költségeit. Kizárólag eredeti pótalkatrészek, kenőanyagok és hűtőfolyadékok használatával maximalizálhatja betakarítógépének hasznos üzemidejét és használtgép értékét. Háromféle szervizterv közül választhat:

PowerGard Karbantartás*

Kiterjed az összes ütemezett szervizre, és testre szabható az Ön egyéni igényeinek megfelelően.

*országonként eltérő lehet

PowerGard Védelem*

A motor, a sebességváltó és a váz összes alkatrészének javításaira, valamint az ütemezett szervizekre terjed ki 3 évig, vagy 3.000 üzemóráig (amelyik előbb bekövetkezik).

PowerGard Védelem Plusz*

Mindent tartalmaz a PowerGard Védelem csomagból, azonban kiterjed a motor segédberendezéseire, az elektromos alkatrészekre, a kormány- és fékrendszerre, a hidraulikára és a fülkére is.

HOSSZABB ÉLETTARTAMÚ ALKATRÉSZEK. KISZÁLLÍTÁS IDŐBEN.

Márkaképviselője a rendszeres karbantartásokhoz szükséges alkatrészek és kopóalkatrészek teljes választékát tartja raktárkészleten. Ha a szükséges alkatrész mégsem lenne raktáron, akkor gyorsan beszerezik Önnek. Az európai alkatrészellátási hálózatunk több mint 375.000 alkatrészt tárol a rendfelszedő adapter konzolcsigától a behúzó henger rugóig – mind készen a másnapi kiszállításra.

JDParts internetes alkatrészrendelés – Ha Önnek kényelmesebb, rendeljen az interneten a JDParts weboldalon, és az alkatrészeket átveheti márkaképviselőjénél. <https://jdparts.deere.com>

Azonnali árak és rendelkezőség

Ellenőrizze a márkaképviselőjénél, hogy raktárkészleten van-e az adott alkatrész, és hogy mennyibe kerül.

A nap 24 órájában, hétfőtől vasárnapig, az év minden napján nyitva

Mindig nyitva vagyunk, amikor csak vásárolni szeretne. Kora reggel, és késő este.

Gyorskeresés

Cikkszám, gépmodell vagy kulcsszavak alapján keresse ki, hogy mire van szüksége.

Tájékozódjon, mielőtt vásárol

Lapozza fel a teljes John Deere alkatrész katalógust és nézze meg az alkatrészek képeit, így pontosan tudni fogja, hogy mit rendel.

Több gyártó alkatrészei közül válogathat

Katalógusunk nem csak az eredeti John Deere alkatrészeket tartalmazza. Használja ki a többi gépe alkatrész ellátásához is.

TEGYE TERVEZHETŐVÉ A KARBANTARTÁSI KÖLTSÉGEIT

A PowerGard szervizterv tökéletesen tervezhetővé teszi üzemeltetési költségeit. Kizárólag eredeti pótalkatrészek, kenőanyagok és hűtőfolyadékok használatával maximalizálhatja betakarítógépének hasznos üzemidejét és használtgép értékét. Háromféle szervizterv közül választhat:





< Back Agland Inc. Edit

86° SE 14 MPH

Harvest: Corn

Work time 03:43:05

Start transportation 01:17:45

FIELDS

North East Field 9 ha

Center Field 1 10 ha


Center Field 2 13 ha

Down the Road 1 4 ha

South Side Field 4 ha

Near the Forest 7 ha

Show more details

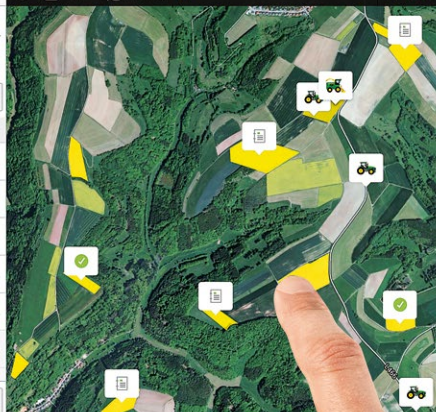

MYJOHNDEERE.COM. MINDEN MŰVELETE EGY GOMBNYOMÁSRA.

Használja ki munkaműveletei teljes potenciálját a MyJohnDeere.com weboldalon keresztül. Ez a weboldal lehetővé teszi gépflojtájának figyelését és irányítását, valamint földjeinek kezelését – mindezt egyetlen központi helyről. Lépjen be a Műveleti Központba, keresse meg a gépét és kövesse nyomon a gépei munkáját. Használja a John Deere vezeték nélküli adatátvitelt az adatok könnyű átmásolásához a gépében elhelyezett GreenStar 2630 kijelzőről, például hozam-, vagy kijuttatási térképeket.

A MyJohnDeere egyúttal az Ön kapcsolódási pontja is a JDLink-hez, amely a John Deere távfigyelési és flottakezelési eszköze. Figyelje gépeinek üzemóra adatát a JDLink-en keresztül, és elemezze ki részletesen a gépek kihasználtságát a termelékenység és logisztikai hézagok felderítéséhez, vagy az üzemanyag fogyasztás figyeléséhez az üzemanyag felhasználás hatékonyságának növelése és a költségek csökkentése érdekében. Ráadásul minden új 8000 Sorozatú géphez egy éves JDLink Access előfizetés jár az alapfelszereltség részeként.

Szerviz és támogatás csupán egyetlen kattintással.

A JDLink infrastruktúra alkalmazásával az Ön márkaképviselője távdiagnosztikát, vagy a vezérlő egységek programozását is elvégezheti a problémák megelőzéséhez. A John Deere távoli kijelző hozzáféréssel Ön, vagy John Deere márkaképviselője valós időben csatlakozhat a gép fülkéjében elhelyezett GreenStar 2630 kijelzőhöz, és távolról nyújthat segítséget a gépkezelőnek a gép beállításában és kezelésében.

	JDLink Access	JDLink Connect
A gépek aktuális pozíciója	✓	✓
Földrajzi határok kijelölése	✓	✓
Üzemóra	✓	✓
Karbantartás tervezés	✓	✓
Üzemanyag fogyasztás	✓	✓
Gépkihasználás	✓	✓
Gépdiaosztika	✓	✓
Gép beállítások	✓	✓
A gépek termelékenységi adatai	✓	✓
Szerviz távtanácsadó	✓	✓
John Deere távoli monitor hozzáférés		✓
John Deere vezeték nélküli adatátvitel		✓

JOHN DEERE FARMSIGHT. PROFITÁLJON AZ INFORMÁCIÓKBÓL.

A John Deere Farmsight szolgáltatás csomaggal új szintre emelheti betakarítási munkáinak hatékonyságát. A JDLink vezeték nélküli technológiánknak köszönhetően az Ön engedélyével márkaképviselője távolról és valós időben figyelheti a gépeit fix havi díjért.

Márkaképviselője tudja, hogyan lehet növelni silózógépe hasznos üzemidejét és teljesítményét. Forduljon márkaképviselőjéhez, ha szeretne többet tudni a John Deere FarmSight csomagokról.



HASZNOS ÜZEMIDŐ

A költségek jobb tervezhetősége.

Egy mindenre kiterjedő PowerGard karbantartási csomaggal az üzemeltetési költségek tervezhetővé válnak.

Megelőző karbantartás – az eredeti John Deere alkatrészekkel végzett szervizelések csökkentik a meghibásodások miatti állásidőket és megőrzik a gép értékét.

Megnövelt hasznos üzemidő – a szervizemlékeztetők és a távdiagnosztika segítségével Ön megállás nélkül silózhat.



TELJESÍTMÉNY

Alacsonyabb üzemanyagköltségek.

Az optimális beállítások meghatározása az üzemanyag fogyasztás minimalizálásához.

A gépkezelők tudásának növelése – az egyes gépkezelők munkájának elemzése, és ennek alapján történő javaslatok és tanácsadás a gép működtetéséhez.

Nagyobb termelékenység – a fő teljesítménymutatók kiértékelése.



LOGISZTIKA

A flottakezelés optimalizálása.

Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e a megfelelő számú pótkocsival a munka elvégzéséhez.

A silózógép holtidők csökkentése – soha ne legyen olyan gép, amely a pótkocsi hiánya miatt áll.

Az üzemanyag költségek minimalizálása – küszöbölje ki a szükségtelen utakat és javítson az útvonal tervezésen.



AGRONÓMIA

A termés jobb kezelése.

A hozamtérképezés segít megtalálni a legmegfelelőbb terményeket az adott parcella újravetéséhez.

Kezelje jobban a takarmányt – az összetétel mérése segít vevőinek takarmánykészlete kezelésében.

Az inputanyag kijuttatás szabályozása

– a hozamtérképezés értékes információkat szolgáltat a parcellákon belüli eltérésekről a műtrágyák, növényvédőszeres és egyéb inputanyagok pontos kijuttatásához.

Műszaki adatok

MODELL	8100	8200	8300	8400
Motor				
Maximális teljesítmény 1900 1/min-nél	279 kW - 380 LE	317 kW - 431 LE	---	---
Maximális teljesítmény 1800 1/min-nél			360 kW - 490 LE	397 kW - 540 LE
Névleges teljesítmény 2100 1/min-nél	251 kW - 340 LE	295 kW - 401 LE	333 kW - 453 LE	369 kW - 502 LE
Üzemanyagtartály térfogat	1100 liter	1100 liter	1100 liter	1100 liter
Motor				
Gyártó	John Deere	John Deere	John Deere	John Deere
Típus	PowerTech PSS 9.0L Károsanyag kibocsátás megfeleléség: Tier 4 Final	PowerTech PSX 9.0L Károsanyag kibocsátás megfeleléség: Tier 4 Final	PowerTech PSX 13.5L Károsanyag kibocsátás megfeleléség: Tier 4 Final	PowerTech PSX 13.5L Károsanyag kibocsátás megfeleléség: Tier 4 Final
Modell	6090HZ014	6090HZ014	6135HZ014	6135HZ014
Lökettérfogat	9 liter	9 liter	13,5 liter	13,5 liter
Hengerek száma	Soros, 6	Soros, 6	Soros, 6	Soros, 6
Üzemanyagellátó rendszer, befecskendezés	Közös nyomócsöves, hengerenként 4 szelep	Közös nyomócsöves, hengerenként 4 szelep	Porlasztók és 4 szelep hengerenként	Porlasztók és 4 szelep hengerenként
Hűtőrendszer				
Hűtőfolyadék mennyiség	82 liter	83 liter	113 liter	113 liter
Hűtőventilátor hajtás	Közvetlen	Közvetlen	Közvetlen	Közvetlen
Erőátvitel				
Járószerkezet	Standard: Hidrosztatikus, 3-fokozatú - kézi kapcsolású, ferdefogazású fogaskerekekkel Motorfordulatszám közúton: 1650 min-1 Opció: Prodrive, automata sebességváltó, differenciálzár (automata és kézi), automata nedvestárcsás fékrendszer Motorfordulatszám közúton: 1250-2100 min-1	Standard: Hidrosztatikus, 3-fokozatú - kézi kapcsolású, ferdefogazású fogaskerekekkel Motorfordulatszám közúton: 1650 min-1 Opció: Prodrive, automata sebességváltó, differenciálzár (automata és kézi), automata nedvestárcsás fékrendszer Motorfordulatszám közúton: 1250-2100 min-1	Standard: Hidrosztatikus, 3-fokozatú - kézi kapcsolású, ferdefogazású fogaskerekekkel Motorfordulatszám közúton: 1650 min-1 Opció: Prodrive, automata sebességváltó, differenciálzár (automata és kézi), automata nedvestárcsás fékrendszer Motorfordulatszám közúton: 1250-2100 min-1	Standard: Hidrosztatikus, 3-fokozatú - kézi kapcsolás ferdefogazású fogaskerekekkel Motorfordulatszám közúton: 1650 min-1 Opció: Prodrive, automata sebességváltó, differenciálzár (automata és kézi), automata nedvestárcsás fékrendszer Motorfordulatszám közúton: 1250-2100 min-1
Fő hidraulika	Terhelésérzékelős	Terhelésérzékelős	Terhelésérzékelős	Terhelésérzékelős
Szecsázó egység	Terménycsatorna standard géptest	Terménycsatorna standard géptest	Terménycsatorna standard géptest	Terménycsatorna standard géptest
Terménytovábbító alkatrészek	Kis súrlódású terményáram koncepció	Kis súrlódású terményáram koncepció	Kis súrlódású terményáram koncepció	Kis súrlódású terményáram koncepció
Fő tengelykapcsoló	Száraz tengelykapcsoló	Száraz tengelykapcsoló	Száraz tengelykapcsoló	Száraz tengelykapcsoló
Tárcsák száma	Egy tárcsa	Egy tárcsa	Egy tárcsa	Egy tárcsa
Fő szíjhajtás	Erősített Kevlar betétekkel	Erősített Kevlar betétekkel	Erősített Kevlar betétekkel	Erősített Kevlar betétekkel
Hajtószíj feszítés	Aktív, hidraulika nyomással	Aktív, hidraulika nyomással	Aktív, hidraulika nyomással	Aktív, hidraulika nyomással
Fő szíjhajtás, többsoros hajtószíjak	Hatsoros hajtószíj	Hatsoros hajtószíj	Hatsoros hajtószíj	Hatsoros hajtószíj
Elektromos rendszer/Elektromos és hidraulikus rendszer				
Típus/feszültség	12 V	12 V	13 V	12 V
Akkumulátorok/mennyiség/ kapacitás	1 x 174 Amperóra	1 x 174 Amperóra	2 x 174 Amperóra	2 x 174 Amperóra
Generátor	200 Amper	200 Amper	201 Amper	200 Amper
Hidraulikaolaj mennyisége	50 liter	50 liter	50 liter	50 liter
Járószerkezet				
Maximális vonulási sebesség	Hidrosztatikus sebességváltóval: 30 km/h ProDrive sebességváltóval: 40 km/h	Hidrosztatikus sebességváltóval: 30 km/h ProDrive sebességváltóval: 40 km/h	Hidrosztatikus sebességváltóval: 30 km/h ProDrive sebességváltóval: 40 km/h	Hidrosztatikus sebességváltóval: 30 km/h ProDrive sebességváltóval: 40 km/h
Hátsó híd típusa opcióként	Hidro-mechanikus 4WD	Hidro-mechanikus 4WD	Hidro-mechanikus 4WD	Hidro-mechanikus 4WD
Automata nedves fékrendszer	ProDrive sebességváltóval rendelhető	ProDrive sebességváltóval rendelhető	ProDrive sebességváltóval rendelhető	ProDrive sebességváltóval rendelhető
Motorfordulatszám - Vezérlés	Opció	Opció	Opció	Opció
Vezetőfülke				
Gépvezérlés megoldások				
Hozammérés	Harvest Monitor opció	Harvest Monitor opció	Harvest Monitor opció	Harvest Monitor opció
Dokumentálás	Harvest Doc opció	Harvest Doc opció	Harvest Doc opció	Harvest Doc opció
Terményelemzés	HarvestLab opció	HarvestLab opció	HarvestLab opció	HarvestLab opció

8500	8600	8700	8800
---	---	---	---
430 kW - 585 LE	460 kW - 625 LE	563 kW - 766 LE	620 kW - 843 LE
400 kW - 544 LE	428 kW - 582 LE	520 kW - 707 LE	555 kW - 755 LE
1100 liter	1100 liter	1500 liter	1500 liter
John Deere	John Deere	Cummins	Cummins
PowerTech PSX 13.5L Károsanyag kibocsátás megfeleléség: Tier 4 Final	PowerTech PSX 13.5L Károsanyag kibocsátás megfeleléség: Tier 4 Final	Cummins QSK 19 Károsanyag kibocsátás megfeleléség: Tier 2	Cummins QSK 19 Károsanyag kibocsátás megfeleléség: Tier 2
6135HZ014	6135HZ014	Cummins QSK 19755	Cummins QSK 19831
13,5 liter	13,5 liter	19 liter	19 liter
Soros, 6	Soros, 6	Soros, 6	Soros, 6
Porlasztók és 4 szelep hengerenként	Porlasztók és 4 szelep hengerenként	Porlasztók és 4 szelep hengerenként	Porlasztók és 4 szelep hengerenként
113 liter	113 liter	130 liter	130 liter
Közvetlen	Közvetlen	Közvetlen	Közvetlen
Standard: Hidrosztatikus, 3-fokozatú - kézi kapcsolású, ferdefogazású fogaskerekekkel Motorfordulatszám között: 1650 min-1 Opció: Prodrive, automata sebességváltó, differenciálzár (automata és kézi), automata nedvestárcsás fékrendszer Motorfordulatszám között: 1250-2100 min-1	Standard: Hidrosztatikus, 3-fokozatú - kézi kapcsolású, ferdefogazású fogaskerekekkel Motorfordulatszám között: 1650 min-1 Opció: Prodrive, automata sebességváltó, differenciálzár (automata és kézi), automata nedvestárcsás fékrendszer Motorfordulatszám között: 1250-2100 min-1	Standard: Hidrosztatikus, 3-fokozatú - kézi kapcsolású, ferdefogazású fogaskerekekkel Motorfordulatszám között: 1650 min-1 Opció: Prodrive, automata sebességváltó, differenciálzár (automata és kézi), automata nedvestárcsás fékrendszer Motorfordulatszám között: 1250-2100 min-1	Standard: Hidrosztatikus, 3-fokozatú - kézi kapcsolású, ferdefogazású fogaskerekekkel Motorfordulatszám között: 1650 min-1 Opció: Prodrive, automata sebességváltó, differenciálzár (automata és kézi), automata nedvestárcsás fékrendszer Motorfordulatszám között: 1250-2100 min-1
Terhelésérzékelős	Terhelésérzékelős	Terhelésérzékelős	Terhelésérzékelős
Terménycsatorna standard géptest	Terménycsatorna széles géptest	Terménycsatorna széles géptest	Terménycsatorna széles géptest
Kis súrlódású terményáram koncepció	Kis súrlódású terményáram koncepció	Kis súrlódású terményáram koncepció	Kis súrlódású terményáram koncepció
Száraz tengelykapcsoló	Száraz tengelykapcsoló	Száraz tengelykapcsoló	Száraz tengelykapcsoló
Egy tárcsa	Egy tárcsa	Egy tárcsa	Egy tárcsa
Erősített Kevlar betétekkel	Erősített Kevlar betétekkel	Erősített Kevlar betétekkel	Erősített Kevlar betétekkel
Aktív, hidraulika nyomással	Aktív, hidraulika nyomással	Aktív, hidraulika nyomással	Aktív, hidraulika nyomással
Hatsoros hajtósíj	Nyolcsoros hajtósíj	Nyolcsoros hajtósíj	Nyolcsoros hajtósíj
12 V	12 V / 24 V	12 V / 24 V	12 V / 24 V
2 x 174 Amperóra	2 x 174 Amperóra	3 x 174 Amperóra	3 x 174 Amperóra
200 Amper	12 V - 200 Amper & 24 V - xx Amper	200 Amper	200 Amper
50 liter	50 liter	50 liter	50 liter
Hidrosztatikus sebességváltóval: 30 km/h ProDrive sebességváltóval: 40 km/h	Hidrosztatikus sebességváltóval: 30 km/h ProDrive sebességváltóval: 40 km/h	Hidrosztatikus sebességváltóval: 30 km/h ProDrive sebességváltóval: 40 km/h	ProDrive sebességváltóval: 40 km/h
Hidro-mechanikus 4WD	Hidro-mechanikus 4WD	Hidro-mechanikus 4WD	Hidro-mechanikus 4WD
ProDrive sebességváltóval rendelhető	ProDrive sebességváltóval rendelhető	ProDrive sebességváltóval rendelhető	ProDrive sebességváltóval rendelhető
Opció	Opció	Opció	Alapkitétel
Harvest Monitor opció	Harvest Monitor opció	Harvest Monitor opció	Harvest Monitor opció
Harvest Doc opció	Harvest Doc opció	Harvest Doc opció	Harvest Doc opció
HarvestLab opció	HarvestLab opció	HarvestLab opció	HarvestLab opció


Műszaki adatok

MODELL	8100	8200	8300	8400
Szecska	Fokozatmentesen szabályozható szecska	Fokozatmentesen szabályozható szecska	Fokozatmentesen szabályozható szecska	Fokozatmentesen szabályozható szecska
hossz szabályozás	hossz (IVLOC) standard AutoLOC opció - HarvestLab-bal együtt	hossz (IVLOC) standard AutoLOC opció - HarvestLab-bal együtt	hossz (IVLOC) standard AutoLOC opció - HarvestLab-bal együtt	hossz (IVLOC) standard AutoLOC opció - HarvestLab-bal együtt
Műholdas (GPS) kormányzás vezérlés	AutoTrac opció	AutoTrac opció	AutoTrac opció	AutoTrac opció
Betakarító adapterek				
Tarlómagasság szabályozás	Fejlett adapter vezérlés (AHC) opció	Fejlett adapter vezérlés (AHC) opció	Fejlett adapter vezérlés (AHC) opció	Fejlett adapter vezérlés (AHC) opció
Fű rendfelszedő adapterek	3,0, 4,0, 4,5 m	3,0, 4,0, 4,5 m	3,0, 4,0, 4,5 m	3,0, 4,0, 4,5 m
Kukorica adapterek	---	--	--	---
Terménycsatorna				
Szélesség	686 mm	686 mm	686 mm	686 mm
Szecska				
hossz				
Tartomány	40 kés: 7-26 mm (0.275-1.0 in.) szecska / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 48 kés: 6-22 mm (0.24-0.87 in.) szecska / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 56 kés: 5-19 mm (0.20 - 0.75 in.) szecska / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben	40 kés: 7-26 mm (0.275-1.0 in.) szecska / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 48 kés: 6-22 mm (0.24-0.87 in.) szecska / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 56 kés: 5-19 mm (0.20 - 0.75 in.) szecska / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben	40 kés: 7-26 mm (0.275-1.0 in.) szecska / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 48 kés: 6-22 mm (0.24-0.87 in.) szecska / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 56 kés: 5-19 mm (0.20 - 0.75 in.) szecska / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 64 kés: 3-15 mm (0.12-0.59 in.) szecska / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben	40 kés: 7-26 mm (0.275-1.0 in.) szecska / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 48 kés: 6-22 mm (0.24-0.87 in.) szecska / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 56 kés: 5-19 mm (0.20 - 0.75 in.) szecska / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 64 kés: 3-15 mm (0.12-0.59 in.) szecska / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben
Behordó rendszer/Behúzó hengerek				
Behúzó henger váz nyitás	Kihajtható, 37-45 fok (szög) Négy	Kihajtható, 37-45 fok (szög) Négy	Kihajtható, 37-45 fok (szög) Négy	Kihajtható, 37-45 fok (szög) Négy
Fémérzékelő	Standard, Kőérzékelő opció	Standard, Kőérzékelő opció	Standard, Kőérzékelő opció	Standard, Kőérzékelő opció
Szélesség, elől	660 mm	660 mm	660 mm	660 mm
Standard behúzó henger hajtás	Hidraulikus behúzó henger hajtás IVLOC standard Fokozatmentes adapter fordulatszám standard	Hidraulikus behúzó henger hajtás IVLOC standard Fokozatmentes adapter fordulatszám standard	Hidraulikus behúzó henger hajtás IVLOC standard Fokozatmentes adapter fordulatszám standard	Hidraulikus behúzó henger hajtás IVLOC standard Fokozatmentes adapter fordulatszám standard
Opciók behúzó henger hajtás	---	---	---	---
Szecska				
kázódob				
Típus	Dura-Drum szecska	Dura-Drum szecska	Dura-Drum szecska	Dura-Drum szecska
kázódob szélesség	680 mm	680 mm		680 mm
Szecska				
kázódob átmérő	668 mm	668 mm		668 mm
Fordulatszám névleges motorfordulaton	1100 min-1	1100 min-1	1100 min-1 / 1200 (opció)	1100 min-1 / 1200 (opció)
Rendelhető késtípusok (terményhez)	Egyenes - fű Görbe - kukorica	Egyenes - fű Görbe - kukorica		Egyenes - fű Görbe - kukorica
Kések száma	40 - 48 - 56	40 - 48 - 56	40 - 48 - 56 - 64	40 - 48 - 56 - 64
Kés				
lezelő rendszer				
Visszaforgatással	Van	Van	Van	Van
Automatán a fülkéből	Van, a fülkéből	Van, a fülkéből	Van, a fülkéből	Van, a fülkéből
Visszaforgatással	Alapkivitel	Alapkivitel	Alapkivitel	Alapkivitel
Visszaforgatási fordulatszám	---	---	---	---
Szemro				
ppantó egység				
Típus	Bordás henger	Bordás henger	Bordás henger	Bordás henger
Gyorsan cserélhető	Gyorscsérés szemro	Gyorscsérés szemro	Gyorscsérés szemro	Gyorscsérés szemro
ppantó				
Bordás henger (szemro				
ppantó)				
Kukorica, hengerbordák száma (fordulatszám eltérés)	118 [24 % / 32 %]	118 [24 % / 32 %]	118 [24 % / 32 %]	118 [24 % / 32 %]
Teljes növény, hengerbordák száma (fordulatszám eltérés)	178 [32 %]	178 [32 %]	178 [32 %]	178 [32 %]
Ci				
rok, hengerbordák száma (fordulatszám eltérés)	238 [32 %]	238 [32 %]	238 [32 %]	238 [32 %]
Súly	320 kg	320 kg	320 kg	320 kg
Tárcsás típus (KernelStar szemro				
ppantó)				
Tárcsák száma (felső/alsó)	15/14 + 2*1/2	15/14 + 2*1/2	15/14 + 2*1/2	15/14 + 2*1/2
Tárcsák átmérője	240 mm	240 mm	240 mm	240 mm
Súly	380 kg	380 kg	380 kg	380 kg
Kidobó ventilátor				
Ventilátor átmérő / Szélesség	560 / 540 mm	560 / 540 mm	560 / 540 mm	560 / 540 mm
Lapátok száma	10	10	10	10
Fordulatszám [min-1]	1800	1800	1800	1800
Kidobó torony				
Elforgatás	210°	210°	210°	210°

8500	8600	8700	8800
Fokozatmentesen szabályozható szecskahossz (IVLOC) standard AutoLOC opció - HarvestLab-bal együtt	Fokozatmentesen szabályozható szecskahossz (IVLOC) standard AutoLOC opció - HarvestLab-bal együtt	Fokozatmentesen szabályozható szecskahossz (IVLOC) standard AutoLOC opció - HarvestLab-bal együtt	Fokozatmentesen szabályozható szecskahossz (IVLOC) standard AutoLOC opció - HarvestLab-bal együtt
AutoTrac opció	AutoTrac opció	AutoTrac opció	AutoTrac opció
Fejlett adapter vezérlés (AHC) opció 3,0, 4,0, 4,5 m ---	Fejlett adapter vezérlés (AHC) opció 3,0, 4,0, 4,5 m ---	Fejlett adapter vezérlés (AHC) opció 3,0, 4,0, 4,5 m ---	Fejlett adapter vezérlés (AHC) opció 3,0, 4,0, 4,5 m ---
686 mm	856 mm	856 mm	856 mm
40 kés: 7-26 mm (0.275-1.0 in.) szecskahossz / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 48 kés: 6-22 mm (0.24-0.87 in.) szecskahossz / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 56 kés: 5-19 mm (0.20 - 0.75 in.) szecskahossz / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 64 kés: 3-15 mm (0.12-0.59 in.) szecskahossz / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben	40 kés: 7-26 mm (0.275-1.0 in.) szecskahossz / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 48 kés: 6-22 mm (0.24-0.87 in.) szecskahossz / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 56 kés: 5-19 mm (0.20 - 0.75 in.) szecskahossz / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 64 kés: 3-15 mm (0.12-0.59 in.) szecskahossz / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben	40 kés: 7-26 mm (0.275-1.0 in.) szecskahossz / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 48 kés: 6-22 mm (0.24-0.87 in.) szecskahossz / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 56 kés: 5-19 mm (0.20 - 0.75 in.) szecskahossz / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 64 kés: 3-15 mm (0.12-0.59 in.) szecskahossz / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben	40 kés: 7-26 mm (0.275-1.0 in.) szecskahossz / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 48 kés: 6-22 mm (0.24-0.87 in.) szecskahossz / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 56 kés: 5-19 mm (0.20 - 0.75 in.) szecskahossz / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben 64 kés: 3-15 mm (0.12-0.59 in.) szecskahossz / 1 mm-es (0.04 in.) lépésekben
Kihajtható, 37-45 fok (szög) Négy Standard Kőérvékelő opció 660 mm Hidraulikus behúzó henger hajtás IVLOC standard Fokozatmentes adapter fordulatszám standard ---	Kihajtható, 37-45 fok (szög) Négy Standard Kőérvékelő opció 830 mm Hidraulikus behúzó henger hajtás IVLOC standard Fokozatmentes adapter fordulatszám standard ---	Kihajtható, 37-45 fok (szög) Négy Standard Kőérvékelő opció 830 mm Hidraulikus behúzó henger hajtás IVLOC standard Fokozatmentes adapter fordulatszám standard ---	Kihajtható, 37-45 fok (szög) Négy Standard Kőérvékelő opció 830 mm Hidraulikus behúzó henger hajtás IVLOC standard Fokozatmentes adapter fordulatszám standard ---
Dura-Drum szecskázódob 680 mm 670 mm 1100 min-1 / 1200 (opció)	Dura-Drum szecskázódob 850 mm 670 mm 1100 min-1 / 1200 (opció)	Dura-Drum szecskázódob 850 mm 670 mm 1100 min-1 / 1200 (opció)	Dura-Drum szecskázódob 850 mm 670 mm 1100 min-1 / 1200 (opció)
Egyenes - fű Görbe - kukorica 40 - 48 - 56 - 64	Egyenes - fű Görbe - kukorica 40 - 48 - 56 - 64	Egyenes - fű Görbe - kukorica 40 - 48 - 56 - 64	Egyenes - fű Görbe - kukorica 40 - 48 - 56 - 64
Van Van, a fülkéből Alapkivitel ---	Van Van, a fülkéből Alapkivitel ---	Van Van, a fülkéből Alapkivitel ---	Van Van, a fülkéből Alapkivitel ---
Bordás henger Gyorscsérés szemroppantó - be-/kihajtható	Bordás henger Gyorscsérés szemroppantó - be-/kihajtható	Bordás henger Gyorscsérés szemroppantó - be-/kihajtható	Bordás henger Gyorscsérés szemroppantó - be-/kihajtható
118 [24 % / 32 %] 178 [32 %] 238 [32 %] 320 kg	118 [24 % / 32 %] 178 [32 %] 238 [32 %] 360 kg	118 [24 % / 32 %] 178 [32 %] 238 [32 %] 360 kg	118 [24 % / 32 %] 178 [32 %] 238 [32 %] 360 kg
15/14 + 2*1/2 240 mm 380 kg	17/16 + 2*1/2 240 mm 420 kg	17/16 + 2*1/2 240 mm 420 kg	17/16 + 2*1/2 240 mm 420 kg
560 / 540 mm 10 1800	560 / 620 mm 10 1800	560 / 620 mm 10 1800	560 / 620 mm 10 1800
210°	210°	210°	210°

Műszaki adatok

MODELL	8100	8200	8300	8400
Kinyúlás a középvonaltól (opció)	4,73 (5,87, 6,71) m			
Karbantartás				
Gép				
Első gumiabroncsok	710/70R42	710/70R42	710/70R42	710/70R42
Hátsó gumiabroncsok	620/60R30	620/60R30	620/60R30	620/60R30
Vonulási hossz (adapter nélkül)	6,5 m	6,5 m	6,5 m	6,5 m
Vonulási szélesség (adapter nélkül)	3-3,5 m	3-3,5 m	3-3,5 m	3-3,5 m
Vonulási magasság (fülketetőig)	3,89 m	3,89 m	3,89 m	3,89 m
Üzemi magasság (maximum)	Magasság a kidobó toronyig: 6,60 m	Magasság a kidobó toronyig: 6,60 m	Magasság a kidobó toronyig: 6,60 m	Magasság a kidobó toronyig: 6,60 m
Hozzávetőleges súly (adapter nélkül)	---	---	---	---

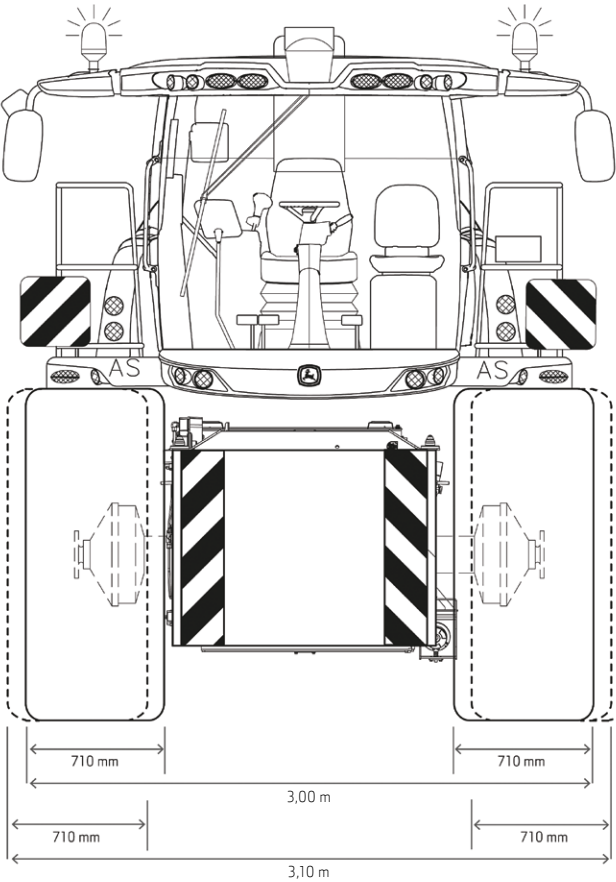


A minimális vonulási szélesség 3 m 710/75R42 méretű gumikkal felszerelt standard géptest esetén (8100-8500). Ugyanezen gumimérettel a szélesség 3,1 méterre nő széles géptest esetén (8600-8800)

Gumiabroncsok	Szélesség/m	
	Standard 8100-8500	Széles 8600-8800
710/75R42	3,0	3,1
800/70R38	3,2	3,29
900/60R42	3,49	3,49

8500	8600	8700	8800
710/70R42 620/60R30 6,6 m 3-3,7 m 3,89 m Magasság a kidobó toronyig: 6,60 m ---	710/70R42 620/60R30 6,6 m 3,1-3,7 m 3,89 m Magasság a kidobó toronyig: 6,60 m ---	710/70R42 620/60R30 6,6 m 3,1-3,7 m 3,89 m Magasság a kidobó toronyig: 6,60 m ---	710/70R42 620/60R30 6,6 m 3,1-3,7 m 3,89 m Magasság a kidobó toronyig: 6,60 m ---

Kidobó torony toldatok rendelhetők, így Ön optimális kidobási távolságot tud beállítani nagyméretű, sorfüggetlen adapterek használata esetén. A leghosszabb, 12-soros toldat vége automatikusan becsukódik a biztonságos szállításához.

Hosszú, lapos kidobó toronyvég is rendelhető fedett pótkocsik pontosabb töltéséhez. A részletekért érdeklődjön a márkaképviselőnél.

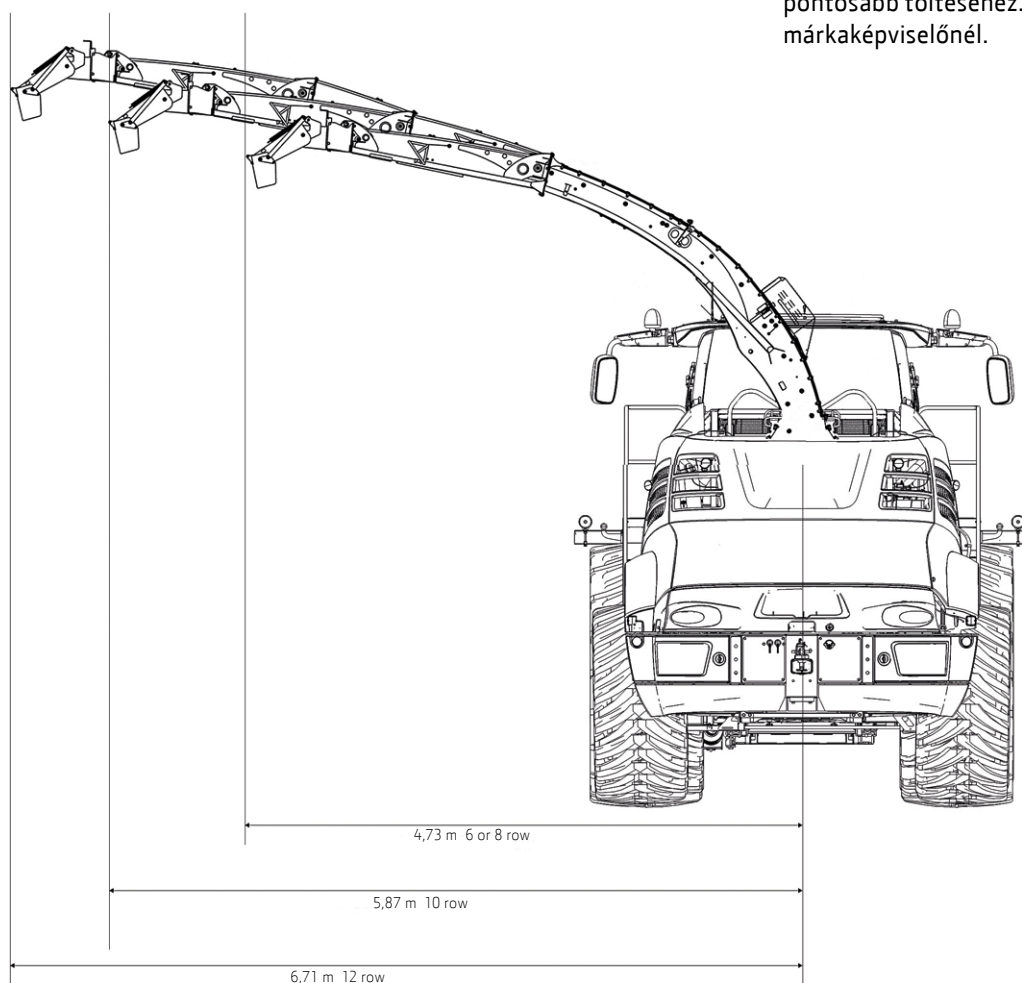



48 - 2050

KITE
Zrt.

Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Tel.: +36 54 480-401



JOHN DEERE

„A legjobb döntéshez vegye igénybe hitelkonstrukcióinkat”

A Kite Zrt. finanszírozási ajánlatok választékával áll a rendelkezésére. Az Ön vállalkozásának megfelelő ajánlatok tekintetében keresse a Kite Zrt-t.

Ennek a prospektusnak az anyaga világszerte hasonló tartalommal kerül terjesztésre.

A képek, leírások, tartalmazhatnak olyan felszereltségre, finanszírozásra, biztosításra utaló információkat, mely nem mindenütt elérhető. A pontos adatokért keresse a Kite Zrt-t.
A John Deere fenntartja a jogot a prospektusban ismertetett műszaki kivitel és tartalom előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására. A zöld-sárga szín, az szökkenő szarvast ábrázoló logó és a John Deere elnevezés a Deere & Company vállalat védjegyei.

JohnDeere.com