

KRAMER

rakodók



KITE



KRAMER

on the safe side



TARTALOMJEGYZÉK

BEMUTATKOZIK A KRAMER	4
TELESZKÓPOS RAKODÓK	
KRAMER KT 144 - a szűk terek meghódítója	6
KRAMER KT 276 - teleszkópos rakodó	8
PROFESSZIONÁLIS NAGY ALVÁZAS RAKODÓK	10
KRAMER ÖSSZKERÉK-KORMÁNYZÁSÚ HOMLOKRAKODÓK	12
TELESZKÓPOS HOMLOKRAKODÓK	14
EQUIPCARE	14






KRAMER

on the safe side

A német Kramer a kezdetektől fogva a magas minőségre és a megbízhatóságra fekteti a hangsúlyt. A gépek tervezésénél mindig fő szempont a robusztusság, a kezelést támogató rendszerek integrálása és a gépkezelői komfort. A mezőgazdaságban szerzett több évtizedes tapasztalat, valamint a felhasználói visszajelzések hozták létre a legkülönbözőbb felhasználásokhoz. A Kramer ma már a modern mezőgazdaság kiemelkedő márkái közé tartozik. A csavarodásnak ellenálló alváz, az oldalról is megtámasztott gém, a 7 km/h felett automatikusan bekapcsolódó gémcstillapítás és a ventilátor-visszaforogatás is mind a gép élettartamának a növekedését segíti elő.

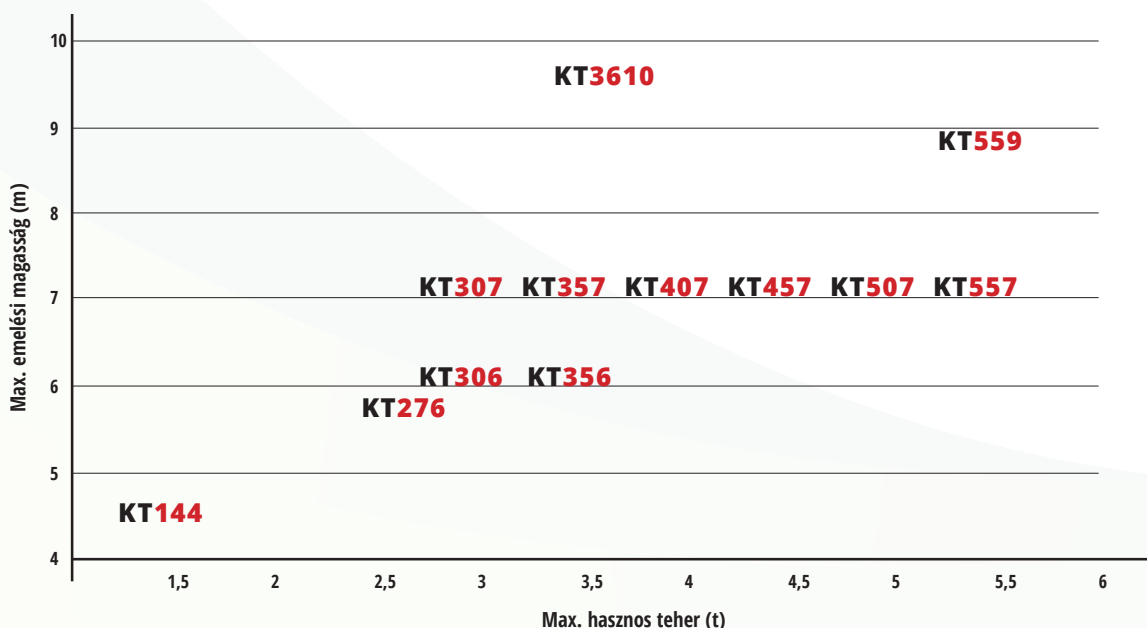




Mezőgazdasági felhasználásra elérhetők a teleszkópos rakodók, a kerekes homlokrakodók, illetve a kerekes teleszkópos homlokrakodók. A teleszkópos rakodók számos méretben és felszereltséggel érhetők el 4,3 m és 9,5 m közötti maximális emelési magassággal, valamint 1450 és 5500 kg közötti maximális emelési teljesítménnyel. A homlokrakodók 1140 kg és 4800 kg közötti emelési kapacitással, valamint 2,7 m és 3,5 m közötti emelési magassággal állnak a felhasználók rendelkezésére. A Smart Loading, a Smart Handling, a Smart Driving és a Smart Attach kezelést támogató rendszerek minden kategóriában elérhetők. A távoli hozzáférés már a rakodók világában is megjelent az EquipCare alkalmazásnak köszönhetően.

KRAMER KT144

A szűk terek meghódítója



1995 mm x 1564 mm x 4215 mm

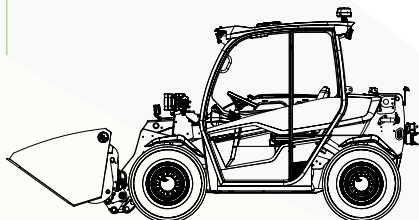


TÍPUS	KT144
Emelési kapacitás [kg]	1450
Emelési magasság [mm]	4301
Névleges teljesítmény [kW]	18,4/33,3

A KT144 az alig 2 méteres magasságával és 1,5 méteres szélességével a legszűkösebb helyeken is képes magabiztosan manőverezni, mindezt a legmagasabb komfort mellett.




A kezelést támogató rendszer már a legkisebb rakodóban is elérhető.

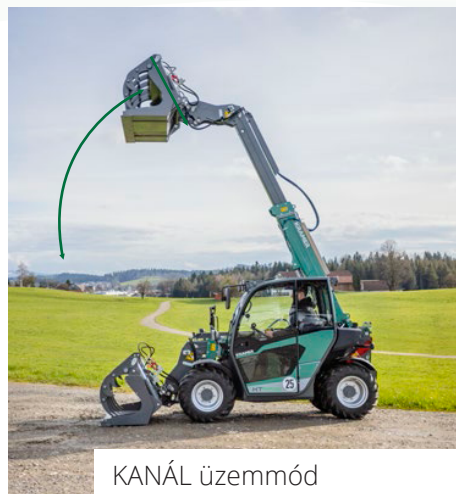

KANÁL üzemmód



RAKLAPVILLA üzemmód

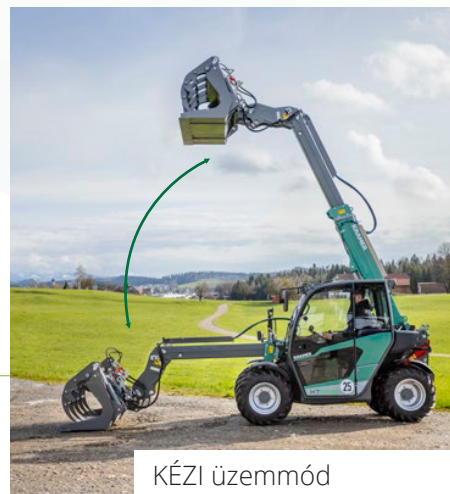

KÉZI üzemmód

Stage V. besorolású dízelmotor

Két teljesítményszinttel
érhető el



3 kormányzási mód

A legszűkebb fordulási kör ezáltal
mindössze 2,7 m



Maximális
megengedett
vontatható fékezett
tömeg **4000 kg**



KRAMER KT276

A sokoldalú tehetség


A KT276-os kompakt külső méreteivel tökéletesen alkalmas szűkös gazdasági tereken vagy alacsony belmagassággal rendelkező épületekben, például baromfiólakban történő munkavégzésre.

A 2x2 méteres külső mérete miatt ideális megoldást nyújt mindazok számára, akiknek szűk mozgástér mellett magas emelési teljesítményre van szükségük.



TÍPUS	KT276
Emelési kapacitás [kg]	2700
Emelési magasság [mm]	5790
Névleges teljesítmény [kW]	55,4

1980/2100 mm x 1960 mm x 5000 mm

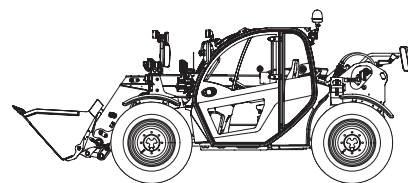



Opciós hátsó 3-pont függesztés és TLT

A Kat 2. függesztőkarok teherbírása 2000 kg, a TLT 540 1/min fordulattal képes üzemeltetni a munkaeszközöket.

3 kormányzási mód

Kiemelkedő manőverező képesség, mellyel a rakodó funkcionalitása tovább növelhető.

- összkerékkormányzás,
- elsőkerék-kormányzás,
- oldazókormányzás.



Smart Diving

A végsebesség elérésekor a motor fordulatszáma a sebesség csökkentése nélkül 2000 1/min fordulattig csökken.

Kohler dízel motor

Stage V. besorolás, DOC+DPF károsanyag-ki-bocsátást csökkentő rendszer. Közvetlen üzemanyag-befecskendező rendszer, 75 LE maximális teljesítmény.

PROFESSZIONÁLIS NAGY ALVÁZAS RAKODÓK

A trágya- és a bálapakolástól a gabonarakodásig, a Kramer rakodók minden feladatban megállják a helyüket. Robusztusságának és kiváló manőverezhetőségi képességeinek

köszönhetően bármilyen gazdaságban kiváló teljesítményt képes nyújtani, mindezt a legkorszerűbb technológiákkal ötvözve.



Nagyszerű körpanorámás kilátás

A gép és a motorháztető kialakításának köszönhetően a fülke környezetére akadálytalan a kilátás, így nem csak az irányíthatóság válik könnyebbé, de a holttér miatt a balesetek esélye is csökken.

PROFESSZIONÁLIS NAGY ALVÁZAS RAKODÓK



Akár 9,5 méteres emelési magasság

A KT3610 három tagból álló kitolható gépjének köszönhetően a legmagasabb kazlak sem jelentenek számára akadályt.

Vezetést támogató rendszerek

A Smart Handling, a Smart Driving és a Smart Loading minden modellbe elérhető, így minden modell a legmagasabb komfort mellett nyújthat csúcsteljesítményt.



Nagy teherbírású tengelyek

Nagy terhelhetőségű bolygóműves hajtásrendszer és 38° maximális kormányzási szög. KT559 esetén opcionális +/-10° hidraulikus billenéskompenzálással.

TÍPUS	KT356	KT307	KT357	KT407	KT3610	KT457	KT557	KT559
Emelési kapacitás [kg]	3500	3000	3500	400	3600	4500	5500	5500
Emelési magasság [mm]	6150	7000	7000	7000	9500	7017	7017	8750
Névleges teljesítmény [kW]	100	100	100	100	100	100	115	115

KRAMER ÖSSZKERÉK-KORMÁNYZÁSÚ HOMLOKRAKODÓK



A Kramer KL szériája egy kompakt felépítésű, és a 2x40°-os kormányzási szögnek köszönhetően nagyszerű manőverezhetőségi képességgel rendelkező rakodó, mely minden gazdasági munkában képes kiváló teljesítményt nyújtani. Maximális emelési kapacitás 1140 kg és 4800 kg között érhető el, míg maximális emelési magasság pedig 2680 mm és 3520 mm között.

Magas stabilitás

Az osztatlan alváz és az összkerékkormányzás eredménye, hogy maximális kormányzási szög esetén sem tolódik el a súlypont, a stabilitás állandó marad akár egyenetlen terepen is.



KRAMER ÖSSZKERÉK-KORMÁNYZÁSÚ HOMLOKRAKODÓK



KT25.5e

Az elektromos meghajtású homlokrakodó villanymotorjának teljesítménye 37,5 kWh, mellyel a 4 órás üzemidő sem jelent kihívást. Tökéletes választás üvegházakba és zárt terekbe.



P- és PZ-kinematika

Minden feladathoz a megfelelő géogeometria. Míg a kisebb rakodók esetében a P-kinematika, addig a nagy rakodók esetén a PZ-kinematikájú gémkialakítás biztosítja a megfelelő felszakító- és emelőerőt.



3 kormányzási mód

Csakúgy, mint a teleszkópos rakodóknál, több kormányzási mód közül lehet választani, ezáltal a fordulékenység mellett akár silótömörítésre is alkalmas lehet.



TÍPUS	KL12.5	KL25.5	KL38.5	KL43.8	KL70.8
Emelési kapacitás [kg]	1140	2340	3800	4250	3900
Emelési magasság [mm]	2680	2900	3210	3200	3520
Névleges teljesítmény [kW]	18,5	34,3	55,4	55,4	115


TELESZKÓPOS HOMLOKRAKODÓK

Mindazok számára, akiknek fontos, hogy képesek legyenek nagy tömegeket magasra mozgatni, a Kramer megfelelő alternatívát tud nyújtani. A KL.T sorozat a teleszkópos rakodók és a kerekes homlokrakodók előnyeit egyesíti egy gépben.



2 részes gép

A kitolható, 2 tagból álló gép által minden magasabb silótorony vagy bálakazal elérhető közelségbe kerül.

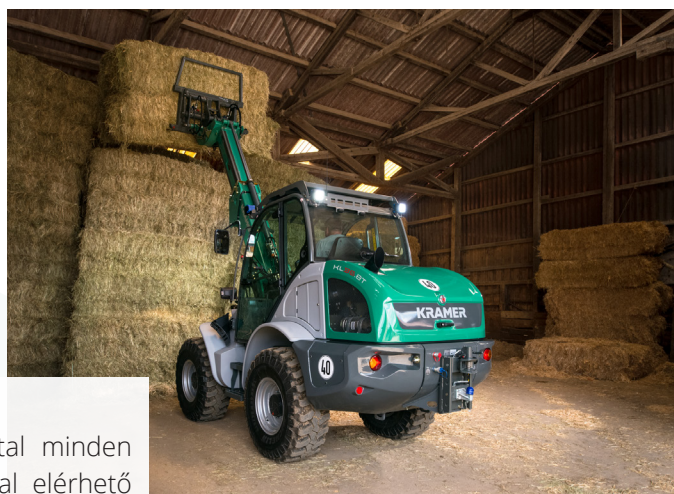

TELESZKÓPOS HOMLOKRAKODÓK



Z-kinematikájú gémgéometria

Nagyszerű kilátás a munkaeszközre, nagy felszakítóerő és nagy teherbírás.

TÍPUS	KL25.5T	KL30.8T	KL35.8T	KL55.8T
Emelési kapacitás [kg]	2500	3300	3500	5500
Emelési magasság [mm]	4010	4520	4450	5185
Névleges teljesítmény [kW]	34,3	55,4	55,4	100



EQUIPCARE

**Felügyelje Kramer rakodóját
bárhol is tartózkodjon!**

Az Equipcare egy olyan mobil- és desktop alkalmazás, mellyen nyomonkövetheti rakodója munkafolyamatait annak földrajzi helyzetétől függetlenül.

Az állandó adatmegosztásnak köszönhetően folyamatosan nyomon tudja követni gépe helyzetét, a motor fordulatszámát vagy akár az olajhőmérsékletet is. Meghibásodás esetén az applikáció riasztást küld készülékére a hibakóddal együtt, egyúttal a távdiagnosztikai szakemberek is megkapják ezt az üzenetet.

Az alkalmazás a gép teljes élettartamában működik, és teljes élettartam alatt rögzít adatokat. Ezeknek az adatoknak köszönhetően elkerülheti a nem szükséges állásidőt, mellyel üzemanyagot spórolhat meg, és a gép élettartamát is növelheti.





Északnyugat-dunántúli Régió

Dél-dunántúli Régió

Déli Régió

Északkelet-magyarországi Régió

Közép-magyarországi Régió

Győri Alközpont

9028 Győr,
Külső Veszprémi u. 7.
(96) 517-537, (96) 517-538

Győrszemerei Telephely és Gépteleg

9121 Győrszemere, Pf.: 5.
Tényői úti major
(96) 551-200, 551-202

Hegyfalui Alközpont

9631 Hegyfa, Pf.: 3.
Külterület 057/31.
(95) 340-290

Herceghalmi Alközpont

2053 Herceghalom, Pf.: 10.
(23) 530-517

Parkápolási Mintabolt és Bemutatóterem

2040 Budaörs,
Építők útja 2-4.
+36 30 223-30-11,
+36 30 223-42-70

Zalaszentbalázi Alközpont

8772 Zalaszentbalázs, Pf.: 5.
(93) 391-430, 391-431

Bonyhádi Alközpont

7150 Bonyhád, Mikes u. 5.
(74) 550-590

Kaposvári Alközpont

7400 Kaposvár, Pf.: 125.
Nagykanizsai út hrsz.:037 (Újmajor)
(82) 423-378, 423-379,
423-380

Pellérdi Alközpont

7831 Pellérd, Pf.: 48.
külterület 0140/12 hrsz.,
(72) 587-023, 587-024

Sárbogárdi Alközpont és Gépteleg

7003 Sárbogárd, Pf.: 40.
Köztársaság u. 276.
(25) 467-352, 467-354,
467-355

Szekszárdi Bemutatóterem és Alkatrészszűzlet

7100 Szekszárd,
Wopfing u.8.
+36 30 938 7914

Bajai Alközpont

6500 Baja, Szegedi út 100.
(79) 427-895, 427-696,
427-967

Hódmezővásárhelyi Alközpont

6800 Hódmezővásárhely,
Kutasi út 77.
(62) 246-681, 244-468,
236-461

Kecskeméti Alközpont

6000 Kecskemét,
Georg Knorr utca 3.
(76) 481-037

Telekgerendási Alközpont és Gépteleg

5675 Telekgerendás,
Külterület 482.
(66) 482-579, 482-789,
482-790, 482-791, 482-792



Derecskei Kertészeti Telephely

4130 Derecske,
Szováti útfél hrsz.: 0110/07
(54) 423-032, 410-101

Felsőzsolcai Alközpont

3561 Felsőzsolca,
Agronómiai értékesítés:
Ipari Park, Ipari u. 2.
(46) 506-947
Műszaki értékesítés:
Külterület 045/4 hrsz.,
Bólyai utca 30.

Nádudvari Alközpont és Gépteleg

4181 Nádudvar, Pf.: 1.
Bem József u. 1.
(54) 480-401, 525-600,
525-683

Nádudvari Központ

4181 Nádudvar, Pf.: 1.
Bem J. u. 1.
(54) 480-401, 480-445,
526-600

Nagykállói Alközpont

4320 Nagykálló, külterület,
0648/22 hrsz.
(42) 563-008,
(42) 563-012

Dabasi Alközpont

2370 Dabas, Pf.: 45.
Zlinszky major
(29) 560-740, 368-973,
368-974

Aszódai Alközpont

2170 Aszód,
Pesti út 26-28.
+36 30 419-08-98,
+36 30 448-29-98

Füzesabonyi Alközpont

3390 Füzesabony,
Ipartelep út 14.
(36) 343-348,
343-395

Mezőtúri Alközpont

5400 Mezőtúr,
Cs. Wágner u. 3.
(56) 352-461

Szászbereki Alközpont és Gépteleg

5053 Szászberek,
Hunyadi u. 1.
(56) 367-484, 367-485,
367-486

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibáért felelősséget nem vállal.