MUNKAGÉPEK

KITE

TARTALOMJEGYZÉK

TALAJMŰVELŐ GÉPEK

KÖCKERLING **4**
TRIO SOROZAT 4
QUADRO SOROZAT 6
VECTOR SOROZAT 8
ALLROUNDER CLASSIC ÉS CLASSIC 2.0 SOROZAT 10
ALLROUNDER PROFILINE ÉS FLATLINE SOROZAT 12
REBELL CLASSIC 2.0 SOROZAT 14
REBELL CLASSIC T 2.0 SOROZAT 16
REBELL CLASSIC T 1050/1250 SOROZAT 18
REBELL PROFILINE 2.0 SOROZAT 20
JOHN DEERE 2720 DISC RIPPER TÁRCSÁS LAZÍTÓ **22**
MASCHIO GASPARDO TALAJLAZÍTÓK **23**
RABE **26**
VÁLTVA FORGATÓ EKÉK 26
MAGÁGYKÉSZÍTŐK 28
KONGSKILDE TALAJMŰVELŐ GÉPEK **29**
VIBROMASTER KOMBINÁTOROK 29
ORTHMAN **30**
SÁVHÚZÓK 30
SORKÖZMŰVELŐK 31
MONOSEM 32
MULTICROP SORKÖZMŰVELŐ KULTIVÁTOR

VETŐGÉPEK

JOHN DEERE **35**
1705-ÖS SOROZATÚ SZEMENKÉNTI VETŐGÉPEK 36
EXACTEMERGE SZEMENKÉNTI VETŐGÉPEK 38
740A SŰRŰ SOROS VETŐGÉP 40
750A SŰRŰ SOROS VETŐGÉP 41
MONOSEM **42**
NG PLUS M/ME VETŐGÉPEK 42
VALOTERRA SZEMENKÉNTI VETŐGÉP 45
KÖCKERLING **50**
VITU MAGÁGYKÉSZÍTŐ-VETŐ GÉP QUADRO SOROZAT 50
ULTIMA VETŐGÉP 52

MŰTRÁGYASZÓRÓK

RAUCH **54**
MDS MŰTRÁGYASZÓRÓK 55
AXIS MŰTRÁGYASZÓRÓK 56
AXENT 100.1 VONTATOTT MŰTRÁGYASZÓRÓ 57

PERMETEZŐGÉPEK

JOHN DEERE **59**
700-AS VONTATOTT PERMETEZŐCSALÁD 60
900-AS VONTATOTT PERMETEZŐCSALÁD 62
400/600R ÖNJÁRÓ PERMETEZŐCSALÁD 64
R4140I/R4150I ÖNJÁRÓ PERMETEZŐCSALÁD 66
HAGIE **68**
ÖNJÁRÓ PERMETEZŐCSALÁD 68

TRIO SOROZAT

Redukált talajművelés a kisgazdaságok számára

A hárompont-függesztésű gépcsalád a mulcshagyó talajművelés eszköze. Szárnyas kapákkal sekélyen alkalmazva kiváló tarlóhántó, szárnyas kapák nélkül kiváló alapművelő eszköz akár 25 cm-es munkamélységig. Tökéletes keverőhatás, mulcsképzés, káros záróréteg nélküli alkalmazás, minőségi visszatömörítés.

TOPMIX kések a minőségi munkáért

Szerszámok három sorban, 30 cm-es késosztással. 350 mm széles könnyen szerelhető szárnyak, 80 vagy 40 mm széles kések keverőlemezekkel, igény szerint keményfémes kivitelben. Tarlómunkához speciális lúdtalpkapák.

Biztonság igény szerint
Egyszerű nyírócsavaros vagy opcióban dupla spirálrugós kapabiztosítás.

Ahogy Ön és a talaja kívánja!

Tökéletes egyengetés
Forgó alkatrészek nélküli laprugós egyengetők a bakhátak elmunkálására a tökéletes talajfelszín érdekében. Nincs beragadás, kövek által okozott kár. De ha az igények úgy kívánják, csipkézett elmunkálótárcsák is elérhetők.

Minőségi visszazárás
Pálcás henger, illetve szimpla vagy dupla STS hengerek mechanikus vagy hidraulikus mélységállítással a tökéletes visszatömörítés érdekében. Elmunkáló pálcasor a szármaradványok egyenletes elrendezéséhez.

Opciók: világítás, zöldtrágya-kijuttató

Modellek	Trio 250	Trio 300	Trio 350	Trio 400
Munkaszélesség [m]	2,50	3,00	3,50	4,00
Szállítási szélesség [m]	2,50	3,00	3,50	3,00
Kapák száma [db]	8	10	12	13
Kapák osztása [cm]	30			
Vázmagasság [cm]	85			
Tömeg [kg]	1 460	1 680	2 120	2 480
Teljesítményigény [LE]	110-160	140-190	160-220	180-260

QUADRO SOROZAT

Négy gerendelyes vontatott univerzális grubber

Azok számára készült, akik egy egyszerű felépítésű és kialakítású, kiváló munkaminőségű vontatott szántóföldi kultivátort keresnek. Kellően hosszú, ugyanakkor fordulékony eszköz, alapkiszerelésben mechanikus, költséghatékony beállítási megoldásokkal.

Mindig TOP-on

A négy sorban elhelyezett dupla spirálrugós kések minőségi munkát garantálnak. A kioldóerő 550 kg. A Topmix kapakínálat teljes palettája elérhető.

A komfort fokozatai

Alapkiszerelésben mechanikus mélységállítás a hátsó hengereknél és a mellső mélységhatároló kerekeknél. Pontosan, gyorsan, költséghatékonyan. Természetesen a hidraulikus működtetés is elérhető.

Egy páratlan megoldás

A 4 és a 4,6 méteres Quadro kultivátorok összecsukva 3 méteres munkaszélességgel is használhatóak.

Extrém körülmény, nehéz talaj?
Többé nem akadály!

A bevált megoldások

A laprugós bakhátelmunkáló, a dupla STS henger, és az elmunkáló pálcasor ennél a gépcsaládnál is szavatolja a tökéletes végeredményt.

Opciók: világítás, légfék, lejtőtárcsa, zöldtrágya-kijuttató

Modellek	Quadro 300	Quadro 400	Quadro 460	Quadro 570
Munkaszélesség [m]	3,00	4,00	4,60	5,70
Szállítási szélesség [m]	3,00	3,00	3,00	3,00
Kapák száma [db]	11	15	17	21
Kapák osztása [cm]	27			
Vázmagasság [cm]	85			
Tömeg [kg]	3 300	5 000	5 300	5 800
Teljesítményigény [LE]	160-220	220-300	250-350	320-420

VECTOR SOROZAT

A kategória bajnoka

Minden igényt kielégítő 4 gerendelyes nehézkultivátor. Komfortos kezelésével, intelligens megoldásaival az innováció igazi mestere. Tökéletes munkaminőség akár 30 cm-es mélységben is. Egyedülálló vázbővítési lehetőség az erőgép-kapacitás maximális kihasználása érdekében vagy az extrém időszakokban.

Csak precízen

Hidraulikus dupla mellső mélységállító kerekek, amelyek egy mechanikus rudazat segítségével szinkronban dolgoznak a hátsó hengerekkel. Kimagasló kényelem, garantált egyenletes munkamélység a gép teljes hosszában. Apró kiegészítéssel henger nélkül is használható.

Amikor még többre van szükség

Abban az esetben, ha a széria kapabiztosítás 550 kg-os kioldóereje kevés, lehetőség van hidraulikus késbiztosításra, növelt 720 kg-os kioldóerővel. Vastagabb kapaszárak, csillapított, dinamikus terhelés nélküli használat, tartósabb gépéletvitel.

STS: még kíméletesebben
T-henger: még hatékonyabban

A Vector család felszerelhető a billenő ponttal rendelkező tandem STS hengerrel is a tökéletesebb talajkövetés érdekében.
Igazi újdonság a kiváló rögtöréssel bíró T henger, nagyobb tömeggel, sűrűbb osztással, továbbra is megtartva a talajt talajjal tömörítő alapelvet. Természetesen elmunkáló pálcasorral!

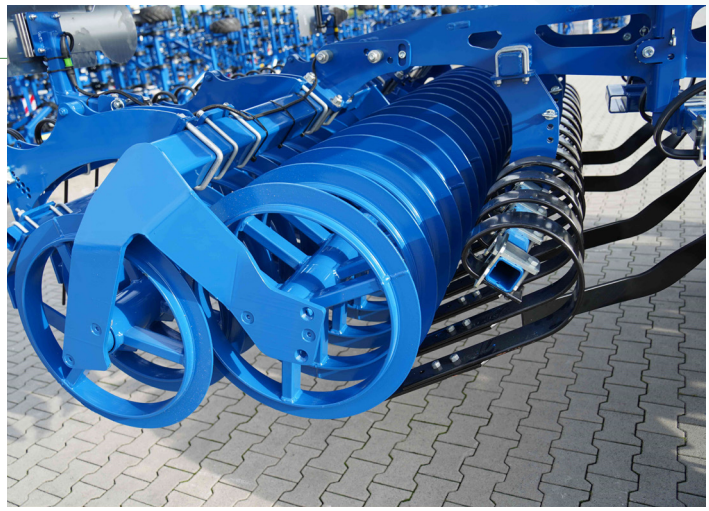

Nem egyszerűen csak precíz! Precíziós.

Az ISOBUS-os Easy Shift vezérlés segítségével a Vector mélységállítása rendkívül egyszerű, és precíziós módszerekkel automatizálható a talaj tulajdonsága, illetve a származadvány függvényében.

Opciók: világítás, légfék, lejtőtárcsa, zöldtrágya- és hígtrágya-kijuttató, vonófej-kiegészítő hengerhez

Modellek	Vector 460	Vector 620	Vector 570	Vector 800	Vector 700	Vector 900
Munkaszélesség [m]	4,60	6,20	5,70	8,00	7,00	9,00
Szállítási szélesség [m]	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kapák száma [db]	17	23	21	29	25	33
Kapák osztása [cm]	27					
Vázmagasság [cm]	85					
Tömeg [kg]	5 950	7 400	6 850	8 430	8 320	9 710
Teljesítményigény [LE]	280-370	380-500	350-460	480-340	420-560	540-720

ALLROUNDER
CLASSIC ÉS CLASSIC 2.0 SOROZAT

Egy univerzális eszköz, igazi mindenes

A függesztett, 4 gerendelyes Allrounder gépcsalád nem csupán egy hagyományos magágykészítő gép. Vázmagassága és osztása lehetővé teszi alkalmazását mechanikus gyomirtóként, tarlóhántó és tarlóápoló eszközként, de trágya bekeverésére és a megfelelő kiegészítőkkel ellátva hígtrágya-kijuttatására is alkalmas. A 4 sorban elhelyezett művelőelemek a hagyományos és a redukált talajművelési rendszerben egyaránt alkalmazhatóvá teszik a sorozat tagjait.

Sekélyen, de hatékonyan

A 70x12 mm-es Herkules kapák magabiztosan végzik el a rájuk háruló talajmunkát. A 2.0 kiviteleknél már dupla rugóval is elérhetőek. Szériában az Allrounder lúdtalpkapával van szerelve a teljes felületű műveléshez, opcióban pedig elérhető a lándzsa magágykészítéshez, illetve a nedvesebb körülményekhez. Hagyományos és keményfémes kivitelben egyaránt.

BIO kivitel a zöldebb jövőnkért

Az ökológiai gazdálkodás alapgépe. A henger nélküli modellek mélységszabályzását 4 kerék biztosítja, melyek nyomait kapák művelik el. Az egyengetésről és a kivágott gyomokról 2 vagy 3 soros elmunkáló pálcasor gondoskodik hidraulikus állítással (csak a 2.0 verzióknál).

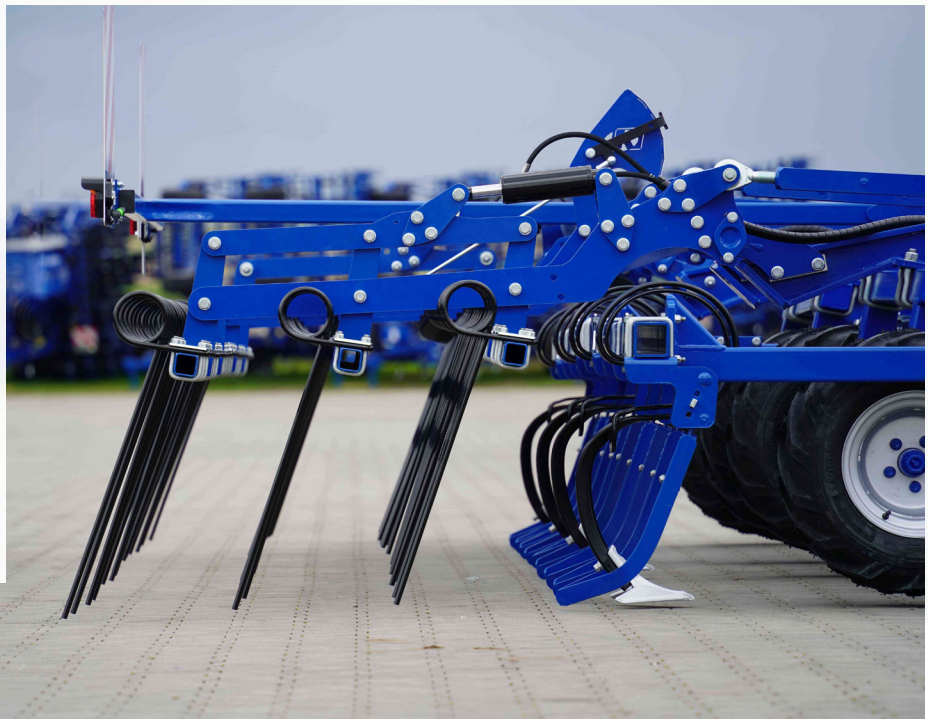

Hidraulikus mélységállítás

A függesztett Classic sorozat alapkivitelben hidraulikus mélységállítással rendelkezik. Gyors szabályzás a traktorfülkéből akár menet közben is.

Opciók: hidraulikus mellső simító, világítás, zöldtrágya-kijuttató

Modellek	Classic 300	Classic 400	Classic 500	Classic 600	Classic 2.0 400	Classic 2.0 530	Classic 2.0 600
Munkaszélesség [m]	3,00	4,00	5,00	6,00	4,05	5,25	5,85
Szállítási szélesség [m]	3,00	2,70	2,70	2,70	2,80	2,80	2,80
Kapák száma [db]	21	25	33	39	27	35	37
Kapák osztása [cm]	15						
Vázmagasság [cm]	60						
Tömeg [kg]	1 250	1 570	1 880	2 150	2 000	2 300	2 450
Teljesítményigény [LE]	100-140	120-160	160-200	180-240	120-160	170-210	180-240

ALLROUNDER
PROFILINE ÉS FLATLINE SOROZAT

Páratlan méretkínálattal a profi felhasználóknak

Legyen szó forgatásos vagy redukált művelésről, a vontatott Allrounder sorozatai biztos partnerek akár a magágykészítésben, akár a tarlóhántásban, tarlóápolásban. Rendkívül stabil 4 gerendelyes vázszerkezet, hatékony munkavégzés, mindezt kompakt szállítási méretek mellett.

Modellek	Classic Profiline 600	Classic Profiline 750	Classic Profiline 900	Classic Profiline 935	Classic Profiline 1200	Classic Profiline 1270	Classic Profiline 1450
Munkaszélesség [m]	6,00	7,50	9,00	9,35	12,00	12,70	14,30
Szállítási szélesség [m]	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Kapák száma [db]	36	44	54	56	72	76	86
Kapák osztása [cm]	16,5						
Vázmagasság [cm]	60						
Tömeg [kg]	4 600	5 400	7 000	9 650	8 650	12 246	12 980
Teljesítményigény [LE]	180-240	230-300	280-370	280-380	380	370-500	430-580

A 6 gerendelyes kialakítás szűkebb kapaosztás mellett nagyobb átömlési keresztmetszettel bír. A száraprítást egy 360 mm-es átmérőjű 6 késes vágóhenger végzi. Erősített és növelt magasságú vázszerkezet, masszívabb kapaszárak, mellső hidraulikus simító lehetősége és henger nélküli alkalmazhatóság. Talajkímélő, hatékony, univerzális.

Opciók: pótsúlykészlet, világítás, zöldtrágya-kijuttató

Modellek	Flatline 500	Flatline 600	Flatline 750	Flatline 900
Munkaszélesség [m]	5,00	6,00	7,50	9,00
Szállítási szélesség [m]	3,00	3,00	3,00	3,00
Kapák száma [db]	39	47	59	69
Kapák osztása [cm]	13			
Vázmagasság [cm]	64			
Tömeg [kg]	7 540	8 150	9 710	10 750
Teljesítményigény [LE]	200-260	240-300	300-380	360-450

REBELL CLASSIC 2.0 SOROZAT

Függesztett, sokoldalú, egyszerű, megbízható

Sekélyen, gyorsan, hatékonyan. 2 és 12 cm között alkalmazható eszköz, legyen szó tarlóhántásról vagy magágykészítésről. Kis vonóerőigénnyel, nagy hatékonysággal a kisebb táblák műveléséhez, a kisebb traktorok felhasználóinak.

Csipkézett tárcsalapok, Ø510 mm

Egyedi felfüggesztésű tárcsalapok. A talajjal és menetiránnyal egyaránt 16 fokos szöget zárnak be az intenzív szármaradvány-kezelés érdekében.

Igény szerint
Laprugós vagy spirálrugós tárcsalap-felfüggesztés. Ahogy a talaj kötöttsége megkívánja.

Ön tudja, a Köckerling teljesíti.

Hidraulikus mélységállítás
A függesztett Classic sorozat alapkivitelben hidraulikus mélységállítással rendelkezik. Gyors szabályzás a traktorfülkéből, akár menet közben is.

Minőségi lezárás
A legkíméletesebb módszer a talaj a talajjal visszatömörítés. Ez az STS henger.
Szimpla vagy dupla kivitelben, igény szerint elmunkáló pálca-sorral. Könnyű talajokhoz akár pálcás henger is elérhető.

Opciók: pótsúlykészlet, világítás, zöldtrágya-kijuttató

Modellek	Rebell Classic 300	Rebell Classic 410	Rebell Classic 520	Rebell Classic 600
Munkaszélesség [m]	3	4,1	5,2	6
Tárcsalevelek száma [m]	22	34	42	46
Tárcsalevelek osztása [mm]	130			
Tömeg [kg]	1 490	2 580	2 980	3 010
Teljesítmény igény [LE]	100-130	140-180	180-230	210-270

REBELL CLASSIC T 2.0 SOROZAT

Félig függesztett, fordulékony, hatékony
Az újragondolt vázszerkezettel most még erősebb, a megújult opciós kínálattal most még sokoldalúbb.

Tökéletes kezelői komfort, tökéletes gépbeállítás
Hidraulikus mélységállítású mellső támkerék, szinkron működéssel az STS tömörítőhengerekkel.

Vontatás stabilan
Teleszkóposan állítható vonórúd akár szóló, akár ikerkerekes traktorok legkedvezőbb fordulása érdekében.

Származadvány-kezelés másképp
A 2.0 sorozat opcióban rendelhető egy 360 mm-es átmérőjű 6 késes vágóhengerrel is a hatékony szárapríts érdekében. Alapművelés elmunkálásához hidraulikus simítólapra is cserélhető. Simító akár a henger elé is rendelhető.

Minél kevesebb menetszámmal
A Speed Drill segítségével a talajműveléssel egy menetben lehetőség van zöldtrágya vagy köztes növény egyidejű vetésére.

Opciók: világítás, légfék, elmunkáló pálcasor

Modellek	Rebell Classic T 2.0 500	Rebell Classic T 2.0 600	Rebell Classic T 2.0 800
Munkaszélesség [m]	3	4,1	5,2
Szállítási szélesség [m]	3	3	3
Tárcsalevelek száma [db]	42	50	62
A tárcsa osztása [mm]	130		
Tömeg [kg]	5 300	6 200	6 800
Teljesítmény igény [LE]	170-220	210-270	280-360

REBELL CLASSIC T 1050/1250 SOROZAT

A legjobb alternatíva a nagyüzemek számára

A német mérnöki munka ékköve 10 méter munkaszélesség fölött.
A legkiválóbb munkaminőség a legnagyobb területteljesítmény mellett.

Biztonság a közúton

A dupla összecsukás gondoskodik arról, hogy ez a monumentális szerkezet tökéletes társsá váljon a biztonságos közúti közlekedésben.

Biztonságban a szántóföldön

Stabil vázszerkezet, nagy méretű szállítókerék és akár 3 pár mellső támasztókerék. Természetesen hidraulikus állítással.

Nagy teljesítmény, minőségi munkavégzés

Az 510 mm-es csipkézett tárcsalapok a nagy gerendely-távolsággal kombinálva páratlan munkaminőséget szavatolnak.

Mint az asztal

A billenő mozgású STS henger kiváló talajkövetést és minőségi visszatömörítést garantál még ebben a munkaszélességben is. Az elmunkáló pálcasor itt is gondoskodik az egyenletes származadvány-eloszlásról.

Opciók: vonóerőnövelő, világítás, légfék, elmunkáló pálcasor

Modellek	Rebell Classic T 1050	Rebell Classic T 1250
Munkaszélesség [m]	10,5	12,5
Szállítási szélesség [m]	3	3
Tárcsalevelek száma [db]	82	98
A tárcsa osztása [mm]	130	
Tömeg [kg]	11 230	12 000
Teljesítmény igény [LE]	370-480	440-560

REBELL PROFILINE 2.0 SOROZAT

Egy új koncepció a legsokoldalúbb felhasználás érdekében

Egy olyan páratlan kombináció, amely ötvözi a nehéztárcsák masszivitását és szárbekeverő képességét a rövidtárcsa mozgékonyságával és a tökéletes, azonnali visszazárással.

Tárcsalapok más dimenzióban

A növelt átmérőjű 620 mm-es tárcsalapok helytállnak a legmostohább körülmények között is.
A vágási szög 17, a menetiránnyal bezárt szög 21 fok. Mindezt a hatékonyabb bekeverés érdekében extra, növelt méretű laprugókkal.

Mindent a tökéletesség érdekében
Elmunkáló pálca az első tárcsasor mögött, amely a származadványokat elegyengeti, mielőtt a hátsó tárcsasor újra kezelésbe veszi az egyenletes mulcsréteget.

Stabilabban, precízebben, precíziósan
A pontosabb mélységtartás érdekében a széria dupla mellső támasztókerekekkel van ellátva. Stabil mélységtartás még extrém körülmények között is. Lehetőség van a munkamélység digitális vezérlésére is, így mindig egyenletes marad a származadvány bekeverése a változó hozam ellenére. Ez az ISOBUS-os alkalmazás az Easy Shift.

Egyensúly és stabilitás
A központi futómű rendkívül szűk fordulókat tesz lehetővé. Az igen robusztus vázszerkezet garancia a hosszú, gondtalan, üzembiztos működésre.

Opciók: vonóerő-növelő, világítás, légfék, elmunkáló pálcasor, zöldtrágya-kijuttató

Modellek	Rebell Profiline 500	Rebell Profiline 600	Rebell Profiline 800
Munkaszélesség [m]	5	6	8
Szállítási szélesség [m]	3	3	3
Tárcsalevelek száma [db]	32	40	52
A tárcsa osztása [mm]	150		
Tömeg [kg]	7 220	8 600	10 150
Teljesítmény igény [LE]	180-220	210-270	280-360

2720 DISC RIPPER
TÁRCSÁS LAZÍTÓ

A John Deere 2720 tárcsás lazító egy nehéztárcsasorral kombinált mélylazító eszköz, amely a származadvány bekeverése mellett akár 40 cm munkamélységben szünteti meg a letömörödést.

A 76,2 cm-es (30 inch) késosztásnak köszönhetően pozícionált alapművelés végezhető vele akár 40 cm-es mélységben.

18 fokos szögben álló, 610 mm átmérőjű fix front csipkés tárcsasor és 14-16 fokos szögben állítható hátsó sima tárcsasor, amelyeket a nagy mennyiségű származadvány bekeverésére tervezték.

Opciók: elérhető a csöves/pálcás lezáró hengersor, amely visszazárja a talajt.

Modellek	2720 Disc Ripper 3.8	2720 Disc Ripper 5.3NT	2720 Disc Ripper 6.8
Munkaszélesség [m]	3,81	5,33	6,86
Szállítási szélesség [m]	5,16	4,27	5,61
Lazítókések száma [db]	5	7	9
Teljesítmény igény [LE]	250-300	350-400	450-500

TALAJLAZÍTÓK

A MÉLYSÉG TITKA

A Maschio Gaspardo talajlazítók kiváló eszközei a káros talajtömörödés megszüntetésének. Alkalmazásukkal jelentősen javul a talaj pórustérfogata, mely elősegíti a csapadék befogadását, valamint a kultúrnövény gyökereinek zavartalan fejlődését. Használatuk lehetőséget teremt arra, hogy menetszámot csökkentsünk, technológiánkat átvezessük a forgatás nélküli alapművelésre. A megfelelő késosztás garancia a tökéletes átrepesztésre, a kések alakja és kiegészítői pedig szavatolják a tökéletes porhanyítást.

A tartósság érdekében

Robusztus vázkialakítás, minőségi alapanyagok.
A késtartók hegesztett kivitelűek, rendkívül strapabírók. A kétsoros elrendezés és a nagy vázmagasság kiváló alkalmazhatóságot jelent nagy tömegű, de jól kezelt szármaradványok esetén.

A minőség mindenekelőtt

Mindent a hatékony munkavégzés érdekében. Kiváló minőségű megfordítható lazítókések, vágókések és oldalsó szárnykések. Intenzív porhanyító- és keverőhatás, amely alkalmassá teszi akár alapművelésre is. A szakítócsavaros túlterhelés elleni védelem óvja a gép vázszerkezetét a legmostohább körülmények között is, hosszú távú, biztonságos üzemvitelt garantálva.

Visszazárt felszín

Dupla soros tüskés henger mechanikus vagy hidraulikus állítással. Komfortos megoldás, a tökéletes porhanyítás az egyengetés céljainak kielégítésére. Minőségi, egyenletes felszín, vízmegőrző, hatékony visszatömörítés. Opcióban oldalsó terelőlemez-garnitúra a bakhátmentes munkavégzés érdekében.

DIABLO, AZ IGAZI NAGYÁGYÚ

A törzscsuklós és hevederes nagytraktorok igazi munkaeszköze.
Vontatott kivitelű lazító, amely a megfelelő késszámmal tökéletesen illeszthető a csúcskategóriás erőgépekhez. Pontos mélységállítás elöl a kerekekkel, hátul a hengerekkel. Opcióban speciális tárcsás lezáró lehetősége. Robusztus, masszív, egyedülálló eszköz.

Opciók: mechanikus és hidraulikus oldalsó peremlemez, hidro-pneumatikus késbiztosítás, hidraulikus csukás, mellső mélységhatároló kerekek, világítás. (A lehetőségek szériánként változnak!)

Modellek	Pinocchio	Attila	Artiglio	Magnum	Diablo
Munkaszélesség [m]	1,3-3	2,5-3	2,5-5	2,5-4	5-7
Lazítókések száma [db]	3/5/7	5/7	5/7/9/11	5/7/9	11/13/15
Kések osztása [cm]	43/36/43	50/43	50/43/45/45	50/43/45	45/46/46
Vázmagasság [cm]	60	80	85	115	85
Munkamélység [cm]	25-35	25-40	30-45	30-50	30-45
Tömeg [kg]	810-1 350	1 380-1 800	1 910-3 450	2 340-3 900	8 900-9 980
Teljesítményigény [LE]	50-160	110-200	150-390	190-400	400-600

VÁLTVA FORGATÓ **EKÉK**

Minőség és tradíció a forgatásban

A legkötöttebb talajokon is stabil, megbízható konstrukció, a német ipar kiváló terméke.

Azok számára készült, akik ragaszkodnak a hagyományos forgatásos művelési rendszerhez, de a legjobbat szeretnék gazdaságukba. Kiváló forgatási tulajdonság, könnyű vontathatóság, gazdag felszereltség és opciós kínálat,naprakész fejlesztések.

Modellek	Albatros 110M	Albatros 120M	Super Albatros 140M	Super Albatros 160M	Condor
Konfiguráció	barázdában járó				tarlón járó
Gerendely-keresztmetszet [mm]	110x110	120x120	140x140	160x160	150x150
Gerendely magasság cm]	80		80 vagy 85	80	
Ekefejek száma [db]	3,4,5	3,4,5,6	4,5,6	4,5,6	4,5,6,7
Ekefejek osztása [mm]	100	90 vagy 100	100 vagy 120		90
Fogásszélesség [mm]	mechanikus 4 lépésben (33-47)	mechanikus 4 lépésben (35-55) vagy hidraulikus (32-52)			
Maximális teljesítmény [LE]	100-150	130-200	200-300		150-300

Minőség és tradíció a masszivitásban

A legmostohább körülményekhez és a legerősebb traktorokhoz akár 12 vasú kivitelben.

Osztott és osztatlan gerendellyel, barázdában vagy tarlón járva alkalmazva. Legyen szó hagyományos kerekezésű, ikerkerekes vagy hevederes járószerkezetről, a RABE félig függesztett ekéi között biztosan ott a legjobb megoldás.

	Kormoran			Marabu	
Modellek	SF	PF	PL	SF	SL
Konfiguráció	barázdában járó		barázdában/ tarlón	barázdában járó	barázdában/ tarlón
Gerendely keresztmetszet [mm]	180x180			180x260	180x180
Gerendely magasság [mm]	80				
Ekefejek száma [db]	5,6,7,8		5,6,7,8,9	7,8,9,10,11,12	
Ekefejek osztása [mm]	100				
Fogásszélesség [mm]	mechanikus 4 lépésben (35-55)	mechanikus 4 lépésben (35-55) vagy hidraulikus (32-52)		mechanikus 4 lépésben (35-55)	
Maximális teljesítmény [LE]	250-350		220-350	260-600	

STURMVOGEL MAGÁGYKÉSZÍTŐK

Minőség és tradíció a magágykészítésben

A német gyártó robusztus alapvázú magágykészítőgép-családja. Tavaszi és őszi használatra úgyszintén alkalmas. 4 soros kivitelben 6 cm, illetve 5 soros kivitelben 9,4 cm-es osztással elérhető. Egyenes és ívelt kapákkal, szimpla és dupla rugós kivitelben egyaránt ajánlható. Fogazott simítólapja opcióban hidraulikus állítású is lehet. 1,5 méteres rugóacél tengelyen elbillenő szekciói garantálják a kiváló talajkövetést, dupla soros pálcás hengerei a tökéletes visszatömörítést.

Opciók: Crosskill henger, bordás henger, pálcás elmunkáló, nyomlazító, mellső mélységszabályozó kerék

Modellek	4501L	6001L	7501L	9001L
Munkaszélesség [m]	4,5	6	7,5	9
Szállítási szélesség [m]	3			
Maximális teljesítmény [LE]	160	180	260	300
Tömeg [kg]	1 316	1 554	3 116	3 354

VIBROMASTER KOMBINÁTOROK

A hagyományosból a legjobbat

A tradicionális Kongsklide Vibromaster kombinátorok tavaszi és őszi vetésű növények magágykészítésére alkalmas eszközök. Könnyű felépítés, nagy munkaszélesség, csekély vonóerőigény, ez mind, mind garancia a tökéletes magágyra. Ívelt (Vibro S) kapaszáraira lúdtalpkapákat szerelve akár teljes keresztmetszetű művelés is elérhető gyomosabb körülmények között. Egyenes állású, sűrűbb osztású kapákkal (SQ) a nedvesebb talajviszonyok között is garantált a tökéletes magágy. Rugóterhelésű mellső simítója biztosítja az egyenletes felszínt, a speciális drótos henger pedig a beragadásmentes visszatömörítést.

Modellek	SGC-47	SGC-53	SGC-59	SGC-63	SGC-67	SQ-49	SQ-53	SQ-59	SQ-63	SQ-67
Munkaszélesség [m]	4,7	5,3	5,9	6,3	6,7	4,9	5,6	5,9	6,3	6,7
Szállítási szélesség [m]	3			3,4		3			3,4	
Művelőtagok osztása [cm]	10					8				
Művelőtagok száma [db]	47	53	59	63	67	61	65	73	79	83
Teljesítményigény [LE]	50-70	60-80	65-90	70-95	75-100	60-90	65-100	75-110	80-120	85-130

SÁVHÚZÓK

A redukált talajművelés módszere

A sávos művelés (Strip-till) egy talajvédő művelési rendszer, amelynél a betakarítás után a kombájn által szecskázott tarlón talajművelést csak sávokban végeznek speciális sávos talajművelő géppel, a sávok közti szármaradványt pedig bolygatatlanul fennhagyják talajtakarás céljából. Műveléskor a talaj felszínének legfeljebb 30%-át bolygatják, a vetés ezt követően a megművelt sávba történik. Előnyök: kiváló eróziógátlás, talajnedvesség-megőrzés, gyors tavaszi talajmelegedés, precíz tápanyag-kijuttatás, javuló talajélet, redukált CO_2-kibocsátás, költséghatékonyság.

Logikusan, hatékonyan

Integrált vágóéles mélységhatároló kerekek, sortisztítók, keverés nélküli lazítás, porhanyítás, visszazárás. Rendkívül pontos tápanyag-kijuttatás lehetősége a gyökérzónába. Rugóterhelésű paralelogramma felfüggesztés, gyors állítási megoldások. A lazítókés helyett tárcsapárral szerelve, sekélyművelés, sávkondicionálás.

2024 újdonsága: 1tRIPr II, finomított megoldások, stabilabb öntvénykocsik, cápafogas sortisztító.

Modell	Orthman 1tRIPr II				
	Sorok Száma – 75 cm				
Függesztett	4R	6R/6NT	8NT	12F	-
Vontatott – XD	-	-	8NT	12F/12NT	16NT
Munkaszélesség [m]	3	4,5	6	9	12
Szállítási szélesség [m]	3,05	4,57/3,56	3,56	5,08/3,45	4,98
Teljesítményigény [LE]	120-180	180-270	240-360	360-540	480-720

R – Rigid: Merev gerendelyes

F – Folding: Csukható gerendelyes

NT – Narrow Transport: Csukható gerendelyes keskeny szállítási szélességgel

SORKÖZMŰVELŐK

Növényápolás hatékonyabban

Az Orthman sorközművelő kultivátorai az európai tendenciákkal szemben masszív vázszerkezettel, 80 cm-es gerendelymagassággal és merev kaparendszerrel rendelkeznek. Kiforrott, robusztus konstrukció. Ennek köszönhetően garantált a talajállapottól, a gyomfejlettségtől és a növényi állománytól független használat. A közepes és nagy gazdaságok igazi alternatívája, tökéletes megoldás az eltérő talajviszonyokon gazdálkodóknak. Kiváló eszköz az egymenetes tápanyag-utánpótlásra akár későbbi fejlettségi állapotban is.

Precízen, hatékonyan

Alkalmazásnak megfelelő kapaválaszték (Single Piece vagy Western Sweep), sorvédő lemezek vagy tárcsák, saválló kijuttatócsövezés a folyékony műtrágyához, sorpermetezés.

Tökéletes kiegészítő a KITE Jet rendszer, amely lehetőséget nyújt a rendkívül pontos sebességarányos kijuttatásra, valamint a helyspecifikus, precíziós alkalmazások igénybevételére.

Modell	Orthman 8315		
	Sorok száma - 76,2 cm		
Függesztett	6R30/6R30NT	8R30NT	12R30NT
Munkaszélesség [m]	4,57/4,57	6,09	9,15
Szállítási szélesség [m]	5,2/4,25	4,25	6,45
Tömeg [kg]	1 875/2 200	2 750	3 730
Teljesítményigény [LE]	120-150	150-220	220-300

NT – Narrow Transport: Csukható gerendelyes keskeny szállítási szélességgel

KITE

MULTICROP
SORKÖZMŰVELŐ KULTIVÁTOR

A korábbi Supercrop kultivátorok továbbfejlesztésére azért volt szükség, mivel felhasználói oldalról növekedett az igény a magasabb munkasebesség iránt, valamint a piacon erősödtek a precíziós igények, amelyeknek ezek az eszközök már csak részben tudtak megfelelni. Ezért a gyár újratervezte és megalkotta a Multi-crop művelőelemet, ami egy robusztusabb paralelogramma karral lett ellátva, valamint az aktív munkagépvezérlés is elérhetővé vált. Az eszköz rugós kapákkal 6 soros gép esetén 5,2 m munkaszélességű, tehát 5 sorközt és 1-1 fél sorközt művel meg egy menetben. A sorvédő tárcsáknak köszönhetően megvédjük a növény gyökérzónáját a mechanikai sérüléstől. Opcióban sorvédő lemez is elérhető, így korai sorközművelésnél (2-4 leveles állapot) sem takarjuk be a kapák által szállított földdel a haszonnövényünket. Továbbá a kocsikra egy gumiujjas művelőelem is szerelhető, amivel a sorban is megmozgatjuk a talajt.

Alapvetően 6 és 8 soros, de akár 12 soros változatban is elérhető a sorközművelő, valamint szinte minden váz szerelhető nemcsak 75 cm-re vetett kukorica- vagy napraforgó-kultúrák művelésére, hanem akár a 45-50 cm-re vetett szója, cukorrépa vagy repce kultivátorozását is elvégezhetjük. Ebben az esetben 3 db 15 cm széles rugós kapa van a sorok között, nem pedig 5 db, mint a 75 cm sortávú kultúrákban. Szilárd műtrágya kijuttatására számos megoldás – a 2x270 literes osztott tartálytól az 1000 literes központi egységig – áll rendelkezésre.

A sorközművelés precizitásának növelése érdekében aktív hidraulikus munkagépirányítással is fel lehet szerelni a gépet. Ebben az esetben a vetőgép nyomvonalait felhasználva a munkahengerek keresztirányba (+/-20 cm-es tartományban) úgy mozgatják a kultivátort, hogy a kapák mindig a sorközben haladjanak, azt tökéletesen átdolgozva.

Sokoldalú kultivátor, amely többféle növényhez használható, egy vázon különböző sortávolságok is beállíthatók, így akár a 45-50 cm-es vagy a 75-76,2 cm-es kultúrák is művelhetők.

Folyékony műtrágya vagy gyomirtó szer kijuttatására is alkalmas a KITE Jet rendszerrel.

KITE Jet folyadékkijuttató rendszerrel kiegészítve folyékony tápoldat is kijuttatható közvetlen a gyökérzónába, ezzel maximalizálva a tápanyagok hasznosulását a kultúránkban.

Csökkenti a vízigényt - "egy kultivátorozással kiváltható két menet öntözés vagy egy kiadós eső".

Sorvédő lemez opcióban.

Opcióban aktív munkagépvezérlés (AutoPath) és szakaszolóautomatika is elérhető.

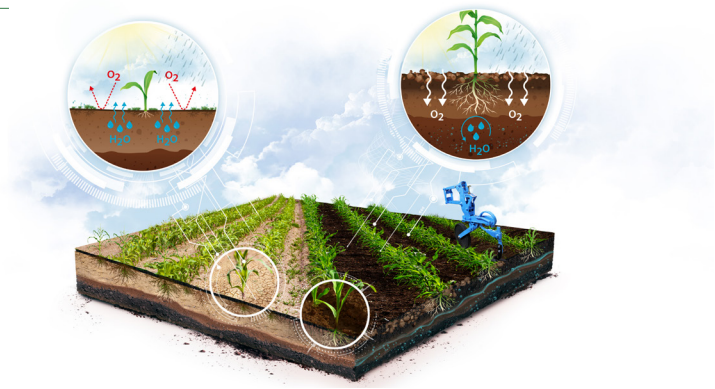

Típus	MCDH 6 soros	MCDH 8 soros	MCDH 12 soros
Vázkialakítás	Monobar vagy Monoblock Hidraulikus csukású	Monoblock Hidraulikus csukású	Hidraulikus csukású
Sortávolság [cm]	45-75 állítható		
Szállítási szélesség [m]	3,00		
Műtrágya kijuttatási lehetősége [l]	2x270/980 vagy KITE Jet	FRONT/1030 vagy KITE Jet	DUO FRONT vagy KITE Jet
Tömeg [kg]	750	950	1 850

MULTICROP KULTIVÁTOROK

MCDH, MB, vagy MBL, V, vagy M, 6S sorközművelő kultivátor

A rövidítés jelentése példa alapján:

MC: **Multicrop** művelőelem-típus megnevezés

D: **Disc** sorvédő tárcsás kivitel

H: **Hydraulic** hidraulikusan csukható váz

MB: **Monobar** szimpla vázas kultivátor

MBL: **Monoblock** segédvázas kultivátor

V: **Vezérelhető** AutoPath vagy kamera

M: **Műtrágyaszórós** kivitel

6S: **Sorok száma**

VETŐGÉPEK

1705-ÖS SOROZATÚ
SZEMENKÉNTI VETŐGÉPEK

A John Deere 1705 sorozatú szemenkénti vetőgépei a függesztett 8 soros kiviteltől egészen a vontatott 24 soros központi magtartályos változatig elérhetők a gazdák számára. MaxEmerge™ 5 típusú vetőkocsikkal szereltek, mechanikus/hidraulikus/elektromos vetőtárcsahajtással is elérhetők.

A MaxEmerge™ 5 névre hallgató vetőkocsinak megvan a kellő tömege ahhoz, hogy a nyitócsoroszlyák a beállított vetésmélységben haladjanak talajviszonyoktól függetlenül, ezzel egyenletes kelést biztosítva. Öntvény vázelemei elnyelik a rezgéseket, így pontosabb magtovábbítás érhető el.

KITE JET 2.0

A KITE Jet folyadékkijuttató rendszer segítségével vetéssel egy menetben folyékony tápoldatot juttathatunk ki vagy akár sorpermetezésre is használhatjuk.

MAGÁGYKÉSZÍTŐ EGYSÉG

A John Deere vetőkocsik robusztus kialakításukból adódóan alkalmasak arra, hogy magágykészítő egységgel szereljük őket. Az ívelt élű sortisztító vetéssel egy menetben a sorról letisztítja a származadványt, a hullámos elővágó tárcsa pedig elmunkálja a talajt közvetlenül a nyitócsoroszlyák előtt, ezzel ideális magágyat biztosít hagyományos és csökkentett menetszámú talajművelés esetén egyaránt.

PRECISION PLANTING

A Precision Planting vetőgép precizitását javító készlet segítségével a MaxEmerge™ 5 (vagy korábbi) vetőkocsikkal szerelt John Deere vetőgépek magadagolása, mélységtartása, mikrogranulátum-adagolása tovább finomítható, fejleszthető, ezzel maximalizálva a hozamainkat.

Modellek	Vetősorok száma	Vetőkocsik	Sortávolság [cm]	Erőgép-munkagép kapcsolás	Vetőtárcsa meghajtása
1725NT	8	MaxEmerge 5E	75	Függesztett	Elektromos
1775NT	12-24	MaxEmerge 5/5E	76,2	Vontatott	Mechanikus/ hidraulikus/ elektromos

EXACTEMERGE™
SZEMENKÉNTI VETŐGÉPEK

Az ExactEmerge™ vetőkocsikkal szerelt vetőgépek jelenleg a John Deere legmagasabb felszereltségű szemenkénti vetőgépei. Tőtávolságtartás és vetésmélységtartás terén is ezen gépek képviselik a csúcstechnikát, mindezt akár 16 km/h munkasebesség mellett, ezáltal kimagasló napi területteljesítménnyel bírnak.

Az elektromos vetőtárcsa-meghajtás segítségével precíz a magadagolás, átfedés/kihagyás mentes a vetés és differenciálható a tőszám akár előírástérkép alapján is.

Az aktív talajnyomás-fokozó rendszer garantálja az egyenletes vetésmélységet, legyen szó hagyományos/mulcsos/direkt vetésről.

A kefés maglehordó rendszer elérhetővé teszi az akár 16 km/h munkasebesség melletti pontos maglehelyezést. A vetőmag a magtartálytól a magárokig folyamatosan kontrollált, kötött pályán mozog (ejtés nélkül), elérve ezzel a maximális vetési pontosságot.

Modellek	Vetősorok száma	Vetőkocsik	Sortávolság [cm]	Erőgép-munkagép kapcsolás	Vetőtárcsa meghajtása
1725NT	8	ExactEmerge™	75	Függesztett	Elektromos
1775NT	12-24		76,2	Vontatott	

A **1725NT ExactEmerge™** vetőkocsikkal szerelt függesztett kivitelű 8 soros vetőgép ideális azon gazdáknak, ahol a nagy területteljesítmény és kiemelkedő pontosság mellett kompakt, gyorsan szállítható, kisebb parcellák bevetésére is alkalmas gépre van szükség.

A **1775NT ExactEmerge™** vetőkocsikkal szerelt vontatott kivitelű szemenkénti vetőgép a nagygazdaságok célgépe. Ezt a páratlan napi területteljesítménye (~100 ha), központi magtartálya (3,5 m³), tömege (megtöltve ~10 t) és akár 16 km/h-s munkasebessége is bizonyítja. A vetőgépet keskeny csukású vázzal tervezték, így szállítási szélessége mindössze ~3,6 m.

740A SŰRŰ SOROS VETŐGÉP

A 740A pneumatikus sűrű soros vetőgépek kis tömegük és teljesítményigényük mellett, valamint az akár 9 m munkaszélességükkel hatékonyan használhatók forgatásos és forgatás nélküli talajművelés esetén egyaránt.

Nedves körülmények mellett is használható az extra szárnykerekeknek, a sárkaparóknak és a kis tömegnek köszönhetően.

ISOBUS-on keresztüli vezérlés és az elektromos adagolóhajtás segítségével alkalmas a zónavetésekre előírástérképek alapján.

A traktor és a vetőgép keréknyomaiban is nyomlazítók segítik az egyenletes kelést.

Egyszerű felépítésének köszönhetően megbízható, felhasználóbarát vetőgép.

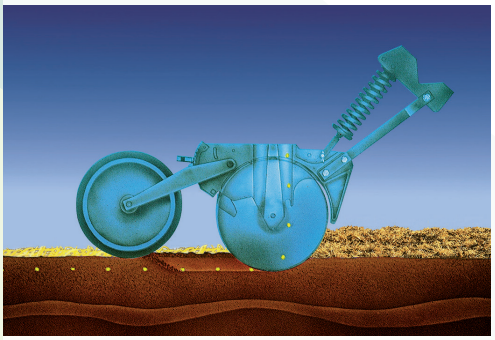

Modellek	Munkaszélesség [m]	Szállítási szélesség [m]	Magtartály [l]	Sortáv [cm]	Minimális teljesítményigény [LE]
740A 6M	6	3	2 300	15	100
740A 8M	8		3 500		120
740A 9M	9				130

750A SŰRŰ SOROS VETŐGÉP

A 750A sűrű soros vetőgép a feltételek nélküli munka megtestesítője, legyen szó finommorzsás szerkezetűre művelt magágyról vagy műveletlen területbe vetésről.

Nedves körülmények mellett is használható a sárkaparóknak és a kis vontatási igénynek köszönhetően.

ISOBUS-on keresztüli vezérlés és az elektromos adagolóhajtás segítségével alkalmas a zónavetésekre előírástérképek alapján.

Egyenletes mélységtartás, amit a független vetőegység-felfüggesztés, nagy mélységhatároló kerekek és az akár 250 kg csoroszlyánkénti terhelés tesz lehetővé.

Forgatásos, forgatás nélküli talajművelésnél és direkt vetésre is alkalmas.

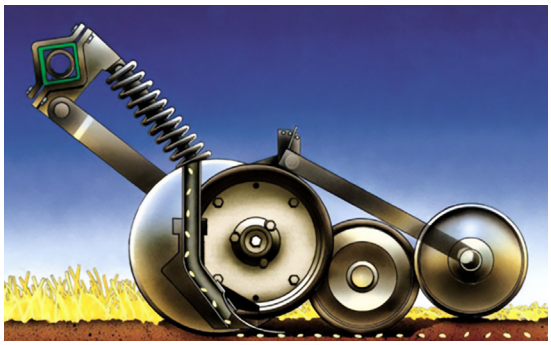

Modellek	Munkaszélesség [m]	Szállítási szélesség [m]	Magtartály [l]	Sortáv [cm]	Minimális teljesítményigény [LE]
750A 3M	3	3	1 800	16,6	80
750A 4M	4				110
750A 6M	6		2 300		140

NG PLUS M/ME
SZEMENKÉNTI VETŐGÉPEK



Monoblock:
A 6 soros, 980 literes műtrágyatartállyal szerelt gépeket hívjuk Monoblock (erősített) vázú vetőgépeknek.

Monoshox® EU:
Az NG Plus 4-es vetőkocsit kiegészítették egy lengéscsillapítóval, illetve erősebb rugók kerültek beépítésre a paralelogramma karba.

NG PLUS ME:
A vetőelem elektromos meghajtású, és egy bordás szíj segítségével adja át a motor a hajtást a vetőtárcsára. Automatikus sorelzárása precízzé teszi a gépet, és alkalmas az előírás-térképek lekezelésére is.

Változtatható sortávolságú gépek 45 cm-től 75 cm-ig. A 8/12 soros változat esetében gyakorlatilag a vetőelemek pozíciója ugyanúgy csúsztatható, mint a 6/8-es kivitelnél, de itt menetes szárak segítségével állítható a sortávolság. A vetőelemeket hidraulikusan tudjuk kiemelni, így azok mindig a vetőgép vázán maradnak.

Típus	NG Plus M/ME 6 soros		NG Plus M/ME 8 soros		NG Plus ME 8/12 soros
Vázkialakítás	Monobar teleszkópos	Monoblock teleszkópos	Dupla csukható	TFC csukható	TFC2 csukható
Sortávolság [cm]	75 (fix)		75 (fix)		75/45 (állítható)
Szállítási szélesség [m]	3,50		3,00		3,00
Műtrágyatartály [l]	2x270	980	4x175/front	1500	DUO front műtrágyatartály
Mikrogranulátum-tartály [l/2 sor]	30x40/sor vagy kombinált 6x20		4x40	8x20	12x20
Tömeg [kg]	1 150	1 450	2 350	2 450	4 350

VETŐELEMEK

Kétféle vetőkocsi típust ajánlunk: a korábbi NG PLUS, ami tulajdonképpen ma a legnagyobb darabszámban értékesített. Létezik belőle lánc- és elektromos hajtású egyaránt (NG PLUS4/4E/M/ME), illetve a legfrissebb, a ValoTerra, ezek főbb előnyei és részei:

NG PLUS 4/4E:

- Lánchajtású vetőelem vagy elektromos vetőelem.
- Normál rugókkal, normál paralelogramma karral szerelve, cca. 150-180 kg csoroszlyanyomással hagyományos talajművelési rendszerbe ajánlható, max.10 km/h.
- 6 soros MB (Monobar) szimpla vázú gépekre.

NG PLUS M:

- Lánchajtású vetőelem, alapja az NGP4.
- Erősített rugókkal, rövid paralelogramma karral, Monoshox lengéscsillapítóval szerelve, cca. 180-250 kg csoroszlyanyomással hagyományos és forgatás nélküli talajművelési rendszerekbe is ajánlható, max. 12 km/h.
- 6 soros MB (Monobar) szimpla vázas és az MBL (Monoblock) segédvázas gépeken elérhető.

NG PLUS ME:

- Elektromos hajtású vetőelem.
- Erősített rugókkal, rövid paralelogramma karral és a Monoshox lengéscsillapítóval szerelve, cca. 180-250 kg csoroszlyanyomással hagyományos és forgatás nélküli talajművelési rendszerekbe is ajánlható, max. 12 km/h.
- Kivétel nélkül minden függesztett váztípusra elérhető.

NG PLUS vetőelem
(NG Plus 4/M/ME)

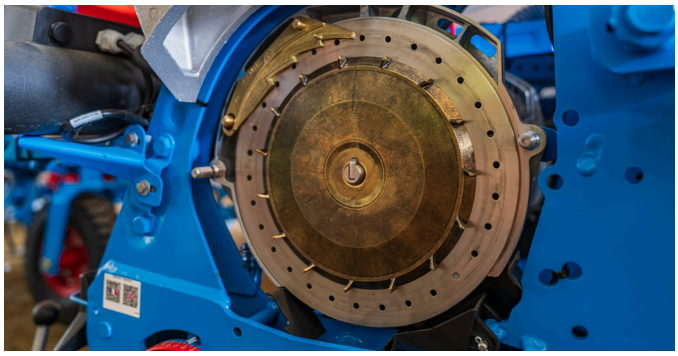

- A 246 mm átmérőjű, 1,5 mm vastag acél vetőtárcsán a maglesodró a magfedél felé eső részére van szerelve. A bronz boltozódásgátló a vetőtengelyhoronyra közvetlenül illeszkedik annak érdekében, hogy a sorelzárást pontosan be tudjuk állítani.
- A vetőtárcsa és a fedél között egy teflonbetétet helyeztek el a hosszabb vetőtárcsa-élettartam érdekében.

VALOTERRA
SZEMENKÉNTI VETŐGÉPEK

A ValoTerra vetőelemben a korábbi fejlesztésű NG Plus és NX vetőelemek által szerzett tapasztalatokat ötvözték. A kocsi robusztus felépítésű, a piacon egyedülálló 450 mm átmérőjű nyitócsoroszlyák lehetővé teszik a nagy sebességű, akár 16 km/h melletti tökéletes magároknyitást.
A nagy tárcsaátmérő miatt a nyitócsoroszlya kisebb kerületi sebességgel forog, így a földáramlás elenyésző. A vákuumos rendszerű adagolóelem továbbra is alumíniumból készül, a vetőtárcsa mérete kisebb lett, de cserébe vastagabb. A ValoTerra vetőelem kétféle kivitelben kapható, az ejtőcsöves barázdatisztító nyelvvel szerelt korábbi kivitellel, illetve a 2025-től elérhető kefés maglehordóval, mely technikával magasabb vetési sebesség mellett (16 km/h) is egyenletes tőtávolság érhető el.

A soronként beépített műtrágyaadagoló elemek elektromotorral szabályozhatók, így differenciált kijuttatására is alkalmasak, illetve szakaszolhatóak. A mikrogranulátum-adagoló új helyre került, a 70 literes vetőmagtartály mögött kapott helyet 20 literes térfogattal, szintén soronként elektromotorral szerelve, éppúgy, mint a vetőelem vagy a szilárműtrágya-kijuttató. Opcióban elérhető a 70 literes magtartály megosztásával egy 15 liter térfogatú, mikrogranulált starterműtrágya kijuttatására alkalmas egység, ami szintén soronkénti elektromotorral rendelkezik. Ezáltal minden sor szakaszolása különkülön megoldott vetőmag, műtrágya és mikrogranulátumok esetében is. A vetőgépen megtalálható max. 24 motor áramellátását egy 56 V-os generátor biztosítja, amit a hidromotorral meghajtott ventilátorra szereltek. Összeségében egy kompakt, egyszerű, felhasználóbarát, Monosem szabadalmakkal ellátott gépről beszélhetünk.

A ValoTerra vetőegységben összefoglalták mindazt a 75 éves tapasztalatot és tudást, amit a Monosem az NG Plus M/ME, valamint az NX vetőelemmel szereztek. Tökéletesen beilleszthető hagyományos és csökkentett menetszámú talajművelési technológiákba is.

Ha egy kifejezetten erős, megbízható és precíz vetőegységet keres, válassza a ValoTerra vetőelemet. A felnyitható kialakításnak köszönhetően a vetőtárcsa cseréje és az alapvető karbantartási feladatok könnyedén elvégezhetők.

VALOTERRA

- Elektromos hajtású vetőelem.
- Cca. 200-325 kg csoroszlyanyomással hagyományos, forgatás nélküli és direkt talajművelési rendszerekbe is ajánlható, max. 14 km/h.
- Már elérhető a 6 soros MBL (Monoblock) segédvázas gépeken, valamint a változtatható sortávolságú Multislide (MTS) és az TFC2 EasySlide (TFC2 MIXED) vázakon.
- Vontatott Wingfold típusú vázra is szerelhető.

VALOTERRA ULTIMATE

- Elektromos hajtású vetőelem.
- Kefés maglehordó opcióban csak ezen a vetőelemen elérhető.
- Cca. 200-325 kg csoroszlyanyomással hagyományos, forgatás nélküli és direkt talajművelési rendszerekbe is ajánlható, max. 14 km/h, kefés meglehordóval akár 16 km/h.
- A változtatható sortávolságú Multislide (MTS) és az EasySlide (TFC2 MIXED) vázakon alkalmazható.
- Vontatott Wingfold típusú vázra is szerelhető.

VALOTERRA
vetőelem: (VT/VT UT)

- 220 mm átmérőjű, 2,2 mm vastag acél vetőtárcsa, maglesodró a vetőtárcsa hátsó felére szerelve, bronz boltozódásgátló és teflonbetét nélkül.
- A vetőtárcsa és a fedél között a vákuum biztosítja, hogy a mag a vetőtárcsán maradjon.

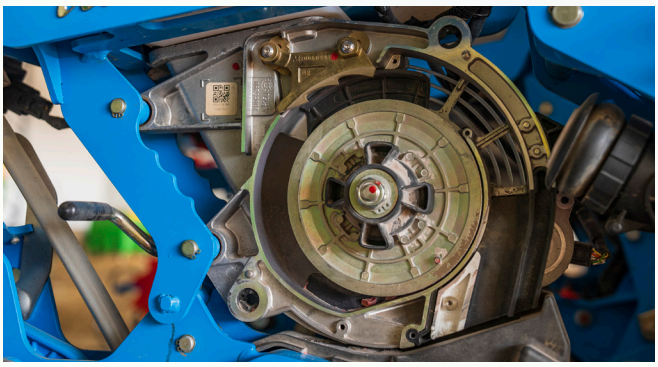

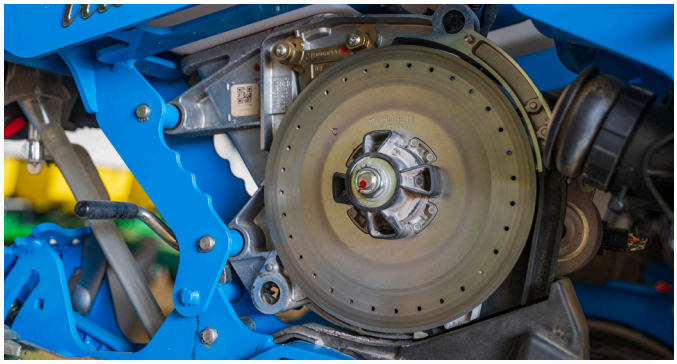

A **Monosem Multislide** váz a magyarországi viszonyok között legjobban 6 soros verzióban 75 cm, 9 sorosban 45-50 cm sortávolsággal használható ki, illetve akár 130-150 LE teljesítményű erőgéppel is üzemeltethető. A szabadalmaztatott rendszernek köszönhetően egy vázba integrált rúdrendszer segítségével hidraulikusan állíthatjuk a sortávolságot, biztosítva ezt egy speciális zárószerkezet segítségével, amin fokozatosan fixálható a sortávolság 2,5 cm-es lépésekben 45-től 80 cm-ig, ezzel is segítve a stabilitást.

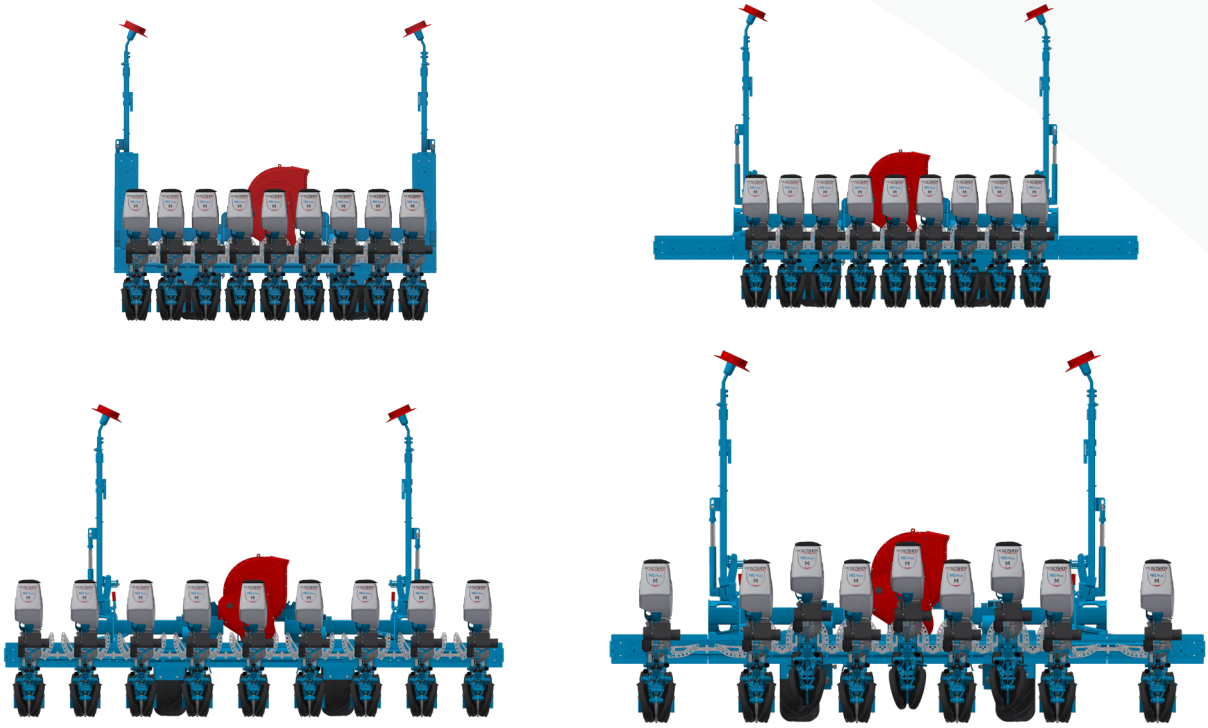

Az új fejlesztésű műtrágya-adagolónak köszönhetően rendkívül gyorsan és egyszerűen állíthatjuk a kijuttatandó műtrágya mennyiségét soronkénti elektromotorral (MSM FertiSmart). Akár 450 kg/ha szilárd műtrágyát képes kijuttatni egy 8 soros vetőgépből (75 cm-es sortávolságnál) 15 km/h sebesség mellett.

Talajviszonyoktól függetlenül optimális teljesítményt biztosít (lejtős területen) még rosszabb minőségű műtrágyák felhasználása esetén is.

A mikrogranulátum-kijuttató egység új helyen, a magtartály mögött helyezkedik el, a kiadagolandó mennyiséget soronkénti elektromotor segítségével tudjuk szabályozni. A kijuttatás helye 4 pozícióban állítható 2 különálló tartályból, a 15 literes második tartály elöl helyezkedik el a 70 literes magtartályból leválasztva. Ez a rendszer mind a talajfertőtlenítő, mind a mikrogranulált starterműtrágya egyenletes kijuttatását képes biztosítani magasabb vetési sebesség mellett.

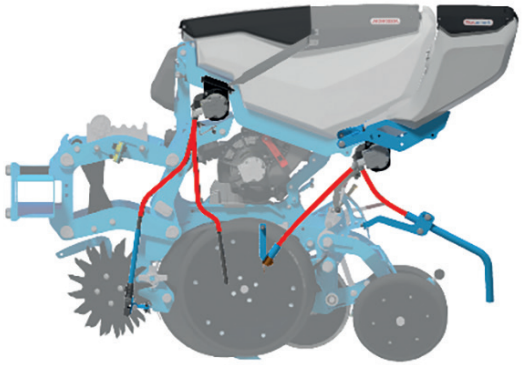

- Mélységállítás 19 lépcsőben 0,5 cm-ként.
- V-alakú barázda a magok pontos lehelyezése érdekében.
- Egyedileg állítható, felfüggesztett Pro kerék magasabb kiemelési lehetőséggel (4 cm).
- Magároklezáró kerék változtatható nyomás és szög beállítási lehetőséggel, ezáltal bármilyen talajkörülmény között képes a magárok bezárására.

- Maximálisan 325 kg nyomás a dupla nyitótárcsákon olyan felfüggesztéssel, ami biztosítja az állandó vetési mélységet.
- Magasabb vetési sebesség mellett is minimális földáramlás, a piacon jelenleg elérhető legnagyobb sornyitótárcsa-átmérőnek köszönhetően (450 mm).
- Csökkentett behatolási szög a magágy bolygatásának minimalizálására.
- 450 mm átmérőjű mélységállító kerekek, amelyek kiváló stabilitást és egyenletes mélységtartást biztosítanak a nyitócsoroszlyáknak.
- A kefés maglehordó rendszer garantálja a magas (akár 16 km/h) vetési sebesség melletti pontos tőtáv tartást. A magok így kontrollálva, ejtés és pattogás mentesen kerülnek le a magárokba.

Típus	VT 6 soros	VT 8 soros - VT UT 8 soros	VT MTS 8/6 soros VT TFC2 MXD 12/8 soros
Vázkialakítás	Monoblock teleszkópos	Wingfold csukható	TFC2 MXD csukható
Sortávolság [cm]	75 (fix)	75 (fix)	45/75 (állítható)
Szállítási szélesség [m]	3,50	3,50	3,00
Műtrágyatartály [l]	980	1 350	fronttartály
Mikrogranulátum-tartály [l/sor]	20	20	20 vagy 13+20 20
Tömeg [kg]	1 850	5 650	3 450

VÁZAK

Alapvetően két csoportba oszthatók a Monosem vetőgépek vázai, vannak a fix sortávúak, illetve az állíthatók, amelyek elsősorban az elvetendő kultúrák sortávolságához igazíthatók, de a hibrid (vetőmag-előállítás) vetéshez is számos lehetőség érhető el.

Fix sortáv:

MB: Monobar (szimpla vázas) teleszkópos kivitel (6 sor 75-76,2 cm)

MBL: Monoblock (segédvázas) teleszkópos kivitel (6 sor 75-76,2 cm)

DBF: Double-bar floating (dupla úszóváz) csukható kivitel (8 sor 75-76,2 cm vagy 12 sor 45-50 cm)

CRT: Central floating (központi úszóváz) csukható kivitel (12 sor 75-76,2 cm)

WF: Wingfold (szárnycsukású) vontatott, csukható kivitel (8 sor 75-76,2 cm)

TFC: Telescopic frames (8/12 sor 45-80 cm)

TFC2: (8/12 sor 37,5-80 cm)

Állítható sortáv:

EXT: Extend (hidraulikusan állítható) (6 sor 45-75 cm)

MTS: Multislide (hidraulikusan állítható) (8/6 sor 45-75 cm)

TFC2
MXD: MIXED (mechanikusan állítható) (12/8 sor 45-75 cm)

VITU MAGÁGYKÉSZÍTŐ-VETŐ GÉP

A magágykészítő-vető gép

A hagyományos és a redukált művelési rendszerekben is egyaránt használható. Mechanikus magadagolás, pneumatikus magtovábbítás. ISOBUS-os kivitelű gép, könnyen kezelhető, pontos, megbízható.

Opciók: nyomlazító, kelés előtti művelőút-jelző, nyomjelző, légfék, tartályvilágítás, tolatókamera, vetőmagfeltöltő csiga.

Modellek	Vitu 300	Vitu 400	Vitu 600	Vitu 600 Combi
Munkaszélesség [m]	3	4	6	6
Szállítási szélesség [m]	3	3	3	3
Csoroszlyaátmérő [mm]	350			
Sortávolság [cm]	13,6	13,3	14,3	14,3
Sorok száma [db]	22	30	42	42
Tömeg [kg]	4 410	6 230	7 950	8 300
Minimális teljesítményigény [LE]	140	170	220	240
Műtrágyacsoroszlyák száma [db]	-	-	-	21
Tömörítőkerekek száma [db]	11	15	21	21
Dupla tárcsás csoroszlyák száma [db]	22	30	42	42
Magtartálytérfogat [l]	2 700	2 700	3 700	4 300

Csipkézett tárcsalapok, Ø450 mm
Tökéletes egyengetés és keverés a származadványos területeken is. Mélységállításuk hidraulikus, egy skála segítségével a fülkéből is állítható.

Előtömörítés és stabilitás
Az eltolt elrendezésű fúvott gumiabroncssor nagy sebességnél is stabil üzemvitelt garantál. Minden kerék 2 db csoroszlyának végzi az egyengető és előtömörítő munkát. Közúton 4 kerék marad a földön, természetesen lengéscsillapítással.

Dupla tárcsás csoroszlyák
A pontos vetésimélység-állítás klipszekkel történik. A garantált 150 kg-os csoroszlyanyomásról hidraulika gondoskodik. Vetőmag levezetése a magárokig, stabilizáló guminyelv, sárkaparó, visszatömörítő kerék. Mindez a tökéletes vetésért!

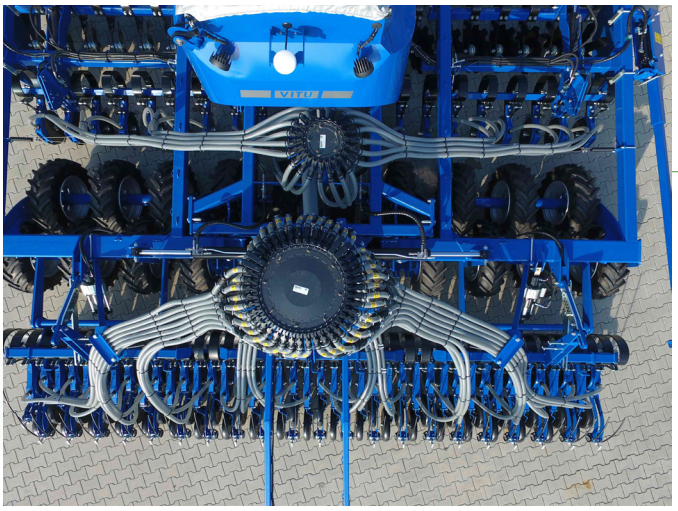

Egyszerű és mégis intelligens
Legyen szó művelőnyom készítéséről, fél vetőgép lezárásáról, szakaszvezérlésről vagy eszközkezelésről, ezen funkciók mindegyike rendelkezésre áll.

ULTIMA VETŐGÉP

Az univerzális vetőgép

Hagyományos, redukált és mulcsművelési rendszerben is alkalmazható

Különleges vetési rendszere nélkülözi a drága fenntarthatóságú, költséges alkatrészeket, egyszerűsége, letisztultsága az extrém körülmények vetőgépévé teszi.

Opciók: sekély nyomlazító, kelés előtti művelőútjelző, nyomjelző, légfék, tartályvilágítás, tolatókamera, lejtőtárcsa

Modellek	Ultima CS 300	Ultima CS 400	Ultima CS 600	Ultima CS 600 Combi	Ultima 800	Ultima 900
Munkaszélesség [m]	3	4	6	6	8	9
Szállítási szélesség [m]	3	3	3	3	3	3
Sortávolság [cm]	18,75	18,18	18,75	18,75	18,18	18
Sorok szélessége [cm]	6					
Kultivátoros vetőegységek száma [db]	16	22	32	32	44	50
Műtrágyacsoroszlyák száma [db]	-	-	-	32	-	-
Magtartálytérfogat [l]	2 700	2 700	3 300	3 300	4 000	4 000
Minimális teljesítményigény [LE]	140	160	220	220	300	360
Tömeg [kg]:	4 570	5 720	9 000	9 000	10 100	12 000

Vetés sávokban

A vetés 6 cm-es sávokban történik. Emiatt jobb a növények térállása, optimálisabb a tápanyag-felhasználásuk, egyenletes kelésük, fejlődésük. Stabil mélységtartás, több mint 230 kg csoroszlyanyomás.

Egyedülálló megoldás a vetéstechnikában

A beragadásmentes cellás kerék előtömörítését követően lándzsák nyitják meg a magárkot, félretolva az esetleges szármaradványokat. A magok behúzását laprugók, a visszatömörítést STS hengerek végzik. A mélységállítás hidraulikus, akár sekélyen, akár mélyen garantált az egyenletesség.

Direktvetés? Semmi gond!

A 2024-es évtől elérhetővé válnak a TC fogak, amelyek 15 mm szélesek, csúcsukon keményfém erősítéssel. Talajmozgatásuk minimális, kevésbé bolygatják a felszínt, ezáltal védik a talaj nedvességtartalmát, óvják a káros talajdegradáló hatásoktól.

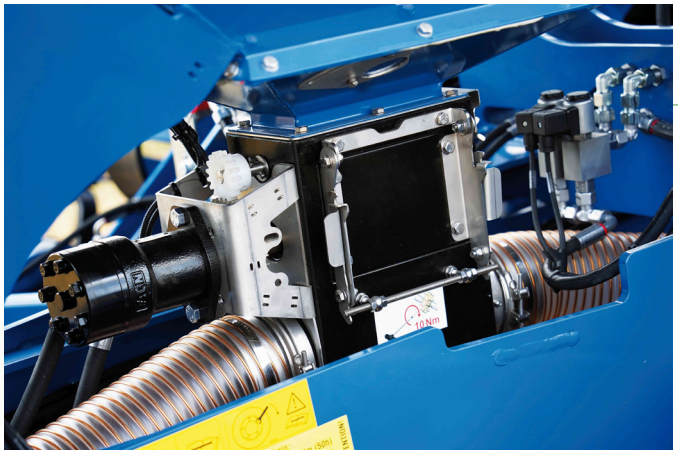

Bevált recepten ne változtasson!

Az Ultima család magadagolása és az ahhoz kapcsolódó műszaki megoldások teljesen megegyeznek a Vitu gépekkel. Mechanikus magadagolás, pneumatikus magtovábbítás, hidraulikus vetőelem-meghajtás, művelőnyom-automatika, féloldali lezárás, ISOBUS-os kezelés.

MŰTRÁGYASZÓRÓK

MDS MŰTRÁGYASZÓRÓK

A Rauch kimondottan a kisgazdaságoknak szánja az MDS műtrágyaszóró családot. A gépek számos tartálymérettel érhetők el, a legnagyobb közülük a 20.2 típusnál a 2 000 liter kapacitású.

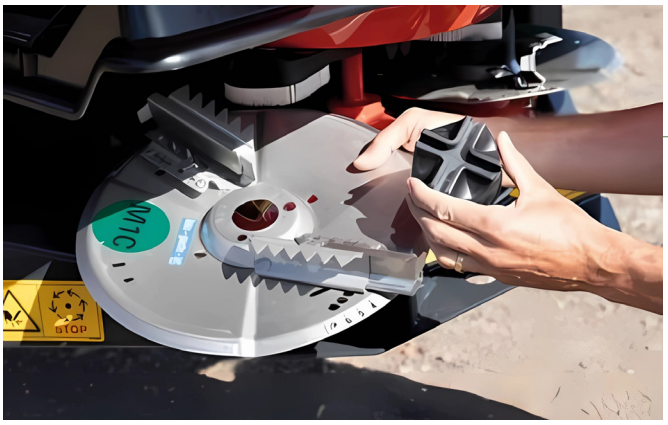

A fokozott korróziós kockázat miatt a műtrágyaszóró kényes részei rozsdamentes acélból készülnek több rétegű festési eljárással, ami garancia a hosszú élettartamra.
A röpítőtárcsák állítása, cseréje egyszerű, gyorsan elvégezhető.

A műtrágyaszóróra felszerelhető Telimat mezsgyeszóróval elkerülhetjük a táblahatáron kívüli műtrágyakijuttatást.

A tolózár pozíciója a haladási sebesség függvényében elektromos működtetésű aktuátorokkal a fülkéből vezérelhető (Q-típus esetén).

Modellek	Munkaszélesség [m]	Tartálykapacitás [l]	Vezérlés	Hajtás
MDS 20.2 D	10-24	900-2 000	Manuális, hidr. nyit/zár	TLT (540/540E)
MDS 20.2 Q			Nem ISO, Quantron	

AXIS MŰTRÁGYASZÓRÓK

Az Axis műtrágyaszórók a függetlenül állítható röpítőtárcsa fordulat és tolózárpozíció, valamint az elektromos feladásipont változtatásnak köszönhetően átfedés- és kihagyásmentesen dolgoznak akár előírástérkép alapján is.

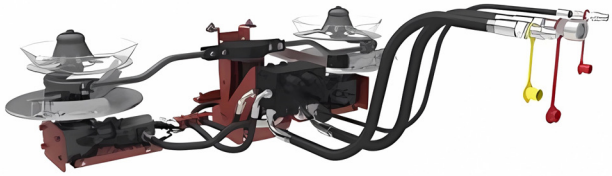

A két hidraulikusan meghajtott röpítőtárcsa fordulatszáma egymástól függetlenül állítható, ezzel a szóráskép fokozatmentesen állítható.

Az automatikusan vezérelt feladásipont változtatással a műtrágya röpítőtárcsára jutásának pozícióját tudja módosítani a rendszer, ezzel elérve az átfedés- és kihagyásmentes, táblahatáron belüli kijuttatást.

A röpítőtárcsák tengelyében elhelyezett nyomatékszenzorok gyors visszacsatolást adnak a tárcsákra áramló műtrágya mennyiségéről, így a táblán belüli dózisváltások sokkal gyorsabban kivitelezhetők, precízebben szabályozhatók.

Modellek	Munkaszélesség [m]	Tartálykapacitás [l]	Vezérlés	Intelligens funkciók	Hajtás
Axis M 30.2	12-42	1 400-3 200	ISOBUS-kompatibilis kijelző	Szakaszolás, előírástérkép	TLT 540/540E
Axis H 30.2					Hidraulikus, 45 l/min
Axis H 50.2	12-50	2 200-4 400			Hidraulikus, 65 l/min

AXENT 100.1
VONTATOTT MŰTRÁGYASZÓRÓ

A Rauch gyár kifejezetten a nagygazdaságok számára fejlesztette ki az Axent 100.1 típusú vontatott műtrágyaszóróját, amely 9,4 m³ tartálykapacitással és 50 m-es maximális szórásszélességével a tápanyag-utánpótlás hatékony és precíz eszköze.

A gép univerzálisan használható műtrágya- és mészszórására is. Utóbbi egy gyors csatlakoztatású mészszóró egység segítségével érhető el, aminek a felszerelése mindössze 10 percet vesz igénybe. ISOBUS-on keresztüli kommunikációjával, fokozatmentesen szabályozható röpítőtárcsa- és feladásipont-vezérlésével előírástérképek végrehajtását, valamint átfedés- és kihagyásmentes inputanyag-kijuttatást végez.
A hidraulikusan működtethető támasztóláb és a takaróponyva az alapfelszereltség részét képzi, opcionálisan a kormányzott futómű is elérhető, ezzel minimalizálva a taposási kárt.

Modellek	Munkaszélesség [m]	Tartálykapacitás [l]	Vezérlés	Intelligens funkciók	Hajtás
Axent 100.1	18-50	9 400	ISOBUS-kompatibilis kijelző	Szakaszolás, előírástérkép	TLT (1000)

JOHN DEERE
600R

PERMETEZŐGÉPEK

700-AS VONTATOTT PERMETEZŐCSALÁD

Kompakt, minőségi vontatott permetezők, amelyek a növényápolás minden tudását magukban hordozzák.

A John Deere saját gazdaságirányítási rendszere segítségével (Operations Center™) könnyedén tárolhatja és rendszerezheti a permetezés közben dokumentált adatokat, hogy azok bármikor visszakereshetők legyenek.

Stabil szórókeret

A prémium lengéscsillapító rendszer stabilan tartja az acél szórókeretet magas munkasebesség mellett is.

Modellek	Permetlétartály [l]	Keretszélességek [m]	Szivattyú teljesítménye [l/min]
M724(i)	2 400	18-30	280
M732(i)	3 200		
M740(i)	4 000		
R732(i)	3 200		Feltöltéshez: 600 Permetezéshez: 750
R740(i)	4 000		

Fúvókánkénti szakaszolás
Az átfedés- és kihagyásmentes vegyszerkijuttatás felső szintje a fúvókánkénti szakaszolás, védve ezzel a kultúránkat és a környezetet.

ÚJDONSÁG!
Pulzáló fúvókavezérlő rendszer az R-es vontatott permetezőkön. Egyenletes cseppméret a tábla minden pontján.

Könnyű kezelhetőség
A John Deere ISOBUS-os kijelzői és az új joystick segítségével a permetező vezérlése pofonegyszerű feladat még kezdő gépkezelőknek is.

Rugózott híd
A poliuretán rugóknak köszönhetően szántóföldön és közutakon is védve van a gép a meghibásodást okozó ütésekkel szemben.

Automatikus keretszintezés
Az ultrahangos keretszintező rendszer segítségével a fúvókák ideális magasságban dolgoznak, legyen szó preemergens vagy posztemergens kezelésről.

Átlátható kezelőszervek
Logikusan használható, jól hozzáférhető vegyszerbekeverő és vezérlőszelepek, kezelőállásból karnyújtásnyira elérhető, jól átlátható kezelőszervek.

900-AS VONTATOTT PERMETEZŐCSALÁD

A 900-as vontatott permetező-család a már jól bevált precíz megoldások mellett a terület-teljesítményben is páratlan.

A John Deere saját gazdaságirányítási rendszere segítségével (Operations Center™) könnyedén tárolhatja és rendszerezheti a permetezés közben dokumentált adatokat, hogy azok bármikor visszakereshetők legyenek.

Stabil szórókeret

A prémium lengéscsillapító rendszer stabilan tartja az acél szórókeretet magas munkasebesség mellett is.

Modellek	Permetlétartály [l]	Keretszélességek [m]	Szivattyú teljesítménye [l/min]
M944(i)	4 400	24-40	Feltöltéshez: 560 (2x280) Permetezéshez: 280
M952(i)	5 200		
M962(i)	6 200		
R944(i)	4 400		Feltöltéshez: 1 200 Permetezéshez: 750/1 000
R952(i)	5 200		
R962(i)	6 200		
R975(i)	7 500		

Rugózott híd, kormányzott kerekek
A dupla poliuretán rugók megvédik a gépet a meghibásodást okozó ütésekkel szemben. A kormányzott kerekek segítségével pedig minimalizálhatjuk a taposási veszteséget.

Automatikus keretszintezés
A független keretszintezésnek köszönhetően a szórókeret tökéletesen leköveti a domborzati változásokat.

Fúvókánkénti szakaszolás
Az átfedés- és kihagyásmentes vegyszerkijuttatás felső szintje a fúvókánkénti szakaszolás, védve ezzel a kultúránkat és a környezetet.

ÚJDONSÁG!
Pulzáló fúvókavezérlő rendszer az R-es vontatott permetezőkön! Egyenletes cseppméret a tábla minden pontján.

400/600R ÖNJÁRÓ PERMETEZŐCSALÁD

A John Deere 400/600R önjáró permetezők a precíziós vegyszer- és tápanyag-kijuttatás legmagasabb szintjét képviselik, amit a gyomfelismerő rendszer és az osztott szilárdműtrágya-kijuttató egység is bizonyít.

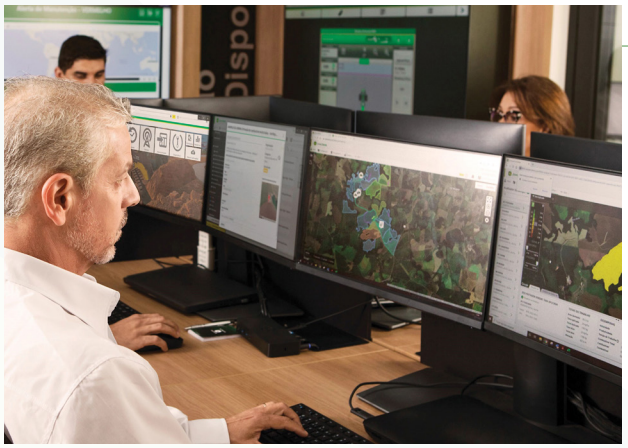

A John Deere saját gazdaságirányítási rendszere segítségével (Operations Center™) könnyedén tárolhatja és rendszerezheti a permetezés közben dokumentált adatokat, hogy azok bármikor visszakereshetők legyenek és támogassák a döntéshozatalt.

Modellek	Permetlétartály [l]	Keretszélességek [m]	Szivattyú teljesítménye [l/min]	Motor [L (LE)]
408R	3 000	27-40	650/850	6.8 (280)
410R	3 800			9.0 (310)
612R	4 500			9.0 (355)
616R	6 000			9.0 (375)

Prémium gépkezelői környezet

A John Deere önjáró permetezők fülkéje a legmagasabb szintre emeli a gépkezelői komfortot. Az elektromosan állítható ülés lábtartókkal, deréktámasszal, masszázsfunkciókkal teljes körű gondoskodást nyújt a kezelőnek még nyújtott műszak esetén is.
A navigáció, távfelügyelet folyamatos támogatást nyújt a gép maximális kihasználásához, a teljes körű dokumentáció pedig a kezelések minden részletét rögzíti.

Kamerás gyomfelismerő rendszer

A John Deere See & Spray™ Select névre hallgató kamerás gyomfelismerő rendszer segítségével biztosak lehetünk benne, hogy csak oda juttatunk ki vegyszert, ahol a kamerák gyomnövényt érzékelnek. Ezzel nagy mértékben csökkentve a vegyszerfelhasználást, növelve a gép területteljesítményét, és a környezetet is kímélve. A gyomfelismerő rendszer mögött egy extrém nagy feldolgozási kapacitású hardver áll, ezáltal a rendszer akár 20-22 km/h sebesség esetén is hatékonyan működik.

Szilárdműtrágya-szóró egység

A 400/600R szériájú önjárók 5,6/8,5 m³ kapacitású szilárdműtrágya-kijuttató felépítménnyel is kombinálhatók, növelve ezzel a gép használhatóságát. A műtrágyaszóró egység osztott kivitelben is elérhető, ami lehetőséget nyújt egy menetben differenciált foszfor (P) és kálium (K) kijuttatására is előírástérkép alapján.

R4140I/R4150I ÖNJÁRÓ PERMETEZŐCSALÁD

Az R4140i/R4150i európai önjáró permetezők azon gazdák számára, akiknek elvárás az önjáró permetezőknél már megszokott menetteljesítmény, területteljesítmény, gépkezelői komfort és precíz vegyszerkijuttatás, viszont nem szükséges az 1,1 m fölötti hasmagasság.

A John Deere saját gazdaságirányítási rendszere segítségével (Operations Center™) könnyedén tárolhatja és rendszerezheti a permetezés közben dokumentált adatokat, hogy azok bármikor visszakereshetők legyenek és támogassák a döntéshozatalt.

Modellek	Permetlétartály [l]	Keretszélességek [m]	Szivattyú teljesítménye [l/min]	Motor [L (LE)]
R4140i	4 000	24-36	Feltöltéshez: 1 200 Permetezéshez: 1 000	6.8 (255)
R4150i	5 000			

Erős hajtásrendszer, légrugós felfüggesztés

Az erőteljes hidrosztatikus hajtásrendszer lehetővé teszi, hogy a gép a kora tavaszi növényápolási munkákban is könnyedén boldoguljon kemény terepviszonyok mellett is. A légrugós felfüggesztés pedig kiemelkedően komfortos járást biztosít a gépnek szántóföldön és vonulásnál egyaránt, és tovább javítja a szórókeret stabilitását a növényvédelmi munkákban.

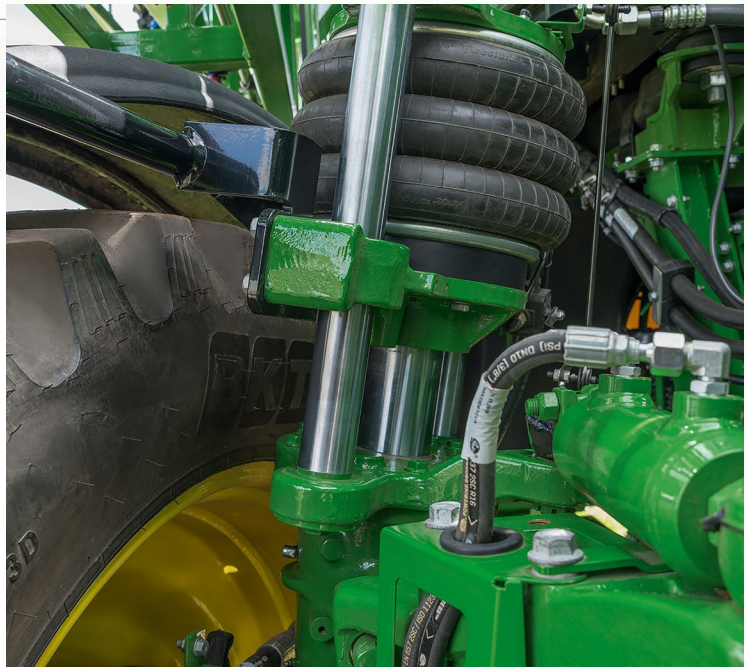

Feltöltés és öblítés

Az automata tartályfeltöltő rendszer segítségével a gépkezelő egyszerűen végezheti a vegyszerbekeverési feladatait, ugyanis a teljes folyadékvezérlés egy 12 gombos irányítópanelen keresztül történik.

A munka végeztével pedig az ugyancsak teljesen automata öblítőfunkció segítségével a fülkéből átmosatható tiszta vízzel a teljes folyadékrendszer.

Pulzáló fúvókavezérlő rendszer

A lehető legjobb vegyszerhasznosulás érdekében az R41x0i szériájú európai önjáró permetezőknél is elérhető a pulzáló fúvókavezérlő rendszer. Így a cseppméret a tábla minden egyes részén azonos lesz, függetlenül a sebességtől vagy a tábla/nyomvonal formájától. Elkerülve ezzel az alul/felül kezeléseket és kímélve a környezetet.

Az ultrahangos keretszintező rendszer pedig garantálja, hogy a szórókeret mindig a beállított magasságban haladjon, biztosítva ezzel a fúvókák megfelelő szórásképét.

ÖNJÁRÓ PERMETEZŐCSALÁD

A Hagie önjáró permetezők a növényápolás zászlóshajói a portfóliónkban, amit a nagy hasmagassága mellett a kiemelkedő területteljesítménye és univerzalitása miatt érdemelt ki.

A John Deere saját gazdaságirányítási rendszere segítségével (Operations Center™) könnyedén tárolhatja és rendszerezheti a permetezés közben dokumentált adatokat a Hagie önjárókkal végzett munkák esetén is, hogy azok bármikor visszakereshetők legyenek.

Modellek	Permetlétartály [l]	Keretszé-lességek [m]	Szivattyú teljesít-ménye [l/min]	Motor [L (LE)]
STS 12	4 500	27-40	Feltöltéshez: 1 200 Permetezéshez: 1 000	9.0 (300)
STS 16	6 000			9.0 (400)
STS 20	7 500			

John Deere intelligens megoldások

A már jól bevált John Deere navigáció és távdiagnosztika a Hagie gépekben is.

A kartámaszba épített CommandCenter™ a munkánk minden adatát dokumentálja, és az új SF7500 antenna segítségével RTK pontossággal irányítja a vegyszerezőt.

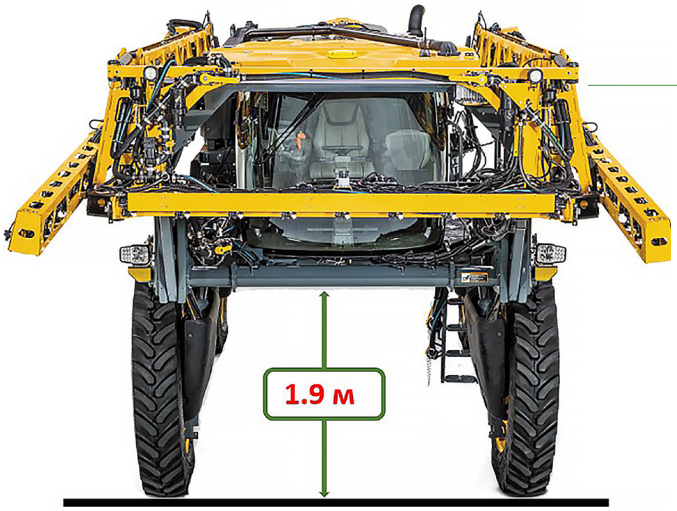

Nagy hasmagasság

A közel 2 m-es hasmagasságnak köszönhetően a teljes tenyészidőszakban bevethető a gép, mindezt a kultúra károsodása nélkül.
A 3-4 m között állítható nyomtáv mellett pedig a gép minden terepviszony esetén stabilan mozog.

Pulzáló fúvókavezérlő rendszer

A lehető legjobb vegyszerhasznosulás érdekében a Hagie permetezők pulzáló fúvókavezérlő rendszerrel is szerelhetők. Így a cseppméret a tábla minden egyes részén azonos lesz, függetlenül a sebességtől vagy a tábla/nyomvonal formájától. Elkerülve ezzel az alul/felül kezeléseket és kímélve a környezetet.

JOHN DE
R740i

Északnyugat-dunántúli Régió

Győri Alközpont
9028 Győr,
Külső Veszprémi u. 7.
(96) 517-537, (96) 517-538

Győrszemerei Telephely és Géptelep
9121 Győrszemere, Pf. 5.,
Tényői úti major
(96) 551-200 , 551-202

Hegyfalui Alközpont
9631 Hegyfalu,
Külterület 057/31., Pf.: 3.
(95) 340-290

Herceghalmi Alközpont
2053 Herceghalom,
Pf.:10.
(23) 530-517

Parkápolási Mintabolt és Bemutatóterem
2040 Budaörs,
Építők útja 2-4.
+36 30 223-30-11,
+36 30 223-42-70

Zalaszentbalázsi Alközpont
8772 Zalaszentbalázs
Külterület 082/22 hrsz
Telefon: (93) 391-430

Dél-dunántúli Régió

Bonyhádi Alközpont
7150 Bonyhád, Mikes u. 5.
(74) 550-590

Kaposvári Alközpont
7400 Kaposvár, Pf.: 125.,
Nagykanizsai út hrsz.:037
(Újmajor)
(82) 423-378, 423-379,
423-380

Kaposvári Alközpont Dombóvári Telephely
7200 Dombóvár,
Kórház u. 2/A
(74) 465-044

Kaposvár Alközpont Kiskorpádi Telephely
7524 Kiskopárd,
Petőfi utca

Pellérdi Alközpont
7831 Pellérd, külterület
0140/12 hrsz., Pf.: 48.
(72) 587-023, 587-024

Sárbogárdi Alközpont és Géptelep
7003 Sárbogárd,
Köztársaság u. 276., Pf.: 40.
(25) 467-352, 467-354,
467-355

Szekszárdi Bemutató-terem és Alkatrészüzlet
7100 Szekszárd,
Wopfing u.8.
+36 30 938 7914

Déli Régió

Bajai Alközpont
6500 Baja, Szegedi út 100.
(79) 427-895, 427-696,
427-967

Hódmezővásárhelyi Alközpont
6800 Hódmezővásárhely,
Kutasi út 77.
(62) 246-681, 244-468,
236-461

Kecskeméti Alközpont
6000 Kecskemét,
Georg Knorr utca 3.
(76) 481-037

Telekgerendási Alközpont és Géptelep
5675 Telekgerendás,
Külterület 482.
(66) 482-579, 482-789,
482-790, 482-791, 482-792

Északkelet-magyarországi Régió

Derecskei Kertészeti Telephely
4130 Derecske,
Szováti útfél hrsz.:
0110/07
(54) 423-032, 410-101

Felsőzsolcai Alközpont
3561 Felsőzsolca,
Ipari Park, Ipari u. 2. (46)
506-947

Nádudvari Alközpont és Géptelep
4181 Nádudvar,
Bem József u. 1., Pf.: 1.
(54) 480-401, 525-600,
525-683

Nádudvari Központ
4181 Nádudvar,
Bem J. u. 1., Pf.: 1.
(54) 480-401, 480-445,
526-600

Nagykállói Alközpont
4320 Nagykálló, külterület,
0648/22 hrsz.
(42) 563-008,
(42) 563-012

Közép-magyarországi Régió

Dabasi Alközpont
2370 Dabas, Pf.: 45.,
Zlinszky major
(29) 560-740, 368-973,
368-974

Aszódi Alközpont
2170, Aszód,
Pesti út 26-28
+36 30 419-08-98,
+36 30 448-29-98

Füzesabonyi Alközpont
3390 Füzesabony,
Ipartelep út 14.
(36) 343-348,
343-395

Mezőtúri Alközpont
5400 Mezőtúr,
Cs. Wágner u. 3.
(56) 352-461

Szászbereki Alközpont és Géptelep
5053 Szászberek,
Hunyadi u. 1.
(56) 367-484, 367-485,
367-486

KITE webshop

FSC
www.fsc.org
MIX
Papír | A felelős erdőgazdálkodást támogatva
FSC® C113463

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

2025 © KITE Zrt.