

T5 | T6



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

AZ ÚJ KEZELŐKÖZPONTÚ KOMBÁJN

FEJLŐDÉS EGYETLEN GOMBNYOMÁSSAL

Vessen egy pillantást a hatékony innovációkkal felvértezett T5 és T6 kombájnokra, amelyek esetében a prémium felszereltségű fülke által nyújtott kényelem a csúcstechnológiával párosul. Használja ki a páratlan kilátást, a fülke által biztosított környezetet, a luxus kialakítású vezetőüléseket és a nagy felbontású kijelzővel ellátott digitális munkakörnyezetet.






A TÉNYEK, AMELYEK SZÁMÍTANAK

HASZNOS ÜZEMIDŐ

97%-os
Alkatrészellérés

**A hét minden napján,
éjjel és nappal**
Cserekombájn¹

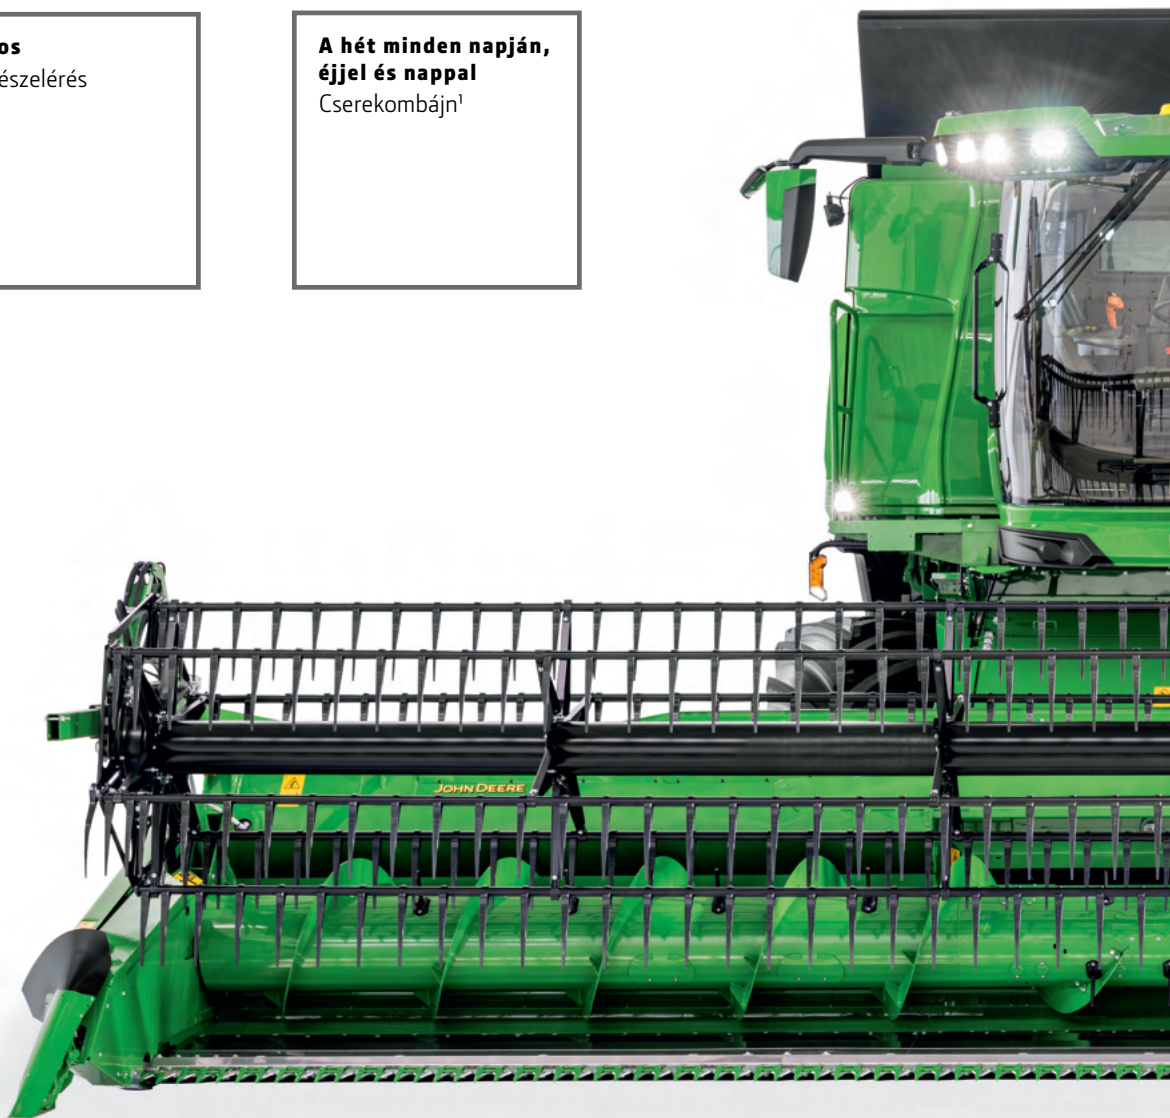

TELJESÍTMÉNY

4,0 m²
Aktív leválasztófelület

AKÁR 5,50 m²
Teljes rostafelület²

<1%
A tört szemek aránya

¹ A cseregép bármilyen 7 évnél nem idősebb John Deere betakarítógéphez rendelkezésre áll, de csak a résztvevő forgalmazóknál. Ehhez a kombájn karbantartását a kezelési utasításnak megfelelően kell elvégezni, és át kell esni egy szezon előtti Expert Check-átvizsgáláson, amelynek során minden ajánlott javítást el kell végezni.
² Az ISO 6689: 1997 norma szerint mérve


KÉNYELEM

3,35 m³ TÉRFOGATÚ

Tágas Premium fülke

COMMANDPRO™ HIDROSZTATIKUS MENETVEZÉRLŐKAR

Személyre szabható
vezérlés

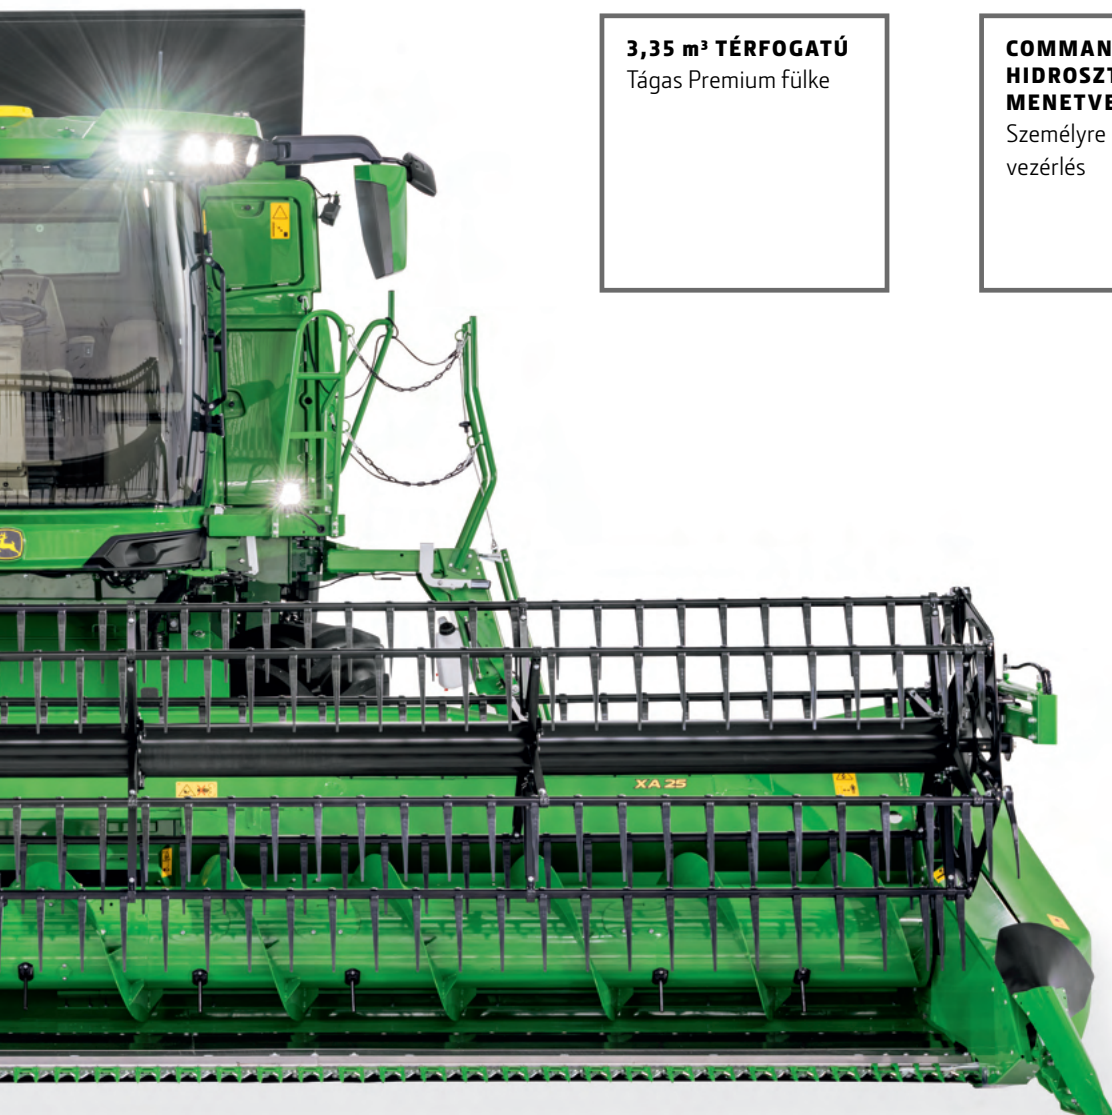

PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁG

G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

Tartsa kézben a
betakarítás menetét

JDLINK™


Ingyenes kétirányú
kapcsolat

JOHN DEERE OPERATIONS CENTER™

Digitális
mezőgazdasági
üzemszervezés

BETAKARÍTÁS AZ ÉLVONALBAN

Az új T5 és T6 kombájnok hatalmas előrelépést jelentenek a kombájnok evolúciójában. Tekintse meg a az új megjelenést, a kifinomult automatizálási technológiát és a forradalmian új motorokat mely lenyűgöző betakarítási élményt és látványos eredményeket nyújt.

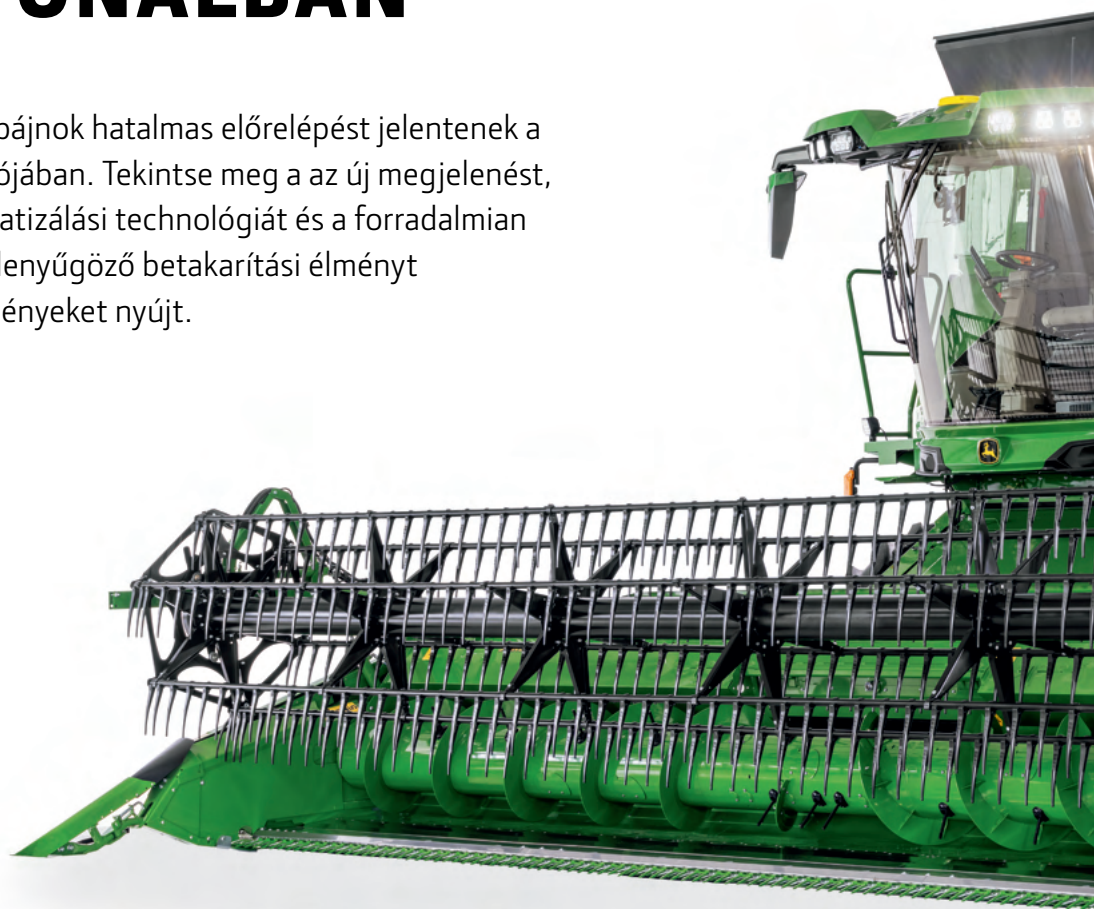

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ VÁGÓASZTALOK

Legyen szó gabonafélékről, speciális terményekről vagy rendről történő betakarításról, nekünk minden helyzetre van megfelelő adapterünk.

ÚJ FÜLKE

Semmi nem fogható egy John Deere kombájn fülkéjéhez. Az elektromosan záródó ajtó csukódásának megnyugtató hangja után egy olyan csendes és tágas munkaterületet kap, ahol a legjobb formáját hozhatja.

ÚJ NÉV ÉS ÚJ TÍPUSSZÁMOZÁS

Az új T5 és T6 kombájnok kialakítását és megjelenését az S7 és az X9 kombájnokhoz igazítottuk, és számos innovatív funkciót vettünk át a nagyobb testvérektől.

ÁLLÍTHATÓ ÜRÍTŐCSIGAVÉG

Ugrás a hatékonyság terén: Az állítható ürítőcsigavéggel precízen irányíthatja a terményáramot, így kihasználva a pótkocsik és átrakókocsik maximális kapacitását.



ÚJ HATÉKONY JD9X MOTOR

A John Deere teljesítményelvárásainak megfelelő saját tervezésű és gyártású motorok Stage V szabvánnyal rendelkeznek, valamint nagyobb teljesítménnyel, termelékenységgel és hatékonysággal jellemezhetők.

AZ ÚJ G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

A valaha volt legnagyobb kijelzőnk. Egy gyorsabb processzor. Mindez nagy felbontásban. Ha szeretné, akkor a G5 kiegészítő monitorral a duplájára növelheti a képernyőméretet.

ALACSONY ENERGIAIGÉNYŰ SZÁRMARADVÁNYKEZELÉS

Jelentősen növelhető a szármaradványkezelés hatékonyságát.

PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁG

Érje el a jövedelmezőség új szintjét az alapfelszereltség részét képező AutoTrac™-kel, a G5 Advanced licenche tartozó AutoPath™-szal, Machine Sync-kel és táblán belüli adatmegosztással, valamint az opcionálisan választható AutoTrac™ RowSense™-szel.

LEJTŐKOMPENZÁCIÓ

Hatékony betakarítás bármilyen domborzat esetén. Gumihevederes gépeknél a rostára szerelhető lejtőkompenzációs készlet míg kerekes változatoknál a HillMaster™ kínál megoldást.



T5176

**TÁGAS PREMIUM
FÜLKE**



PÁRATLAN KEZELŐI ÉLMÉNY

TARTALOMJEGYZÉK



PRECISION AG TECHNOLOGY

Gazdálkodjon okosan, profitáljon többet.....	10
AutoTrac™	12
AutoTrac™ RowSense™	13
AutoPath™	14
Terménybeltartalom-mérés.....	15



FÜLKE

Komfort és kényelem.....	16
Funkciók	18
ActiveSeat™ II.....	20
CommandPRO™ menetvezérlőkar.....	22
G5 ^{Plus} CommandCenter™	24



TERMÉNYÁRAM

Vágóasztalok.....	26
Adagolórendszer	28
Többdobos cséplőrendszer	30
Szekcionált cséplőkösár	32
Nagy kapacitású rostaszerkezet	34
Lejtőkompenzáció.....	36
Szármaradványkezelés.....	38
Szalmaminőség	42
Betakarítási logisztika	44
Ürítőcsiga kialakítás	46
Machine Sync.....	48



HAJTÁSLÁNC

Gumihevederes járószerkezet	50
Motorok és sebességváltók.....	52



ALKATRÉSZEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Alkatrészek elérhetősége és logisztikája.....	54
John Deere Connected Support™	56
Harvest Promise program	58
PowerGard™	60



MŰSZAKI ADATOK

Összegzés	62
DeereNS	64
Ürítőcsiga	66
Specifikációs táblázatok	68

ÚJ NÉV ÉS ÚJ TÍPUSSZÁMOZÁS



GAZDÁLKODJON OKOSAN, PROFITÁLJON TÖBBET

PRECISION AG TECHNOLOGY

A John Deere Precision Ag Technology könnyen használható, és segít Önnek a gazdálkodási műveletek minden szakaszának megtervezésében, végrehajtásában, monitorozásában és elemzésében.

A navigációs megoldások, az automatizálási rendszer és a helyspecifikus gazdálkodás olyan lehetőségeket teremt, amellyel Ön növelheti a gazdálkodás hatékonyságát, miközben növelheti a fenntarthatóságot és a jövedelmezőséget is. A beépített StarFire™ antennával, a G5^{Plus} CommandCenter™-rel és a JDLiNK™ hálózatba kapcsolhatósággal a T5 és a T6 kombájnból megvan minden, amire Önnek szüksége van a precíziós gazdálkodás megkezdéséhez. Adja hozzá az ingyenes John Deere Operations Center™-t, és már mehet is.

ÚJ G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

A G5^{Plus} CommandCenter™ full HD felbontást, extra memóriát, valamint megnövelt processzorteljesítményt kínál, és jelenleg ezek az elérhető legfejlettebb kijelzőink. A hatalmas, 12,8"-os kijelző méretével 35%-kal nagyobb felületet biztosít, mint a Gen4 kijelző, és az AutoTrac™ esetén az alapfelszereltség részét képezi. A teljes AEF ISOBUS-kompatibilitásnak köszönhetően a G5^{Plus} CommandCenter™ megőrizte a Gen4 kijelző megbízható és már jól ismert kezelői felületét, melyet a legújabb technológiákkal kombinál, hogy a lehető legnagyobb teljesítményt biztosítsa és, hogy a kezelőnek semmit se kelljen újratanulnia.



**5 ÉV MEGISMÉTELHETŐSÉG
73%-KAL GYORSABB JELBEFOGÁS
17%-KAL JOBB PONTOSSÁG SF RTK-VALL**



ÚJ BEÉPÍTETT STARFIRE™ ANTENNA

Azért alkottuk, hogy még könnyebb és vonzóbb legyen az Ön számára, és, hogy magasabb pontossági szinttel dolgozhasson. Az Operations Centerrel együtt Ön egy sor navigációs és agronómiai gazdálkodási rendszerhez jut hozzá. Bármilyen jelpontossági szinten kiváló jelstabilitást érhet el még leárnyékolt területeken is, köszönhetően annak, hogy az antenna a GPS, a GLONASS, valamint az új GALILEO és a BEIDOU műholdakkal is képes kommunikálni.

Noha a népszerű SF1-es korrekciós jelünk számos munkaművelet esetén megfelelő, de mi itt nem álltunk meg. Az opcionálisan választható SF-RTK műholdjellel Ön élvezheti a 2,5 cm-es csatlakozási pontosságot, az öt éven keresztül történő megismételhetőség és jelpontosság eléréséhez szükséges gyors betöltés minden előnyét.





FOKOZZA A TERMELÉKENYSÉGÉT

AUTOTRAC™

+ ELŐNYÖK

- Használja ki a vágóasztal teljes szélességét minden fogásban
- Fokozza a termelékenységet rossz látási viszonyok között is
- Állítsa be a nyomvonalat RTK jelpontossággal, és használja évről évre.

Az AutoTrac™ automata kormányzás a vágóasztal teljes szélességének kihasználásával növeli a termelékenységet, csökkenti az üzemanyag-fogyasztást, és lehetővé teszi, hogy a kezelő a betakarítási feladatokra koncentráljon. A Munkatervező segítségével előre beállíthatja a munkafolyamatokat a John Deere Operations Center™ felületén, így a szántóföldre érve automatikusan megtörténnek a beállítások, hogy Ön mihamarabb munkához láthasson. A gyorsabb és hibamentes folyamat érdekében a Data Sync funkció megosztja a navigációs nyomvonalakat és a beállítási adatokat a gépek között.



NAGY HATÉKONYSÁGÚ BETAKARÍTÁS

AUTOTRAC™ ROWSENSE™

Akár megdőlt kukoricával, görbe sorokkal vagy az AutoTrac™ használata nélkül történt vetés okozta rossz csatlakozósorokkal kell megbirkóznia, akkor a John Deere AutoTrac™ RowSense™ az ideális megoldás. A rendszer együttesen használja a vágóasztalon elhelyezett sorérzékelő szenzorok adatait és a műholdas navigáció nyomvonalát. Ezt azt jelenti, hogy a kombájn még növény nélküli foltok vagy sorok esetén sem fog letérni a nyomvonalról.



+ ELŐNYÖK

- Automata kormányzás a kukoricaadapterrel felszerelt kombájnokhoz
- Javítja a betakarítás hatékonyságát még kihívást jelentő körülmények között is.
- Javítja termésminőséget
- Csökkenti a kezelő terhelését.





TUDJA, HOGY HOL VANNAK A SOROK

AUTOPATH™

Az AutoPath™ a munkagépre szerelt antennát használja arra, hogy az első munkaművelet során precízen dokumentálja a sorok helyét. Így mind az idő, mind pedig az inputok terén sokat takaríthat meg a jövőbeli munkafolyamatok során, miközben támogatja a növényfejlődést és elkerülheti a növénykárosodást.

+ ELŐNYÖK

- A kerekek és a hevederek mindig pontosan követik a vetett sorokat.
- A terméshozam maximalizálása érdekében a magok vetése pontosan a megművelt sávokba történik.
- A navigációs nyomvonalak automatikus kalkulációja a vágóasztal szélessége alapján történik.
- Ön akkor sem fog letérni a nyomvonalról, ha a megdőlt termény miatt nem láthatóak a sorok.
- Az AutoPath™ által létrehozott nyomvonalak tárolása a John Deere Operations Center™ felületén történik, így könnyen megoszthatóak a gazdaság gépei között.

AUTOPATH™-ROWS ÉS AUTOPATH™-BOUNDARY

Az AutoPath™ a sávos talajművelés vagy a vetés közben rögzíti a növénytörzseket a John Deere Operations Center™ felületén, amelyek köszönhetően létrehozhatóak a későbbi műveletek navigációs nyomvonalai bármilyen szélességű munkaeszköz használata esetén. Ez precíz kijuttatást tesz lehetővé, amelynek köszönhetően csökken a tápanyagfelhasználás és növelhető a műveletek pontossága. Az AutoPath™ lehetővé teszi a megdőlt termény betakarítását, mivel pontosan megállapítható a növénytörzsek elhelyezkedése. A táblahatárokról vonatkozó adatok és a munkagép szélessége alapján az AutoPath™-boundary kikalkulálja a navigációs nyomvonalakat a teljes táblára, beleértve a forgó nyomvonalakat is. Támogatja a vetés precíz elvégzését, például az elővetemény sorközébe történő vetést vagy a minimális művelés (Strip-Till), és a takarónövények vetését mely támogatja a kultúrnövény fejlődését. A jövőbeli használat érdekében a kezelők módosíthatják és elmenthetik a nyomvonalakat, amelyek a navigáció későbbi tervezése érdekében megtalálhatóak a John Deere Operations Center™ felületén.

VALÓS IDEJŰ TERMÉNYMINŐSÉG ADATOK

TERMÉNYBELTARTALOM-MÉRÉS

A HarvestLab™ valós időben, betakarítás közben méri meg többek közt a termény fehérjetartalmát is. Lehetővé teszi, hogy Ön különválassza az értékeőbb, nagyobb fehérjetartalmú terményt, hogy a legtöbbet hozhassa ki a betakarításból.

TERMÉNYBELTARTALOM-MÉRÉS A HARVESTLAB™ 3000 SEGÍTSÉGÉVEL

A terménybeltartalom-mérés valós idejű adatokat biztosít a terményminőségről már betakarítás közben. A különböző terménytípusok nedvesség-, fehérje-, keményítő- és olajtartalmának mérése segíthet a különböző vetőmagfajták alkalmasságának értékelésében. Még azt is meghatározhatja, hogy az Ön által megtermelt búza étkezési vagy takarmányozási jellegű, így elkülönítheti azokat már a szállítás során. A szezon végén a beltartalom alapján készített térképek elemzése értékes információt nyújt arról, hogy milyen sikeresen hasznosultak a tápanyagok, például a nitrogén, így megtervezhető a következő évi tápanyag-kijuttatás.

+ ELŐNYÖK

- A nedvesség-, a fehérje-, a keményítő- és az olajtartalom valós idejű mérése
- A termény szállításának különválasztása a termény eltartalom (pl. fehérje, keményítő) alapján
- A különböző terményfajták minőségének értékelése
- A nitrogénkijuttatás stratégiájának megtervezése

HARVESTLAB™ SEGÍTSÉGÉVEL ELEMEZHEŐ TERMÉNYEK				
	Nedvesség	Fehérje	Keményítő	Olaj
Búza	■	■	■	
Árpa	■	■	■	
Repce	■	■		■
Kukorica	■	■	■	■
Szójabab	■	■		■



PRÉMIUM KEZELŐI ÉLMÉNY

KOMFORT ÉS KÉNYELEM

Köszönhetően annak, hogy számos technológiai és designelemet vettünk át a zászlóshajónak számító X9 kombájntól, a T5 és a T6 kombájnok fülkéje egy magasabb szintre emeli a hatékony üzemeltetést és a kényelmet. Üdvözljük a páratlan kilátás és az egyedülálló kifinomultság világában. Az új szupergyors digitális architektúra megkönnyíti a zökkenőmentes adatátvitelt, mely a vadonatúj, nagy felbontású G5^{Plus} CommandCenter™ kijelzővel van felszerelve.



A keskenyebb oszlopok és a hatalmas ablakok páratlan rálátást nyújtanak az egész gépre a ferdefelhordótól kezdve az ürítőcsiga végéig. A kabin csendes környezete tökéletes feltételeket biztosít a kihangosított telefonáláshoz, a zenehallgatáshoz és a termelékeny munkavégzéshez.

A fejlett légkondicionáló és az opcionálisan választható, masszázsfunkcióval ellátott ActiveSeat™ II vezetőülés akkor is egy pihentető menyországgá változtatja a T5 és a T6 fülkáját, amikor a betakarítás igazán intenzívvé válik. Egy T5 vagy T6 kombájn fülkéjében minden pillanat maga a menyország.

**8 DB**

USB/12V feszültségű
csatlakozó

3,35 m³

Belső tér

20,4 L-ES

Hűtőrekesz





ELSŐ OSZTÁLYÚ MUNKAHELY

JELLEMZŐK

A nemzetközi tesztprogramunk során Önök elmondhatták, hogy mely fejlesztések a fontosak a kényelem, a kilátás és a könnyű használat terén. Mi pedig megértettük az Önök igényeit!



PORTÖMÍTETT FÜLKEAJTÓK

Amikor becsukja az ajtót, egy elektromotor automatikusan behúzza azt. Ez biztosítja a tökéletes tömítést, és megakadályozza a szennyeződések bejutását a fülkébe. A fülke túlnyomásos, így a por és a növényi maradványok automatikusan eltávolodnak az ajtótól, amikor Ön kinyitja azt.



HASZNOS TÁROLÓHELYEK

Számos tárolóhelyet alakítottunk ki a személyes tárgyak elhelyezése érdekében, így a fülke mindig tiszta és rendezett marad. A kartámla belsejében, az ülés mögött, és még sok más helyen is tárolhatja különböző használati tárgyait, például a telefonját vagy a kulcsait, de akár nagyobb tárgyak tárolására is van elegendő hely. A forró italok vagy az ásványvizet üvegek tárolására egy több pohártartót is elhelyeztünk a fülkében.




MINŐSÉGI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER

Csatlakoztassa a mobilkészítőt Bluetooth segítségével az információs és kommunikációs rendszerhez, hallgasson rádiót, streamelje a kedvenc zenéit vagy podcastjait, vagy telefonáljon biztonságosan, miközben egy pillanatra sem kell levennie a szemét a munkáról. Használja ki a T5 és a T6 csendes fülkéje által nyújtott kristálytiszta kommunikáció lehetőségét és a kiemelkedő hangzást.



KÉNYELMESEN ELÉRHETŐ ÁRAMELLÁTÁS

Nincs szükség kiegészítő adapterekre - mivel az T5 és T6 fülkéje számos kényelmesen elérhető 12 V-os és USB csatlakozási ponttal rendelkezik - abban az esetben ha Ön egy kiegészítő monitort vagy mobilkészítőket szeretne tölteni.

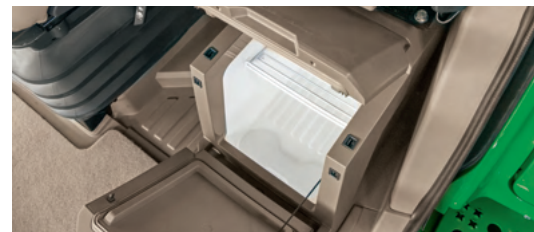

NAGY HŰTŐREKESZ

A hűtőtáskától eltérően a fülkébe integrált hűtőrekesz pontosan úgy működik, mint az Ön otthoni hűtőszekrénye.



OKOSTELEFON INTEGRÁLÁS

Az információs és kommunikációs rendszer az Apple Carplay és az Android Auto szoftverrel is kompatibilis. Indítson hívásokat és fogadjon üzeneteket, hallgasson zenét vagy adjon utasítást a hangvezérelt segédnek.



5 CSILLAGOS LUXUS

ACTIVESEAT™ II

A bőrborítású ActiveSeat™ II vezetőülés, és a bőrborítású kormánykerék egy olyan választás, amelyet sosem fog megbánni. Ha egyszer megtapasztalta ezt a kényelmet, többé nem szeretne már más kombájn vezetőülésébe ülni. Csak rajta, Ön is megérdemli.





MINDEN IRÁNYBAN ÁLLÍTHATÓ

A könnyebb beszállás, valamint az ürítés és manőverezés közbeni jobb kilátás érdekében a vezetőülés elforgatható (Premium és Ultimate felszereltség esetén). Továbbá állítható elektromos kezelőszervekkel rendelkezik.

HŰTÉS MINDEN IRÁNYBÓL

A levegő a bőrborítás apró perforációin keresztül kering, hogy Ön egész nap hűvös körülmények között dolgozhasson. Ha pihentető és kényelmes körülmények között dolgozhat, akkor nem számít, hogy milyen meleg van odakint.

KÉNYEZTETŐ MASSZÁZS MINDEN NAP

A T5 és a T6 masszázsszal kényezteti az Ön hátát. Mostantól kevesebb fáradtságra, kevesebb izomterhelésre és egy összességében nyugodtabb és éberebb betakarítási napra számíthat, még akkor is, ha hosszú órákon keresztül kell dolgoznia.

KÉNYELMES AKTÍV LENGÉSCSILLAPÍTÁS

A talaj egyenetlenségeit nagyszerűen követő ActiveSeat™ II vezetőülés lengéscsillapítása már nem ismeretlen a vásárlók körében. Elnyeli a függőleges irányú mozgások akár 90%-át is, így sima egyenletes és pihentető haladást biztosít. Ez a technológia már a T5 és a T6 kombájnok esetében is elérhető.

A TESTRÉSZEK TÖKÉLETES MEGTÁMASZTÁSA

Az oldaltámaszok felfújhatóak, ezzel biztosítva, hogy tökéletesen követik a test vonalát, és ezzel extra stabilitást biztosítanak az oldalirányú mozgásokkal szemben. A magasabb kezelők az elektromos kezelőszervekkel növelhetik meg a vezetőülés ülőfelületének méretét, hogy jobb támaszt biztosíthassanak a lábuknak.



SZEMÉLYRE SZABOTT VEZÉRLÉS

COMMANDPRO™ MENETVEZÉRLŐKAR

A CommandPRO™ menetvezérlőkarhoz a videójátékok kontrollerei és természetesen az ügyfeleink adták az ötletet. A vevőink több beprogramozható funkciót szerettek volna. Azt mondták, hogy legyenek benne könnyen használható nyomógombos vezérlőegységek. Azt is mondták, hogy kivételes kényelemre várnak.



Még soha nem állt az Ön rendelkezésére ilyen sok lehetőség a kombájn vezérlőegységén, a gombokat pedig a különböző kezelők igényei alapján programozhatja be. Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően pedig úgy simul az Ön kezéhez, mint egy kesztyű. Ön nem egyszerűen működteti a T5 és a T6 kombájnját. A kombájn az Ön részévé válik.

KÖNNYŰ PROGRAMOZHATÓSÁG

Ha Önnek különböző gépkezelői vannak, akkor imádni fogják, hogy elmenthetik a saját beállításait, melyeket egyszerűen előhívhatnak, amikor beszállnak a gépbe. A CommandPRO™ beprogramozása az érintőképernyős kijelzőn keresztül csupán néhány percet vesz igénybe. A behordóheveder fordulatszáma, a motolla magassága, az ürítőcsiga csukása, a szármadarványterítés iránya, a ferdefelhordó billentése, és még sok minden más is könnyen kezelhető. Ez az Ön kombájnya.



- 1 | Gyorsleállító gomb
- 2 | Vágóasztal-visszaállító kapcsolók
- 3 | Vágóasztal-visszaállító kapcsolók
- 4 | Vágóasztal-visszaállító kapcsolók
- 5 | Ürítőcsiga nyitása/zárása
- 6 | Ürítőcsiga nyitása/zárása
- 7 | Vágóasztal-emelés/süllyesztés, oldalirányú billentés*
- 8 | Motolla-emelés/süllyesztés, motolla előre/hátra*
- 9 | AutoTrac™ folytatása
- 10 | Testreszabható gomb
- 11 | Ürítés és/vagy a magtartály keresztcsigáinak bekapcsolása/kikapcsolása
- 12 | 6 testreszabható gomb

*Gyorsítás/lassítás opciók a még pontosabb vezérléshez és a gyorsabb munkavégzéshez

INTUITÍV KIJELZŐK

G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

A T5 és a T6 tervezése során központi alapelv volt a kombájn üzemeltetésének jelentős mértékű megkönnyítése, így a kezelők gyorsan elsajátíthatják a fő kombájnfunckciók használatát, akár menet közben is megismerkedhetnek a részletekkel, és hozzáférhetnek a könnyen használható automatizálási támogatáshoz.

G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

35%-kal nagyobb és 75%-kal gyorsabb. A T5 és T6 kombájnok minden modellje rendelkezik a G5^{Plus} CommandCenter™-rel, amelyet a valaha volt legnagyobb kijelzővel, és a gyorsabb betöltési idők érdekében gyorsabb processzorral szereltünk fel, az információk pedig a lenyűgöző 1080p felbontásban jelennek meg.



G5^{PLUS} KIEGÉSZÍTŐ MONITOR

Az opcionálisan választható G5^{Plus} kiegészítő monitor kétszeresére növeli a G5^{Plus} CommandCenter™ már amúgy is hatalmas, 12,8"-os képernyőfelületét, ezáltal Ön egyidejűleg több funkciót tud figyelemmel kísérni, és szükség esetén közvetlenül hozzáférhet a kívánt beállításokhoz. Az elsődleges kijelzőn például a kombájn vezérlési funkcióit figyelheti, miközben a kiegészítő monitoron a precíziós gazdálkodás alkalmazásait láthatja.



Értékelné fogja az logikus menüfelépítést, valamint gyorsbillentyűsáv egyszerű használatát, mely lehetővé teszi az AB-nyomvonalak egy gombnyomással történő beállítását. Alakítsa a kijelzőn megjelenő információkat az igényei szerint az okostelefonok esetében már megszokott módon az egyes menüelemek mozgatásával, majd mentse el a konfigurációkat.

GYORS BEÁLLÍTÁS

A Setting Manager funkció segítségével elmentheti a korábbi munkavégzések során használt beállításokat, beleértve a kosárhézag vagy a dobfordulatszám beállítását. Percek alatt előhívhatja a beállításokat, és a betakarítást akár azonnal el is kezdheti.

BEÉPÍTETT KAMERÁK

A kijelzőn akár 4 különböző kamera képét is nézheti. Ezek beállíthatók és elmenthetők, így automatikusan előhívhatók, amikor szükség van rájuk, például az ürítőcsigán elhelyezett kamera képe az ürítéskor.



VÁLTOZATOS TELJESÍTMÉNY

VÁGÓASZTALOK

Tekintse meg a nagy teljesítményű vágóasztalaink széles választékát, amelyekkel bármilyen termés, a kalászosgabonáktól kezdve a speciális növényeken át a rendre vágott terményekig, minden betakarítható.



RDF

Emelje egy következő szintre a betakarítás színvonalát az RDF sorozattal, ahol a tökéletes talajkövetés találkozik a flexibilis, minden alkalommal tiszta és pontos vágást biztosító kaszaszerkezet hatalmas teljesítményével.

XA

Univerzálisan használható vágóasztalunk egy forradalmi újítás, amely új mércét állít a különböző terménytípusok betakarítása terén: Ez a passzív anyagtovábbítással jellemezhető, valamint a kasza és a konzolcsiga közötti állítható távolsággal rendelkező, több termés esetében is használható vágóasztal biztosítja a kimagasló rugalmasságot a kisebb hozamú termények betakarítása során is.

RA

A már jól bevált, passzív anyagtovábbítással rendelkező RA vágóasztal kiváló ár-érték arányt kínál, és alapfelszereltségként rendelkezik számos prémium funkcióval. Az RA 7 különböző, 4,90–10,70 méter közötti méretben érhető el.



FA

Tiszta vágás mindenféle termés esetében, még egyenetlen talajon is – ez jellemzi az FA sorozatot. Ez a vágóasztal még megdőlt gabona esetén is minimális veszteséggel dolgozik.

BP15

Hozza ki a legtöbbet a kombájnójából a gabonafélék/olajosmagvak betakarítására alkalmas BP15 vágóasztalokkal, amelyek nagyobb munkaszélességgel, állítható konzolcsigával, és a veszteség minimalizálása érdekében magas oldallemezzel rendelkeznek.

KUKORICAADAPTER

Ön megbízhat a Németországban gyártott és a tartósságukról híres Geringhoff kukoricaadapterek legendás erejében és minimális karbantartásigényében.



EXTRA SZÉLES ADAGOLÁS

EXTRA KAPACITÁSÚ FERDEFELHORDÓ

A T5 és a T6 kombájnok valódi teljesítménye a ferdefelhordónál kezdődik. Mivel a terménycsatorna többi részével megegyező szélességű (1,67 m a 6 szalmarázó ládás kombájn esetében), a kombájnban semmi nem állhat a terményáram útjába. Ez elősegíti az egyenletes anyagáram létrehozását mely a kiváló cséplés és leválasztás érdekében. Ez az egyik titka a T5 és a T6 kombájnok hatalmas teljesítményének.

A TERMÉNY ELŐGYORSÍTÁSA

A ferdefelhordó 3,6 m/s-ra gyorsítja a terményáramot a cséplődob elérése előtt. Így egy vékony, de szorosan rendezett terményszőnyeg jön létre, a ferdefelhordó vége pedig szorosan a cséplődobkósár közelében található holtterek nélkül. Ez biztosítja, hogy a termény egyenesen a dobkosárra kerül a hatékony cséplés érdekében.

AZ ELTÖMÖDÉSEK AZONNALI MEGSZÜNTETÉSE

Az erős, 80 lóerős mechanikus irányváltó segítségével minden eltömődés percek alatt megszüntethető közvetlenül a fülkéből. A vágóasztal meghajtásán található csúszó tengelykapcsoló terhelése 900 Nm-re növekedett, hogy nagyobb védelmet nyújtson a kihívást jelentő körülmények között.





80 LE-S

Mechanikus
visszaforgató

900 NM-ES

Csúszó
tengelykapcsoló

8°-OS

harántbillentés

KÖNNYEN FELSZEDI A MEGDŐLT TERMÉNYT IS

A 18°-os előre- és hátrabillentés lehetővé teszi hogy beállíthassuk a tökéletes tarlómagasságot. Ez a megdőlt termények esetén kifejezetten hasznos, mert a talajkövetésnek köszönhetően veszteségmentes tarlót képes maga után hagyni. Sőt, a hosszú ferdefelhordó kiváló rálátást biztosít a vágóasztalokra, így nyomon követhető a termény adagolása.



MASSZÍV AKTÍV LEVÁLASZTÓ FELÜLET

TÖBBDOBOS RENDSZER

A T5 és a T6 kombájnok rendelkeznek a piacon megtalálható szalmarázóladás gépek közül a legnagyobb leválasztó felülettel. Az áteresztőképesség az 5 szalmarázóladás modellek esetében 40 t/h-át is elérheti, míg a 6 szalmarázóladás gépek esetében akár 55 t/h is lehet.

ERŐTELJES CSÉPLÉS

A 660 mm átmérőjű, 10 verőléccel rendelkező cséplődob és 124°-os átfogási szöggel rendelkező rendelkező dobkosár biztosítja azt, hogy 4 verőléc folyamatosan dolgozik, amelynek eredményeként egy vékony és egyenletes terményszőnyeg jön létre. Ez a kialakítás minimalizálja a szentörést, és megóvjá a szalmát, míg a nyitott kialakításnak köszönhetően elszívja a port ahelyett, hogy az kiáramolna a ferdefelhordón, így mindig kiváló kilátást biztosít.



**660 mm-es
ÉS 124°**

Átfogási szögű
cséplődob

800 mm-es

Leválasztódob

4,0 m²

Aktív
leválasztófelület

7 LÉPCSŐ


Nagy dőlésszögű
szalmarázóladák

KÍMÉLETES TÖRÉSMENTES ANYAGÁRAM

Amikor a termény elhagyja a cséplőkösarat, megnövekszik a tér a felső továbbító dob és annak kosárára között. Ez elindítja a leválasztás folyamatát. Fontos megemlíteni, hogy a kíméletes anyagáram érdekében a termény a dob fölött halad. Ez kulcsfontosságú a szalma minőségének megóvása és az energiaigény minimalizálása érdekében.

SZALMARÁZÓ LÁDÁK

A Tangential Plus dobkosarat elhagyva a termény a szalmarázó ládákra kerül a hátsó utóverő dob segítségével. Az utóverődob alatt elhelyezett kosár segítségével a dob elvégzi a termény másodlagos leválasztását. A nagyobb hatékonyság érdekében a szalmarázó ládák alacsonyabb, 150 ford/perc fordulatszámmal működnek 150 mm-es függőleges mozgástartománnyal. A hatékonyabb passzív leválasztás érdekében a szalmarázó láda lépcsői között nagyobb a magasságkülönbség. Ennek köszönhetően a termény több időt tölt a szalmarázó ládákban azért, hogy minden szem leválasztható legyen.

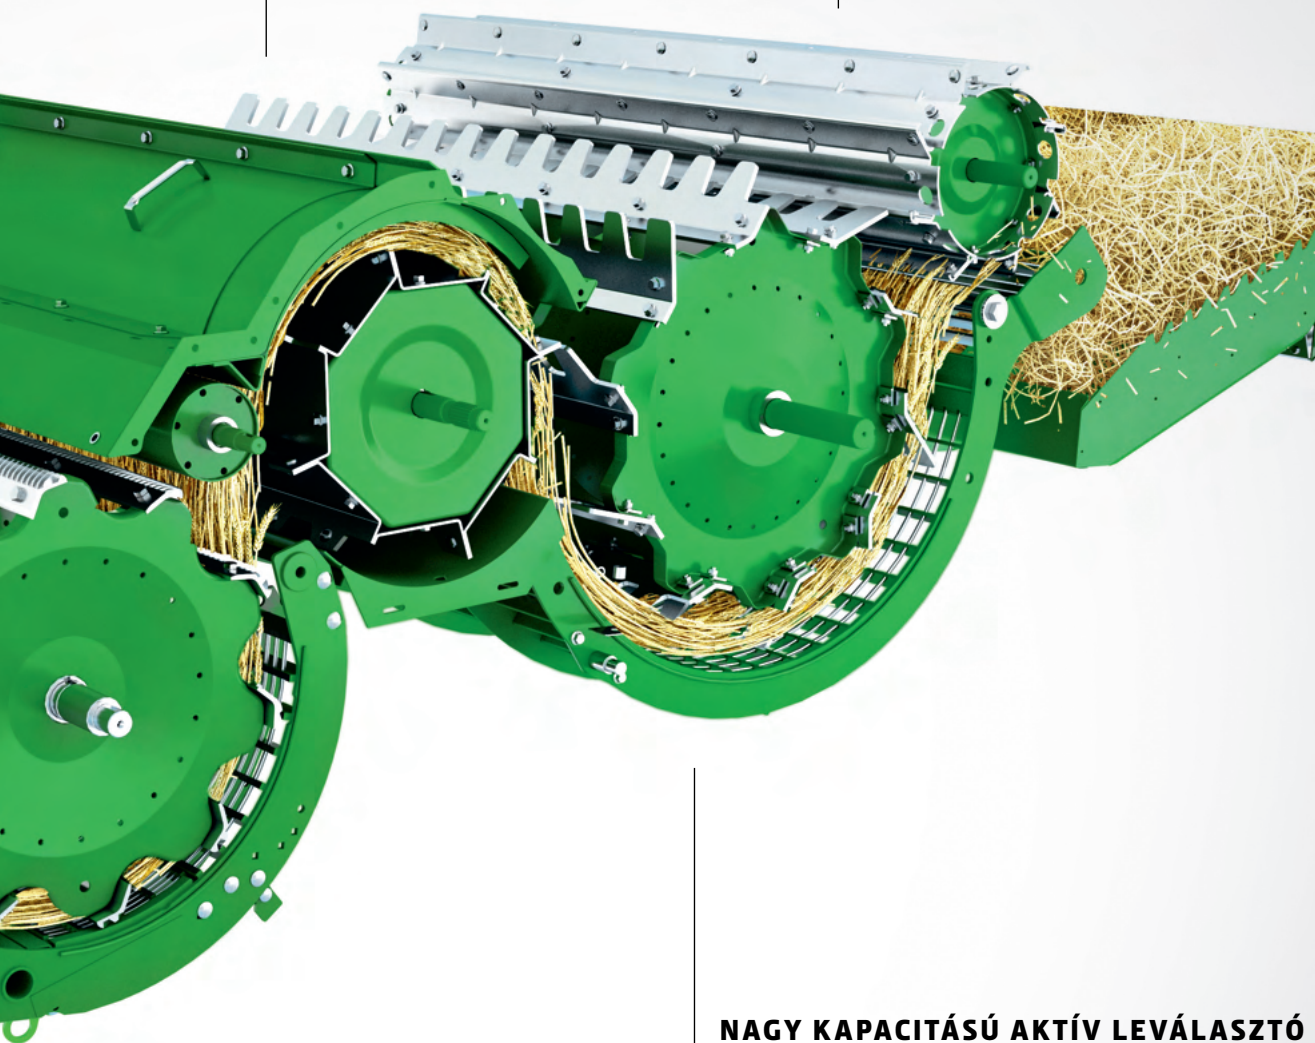

NAGY KAPACITÁSÚ AKTÍV LEVÁLASZTÓ FELÜLET

A T5 és a T6 kombájnok lelkét nyújtó Tangential Plus rendszer leválasztókosarához egy 800 mm átmérőjű leválasztódob párosul, amely extra nagy átfogási szöggel és "fésülő hatású" leválasztó újjakkal rendelkezik. A leválasztókosár és a dob közötti nagy hézag nagyobb áteresztőképességet és jobb leválasztást biztosít nehéz betakarítási körülmények között is. A nagyméretű dob felgyorsítja a termény áramlását a leválasztókosáron, amely a lekerekített pálcáknak és a nagy nyílásoknak köszönhetően hatékonyabbá teszi a szemek leválasztását.





ÁTSZERELÉS MÁSIK TERMÉNYRE 7 PERC ALATT

SZEKCIONÁLT CSÉPLŐDOBKOSÁR

A szekcionált cséplődobkosárnak köszönhetően a kosárbetétek cseréje egy másik termény betakarítása előtt még sosem volt ilyen egyszerű és gyors.

Számos kombájtípus univerzális cséplőkosárral rendelkezik, hogy használhatóak legyenek különböző termények esetén. De ez a kényelem gyakran nagyobb veszteségekkel és lassabb betakarítással jár a kihívást jelentő körülmények között, mivel a kezelők úgy gondolják, hogy a kosárbetétek cseréje túlságosan időigényes. Kutatások bizonyítják, hogy az univerzális cséplőkosár cseréje egy gabonakosárra nagyon sokat jelent a nehéz körülmények közötti betakarítás esetén, mert akár 12%-kal nagyobb teljesítményt is eredményezhet. Ezt felismerve, a T5 és a T6 kombájnokat úgy terveztük, hogy a termények közötti átállás gyorsan és könnyen elvégezhető legyen, amely még a nehezen csépelhető növények, például az árpa esetén is biztosítja a csúcsteljesítményt.

GYORSAN BEHELYEZHETŐ CSÉPLÉSFOKOZÓ LÉC

Amikor a terményszőnyeg elhagyja a ferdefelhordót, és elhalad a cséplődob alatt, akkor az intenzívebb cséplés érdekében működésbe lép a cséplőkosár előtt lévő cséplésfokozó léc. A cséplőterületet csökkentő toklászoló lemezekkel ellentétben, a cséplésfokozó nem csökkenti a cséplőkosár felületét, ezáltal egy hatékonyabb alternatívát nyújt.



A cséplésfokozó lécet normál cséplési körülményekre tervezték.




Egy dugókulccsal csupán néhány mozdulat a cséplésfokozó léc befordítása.



A dobkosár első két szekcióját lehet eltávolítani.



A rögzítő karok meglazítása után a kosárbetét eltávolítható.

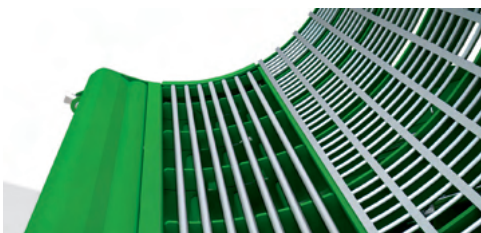

Ezt követően be kell helyezni az új betétet, és meg kell húzni a rögzítőkar csavarját.

SZEKCIONÁLT CSÉPLŐKOSÁR

A fő cséplőkosár két eltávolítható szekciója három különböző típusú – aprómag, univerzális és csöves pálcás – betéttel szerelhető. Az univerzális betét a legjobb választás a könnyen csépelhető, de nagyobb leválasztási kapacitást igénylő termények esetén, míg a csőpálcás betét minimalizálja a törött szemek mennyiségét kukorica, bab és napraforgó esetében. Néhány gyakorlás után ezek a betétek a kőfogón keresztül 7 perc alatt kicserélhetőek. A gyors csere érdekében a kosárbetétek a ferdefelhordó alján vannak tárolva. A cséplőkosár jobb oldalán található menetes tengely használatával a rögzítőkart könnyedén átállíthatja a munkahelyzetről nyitott helyzetre, így kihúzhatja a betéteket, és behelyezheti az újakat. Ezt követően a rögzítőkart újra munkahelyzetbe kell állítani.



HATALMAS TISZTÍTÁSI TELJESÍTMÉNY

NAGY KAPACITÁS TISZTÍTÓRENDSZER


A T5 és a T6 kombájnok rendelkeznek a piac egyik legnagyobb tisztítófelületével. Ez hatalmas előnyt jelent mind a kapacitás és a szemminőség terén, ugyanakkor a lejtőkre is kevésbé érzékeny.

HATALMAS TISZTÍTÓFELÜLET

Az innovatív és könnyű kialakításának köszönhetően a T5 és a T6 kombájnok kompakt méretekbe foglalják a hatalmas tisztítófelületet. A repülőgépek esetében használt nagy teljesítményű alumínium használata a rostaszekrény szerkezeti merevsége terén kötött kompromisszumok nélkül csökkenti a súlyt. Ez azt eredményezi, hogy az 5 szalmarázóládás kombájnok rostafelülete 4,70 m², míg a 6 ládás változatoké 5,50 m².

A KIALAKÍTÁSNAK KÖSZÖNHETŐEN MÉG A LEJTŐ SEM AKADÁLY

A 6 darab erősített terménytovábbító csiga egyenletes terményáramot biztosít a lejtőkön, és még a nedves vagy a ragadós termény sem fogja befolyásolni a hatékonyságát. A szelelő ventilátor hatalmas, 740 m³/perc teljesítményű légárama és a rosták hatalmas területe mellett a hagyományos lejtőkompenzáció már feleslegessé válik.

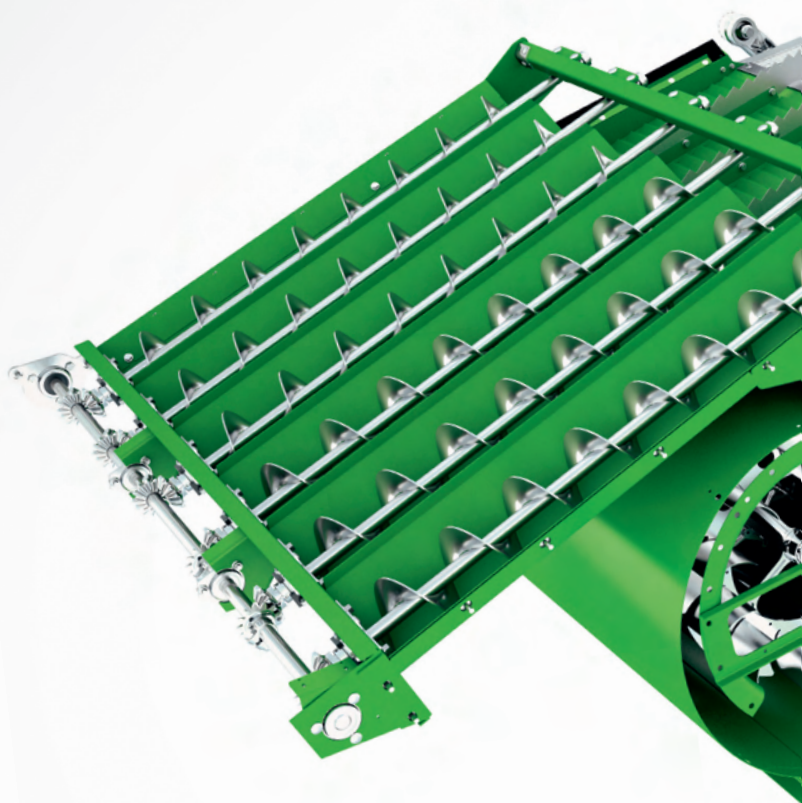

A NAGY HOZAMÚ TERMÉNYEK KEZELÉSE


A tisztítórendszer hatalmas felületét követően, a kalászvisszahordó hagyományos módon a cséplődobhoz szállítja vissza a kicsépeletlen terményt, ahol egy csiga a dob teljes szélességében oszlatja azt el. A visszahordott anyagmennyiségről a fülkében elhelyezett sarokoszlop kijelző ad információt, de a fülkeajtó mellett elhelyezett ellenőrzőnyíláson keresztül is ellenőrizhető.

KÖNNYEN OPTIMALIZÁLHATÓ

Az egész tisztítórendszer nagyon kevés beállítást igényel, így még a tapasztalatlanabb gépkezelők esetén is kiváló minőségű lesz a magtartályból vett minta. Ez azt jelenti, hogy a kezelőknek semmilyen beállítást sem kell elvégezniük a körülmények változásakor, így csak a betakarítási műveletekre kell koncentrálniuk.

HATÉKONY ELŐTISZTÍTÁS

A kicsépelet mag egy 41 cm-es, szellőztetett kétfokú lépcsőn esik le, amely elősegíti az anyagáram pelyvától való megtisztítását már ebben a fázisban. Az előtisztítás megelőzi a rendszer túlterhelését a nagy hozamú termények esetén, és egyenletesen oszlatja el az anyagot a törekrosta eleje és hátulja között a tisztítófelület jobb kihasználása érdekében.

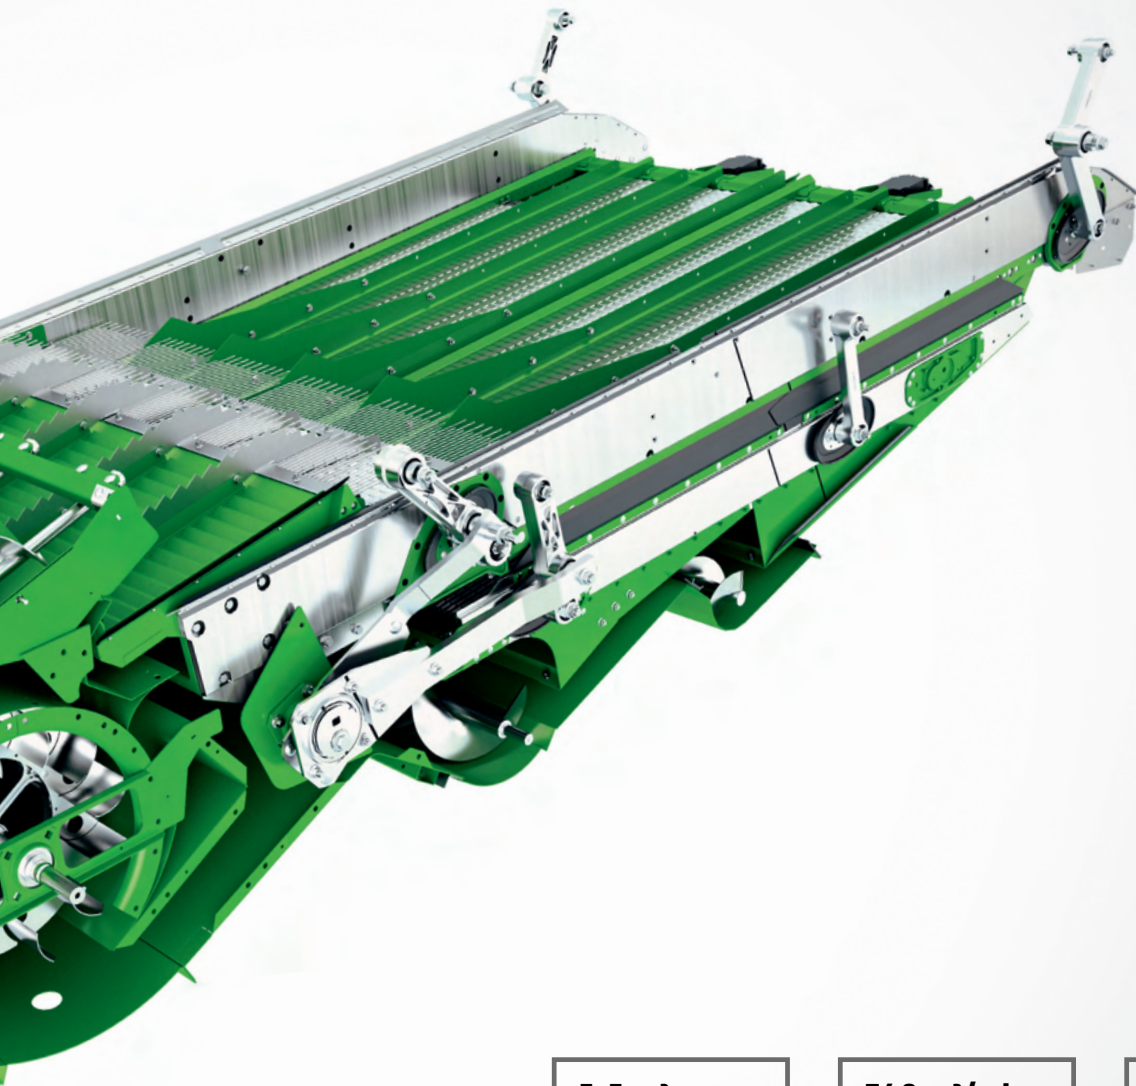

5,5 m²
Hatalmas
tisztítófelület

740 m³/min
Levegőmennyiség


41 cm
Tisztító lépcső




VERHETETLEN A LEJTŐKÖN

LEJTŐKOMPENZÁCIÓ


A T5 és a T6 kombájnak többféle lejtőkompenzációs megoldással rendelkeznek, beleértve a legnagyobb kihívást jelentő terepekre tervezett HillMaster™ funkciót is.

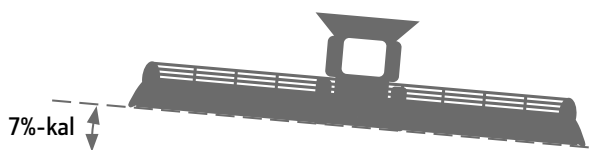

**7% BEÉPÍTETT
LEJTŐKOMPENZÁCIÓVAL**

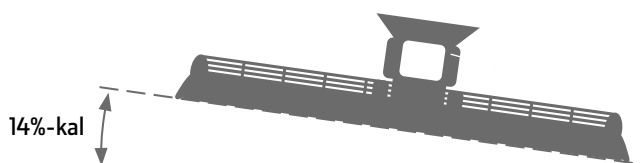

**14% A LEJTŐKOMPENZÁCIÓS
KÉSZLETTEL**

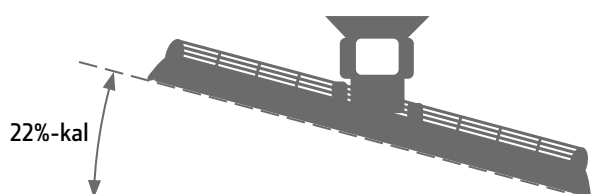

22% A HILLMASTER™-REL

DOMBOLDALAK

LEJTŐKOMPENZÁCIÓS KÉSZLET

A T5 és a T6 kombájnokban a mag a gyűjtőcsigák segítségével jut el a rostaszerkezethez. Ezek még a legmeredekebb emelkedőkön vagy lejtőkön is biztosítják, hogy a magok egyenletesen kerüljenek el a törekrostán. A gyárilag beépített lejtőkompenzációs készlet akár 14% kompenzációt is képes biztosítani a tisztító szerkezetnek az oldallejtőkön. A törekrosta elválasztólemezein elhelyezett elosztó fülek megakadályozzák, hogy a mag az egyik oldalról a másikra csússzon, miközben halad és átesik a rosta felületén. Az elválasztólemezek mindkét oldalán elhelyezett gumilapok úgy működnek, mint a flippergép lapátjai. Folyamatosan felfelé terelik a magot, ezzel megakadályozva azok felgyűlését, és biztosítják a rostaszerkezet egyenletes terhelését.

HILLMASTER™

A HillMaster™ rendszer hidraulikusan akár 15%-kal is képes kiegyenlíteni a teljes kombájntestet, úgy hogy annak betakarítási teljesítménye megegyezzen a síkon történő betakarítással. A kombájn súlyának egyenletes elosztásával a Hillmaster™ megakadályozza a kerekek túlterhelését, ezzel pedig maximális oldaltartást biztosít még a kevésbé stabil nedves talajon is. A tisztítórendszer kompenzációjával együtt a HillMaster™ akár 22%-ra emeli a teljes lejtőkompenzációt.

Amellett, hogy sokkal kényelmesebb a kezelő számára, a Hillmaster™ előnyt jelent a magtartálytöltődés szempontjából is, így Önnek csak akkor kell elvégeznie az ürítést, ha a tartály már teljesen megtelik.



TELJESKÖRŰ ALAPOSSÁG

SZÁRMARADVÁNYKEZELÉS

A szecskázás elvárt intenzitásától függően választhat a nagy teljesítményű, 124 kést tartalmazó Extra Fine Cut szecskázó vagy a 68 kést tartalmazó Fine Cut szecskázó között. Mindkét verzió képes a 3200 ford/perc (nagy) sebességgel és az 1800 ford/perc (alacsony) sebességgel történő működésre. Az Extra Fine Cut szecskázó biztosítja, hogy a szármарadványok gyorsan bekeveredjenek a talajba, ezzel értékes tápanyagokat pótolva vissza a következő vetési szezonra.



124

Kés

10,5 m

Terítési szélesség



SZALMASZECSKÁZÓK VÁLASZTÉKA

Fine Cut szecskázó: 4 sorban elhelyezett 68 kés (52 kés az 5 szalmarázóládás modellek esetében). Extra Fine Cut szecskázó: 4 sorban elhelyezett 124 kés (100 kés az 5 szalmarázóládás modellek esetében). Elérhető egy elektronikusan állítható terelőlemez is, hogy a szecska terítése egyenes lehessen a vágóasztal teljes szélességében.



SZÁRMARADVÁNY KEZELÉS

A különböző termények betakarítására két sebességfokozat áll rendelkezésre, az ellenkések pedig állíthatóak az optimális szecskahossz elérése érdekében. A dönthető keresztléc szintén befolyásolja a szalmaroncsolás mértékét, hogy az hatékonyabban bomolhasson a talajban.



PELYVAKEZELÉS

A szecskázás és a rendre rakás üzemmódok közt a pelyva eloszlataása mindig egyenletesen történik meg az integrált pelyvaterítővel, amely elősegíti az egyenletes árvakelést.



SZECSKÁZÁS...



ÁLLÍTHATÓ INTENZITÁSÚ SZECSKÁZÁS


A szecskázás intenzitásának és az üzemanyag-fogyasztás kiegyensúlyozásának érdekében az ellen-kéceket Ön a fülkéből állíthatja a terménnytől vagy a talajművelési rendszertől függően. Másik alternatíva, a manuális beállítás, mely szerszám nélkül elvégezhető. Mi több, az ellenkések mögé beszerelhető egy keresztléc, amely a kihívást jelentő körülmények esetében növeli a szecskázás intenzitását. Ez szintén szerszámok nélkül felszerelhető.

...TERÍTÉS



AUTOMATIKUS SZÉLKOMPENZÁCIÓ

A GPS adatai alapján az AutoSwap automatikusan megváltoztatja a szalmaterítés irányát, hogy kompenzálja az oldalszél hatását. A táblavégi fordulónál nem kell megnyomni a fordítógombot, így fel sem merül annak a lehetősége, hogy elfelejti megváltoztatni a terítés irányát, és rossz beállításokkal dolgozik. Az AutoSwap az alapfelszereltség részét képezi az elektronikus állítású lapátokkal felszerelt szalmaterítőrendszer esetén.

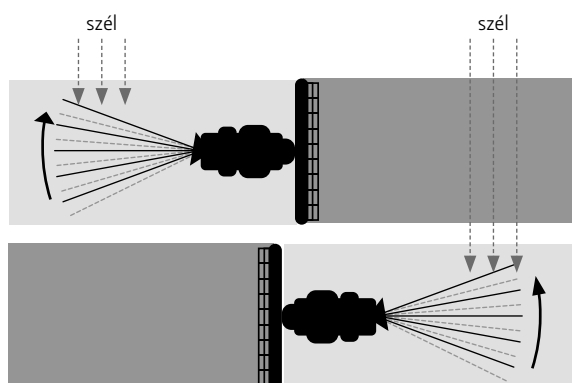

JOB B BÁLÁZÁS

KIMAGASLÓ SZALMAMINŐSÉG

A kíméletes anyagáramnak köszönhetően a T5 és a T6 kombájnok más kombájnokhoz képest akár 15%-kal több szalmát képesek bálázáshoz hasznosítani.





Mivel a terményáramban nincsenek éles irányváltások, miközben elhalad a cséplő- és a leválasztódob alatt, így a szalmaszálak nem törnek. Mielőtt a termény elhagyná a kombájn cséplőrendszerét végighalad a nagy magasságkülönbséggel rendelkező szalmarázóládákon a végső leválasztás érdekében. Ez fellazítja az anyagáramot, hogy magasabb és szellősebb rendek jöhessenek létre a jobb bálázás érdekében. A pelyvaterítő gondoskodik a tisztább szalmáról, és biztosítja, hogy a bálákba ne kerüljön pelyva. A szecskázás és a rendre rakás közötti váltáshoz mindössze 30 másodpercre van szükség.

TÖMÖREBB BÁLÁK

A hosszabb szalmának köszönhetően a gazdálkodók keményebb, jobban formázott és tömörebb bálákat készíthetnek. A tömörebb bálák további előnye, hogy megkönnyítik a kezelést, és hosszabb ideig megőrzik a szalma minőségét. Éppen ezért logikus választás egy T5 vagy egy T6 kombájn azon üzemeltetők számára, akik nagy teljesítményre vágnak, de nem szeretnének kompromisszumot kötni a szalmaminőség terén.



NAGY SEBESSÉGŰ SZEMKEZELÉS

A BETAKARÍTÁS LOGISZTIKÁJA





SEMMI NEM ÁLLÍTHATJA MEG ÖNT

A hatalmas, 13 500 literes magtartály és a 150 L/s sebességű ürítés kombinációja jelentősen csökkenti a betakarítást megakadályozó tényezőket. 11 tonna gabona ürítése csupán 90 másodperc alatt megvalósítható.

KEMÉNY MUNKÁRA TERVEZVE

A terménykezelő rendszer erősített kialakítással rendelkezik, amely kiválóan teljesít nagy hozamú termények és nedves körülmények között is. A magtartályban lévő keresztcsiga takarólemezeinek magassága szerszámok nélkül is állítható, így az ürítés intenzitása gyorsan a különféle terményekhez igazítható.

VILLÁMGYORS ÜRÍTÉS

A motor elektronikus vezérlőrendszere jelentős, akár 25 kW (34 LE) teljesítménynövekedést biztosít az ürítés közben, így Ön nem veszít a betakarítás teljesítményéből.

KÍMÉLETES TERMÉNYKEZELÉS

A nagy átmérőjű csiga csökkenti a szemek fémmel való érintkezését. Ez a minimálisra csökkenti a tört szemek mennyiségét, amely elősegíti, hogy Ön magasabb áron értékesíthesse a terményét.

13 500 L-ES
Magtartály

150 L/S-OS
Ürítési sebesség


34 LE
Extra teljesítmény
ürítéskor

NAGYOBB KONTROLL, KÖNNYEBB HASZNÁLAT

ÜRÍTŐCSIGA KIALAKÍTÁS



106°-OS



AKADÁLYTALAN KILÁTÁS

Az ürítőcsiga nyitási szöge akár 106 fok is lehet, mely kiváló rálátást biztosít az ürítés folyamán. A termény ürítése akár a G5^{Plus} CommandCenter™ kijelzőn is nyomon követheti az ürítőcsigán elhelyezett opcionálisan választható kamera segítségével.

A SÉRÜLÉSEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE

Az ürítőcsigavég és a talaj között akár 5,1 m távolság is lehet, ami csökkenti az összeütközés veszélyét a magasabb oldalfallal rendelkező szállítójárművek esetén. Az ürítőcsiga vonulás közben egy mechanikus rögzítővel fixálható, amely védi az egyenetlen terepen történő haladás okozta lengésektől.

HELYTAKARÉKOS KIALAKÍTÁS

A T5 és a T6 kombájnak opcionálisan felszerelhetőek behajtható ürítőcsigával, amely megkönnyíti a tárolást, elősegíti a manőverezést a szűk helyeken, és javítja a közúti közlekedést.





KEVÉS STRESSZEL JÁRÓ MŰKÖDTETÉS

A nagy átmérőjű ürítőcsiga nagy ürítési teljesítményre képes alacsonyabb fordulatszám mellett. A csigalevélek csökkentése mellett csökkenti a szemtörést, mivel kevesebb szem érintkezik a fém részekkel.

ÁLLÍTHATÓ ÜRÍTŐ-CSIGAVÉG

Az állítható ürítő-csigavéggel 1 méteres tartományban precízen irányíthatja a terményáramot, így pedig a pótkocsi vagy átrakókocsi kocsí maximális kapacitását kihasználhatja. Amikor befejeződik az ürítés, az állítható ürítő-csigavég biztonságos magasságba emelkedik.



Szántóföldön



Ürítés





PRECÍZIÓS ÜRÍTÉS


MACHINE SYNC GÉPSZINKRONIZÁLÁS

ELŐNYÖK

- Biztosítja a veszteség-mentes precíz menet közbeni ürítést.
- Csökkenti a gépek összeütkezésének lehetőségét.
- A használatával irányítható a kombájn ürítése és javítja a betakarítás hatékonyságát.
- Kisebb gépkezelői stressz


A Machine Sync lehetővé teszi a kezelők számára, hogy a jobb betakarítási logisztika érdekében akár 6 géppel is kapcsolatba lépjenek a saját vezeték nélküli hálózatukon belül.

A kombájnak működnek „Vezetőként”, míg a traktorok és a pótkocsik „Követőként” viselkednek. A bekapcsolt Machine Sync esetén a kombájn vezérli a traktor sebességét, kormányzását és pozícióját. A kezelők távolról ellenőrizhetik a hálózaton belül lévő kombájnak magtartályának töltöttségét az ürítési sorrend felállítása érdekében. Amikor a pótkocsi megérkezik a kombájn mellé, a kombájn kezelője átveszi a traktor feletti irányítást, és az egyenletes ürítés érdekében előre és hátra irányíthatja a traktort.

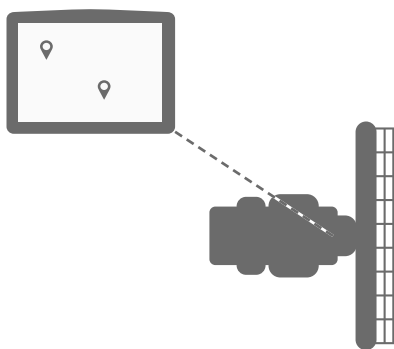


1 | A KOMBÁJN MAGTARTÁLYÁNAK SZINTJE A TRAKTORBÓL ELLENŐRIZHETŐ

A táblán belüli adatmegosztásnak köszönhetően az átrakókocsit működtető traktor kezelője megtekintheti az összes hálózatba kapcsolt kombájn pozícióját és a magtartályok töltöttségi szintjét. Eldönthetik, hogy melyik legyen a következő kombájn, amelyik elvégzi az ürítést. Másik megoldásként a kombájn kezelője kérhet egy traktort az ürítéshez. Ez biztosítja az átrakókocsik optimális irányítását, időt és üzemanyagot takarít meg, és csökkenti a talajtömörödést a szántóföldeken.

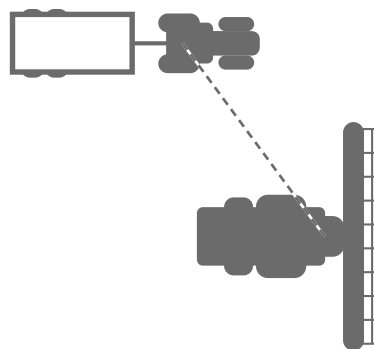


2 | A KOMBÁJN KEZELŐJE ÁTVESZI AZ ÜRÍTÉSBEN RÉSZT VEVŐ TRAKTOR IRÁNYÍTÁSÁT

Amint a terményszállító pótkocsit vontató traktor megérkezik a kombájnhoz, a kezelő aktiválja a Machine Sync funkciót. A rendszer automatikusan átveszi a traktor kormányzása és sebessége feletti irányítást. A traktor kezelője ezt követően elveheti a kezét a kormányról.



3 | A KOMBÁJN KEZELŐJE IRÁNYÍTJA A TRAKTORT

A kombájn kezelője módosíthatja a traktor kombájnhoz viszonyított pozícióját. Amikor a kombájn irányt vagy sebességet változtat, akkor a traktor is irányt és sebességet fog változtatni. A traktort a kombájn kezelője előre és hátra irányíthatja, amely biztosítja a magszállító kocsi egyenletes töltését.

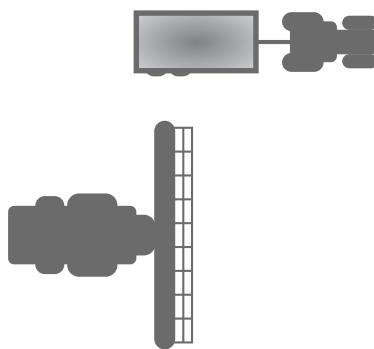

4 | A KEZELŐ VISSZAADJA AZ ÜRÍTÉST VÉGZŐ TRAKTOR IRÁNYÍTÁSÁT

Amikor a pótkocsi teljesen megtelt, a traktor kezelője visszaveheti a traktor irányítását. Ehhez csupán el kell fordítania a kormánykereket, vagy le kell nyomnia a fékpedált vagy a gázpedált. Egy másik megoldás, hogy a kombájn kezelője a kijelzőn keresztül megszünteti a szinkronizációt.



KÍMÉLETES A TALAJHOZ

GUMIHEVEDEREK

A gumihevederek számos előnyt kínálnak a kerekkel szemben, beleértve a kisebb talajtaposást és a hosszabb élettartamot. Több versenytárral is összehasonlítottuk a kialakítást. 30 km/h sebességgel haladtunk 1000 km-en keresztül egy felcsatlakoztatott 8 soros kukoricaadapterrel. Az eredmény? 50%-kal kevesebb kopás! Ez csak egy a továbbfejlesztett heveder-kialakításunk számos előnye közül.

NAGYOBB FELFEKVŐ FELÜLET – KESKENYEBB KIALAKÍTÁS

A háromszög alakú kialakításnak köszönhetően könnyedén „kimászik a sárból”, a megnövelt hossz pedig nagyobb felfekvőfelületet eredményez úgy, hogy közben a kombájn teljes szélessége nem növekszik. Például, a 610 mm széles gumihevederek felfekvőfelülete nagyobb, mint az egyik versenytárs által kínált 635 mm széles heveder felfekvőfelülete. A nagyobb felfekvőfelület csökkenti a talajtömörödést, üzemanyagot takarít meg, és szükségtelenné teszi a mélyművelést, így költségmegtakarítást eredményez az egész év során.

ÖNTISZTULÓ BORDÁK

A gumihevederek bordáit mélyebb profillal terveztük a hosszabb élettartam érdekében. Nagyobb tapadás és öntisztító képesség jellemzi őket az 55 fokos bordaszögnek köszönhetően, amelyek elősegítik a sár leválását. Így ha Ön egy betakarítással töltött hosszú munkanap után a közúton szeretne haladni, akkor nem kell időt pazarolnia a hevederbordák letakarításával.

NYOMTÁV/mm/in		610/24	760/30
FELFEKVŐFELÜLET/m ²		1,23	1,54
SZÁLLÍTÁSI SZÉLESSÉG/m	T5 600 és T5 700	3,29	3,49
	T6 700 és T6 800	3,49	3,79



EGYENLETESEBB HALADÁS

A gumihevederek felfüggesztésének szabadalmaztatott technológiája kizárólag a John Deere termékekben található meg. Az 5 csuklóponttal rendelkező technológiával együtt a hevederes járószerkezetet verhetetlen talajkövetési képesség jellemzi.

A főbb versenytársainkkal végzett összehasonlító ügyféltesztjeinkben az új hevederkialakítás lényegesen magasabb pontszámokat ért el minden fontos kritérium terén: menetkomfort, zaj és rezgés.

NULLA KARBANTARTÁS

A gumiheveder görgői kimagasló kopásállóságú polimerből készülnek. Hihetetlen ellenállósága mellett nagyon előnyös tulajdonsága az önkenő tulajdonsága. Ez csökkenti a kopást a hosszabb élettartam érdekében. A tömített hajtóműházak és csapágyak szintén szükségtelenné teszik a rendszeres kenést. Önnek csupán az 500 óránkénti olajcserét kell elvégezni.



20%-KAL

**EGYENLETESEBB
HALADÁS**

30%-KAL

**NAGYOBB
FELFEKVŐFELÜLET**

50%-KAL

**HOSSZABB
ÉLETTARTAMÚ
HEVEDER**



ERŐTELJES ELŐRELÉPÉS


MOTOROK ÉS SEBESSÉGVÁLTÓK



AZ ÚJ JD9X MOTORJAINK

Senki sem támaszt magasabb követelményeket a motorokkal szemben, mint a John Deere. Éppen ezért tervezzük és gyártjuk a motorokat mi magunk: Az új JD9X motorjainkat kivételes üzemanyag-hatékonyság jellemzi, és megfelelnek a Stage V környezetvédelmi szabvány elvárásainak.

JD9X
343 kW
466 LE

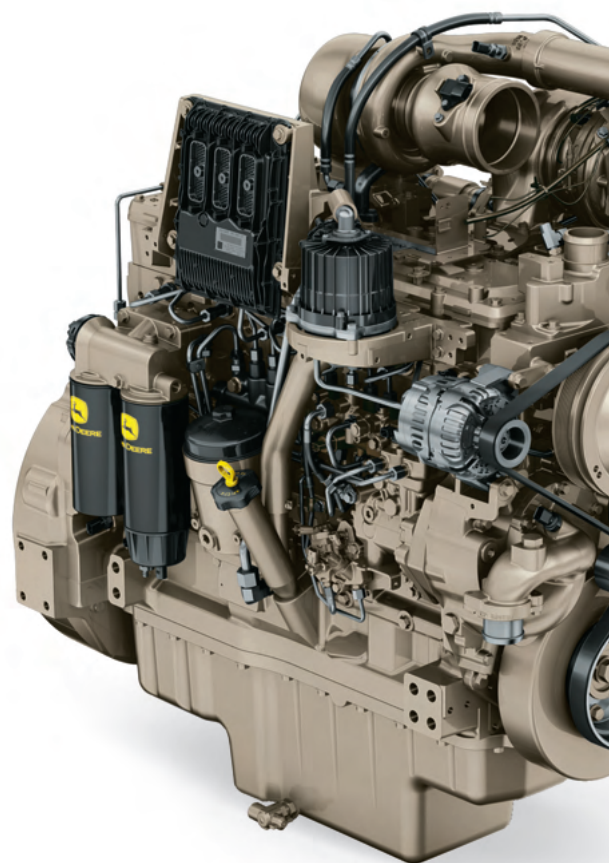




PRODRIVE™ HAJTÓMŰ

A ProDrive™ hajtóművek a spanyolországi Getafe-ban található gyárunkban készülnek. Ezzel a sebességváltóval precízen szabályozható a haladási sebesség a két fokozatmentes sebességtartományban. Akár 40 km/h sebesség érhető el a közúton. A kimagasló betakarítási teljesítmény érdekében a nyomaték 95%-kal nagyobb 6,5 km/h esetén, és 64%-kal nagyobb a teljes sebességtartományban.

T6 800 (JD9X MOTOR)

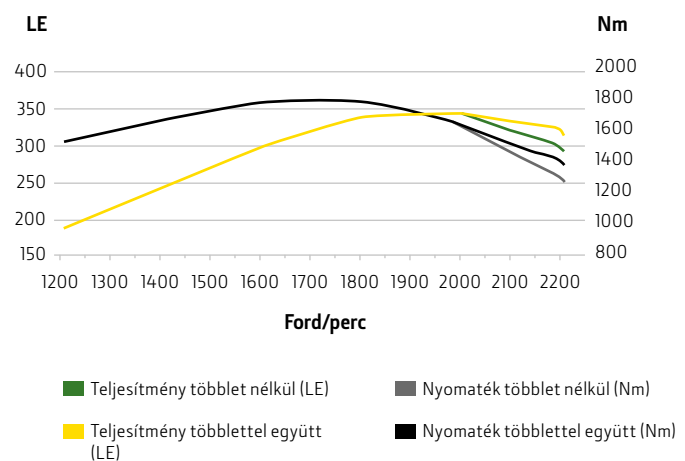

AKÁR 20% ÜZEMANYAG-MEGTAKARÍTÁS

Közúton a JD9X motor motorfordulatszám-vezérlése úgy javítja az üzemanyag-felhasználás hatékonyságát, hogy a motorfordulatszámot 2000-ről 1600 percenkénti fordulatra, illetve kereszteződéseken vagy közlekedési lámpáknál állva 1200 percenkénti fordulatra csökkenti.

MINDEN, AMIRE ÖNNEK SZÜKSÉGE VAN, MINDENT AZONNAL

ALKATRÉSZEK ELÉRHETŐSÉGE ÉS LOGISZTIKÁJA

Az alkatrészekhez való hozzáférés iránti elkötelezettségünk az Önhöz legközelebbi kapcsolattartási ponton kezdődik: a John Deere helyi forgalmazójának elkötelezett szervizénél. Innen a nagy teljesítményű logisztikai hálózatunk és a kiterjedt európai alkatrészraktár veszi át az irányítást. Ebben a létesítményben több mint 300 000 különböző alkatrészt tárolunk, biztosítva, hogy minden, amire Önnek szüksége van, mindig elérhető közelségben és másnapi szállításra készen álljon.





HOZZÁFÉRÉS ÉS MAXIMÁLIS HASZNOS ÜZEMIDŐ

JOHN DEERE CONNECTED SUPPORT™

Kezdje minden napját magabiztosan, hiszen Önről és gépeiről tapasztalt és képzett szakemberek gondoskodnak. A legmodernebb és legspeciálisabb eszközök használatával a John Deere forgalmazói első osztályú támogatást nyújtanak, és segítenek a gépek teljesítményének és megbízhatóságának optimalizálásában.





TÁVFELÜGYELET

A forgalmazó szakemberei távolról figyelik a gép üzemállapotát a John Deere Connected Support™ eszközei, azaz pl. az Expert Alerts és a Machine Dashboard segítségével. Ha az eszközök azt jelzik, hogy probléma van a géppel, mi azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot, és proaktív támogatást kaphat, hogy minimalizáljuk az állásidő kockázatát.

TÁVOLI TÁMOGATÁS – GÉPBEÁLLÍTÁS

Hatalmas előnyt jelent az üzemidő terén, hogy a távoli kijelzőhöz való hozzáférés jelentősen csökkentheti a gépbeállításához szükséges időt. Lehetővé teszi, hogy a forgalmazó szakértői csatlakozhassanak a gép kijelzőjéhez, segítsenek Önnek a beállításban, segítsenek optimalizálni a teljesítményt, és egyszerűsítik a kommunikációt a forgalmazóval, ha problémák merülnek fel.

EXPERT ALERTS

Egyedülálló rendszerünk olyan szoftveres algoritmusokon alapul, amelyek képesek előre jelezni a különböző küszöbön álló problémákat, mielőtt azok negatív hatást gyakorolnának vagy kárt okoznának. Ilyen esetekben az automatikusan generált diagnosztikai és javítási értesítések lehetővé teszik a forgalmazó szervizszakemberei számára, hogy gyorsabban reagáljanak, és jelentősen csökkentsék a gépleállások idejét.



BETAKARÍTÁS MEGÁLLÁS NÉLKÜL

HARVEST PROMISE PROGRAM



Harvest Promise csomagunk az alapfelszereltség részét képezi minden új T5 és T6 kombájnunk esetén. Megígérjük, hogy a megrendelésétől számított 24 órán belül beszerzünk Önnek bármilyen alkatrészt, amelyre csak szüksége van. Ha ezt nem tudjuk teljesíteni, és a T5, illetve a T6 kombájnja nem képes elvégezni a betakarítást, akkor a forgalmazó hasonló méretű cseregépet biztosít Önnek. (Országspecifikus opció)



EXPERT CHECK

Képzett technikusok által elvégzett átfogó szezon előtti átvizsgálás. Ez magában foglal mindent, beleértve a kopó alkatrészek átvizsgálását és a szoftverfrissítéseket is.

ALKATRÉSZ 24 ÓRÁN BELÜL

A mezőgazdasági szektor legjobb alkatrészlogisztikai hálózata a rendelések 97%-át 24 órán belül el tudja juttatni a megrendelőhöz.

BETAKARÍTÁSI SZAKEMBEREK

A gyár által képzett szakemberek az egész betakarítási szezon során rendelkezésre állnak, hogy segítséget nyújtsanak vagy tanácsot adjanak.

GÉPKEZELŐI TANFOLYAM

Ez egy szakmai továbbképzés, amelynek célja, hogy a gépkezelők a betakarítási szezon első napjától kezdve naprakészek legyenek a kombájn optimalizációja tekintetében.

CSEREGÉP*

Szükséges hozzá a John Deere-forgalmazó által elvárt, évenként elvégzendő Expert Check átvizsgálás, amely a 7 évnél nem idősebb kombájnokra érvényes.

*A cseregép bármilyen 7 évnél nem idősebb John Deere betakarítógéphez rendelkezésre áll, de csak a résztvevő forgalmazóknál. Ehhez a kombájn karbantartását a kezelési utasításnak megfelelően kell elvégezni, és át kell esni egy szezon előtti Expert Check-átvizsgáláson, amelynek során minden ajánlott javítást el kell végezni.



POWERGARD™

ÁLLAPOTA: VÉDETT





A PowerGard egy, a kombájnjához kapcsolt szolgáltatás, amelynek köszönhetően Ön pontosan megtervezheti a fenntartási költségeket. A PowerGard kéz a kézben jár a karbantartási csomaggal, és közösen megvédi Önt a váratlan kiadásoktól. A költségek egyszerűbb tervezése érdekében Ön egy fix díjat fizet, így csak ki kell választania a gondoskodás kívánt szintjét.



POWERGARD™ MAINTENANCE

Kiterjed minden tervezett szervizre, ahol kizárólag John Deere alkatrészeket használnak, és minden PowerGard csomag esetén alapfeltétel.



POWERGARD™ PROTECTION

Ez a hajtáslánc minden kulcsfontosságú elemére kiterjed, hogy Önnek ne kelljen abbahagynia a betakarítást. Kiterjed például a motorra, a hajtóműre, a kormányzásra, a nedvestárcsás fékrendszer elemeire, a tengelyekre és az alvázra.



POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Teljes nyugalmat biztosít az Ön számára. Kiterjed majdnem minden elemre a ferdefelhordótól és a rostaszerkezettől kezdve egészen az ürítőrendszerig és a szalmaszecskázóig.*



*a javításokra önrész vonatkozhat



NAGYOBB CÉLOKRA TERVEZVE

ÖSSZEFOGLALÁS

**PRECÍZIÓS MEZŐGAZDASÁGI
FUNKCIÓK**


**AUTOTRAC™ ROWSENSE™,
AUTOPATH™, MACHINE SYNC,
ÉS TERMÉNYBELTARTALOM-MÉRÉS**


**3,35 m³ TÉRFOGATÚ
TÁGAS PRÉMIUM
FELSZERELTSÉGŰ
FÜLKE**

**G5^{PLUS}
COMMANDCENTER™**

**NAGY
TELJESÍTMÉNYŰ
VÁGÓASZTALOK**

**TÖBB MINT 50 T/H
ÁTERESZTŐKÉPESSÉG**

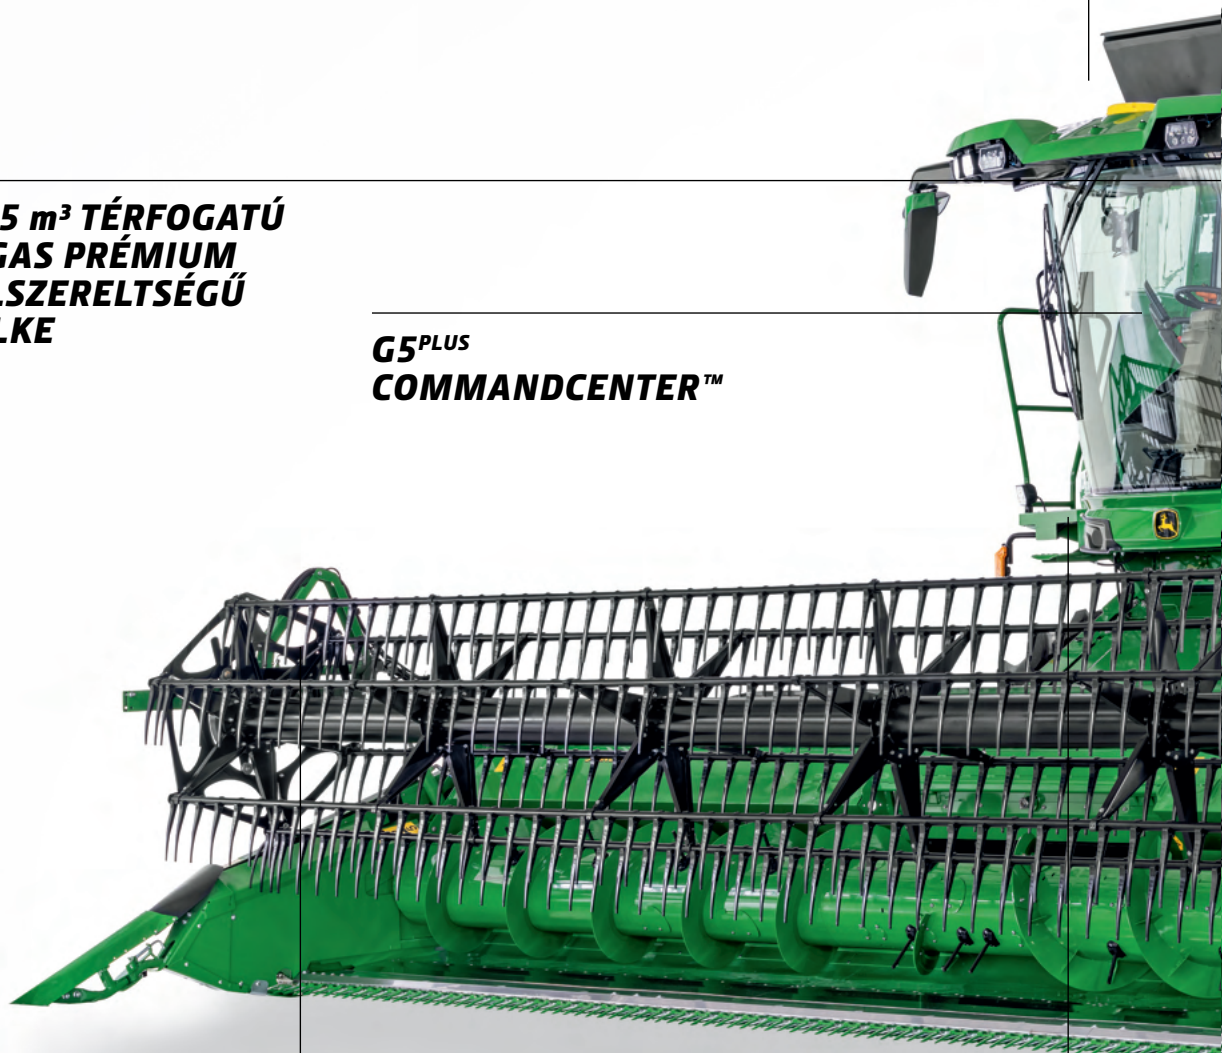

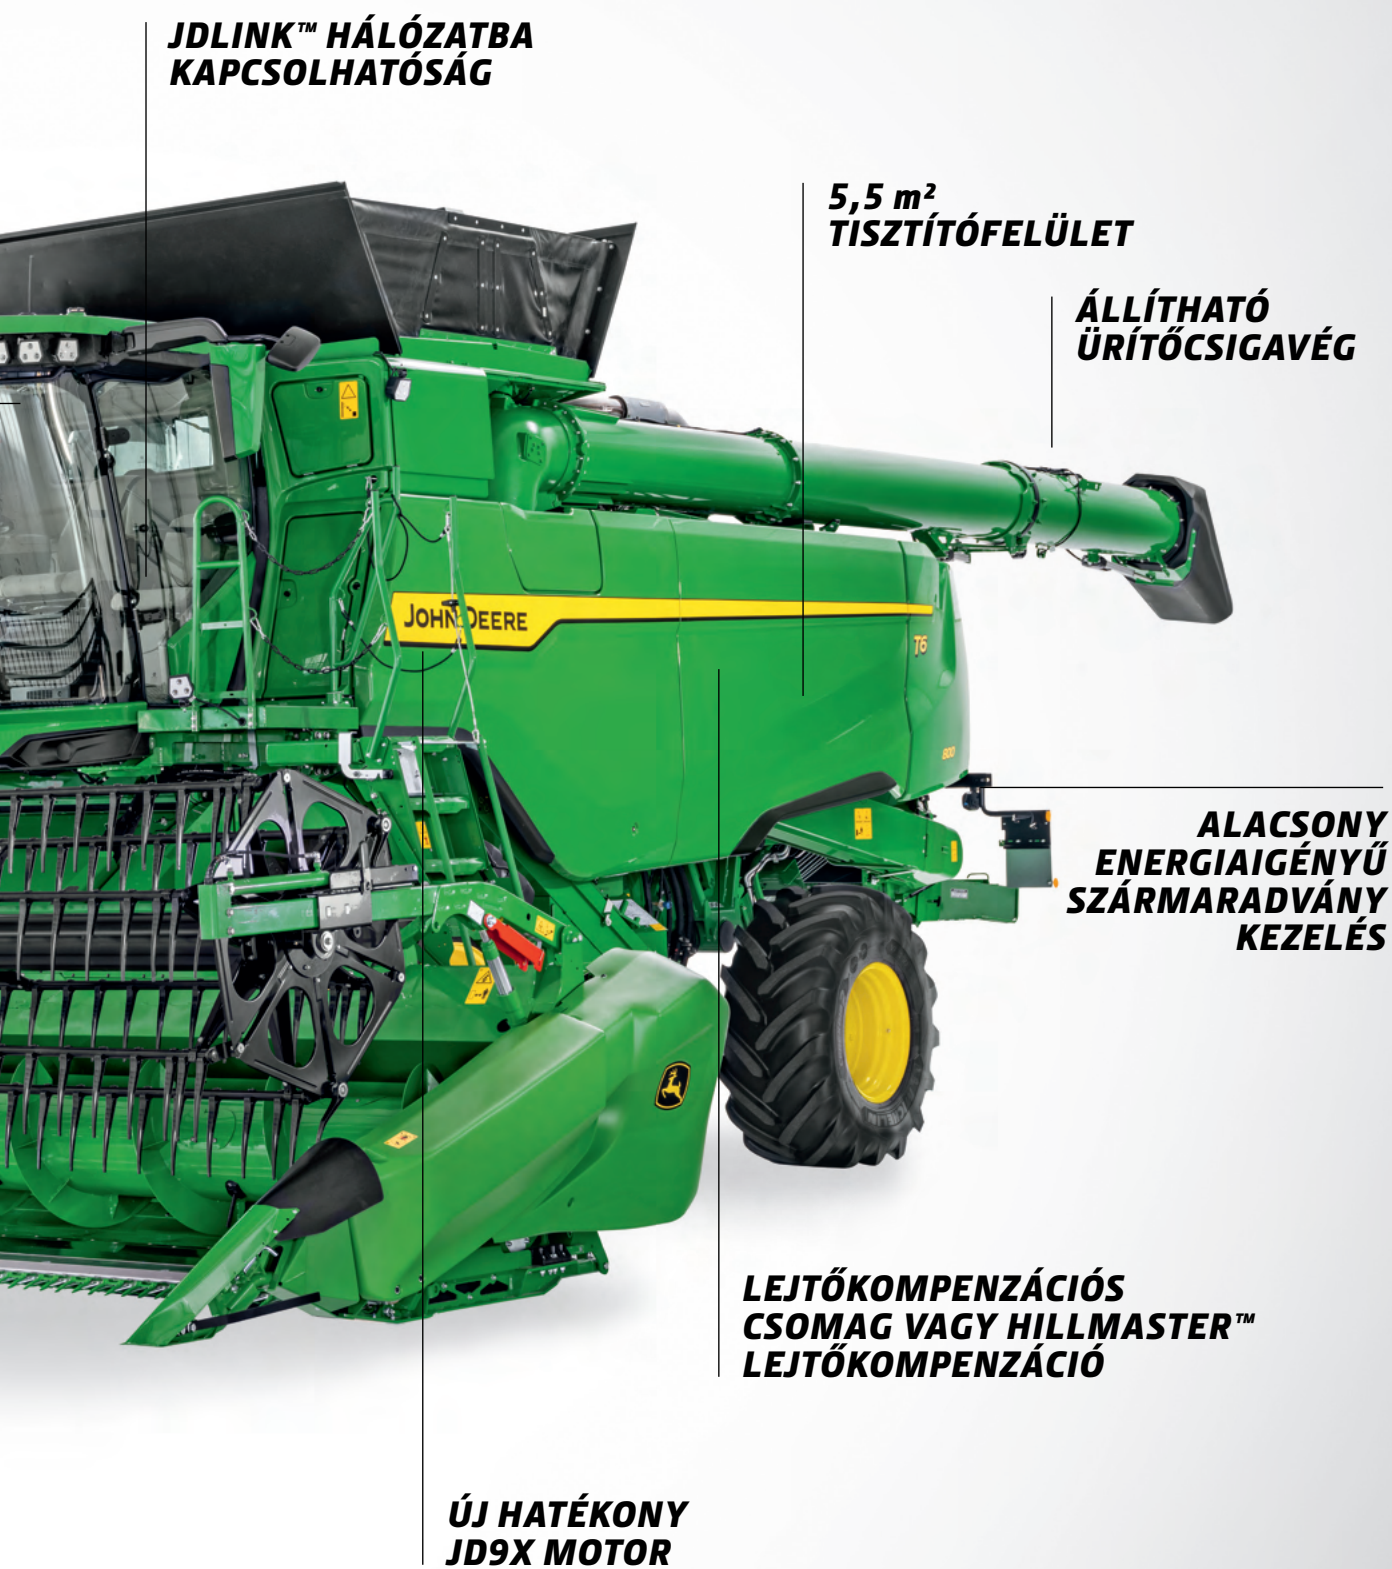



DNA
DEERE



Nem számít, hogy Önnek milyen speciális igényei és céljai vannak a betakarítás során, a kombájnaink legfőbb tulajdonságai mind egy helyen gyökereznek, a DeereNS-ünkben.

Mostantól a T5, a T6, és az S7 kombájnaink is az X9 esetén már megszokott új stílussal és fülkealakítással készülnek. Megtalálható bennük a nagy felbontású G5^{plus} kijelző, amely még nagyobb területen jeleníti meg a betakarításra vonatkozó információkat. Az új és hatékony JD9X és JD14X motorok HarvestMotion™-nal és betakarítási IPM-mel támogatják az Ön fejlődését, valamint a teljes kombájnportfólió kiegészül a sokoldalúan használható vágóasztalokkal és a nagy sebességű ürítőrendszerekkel. A DeereNS-nek köszönhetően az Ön betakarítási potenciálja nem marad el a céljaitól.



HOSSZABB ÜRÍTŐCSIGA A HATÉKONY ÜRÍTÉSÉRT

ÜRÍTŐCSIGA

Az ürítőcsiga hosszát Ön a vágóasztal szélességéhez igazíthatja.



T5|T6 ÉS RA20



ÜRÍTŐCSIGA HOSSZA

5,60 m	6,90 m	7,90 m	8,70 m
a rend közepén	a rend bal oldalán	a rend bal oldalán	a rend bal oldalán

T5|T6 ÉS XA22



ÜRÍTŐCSIGA HOSSZA

5,60 m	6,90 m	7,90 m	8,70 m
a rend közepén	haladás a rend felett*	a rend bal oldalán	a rend bal oldalán

T5|T6 ÉS XA25



ÜRÍTŐCSIGA HOSSZA

5,60 m	6,90 m	7,90 m	8,70 m
haladás a rend felett*	a rend közepén	a rend bal oldalán	a rend bal oldalán

T5|T6 ÉS RDF30



ÜRÍTŐCSIGA HOSSZA

5,60 m	6,90 m	7,90 m	8,70 m
a rend jobb oldalán	haladás a rend felett*	a rend közepén	haladás a rend felett

T5|T6 ÉS RDF35



ÜRÍTŐCSIGA HOSSZA

5,60 m	6,90 m	7,90 m	8,70 m
a rend jobb oldalán*	a rend jobb oldalán	a rend jobb oldalán	haladás a rend felett

*nem javasolt



A T5 I T6 KOMBÁJNOK MŰSZAKI ADATAI

MODELL	T5 400	T5 500	T5 600	T5 700	T6 500	T6 600	T6 700	T6 800
MOTOR								
Károsanyag-kibocsátás szintje	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V	Stage V
Motortípus	6 hengeres John Deere PowerTech™ PSS	JD9X						
Lökettérfogat (L)	6,8	9	9	9	9	9	9	9
Névleges fordulatszám	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Névleges teljesítmény (kW / LE)	202 / 275	225 / 306	249 / 339	270 / 367	225 / 306	249 / 339	270 / 367	300 / 408
Max. teljesítmény (kW / LE)	224 / 305	256 / 348	285 / 387	310 / 421	256 / 348	285 / 387	310 / 421	343 / 466
Teljesítménytöbblet névleges fordulatszámon (kW / LE)	22 / 30	25 / 34	25 / 34	25 / 34	25 / 34	25 / 34	25 / 34	25 / 34
Motorfordulatszám-vezérlés	Nincs	ProDrive™ hajtóművel együtt	ProDrive™ hajtóművel együtt	ProDrive™ hajtóművel együtt	Nincs	ProDrive™ hajtóművel együtt	ProDrive™ hajtóművel együtt	ProDrive™ hajtóművel együtt
Üzemanyag- / AdBlue-tartály térfogata (L)	800 / 48							
Légkompresszor	Opcionálisan választható							
Olajleeresztő-tömlő motor-, hidraulika- és hajtómű-olajhoz	Alapfelszereltség							
EXTRA KAPACITÁSÚ FERDEFELHORDÓ								
Behordó láncok	3 lánc				4 lánc			
Csúszó tengelykapcsoló	900 Nm							
Vágóasztal-visszaforgató teljesítménye (kW / LE / PS)	59 / 79 / 80							
Ferdefelhordó fordulatszáma m/sec	3,6							
Előre/hátra döntés	18° (12° a HillMaster™ esetében), mechanikus							
Oldalirányú döntés	8° (18° a HillMaster™ esetében)							
CSÉPLŐDOB								
Cséplőrész szélessége (mm)	1400				1670			
Cséplődob átmérője (mm)	660							
Verőlécek száma	10							
Dobkósár átfogási szöge (fok)	124							
Dobfordulatszám-tartomány, alapfelszereltség (ford/perc)	470–950							
2 fokozatú cséplődobhajtás, opcionálisan választható (ford/perc)	250–470 és 470–950							
Gabona cséplőkósár	Ajánlott nagyon száraz körülményekben kalászos gabonák esetében							
Univerzális cséplőkósár	Ajánlott az kalászosgabonák és a nagyobb szemű termények esetében							
Szekcionált cséplőkósár	Cserélhető kósárbetétek, amelyekkel könnyedén alkalmazkodhat a különböző betakarítási körülményekhez az különböző termények esetében.							
Gyorsan befordítható cséplésfokozó lécs	Alapfelszereltség							
XTRA NAGY SZEPARÁTOR ÉS NAGY TELJESÍTMÉNYŰ LEVÁLASZTÓ (HPS) DOBKOSÁR								
Xtra nagy leválasztódob-átmérő (mm)	800							
Xtra nagy leválasztódob-fordulatszám (ford/perc)	380 / 760							
Tangential Plus leválasztórendszer	3 helyzetbe állítható							
UTÓVERŐDOB ÉS UTÓVERŐ-DOBKOSÁR								
Utóverődob átmérője (mm)	400							
Utóverődob fordulatszáma	1 fokozatú, a leválasztódobtól függ							
Utóverő-dobkósár	2 helyzetben állítható							
TELJES AKTÍV LEVÁLASZTÓFELÜLET								
A cséplőkósár felülete az ISO 6689:1997 szabvány szerint (m²)	1,13				1,35			
Újjas leválasztó leválasztási felülete az ISO 6689:1997 szabvány szerint (m²)	1,72				2,1			
Utóverő leválasztási felülete az ISO 6689:1997 szabvány szerint (m²)	0,45				0,55			
Teljes aktív leválasztó felület az ISO 6689:1997 szabvány szerint (m²)	3,30				4,0			
SZALMARÁZÓ LÁDÁK								
Szalmarázó ládák száma	5				6			
Lépcsők száma	7							
A szalmarázó láda felülete az ISO 6689:1997 szabvány szerint (m²)	4,8				5,8			

MODELL	T5 400	T5 500	T5 600	T5 700	T6 500	T6 600	T6 700	T6 800
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

DYNAFLO PLUS ROSTASZEKRENY CSIGÁS TERMÉNYTOVÁBBÍTÁSSAL, ELŐROSTA, FELSŐ ROSTA ÉS ALSÓ ROSTA

Terménytovábbító csigák száma	6	6
A kalászvisszahordó a cséplődobra hord vissza	Alapfelszereltség	
1 fokozatú szelelőventilátor-hajtás (ford/perc)	550–1350	
2 fokozatú szelelőventilátor-hajtás (ford/perc)	300–600 és 550–1350	
Max. szelelőventilátor légáram (m³/perc)	590	740
Felsőrosta (m²)	2,3	2,6
Alsórosta (m²)	2	2,3
Rostafelület (m²)	4,3	4,9
TELJES tisztítási felület (m²)	4,7	5,5
Elektromos rostaállítás	Alapfelszereltség	

MAGTARTÁLY

Térfogat az ISO 5687 szabvány szerint (L)	8000 / 10 000	10 000 / 11 500	9000 / 11 000	11 000 / 13 500 (13 500 a HM-mel nem rendelkező kombájnok esetében)
Üritőcsiga max. nyitási szöge (fok)	105			
Üritési sebesség csúcsteljesítményen (L/sec)	125	150	125	150

SZÁRMARADVÁNYKEZELÉS

Fine Cut szecskázó	52	68
Extra Fine Cut szecskázó	100	Nincs 124
Szecskázó fordulatszáma (ford/perc)	3200	
Kétsebességes hajtás (ford/perc)	3200 / 1800	
Pelyvaterítő	Opcionálisan választható	
Elektronikusan mozgatható terelőlemezek	Opcionálisan választható	

LEJTŐKOMPENZÁLÓS RENDSZEREK

7% dőlésszögig	Alapfelszereltség		
Lejtőkompenzációs csomag (14% dőlésszögig)	Opcionálisan választható		
Hillmaster™ (22% dőlésszögig)	Opcionálisan választható	Nincs	Opcionálisan választható

JÁRÓSZERKEZET

Manuális 3 fokozatú sebességváltó	Alapfelszereltség	Nincs	Alapfelszereltség	Nincs
3 fokozatú elektromos nyomógombos sebességváltó (PBST)	Opcionálisan választható			
ProDrive™ fokozatmentes hajtómű	Nincs	Opcionálisan választható	Nincs	Opcionálisan választható
Maximális sebesség kerekkel vagy gumihevederekkel (km/h) *országos szabályozástól függ	30	40	30	40
Differenciálzár a mellső hídban	Nincs	Opcionálisan választható ProDrive™ hajtóművel	Nincs	Opcionálisan választható ProDrive™ hajtóművel
X-traction hajtott hátsó híd részlegesen önzáró differenciálművel	Opcionálisan választható			
Vonderő-vezérlés kerékcúszás-szabályozással	Nincs	ProDrive™-val és X-traction összerékhajtással	Nincs	ProDrive™-val és X-traction összerékhajtással
John Deere 610 mm-es gumihevederek felfekvő felülete (m²)	Nincs	Opcionálisan választható / 1,23	Nincs	Opcionálisan választható / 1,23
John Deere 762 mm-es gumihevederek felfekvő felülete (m²)	Nincs	Opcionálisan választható / 1,54	Nincs	Opcionálisan választható / 1,54

SZÁLLÍTÁSI SZÉLESSÉG

John Deere 610 mm-es gumihevederek	Nincs		3,29		Nincs		3,49	
John Deere 762 mm-es gumihevederek	Nincs		3,49		Nincs		3,79	
650/75R32 [m]	3,29				3,49			
680/85R32 [m]	3,29				3,49			
680/75R38 [m]	3,29				3,49			
800/65R32 [m]	3,49				3,79			
800/70R32 [m]	3,49				3,79			
900/60R32 [m]	3,79				3,99			
520/85R42 ikerkerekkel [m]	Nincs				Nincs		5,19	
Maximális szállítási magasság kerekkel [m]	4							
Szállítási hossz (a legrövidebb, vagy becsukott ürítőcsigával) [m]	Konfigurációtól függően < 9,50							
Átlagos szállítási súly (extra felszereltségtől függően) [kg]	15 200	15 200	15 800	15 800	16 500	16 500	16 500	16 500

A T5 I T6 KOMBÁJNOK MŰSZAKI ADATAI

MODELL	T5 400	T5 500	T5 600	T5 700	T6 500	T6 600	T6 700	T6 800
INTEGRÁLT TECHNOLÓGIÁK								
Harvest Doc nedvesség- és hozamdokumentáció	Alapfelszereltség							
Haladási sebesség automatizálása (GSA)	Nincs	ProDrive™ sebességváltóval			Nincs	ProDrive™ sebességváltóval		
AutoTrac™ navigáció	Alapfelszereltség							
Navigációs jel elérhetősége	SF1 (ingyenes); opcionálisan választható SF-RTK vagy RTK							
AutoTrac™ RowSense navigáció kukoricaadapterekhez	Opcionálisan választható							
Automata kombájnbéállítás	Alapfelszereltség							
Betakarítási javaslatok	Alapfelszereltség							
Teljesítményoptimalizálás	Alapfelszereltség							
JDLink™ hálózatba kapcsolhatóság	Alapfelszereltség *országos szabályozástól függ							
Service ADVISOR™ távoli elérés	Alapfelszereltség							
Távoli kijelző hozzáférés	Alapfelszereltség							
Vezeték nélküli adatátvitel	Alapfelszereltség							
Hozamelemzés	elérhető az Operations Center webes / mobil verzióján keresztül							
Munkatervező	elérhető az Operations Center webes / mobil verzióján keresztül							
FÜLKE								
Vezetőülés	légrugózású vezetőülés elfordítással és előre-hátra rugózással							
ActiveSeat™ II	Opcionálisan választható							
Bőrkárpitozás csomag	Opcionálisan választható							
Utasülés	Alapfelszereltség							
12.8"-os G5 ^{Plus} CommandCenter™ kijelző	Alapfelszereltség							
Kamerák	Opcionálisan választható (akár 4 db)							
Aktív hűtőrekesz	Opcionálisan választható							
Automata légkondicionálás és fűtés	Alapfelszereltség							
LED-es munkalámpák	Alapfelszereltségként 27 300 lumen (opcionálisan 42 700 lumen)							
LED-es szervíz- és karbantartási lámpa csomag	Alapfelszereltség							

CSATLAKOZTATHATÓSÁGI ÉS TECHNOLÓGIAI CSOMAGOK

A PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁS AZON ELEMEI, AMELYEK MINDEN CSATLAKOZTATHATÓSÁGI ÉS TECHNOLÓGIAI CSOMAGBAN MEGTALÁLHATÓAK:

G5^{Plus} CommandCenter™ kijelző AutoTrac™ állandó előfizetéssel; Opcionálisan választható: Kiegészítő monitor	StarFire™ beépített antennával Opcionálisan SF-RTK jellel	JDLink™ R Modem
---	---	------------------------

SELECT KOMBÁJNTECHNOLÓGIA	PREMIUM KOMBÁJNTECHNOLÓGIA
Haladási sebesség automatizálása (GSA) Ifedettségi és domborzati térképekkel, szemvesztésre vonatkozó adatokkal	Lejtőkompenzációs beállítások automatizálása Szoftvercsomag G5 Advanced – T5/T6 kombájn 1 év SF-RTK Táblán belüli adatmegosztás Machine Sync gépszinkronizálás AutoPath™ AutoTrac™ forduló automatizálás SF-RTK

KOMFORT ÉS KÉNYELMI CSOMAGOK

	SELECT	PREMIUM	ULTIMATE
Ülés	Kárpitozott ülés Mechanikus kezelőszervek Mechanikus deréktámasz 8°-os balra / 16°-os jobbra fordulás	Kárpitozott ülés Elektronikus kezelőszervek Pneumatikus deréktámasz 8°-os balra / 16°-os jobbra fordulás	Bőrülés Elektronikus kezelőszervek Pneumatikus deréktámasz 8°-os balra / 16°-os jobbra fordulás Fűtés/Szellőztetés A kezelő kimerülését megelőző funkció Állítható üléspárnák
Információs és kommunikációs rendszer	AM/FM/WX, AUX és BT bemenet, 2 hangszóró	6,5"-os érintőképernyős rádió, XM-előkészítés, mélynyomóval kiegészített 2 hangszóró	6,5"-os érintőképernyős rádió, XM-előkészítés, mélynyomóval kiegészített 2 hangszóró
Üzleti rádióelőkészítés	■	■	■
4 USB és 12V	■	■	■
Lábtartók	■	■	■
Duplán dönthető kormányoszlop	■	■	■
Hűtőrekesz		■	■
Szőnyegezett padlóburkolat			■
Bőrborítású kormánykerék			■
Elektromos ajtóbehúzó			■

■ Alapfelszereltség

KILÁTÁST SEGÍTŐ CSOMAGOK

	SELECT	PREMIUM	ULTIMATE
Világítás	LED	LED	360° LED
Tükrök	Mechanikus	Elektromos, fűthető	Elektromos, fűthető
Napellenző	Mellső	Mellső/Jobb oldali	Mellső/Jobb oldali
Ablaktörlők	Mellső	Mellső	Mellső/Jobb oldali
Kamerák	Tolatókamera	Tolatókamera	Tolatókamera Magtartály Úrítőcsiga Vonószerkezet

NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Amikor Önnek szüksége van ránk, nagy valószínűséggel azonnal kell a segítségünk. Legyen bármire is szüksége – tanácsra, probléma megoldására, vagy alkatrészsre. Keressen fel minket bátran, gyáron belül képzett szakembereink rendelkezésére állnak, és kizárólag eredeti John Deere alkatrészekkel és termékekkel dolgoznak. A minőség iránti elkötelezettségünk nemcsak magára a gépre vonatkozik – elérhető finanszírozási lehetőségeink garantáltan illeszkednek az Ön költségvetéséhez és terveihez.



48 - 2050

KITE

Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Tel.: +36 54 480-401

Ennek a prospektusnak az anyaga világszerte hasonló tartalommal kerül terjesztésre. A képek, leírások, tartalmazhatnak olyan felszereltségre, finanszírozásra, biztosításra utaló információkat, mely nem mindenütt elérhető. A pontos adatokért keresse a Kite Zrt-t. A John Deere fenntartja a jogot a prospektusban ismertetett műszaki kivitel és tartalom előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására. A zöld-sárga szín, az szökkenő szarvast ábrázoló logó és a John Deere elnevezés a Deere & Company vállalat védjegyei.