

F8 | F9



JOHN DEERE



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



**DEFINIÁLJA ÚJRA
A KORLÁTAIT**

TARTALOMJEGYZÉK



EGYEDÜLÁLLÓ KEZELŐI ÉLMÉNY

Fülke.....	10
CommandPRO™ vezérlőkar	14
G5/G5 ^{Plus} CommandCenter™	16
ActiveSeat™	18
Kilátás	20
HarvestMotion™	22
Automatizálás	24
Manőverező képesség	34
Karbantartás	36



HATÉKONYSÁG ÉS TERMELÉKENYSÉG

Motorválaszték	40
JD14X motor	42
JD18X motor	44
24L-es V12-es motor	46
Hajtómű	48
Gumiabroncsok	50
Hűtés	52



ADAPTEREK

Rendfelszedők	56
Silókukorica adapterek	58
Teljes növény betakarító adapterek	64



SILÓTAKARMÁNY-MINŐSÉG

ProStream™	68
Szecs-kázódob	70
Szemroppantás	72
HarvestLab™	74



TAKARMÁNYTERMESZTÉSI RENDSZER

Termelők.....	78
Szerződötetés.....	82



ÉRTÉK AZ ÉLETCIKLUS SORÁN

Equipment Mobile alkalmazás	86
PowerGard™	88
Dura Line™	89
Kereskedői támogatás	90



MŰSZAKI ADATOK

Műszaki adatok táblázatai	92
---------------------------------	----

LÉPJEN TOVÁBB

Vegye át az irányítást, és hagyja maga mögött a korlátokat. A JD14X, a JD18X és a V12-es motorok nyers ereje adja a tempót, de az Ön szakértelme az, amely az F8 | F9 számos teljesítménynövelő funkciójának támogatásával új magasságokba emeli a kezelési élményt és a termelékenységet.

1 | FUNKCIONÁLIS FÜLKEKÉNYELEM

A fülke ergonomiai frissítései, az elektromos ajtó határozott záródásától a csendes, kényelmes és tágas belső térig, fenntartják az éberségét a hosszú munkanapokon.

2 | HARVESTMOTION™ ÉS HARVESTMOTION™ PLUS

A HarvestMotion™, amely mostantól minden F8 | F9 modellhez elérhető, jelentősen nagyobb termelékenységet és hatékonyságot biztosít csökkentett motorfordulatszám mellett. A HarvestMotion™ Plus egyedülálló nyomateknövekedést és még nagyobb teljesítményt kínál alacsony motorfordulatszámon, hogy növelje a teljesítményt és a hatékonyságot.

3 | NAGY HATÉKONYSÁGÚ ADAPTEREK

Válasszon teljesítményre tervezett adaptereink közül, amelyek a betakarítógép erejéhez igazítva készültek, és élvezze a megbízható működést, valamint a kiváló terménykezelést, hogy a betakarítás zökkenőmentesen menjen.

4 | OPTIMÁLIS TERMÉNYÁRAMLÁS

Akár a normál, akár a széles törzsű modellt választja, a ProStream™ terményáramlásnak köszönhetően maximális áteresztőképességre számíthat.



5 | NAGYOBB KIFÚVÓTORONY ELFORDULÁSI SZÖG

A kifúvótorony optimalizált formája javítja a termés áramlását nehéz, ragadós körülmények között. A kifúvótorony emellett mostantól akár 230°-ban is elforgatható a jobb láthatóság és nagyobb kényelem érdekében.

6 | EXTRÉM SZEMROPPANTÁS

Kiváló roppantási eredményeket érhet el bármilyen szecsakahosszon vadonatúj szemroppantóinkkal: a John Deere Ultimate 250™ szemroppantóval és a John Deere XStream 305™ szemroppantóval.

7 | STRAPABÍRÓ DURA LINE™ ALKATRÉSZEK

Hosszabb üzemidő és jobb költség hatékonyság: a terményáram-továbbításban résztvevő alkatrészek és a Dura Line™ Plus ellenkések rendkívül tartósak.

8 | KIVÁLÓ TAPADÁS, KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁS

Minden erőt a talajra: ProDrive™ hajtóművünkhöz és 2,15 m-es gumiabroncsainkhoz központi gumiabroncs-nyomásszabályzó rendszer tartozik, mellyel könnyen állítható a nyomásérték a talajtömörödés minimalizálása érdekében.

9 | INTELLIGENS TAKARMÁNYKEZELÉS

A HarvestLab™ beltartalom érzékelő folyamatosan, valós időben méri és rögzíti a legfontosabb összetevőket és a szárazanyag tartalmat, így lehetővé téve a silótakarmány minőségének pontos elemzését és az optimalizált terménykezelést.

10 | ALACSONYABB ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉG

Csökkentheti a költségeket és növelheti a termelékenységet a HarvestMotion™ segítségével, valamint a legújabb automatizálási funkciókkal, amelyek segítenek csökkenteni üzemanyagköltségeket, meghosszabbítani a szerviz időközöket és garantálni az alacsony kopóalkatrész-kiadásokat.

11 | MINDIG A LEGJOBB FORMÁBAN

A Lifecycle Solutions szolgáltatásunk biztosítja, hogy a gépe mindig a rendelkezésre álló kapacitással működjön, és maximális üzemidőt nyújtson, mérhető előnyt biztosítva az üzemeltetési költségek terén.



VÁLASZTÉK

Minden táblában kiválóan teljesíthet a merész stílusú és nyers erőt nyújtó F8 600 a "normál" szélességű adagoló és szecskázódobjával és JD14X erőforrásával, vagy a hatalmas, "széles" anyagáramú F9 1000-rel, amely 24 liternyi tiszta teljesítményt nyújt.



F8 | F9

SZÉLES GÉPTÖRZS

24 L	F9¹⁰⁰⁰	1020 LE	Névleges teljesítmény
	F9⁹⁰⁰	890 LE	

NORMÁL GÉPTÖRZS

JD18X	F9⁷⁰⁰	820 LE	Maximális teljesítmény a HarvestMotion™ Plus-szal
	F9⁶⁰⁰	765 LE	+30 LE
	F9⁵⁰⁰	700 LE	+50 LE

JD14X	F8⁶⁰⁰	645 LE
	F8⁵⁰⁰	585 LE
	F8⁴⁰⁰	545 LE
	F8³⁰⁰	505 LE
	F8²⁰⁰	465 LE
	F8¹⁰⁰	425 LE

ADAPTERVÁLASZTÉK

Maximalizálhatja az F8 | F9 potenciálját az adapterekkel, melyeket arra terveztük, hogy még jobban teljesítsenek. Választékunk azt a dinamikus teljesítményt és sziklaszilárd megbízhatóságot nyújtja, amelyre szüksége van ahhoz, hogy minden kihívással megbírkózzon.



300^{PRO}
400^{PRO}



639|649|659
30R|35R|40R



PROFICUT 530
PROFICUT 700



A GÉPKEZELO KÖRÉ FELÉPÍTVE





3,35 M³

FÜLKEMÉRET

ELSŐ OSZTÁLYÚ MUNKAHELY, CSÚCSTELJESÍTMÉNY

Attól a pillanattól kezdve, hogy a fülke elektromos ajtaja becsukódik, Ön nem csupán egy gépet irányíthat, hanem egy kifinomult betakarítási összhangot, egyetlen érintéssel. A kivételes hangszigetelésnek és a panoráma kilátásnak köszönhetően arra összpontosíthat, hogy elősegítse a folyamatos betakarítást.



KÉNYELEM ÉS 360°-OS ELLENŐRZÉS

A keskeny fülkeoszlopoktól a panoráma ablakokon át minden a kilátását szolgálja, az adaptertől a kifúvótorony végéig. A rendkívül csendes belső tér tökéletes munkaterületet teremt, ahol kihangsúlyozva telefonálhat, zenét hallgathat, és jobban összpontosíthat az aktuális feladatra. A prémium klímaszabályozás és az opcionális, masszázsfunkcióval ellátott Ultimate Seat ülés még intenzív betakarítás közben is gondoskodik a nyugalomról. Az F8 | F9 esetében a csúcsteljesítmény a gépkezelő kényelmével kezdődik.



NAGY HŰTŐREKESZ

A hűtőtáskáktól eltérően, melyek előhűtést igényelnek, a fülkében elhelyezett hűtő pontosan úgy működik, ahogyan az Ön otthoni hűtőszekrénye, mely gyorsan lehűti élelmiszereit.



VEZETŐKNEK TERVEZVE

Önök elmondták az igényeiket, mi pedig megterveztük. A gépkezelőkkel végzett kutatásunk három kulcsfontosságú prioritást azonosított: a kiváló kényelmet, a jobb kilátást és az intuitív vezérlést. Az új F8 | F9 fülkéje mindhárom területen jól teljesít.



PORMENTES MUNKANAP

Az elektromos ajtócsukó minden alkalommal tökéletes tömítést biztosít, távol tartva a port, a zajt és a szármaradványokat. A túlnyomásos fülke a port aktívan taszítja, amikor kinyitja az ajtót, így az ön munkahelye rendkívül tiszta marad.

PRAKTIKUS TÁROLÓK

Minden tárgyának megtalálhatja a tökéletes helyet a fülkében – a kartámla rekeszeitől az ülések mögötti tárolókig. Rendezetten tárolhatja az okostelefonokat, a kulcsokat és a nagyobb tárgyakat, külön tartókkal a forró és hideg italok számára.

PRÉMIUM INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZER

Csatlakoztassa eszközeit Bluetooth® kapcsolaton keresztül, élvezze a rádiózást, streamelje a tartalmait, és telefonáljon kihangosítva, miközben a munkájára összpontosít. Élezze a kristálytisza hangminőséget az F8 | F9 rendkívül csendes terében.

KÉNYELMES ELEKTROMOS CSATLAKOZÓK

Az F8 | F9 fülkéje kényelmesen elérhető 12V-os és USB-portokkal rendelkezik minden áramellátási igénye kielégítésére. Csatlakoztasson további kijelzőket, vagy tölts fel az eszközeit, ott, ahol szüksége van rájuk.

10

USB/12V-OS CSATLAKOZÓ



OKOSTELEFON-INTEGRÁCIÓ

Az Apple CarPlay és az Android Auto munkára fogja az okostelefonját. Telefonálhat, kezelheti az üzeneteket, zenét hallgathat, hangutasításokat használhat – és navigálhat az Apple Maps vagy a Google Maps segítségével. Minden zökkenőmentesen integrálódik a fülke rendszerébe.

AZ ERGONOMIKUS KEZELŐFELÜLET

Használja ki az F8 | F9 teljes potenciálját az intuitív CommandPRO™ vezérlőkarral, amely akár 11 szabadon konfigurálható gombot kínál. Ez a fejlett vezetői kezelőfelület növeli a kényelmet, a hatékonyságot és a termelékenységet, így minden egyes munkanapot hatékonyabbá és élvezetesebbé tesz.

ÁLLÍTSA BE SAJÁT IGÉNYEIRE

A felhasználóbarát és ergonomikus kialakítás mellett lehetősége van a gombok testreszabására, hogy azok megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek. A programozás gyors és egyszerű a G5/G5^{Plus} CommandCenter™ kijelző érintőképernyőjén keresztül.



- 1 | Gyorsleállító kapcsoló
- 2 | Adapter-pozíció kapcsoló -1
- 3 | Adapter-pozíció kapcsoló - 2
- 4 | Adapter-pozíció kapcsoló - 3
- 5 | Adapterhajtás bekapcsolása
- 6 | Adapterhajtás kikapcsolása/irányváltása
- 7 | Kifúvótorony elforgása/ kifúvótoronyvég nyitása/zárása
- 8 | Adapter emelése/süllyesztése, harántbillentése
- 9 | Testreszabható gomb
- 10 | Testreszabható gomb
- 11 | AutoTrac™ visszaállítás
- 12 | 6 testreszabható gomb



AKÁR

11

KONFIGURÁLHATÓ GOMB

TESTRESZABHATÓ PONTOSSÁG

TERMÉSZETES ÉRZÉS



INTUITÍV VEZÉRLÉS

Az F8 | F9 megkönnyíti a szofisztikált mezőgazdasági technológiák működtetését. Minden könnyen elérhető, és a CommandCenter™ érintőképernyős kijelzőjének hivatkozásaival és súgójával a menüben történő navigálás soha nem volt még ilyen könnyű.

G5 COMMANDCENTER™

A 10,1"-os G5 CommandCenter™, amely az F8 | F9 modellek alapfelszereltségének része, gyorsabb processzorral rendelkezik a rövidebb betöltési idők érdekében, és az információkat extra éles, nagy felbontásban jeleníti meg.

G5^{PLUS} KITERJESZTETT MONITOR

Az opcionálisan választható G5^{PLUS} kiterjesztett monitor megduplázza a G5^{PLUS} CommandCenter™ kijelzőjét, így egyszerre több funkciót figyelhet meg, és módosításokat végezhet, amikor szükséges.

SAROKOSZLOP-KIJELZŐ

Az Ön számára lényeges adatok tűéles grafikával jelennek meg a világos, könnyen olvasható kijelzőkön. Az információ még sosem volt ilyen jól megjelenítve.





1080

P NAGY FELBONTÁS

75 | 35

%-KAL
GYORSABB

%-KAL
NAGYOBB

G5^{PLUS} COMMANDCENTER™

Az összes F8 | F9 modellhez elérhető opcióként a G5^{PLUS} CommandCenter™, ami az eddigi legnagyobb kijelzőnk, mely gyorsabb processzorral rendelkezik a gyors betöltési idő érdekében – mindezt lenyűgöző 1080p nagy felbontásban.





ELSŐ A KÉNYELEM

A bőrborítású ActiveSeat™ II vezetőülés, és a bőrborítású kormánykerék egy olyan választás, amelyet sosem fog megbánni. Ha egyszer megtapasztalta ezt a kényelmet, többé nem szeretne már más betakarító gép vezetőülésébe ülni. Csak rajta, Ön is megérdemli.



MINDEN IRÁNYBAN ÁLLÍTHATÓ

A könnyebb beszállás és a kiváló kilátás érdekében a vezetőülés mindkét irányban elforgatható (Premium és Ultimate felszereltség esetén). Továbbá állítható elektromos kezelőszervekkel rendelkezik.

TELJES KÖRŰ HŰTÉS VAGY FŰTÉS

A levegő a bőrborítás apró perforációin keresztül kering, hogy Ön egész nap hűvös körülmények között dolgozhasson. Ha pihentető és kényelmes körülmények között dolgozhat, akkor nem számít, hogy milyen meleg van odakint.

KÉNYEZTETŐ MASSZÁZS MINDEN NAP

Az F8 | F9 modellek saját ülésmasszázs-funkcióval rendelkeznek. Csökkenti a hosszú ideig tartó egy helyben ülés okozta fáradtságot. A vezetőülés gyengéden masszírozza a hátát, ezáltal csökkenti az izmok feszülését, és éberen tartja az egész napos aratás közben.

KÉNYELMES AKTÍV LENGÉSCSILLAPÍTÁS

A talaj egyenetlenségeit nagyszerűen követő ActiveSeat™ II vezetőülés lengéscsillapítása már nem ismeretlen a vásárlók körében. Elnyei a függőleges irányú mozgások akár 90%-át is, így sima, egyenletes és pihentető haladást biztosít. Ez a technológia most először elérhető a John Deere szecskázógépeiben.

A TESTRÉSZEK TÖKÉLETES MEGTÁMASZTÁSA

Az oldaltámaszok felfújhatóak, ezzel biztosítva, hogy tökéletesen követik a test vonalát, és ezzel extra stabilitást biztosítanak az oldalirányú mozgásokkal szemben. A magasabb vezetőék az elektromos kezelőszervekkel növelhetik meg a vezetőülés ülőfelületének méretét, hogy jobb támaszt biztosíthassanak a lábuknak.



LÁTHATÓSÁGI CSOMAGOK

Amikor a munkanap napkeltétől az éjszakáig nyúlik, három választható láthatósági csomaggal (Select, Premium, Ultimate) biztosíthatja a maximális produktivitást.

LÁTHATÓSÁGI CSOMAGOK	SELECT	PREMIUM	ULTIMATE
Fülkére szerelt lámpák	Halogén távolsági + tompított fényszóró 4 x halogén munkalámpa	LED-es távolsági + tompított fényszóró 4 x LED-es munkalámpa 2 x LED-es sorkereső lámpa	LED-es távolsági + tompított fényszóró 4 x LED-es munkalámpa 2 x LED-es sorkereső lámpa
Járművilágítás	6 x LED-es munkalámpa (frissítés: a járművezérlők nem támogatják a halogén lámpákat)	8 x LED-es munkalámpa 4 x LED-es lámpa az első panelbe építve	10 x LED-es munkalámpa 4 x LED-es lámpa az első panelbe építve
Járműszervizelési lámpák	1 x LED-es létravilágítás 2 x LED-es szervizrekeszlámpa	1 x LED-es létravilágítás 2 x LED-es szervizrekeszlámpa 1 x LED-es szecskázódob-megvilágítás 5 x LED-es motortéri lámpa	1 x LED-es létravilágítás 2 x LED-es szervizrekeszlámpa 1 x LED-es szecskázódob-megvilágítás 5 x LED-es motortéri lámpa

INTEGRÁLT KAMERÁK

Az Ultimate láthatósági csomaghoz opcióként elérhető hátsó és kifúvótoronyba integrált kamerák közvetlenül a G5/G5^{Plus} CommandCenter™ kijelzőre továbbítják a videóanyagot.





360° LED VILÁGÍTÁS

Duplázza meg a szántóföld megvilágítását a halogén izzóknál kétszer fényesebb LED-es világítással, mellyel sötétedés után is magabiztosan dolgozhat.



TELJESÍTMÉNY ÉS ÜZEMANYAG-HATÉKONYSÁG

EXTRA TELJESÍTMÉNY ALACSONY MOTORFORDULATSZÁMON

EGYENLETES BETAKARÍTÁSI MINŐSÉG



HARVESTMOTION™

A HarvestMotion™, amely mostantól az összes F8 | F9 modell alapfelszereltségének része, nagyobb termelékenységet és hatékonyságot biztosít csökkentett motorfordulatszám mellett. A HarvestMotion™ Plus* egyedülálló nyomatéknövelést és még nagyobb teljesítményt biztosít alacsony motorfordulatszám, növelve a teljesítményt és a hatékonyságot.

* csak a JD18X-szel szerelt F9 modellek esetén.



HARVESTMOTION™ PLUS

Élvezze a magabiztosságot, hogy szükség esetén még nagyobb teljesítmény áll rendelkezésre – a HarvestMotion™ Plus* növeli a nyomatékot és a teljesítményt motorfordulatszám esés mellett.

GYORS ÉS HIBÁTLAN

A John Deere Precíziós gazdálkodási technológia könnyen használható, és segít Önnek a gazdasága működtetéséhez, és annak minden szakaszának megtervezésében, végrehajtásában, monitorozásában és elemzésében. Élvezze az automatikus kormányzást a John Deere AutoTrac™-kel, amely elengedhetetlen fontosságú a magas hozamú termékek betakarításához, amikor Önnek óráról órára maximális teljesítményen kell dolgoztatni a betakarítógépét.

Elege van a jegyzetelésből és a túl sok kattintásból a kijelzőn? A John Deere Operations Center™-ben előre megtervezett feladatok automatikusan megjelennek a G5/G5^{Plus} CommandCenter™ rendszerben, amikor a JDLink™-hez csatlakoztatott gép a táblára ér.



WORKPLANNER – MUNKATERVEZŐ

Az új munkatervező eszköz lehetővé teszi az Ön számára, hogy a feladatokat előre beállíthassa a John Deere Operations Center™ felületén, majd vezeték nélküli kapcsolattal elküldje azt a JDLink™-hez csatlakoztatott gépre. Amikor a táblára ért, azonnal megkezdheti a munkát – nincsenek késések, nincsenek hibák, és az egyszerűsített nyilvántartás és dokumentáció további előnyeit is élvezheti.



+/-2,5

CM-ES
FOGÁSONKÉNTI
PONTOSSÁG
SF-RTK JELLEL

0 73

TOVÁBBI HARDVER
SZÜKSÉGES AZ
SF-RTK
PONTOSSÁGHOZ

%-KAL GYORSABB
JELBEFOGÁSI IDŐ*

ÚJ INTEGRÁLT STARFIRE™ VEVŐ

Egyszerűbbé és még vonzóbbá tettük, hogy magasabb szintű pontosságot érhesen el. Az opcionális, teljesen integrált StarFire vevővel az SF-RTK-jel következetesen pontos termékelhelyezést biztosít 2,5 cm-es pontossággal, további kötőelemek nélkül. Tapasztalja meg a hosszú távú megismételhetőséget, amely minimalizálja az irányítórendszer vonalának, a lefedettségnek és a határok évenkénti eltolódását. Emellett az univerzális StarFire™ vevő bármikor utólag is felszerelhető.



FOKOZZA A TERMELÉKENYSÉGÉT

+ AZ ÖNNEK NYÚJTOTT ELŐNYÖK

- Használja ki a vágóasztal teljes szélességét minden fogásban.
- Fokozza a termelékenységet rossz látási viszonyok között is.
- Állítsa be egyszer az RTK segítségével, és használja az adatokat évekig.



AUTOTRAC™

Amellett, hogy minden fogásban biztosítja az adapter teljes szélességének kihasználását, az AutoTrac™ üzemanyagot is megtakarít azzal, hogy megszünteti a kihagyásokat és az átfedéseket, továbbá lehetővé teszi az órákon keresztül tartó, folyamatosan nagy sebességű betakarítást. A további előny az, hogy jelentősen csökken a munkaterhelés magas kukorica, vagy egyéb széles sortávú növények betakarítása során – ön pihenhet miközben a kiváló silótakarmány betakarításának lényeges feladataira és folyamataira koncentrálni.





NAGY HATÉKONYSÁGÚ BETAKARÍTÁS



AUTOTRAC™ ROWSENSE™

Az AutoTrac™ RowSense™ egyesíti az adapteren elhelyezett sorszenzorok adatait a műholdas adatokkal. Akár a ledőlt kukorica, görbe nyomvonal vagy egyenetlen sortávok jelentenek kihívást, az AutoTrac™ RowSense™ gondoskodik arról, hogy mindig a megfelelő sorban, a megfelelő sebességgel haladjon, kevesebb stresszel és minimális erőfeszítéssel.

+ AZ ÖNNEK NYÚJTOTT ELŐNYÖK

- Automatikus irányítás kukoricasorokban
- Csökkenti a gépkezelő terhelését.
- Javítja a betakarítás hatékonyságát még kihívást jelentő körülmények között is.





TUDJA, HOL VANNAK A SOROK

Az AutoPath™ a munkagépre szerelt antennát használja arra, hogy a szezon első munkavégzése során precízen rögzítse a sorok helyét. Így mind az idő, mind pedig az inputok terén sokat takaríthat meg a jövőbeli munkafolyamatok során, miközben támogatja a növényfejlődést és elkerülheti a növénykárosodást.

+ AZ ÖNNEK NYÚJTOTT ELŐNYÖK

- A kerekek és a hevederek mindig pontosan követik a vetett sorokat.
- A terméshozam maximalizálása érdekében a vetés pontosan a megművelt sávokba történik.
- A navigációs nyomvonalak automatikus kalkulációja az adapter szélessége alapján történik.
- Ön akkor sem fog letérni a nyomvonalról, ha a megdőlten termény miatt nem láthatóak a sorok.
- Az AutoPath™ által létrehozott nyomvonalak tárolása a John Deere Operations Center™ felületén történik, így könnyen megoszthatóak a gazdaság más gépei között.

AUTOPATH™ (ROWS) ÉS AUTOPATH™ (BOUNDARIES)

Az AutoPath™ (rows) a sávok talajművelés vagy a vetés közben rögzíti a növényssorokat a John Deere Operations Center™ felületén, amelynek köszönhetően létrehozhatóak a későbbi műveletek navigációs nyomvonalai bármilyen szélességű munkaeszköz használata esetén. Ez precíz kijuttatást tesz lehetővé, amelynek köszönhetően megőrizhető a talaj tápanyagtartalma és növelhető a műveletek precizitása. Az AutoPath™ (rows) a megdőlten termény betakarítását is segíti, mivel pontosan lehet tudni a növényssorok elhelyezkedését.

Az AutoPath™ (boundaries) a táblakontúrok és a munkaszélesség alapján az egész táblára vonatkozóan navigációs nyomvonalakat hoz létre. Támogatja a precíz vetést és takarmánybetakarítást, lehetővé téve, hogy automatikusan lehessen létrehozni a nyomvonalakat és azokat követni a szecsázógéppel. A létrehozott nyomvonalak elmenthetők az Operations Center™-ben későbbi felhasználásra.



ÚJ TÚLTÖLTÉS MÓD

Amikor a pótkocsi az oldalfal magasságig megtelt, az Active Fill Control túltöltési módra vált, és a kifúvótorony mozgatótorony mozgatásával púposra tölti a pótkocsit.



LAZÍTÁS, TÖLTÉS, ISMÉTLÉS

ACTIVE FILL CONTROL

A John Deere Active Fill Control egy sztereókamera segítségével automatikusan vezérli a kifúvótorony forgatását és a toronyvég terelőjét. A rendszer aktívan képes követni a szállítójárművek pozícióját, és a terményáramot optimálisan irányítja a kívánt feltöltési stratégia végrehajtása céljából, akár hátsó töltés esetén is, új fogás nyitásokor*. Mindeközben Ön lazíthat, és a betakarítás általános optimalizálására, valamint a gép üzemeltetésére összpontosíthat.



*StarFire™ vevő szükséges hozzá

CSÚCSTELJESÍTMÉNY EGY KARNYÚJTÁSNYIRA



Az F8 | F9 modellek rendelkeznek a Haladási Sebesség Automatizálás (GSA) funkcióval, amellyel maximalizálhatja a hatékonyságot és az áteresztőképességet miközben csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a gépkezelő terhelését.

GROUND SPEED AUTOMATION – HALADÁSI SEBESSÉG AUTOMATIZÁLÁS

Ahelyett, hogy manuálisan változtatná a sebességet a gépterhelésnek megfelelően, a rendszer ezt elvégzi Ön helyett. A Haladási Sebesség Automatizálás (GSA) automatikusan optimalizálja a jármű sebességét és a motor fordulatszámát a motorterhelés és az előre beállított határértékek alapján. Bármilyen körülmények között is dolgozik, folyamatosan maximális termelékenységgel, optimális hatékonysággal végezheti a betakarítást, minimális kezelői erőfeszítéssel és stresszel.





Egy karnyújtásnyira: Konfigurálja a Ground Speed Automation-t a CommandPRO™ hidraulikus fogantyún.



A SZECSKÁZÓGÉPEK VISELKEDÉSE A HALADÁSI SEBESSÉG AUTOMATIZÁLÁSSAL (GSA)

Magas terméshozam



6,0 KM/H

1550 F/P

100% MOTORTERHELÉS

Közepes terméshozam



8.0 KM/H

1550 F/P

100% MOTORTERHELÉS

KÖNNYED TÁBLAVÉGI FORDULÓK

A ProTouch Harvest mindent megold egyetlen gombnyomással. Kerülje el a szokásos, 5-6 gombnyomásból álló sorozatot, és indítson el több funkciót egyetlen gombnyomással. Az F8 | F9 automatikusan végrehajtja az összes funkciót a testreszabható művelet-sorozatában, és máris indulásra kész az előre beállított konfigurációkkal kukoricához, fűhöz és teljes növényi zúzalék-betakarításhoz.

EGY KATTINTÁSSAL KÉSZ

INTELLIGENS ÉS EGYSZERŰ

ADAPTER FELEMELÉSE

**KIFÚVÓTORONY
ELFORGATÁSA**

ADAPTER LEENGEDÉSE





AZ AUTOTRAC™ AKTIVÁLÁSA

TERMELÉKENYSÉG EGY KATTINTÁSSAL

A ProTouch Harvest egyetlen gombnyomással automatizáltá alakítja át a gép üzemeltetését. Akár silókukoricát, akár fűvet, akár teljes növényi zúzalékot takarít be, egyetlen érintéssel számos funkciót indíthat el – az adapter felemelésétől és a kifúvótorony vezérlésétől az AutoTrac™, az Active Fill Control és a Ground Speed Automation funkcióig. Ez a zökkenőmentes összehangolás segít arra összpontosítani, ami a legfontosabb.

KEZDJE GYORSABBAN A BETAKARÍTÁST

A ProTouch funkcióra akkor is számíthat, amikor közúti szállításra vált. Egyetlen kattintással akár kilenc alapvető funkciót kezelhet, köztük a sárga villogókat, a négykerék-hajtást, a motor fordulatszám-szabályzás beállításait, a kifúvótorony pozicionálását, a toronyvég vezérlését, a kompresszor görgőinek beállítását és a rendfelszedő támkerekeinek helyzetét. Nem kell többé többféle beállításon végighaladnia – csak nyomja meg a gombot, és már indulhat is.

AZ ACTIVE FILL CONTROL AKTIVÁLÁSA

A GROUND SPEED AUTOMATION AKTIVÁLÁSA



6 M
FORDULÁSI SUGÁR*

GYORSABB TÁBLAVÉGI FORDULÓK

Mostantól az F8 | F9 modellekkel egyetlen mozdulattal lenyűgöző, 6 m-es fordulási sugarat* érhet el. A megnövelt kormányzási szög minden abroncskonfigurációval kiemelkedő manőverező képességet biztosít, így minden táblavégi fordulást gyorsan és magabiztosan végezhet el, jobb manőverező képesség mellett.

* 3,3 m-es nyomtáv-beállítással, 800/70 R42 és 650/60 R34 abroncsokkal




A hátsó híd 42°-os kormányzási szöget biztosít az új függőcsapszeg kialakítással, a maximális talaj-kerék kapcsolat érdekében. A váz is olyan kialakítású, hogy a kerék elfordulásához extra nagy helyet biztosítson, a keskeny szállítási szélesség megtartása mellett. Mindezek lehetővé teszik, hogy a hátsó kerekeket jobban be lehessen fordítani a szecskázógép törzsébe, így szűkebb fordulási sugarat elérve.





MÁR KÖNNYEBB: NAPI KARBANTARTÁS

Annak érdekében, hogy problémamentes napi karbantartással tarthassa fenn az F8 | F9 zavartalan működését, teljesen átdolgoztuk az elektromos és hidraulikus rendszereket, melyek rendkívül tartós kábelkötegekkel, kifinomult befűzéssel és központi vezérlőpanellel rendelkeznek.

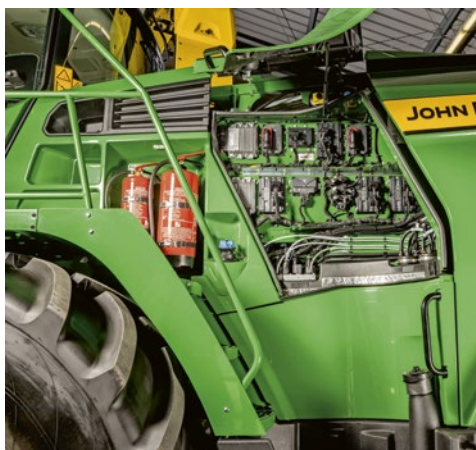

MÉG SOHA NEM LÁTOTT MINŐSÉG

F8 | F9 szecskázók erejét problémamentes napi karbantartással tarthatja fenn. A motortér és a hűtőrendszer praktikusán van elrendezve, hogy könnyen hozzáférhető legyen. Erőfeszítés nélkül távolíthatja el a szennyeződések a motortól, a turbófeltöltőtől, az önindítótól, a szelepfedélről, a kipufogóról és a mágnesszelep tömbjéről. Az egész lényege, hogy a hibakeresés helyett a betakarítással tudjon foglalkozni.

KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉS

KÖNNYŰ CSATLAKOZTATÁS

Az adapter multicsatlakozójához kell hozzáférnie? Úgy helyeztük el, hogy tökéletesen hozzáférhető legyen, így a csatlakoztatás gyerekjáték. Nem kell nehezen hozzáférhető helyeket elérnie vagy szűk terekben mozognia – álljon fel, és gyorsan csatlakoztathatja az adapter elektromos és hidraulikus vezetékeit.

GYORS HOZZÁFÉRÉS A SZECSKÁZÓDOBHOZ

Attól függően, hogy milyen karbantartást kell elvégeznie a szecskázódobon, mostantól kétféle módon is hozzáférhet: oldalra kinyitva, eltávolított adapterrel vagy V-felsőnyitással, felcsatolt adapter esetén.



HATÉKONYSÁG ÉS TERMELÉKENYSÉG





TELJESÍTMÉNY HATÁROK NÉLKÜL

Három nagy teljesítményű motor közül választhat, melyek mindegyike fel van szerelve a bevált HarvestMotion™ technológiával. Az optimalizált fordulatszámokkal és a részegységek tökéletes összehangolásával ideális teljesítményjellemzőket érhet el, hogy a betakarítás soha ne álljon meg, akármilyen kihívásokkal is szembesül a munkavégzés során.

F8⁶⁰⁰

F8⁵⁰⁰

F8⁴⁰⁰

F8³⁰⁰


F8²⁰⁰

F8¹⁰⁰

JD14X


13,6 L

HARVESTMOTION™

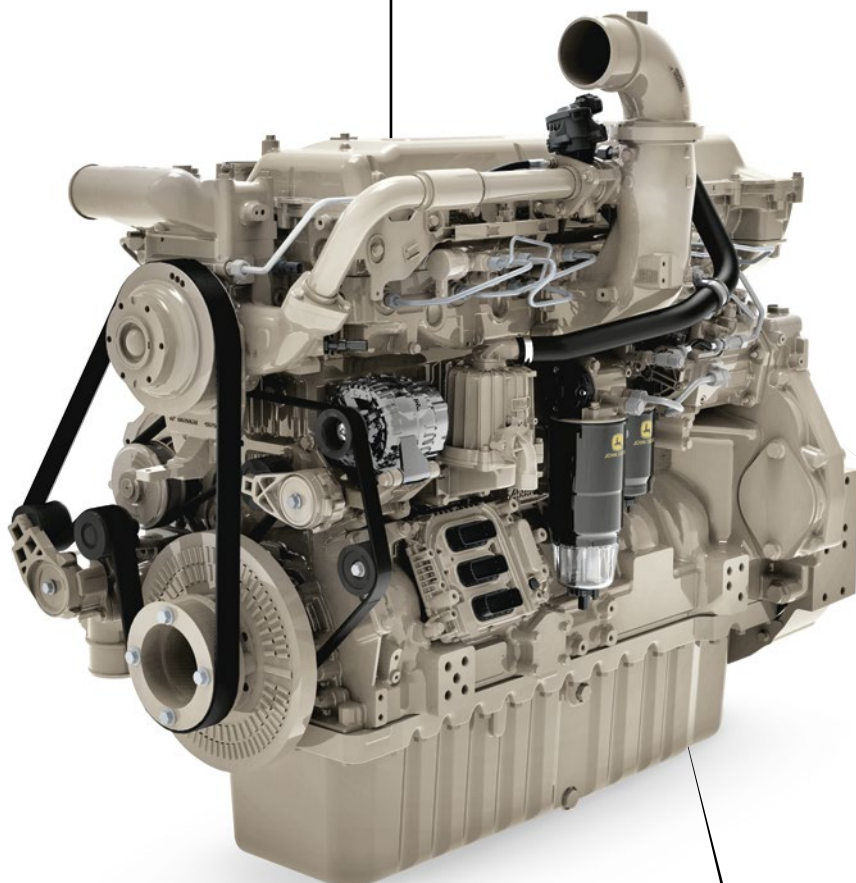


F9⁷⁰⁰**F9⁶⁰⁰****F9⁵⁰⁰**

JD18X

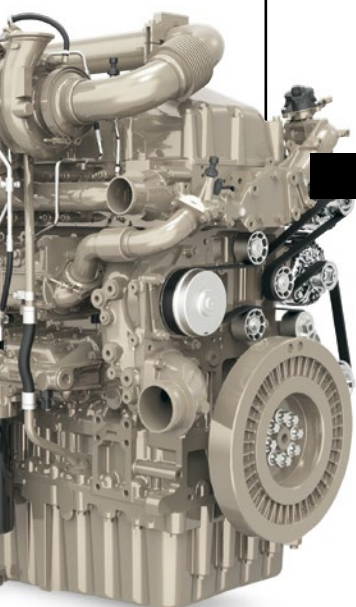18,0 L**HARVESTMOTION™ PLUS****CSAK DÍZEL****F9¹⁰⁰⁰****F9⁹⁰⁰**

V12

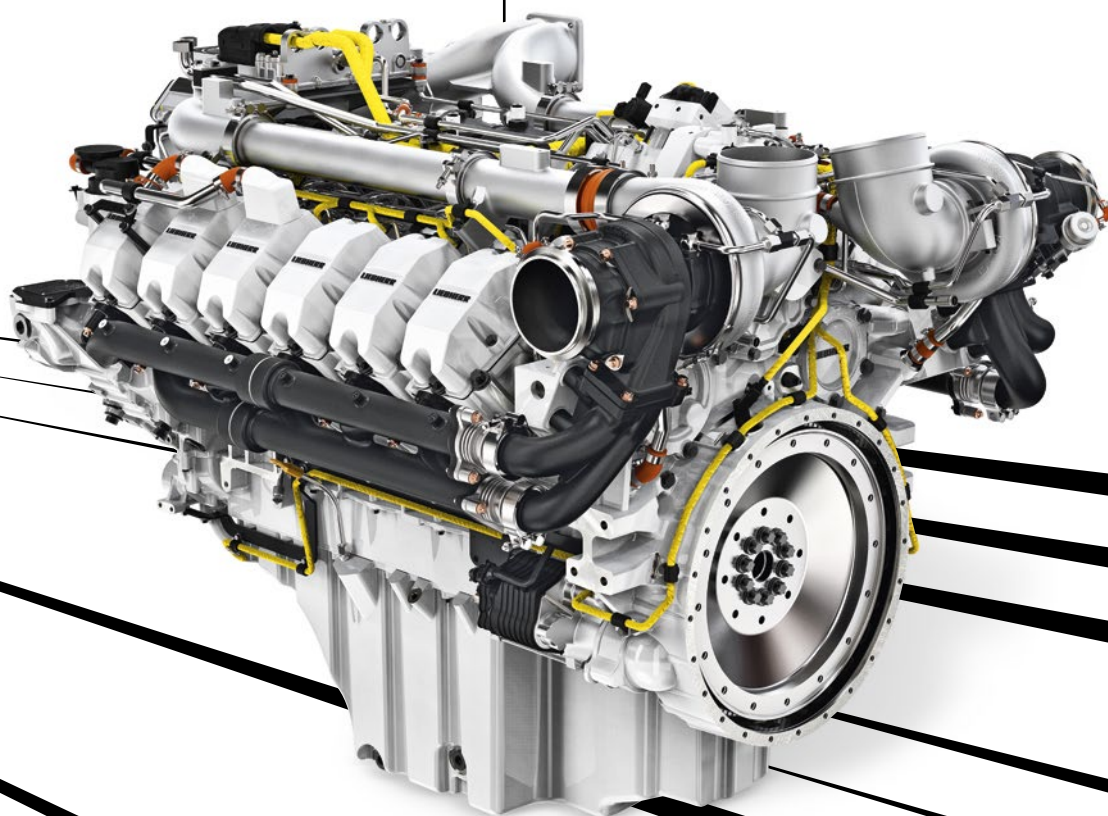LIEBHERR**24,2 L****HARVESTMOTION™**

ERŐTELJES ELŐRELÉPÉS



JD14X

**475 KW
645 LE**

ÚJ JD14X: TÖBBRE TERVEZVE

Mostantól az összes F8-as modellt az X9 kombájnokban és 9RX traktorokban már bizonyított JD14X motor hajtja, kiváló üzemanyag-hatékonysággal feszegetve a határokat, miközben megfelel az V. szintű szabványoknak. Ugyanaz a megbízható teljesítmény, amely most még keményebben dolgozik a betakarítás során.

F8⁶⁰⁰	645 LE
F8⁵⁰⁰	585 LE
F8⁴⁰⁰	545 LE
F8³⁰⁰	505 LE
F8²⁰⁰	465 LE
F8¹⁰⁰	425 LE





HARVESTMOTION™

Korszerű, ideális teljesítményű, alacsony fajlagos üzemanyag-fogyasztású és csökkentett fordulatszámon működő motor, melynek teljesítménye tökéletes összhangban van a megnövekedett anyagárammal. Ez a HarvestMotion™ technológia, amely tiszta teljesítményt és a lehető legnagyobb hatékonyságot biztosítja.



13,6 L JOHN DEERE JD14X

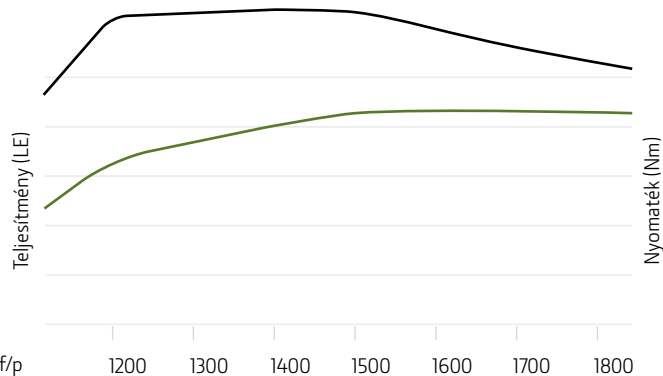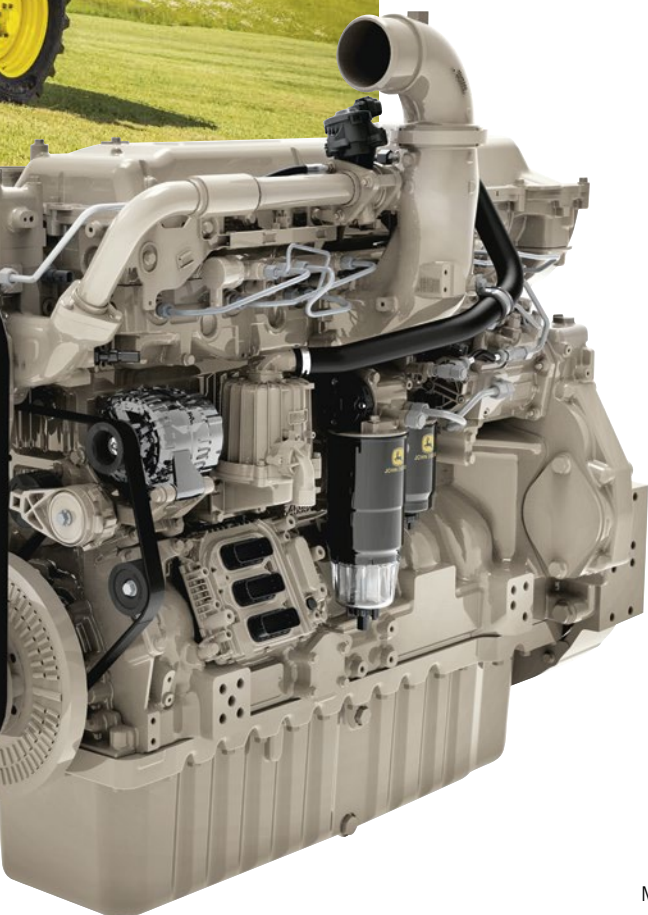

■ F8 500 – nyomaték
■ F8 500 – teljesítmény


A TELJESÍTMÉNYHEZ SZÜKSÉGES ERŐ

Ismerje meg a megállíthatatlan JD18X-et HarvestMotion™ Plus-szal. Akár 850 LE teljesítményt ad le a legnehezebb terményviszonyok között is, DEF nélkül, melyet úgy terveztünk, hogy minden kihívást leküzdjön.

Maximalizálhatja üzemidejét az V. szintű szabványnak megfelelően, amelyhez nem szükséges dízel kipufogó folyadék. A meghosszabbított szervíz intervallumok csökkentik a költségeket, így a betakarításra is több idő marad.

A 18 literes John Deere JD18X csúcsteljesítményt nyújt, figyelemre méltó üzemanyag-hatékonysággal – mindezt DEF nélkül. A további teljesítményjellemzők közé tartozik a John Deere motorvezérlés, a nagynyomású közös nyomócsöves üzemanyagrendszer és a soros turbófeltöltők hűtött kipufogógáz-visszavezetéssel.

CSAK DÍZEL ÜZEMANYAG DEF NÉLKÜL

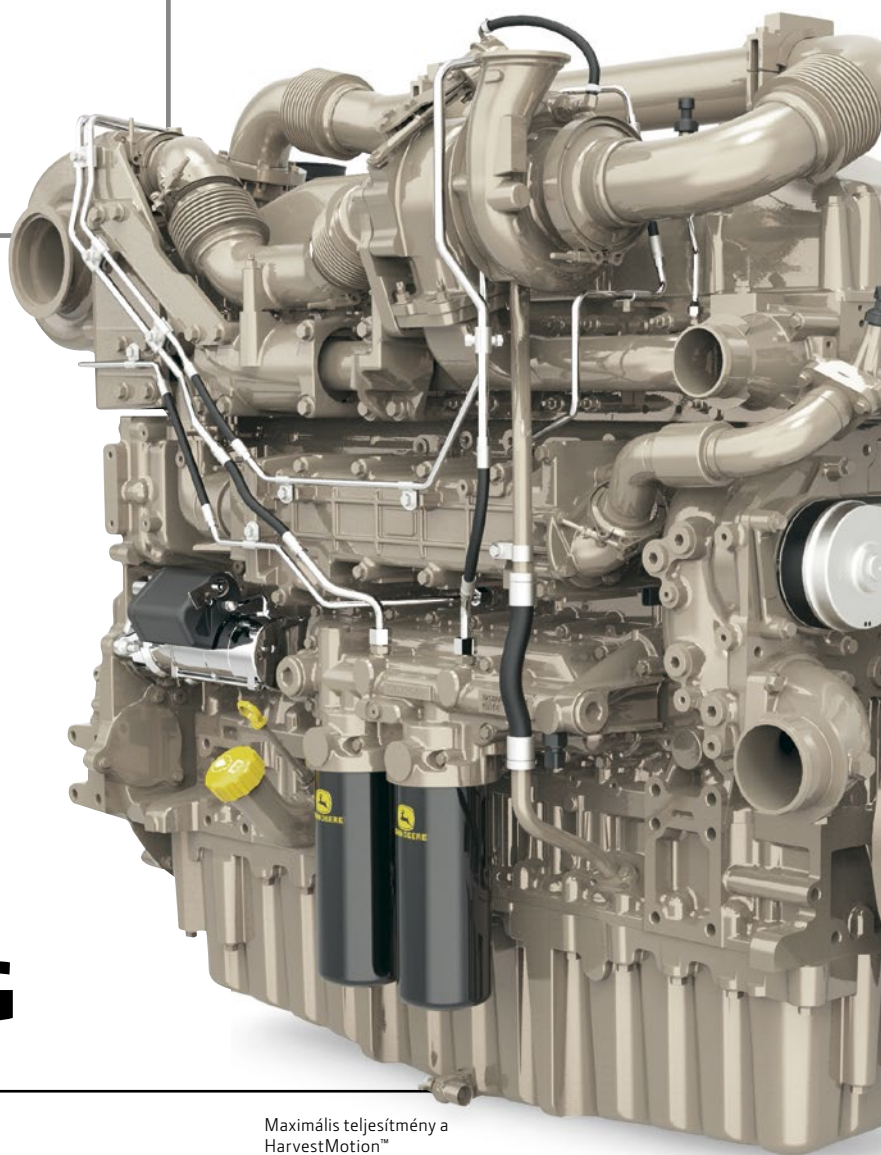

Maximális teljesítmény a HarvestMotion™ Plus-szal

F9700	820 LE	+30 LE
F9600	765 LE	+50 LE
F9500	700 LE	+65 LE



HARVESTMOTION™ PLUS

Vegye át az irányítást azzal az erővel, amely mindig a rendelkezésére áll. A HarvestMotion™ Plus biztosítja az extra nyomatékot és teljesítményt, amelyre szüksége van alacsony motorfordulatszámokon.

18 L

JOHN DEERE


JD18X

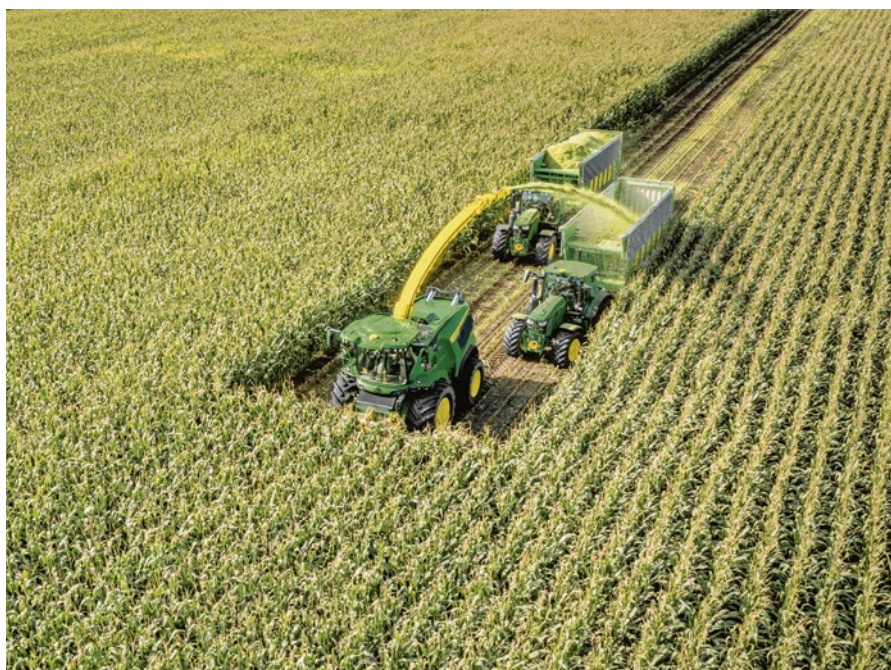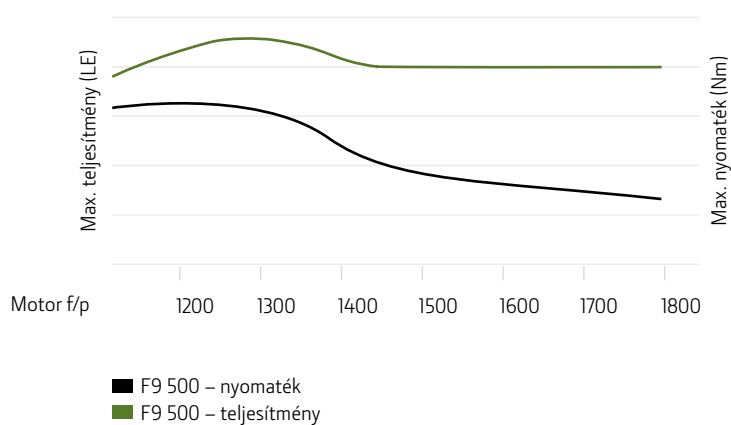

PÁRATLAN ERŐ

Amikor a szélsőséges körülmények maximális termelékenységet követelnek, a hatalmas, 24,2 L-es Liebherr V12 motor kivételes teljesítményt nyújt, hogy bármilyen betakarítási helyzetet le tudjon küzdeni.

A 900-as és 1000-es modelljeinket hajtó 24,2 literes Liebherr V12 motor akár 1020 LE teljesítményt is képes leadni. A hosszirányú beépítés optimális hűtést biztosít minimális ventilátorteljesítmény mellett, miközben az optimális súlyelosztás és a könnyű szervizelhetőség javítja a teljesítményt. Kiemelkedő üzemanyag-hatékonyságot, alacsonyabb károsanyag-kibocsátást és tiszteletet parancsoló teljesítményt nyújt, bárhol, ahol szüksége van rá.

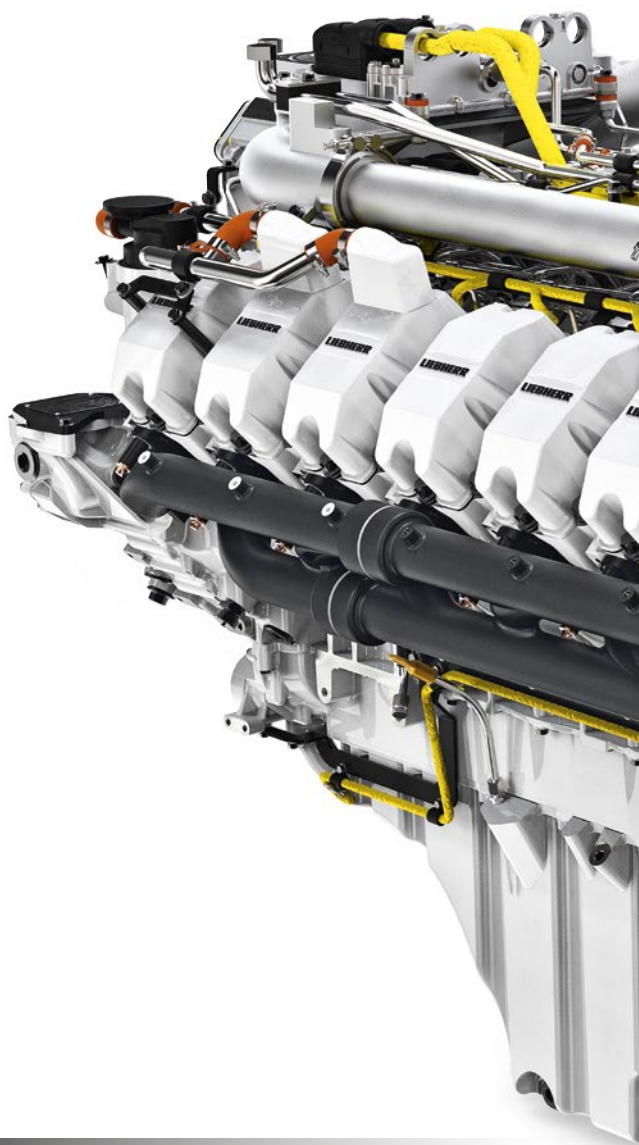


24,2 L
LIEBHERR
V12

F9¹⁰⁰⁰

1020 LE


F9⁹⁰⁰

890 LE

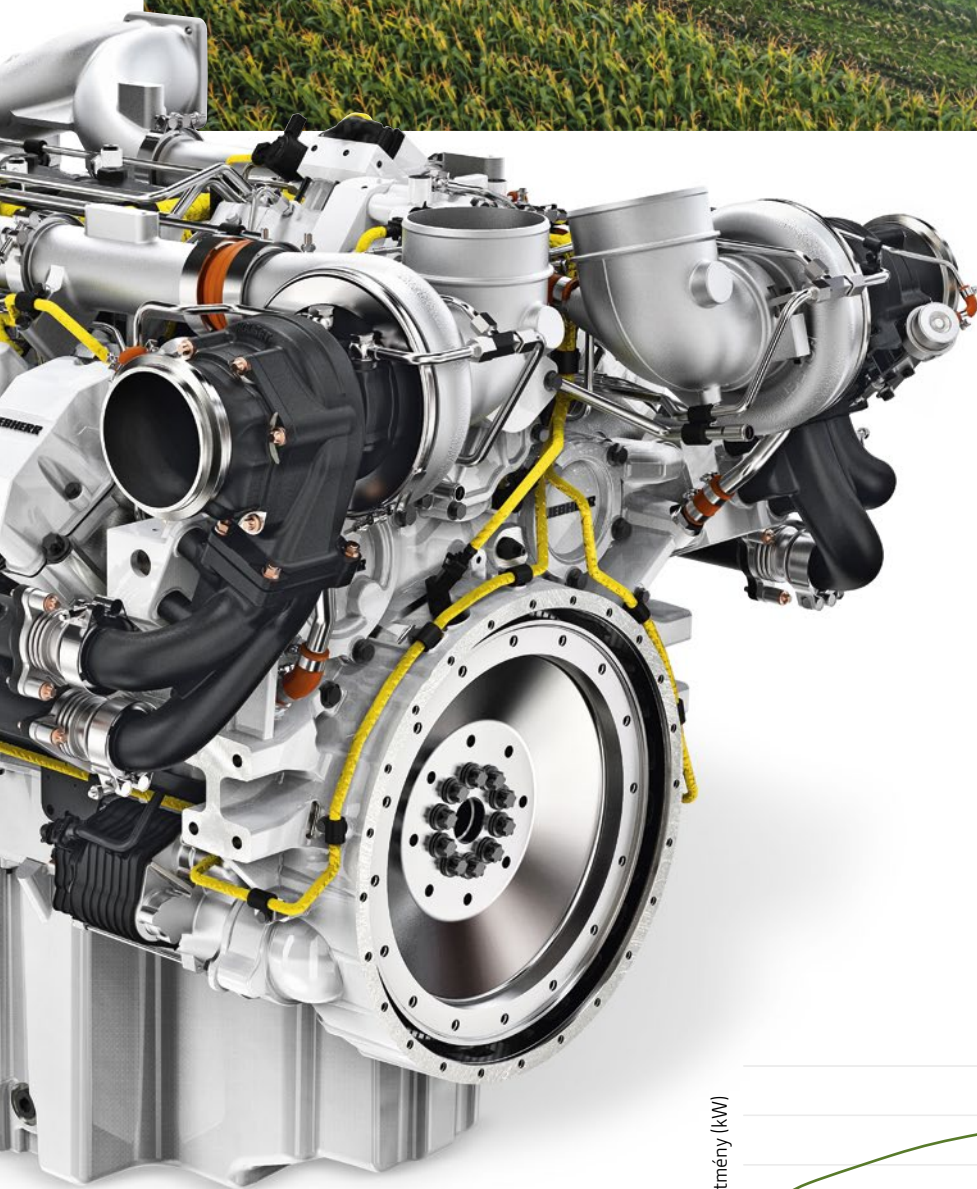

BIZONYÍTOTT TELJESÍTMÉNY

A Liebherr V12 a szántóföldön töltött számtalan munkaórával szerezte meg hírnevét. Az 1000 órás szervizidőközökkel kevesebb időt kell karbantartásra fordítania, és több időt tölthet a betakarítással.

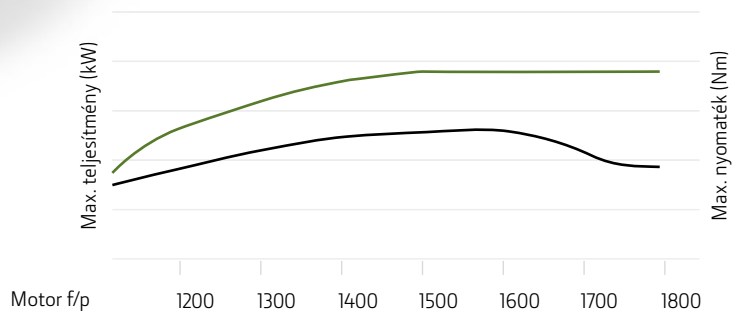

- F9 1000 – nyomaték
- F9 1000 – teljesítmény



MEGÁLLÍTHATATLAN LESZ

A PRODRIVE™ HAJTÓMŰ

Nyomja előre a haladáshoz, húzza hátra a megálláshoz – a ProDrive™ ilyen egyszerűvé teszi az irányítást. Az automata sebességváltásnak, a manuális sebességtartomány-váltásnak szántóföldi üzemmódban, valamint az intelligens nyomatékelosztásnak köszönhetően bármilyen terepen megőrizheti a kívánt lendületet. Ráadásul a ProDrive™ 2Shift hajtómű manuális sebességtartomány-váltással lehetővé teszi, hogy kiválassza, ami Önnek a leginkább megfelelő.

PRODRIVE™

- Automatikus 2 fokozatú hidrosztatikus váltó
- Kétkerék-meghajtású vagy négykerék-meghajtású kivitelben érhető el az F8 és F9 modellekhez
- 40 km/h végsebességes opció
- Motorfordulatszám-szabályzás (szántóföldi) – alapfelszereltség
- Differenciálzár automatikus üzemmódban – alapfelszereltség

PRODRIVE™ 2SHIFT

- Manuális 2 fokozatú hidrosztatikus váltó
- Kétkerék-meghajtású vagy négykerék-meghajtású kivitelben érhető el az F8 modellekhez
- 40 km/h végsebességes opció
- Motorfordulatszám-szabályzás (szántóföldi) – opcionális



VÉGE A KOMPROMISSZUMOS ABRONCSNYOMÁSNAK

A megfelelő gumiabroncsnyomás elengedhetetlen a szecskázógép teljesítménye és a talajvédelem érdekében. Az új John Deere gumiabroncsnyomás-szabályozó rendszer (CTIS) lehetővé teszi, hogy Ön gyorsan, egy gombnyomással állíthassa be a gumiabroncsnyomást.

MEGFELELŐ NYOMÁS, NAGYOBB TELJESÍTMÉNY

A John Deere központi nyomásszabályzó rendszerével a fülkéből szabályozhatja a gumiabroncsok nyomását. Akár menet közben is beállíthatja a nyomást kevesebb mint 5 perc alatt, zökkenőmentesen váltva a közúti vonulás és a szántóföldi munka közt. A szántóföldön az alacsonyabb nyomás jobb tapadást, a talajnak pedig kisebb tömörödést jelent. Közúton a magasabb nyomás nagyobb stabilitást, fokozott kényelmet és csökkentett gumiabroncskopást biztosít. És hogy mi ennek az eredménye? Jobb üzemanyag-hatékonyság, hosszabb gumiabroncs-élettartam és a gumiabroncsok beállításának teljes körű ellenőrzése – bárhol és bármikor, amikor csak szüksége van rá.



A kerekek gyors és kényelmes felfújása vagy leeresztése a fülkéből – váltson a szántóföldi vagy a közúti beállítás között egyetlen gombnyomással.





**FELFÚJÁS/LEENEGEDÉS
KEVESEBB, MINT
5 PERC**


HŰVÖSEBB KIALAKÍTÁS

Az F8 | F9 motorjainak hosszirányú beépítésével hatékonyabb módot találtunk arra, hogy a gépe hűvösen és erőteljesen működjön.

HŰVÖSEBB MŰKÖDÉS

NAGYOBB ERŐBEDOBÁSSAL

A hűvös levegő természetesen áramlik a fülke mögötti csatornákon és a motor szabadon hagyott oldalain keresztül, majd hátul simán távozik. Ezzel a kialakítással nincs szükség a keresztirányú motorokra jellemző bonyolult, nagy energiaigényű hűtőrendszerekre. Ez kiváló hűtési hatékonyságot jelent kevesebb alkatrésszel, így nagyobb erőbedobással dolgozhat, miközben a szecskázója hűvösebb marad.

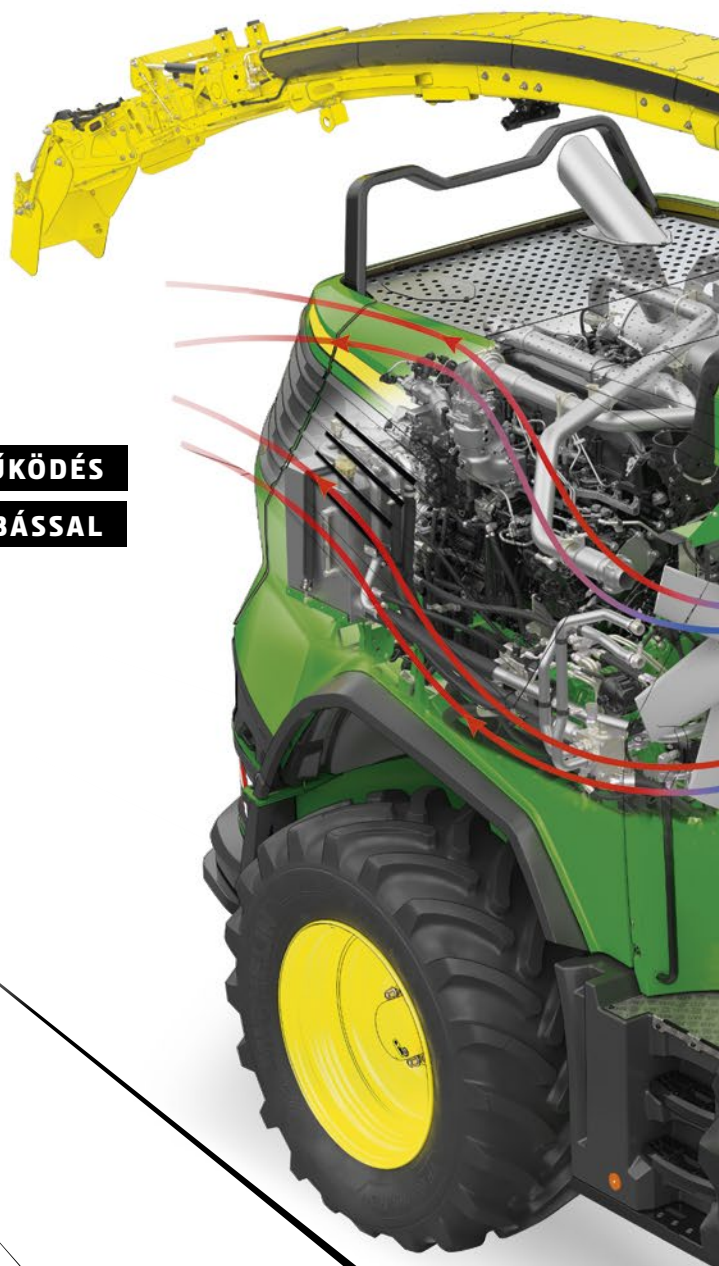





ADAPTEREK



VERHETETLEN ADAPTERTELJESÍTMÉNY

Az a termelékenységi szint melyet az F8 | F9 modellektől vár el csak a legfejlettebb adapterek segítségével hozható ki. Kínálatunkat nagy teljesítményre, radikális hatékonyságra és teljes megbízhatóságra terveztük.



A változtatható adapterhajtás, amely az alapfelszereltség része, szinkronizálja a csiga sebességét a szecskahosszal az optimális szecskázási minőség biztosítása érdekében. Mindegy, hogy ritkább vagy erősebb rendeket takarít-e be, az opcionális kettős adaptermeghajtás a rendfelszedő ujjainak sebességét a csigától függetlenül, a talajsebességhez hangolva állítja be, biztosítva, hogy semmi ne maradjon betakarítatlanul.





FŰFÉLÉK: SEMMI NEM MARAD KI

A híres, kifejezetten a nagy teljesítményű fűfélék betakarítására tervezett 6X9-es prémium rendfelszedőink mellett kínáljuk az R sorozatú rendfelszedőket is, amelyeket a Kemper™ kizárólag a John Deere számára fejlesztett ki.

6X9 PRÉMIUM RENDFELSZEDŐK

MODELL	SZÁLLÍTÁSI SZÉLESSÉG	MUNKA-SZÉLESSÉG
639	3,00 m	2,56 m
649	4,00 m	3,64 m
659	4,50 m	4,15 m

6X9 PRÉMIUM RENDFELSZEDŐ

A 6X9 típusú rendfelszedőkben felhasznált Dura Line™ alkatrészek sokkal tovább látják el a feladatukat. A rendkívül erős rendfelszedő ujjak mellett erősített láncokat és egy robusztus konzolcsigát is kap, kopó betétekkel, amelyek négyszer hosszabb élettartamúak.* Emellett bármilyen vágási hossz mellett számíthat rá, hogy javul az adagolási egyenletesség a 6X9 változó felszedési sebességet biztosító funkciójának köszönhetően.

R SOROZATÚ RENDFELSZEDŐK

MODELL	SZÁLLÍTÁSI SZÉLESSÉG	MUNKA-SZÉLESSÉG
30R	3,00 m	2,70 m
35R	3,49 m	3,20 m
46R	4,60 m	4,30 m

R SOROZATÚ RENDFELSZEDŐK

A nagy, 80 cm átmérőjű csigával, a nagyobb, 20 cm-es csigalevelekkel, és a 6 sorban elhelyezett 6,5 mm-es ujjakkal felszerelt felszedő rotorral az R sorozatú rendfelszedőket nagy teljesítményre tervezték. Annak biztosítására, hogy Ön a következő szezonban is teljes teljesítménnyel dolgozhasson, a karbantartási költségek csökkentése érdekében ezen rendfelszedők meghajtása nem tartalmaz láncokat, és a gyártás során erősített kopóalkatrészeket használtak fel.

* A bevonattal rendelkező és nem rendelkező John Deere kopóalkatrészeket összehasonlító belső szántóföldi tesztek alapján.



ÁTTÖRÉST JELENTŐ TELJESÍTMÉNY

ALACSONY KARBANTARTÁSI IGÉNY

1 | NAGY SEBESSÉGŰ VÁGÁS

Gyorsan forgó rotorok a tökéletes vágás érdekében, a lehető legnehezebb körülmények mellett, például elgazosodott nedves termés esetén is.

2 | AZ ADAPTEREK SOKOLDALÚSÁGA

Kukorica és más egyéb termés szecskázása takarmány- vagy biogáztermelés céljára, akár nehéz körülmények között is, a teljes munkaszélességben.

3 | A MEGDŐLT TERMÉNY SEM AKADÁLY

A beépített alacsony mellső emelőújjak biztosítják, hogy a megdőlt termés mindig tökéletesen fel legyen szedve.

4 | ALACSONYABB ADAPTERSZÖG AZ EGYENLETES TARLÓKÉRT

A vágórotorok alján található, erre a célra tervezett tisztítók a gyorsabb lebomlás érdekében összetörik az éles kukoricatarlót.

5 | GYORSABB VONULÁS A FÖLDEK KÖZT

A kiegészítő támasztó kerék mindössze 30 másodperc alatt csatlakoztatható közvetlenül a fülkéből. Minden biztonsági funkció teljesen integrálva van, és az elektromos rendszer csatlakoztatása automatikus. Emellett még nagyobb kényelmet élvezhet a ComfortRide* és a ComfortProtect funkcióval, amelyek teljesen integrált kerekekkel és átfogó védelmi rendszerrel rendelkeznek.

6 | KEVESEBB KOPÁS

A teljesítmény átadása zárt olajfürdős fogaskerékházakon és biztonsági tengelykapcsolókon keresztül történik, hogy az erőátviteli rendszer alkatrészei a lehető legkevesbé kopjanak. A rendkívüli kopással járó körülményekhez nehéz igénybevételre szánt csomag is rendelkezésre áll.

FLEXIBILIS, LEGENDÁS MEGBÍZHATÓSÁG

A John Deere-hez tartozó Kemper™ vállalat által gyártott 300^{pro} és 400^{pro} kukoricaadaptereink kiemelkedő kapacitásuknak, megbízhatóságuknak és alacsony karbantartási igényüknek köszönhetően világszerte elismertek. Az adapterméretek széles választékának köszönhetően kiválaszthatja, hogy mi felel meg leginkább az Ön igényeinek.

A Pro sorozatunk szabadalmaztatott ívelt ujjakkal rendelkezik a terelő dobokon, amelyek minimalizálják a terményvesztést azáltal, hogy minden növényt biztonságosan a megfelelő helyre vezetnek a dobban. Ez az innovatív kialakítás minden egyes növényt szilárdan megragad és megtart a teljes behordási folyamat során, ami különösen fontos a fogásból való kilépéskor. Az eredmények tetszeni fognak Önnek: Jelentősen kisebb veszteségek és megnövelt hatékonyság, még kihívást jelentő körülmények között is. Minden növény számít, és Pro sorozatunk biztosítja, hogy semmi ne menjen kárba a maximális termelékenység eléréséhez vezető úton.

7 | GYORSABB KENÉS

Adaptereink kevesebb kenési pontot tartalmaznak, így a napi karbantartás könnyebb és gyorsabb. Mert Önnek egyébként is sok dolga van.

8 | KEVESEBB ELLENŐRZÉS

Az adaptereket hajtó hatszög tengelyek valamennyi hajtóművet összekötnek, minimálisra csökkentve a napi ellenőrzéseket.

9 | ROWSENSE™

A Manual RowSense™ és az AutoTrac™ RowSense™ lehetővé teszi Önnek, hogy a termelékenység növelése érdekében minden figyelmét az adapterre és a kifúvótoronyra összpontosítsa.

10 | FEJLETT VEZÉRLÉS

Az Advanced Header Control (AHC) aktív magasságvezérlésének köszönhetően az adapter mindig tökéletes pozícióban áll. Opcionálisan akár 3 szenzorral is rendelhető.

11 | GYORSABB CSATLAKOZTATÁS

A multicatlakozó és az opcionálisan elérhető beépített gyorscsatlakoztató segítségével a fel- és leszerelés gyors és egyszerű.

12 | COMFORTRIDE* ÉS COMFORTPROTECT

A ComfortRide rendszer elforgatható első támasztó kereke stabilizálja a nagy dobbal rendelkező adaptereket. A gumiütközők elnyelik az ütések, és a ComfortProtect automatikusan lehajtható fedele biztosítja, hogy ne kelljen elhagynia a fülkét szállítási helyzetbe álláskor.

TELJESÍTMÉNY KOMPAKT MÉRETBEN

A rövid, kompakt és könnyű, kis adagolódobos formatervezésének köszönhetően a 300^{pro} sorozat kíméli a talajt, és tökéletes megoldást biztosít alacsony és közepes magasságú termények esetén.



300^{pro} ADAPTEREK

FORGÓ ADAPTER 300^{pro}

MODELL	MUNKA-SZÉLESSÉG	SZÁLLÍTÁSI SZÉLESSÉG
345 ^{pro}	4,5 m	3 m
360 ^{pro}	6 m	3 m
375 ^{pro}	7,5 m	3 m
390 ^{pro}	9 m	3,3 m

FELSZERELÉSI KOMPATIBILITÁS

MODELL	F8 ¹⁰⁰	F8 ²⁰⁰	F8 ³⁰⁰	F8 ⁴⁰⁰	F8 ⁵⁰⁰	F8 ⁶⁰⁰	F9 ⁵⁰⁰	F9 ⁶⁰⁰	F9 ⁷⁰⁰	F9 ⁹⁰⁰	F9 ¹⁰⁰⁰
345 ^{pro}	■	■	□	□	□	□	–	–	–	–	–
360 ^{pro}	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□
375 ^{pro}	–	–	□	□	□	■	■	■	■	□	□
390 ^{pro}	–	–	–	–	–	□	■	■	■	■	■

■ Ajánlott

□ Lehetséges

– Nem elérhető

A 300^{pro} 4,5 és 9 méter közötti munkaszélességekkel érhető el, így tökéletesen illeszkedik a betakarítási igényeihez. A sorfüggetlen betakarító technológia segítségével Ön bármilyen irányból haladhat a vetés irányától függetlenül. Az egyenletes adagolásnak köszönhetően a 300^{pro} sorozat a legjobb választás a tökéletes szecskázási minőséghez.

KIVÁLÓ VÁGASMINŐSÉG

A sorfüggetlen betakarítási technológia a gyorsan forgó rotorok segítségével a teljes szélességre kiterjedően tökéletes vágást biztosít.



1 | RÖVID ÉS KOMPAKT

A kompakt kialakítás jobb kilátást biztosít, ezzel növelve a közúti közlekedés biztonságát.

2 | KÖNNYEBB

Lecsökkentettük a teljes súlyt, így kevesebb terhelés jut az első tengelyre. A szántóföldet jobb állapotban, kisebb tömörődéssel hagyja maga mögött.

3 | SZÉLES TARTOMÁNY

A 300^{pro} sorozat munkaszélességek széles skáláját biztosítja. A 4,5, 6, 7,5 és 9 méteres munkaszélességek közül választhat.

AZ ÁTERESZTŐKÉPESSÉG BAJNOKA

Ha nagymennyiségű magas terményt kell gyorsan betakarítani, akkor nincs jobb megoldás, mint a 400^{PRO} sorozatunk.

A 400^{PRO} sorozatot a legnagyobb kapacitásra terveztük, ezért nagy forgódobbal láttuk el az ideális vágáshoz és begyűjtéshez, majd a termés szecskázógépbe való beadagolásához. A 400^{PRO} sorozat kialakításakor elsősorban a vevői igényeket tartottuk szem előtt, ezért a gép tökéletesen beválik, ha nagyobb terméshozamra, nagyobb termelékenységre, valamint extrém feltételek mellett nagyobb teljesítményre vágyik. A 460^{PRO} adapterek szintén tartalmazzák a StalkBuster™-t, a díjnyertes kukoricamoly lárvái elleni védekezési megoldást.



FORGÓ ADAPTER 400^{PRO}

MODELL	MUNKA-SZÉLESSÉG	SZÁLLÍTÁSI SZÉLESSÉG
445	4,5 m	2,47 m
460 ^{PRO}	6 m	3 m
460 ^{PRO} StalkBuster™	6 m	3 m
475 ^{PRO}	7,5 m	3,3 m
490 ^{PRO}	9 m	3 m

FELSZERELÉSI KOMPATIBILITÁS

MODELL	F8 ¹⁰⁰	F8 ²⁰⁰	F8 ³⁰⁰	F8 ⁴⁰⁰	F8 ⁵⁰⁰	F8 ⁶⁰⁰	F9 ⁵⁰⁰	F9 ⁶⁰⁰	F9 ⁷⁰⁰	F9 ⁹⁰⁰	F9 ¹⁰⁰⁰
445	■	■	□	□	□	□	–	–	–	–	–
460 ^{PRO}	□	■	■	■	■	■	■	■	□	□	□
460 ^{PRO} StalkBuster™	□	□	■	■	■	■	■	■	□	□	□
475 ^{PRO}	–	–	□	□	■	■	■	■	■	□	□
490 ^{PRO}	–	–	–	–	–	□	■	■	■	■	■

■ Ajánlott

□ Lehetséges

– Nem elérhető

1 | A NAGY TERMÉSHOZAM SZAKÉRTŐJE

A 400^{PRO} kifejezetten arra lett tervezve, hogy nagyon nehéz betakarítási feltételek mellett is képes legyen kezelni a nagy hozamú terményeket.

2 | KEVESEBB ELTÖMŐDÉS

A kevesebb átadási pont csökkenti az eltömődés kockázatát, és közvetlenebb anyagáramot biztosít a nagyobb áteresztőképesség érdekében.

3 | PRÉMIUM MINŐSÉG

A tökéletes szecskázási eredmény érdekében a növények hosszában haladnak végig az adapteren, egészen a behordóhengerekig.

400^{PRO} ADAPTEREK



4 | A LEGTÖKÉLETESEBB ELÉRÉS

Érjen le többet végezzen gyorsabban a 490^{PRO} új 12 soros, nagy dobos adapterével, és annak hat azonos méretű dobjával.

5 | GYORSABB VONULÁS A FÖLDEK KÖZÖTT

A kiegészítő támasztó kerék mindössze 30 másodperc alatt csatlakoztatható közvetlenül a fülkéből. Minden biztonsági funkció teljesen integrálva van, és az elektromos rendszer csatlakoztatása automatikus. Emellett még nagyobb kényelmet élvezhet a ComfortRide* és a ComfortProtect funkcióval, amelyek teljesen integrált kerekekkel és átfogó védelmi rendszerrel rendelkeznek.



CSÚCSTELJESÍTMÉNYRE TERVEZVE

Az általunk alkalmazott Zürn ProfiCut 530 és 700 nagy hatékonyságú adapterek, amelyeket a teljesnövényszalék alacsony vágással történő betakarítására terveztek és ennek megfelelően, megbízható tárcsás kaszával láttak el. A maximális áteresztőképesség és az optimális takarmányminőség érdekében még a csiga fordulatszámát is a szecskahosszhoz lehet igazítani.

PROFI CUT	
MODELL	MUNKASZÉLESSÉG
530	5,3 m
700	7,0 m

TELJESÍTMÉNY TELJESNÖVÉNY BETAKARÍTÁSHOZ

Ha Ön egy valamire koncentrálni kíváló eredményekre számíthat. A John Deere partnervállalata, a Zürn a betakarító gépek számára gyártott, felső kategóriás adapterekre specializálódott. A teljesnövényzúzalék betakarításához nem talál a Zürn ProfiCut adaptereinél jobb eszközöket.

1 | NAGY ANYAGÁRAM

Nagy konzolcsiga a nagyobb adagolási teljesítmény érdekében, kiemelkedően magas terméshozam esetére.

2 | TÖKÉLETES ILLESZKEDÉS

Ideális a 9000-es sorozathoz és gyors adaptációt biztosít.

3 | FOLYAMATOS KENÉS

A tárcsás kasza gerendelye karbantartásmentes a folyamatos precíziós vágásminőség és az egyenletes tarló biztosítása érdekében.

4 | KEVESEBB LEÁLLÁS

A gyors késcserélő rendszer csökkenti a javítással járó idővesztést.

5 | MINDEN TERMÉNYHEZ ALKALMAS

A könnyen felszerelhető oldalsó kések gyorscsatlakozással, valamint ütközésálló funkciókkal rendelkeznek, így a termények közti váltás gyors és egyszerű.

6 | BIZTONSÁGOS

A két külön kaszagerendely erős külső hajtóművei a biztonságosabb működés és a hosszabb élettartam érdekében összehangoltan működnek.

7 | MAGAS TERMÉNY

A hidraulikusan állítható elülső terelő nagyon magas termény esetén a vezetőülésből is lehetővé teszi az adapter beállítását.

8 | AUTOMATA LÁNCKENÉS

Nem kell aggódnia a lánc kenése miatt, mert az automatikusan történik.

9 | KÉNYELMES FELSZERELÉS


A fel- és leszerelés gyerekjáték a hidraulikusan leereszthető adapterszállítókkal.



SILÓTAKARMÁNY- MINŐSÉG





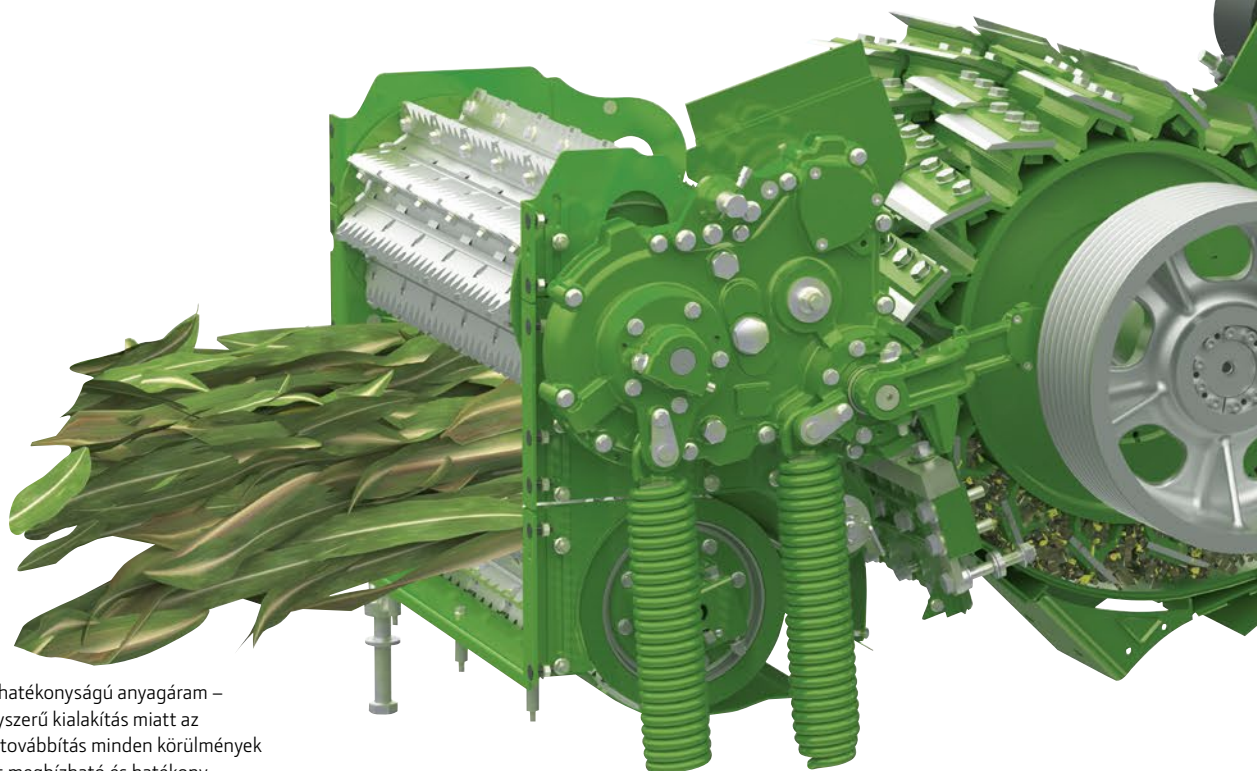


Nagy hatékonyságú anyagáram –
Az egyszerű kialakítás miatt az
anyagtovábbítás minden körülmények
között megbízható és hatékony.

PROSTREAM™

MAGAS TELJESÍTMÉNY, ALACSONY SÚRLÓDÁS

A ProStream™ anyagáram csatornát rendkívül megerősített alkatrészekkel tervezték, hogy illeszkedjen a még nagyobb motorteljesítményhez, valamint az óránként több mint 400 tonnás maximális áteresztőképességhez. A terménycsatorna törésmentes enyhe ívvel rendelkezik az egyenletes anyagáram és a kisebb kopás érdekében, ezenkívül minimalizálja a súrlódást is.

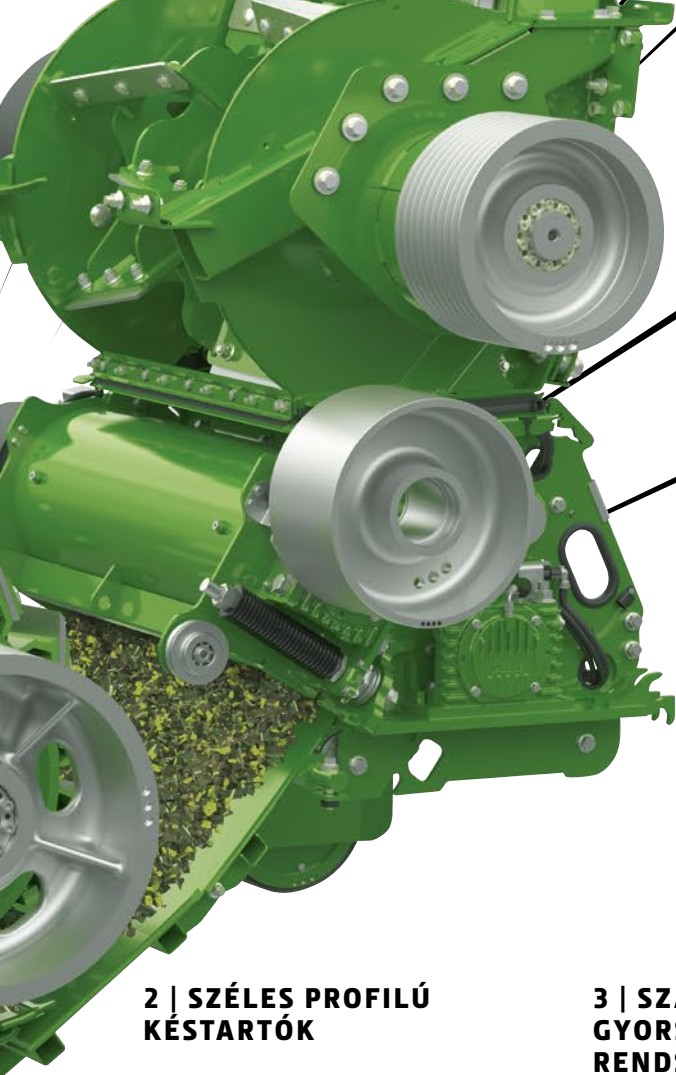

1 | GYORS ADAPTERCSATLAKOZTATÁS

Az önbeálló adapterrögzőítő rendszer automatikusan csatlakoztatja az erőátvitel meghajtását.

2 | SZÉLES PROFILÚ KÉSTARTÓK

A késtartók és a profilkialakítás úgy lettek kialakítva, hogy a terményt stabilabb és egyenletesebb áramba tereljék.

3 | SZABADALMAZTATOTT GYORSLEÁLLÍTÓ RENDSZER

A szabadalmaztatott hidraulika rendszer azonnal, 85 ezredmásodpercen belül, a hagyományos mechanikus erőátviteli szerkezetekre jellemző lökésszerű terhelés nélkül állítja le az adagolóhengereket.

4 | EGYENLETES TERMÉNYÁRAM

Amikor változó sűrűségű rendeket szecskáz, az adagolóhenger rugói kiegyenlítik a terményréteget, ezáltal egyenletes behordást és állandó szecskahosszt biztosít.

5 | TARTÓS HIDRAULIKUS KÉSÉLEZŐ RENDSZER

A teljesen hidraulikus rendszerünk jól ellenáll a rázkódásoknak és egy kivételes funkcióval rendelkezik, a visszafele történő késélezéssel.

6 | ADGOLÓHENGER ELŐNYÖK

Az adapterrel tökéletesen összehangolt négy etetőhenger zökkenőmentes anyagáramlást biztosít, miközben a tökéletes vágási minőség érdekében rugók garantálják, hogy a terményréteg egyenletes maradjon.

7 | RENDKÍVÜL FINOMAN ÁLLÍTHATÓ ELLENKÉS

A szabályozó szerkezet forgáspontja jóval az ellenkés alatt van kialakítva, ami minimális vízszintes elmozdulást tesz lehetővé, amikor hozzáállítják a kopott késekhez.

8 | GYORSAN KICSERÉLHETŐ SZEMROPPANTÓ


A vezetősínes kialakítás lehetővé teszi, hogy a terményáramból kivehető legyen, míg a daru megkönnyíti a zökkenőmentes eltávolítást a szervíz térből.

9 | KIEMELKEDŐ MINŐSÉGŰ, MEGERŐSÍTETT CSAPÁGYAK

A különlegesen erős csapágyakat úgy alakítottuk ki, hogy sokkal nagyobb terhelést, és nagyobb áteresztőképességet bírnak ki.

10 | NAGYOBB KIFÚVÓTORONY ELFORDULÁSI SZÖG

A kifúvótorony optimalizált formája javítja a termény áramlását nehéz, ragadós körülmények között. A kifúvótorony emellett mostantól akár 230°-ban is elforgatható a jobb láthatóság és nagyobb kényelem érdekében.

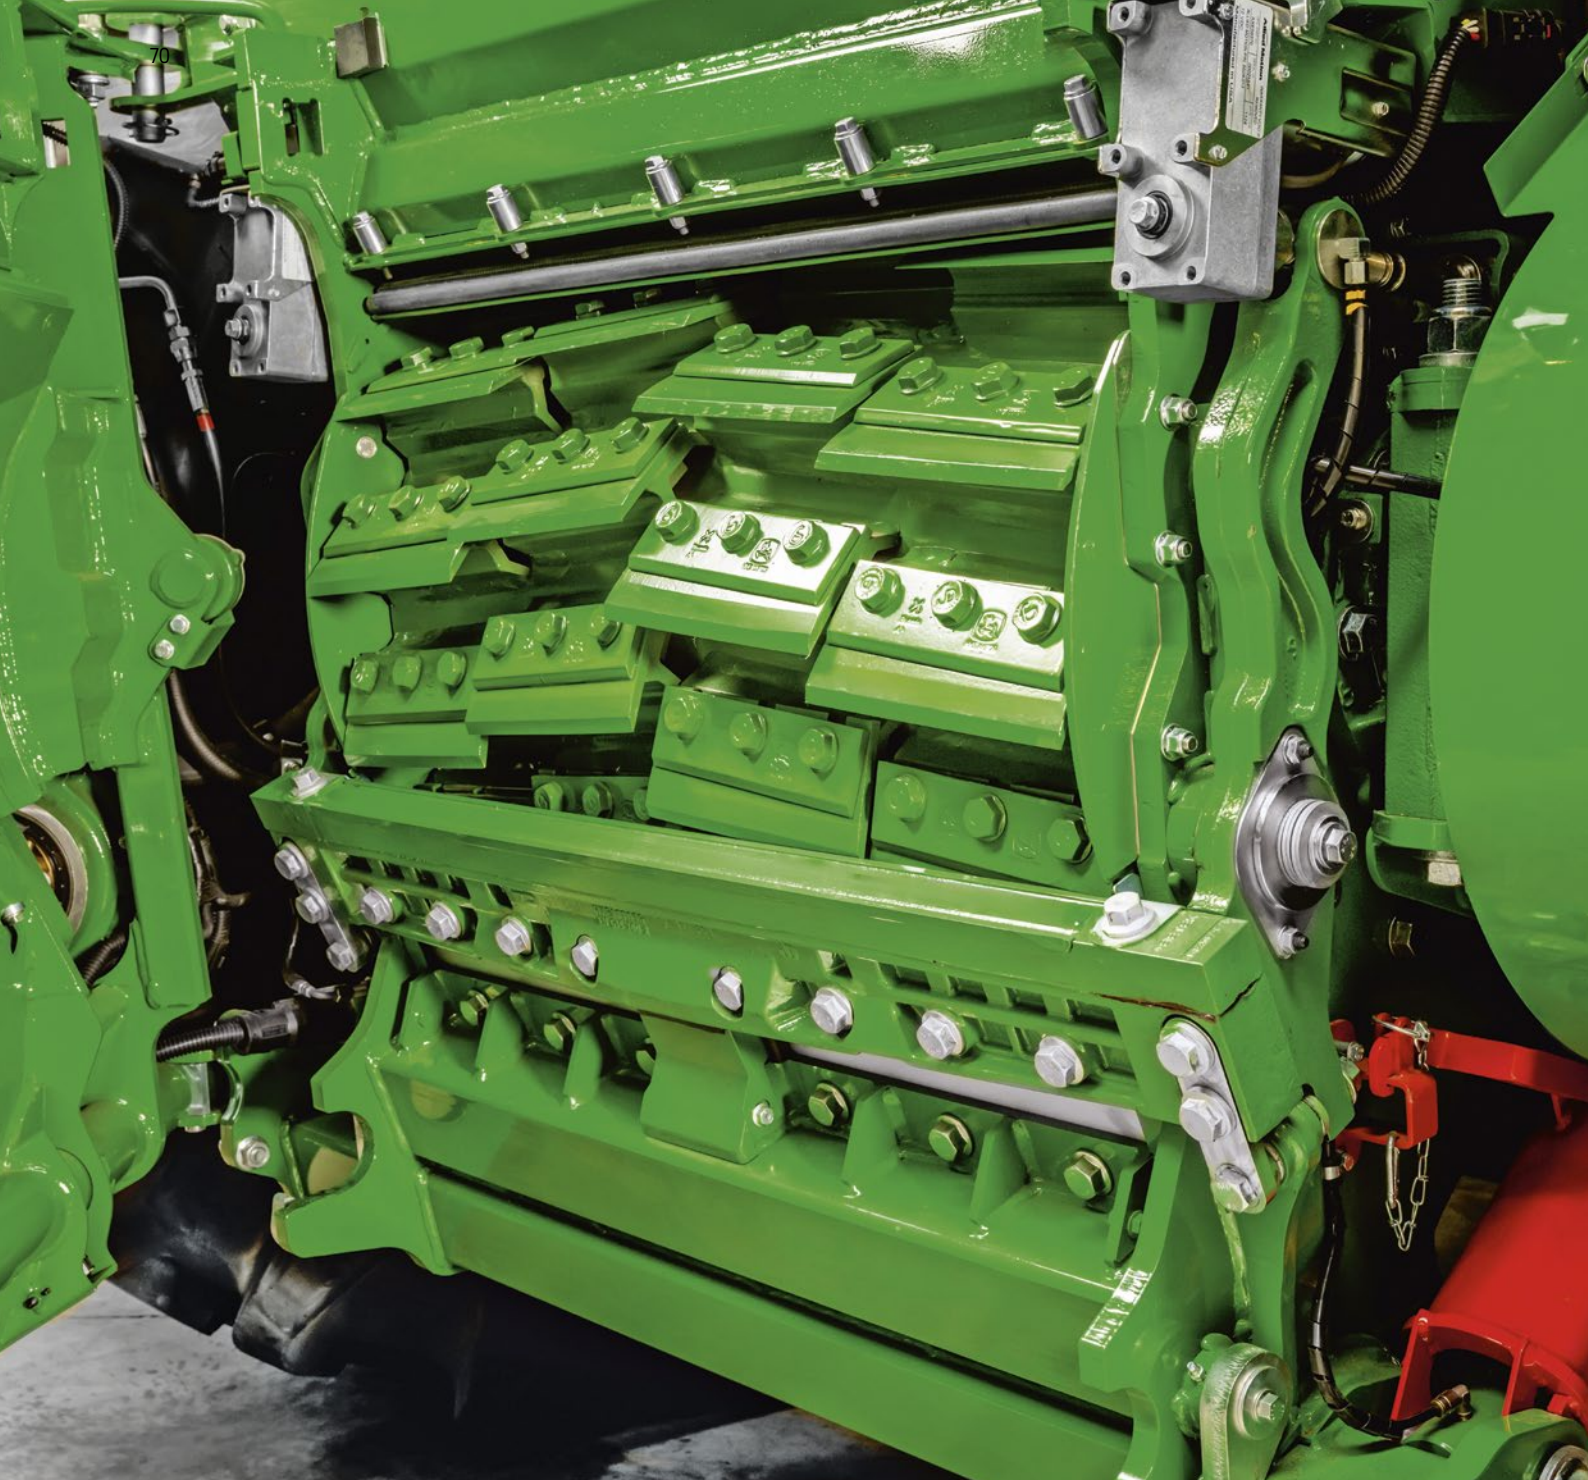

EGYETLEN SZECSKÁZÓDOB AZ ÖSSZES TERMÉNYHEZ

Az új univerzális szecskázódobunkat úgy terveztük, hogy rendkívül rugalmasan használható legyen a széleskörű betakarítási igényekhez.

Nem kell kompromisszumot kötnie a takarmány minőségében ahhoz, hogy elérje a szükséges teljesítményt. A 40, 48, 56 vagy akár 64 késes konfigurációval a szecskázódobot az Ön konkrét igényeihez igazíthatja.

F8 SZECSKÁZÓDOB

KÉSKONFIGURÁCIÓ			40	48	56	64
Szecskázódob Sebesség	1100 f/p	Teljes készlet	7–26 mm	6–22 mm	5–19 mm	–
		½-es készlet	14–52 mm	12–44 mm	10–38 mm	–
	1200 f/p	Teljes készlet	7–24 mm	6–20 mm	4–17 mm	3–15 mm
		½-es készlet	14–48 mm	12–40 mm	8–34 mm	6–30 mm

F9 SZECSKÁZÓDOB

KÉSKONFIGURÁCIÓ			40	48	56	64
Szecskázódob Sebesség	1170 f/p	Teljes készlet	7–25 mm	6–21 mm	4–18 mm	3–16 mm
		½-es készlet	14–50 mm	12–42 mm	8–36 mm	6–32 mm
	1350 f/p	Teljes készlet	7–22 mm	6–18 mm	4–16 mm	3–14 mm
		½-es készlet	14–44 mm	12–36 mm	8–32 mm	6–28 mm

EGYENLETES TERMÉNYÁRAM

Hogy tovább optimalizáljuk a terményáramot a legújabb nagy sebességű videótechnológiával vizsgáltuk meg, és olyan kivételes betekintést kaphattunk, amelyet felhasználhattunk a tervezés során. A nagy, 680 mm átmérőjű szecskázódob gyorsabb terményáramot hoz létre, ami nagyon sokat számít, amikor a silózógép extra rövid szecskahosszal dolgozik. Ennek eredménye az alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás mellett megvalósított nagyobb áteresztőképesség.

MAGASHATÉKONYSÁGÚ VÁGÁS

A késtartó kialakításának és a hosszabb, 20 mm-es volfrám-karbid bevonatú kések kombinációjával Ön a kések kopásának ellenére teljesítményvesztés nélkül tud tovább szecskázni. Ezen kívül az innovatív ellenkés-rendszerünk segítségével még soha sem volt ennyire egyszerű csúcsmínőségű silótakarmányt betakarítani az egész szezon során.

ALACSONYABB ÜZEMANYAG-FOGYASZTÁS

A késtartók egyedi formatervezése egységesebb és tömörebb terményáramot tesz lehetővé. Ugyanakkor optimalizálja a termény kilépési pontját is, ami a terményáram általános teljesítményigényét akár 20 kW-tal is csökkenti. Amikor Ön nap mint nap megállás nélkül betakarítást végez, ez jelentős üzemanyag-megtakarítássá adódik össze.

MAXIMALIZÁLJA A BIOGÁZBAN ÉS AZ ÁLLATTARTÁSBAN REJLŐ LEHETŐSÉGEKET

A szecskázódobunk kialakítása sokkal nagyobb rugalmasságot biztosít Önnek a szecskázás során: a 40, 48, 56 és 64 késes szecskázódobokat 1/2-es vagy 3/4-es késkonfigurációkkal is használhatja, ha még nagyobb szecskahosszt szeretne elérni. Ezzel a kizárólag a John Deere-nél elérhető megoldással egyetlen szecskázódobbal ki lehet elégíteni a biogáztermelőket, az állattartókat és a tejgazdaságok szerteágazó igényeit.

MAGASABB SZÍNVONALÚ SILÓTAKARMÁNY

Törje át a minőség korlátait a fejlett szemroppantó henger opcióinkkal. Két nagy teljesítményű megoldás közül választhat, melyek bármilyen körülmények között kiváló silótakarmány-minőséget biztosítanak.



305 MM (12") ÁTMÉRŐ



JOHN DEERE XSTREAM 305™ SZEMROPPANTÓ

A szemroppantók szakértőjével, a Schererrel közösen kifejlesztett új John Deere XStream 305™ szemroppantó masszív, 305 mm-es hengerekkel rendelkezik, mely nagyobb felületet biztosít: 751 mm-en a "széles", és 651 mm-en a "normál" modellek esetében. 40%-os vagy 50%-os fordulatszám-különbségek közül választhat, így tökéletes a roppantás minősége bármilyen szecskahossznál. Az alapfelszereltség része az olajkenés, a hőmérséklet-ellenőrzés és az elektromos hézagbeállítás.



250 MM (10") ÁTMÉRŐ

JOHN DEERE ULTIMATE 250™ SZEMROPPANTÓ

Az új John Deere Ultimate 250™ szemroppantó nagyobb, 250 mm-es hengerekkel rendelkezik és nagyobb felületet biztosít – 751 mm-en a "széles", és 651 mm-en a "normál" terménycsatornás modellek esetében. Háromféle fordulatszám-eltérés (32%, 40% vagy 50%) közül választhat, hogy az pontosan megfeleljen az igényeinek. Ez a szemroppantó zsírkenéssel és hőmérséklet-ellenőrzéssel van ellátva.

	JOHN DEERE ULTIMATE 250™ SZEMROPPANTÓ	JOHN DEERE XSTREAM 305™ SZEMROPPANTÓ
ALAPVETŐ JELLEMZŐK		
Kenés	Zsírkenés	Túlnyomásos olajkenés
Hengerátmérő	250 mm	305 mm
Fordulatszám-eltérés	32, 40 és 50%	40 vagy 50%
Csapághőmérséklet-monitorozó rendszer	■	■
SZEMROPPANTÓ HENGEREK		
Standard fűrészfogas	■	–
Dura Line™ fűrészfogas	■	■
Nagy intenzitásra tervezett Dura Line™ fűrészfogas	■	–
Dura Line™ XCut	■	■
Teljes növény	■	–
Dura Line™ Small Grain (aprómagok)	–	■

■ Elérhető


– Nem elérhető

HARVESTLAB™

A HarvestLab™ egy nagypontosságú mobil laboritórium, amely képes megmérni a termés és a hígtrágya beltartalmi értékeit a növénytermesztés és tápanyagkijuttatás stratégiáinak jobb elemzése és tervezése érdekében. Felszerelhető a kombájnokra, hígtrágya-kijuttatókocsikra és önjáró szecskázókra, vagy használható önálló asztali eszközként is. Az infravörös-közelbi spektroszkópiát használó HarvestLab™ több mint 4000 mérést végez el minden másodpercben a lehető legpontosabb elemzés érdekében. Az adott területre vonatkozó, valós idejű mérésekkel helyettesíti a hagyományos manuális mintavételezést.

+ AZ ÖNNEK NYÚJTOTT ELŐNYÖK

- A beltartalmi értékek valós idejű mérése az adott területre vonatkozóan valós időben, betakarítás közben
- A szecskahossz automatikus beállítása a szárazanyag-tartalom alapján
- Az adalékanyag pontos adagolása az optimális erjedés érdekében
- A silótakarmány kezeléséhez és a növénytermesztés tervezéséhez felhasználható állandó betakarítási információ
- A beltartalmi adatok zökkenőmentes elküldése a John Deere Operations Center™-be

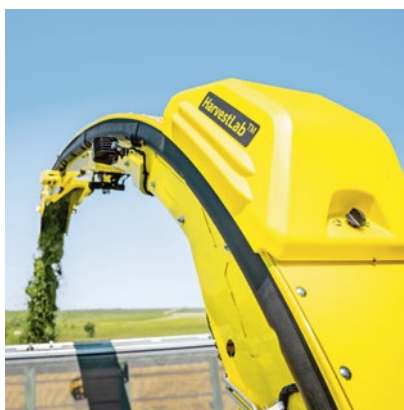

SILÓTAKARMÁNY BETAKARÍTÁSA

A John Deere szecskázógép kifúvótornyára szerelt HarvestLab™ 3000 lehetővé teszi a szecskahossz szárazanyag-tartalom alapján történő automatikus beállítását a térfogatsűrűség és a silótakarmány minőségének optimalizálása érdekében. A lehető legpontosabb valós idejű méréssel mutatja meg a nyers fehérje, a keményítő, a nyers rost, a semleges detergens rost, az ADF, a cukor és a nyers hamu mennyiségét. Így a vezető beállíthatja az optimális erjedés érdekében szükséges adalékanyag mennyiségét, hogy a betakarított takarmány értékesítése a mennyiség helyett a minőség alapján történhessen. Lehetővé teszi továbbá az inputfelhasználás optimalizálását a fajtaválasztást, a tápanyagkijuttatás és a növényápolás tekintetében.



INTEGRÁLT ADALÉKANYAGKIJUTTATÁS

Az F8 | F9 IDS rendszerével optimalizálhatja a silótakarmány minőségét. Ez a HarvestLab™ szenzorainak értékeit használja fel, és 50 literes koncentrátumtartállyal rendelkezik, fejlett szigeteléssel és szenzoros ellenőrzéssel, amely a burkolatok mögé van rejtve, hogy védve legyen a naptól, és bármilyen körülmények között megbízható értékeket biztosítson. Ezenkívül egy nagy térfogatú adagolórendszert is tartalmaz a 325 literes hátsó tartállyal. A terménygyorsító levegőbeömlő nyílásán lévő fúvókával az adalékanyagokat az idő, a termés hozam vagy szárazanyag-tartalom alapján adhatja hozzá. Akár fix, akár változó adagolási arányokkal dolgozik a HarvestLab™ nedvességmérései alapján, rendelkezésére áll az egyes munkák egyedi követelményeinek teljesítéséhez szükséges pontosság. A különálló tisztavizes-tartály lehetővé teszi a rendszer alapos tisztítását, amikor szükséges.

50 L-ES KONCENTRÁTUMTARTÁLY



VALÓS IDEJŰ PRECÍZIÓS ADAGOLÁS

EGYENLETES PRÉMIUM MINŐSÉG

TAKARMÁNYTERMELÉSI RENDSZER







MEGALAPOZOTT DÖNTÉSEK



A John Deere Operations Center™ zökkenőmentesen összekapcsolja a tábláit, a gépeit, a csapatát és az ügyfeleit egyetlen biztonságos központban. Akár saját gazdaságát, akár több ügyfél farmját kezeli, ez a nyílt platform lehetővé teszi a tervezést, a monitorozást, az elemzést, illetve az adatok megosztását megbízható partnereivel és tanácsadóival, hogy minden feladatra kiterjedő szakértői betekintést nyerjen.

FENNTARTHATÓAN SIKERES BETAKARÍTÁS

ÖSSZEKAPCSOLT INFORMÁCIÓS ADATOK, NAGY LEHETŐSÉGEK

MINDENKINEK NYITOTT, MINDEN MÁRKÁHOZ

TÖBB INFORMÁCIÓ A JOBB AGRONÓMIAI DÖNTÉSEKHEZ

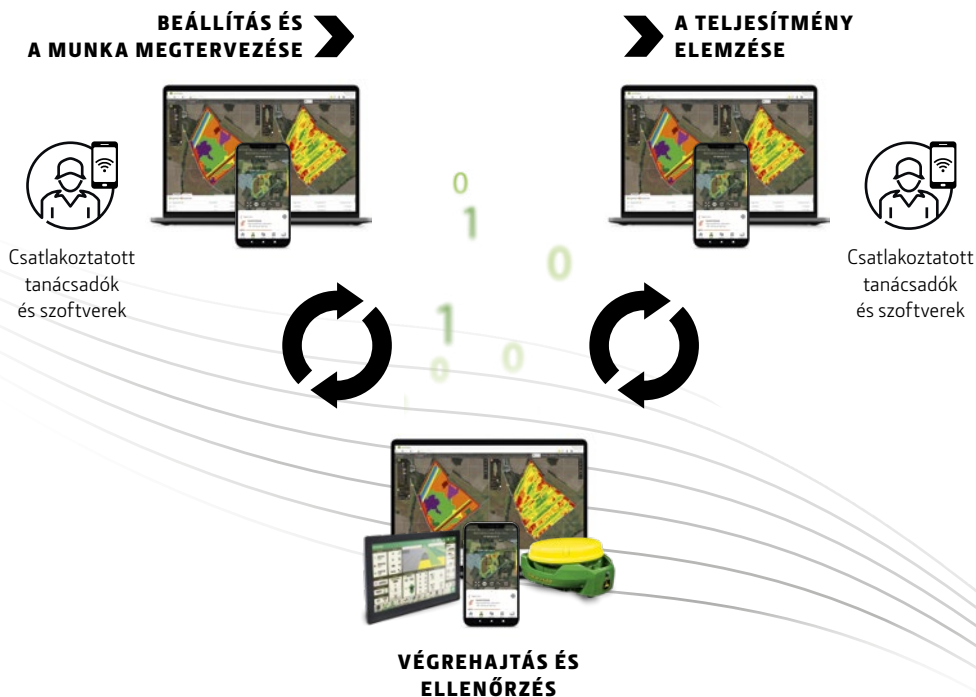

Ha Ön igényli, az F8 | F9 szecskázógépet csatlakoztatjuk az Operations Center™-hez. Ez lehetővé teszi a pontosan dokumentált terméshozamok zökkenőmentes megosztását, a tábláiból származó szárazanyag- adatokkal együtt, az Ön alkalmazásaival kompatibilis formátumban. Magabiztosan értékelheti ki a fajták teljesítményét, és tényeken alapuló döntéseket hozhat a következő szezon tervezéséhez a megbízható tábladokumentáció alapján.



Egy platform, az összes adatával. A DeLavallal közösen kifejlesztett Milk Sustainability Center egyetlen nézetben egyesíti a táblák és az állatállomány teljesítményét. Nyomon követheti a tápanyag hasznosulást és a CO₂e-kibocsátást a teljes tevékenysége során, bármilyen márkájú gépekkel is dolgozik. Pontos, adatvezérelt döntéseket hozhat, melyekkel optimalizálja a működést és a fenntarthatóságot az egész tejipari vállalkozásában.




xarvio®
Digital Farming
Solutions
powered by BASF

Zökkenőmentesen kapcsolhatja össze a Yara és a Xarvio agronómiai szakértelmét közvetlenül a John Deere Operations Center™-rel. Azonnal átalakíthatja a táblákkal kapcsolatban szerzett ismereteiket olyan változó dózissú kijuttatási térképekké, amelyekkel optimalizálja a terméshozamot, miközben szabályozza a költségeket és időt takarít meg – néhány kattintással alkalmazhatja a fejlett növénytermesztési ismereteket a tábláiban.

INTELLIGENS ESZKÖZÖK, FOLYAMATOS ÜZEMELTETÉS

A John Deere Operations Center™ egy központi platformot biztosít a betakarítási műveletek valós idejű monitorozásához, elemzéséhez és optimalizálásához. Nyomon követheti a flottáját, a munka minőségét, zökkenőmentesen szinkronizálhatja az adatokat, és minden lépést teljes mértékben az irányítása alatt tarthat.

TERMÉSHOZAM-DOKUMENTÁCIÓ

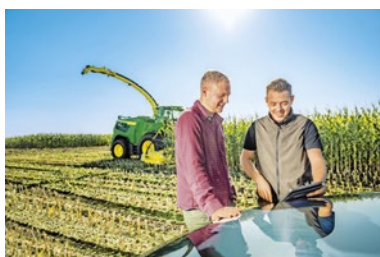

ADATOK, AMELYEK ÖNNEK DOLGOZNAK

Csatlakozzon zökkenőmentesen a DataSync használatával, amely automatikusan továbbítja a szántóföldi adatokat flottája és a John Deere Operations Center™ között, kézi feltöltések nélkül. Bármilyen eszközön valós időben követheti nyomon gépeit, ellenőrizheti a területteljesítményt, és megbecsülheti a befejezéshez szükséges időket. Láthatja a valós idejű történéseket, így gondoskodhat róla, hogy a csapata összehangolt, a tevékenységei pedig zökkenőmentesek maradjanak – nincs szükség USB-re, nincs késés, csak okosabb döntések, bárhol is van.



BEÁLLÍTÁS ÉS A MUNKA MEGTERVEZÉSE

A John Deere Operations Center™ segítségével létrehozhatja a gazdasága digitális mását a területei, a berendezései, a termékei és a csapata beállításával. Konfigurálhatja a DataSync-et a zökkenőmentes információáramlás érdekében, majd a Work Planner használatával időt takaríthat meg és csökkentheti a hibák számát. Gyorsabban kezdheti el a munkát, könnyen követheti a terveit, és kiváló minőségű dokumentációt készíthet a fajtakereső térképekkel.



LOGISZTIKA

Meggyőződhet róla, hogy az erőforrásai mindig ott vannak, ahol szükség van rájuk: A berendezések és például a szervizautók helyzetének valós idejű követésével folyamatosan fenntarthatja a tevékenységeit. A Táblán belüli adatmegosztással közvetlenül mobilkészülékéről monitorozhatja a pótkocsik töltési szintjét, és megtekintheti a becsült befejezési időket a logisztika optimalizálása és a szűk szállítási keresztmetszetek elkerülése érdekében.

SILÓTAKARMÁNY MINŐSÉGÉNEK ELEMZÉSE

HALADÁSI SEBESSÉG AUTOMATIZÁLÁS (GSA)

MACHINE SYNC

TÁBLÁN BELÜLI ADATMEGOSZTÁS

PROTOUCH HARVEST


AUTOTRAC™

AUTOPATH™ (BOUNDARIES)



ELEMZÉS

Amit nem tud mérni, azt nem tudja kezelni: Ha tudja, hogy melyik fajta teljesített a legjobban, vagy melyik gép nyújtotta a legnagyobb hatékonyságot, akkor megalapozott döntéseket hozhat, amelyek közvetlenül befolyásolják a jövedelmezőségét. A Field Analyzer és a Work Analyzer segítségével az adatokat olyan hasznos információkká alakíthatja, amelyek elősegítik a fejlődését.



MONITOROZÁS

A gépek helyének valós idejű nyomon követésével, az alapjáraton információkkal és a riasztásokkal magánál tarthatja az irányítást. Valós időben követheti nyomon a munka állapotát, mérheti a termelékenységet és a teljesítményt azon mérőszámait, amelyek igazán számítanak. Így mindig egy lépéssel a változások előtt járhat, és gyorsan reagálhat, hogy a lehető legnagyobb hatékonysággal tudja folytatni üzemeltetését, bárhol is van.



EGÉSZ ÉVBEN MŰKÖDŐ INTELLIGENCIA



HARVESTLAB™

A HarvestLab™ a betakarítási adatokat egész évben felhasználható intelligens információkká alakítja. Ez az eszköz előnyt biztosít az Ön tevékenységei során, a valós idejű beltartalmi adatoktól a következő szezon tervezéséig, így a mai betakarítás információiból a jövőben szerezhet előnyt.



1 | BETAKARÍTÁS

Azonnal megismerheti a szárazanyag-tartalmat. Pontosan adagolhatja az adalékanyagot. Mindent zökkenőmentesen dokumentálhat. A HarvestLab™ valós idejű beltartalom méréssel mozgásban tartja a betakarítását, ami jobb döntésekhez vezet a földtől a tárolóig.



2 | TRÁGYA KIJUTTATÁSA

A hígtrágyát precíziós tápanyaggá alakíthatja. A HarvestLab™ menet közben méri a hígtrágya N/P/K-tartalmát, csökkentve az műtrágya költségeit, miközben maximalizálja a terméshozamot. A sávos talajműveléssel kombinálva növeli a nitrogénhasznosulást a fenntartható kukoricatermesztés érdekében.



3 | MOBIL LABORATÓRIUM

A laboratóriumát a takarmányhoz viheti. Azonnali elemzést kaphat a pontos takarmánymennyiségek számításokhoz, bárhol is van rá szüksége. Kiküszöbölheti a felesleges kiegészítőket és laboratóriumi késedelmeket. A HarvestLab™ közvetlenül Önnek nyújt a takarmány minőségével kapcsolatos információkat.



4 | TERMÉNYÉRZÉKELÉS

Valós időben térképezheti fel a fehérjetartalmat. Az adott táblákra vonatkozó tápanyagterveket készíthet. Jobb fajtákat választhat. A HarvestLab™ az Operations Center partnerei, például a Xarvio és a Yara révén a betakarítási minőségre vonatkozó adatokra alapozva biztosítja a következő szezon sikerét.

ÉRTÉK AZ EGÉSZ ÉLETCIKLUSBAN





AZ ÖN FLOTTÁJA. EGY ALKALMAZÁS.

Napi 24 órás támogatást kaphat a karbantartáshoz, az üzemeltetéshez és az alkatrészekkel kapcsolatban, közvetlenül a zsebéből. Ingyenes Equipment Mobile alkalmazásunk optimalizálási tippekkel, karbantartási emlékeztetőkkel és gyors alkatrészkereséssel támogatja az egész flottáját – bárhol is van.



EGYSZERŰ FLOTTABEÁLLÍTÁS

Gyorsan munkához láthat, ha lekéri meglévő flottaadatait közvetlenül a John Deere-fiókjából. Semmit nem kell kétszer megadnia – csak jelentkezzen be, és hozzáférést is láthat.

ALKATRÉSZEK EGY GOMBNYOMÁSRA

Gyorsan rákereshet alkatrészekre, ellenőrizheti a rendelkezésre állásukat, és leadhat rendeléseket – közvetlenül a telefonján. Ez a gyors út a kevesebb állásidőhöz.



**EQUIPMENT
MOBILE**

Töltse le a John Deere
Equipment Mobile
alkalmazást most!

KÉZIKÖNYVEK A ZSEBÉBEN

Soha többé nem kell iratgyűjtőket keresgélennie. Azonnal hozzáférhet a flotta bármely gépének kezelési utasításához – bárhol, bármikor.

ÖSSZHANGBAN A SZERVIZFELADATOKKAL

Könnyedén nyomon követheti a gyári karbantartás terveit. A tervek hozzárendelése automatikus, ami biztosítja, hogy Ön soha ne feledkezzen meg a szervizről, és a gépei mindig csúcsformában maradjanak.

POWERGARD™

ÁLLAPOT: VÉDETT



100%

JAVÍTÁSI KÖLTSÉG
ELLENŐRZÉS ALATT

0%

JAVÍTÁSIKÖLTSÉG-
INFLÁCIÓ

MAGASABB

VISZONTELADÁSI ÉRTÉK

ÜZEMIDŐ

A SZÁNTÓFÖLDÖN

Ha a PowerGard™ Protection csomaggal¹ biztosítja gépei védelmét, azzal vállalkozása ahhoz az állandó gépüzemidőhöz és megszakítás nélküli csúcsteljesítményhez jut, amelyre szüksége van a hatékony boldoguláshoz.

A PowerGard™ Protection csomag¹ azokra a hajtáslánc alkatrészekre terjed ki, amelyek átviszik az erőt a talajra. A védelmet tovább bővítheti a PowerGard™ Protection Plus csomaggal a motor segédberendezéseire, az elektromos rendszerre, a hidraulikus rendszerre és a vezetőállásra.

AKÁR

5 ÉV / 3000 ÓRA

¹ Csak a résztvevő kereskedőknél. Karbantartási csomag szükséges.

TARTÓS ALKATRÉSZEK

Annak érdekében, hogy már a kezdetektől megelőzhesse a leállásokat, az önjáró szecskázógépünket teleraktuk rendkívül kopásálló Dura Line™ alkatrészekkel a terményáram teljes útvonalán: ellenkések, késtartók, kifúvótorony. A Dura Line™ mindenhol megtalálható, hogy Ön szezonról szezonra hatékonyan termelhesen az alkatrészek cseréje nélkül. A Dura Line™ alkatrészekkel pénzt takaríthat meg, mivel az egyedi bevonat négyszer több ideig tart. **

A Dura Line™ versenyelőnyt biztosít a vállalkozása számára. Az utóbbi 10 évben a tartósság érdekében végzett munkánk alapján garantáljuk*, hogy a Dura Line™ betétek akár 3000 motorüzemórát vagy 5 évnyi használatot is kibírnak.

3000
**MOTOR-
ÜZEMÓRA***

LABORVIZSGÁLATOKKAL IGAZOLVA

A kopóalkatrészek minőségének vizsgálatához elvittük a John Deere és a versenytársak kifúvótornyában található terelőlapokat egy laboratóriumba, és homokfúvással szimuláltuk a használatot. Az eredmény: A kifúvótoronyban lévő John Deere Dura Line™ terelőlapok akár négyszer tovább használhatóak. **

* A garancia nem vonatkozik az ellenkésekre, a késekre, a késtartókra, a simahenger-kaparókra. A részletekért érdeklődjön a kereskedőjénél.

** A bevonattal rendelkező és nem rendelkező John Deere kopóalkatrészeket összehasonlító belső szántóföldi tesztek alapján.

MOZGÁSBAN TARTJUK

EXPERT ALERTS

Az Expert Alerts segítségével a John Deere-kereskedő jelentősen növelheti az Ön hasznos üzemidejét és a gép teljesítményét. Az Uptime Expert Alerts eszközzel a John Deere-kereskedő azonosíthatja és elháríthatja a géppel kapcsolatos lehetséges problémákat, mielőtt azok gondot okoznának. A Performance Expert Alerts valós idejű betekintést nyújt a gép teljesítményadataiba, és tanácsot ad a maximális teljesítményt szolgáló optimalizáláshoz.

CSEREGÉP*

Abban az esetben, ha egy üzemidőt befolyásoló alkatrészt nem kap meg 24 óra alatt, akkor Ön jogosulttá válik egy cseregépre*, hogy folytathassa a munkát. A programban való részvételre feltételek érvényesek.

ALKATRÉS 24 ÓRÁN BELÜL

A mezőgazdasági üzletág legjobb alkatrész-logisztikájába fektettünk be. Mivel több általunk gyártott gép van a földeken, mint bármely más gyártó esetében, ezért több alkatrészünk is van raktáron, mint bárki másnak. Ez azt jelenti, hogy a rendeléseink több mint 97%-át kevesebb mint 24 órán belül kiszállítjuk.

TÁVOLI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A távoli kijelző-hozzáféréssel a kereskedő pontosan azt láthatja, amit Ön is lát. Az Ön beleegyezésével a technikusok közvetlenül a fülke kijelzőjéhez csatlakoznak, hogy segítsenek optimalizálni a beállításokat a változó körülményekhez, vagy hatékonyan elhárítsák a problémákat.



* A résztvevő márkakereskedőknél vehető igénybe.



MINDIG NAPRAKÉSZ

F8 | F9 modelljeinket a legfejlettebb technológiákkal szereltük fel, amely lehetővé teszi Önnek, hogy a teljesítményre és a kényelemre vonatkozó frissítésekkel az állandóan változó igényekhez igazítsa a gépe működését. Továbbra is a gép teljes potenciálját kihasználhatja annak teljes életciklusa során az olyan megoldások hozzáadásával, mint például a HarvestLab™ utólagos beszerelhető készlet.

MŰSZAKI ADATOK

MODELL	F8 100	F8 200	F8 300	F8 400	F8 500	F8 600
MOTOR						
Motor	John Deere JD14X 6136					
Típus	Soros 6 hengeres, nedves perselyes, felső szelepvezérllet, turbófeltöltős, töltőlevegő hűtéssel					
Névleges motorteljesítmény (ECE R120) kW (LE) (hp)	313 kW (425 LE) (420 hp)	342 kW (465 LE) (459 hp)	371 kW (505 LE) (498 hp)	401 kW (545 LE) (537 hp)	430 kW (585 LE) (577 hp)	475 kW (645 LE) (636 hp)
Lökettérfogat	13,55 l (827 in³)					
Hengerfurat	132 mm (5,20 in)					
Henger lökethossza	165 mm (6,50 in)					
Turbófeltöltő	Egyfokozatú turbó (SST)					Kétfokozatú turbó (DST)
Névleges motorfordulatszám	2000 f/p					
Üzemanyagrendszer	Nagynyomású közös nyomócsöves üzemanyag rendszer					
Károsanyag-kibocsátási szint	V. szint					
Karbantartási időköz	500 óra					
Üzemanyagtartály	Alapfelszereltség – 1100 l (290 gallon), opció – 1450 l (383 gallon)					
DEF-tartály (FT4/V. szintű motor)	151 l (39,9 gallon)					
Motor hűtőventilátor	Fix hajtású ventilátor					
Motorhűtő rács tisztítórendszere	Forgó hűtőrács aktív szívó ventilátorral					
Légkompresszor	Opcionális 1 hengeres, 350 cm³, vízhűtéses, 2 hengeres, 720 cm³, vízhűtéses					
Kenés	Alapfelszereltség Központi zsírzórendszer					
HAJTÁSLÁNC						
Fő tengelykapcsoló	Hidraulikusan működtetett száraz 2 tárcsás					
Fő hajtósíj	5 bordás					
Fő tengelykapcsoló indítása	Hidraulikus					
JÁRÓSZERKEZET						
Hajtómű	Kétfokozatú hajtómű (ProDrive™ 2Shift) és (ProDrive™)					
Maximális haladási sebességek	20 km/h (12,5 mph) szántóföldi üzemmódban, 40 km/h (24,8 mph) közúti üzemmódban					
Fékek	Elektrohidraulikusan működtetett, nedves tárcsás					
Hátsó híd	Közepes teherbírású (8,5 t) kétkerék-meghajtású, közepes teherbírású (8,5 t) négykerék-meghajtású, erősített (11,5 t) négykerék-meghajtású					
ELEKTROMOS RENDSZER						
Generátorok	12 V, 90–200 A					
Akkumulátor	2x 154 Ah (párhuzamosan kapcsolt)					
BETAKARÍTÁS						
Fokozatmentes adapterhajtás	Alapfelszereltség					
Függesztőkeret oldalirányú billentés	Alapfelszereltség					
Multicsatlakozó	Alapfelszereltség					
Automata TLT gyorscsatlakozó	Opcionális					
Adaptermagasság és talajnyomás szabályozása	Alapfelszereltség					
Adapter hidraulikus oldalirányú billentés	Opcionális automatikus adaptervezérlés (AHC)					
Rendfelszedő adapterek	3,0 m, 3,49 m, 4,0 m, 4,5 m, 4,6 m					
Kukoricaadapterek	6, 8, 10 vagy 12 soros (4,5 m, 6,0 m, 7,5 m vagy 9,0 m munkaszélesség)					

MODELL	F9 500	F9 600	F9 700	F9 900	F9 1000
MOTOR					
Motor	John Deere JD18X 6180			Liebherr D9512 Liebherr D9512	
Típus	Soros 6 hengeres, nedves perselyes, felső szelepvezérllet, turbófeltöltős, töltőlevegő hűtéssel			12 hengeres V-motor, nedves perselyes, felső szelepvezérllet, turbófeltöltős, töltőlevegő hűtéssel	
Névleges motorteljesítmény (ECE R120) kW (LE) (hp)	515 kW (700 LE) (690 hp)	563 kW (765 LE) (757 hp)	603 kW (820 LE) (809 hp)	655 kW (890 LE) (879 hp)	750 kW (1020 LE) (1006 hp)
Max. motorteljesítmény a HarvestMotion™ Plus-szal	563 kW (765 LE) (755 hp)	600 kW (815 LE) (805 hp)	625 kW (850 LE) (838 hp)		
Lökettérfogat	18,0 l (1098 in³)			24,2 l (1477 in³)	
Hengerfurat	148 mm (5,82 in)			128 mm (5,04 in)	
Henger lökethossza	174 mm (6,85 in)			157 mm (6,18 in)	
Turbófeltöltő	Kétfokozatú turbó (DST)			Két darab egyfokozatú turbó (SST)	
Névleges motorfordulatszám	1800 f/p				
Üzemanyagrendszer	Nagynyomású közös nyomócsöves üzemanyag rendszer			Közös nyomócsöves üzemanyag rendszer	
Károsanyag-kibocsátási szint	V. szint				
Kipufogógáz-kibocsátási szabályozás	Csak EGR			Csak SCR	
Karbantartási időköz	750 óra			1000 óra	
Üzemanyagtartály	1500 L (396 gallon)				
DEF-tartály (FT4/V. szintű motor)	Nincs DEF-tartály			151 L (39,9 gallon)	
Motor hűtőventilátor	Fix hajtású ventilátor				
Motorhűtő rács tisztítórendszere	Forgó hűtőrács aktív szívó ventilátorral				
Légkompresszor	Opcionális 1 hengeres, 350 cm³, vízhűtéses 2 hengeres, 720 cm³, vízhűtéses			Alapfelszereltség 2 hengeres, 720 cm³, vízhűtéses	
Kenés	Alapfelszereltség Központi zsírendszer				
HAJTÁSLÁNC					
Fő tengelykapcsoló	Hidraulikusan működtetett száraz 3 tárcsás				
Fő hajtósíj	8 bordás			9 bordás	
Fő tengelykapcsoló indítása	Hidraulikus				
JÁRÓSZERKEZET					
Hajtómű	Kétfokozatú hajtómű (ProDrive™ 2Shift) és (ProDrive™)				
Maximális haladási sebességek a talajon	20 km/h (12,5 mph) szántóföldi üzemmódban, 40 km/h (24,8 mph) közúti üzemmódban				
Fékek	Elektrohidraulikusan működtetett, nedves tárcsás				
Hátsó híd	Erősített (11,5 t) négykerék-meghajtású Erősített (11,5 t) kétkerék-meghajtású Erősített (11,5 t) kétkerék-meghajtású (négykerék-meghajtási előkészítéssel)				
ELEKTROMOS RENDSZER					
Generátorok	12 V, 200 A				
Akkumulátor	24 V, 140 A				
BETAKARÍTÁS					
Fokozatmentes adapterhajtás	Alapfelszereltség				
Függesztőkeret oldalirányú billentés	Alapfelszereltség				
Multicsatlakozó	Alapfelszereltség				
Automata TLT gyorscsatlakozó	Opcionális				
Adaptermagasság és talajnyomás szabályozása	Alapfelszereltség				
Adapter hidraulikus oldalirányú billentés	Opcionális automatikus adaptervezérlés (AHC)				
Rendfelszedő adapterek	3,0 m, 3,49 m, 4,0 m, 4,5 m, 4,6 m				
Kukoricaadapterek	6, 8, 10 vagy 12 soros (4,5 m, 6,0 m, 7,5 m vagy 9,0 m munkaszélesség)				



MŰSZAKI ADATOK

MODELL	F8 100	F8 200	F8 300	F8 400	F8 500	F8 600
ADAGÓLÓHENGEREK						
Adagolóhengerház nyitása	Kihajtható, 37-45 fokos szögben/ V-nyílás					
Adagolóhengerek száma	4					
Fémérzékelő	Alapfelszereltség					
Kőérzékelő	Opcionális					
Nagy teljesítményű előkészítő henger	Opcionális					
Etetőcsatorna szélessége, elöl	660 mm					
Hidromechanikus adagolóhenger hajtás fokozatmentes vágáshossz-beállítással	Alapfelszereltség					
SZECSKÁZÓDOB						
Szecskázódob – szélesség / átmérő	680 mm / 670 mm					
Sebesség a névleges motorfordulaton	1100 f/p / 1200 f/p (választható)					
Kések száma	40 – 48 – 56 – 64					
Elérhető késtípusok (terménytípus)	Egyenes (fű / univerzális)					
	Ívelt (kukorica)					
Ellenkésoptionok	Fű, kukorica, Dura Line™ kukorica, Dura Line™ Plus					
VÁGÁSHOSSZ						
40 késes késdob	7–26 mm-es szecskahossz 1 mm-es lépésekben / 1100 f/p					
48 késes késdob	6-22 mm-es szecskahossz 1 mm-es lépésekben / 1100 f/p					
56 késes késdob	5-19 mm-es szecskahossz 1 mm-es lépésekben / 1100 f/p					
	4-17 mm-es szecskahossz 1 mm-es lépésekben / 1200 f/p					
64 késes késdob	3-15 mm-es szecskahossz 1 mm-es lépésekben / 1200 f/p					
KÉSELEZŐ RENDSZER						
Fordított élezés	Alapfelszereltség					
Élezés szabályozása	Távolról a fülkéből					
Élezési módok	Élezés és simítás					
SZEMROPPANTÓ						
Rendelhető szemroppantó típusok	Ultimate 250™ szemroppantó, XStream 305™ szemroppantó					
Központi gyors szemroppantó eltávolítás	Daru távvezérlésű elektromos csörlővel					
SZEMROPPANTÓ-OPCIÓK						
ULTIMATE 250™						
Kenés	Zsír					
Hengerátmérő	250 mm					
Fordulatszám-eltérés	32% (opció)					
	40% (alapfelszereltség)					
	50% (opció) (XCut-nál alapfelszereltség)					
Kukorica, standard fűrészfogú hengerek	115/115					
Kukorica, Dura Line™ fűrészfogú henger	115/150					
Kukorica, Dura Line™ XCut	115/150					
GPS, fűrészfogak száma	150/185					
XSTREAM 305™						
Kenés	Olaj					
Hengerátmérő	305 mm					
Fordulatszám-eltérés	40% (fűrészfogasnál alapfelszereltség)					
	50% (XCut és Small Grain-nél alapfelszereltség)					
Kukorica, Dura Line™ fűrészfogú henger	150/180					
Kukorica, X-Cut Dura Line™	150/180					
Small Grain (gabonafélék)	270/310					

MODELL	F9 500	F9 600	F9 700	F9 900	F9 1000
ADAGOLÓHENGEREK					
Adagolóhengerház nyitása	Kihajtható, 37-45 fokos szögben/ V-nyílás				
Előtömörítő hengerek száma	4				
Fémérzékelő	Alapfelszereltség				
Kőérzékelő	Opcionális				
Nagy teljesítményű előkészítő henger	Opcionális				
Etetőcsatorna szélessége, elől	830 mm				
Hidromechanikus adagolóhenger hajtás fokozatmentes vágáshossz-beállítással	Alapfelszereltség				
SZECSKÁZÓDOB					
Szecskázódob – szélesség / átmérő	850 mm / 670 mm				
Sebesség a névleges motorfordulaton	1170 f/p / 1350 f/p (opció)				
Kések száma	40 – 48 – 56 – 64				
Elérhető késtípusok (terménytípus)	Egyenes (fű / univerzális)				
	Ívelt (kukorica)				
Ellenkésoptionok	Fű, kukorica, Dura Line™ kukorica, Dura Line™ Plus				
VÁGÁSIHOSSZ					
40 kések késdob	7-25 mm-es szecskahossz 1 mm-es lépésekben / 1170 f/p				
48 kések késdob	6-21 mm-es szecskahossz 1 mm-es lépésekben / 1170 f/p				
56 kések késdob	4-18 mm-es szecskahossz 1 mm-es lépésekben / 1170 f/p				
	4-16 mm-es szecskahossz 1 mm-es lépésekben / 1350 f/p				
64 kések késdob	3-16 mm-es szecskahossz 1 mm-es lépésekben / 1170 f/p				
	3-14 mm-es szecskahossz 1 mm-es lépésekben / 1350 f/p				
KÉSELÉZŐ RENDSZER					
Fordított élezés	Alapfelszereltség				
Élezés szabályozása	Távolról a fülkéből				
Élezési módok	Élezés és simítás				
SZEMROPPANTÓ					
Rendelhető szemroppantó típusok	Ultimate 250™ szemroppantó, XStream 305™ szemroppantó				
A központi gyors szemroppantó eltávolítás	Daru távvezérlésű elektromos csörlővel				
SZEMROPPANTÓ-OPCIÓK					
ULTIMATE 250™					
Kenés	Zsír				
Hengerátmérő	250 mm				
Fordulatszám-eltérés	32% (opció)				
	40% (alapfelszereltség)				
	50% (opció) (XCut-nál alapfelszereltség)				
Kukorica, standard fűrészfogú hengerek	115/115				
Kukorica, Dura Line™ fűrészfogú henger	115/150				
Kukorica, Dura Line™ XCut	115/150				
GPS, fűrészfogak száma	150/185				
XSTREAM 305™					
Kenés	Olaj				
Hengerátmérő	305 mm				
Fordulatszám-eltérés	40% (fűrészfogasnál alapfelszereltség)				
	50% (XCut és Small Grain-nél alapfelszereltség)				
Kukorica, Dura Line™ fűrészfogú henger	150/180				
Kukorica, X-Cut Dura Line™	150/180				
Small Grain (gabonafélék)	270/310				



MŰSZAKI ADATOK

MODELL	F8 100	F8 200	F8 300	F8 400	F8 500	F8 600
KIDOBÓVENTILÁTOR						
Rotor szélessége/átmérője	620 mm / 560 mm					
Lapátok száma	10					
Rotorfordulatszám	1890 f/p					
KIFÚVÓTORONY						
Elfordulási tartomány	210° (opcionálisan 230° a Spout Angle Plus funkcióval)					
Túlterhelési tartomány (opció)	4,73 m (5,87 m, 6,71 m)					
Maximális munkamagasság	6,60 m					
Kamera a kifúvótornyon	Opcionális					
Active Fill Control	Opcionális					
FÜLKE						
Panoráma szélvédő és oldalajtók	Alapfelszereltség					
Érintőképernyős kijelző	G5 Command Center (alapfelszereltség) G5 ^{Plus} Command Center (opcionális)					
Másodlagos kijelző (opcionális)	G5 ^{Plus} kiterjesztett monitor					
Hűtőrekesz	Opcionális					
Rádió	Alapszintű AM/FM Bluetooth-szal (alapfelszereltség) 6,5"-os érintőképernyős AppRadio (opcionális)					
PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSI MEGOLDÁSOK						
Terméshozammérés	Harvest Monitor™ – opcionális					
Dokumentálás	Harvest Doc™ – opcionális					
Termény beltartalom mérés	Opcionális a HarvestLab™ esetén					
Automatikus szecskahossz állítás	AutoLoc™ opcionálisan választható a HarvestLab™ esetén					
Automatikus kormányzás	Opcionális: AutoTrac™ / Manual RowSense™ / AutoTrac™ RowSense™/Machine Sync					
GUMIABRONCS-OPCIÓK						
GÉP SZÉLESSÉGE	MELLSŐ GUMIABRONCSOK					
3 m (9,8')	710/70 R42 710/75 R42					
3,2 m (10,5')	710/70 R42 710/75 R42					
3,3 m (10,8')	800/70 R38 800/70 R42					
3,5 m (11,5')	900/60 R42					
Széles nyomtáv / 3,5 m (11,5') felett	710/70 R42					
	800/70 R38					
	800/70 R42					
	900/60 R42					
	Iker 520/85 R46					
Hátsó gumiabroncsok	620/70 R30					
	650/60 R34					
	620/70 R30					
	620/75 R30					
	750/65 R26					
	710/60 R30					
	750/65 R26					
GÉP MÉRETEI						
Szállítási hossz (adapter nélkül)	6,87 m (22' 6,3")					
Szállítási magasság (a fülketetőig)	3,93 m (9' 10,1")					

MODELL	F9 500	F9 600	F9 700	F9 900	F9 1000
KIDOBÓVENTILÁTOR					
Rotor szélessége/átmérője	620 mm / 560 mm				
Lapátok száma	10				
Rotorfordulatszám	1890 f/p				
KIFÚVÓTORONY					
Elfordulási tartomány	210° (opcionálisan 230° a Spout Angle Plus funkcióval)				
Túlterhelési tartomány (opció)	4,73 m (5,87 m, 6,71 m)				
Maximális munkamagasság	6,60 m				
Kamera a kifúvótornyon	Opcionális				
Active Fill Control	Opcionális				
FÜLKE					
Panorámás szélvédő és oldalajtók	Alapfelszereltség				
Érintőképernyős kijelző	G5 Command Center (alapfelszereltség) G5 ^{plus} Command Center (opcionális)				
Másodlagos kijelző (opcionális)	G5 ^{plus} kiterjesztett monitor				
Hűtőrekesz	Opcionális				
Rádió	Alapszintű AM/FM Bluetooth-szal (alapfelszereltség) 6,5"-os érintőképernyős AppRadio (opcionális)				
PRECÍZIÓS GAZDÁLKODÁSI MEGOLDÁSOK					
Terméshozammérés	Harvest Monitor™ – opcionális				
Dokumentálás	Harvest Doc™ – opcionális				
Termény beltartalomérés	Opcionális a HarvestLab™ esetén				
Automatikus szecskahossz állítás	AutoLoc™ opcionálisan választható a HarvestLab™ esetén				
Automatikus kormányzás	Opcionális: AutoTrac™ / Manual RowSense™ / AutoTrac™ RowSense™/Machine Sync				
GUMIABRONCS-OPCIÓK					
GÉP SZÉLESSÉGE	MELLSŐ GUMIABRONCSOK				
3 m (9,8')	-				
3,2 m (10,5')	710/70 R42 710/75 R42				
3,3 m (10,8')	800/70 R38 800/70 R42				
3,5 m (11,5')	900/60 R42				
Széles nyomtáv / 3,5 m (11,5') felett	710/70 R42				
	800/70 R38				
	800/70 R42				
	900/60 R42				
	Iker 520/85 R46				
Hátsó gumibroncsok	620/70 R30				
	650/60 R34				
	620/70 R30				
	620/75 R30				
	750/65 R26				
	710/60 R30				
GÉP MÉRETEI					
Szállítási hossz (adapter nélkül)	6,87 m (22' 6,3")				
Szállítási maqasság (a fülketetőig)	3,93 m (9' 10,1")				





DEFINIÁLJA ÚJRA A KORLÁTAIT



NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

Amikor szüksége van ránk, akkor nagy valószínűséggel azonnal van szüksége valamire. Legyen az tanács, egy probléma megoldása vagy egy alkatrész. Keressen fel minket bátran, a gyár által képzett szakembereink rendelkezésére állnak, és kizárólag eredeti John Deere alkatrészekkel és termékekkel dolgoznak. A minőség iránti elkötelezettségünk nem csak a gépére terjed ki – elérhető finanszírozási lehetőségeink garantáltan megfelelnek az Ön költségvetésének és terveinek.



48 - 2050

KITE

Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Tel.: +36 54 480-401

Ennek a prospektusnak az anyaga világszerte hasonló tartalommal kerül terjesztésre. A képek, leírások, tartalmazhatnak olyan felszereltségre, finanszírozásra, biztosításra utaló információkat, mely nem mindenütt elérhető. A pontos adatokért keresse a Kite Zrt-t. A John Deere fenntartja a jogot a prospektusban ismertetett műszaki kivitel és tartalom előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására. A zöld-sárga szín, az szökkenő szarvast ábrázoló logó és a John Deere elnevezés a Deere & Company vállalat védjegyei.