

M700(i)



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

AHOL A MINŐSÉG ADOTT

A John Deere már több évtizede úttörő szerepet tölt be a permetezési technológiák terén, és mindenki másnál több permetezőgépet gyárt. Ez a know-how és tapasztalat minden M700(i) vontatott permetezőgépben megmutatkozik.

Ezen gépek kompakt, könnyű és logikus kialakítása nagyon könnyű kezelhetőséget biztosít, maximális rendelkezésre állás és alacsony üzemeltetési költségek mellett. Üdvözljük a minden eddignél könnyebb és hatékonyabb permetezés világában.



Az M700(i) sorozat nagy célokat tűz maga elé: a piacon elérhető legjobb minőségű, legmegbízhatóbb permetezőgép-sorozat kíván lenni.

AZ INNOVÁCIÓ A JOHN DEERE-NÁL NAGY MÚLTRA TEKINT VISSZA. MÁR 1947 ÓTA FOLYTATUNK FEJLESZTÉSEKET A PERMETEZÉSI TECHNOLÓGIA TERÉN.



M700(i) sorozat



R700i sorozat



M900(i) sorozat



R900i sorozat



R4i sorozat
40i és 50i típusú
permetezőgépekkel

TARTALOMJEGYZÉK

1	Intelligens gazdaságirányítás	10
2	Feltöltés.....	12
3	Szállítás	14
4	Permetezés.....	22
5	Öblítés és hígítás.....	32
+	Tartozékok	34
👤	Gondoskodás a teljes élettartam alatt	36
📄	Műszaki adatok	38

TÖKÉLETES. ÖNNEK.

A háromféle, 2400-tól 4000 literig terjedő tartályméretet, valamint a két- vagy három részre csukható, 18-tól 30 méterig terjedő szórókeretet kínáló M700(i) sorozatban biztosan megtalálja az Önnek leginkább megfelelő modellt. Válassza ki permetezőgépét, és tegye tökéletessé a saját permetezési feladataihoz: válasszon egy M700i modellt ISOBUS rendszerrel, vagy számos egyéb elérhető extrával.

PÁRATLAN LEFEDETTSÉG

A TerrainControl Pro és a TerrainCommand Pro keretszintezés a legújabb technológiát alkalmazva biztosítja az optimális lefedettséget és a minimális elsodródást.

A MEGFELELŐ MÉRETBEN

A 2400, 3200 és 4000 literes tartályok alacsony építésűek, így remek a stabilitásuk. A sima, lejtős belső felületek miatt a tartályok teljesen kiüríthetők és könnyen tisztíthatók.

TARTÓS

Rendkívül erős acélvázsal és többféle fix, illetve állítható tengellyel választható. Hosszú élettartamra és kemény munkára tervezve.

FÚVÓKÁNKÉNTI SZAKASZOLÁS

A szórófejenkénti szakaszolás a precizitás legmagasabb fokát nyújtja a növényvédelem során.



M700(i) MODELLCSALÁD

MODELLEK	PERMETLÉRTARTÁLY	KERETSZÉLESSÉGEK	SZIVATTYÚ KIMENŐ TELJESÍTMÉNYE
	L	M	L/MIN
M724(i)*	2400	18–30 m	280
M732(i)	3200		
M740(i)	4000		

*Az adott országban elérhető modellektől függően

JÓL BEVÁLT, A FELADATRA OPTIMALIZÁLT RENDSZER

Az állandóan finomított M700(i) modellek a könnyű, problémamentes permetezést ötvözik a csúcstechnológiával a kiváló teljesítmény érdekében. A tapasztalat találkozik az innovációval az M700(i) modellekben.



KÍMÉLI A NÖVÉNYEKET

A vonórúdkezelés segítségével szűken lehet fordulni, így nem keletkeznek plusz keréknyomok, csökkentve ezzel a taposási kárt.

KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉS

A MyJohnDeere.com weboldalon működő Operations Center az Ön M700(i) sorozatú permetezőgépe által gyűjtött adatok központi gyűjtőhelye.

STRESSZMENTES PERMETEZÉS

A vegyszer keringetés egészen a szórófejekig tart, így elkerülhető, hogy Ön túl kevés vegyszert juttasson ki a permetezés megkezdésekor, valamint megakadályozható, hogy üledék képződjön a permetező vezetékeiben.

EGYSZERŰ KEZELÉS

Kézzel működtethető szelepek opcionális AutoFill és AutoDilute funkcióval – tartós és könnyen használható.

KIVÁLÓ IRÁNYÍTHATÓSÁG

A gép intuitív kezelőfelülettel és vezérlőkarral irányítható; ISOBUS kompatibilis.


JÓ MENETKOMFORT

Az egyszerű, karbantartásmentes poliuretán tengelyrugózás egyenletes haladást biztosít terepen és közúton egyaránt.

EGYETLEN DOLOG A KÖZÉPPONTBAN: A MEGBÍZHATÓSÁG

M700(i) permetezőinkben az alvástól a szivattyúig mindent egyetlen dolognak alárendelve terveztünk meg: hogy a gép biztosan készen álljon a permetezésre, amikor a növényeknek szüksége van rá.

Az időzítés a növényvédelem területén létfontosságú, így Önnek is mindenképpen olyan permetezőgép kell, amely biztosan használatra kész, amikor arra szükség van. Az M700(i) permetezőgépeken mindent úgy terveztünk, hogy a lehető legmegbízhatóbb legyen. Így ha Ön a növényeinek a John Deere védelmét biztosítja, akkor mindig időben permetezhet.

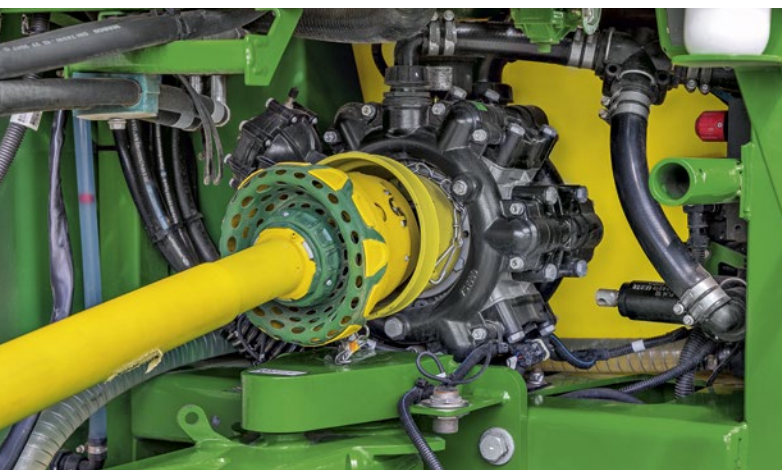

A dugattyús membránszivattyú 280 L/perces kapacitásával megbízható teljesítményt nyújt.



Az erős acél szórókeret mindegyik csuklópontja csapágyazott gömbcsuklóval van ellátva, így kemény munka esetén is biztosított a hosszú élettartam. A sérülések elkerülése érdekében a szórófejek és a rozsdamentes acél permetlé csövek teljesen védettek.

Takarítson meg akár
6 EUR-T*
HEKTÁROKÉNT

VÉDELEM

A fúvókánkénti szakaszolás hatékony és precíz. A növényvédőszerek akár 5%-a megtakarítható, ami akár 6 EUR megtakarítást is eredményezhet hektáronként*.





NAGY HANGSÚLYT FEKTETÜNK A BIZTONSÁGRA

A kezelő semmilyen növényvédőszerrel nem érintkezik, mivel a permetező bármilyen zárt vegyszertartályhoz könnyen csatlakoztatható. A növényvédőszer-gyártók által széles körben alkalmazott adapternek köszönhetően a növényvédőszeresek tárolói közvetlenül csatlakoztathatók a biztonságos feltöltés és az öblítés érdekében.



EGYSZERŰ KÉZI KEZELŐSZERVEK


A megbízható kézi szelepek egyszerűek és üzembiztosak, mivel kevés olyan alkatrész tartalmaznak, amely elromolhat vagy karbantartást igényelhet. Szeretne még több extra funkciót? Válassza AutoFill vagy AutoDilute opcióinkat!

*500 hektár búzát alapul véve, és azon feltételezés mentén, hogy a gyomirtószeresek költsége 53 €/ha, míg a gombásodás elleni szerek költsége 65 €/ha (5%*118 € =5,90 €/ha).




EGYETLEN GÉP: EGYSZERŰEN JOBB NÖVÉNYVÉDELEM


A növénykultúrák hatékony védelme összetett folyamat, melynek számos lépése elengedhetetlen a végső sikerhez. A könnyen használható M700(i) modellek a sikeres permetezést egyszerűvé és élvezhetővé teszik, ugyanakkor megadják a szükséges pontosságot is.




Tervezés



Feltöltés



Szállítás



Permetezés



Öblítés és
szermaradvány-hígítás

JOBB MINŐSÉGŰ TERMÉNY KÖNNYEBBEN

Egy M700(i) permetezőgéppel a permetezési folyamat minden szempontból könnyebbé, pontosabbá és nyereségesebbé válik.


Élvezze az egyszerű hatékonyságot minden lépésben, a tervezéstől és a dokumentálástól kezdve a feltöltésen és szállításon keresztül a permetezésig, öblítésig és hígításig.



A MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉGRE TERVEZVE

INTELLIGENS GAZDASÁGIRÁNYÍTÁS

A John Deere Operations Center az Ön farmmenedzsmentportálja, ahol biztosított a mezőgazdasági és a gépinformációk összegyűjtése, illetve megjelenítése. Az összes lényeges információ azonnali megjelenítése elősegíti a tényeken alapuló döntések gyors és könnyű meghozatalát.

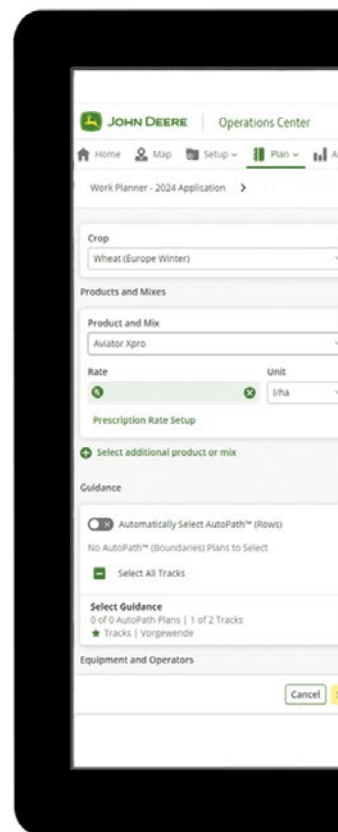

Az Operations Center webportál egyetlen központi helyre kapcsolja az Ön gépeit és a szántóföldjeit. Továbbá zökkenőmentes információcserét biztosít a John Deere forgalmazójával, az Ön alvállalkozójával, vagy az egyéb partnereivel.

- Modern adminisztratív munkafolyamatokkal növelheti a hatékonyságot az irodában.
- Gyorsabban és könnyebben készítheti el a dokumentációit, mint valaha.
- Azonnal és kényelmesen, egy központi helyen férhet hozzá a munkagépeinek információihoz.
- Adatokat cserélhet partnereivel, megőrizve egyúttal a folyamatok feletti teljes ellenőrzést.

LÁSSON MUNKÁHOZ KÉSEDELEM NÉLKÜL

Tervezze meg a feladatait kényelmesen még a holtszezonban, ezzel biztosítva azok zökkenőmentes végrehajtását a csúcsidőszakban. A saját Operations Center-fiókjában könnyedén létrehozhatja, módosíthatja vagy törölheti a kijelző-beállítási adatokat, például a vevők, a gazdaságok, a szántóföldek adatait, a táblahatárokat, a navigációs nyomvonalakat vagy a traktor és a munkagép közötti eltolásokat.

Küldje el a beállítási adatokat és a kijuttatási térképeket a G5 kijelzőjére az indulás előtt, így a munkafolyamatra vonatkozó adatok azonnal megjelennek, amikor Ön megérkezik a szántóföldre. Majd a munka elvégzése után a dokumentáció elérhető az Operations Center felületén a későbbi elemzések érdekében.




EGYÉRTELMŰ FELADATKEZELÉS

A John Deere Operations Center™ egy ingyenesen használható gazdaságirányítási eszköz, amely eltárolja az Ön szántóföldi és gépadatait, valamint elvégzi a permetezési munkákra vonatkozó dokumentációt is. Biztonságos adattárolást biztosít, valamint bárhol és bármilyen eszközről elérhető. Az adatok könnyen összesíthetők az egyéb gazdaságirányítási szoftverek által nyújtott adatokkal, így Ön értékes betekintést nyerhet a permetezési műveletek hatékonyabb irányítása, valamint a megalapozottabb döntéshozatal érdekében.

FÁJLOK CSERÉJE MENET KÖZBEN

Egy adott feladat befejezése után a dokumentációs térkép elérhető az Operations Center névre hallgató alkalmazásban (ha letölti). Miközben továbbhalad a következő feladat végrehajtásához, telefonjáról már elküldheti a térképet ügyfelének.





EGYSZERŰ FELTÖLTÉS

FELTÖLTÉS

Valljuk be: permetezni akarunk kint a földön, és nem az előkészületekkel bajlódni. Az M700(i) feltöltését éppen ezért könnyítettük meg annyira, amennyire csak lehet.

Az előnyök az Önt körülvevő ergonomikus kezelőállásnál kezdődnek, amely megkönnyíti, valamint biztonságossá és gyorsá teszi a feltöltést. A kezelőállás tartós kézi szelepekkel van felszerelve, amelyek minimálisra csökkentik a kezelő hibáit, és időt takarítanak meg. Az önfelszívó dugattyús membránszivattyú 280 L/perc teljesítménnyel tölti a tartályt. A munkát még jobban megkönnyíti és még precízebbé teszi az AutoFill (automatikus tartályfeltöltés) opció.





AZ AUTOFILL (AUTOMATIKUS TARTÁLYFELTÖLTÉS) EGYSZERŰSÉGE

A feltöltés még sosem volt ennyire kényelmes. Elegendő literben megadni a kívánt mennyiséget, és a töltés már meg is kezdődik, és a megadott szint eléréséig tart. A fülkében elhelyezett kijelzőn, a tartály grafikonján valós időben követhető a feltöltés szintje.

MINDIG TÖKÉLETES OLDAT

Az 55 literes vegyszerbekeverő körvezetékes bemosóval és kannamosó fejjel rendelkezik. A zárt vegyszerfeltöltési lehetőség csökkenti a cseppegéseket, és nagyobb biztonságot jelent a kezelő és a környezet számára is.

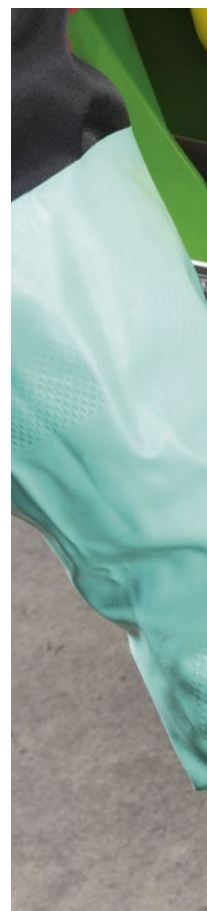

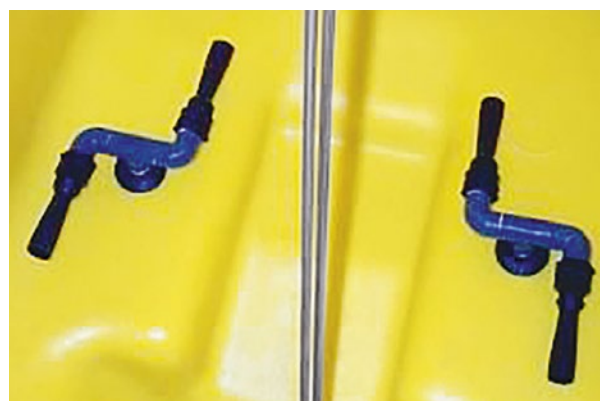

TÖKÉLETESEN EGYENLETES TELJESÍTMÉNY

A Venturi elven működő keverő fúvókák 10 bar nyomással biztosítják az oldat egyenletes összetételét, a permetezési nyomástól függetlenül. A keverőhatás automatikusan lecsökken, és korlátozza a habosodást, amikor a folyadék szintje a befecskendezők alá süllyed.



ÉLVEZZE A KÖZÚTI HALADÁST

SZÁLLÍTÁS

Az M700(i) ugyanúgy megállja a helyét a közúton is, mint a szántóföldön. Az alacsony súlypont és az egyenletes súlyelosztás példaszerű közúti teljesítményt biztosít.

A szórókeret biztonságos felfüggesztése biztosítja, hogy ez a permetezőgép akár 40 km/h sebességgel is vontatható, ahol ezt a helyi előírások engedik – akár tele tartállyal is. A teljes rendszernek biztonságos alátámasztást ad a karbantartásmentes, dupla lengőkaros tengelyfelfüggesztésünk, amely az erős ütődéseket elnyelve sok évig védi permetezőgépét.



A karbantartásmentes poliuretán tengelyrugózás elnyeli az erős ütődéseket, így a permetezőgép a szántóföldön és a közúton is egyaránt kényelmesen haladhat.

*ahol a törvények megengedik

Alacsony felépítés:
az alacsony súlypont
és az egyenletes
súlyelosztás biztosítja
a biztonságos és
könnyű irányítást,
akár még 40 km/h*
vontatási sebesség
mellett is.



A szórókeret szállítás közben
görgőkön fekszik, ami
lehetővé teszi az ütések
eredő energia elnyelését,
megakadályozva a keret
feszülését, illetve sérülését.



A PRECIZITÁS ELŐNYEI

VONÓRUDAK ÉS VONÓRÚDKORMÁNYZÓ RENDSZEREK

A precízebb fordulóknak köszönhetően jobb a nyomtartás és kevesebb a terménytaposás. Az M700(i) permetezőgépet alsó vonórúddal, vagy univerzális vonórúddal lehet felszerelni. Az univerzális vonórúd alacsony vagy magas pozícióba is állítható. Mindkét vonórúdtípus lehet fix vagy kormányzott. A vonórúdkormányzás három üzemmódban használható: manuális, automatikus és táblavégi kormányzás. Az 5,15 méteres fordulási sugárral az M700(i) sorozatú permetezőgépek nagyon kompaktak és gyorsak.

MINDIG A JÓ NYOMON HALAD

A vonórúdkormányzás aktív hidraulikus vezérlés segítségével biztosítja, hogy a permetezőgép a táblavégi fordulókban is mindig szorosan kövesse a traktor nyomát. A Táblavégi irányítás funkció a vonórúd kormányzást összekapcsolja a fő permetezési vezérléssel, így a fordulóban a permetező követi a traktort, a permetezés újraindításakor azonban a vonórúd kormányzás automatikusan vissza áll középső pozícióba és kikapcsol. Az AutoTrac™ funkcióval és ISOBUS-szal rendelkező traktorok esetén a vonórúdkormányzás nem igényel további szenzort. Ezzel nincs szükség munkagép érzékelőre, egyszerűbb a munkagépet csatlakoztatni és tolatáskor a permetezőgép mindig középen lesz.

A vonórúdkormányzásnak köszönhetően jobb a nyomtartás és kevesebb a terménytaposás a táblavégi fordulókban.



FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ TENGELYEK

A fix tengelyek 150 és 225 cm közötti nyomtávokkal rendelhetők. A 150–210 cm-es állítható tengely a különböző sortávolságú kultúrákhoz és művelőutakhoz igazítható.



KÖZPONTBAN A MŰKÖDŐKÉPESSÉG

KEZELŐSZERVEK ÉS KIJELZŐK

Amikor a megfelelő kijelző a megfelelő vezérléssel párosul, akkor Ön a termelékenység új szintjét tapasztalhatja meg.



AEF Certified



- ✓ UT
- ✓ AUX-N
- ✓ TC-BAS
- ✓ TC-GEO
- ✓ TC-SC

TÖBBFUNKCIÓS VEZÉRLŐKAR

Minden fontos permetezési funkciót egy kézzel irányíthat a John Deere új többfunkciós vezérlőkarjával. A John Deere G5 vagy G5^{PLUS} univerzális kijelzőjével, a traktor beépített 4200 vagy 4600 CommandCenter™-e segítségével, vagy egy másik gyártó AEF ISOBUS kijelzőjével a piac legfejlettebb vezérlőrendszerével rendelkezhet, amivel a fő permetezési funkciók, a szakaszvezérlés, a szórókeret funkciói és a kormányzás csupán egy gombnyomás. Az ISOBUS AUX-N funkció lehetővé teszi azt, hogy Ön a 6R traktorok esetében már elérhető új CommandPRO™ vezérlőkarral irányítsa az M700i permetezőgépet. Az intelligens és ergonomikus kialakítása lehetővé teszi a permetezőgép intuitívabb és precízebb irányítását. Amennyiben az Ön traktora már fel van szerelve ISOBUS vezérlőkarral vagy kijelzővel, akkor indulhat is, hiszen az M700i permetezőgépek ISOBUS-kompatibilisek.

Lásson, alkosson és tartsa
kézben a termelékenységet:
Az Ön által áhított eredmény
elérése érdekében válasszon
az integrált és univerzális
kijelzők széles választékából.

- 1 | Váltás a permetezési üzemmód és a keret összecukása között
- 2 | A szórókeret-billentés vezérlése
- 3 | A szórókeret szintezése
- 4 | A permetező főkapcsolója LED-es állapotjelzővel
- 5 | Vonórúd- vagy tengelykormányzás bekapcsolása
- 6 | A szórókeret automatikus magasságállításának bekapcsolása
- 7 | A szórókeret magasságának szabályozása
- 8 | A szórókeret geometriájának változtatása
- 9 | Szórókeretszakaszok
- 10 | Az összes szakasz visszakapcsolása
- 11 | A permetlésvivattyú kikapcsolása
- 12 | Manuális vonórúd- vagy tengelykormányzás
- 13 | A vonórúd vagy a tengely visszaállítása alaphelyzetbe



INTELLIGENS VEZÉRLÉS

A TERMELÉKENYSÉGHEZ VEZETŐ ÚT

A John Deere által gyártott kijelzőkkel nincs olyan permetezési feladat, amelyet Ön ne tudna elvégezni: Gondoljon a teljes körű irányítórendszerre, az átfogó dokumentációra, a kijuttatási térkép alapján történő permetezésre, a permetező teljes irányítására, és akár 4 kamera támogatására.

Minden G5 kijelző rendelkezik a táblagépek esetében már megszokott érintőképernyős funkciókkal, az intuitív kezelőfelülettel, és a teljeskörű ISOBUS AEF-tanúsítvánnyal. A személyre szabható képernyőelrendezést a saját igényei szerint módosíthatja. De rendelkezésre áll a belépő szintet képviselő G5e kijelzőnk is, amellyel egy 8,4"-os kijelzőn keresztül irányíthatja manuálisan a munkagépeket, beleértve a permetezőgépek funkcióit.



G5e KIJELZŐ

Ez a 8,4"-os érintőképernyős kijelző jelenti az M sorozat permetezőgépeinek belépő szintű irányítását. Vízálló (IP65), rögzíti a permetezőgép dokumentációs adatait, és az adatok kinyerése érdekében USB-porttal is rendelkezik. Amennyiben Ön rendelkezik John Deere modemmel és műholdas kapcsolattal, akkor távoli kijelző hozzáférésre is alkalmas lesz, illetve az adatok vezeték nélkül továbbíthatóak a John Deere Operations Center™ felületére.



G5 ÉS G5^{PLUS} KIJELZŐK

A G5 (10,1") és a G5^{PLUS} (12,8") érintőképernyős kijelzők rendelkeznek az AutoTrac™ valamint szakaszvezérlés funkciókkal (fűvókánkénti szakaszolás esetén akár 255 szakasz) továbbá képesek az előírástérképek lekezelésére*. AEF ISOBUS-kompatibilisek, amely a más gyártók által gyártott munkagépek működtetését is megkönnyíti.

*A funkciók használatához további aktiválások is szükségesek a G5 kijelző esetében.




Lássa, hozza létre és ellenőrizze a tevékenységeit: Válassza ki az Ön igényeinek leginkább megfelelő univerzális kijelzőt.

TÁVOLI KIJELEZŐ HOZZÁFÉRÉS*

Azonnali tanácsra vagy segítségre van szüksége a szántóföldön a forgalmazó szakemberétől? A távoli kijelző hozzáférés lehetővé teszi a számukra, hogy távolról nyújtsanak segítséget Önnek a gépek és az adapterek beállításában, úgy mintha ténylegesen ott lenne Önnel a fülkében.



*JDLink™ távfelügyeleti modul és JDLink™ előfizetés szükséges hozzá.



A PONTOSSÁG A SZÓRÓKERET STABILITÁSÁBAN REJLIK

PERMETEZÉS

A pontosság termelékenységet eredményez. A pontosság pedig a szórókeret stabilitásával kezdődik. Az M700(i) megadja azt a kompromisszummentes mechanikai stabilitást, amely létfontosságú a permetlé optimális elosztásához szükséges permetezési pontosság eléréséhez. Csak így érhető el, hogy minden permetezési menetben minden csepp a megfelelő helyre jusson.



STABIL EGYENSÚLY

A paralelogramma alakú Z-rudazat közel tartja a szórókeretet a géphez, így menet közben stabilabb, és minden permetezési magasságban egyenletes súlyeloszlást biztosít.

SZÓRÓKERETEK 18-TÓL 30 M-IG

Két- és háromcsuklós szórókeretek is választhatók, amelyeket egyaránt alacsony szállítási magasság jellemez. A fél munkaszélességű és az aszimmetrikus csukási opcióknak köszönhetően minden termés permetezésére alkalmasak.




MARADJON PONTOS

A szórókeretek opcionális legyezésgátló felfüggesztése megszünteti a két szárny legyezőszerű mozgását a tarlókon, illetve hasonló egyenetlen terepeken.

KÉTCSUKLÓS SZÓRÓKERETEK 18–28 MÉTERES KIVITEL

	SZAKASZOK SZÁMA	
18 / 12	6	3-3-3-3-3-3
20 / 12	5	4-4-4-4-4
21 / 12	7	3-3-3-3-3-3-3
24 / 12	4	6-6-6-6
24 / 12	6	4-4-4-4-4-4
24 / 12	8	3-3-3-3-3-3-3-3
27 / 14	6	4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5
27 / 14	9	3-3-3-3-3-3-3-3-3
28 / 14	7	4-4-4-4-4-4-4
28 / 14	8	4-3-4-3-3-4-3-4


SZAKASZOK SZÉLESSÉGE, M

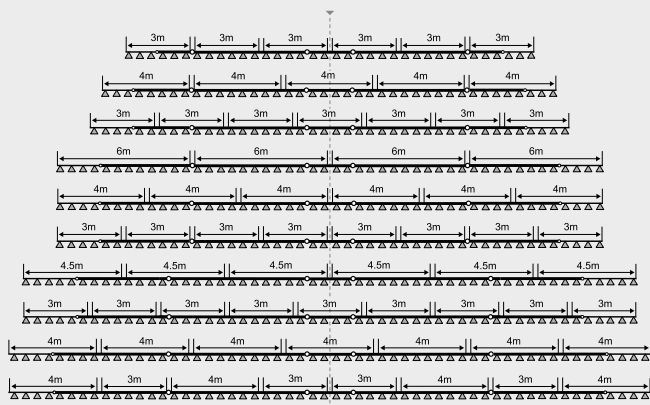

HÁROMCSUKLÓS SZÓRÓKERETEK 24 – 30 MÉTERES KIVITEL

	SZAKASZOK SZÁMA	
24 / 18	7	3-3-3-3-3-3-3
27 / 18	7	4,5-4,5-3-3-3-4,5-4,5
27 / 21	9	3-3-3-3-3-3-3-3-3
28 / 20	7	4-4-4-4-4-4-4
30 / 21	10	3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

SZAKASZOK SZÉLESSÉGE, M

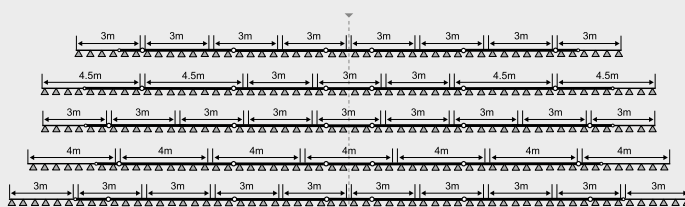


ULTRAHANGOS PONTOSSÁG

PERMETEZÉS

A TerrainControl Pro, a TerrainCommand Pro és az Active Centre Frame Control (aktív központi szórókeret-vezérlés) tovább javítják az M700(i) amúgy is példaértékű szórókeret-stabilitást. A szórókeret magassága és dőlése teljesen automatikusan irányítható a minden eddiginél szilárdabb és pontosabb kerettartás és szórás kép végett.


ABSZOLÚT PRECIZITÁS

Nincs kihagyott rész, nincs elsodródás, csak következetes lefedettség – automatikusan. A TerrainControl Pro és a TerrainCommand Pro használatával a szórókeret mindig ott lehet, ahol az optimális lefedettség érdekében lennie kell. Az adott célra tervezett, hibrid üzemmódú érzékelők egyidejűleg követik nyomon a talajt és a kultúrát, és betanulják a kultúra magasságát, így nem süllyeszti le a szórókeretet, ha az dőlt állományhoz ér. Az aktív központi szórókeret-vezérlés kiküszöböli a nemkívánatos elmozdulást, és megakadályozza a szórókeret elbillenését a táblavégi fordulókban.

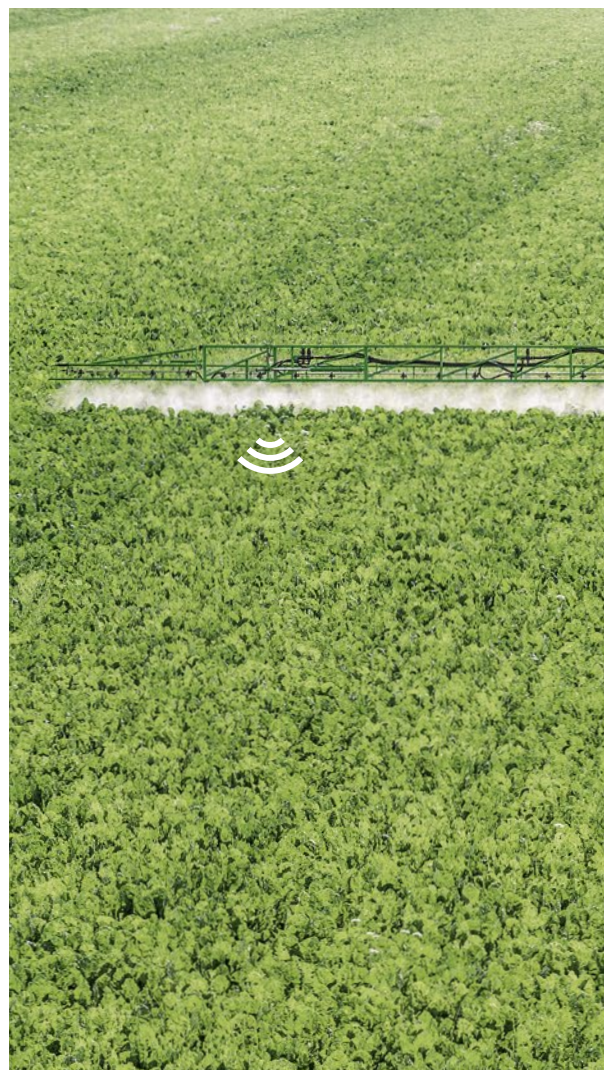

A TerrainCommand Pronak köszönhetően a két vagy három IMU-val ellátott ultrahangos érzékelő segítségével a szórókeret minden esetben pontosan pozicionálható. Mindez állandó permetezési magassággal, kisebb elsodródással, nagyobb sebességgel és a kezelő számára kevesebb fáradtsággal jár.

TALAJKÖVETŐ ÜZEMMÓD

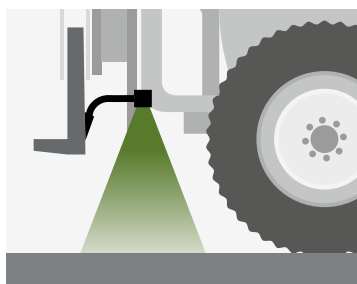

KULTÚRAKÖVETŐ ÜZEMMÓD



A hibrid üzemmódú érzékelők képesek különbséget tenni a talaj és a termény között, így a rendszer betanulhatja a termény magasságát, és a szórókeret nem süllyed le a dőlt terménynél.


HIBRID ÜZEMMÓD






 Ultrahangos érzékelő
IMU-val (tehetetlenségi
mérőegység)

TÖKÉLETES SZÓRÓKERET-IGAZÍTÁS

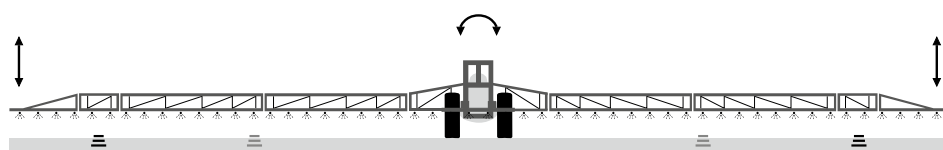

TerrainControl Pro

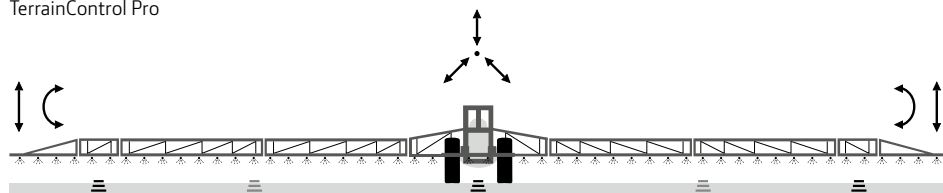

TerrainCommand Pro

A TerrainControl Pro funkció része az aktív központi szórókeret-vezérlés is, amely maximális pontosságot biztosít: az ultrahangos és IMU-érzékelők (tehetetlenségi mérőegység) mérik a teljes szórókeret közepének billenő mozgásait, a billenő mozgások változását, valamint a billenő mozgások során fellépő sebességváltozásokat. Az alapfelszereltség részeit képező keretbillentő (döntő) henger ez alapján kompenzálja a szórókeret észlelt elbillenéseit, így az alváz billegése nem befolyásolja a szórófej növény feletti magasságát, illetve a szórókeret két végének egymáshoz viszonyított magasságkülönbségét. A TerrainCommand Pro a független vezérléssel hozzájárul mindkét oldal változtatható geometriavezérléshez.


MINDEN CSEPP SZÁMÍT

PERMETEZÉS

Az M700(i) sorozatba beépített technológia megszünteti a permetezés közbeni becsléseket. Minél precízebben permetez, annál több hektárt permetezhet le egy feltöltéssel.




STANDARD PERMETEZŐRENDSZER

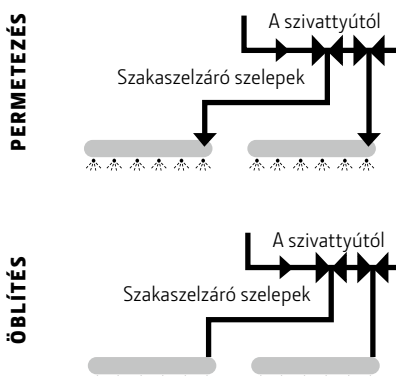

STANDARD PERMETEZŐRENDSZER

A standard vezetékrendszeres permetezőknél a szakaszlezáró szelepek a központi váznál, egy csoportban találhatók. Innen a folyadékot a rendszer a tömlőkön át az egyes szakaszok rozsdamentes acél permetezővezetékeibe, illetve a szórófejekbe pumpálja.


KÖRVEZETÉKES KERINGETÉS

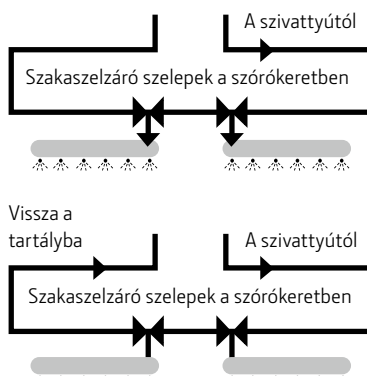

KÖRVEZETÉKES KERINGETÉS

A költséghatékony, gyorsindítású permetezéssel idő és vegyszer takarítható meg: A rendszer a fő szórókereti szelep elzárását követően is folyamatosan keringeti a permetlevet egészen a szakaszoló szelepekig. A munka befejezése után így gyorsabb és könnyebb az alapos kitisztítás.

TÚLNOMÁSOS VISSZAKERINGETÉS

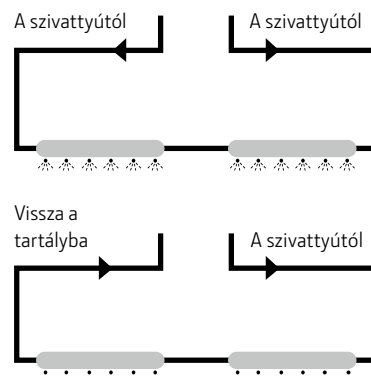

TÚLNOMÁSOS VISSZAKERINGETÉS

Nagy térfogatárámú, gyorsindítású, teljes koncentrációjú keringetés: A vegyszerek keringetése mindig közvetlenül a szórófejekig tart. A keringetés akkor is folytatódik, amikor a permetezés leáll, ami segíti megelőzni az üledékképződést és a szórófejek eldugulását. A tisztítás is egyszerű – elegendő tiszta vízzel, permetezés nélkül átmosni a permetvezetékeket.



MAGASNYOMÁSÚ KERINGETŐ RENDSZER


Az M700(i) nyomásszabályozó rendszere egy elsődleges (magasnyomású) és egy másodlagos túlnyomásos folyadék körből áll, valamint egy elektromosan vezérelt permetezési nyomásszabályozót tartalmaz.

Az elsődleges keringetőrendszer állandó, 10 baros nyomást tart fenn az olyan kiegészítő funkciók számára, mint a keverés, az öblítés és a vegyszerbekeverő működtetése. A másodlagos keringetőrendszer a precíziós permetezés számára biztosít megfelelő nyomást.

A másodlagos keringetőrendszer permetezőnyomás-szabályozása a következőkért felel:

- A kívánt permetezési nyomás beállítása és fenntartása
- Automatikus beállítások a kijuttatni kívánt mennyiségnek, munkasebességnek és fúvókának megfelelően
- Stabil permetezési nyomás fenntartása függetlenül az aktív szakaszok számától
- Megbízható nyomásszabályozás mind magas, mind pedig alacsony dózisu permetezés esetén

Gyorsabb és pontosabb – A pneumatikusan vezérelt szórófejek és a folyamatos keringetés gondoskodik róla, hogy szakaszok elzárása esetén se üljön ki a vegyszer a permetlé csövekben.

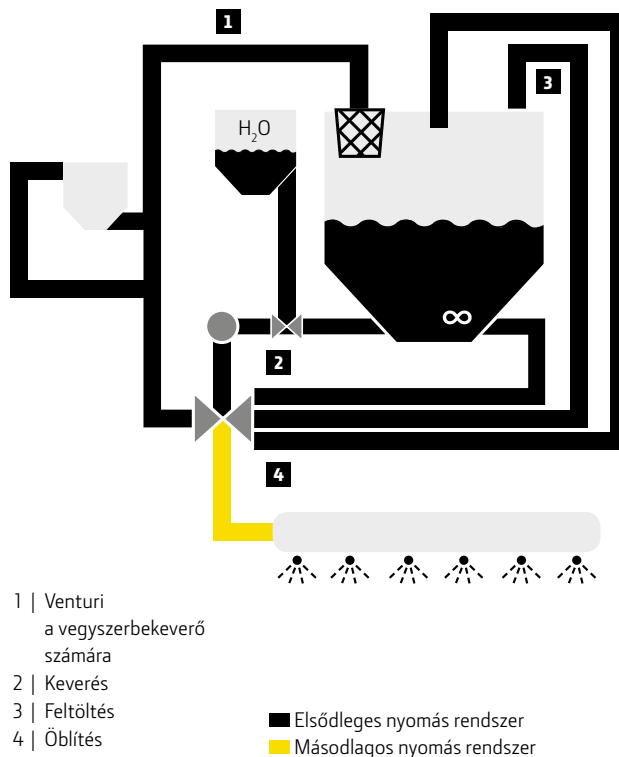

VÉDELEM

A SZÓRÓFEJEK EGYMÁSTÓL FÜGGETLEN VEZÉRLÉSE

Állandóan fejlődünk. A fúvókánkénti szakaszolásnak köszönhetően a kijuttatás pontosabb, csökkennek az inputanyag költségek és az alul és felülkezelések megszüntetésével hozamnövekedés is megfigyelhető.



AKÁR AKÁR MAXIMÁLIS

6 EUR/HA¹

megtakarítás a növényvédőszer-
 tekintetében a fúvókákénti szakaszolással

60 DB

egymástól függetlenül
 vezérelhető fúvóka


PRECIZITÁS

a foltpermetezés során

FÚVÓKÁKÉNTI SZAKASZOLÁS

A fúvókákénti szakaszolás egy igazán hatékony növényvédelmi alkalmazás. Akár 5%-kal kevesebb növényvédőszerre lehet szükség, ami akár 6 EUR megtakarítást is eredményezhet hektáronként¹.

FÚVÓKÁKÉNTI SZAKASZOLÁS

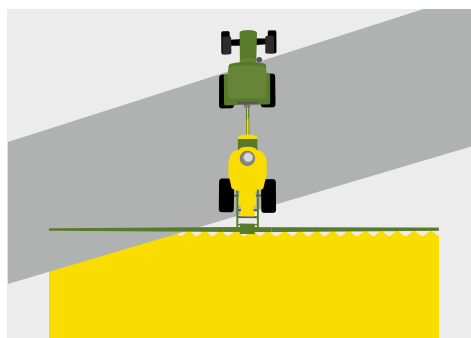

Jó Önnek, és jó a természetnek: A szórófejek egymástól független vezérlése sokkal pontosabb kijuttatást biztosít, ezáltal segít megővni a természetet.

¹ 500 hektár búzát alapul véve, és azon feltételezés mentén, hogy a gyomirtószer költsége 53 €/ha, míg a gombásodás elleni szer költsége 65 €/ha (5%*118 € = 5,90 €/ha).



PRECIZITÁST EREDMÉNYEZŐ FORMA

PERMETEZŐ SZÓRÓFEJEK

A Hypro nevű partnerünkkel együtt a szórófejek széles skáláját kínáljuk, így mindegy, hogy Ön mit szeretne permetezni, megtalálja a megfelelő szórófejet.



A permetező-szórófejekről szóló prospektusunkból további információkat szerezhet: kérjen a forgalmazójától egy példányt „A sikeres permetezés kulcsa” című kiadványból.

VÁlassza a megfelelő szórófejet

A hatékony permetezés legfontosabb tényezője a megfelelő fúvóka választás az adott dózishoz, kultúrához és kezeléshez. Fontos szerepet játszanak az olyan paraméterek, mint a sodródás csökkentése, a lefedettség mértéke, valamint a cseppméret és szórási szög.


NAGYOBB CSEPPEK, KEVESEBB SODRÓDÁS

A légbeszívós szórófejek fő ideológiája a sodródás csökkentése a lefedettség terén kötött kompromisszum nélkül. A nagyobb és teltebb, a sodródásnak ellenálló cseppek levegőt tartalmaznak a belsejükben. Becsapódáskor a cseppek szétpukkanak, hátrahagyva a permetszert a felületen. Az ULD, LDA és GAT modellek légbeszívós fúvókák.

FOCUS FÚVÓKÁK



**STRAIGHT
STREAM CERAMIC
(STC)**



**ULTRA ALACSONY
ELSODRÓDÁSÚ
SZÓRÓFEJ (ULD)
120°**




**MEGNÖVELT
HATÓSUGARÚ
SZÓRÓFEJ (ER)
110°**



**GUARDIANAIR
TWIN™ SZÓRÓFEJ
(GAT) 110°**




**ALACSONY
ELSODRÓDÁSÚ
LÉGBESZÍVÁSOS
SZÓRÓFEJ (LDA)
110°**



3D 100°



KERÁMIABETÉTES SZÓRÓFEJEK



**ULTRA ALACSONY
ELSODRÓDÁSÚ
KERÁMIA
SZÓRÓFEJ (ULDC)
120°**



**ALACSONY
ELSODRÓDÁSÚ
KERÁMIA
SZÓRÓFEJ (LDAC)
90°/120°**



**GUARDIANAIR
TWIN™ KERÁMIA
SZÓRÓFEJ (GATC)
120°**



**ALACSONY
ELSODRÓDÁSÚ
KERÁMIA
SZÓRÓFEJ (LDC)
90° ÉS 120°**



**MEGNÖVELT
HATÓSUGARÚ
KERÁMIA
SZÓRÓFEJ (ER)
120°**




**ASSZIMETRIKUS,
ULTRA ALACSONY
ELSODRÓDÁSÚ
KERÁMIA
SZÓRÓFEJ
(AULDC) 120°**



Folyékony műtrágya
 Gyomirtók
 Növekedésszabályozók
 Gombaölőszerek
 Rovarirtók

Válassza a standard, 110 fokos
szórásszöget 50 cm-es szórókeret
magasságánál.

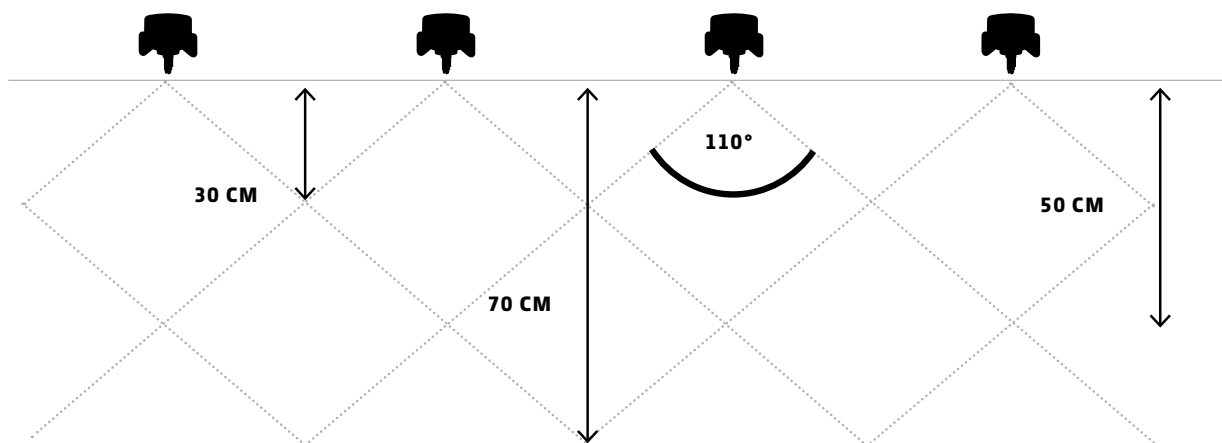



KÉNYELMES ÉS GYORS

HÍGÍTÁS ÉS ÖBLÍTÉS

Az M700(i) permetezőgépeken az öblítés és hígítás egyszerűen elvégezhető. Az AutoDilute és a folyamatos hígítás egyaránt egyetlen gombnyomással elindítható a fülkéből.

AUTODILUTE AUTOMATIKUS HÍGÍTÁS

Az AutoDilute kiszámítja, hogy Önnek mennyi tiszta vízre és hígítási ciklusra van szüksége a kívánt hígítási arány eléréséhez. Az AutoDilute számításba vesz minden felhasználatlan permetlevet és vegyszermaradványt a permetezőrendszerben, és megfelel az EU hatályos törvényi és környezetvédelmi előírásainak.

- A teljes hígítási folyamat a vezetőfülke kényelméből irányítható.
- Öblítési üzemmód: AutoDilute automatikus hígítás és folyamatos hígítás
- Többféle öblítési opció
- Gyorsabb öblítés a nagyobb termelékenység érdekében
- A kezelői hibák lehetőségének teljes kizárása
- Nem áll fenn a növénykárosodás és a környezetszennyezés kockázata

FOLYAMATOS HÍGÍTÁS

A folyamatos hígítás anélkül csökkenti a lerakódások képződését a szórófejnél, hogy a kezelőnek a permetezési feladatok között el kellene hagynia a fülkét gyorsöblítéshez. Miközben a permetezés befejeződik, a rendszer folyamatosan tiszta vizet adagol a permetlé tartályba, nagyon alacsony szintre csökkentve a permetoldat koncentrációját.

Az AutoDilute szivattyú minden öblítési ciklushoz automatikusan méri be a pontos mennyiségű tiszta vizet a permetezőrendszerbe. Az permetlé tartály alatt elhelyezkedő AutoDilute szivattyú nem igényel rendszeres karbantartást.






Lelki nyugalom – automatikusan: Az M700 permetezőgépek AutoDilute automatikus hígítás és Folyamatos hígítás öblítési funkcióval egyaránt kaphatók.



HÍGÍTÁS KALKULÁTOR

Az AutoDilute kalkulátora kiszámolja, hogy mennyi öblítési ciklusra van szükség az Ön hígítási igényéhez. A permetezést követően több automatikus hígítás-öblítés-permetezés ciklus csökkenti a vegyszermaradék koncentrációját. Kizárja a hibalehetőséget, ugyanakkor teljes biztonságot nyújt az Ön számára.

AutoDilute automatikus hígítás / Folyamatos hígítás

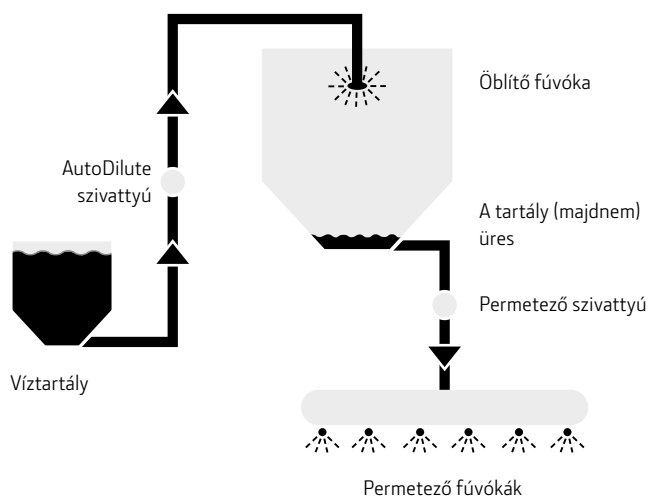

SZERELJE FEL A PERMETEZŐGÉPÉT


KIEGÉSZÍTŐK

Önnek nem kell úgy végeznie a dolgokat, mint másoknak. A John Deere kiegészítők segítségével az M700(i) permetezőgépek az elvégzendő feladathoz igazítható. Egyeztessen a forgalmazóval az Ön számára elérhető opciókról.



KERETVÉG FÚVÓKATARTÓ

A keretvég fúvókatartókat a szórókeret végére kell felszerelni, és végfúvókákkal kell ellátni, amelyekkel megakadályozható a táblahatáron kívülre permetezés, vagy szegélyfúvókákkal is használható (táblahatáron kívüli szegélykezelés esetén).

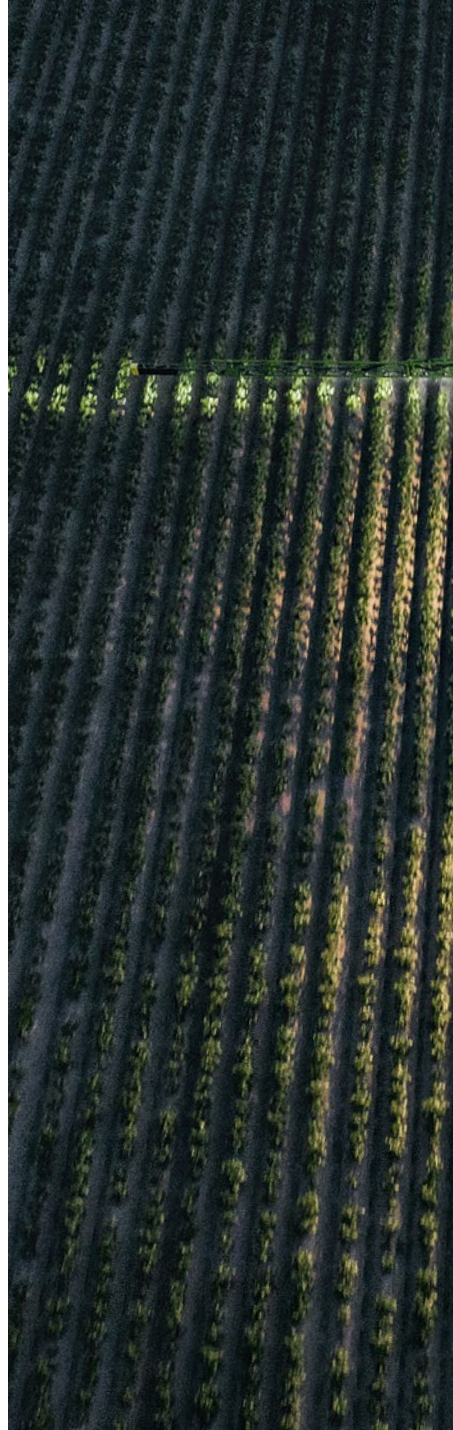



ROZSDAMENTES VEGYSZERBEKEVERŐ SZINTJELZŐVEL

Állapítsa meg pontosan a vegyszerbekeverőben lévő folyadék mennyiségét.

LED-ES KERETVILÁGÍTÁS

Éjszaka is szeretne permetezni? A világítással kapcsolatos megoldások lehetővé teszik, hogy jobban megfigyelhető legyen a szórókép, mivel a lámpák megvilágítják a szórókeret környezetét, továbbá így hamarabb észrevehető a szántóföldön található akadályok.



ÖNTISZTULÓ NYOMÓÁGI SZŰRŐ

Az öntisztuló szűrőkészlet segítségével a gépkezelő a szűrőedény leszerelése nélkül moshatja ki a szűrőbetét alján esetlegesen összegyűlt szennyeződéseket.


KITÉRÉSVÉDELEM

Megóvják a fúvókákat, a szórófejeket és egyéb alkatrészeket a sérülésektől, miközben bokrok és fák mellett halad a táblaszéleken vagy a közúton.



GONDOSKODÁS A TELJES ÉLETTARTAM ALATT

A szerviz-szolgáltatáscsomagunk biztosítja, hogy az Ön permetezőgépe később is olyan jól működjön, mint a gyár elhagyásának napján.

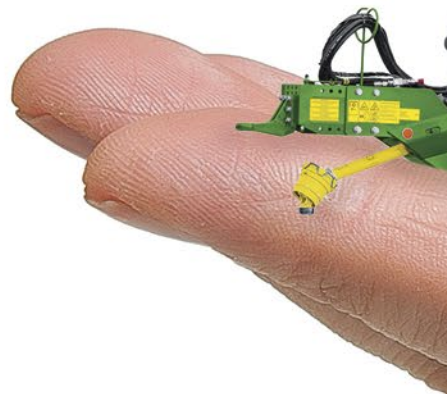

MEGELŐZÉS


Ütemezett rutinszerű karbantartás a csúcsteljesítmény fenntartása érdekében

EXPERT CHECK

Az éves átvizsgálás több mint 100 ellenőrzési pontot tartalmaz. A leállások kockázatát akár több mint 90%-kal csökkentheti.

TÉLI FELKÉSZÍTÉS

Gondoskodjon a permetezőgépe téli felkészítéséről a John Deere forgalmazó által végzett professzionális szolgáltatással.



JAVÍTÁS


Gyors javítások és támogatás a leállások idejének minimalizálása érdekében

CONNECTED SUPPORT

Forgalmazói támogatás a szántóföldön a távoli kijelző hozzáféréseken keresztül, valamint vezeték nélküli szoftverfrissítések. A forgalmazó hozzáférhet a gép hibakódjaihoz és geolokációs adataihoz.*

97%-OS ALKATRÉSZELÉRÉS

A kiváló alkatrészlogisztikai hálózat biztosítja, hogy a megrendelt alkatrészek 97%-a már másnap megérkezik.



* John Deere™ CommandCenter™-rel, valamint JDLink™ modemmel rendelkező Gen4 vagy G5 ISOBUS kijelzővel használva.



↑ **FRISSÍTÉS**

A fejlesztések, amelyek naprakészen tartják az Ön permetezőgépét annak egész élettartama alatt.

SZOFTVERFRISSÍTÉSEK

Az ingyenesen elérhető szoftverfrissítések által az Ön permetezőgépe új funkciókkal és képességekkel gazdagodhat.

ELŐFIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

Új funkciók, például AutoTrac™ forduló automatizálás és SF-RTK.

MŰSZAKI ADATOK

	M724(i)	M732(i)	M740(i)
Névleges tartálytérfogat, L	2400	3200	4000
Valós tartálytérfogat, L	2550	3360	4200
Öblítőtartály, L	400	400	400
Kézmosó tartály, L	20	20	20
12 Voltos 3-pólusú áramellátás-csatlakozó (Cobo csatlakozó)	alapfelszereltség		
ISOBUS (9-pólusú Deutsch csatlakozó)	opcionális		
Permetezőgép-vezérlés multifunkciós vezérlőkarral (botkormány)	opcionális		
John Deere G5e	alapfelszereltség		
John Deere G5 univerzális kijelző	opcionális		
John Deere G5 ^{PLUS} univerzális kijelző	opcionális		
GNSS-alapú automatikus keretszakasz-vezérlés	opcionális		
Permetező szivattyú típusa	Önfeltöltő dugattyús membránszivattyú		
Szivattyúteljesítmény	280 L/min		
TLT-szivattyú-hajtás (Walterscheid nagy hajtásszögű kardántengely)	alapfelszereltség		
Hidraulikaszivattyú hajtása	opcionális		
Permetezési nyomás, min – max, bar	1–10 bar		
Hasmagasság a keréktengely alatt, cm*	65–75		
Poliuretán, dupla karos kerékfelfüggesztés	opcionális		
Beállítható keréknyomtáv, cm*	150–225		
Fix vonórúd, felső vagy alsó vonószemmel	alapfelszereltség		
Kormányzott vonórúd, felső vagy alsó vonószemmel	opcionális		
John Deere TerrainControl™ Pro automatikus szórókeretdőlés- és -magasság-szabályozás táblavégi fordulást segítő automatikával	opcionális		
John Deere TerrainCommand™ Pro automatikus dőlés-, magasság- és változtatható geometria szabályozás a szórókerethez, táblavégi forduló automatikával	opcionális		
Munkalámpák (halogén vagy LED)	opcionális		
OLDATRENDSZER			
Kézi működtetésű szelepek	alapfelszereltség		
Többciklusos hígítási rendszer (Auto Dilute) digitális tartályszint érzékelővel	opcionális		
Figyelmeztető hangjelzés a tartály töltéshez	opcionális		
Feltöltő injektor	opcionális		
Ruhatároló rekesz	opcionális		
60 literes zárt vegyszertároló doboz, lezárható	opcionális		
2"-os átfejtő szelep a permetlé külső tartályba szivattyúzásához	opcionális		
Digitális tartályszint érzékelő részletes értékekkel a kijelzőn	opcionális		
Külső szivattyútöltő-csatlakozó, 2", (hidráns)	opcionális		
2"-os gyorsfeltöltő csatlakozó a tisztavizes tartályhoz	opcionális		
Keverés automatikus elektromos be/ki kapcsolása a tartályszint alapján, (szabadon programozható)	opcionális		
Kijuttatási mennyiség szabályozása nyomás-, vagy térfogatáram szenzorral, illetve mindkettővel	opcionális		
I-funkciók (alapértelmezett szelep pozíció, felkészülés, kereszt ellenőrzés, alacsony térfogatáram érzékelése, automata térfogatáram-nyomás beállítása)	opcionális		
Vegyszerbekeverő tartály térfogata, 55 L	opcionális		
Mosópisztoly a vegyszerbekeverő tartálynál	opcionális		
Öblítőfej a feltöltő nyílásban***	opcionális		
9 méteres, 2"-os feltöltő tömlő szállítási tartóval vagy tartó nélkül	opcionális		
Öntisztító nyomóági szűrő	opcionális		
Mosókefe tömlődobbal	opcionális		
SZÓRÓKERET ÉS HIDRAULIKA			
Szórókeret-magasság tartománya, cm**	48–224		
Szórókeret anyaga	acél		
Csapágyazás a csuklópontokon, zsírzőszemekkel	alapfelszereltség		
Rozsdamentes acél permetező vezetékek gyorscsatlakozókkal	alapfelszereltség		
3 irányú szórókeret-kitörők	alapfelszereltség		
Z-rudas paralelogramma felfüggesztés, hidraulikus magasságszabályozás hidro-akkumulátoros rugózással és hidraulikus szállítási rögzítővel	alapfelszereltség		
Szórókeret-középrész vízszintes és függőleges felfüggesztéssel, valamint oldallengést korlátozó ingazárral (legyezésgátló)	alapfelszereltség		
Szórókeret-középrész független függőleges és vízszintes rugózással, valamint oldallengést korlátozó ingazárral (tolórudas legyezésgátló rendszer) Szórókeretlengés-csillapítók dombos terepre	opcionális		

*A keréknyomtáv és a felszerelt gumiabroncsok függvényében

**420/85R38 méretű gumiabroncsok esetén

***Csak bizonyos országok esetén

	M724(i)	M732(i)	M740(i)
SZÓRÓKERET ÉS HIDRAULIKA			
Szórókeret-kitámasztó a talajba ütközés megelőzéséhez		opcionális	
Végállási csillapítás a szórókeret szakaszait mozgató hidraulikus munkahengereken		alapfelszereltség	
Kihelyezett hidraulikus szelep a szórókeret-mozgatás, -szétnyitás/összecsukás, -emelés/süllyesztés és -billentés funkciókhoz		opcionális	
Kihelyezett hidraulikus szelep a szórókeret-mozgatás, -szétnyitás/összecsukás, -emelés/süllyesztés és -billentés funkciókhoz		opcionális	
Szórókeret-szétnyitás/összecsukás, -emelés/süllyesztés és -billentés funkciók elektro-hidraulikus működtetése automatikus középbe állítási funkcióval, szórókeretdőlés-jelzővel a kijelzőn, pillanatnyi vagy előre beállított helyzet (opcionálisan változtatható geometria és/vagy kormányzott vonórúd kizárólag elektro-hidraulikus vezérléssel)		opcionális	
Terheléserővel működő hidraulikus rendszer			
Hidraulikaolaj-szűrő (csak az elektro-hidraulikus vezérléshez)		opcionális	
Többfejes fúvókatartó – 5 fúvóka		alapfelszereltség	
Excentrikus fúvóka		opcionális	
Edge™ fúvóka kézi vagy elektromos működtetéssel		opcionális	
Standard permetezési rendszer, szórókeret-szakaszok a keret középső részén		alapfelszereltség	
Zárt keringetűs permetezőrendszer, a permetlé keringetése a szórókeret szakaszoló szelepéig		opcionális	
Túlnyomásos keringető permetezőrendszer, a vegyszerek keringetése mindig közvetlenül a szórófejekig tart		opcionális	
Automatikus szakaszvezérlés, maximum 15 automatikusan vezérelt keretszakasz		opcionális	
Egymástól független fúvókavezérlés, automatikus fúvókavezérlés, szabadon programozható akár 15 keretszakasz, távirányító tartóval, foltpermetezés lehetséges		opcionális	

GUMIABRONCSOK*	M724(i)	M732(i)	M740(i)
Hegesztett keréktárcsákra szerelt gyári méretű gumiabroncsok		rendelhető	
230/95R48 (136A8/136B), 10 csavaros		rendelhető	
270/95R48 (144A8/140B), 10 csavaros		rendelhető	
300/95R46 (148A8/144B), 10 csavaros		rendelhető	
340/85R48 (152A8/152B), 10 csavaros		rendelhető	
420/85R38 (144A8/141B), 10 csavaros		rendelhető	
480/70R38 (145A8/142B), 10 csavaros		rendelhető	
520/70R38 (150A8/147B), 10 csavaros		rendelhető	
520/85R38 (155A8/152B), 10 csavaros		rendelhető	

*A választható gumiabroncsméret a gép típusától és a tengelyterheléstől függ.

TÖMEG*	M724(i)	M732(i)	M740(i)
Teljes tömeg üresen, kg	3310	3340	3380
Teljes tömeg feltöltve, kg	6130	6960	7800




* A feltüntetett tömeg adatok csak tájékoztató jellegűek, alapfelszereltséggel, 300/95R4 6 abroncsokkal és 24 m-es szórókerettel értendők.

A MÉRETEK CM-BEN VANNAK MEGADVA	SZÓRÓKERET (MAX/MIN MUNKASZÉLESSÉG)	A	B	C	D	E
KÉTCSUKLÓS SZÓRÓKERET						
Minden M700(i) típus esetében	18 / 12 m	555	258*	198	324	255
	20 / 12 m	555	258*	198	324	255
	21 / 12 m	555	258*	198	324	255
	24 / 12 m	610	258*	246	324	255
	27 / 14 m	646	258*	246	350–400**	255
	28 / 14 m	696	258*	246	350–400**	255
HÁROMCSUKLÓS SZÓRÓKERET						
Minden M700(i) típus esetében	24 / 18 m	456	258*	198	318	300
	27 / 18 m	456	258*	198	318	300
	27 / 21 m	550	258*	292	318	300
	28 / 20 m	510	258*	243	318	300
	30 / 21 m	550	258*	292	318	300

*Minden adapterpersely után 5 cm-t kell hozzáadni az értékhez, legfeljebb 10 cm-ig (két adapterpersely).

**A beállítástól függ.

Megjegyzés: A méretek a gumiabroncs méretétől és a nyomtávától függenek.
Minden méret 270/95R48 méretű gumiabroncsokra és 1,80 m nyomtávra vonatkozik.

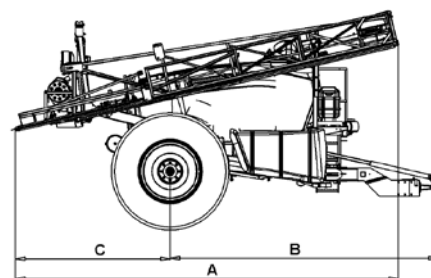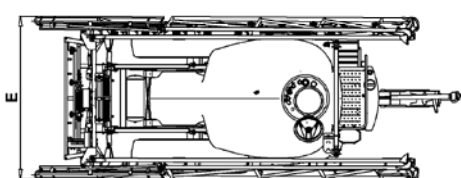

NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

A forgalmazói hálózatunkkal együtt elkötelezték vagyunk az iránt, hogy maximálisan kiszolgáljuk ügyfeink igényeit. Technológiánkat, oktatási rendszerünket és gépeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy Ön mindig maximális hatékonysággal végezhesse munkáját. Az üzleti életben szerzett több, mint 180 éves tapasztalatunk alapján szilárd meggyőződésünk, hogy Önnel együtt jobbak lehetünk.



48 - 2050

KITE

Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Tel.: +36 54 480-401

Ennek a prospektusnak az anyaga világszerte hasonló tartalommal kerül terjesztésre. A képek, leírások, tartalmazhatnak olyan felszereltségre, finanszírozásra, biztosításra utaló információkat, mely nem mindenütt elérhető. A pontos adatokért keresse a Kite Zrt-t. A John Deere fenntartja a jogot a prospektusban ismertetett műszaki kivitel és tartalom előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására. A zöld-sárga szín, az szökkenő szarvast ábrázoló logó és a John Deere elnevezés a Deere & Company vállalat védjegyei.