

R700i



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE

MARADJON KOMPAKT, VÁLASSZA A PRÉMIUMOT

A megfelelő növényvédelem elengedhetetlen az Ön által termelt növények minősége és hozama érdekében. De a permetezés egyre nagyobb kihívást jelent, mivel a permetezésre rendelkezésre álló idő egyre rövidebb. Ezért a permetezést rövidebb idő alatt, de pontosabban kell elvégezni.

Éppen erre terveztük az R700i sorozatú permetezőgépeket. A nagy modellekre jellemző prémium funkciókkal felvértezett R700i permetezőink a "legkisebb nagy" modellünk. Arra tervezték, hogy precíz, hatékony permetezést garantáljon szezonról szezonra, minden körülmények között.



R740i
POWRSpray

Kicsi a bors, de erős –
prémium funkciókkal
felszerelt, kompakt
kialakítású R700i sorozatú
permetezőgép.

**AZ INNOVÁCIÓ A JOHN DEERE-
NÁL NAGY MÚLTRA TEKINT
VISSZA. A PERMETEZÉSI
TECHNOLÓGIÁT MÁR 1947
ÓTA FEJLESZTJÜK.**



R700i sorozatú



M700/M700i sorozat



M900/M900i sorozat



R900i sorozat



R41x0i sorozat

TARTALOMJEGYZÉK

1	Intelligens gazdaságirányítás	10
2	Feltöltés.....	12
3	Szállítás	14
4	Permetezés	22
5	Öblítés és hígítás	32
+	Kiegészítők	34
👤	Gondoskodás a teljes élettartam alatt	36
📄	Műszaki adatok	38

AMIKOR A KOMPAKT AZT JELENTI, HOGY NEM TRÉFÁLUNK

A PowrSpray™ rendszer, valamint az olyan funkciók, mint a szórófejenkénti szakaszolás és a vegyszerbekeverő csatlakoztathatósága bármilyen zárt vegyszerbetöltő készülékhez, még tovább növelik az Ön termelékenységét. És mindeközben a használat hihetetlenül egyszerű marad.

TERRAIN CONTROL PRO

A TerrainControl Pro szórókeret-szintezés kialakítása során a legmodernebb technológiát alkalmaztuk annak érdekében, hogy mindig garantálhassuk a szórókeret optimális magasságát és a maximális lefedettséget.

PROFESSZIONÁLIS EGYMÁSTÓL FÜGGETLEN FÚVÓKAVEZÉRLÉS (INDIVIDUAL NOZZLE CONTROL (PRO))

Az szórófejenkénti szakaszolás (INC) növeli a megtakarított vegyszerek mennyiségét. A professzionális egymástól független fúvókavezérlés homogén kijuttatást biztosít a sebességtartomány széles skálája és a szabálytalan alakú parcellák esetében is.

A POWRSpray™ ELŐNYEI

Ez az egyedülálló 2-körös rendszer gyorsabb feltöltést, nagyobb pontosságot, automatikus keverést, valamint gyors és hatékony öblítést biztosít.

KÍMÉLETES A NÖVÉNYEKEL

A vonórúd-kormányzás szűk fordulókat tesz lehetővé, így nem keletkeznek plusz keréknyomok, és csökken a termés károsodása.



R700i TÍPUSVÁLASZTÉK

TÍPUSOK	PERMETLÉRTARTÁLY	KERETSZÉLESSÉGEK	SZIVATTYÚ KIMENŐ TELJESÍTMÉNYE	FELTÖLTŐSZIVATTYÚ KAPACITÁSA
	L	m	L/min	L/min
R732i	3200	18–30 m	750	600
R740i	4000			

MARADJON KOMPAKT, VÁLASSZA A PRÉMIUMOT

Az új, kompakt R700i sorozatú permetezőkkal most olyan teljesítményfokozó prémium funkciókat kaphat, amelyek eddig csak a nagyobb modellekre voltak jellemzőek.



TARTÓS

Rendkívül erős acélból készült alváz és többféle fix, illetve állítható tengely. Hosszú élettartamra és kemény munkára tervezve.

KÖNNYŰ HOZZÁFÉRÉS

A MyJohnDeere.com weboldalon működő Operations Center az Ön R700i sorozatú permetezőgépe által gyűjtött adatok gyűjtőpontja.

STRESSZMENTES PERMETEZÉS

A túlnyomásos keringetés megszünteti a vegyszerek felkeverési idejét, és csökkenti a fúvókák eltömődésének kockázatát.

NYOMÓGOMBOSS VEZÉRLÉS

Nyomógombbal vezérelt feltöltés, keverés, permetezés és öblítés a fülkéből vagy az új Solution Command rendszer billentyűzetének segítségével.

KIVÁLÓ IRÁNYÍTHATÓSÁG

A gép intuitív kezelőfelülettel és vezérlőkarral irányítható és ISOBUS kompatibilis is.


ZÖKKENŐMENTES HALADÁS

Az egyszerű, karbantartásmentes poliuretán lengéscsillapító egyenletes haladást nyújt terepen és közúton egyaránt.

A KOMPAKT MOST MÉG TÖBBET JELENT

Az elégedettségnek van egy típusa, amelyet akkor érzünk, ha a munkánk lehető leghatékonyabb elvégzése érdekében az elérhető legjobb eszközöket és technológiákat alkalmazzuk. Ez az érzés most az R700i sorozatú permetezőgépek esetén is megtapasztalható.

A nagyobb modellekben használt legmodernebb permetezési technológiákat ötvöztük ebben a kompakt permetezőgépben, így a lehető leghatékonyabban és legkényelmesebben teljesíti a mai kor permetezési elvárásait.

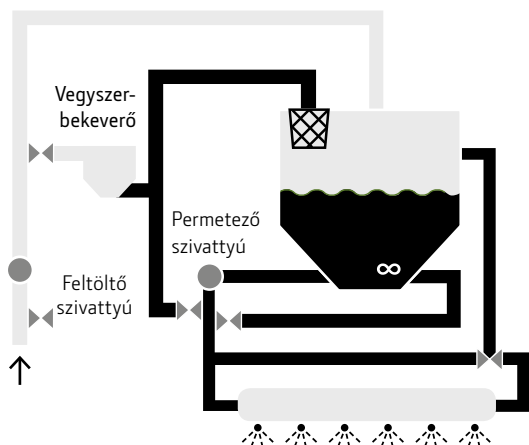

Gyors precizitás – Töltse fel gyorsan, és permetezzen pontosabban! Az egyedi 2-körös PowrSpray™ rendszerrel csupán 7 perc¹ szükséges a permetező feltöltéséhez, és akár 98%²-os pontosságú folyadékkijuttatás érhető el. Mindez kényelmesen, nyomógombokkal kezelhető.

Takarítson meg akár
6 EUR-T³
HEKTÁROKÉNT

VÉDELEM

A szórófejenkénti szakaszolás egy hatékony növényvédelmi alkalmazás. A növényvédőszer akár 5%-a megtakarítható, ami akár 6 EUR megtakarítást is eredményezhet hektáronként³. Az elektronikusan vezérelt rendszer a PowrSpray™ rendszerrel kiegészülve biztosítja a teljes potenciál kiaknázását.





NAGY HANGSÚLYT FEKTETÜNK A BIZTONSÁGRA

A kezelő semmilyen növényvédőszerrel nem érintkezik, mivel a permetező bármilyen zárt vegyszertartályhoz könnyen csatlakoztatható. A növényvédőszer-gyártók által széles körben alkalmazott adapternek köszönhetően a növényvédőszeresek tárolói közvetlenül csatlakoztathatók a biztonságos feltöltés és az öblítés érdekében.



INTUITÍV KEZELŐSZERVEK

Nyomógobbal vezérelt feltöltés, keverés, permetezés és öblítés. Minden funkció vezérelhető a fülkében elhelyezett új vezérlőkarral, vagy a kezelőállásról elérhető új Solution Command (nyomógombos vezérlő) segítségével.


¹ Saját szivattyújával mérve.

² A 98%-os érték a JDLink™ adataiból származik, a John Deere Piston Diaphragm szivattyúrendszer és a John Deere 3* PowrSpray™ rendszer összehasonlítására alapozva, és azt jelenti, hogy a permetezés idejének 98%-ban megtörténik a beállított mennyiség kijuttatása.


³ 500 hektár búzát alapul véve, és azon feltételezés mentén, hogy a gyomirtószeresek költsége 53 €/ha, míg a gombásodás elleni szerek költsége 65 €/ha (5%*118 € = 5,90 €/ha)

A TÖKÉLETESHEZ VEZETŐ ÚT

A permetezés esetén: ez egy sok mozgó alkatrészt tartalmazó komplex folyamat. Kiemelten fontos, hogy minden elem megfelelően működjön. Sok minden függ tőle. Az R700i sorozatú permetezőgépek esetén az volt az elképzelés, hogy Ön tökéletesen irányíthassa a folyamatait, és megtehesse a siker felé vezető lépéseket.

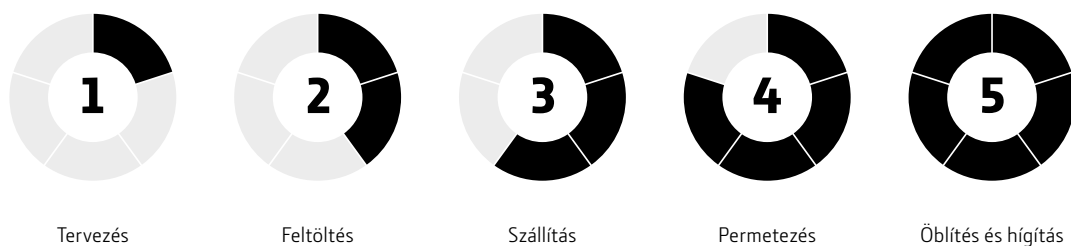

A tervezéstől és a dokumentációtól kezdve a feltöltésen, a szállításon és a permetezésen át, az öblítéssel és a maradék felhígításával bezárólag, az R700i gépekbe beépített technológia megkönnyíti, valamint biztonságosabbá, pontosabbá és még nyereségesebbé teszi a permetezést. A komplexitás még soha nem volt ilyen egyszerű.

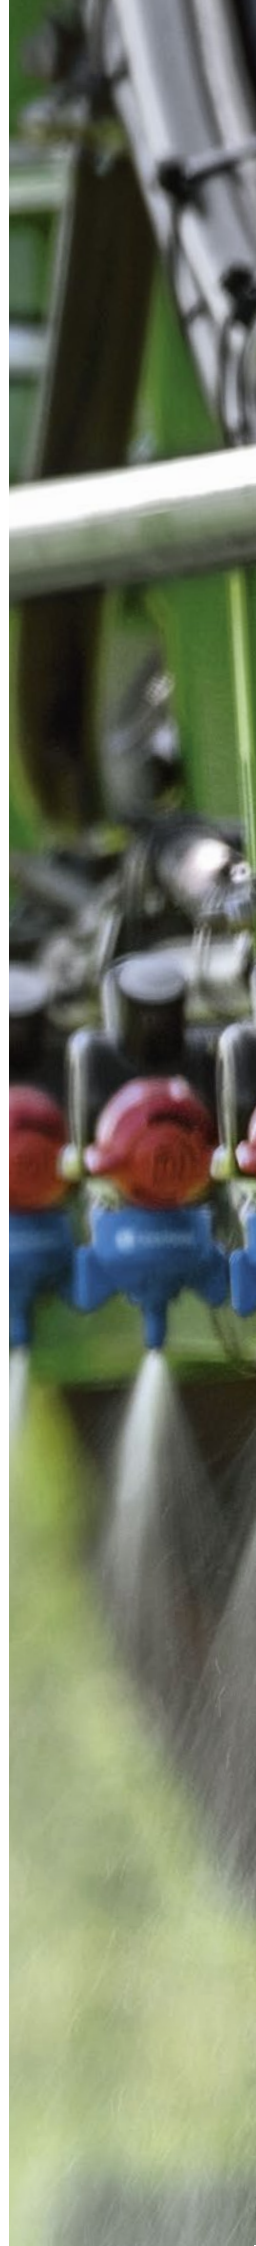






TERVEZÉS A MAXIMÁLIS TERMELÉKENYSÉG ÉRDEKÉBEN

INTELLIGENS GAZDASÁGIRÁNYÍTÁS

A John Deere Operations Center™ az Ön választható farmmenedzsment portálja, ahol biztosított a mezőgazdasági és a gépinformációk összegyűjtése, illetve megjelenítése. Az összes lényeges információ azonnali megjelenítése elősegíti a tényeken alapuló döntések gyors és könnyű meghozatalát.

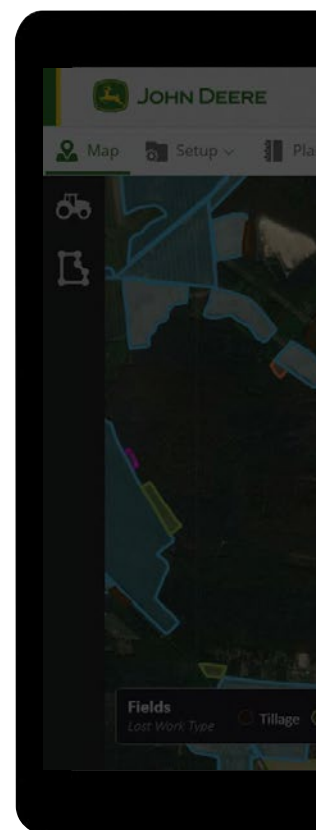

Az Operations Center egyetlen központi helyen köti össze Önt a gépeivel és a szántóföldjeivel. Továbbá zökkenőmentes információcserét biztosít az Ön John Deere forgalmazójával, a bérvállalkozójával, vagy az egyéb, partneri kapcsolatban álló tanácsadóival.

- Az egyszerűsített adminisztratív munkafolyamatokkal növelheti az irodai hatékonyságát.
- Gyorsabban és könnyebben készítheti el dokumentációit, mint valaha.
- A munkagépeinek információi egyetlen központi elosztóhelyen azonnal és kényelmesen elérhetők.
- Adatokat cserélhet a megbízható partnereivel, megőrizve egyúttal a teljes ellenőrzést a folyamat felett.

LÁSSON MUNKÁHOZ KÉSEDELEM NÉLKÜL

Tervezze meg a feladatait kényelmesen még a holtszezonban, ezzel biztosítva azok zökkenőmentes végrehajtását a csúcsidőszakban. A saját Operations Center-fiókjában könnyedén létrehozhatja, módosíthatja vagy törölheti a kijelző-beállítási adatokat, például a vevők, a gazdaságok, a szántóföldek adatait, a parcellahatárokat, a navigációs nyomvonalakat vagy a traktor és a munkagép közötti eltolásokat.

Küldje el a beállítási adatokat és a kijuttatási térképeket a G5 kijelzőjére az indulás előtt, majd a feladat elvégzése után küldje vissza a precíz dokumentációt az Operation Centerbe.



PERMETEZÉS VÁLTOZTATHATÓ KIJUTTATÁSI MENNYISÉGGEL*


Csak tölts fel a kijuttatási térképet a G5 kijelzőre, és már alkalmazhatja a változtatható kijuttatási mennyiséget a permetezés során. Alternatívaként csatlakoztasson egy terményérzékelőt a kijelzőhöz.

*További információért keresse a John Deere forgalmazót.

FÁJLOK CSERÉJE MENET KÖZBEN

Egy adott feladat befejezése után a dokumentációs térkép elérhető az Operations Center alkalmazásban. Miközben továbbhalad a következő feladat helyszínére, telefonjáról már elküldheti a térképet az ügyfelének.






GYORS, INTELLIGENS ÉS EGYSZERŰ

FELTÖLTÉS

A PowrSpray™ rendszerrel töltsön a permetezőgépébe akár 4 000 liter vizet csupán néhány perc alatt, és a PowerSpray Active Pause funkciójával még mindig marad ideje és tiszta vize a permetszerek bekeveréséhez és az üres flakonok kiöblítéséhez.

A PowrSpray™ rendszerrel a feltöltés egyszerű, gyors és kényelmes. Csak írja be a betölteni kívánt folyadék mennyiségét az új Solution Command rendszer billentyűzetével, és nyomja meg a Start gombot. Az akár 600 L/min teljesítményű, különálló feltöltőszivattyú megkezdí a feltöltést. A termék hozzáadásakor csak aktiválja az Active Pause funkciót. Ekkor leáll a permetlétartály feltöltése, így Önnek van ideje a termékek betöltésére, és nem kell versenyeznie a vegyszerbekeverő tartállyal. Még mindig marad elegendő tiszta vize, mivel a feltöltőszivattyú folytatja a feltöltést a flakonok és a mérőedények kimosásához. Amikor befejezte a növényvédőszer betöltését, kapcsolja ki az Aktive Pause funkciót, és a 600 L/min teljesítménnyel rendelkező szivattyú gyorsan feltölti a permetlétartályt.

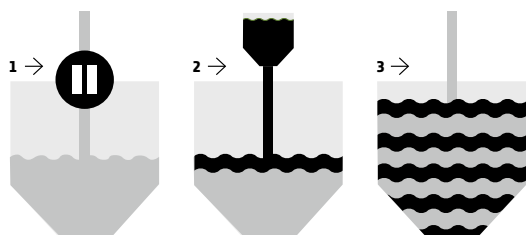

1. Félig töltsse fel vízzel
2. Adja hozzá a permetszereket
3. Töltsse fel a tartályt teljesen

ACTIVE PAUSE FUNKCIÓ

Az Active Pause funkció bekapcsolásával a tartálytöltés megszakad, de a tiszta víz rendelkezésre áll a vegyszerbekeverőnél. A permetszerek betöltése és a flakonok kimosása nyugodtan elvégezhető, szemben a hagyományos permetezőgépekkel, ahol versenyt kell futni a permetlétartály feltöltésével. A permetszerek betöltése és az Active pause funkció kikapcsolása után a rendszer nagyon gyorsan befejezi a permetlétartály feltöltését.



NAGY HANGSÚLYT FEKTETÜNK A BIZTONSÁGRA


A kezelő semmilyen növényvédőszerrel nem érintkezik, mivel a permetezőgép bármilyen zárt vegyszertartályhoz könnyen csatlakoztatható.

A növényvédőszer-gyártók által széles körben alkalmazott adapternek köszönhetően a növényvédőszerek tárolói közvetlenül csatlakoztathatók a biztonságos feltöltés és az öblítés érdekében.

NAGY TELESÍTMÉNYŰ VEGYSZERBEKEVERŐ

Az öblítő vízsugarak felhigítják a permetszereket és biztosítják, hogy a használatot követően a vegyszerbekeverő alaposan ki legyen mosva. Az összes termék átáramlik a tartálynyílás szűrőkosarán, mielőtt a permetlétartályba kerülne, így megelőzi a permetlé nem kívánt szennyeződését.





JÓ ÚTON HALAD

SZÁLLÍTÁS

Az alacsony súlypontnak, az egyenletes súlyelosztásnak és a modern felfüggesztésnek köszönhetően az R700i sorozatú permetezőgépek legalább olyan hatékonyak a közúton, mint a szántóföldön.

A szórókeret biztonságos szállítási pozíciójának köszönhetően ez a permetezőgép akár 40 km/h¹ sebességgel is vontatható. A karbantartást nem igénylő, kettős lengőkaros tengelyfelfüggesztés a biztonságos szállítás érdekében elnyeli az ütődéseket, és sok évig megvédi a permetezőgépet.



¹ ahol a helyi szabályok megengedik





A gyorsabb közúti haladás sziklaszilárd stabilitást igényel. Éppen ezért van ilyen alacsonyan az R700i sorozatú permetezőgépek súlypontja, amit azzal értünk el, hogy a tartályt alacsonyan helyeztük el a masszív és jól kiegyensúlyozott alvázon. Így az akár 40 km/h szállítási sebesség most biztonságosan és egyszerűen megvalósítható.



Szállítás közben a szórókeretek görgőkön függenek, ami lehetővé teszi az ütdédésekből eredő energia elnyelését, és megakadályozza a szórókeret feszülését és sérülését.

OPERATIONS CENTER APLIKÁCIÓ

Ismerni az összes gép tartózkodási helyét, figyelni a munka előrehaladását az egyes megmunkálás alatt lévő szántóföldeken és látni az adatokat majdnem valós időben: Ez az Operations Center alkalmazás, az információk tárháza.



A PRECIZITÁS ELŐNYEI

VONÓRUDAK ÉS VONÓRÚD-KORMÁNYZÓ RENDSZEREK

Jobb nyomtartás és kevesebb terménykárosodás a precízen végrehajtott táblavégi fordulások során. Az R700i permetezőgép alsó bekötésű vonórúddal, vagy univerzális vonórúddal is felszerelhető. Az univerzális vonórúd alacsony vagy magas pozícióba is állítható. Mindkét vonórúd-típus lehet fix vagy automatikus nyomkövetésű. A vonórúd-kormányzás három üzemmódban használható: manuális, automatikus és táblavégi kormányzás. Az 5,15 méteres fordulási sugárral az R700i sorozatú permetezőgépek nagyon kompaktnak és gyorsak.

MINDIG A PÁLYÁN

A vonórúd-kormányzás aktív hidraulikus vezérlés segítségével biztosítja, hogy a permetezőgép a táblavégi fordulóknak is mindig szorosan kövesse a traktor nyomvonalát. A Táblavégi kormányzás funkció a kormányzást összekapcsolja a fő permetezési vezérléssel, így a fordulóban a permetező követi a traktort, a permetezés újraindításakor azonban a funkció automatikusan alaphelyzetbe áll és kikapcsol. Egyszerű és hatékony.

A vonórúd-kormányzásnak köszönhetően jobb a nyomtartás és kevesebb a terménykárosodás a táblavégi fordulóknak.



FIX ÉS ÁLLÍTHATÓ TENGELYEK

A fix tengelyek 150 és 225 cm közötti nyomtávokkal rendelhetők. A 150–210 cm-es állítható tengely hozzáigazítható a változó szélességű terménysorokhoz és művelőutakhoz.



KÖZPONTBAN A MŰKÖDŐKÉPESSÉG

KEZELŐSZERVEK ÉS KIJELEZŐK

Amikor a megfelelő kijelző a megfelelő vezérléssel párosul,
akkor Ön a termelékenység új szintjét tapasztalhatja meg.



AEF Certified



- ✓ UT
- ✓ AUX-N
- ✓ TC-BAS
- ✓ TC-GEO
- ✓ TC-SC

AZ ÖSSZES FUNKCIÓ EGYETLEN KÉZBEN

Minden fontos permetezési funkciót egy kézzel irányíthat a John Deere új többfunkciós vezérlőkarjával. A John Deere G5 univerzális vagy G5^{PLUS} univerzális kijelzőjével, vagy a traktor beépített G5 vagy G5^{PLUS} CommandCenter™-e segítségével a piac legfejlettebb vezérlőrendszerét tudhatja a magáénak, amivel a fő permetezési funkciók, a szakaszvezérlés, a szórókeret funkciói és a kormányzás csupán egy gombnyomás. Az ISOBUS AUX-N funkció lehetővé teszi azt, hogy Ön a 6R traktorok esetében már elérhető új CommandPRO™ vezérlőkarral irányítsa az R700i permetezőgépet. Az intelligens és ergonomikus kialakítása lehetővé teszi a permetezőgép intuitívabb és precízebb irányítását. Amennyiben az Ön traktora már fel van szerelve ISOBUS vezérlőkarral vagy kijelzővel, akkor indulhat is, hiszen az R700i permetezőgépek ISOBUS-kompatibilisek.

Lásson, alkosson és tartsa
kézben a termelékenységet:
Válasszon az integrált
és univerzális kijelzők széles
választékából az Ön saját
igényei szerint.



ÉRJE EL AZ ÁHÍTOTT TERMELÉKENYSÉGET

HATÉKONYSÁG ÉRINTÉSRE

A John Deere kijelzőivel a traktorfülkében minden permetezési kihívásra készen fog állni: Teljes körű navigáció, átfogó dokumentáció, kijuttatási térkép alapján történő permetezés, teljes permetezővezérlés, és akár négy kamera támogatása.

Minden G5 kijelzőnk érintéssel működtethető, és könnyen használható valamint teljes mértékben testre szabható és intuitív kezelőfelülettel rendelkezik, amelynek elrendezését a saját igényeihez igazíthatja. Természetesen teljesen AEF ISOBUS-kompatibilisek, beleértve az AUX-N kompatibilitást a traktor univerzális vezérlőkarjával.



G5 UNIVERZÁLIS KIJELZŐ

A G5 egyetlen kompakt formában egyesíti a hatékony funkciókat és az intuitív használatot. Ez egy 10,1"-os megoldás beépített dokumentációval és a vezeték nélküli kommunikáció használatának lehetőségével, az AutoSetup-t is beleértve.



G5^{PLUS} UNIVERZÁLIS KIJELZŐ

A G5^{PLUS} univerzális kijelző nagyobb, 12,8"-os érintőkijelzővel van ellátva, és ugyanazokkal a funkciókkal rendelkezik, mint a G5 univerzális kijelző, és a használatával Ön készen állhat a precíziós gazdálkodás összes fejlett funkciójának alkalmazására, beleértve az AutoTrac™ Visiont is.



A GÉPKEZELŐ TÁVOLI TÁMOGATÁSA¹

A kezelőnek azonnali tanácsra van szüksége, és nincs ideje kivárni, hogy valaki odaérjen a szántóföldre? A távoli kijelző hozzáférés funkció lehetővé teszi, hogy Ön távolról nyújtson segítséget a kezelőnek gépek és munkagépek beállításában, úgy mintha Ön ténylegesen a fülkében volna.



¹ JDLink™ távfelügyeleti modul és aktív előfizetés szükséges hozzá.



A PONTOSSÁGHOZ STABIL SZÓRÓKERET KELL

PERMETEZÉS

A termelékenység a pontosságtól függ. A pontosság pedig a szórókeret stabilitásával kezdődik. A permetlé optimális elosztásához szükséges permetezési pontosság eléréséhez szükséges a szórókeret megkérdőjelezhetetlen mechanikai stabilitása, a továbbfejlesztett felfüggesztés és a kiváló geometria.



STABIL EGYENSÚLY

A Z-paralelogramma keretmozgató karoknak köszönhetően minden permetezési magasságban egyenletes a súlyelosztás.

SZÓRÓKERETEK 18-TÓL 30 M-IG

A dupla és a tripla csukású szórókeret alacsony szállítási magasságot, míg a félszélességű és az aszimmetrikus keretcsukás opciók minden növényhez alkalmassá teszik a rendszert.

SZÓRÓKERET LENGÉSCSILLAPÍTÁS


A szórókeretek lengéscsillapító felfüggesztése megszünteti a két szárny legyezőmozgását. Opcionálisan elérhető, de kemény terepen erősen ajánlott.



DUPLA CSUKÁSÚ SZÓRÓKERET 18 - 28 MÉTER

SZAKASZOK SZÁMA		
18 / 12	6	3-3-3-3-3-3
20 / 12	5	4-4-4-4-4
21 / 12	7	3-3-3-3-3-3-3
24 / 12	4	6-6-6-6
24 / 12	6	4-4-4-4-4-4
24 / 12	8	3-3-3-3-3-3-3-3
27 / 14	6	4,5-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5
27 / 14	9	3-3-3-3-3-3-3-3-3
28 / 14	7	4-4-4-4-4-4-4
28 / 14	8	4-3-4-3-4-3-4-3-4


SZAKASZOK SZÉLESSÉGE, M

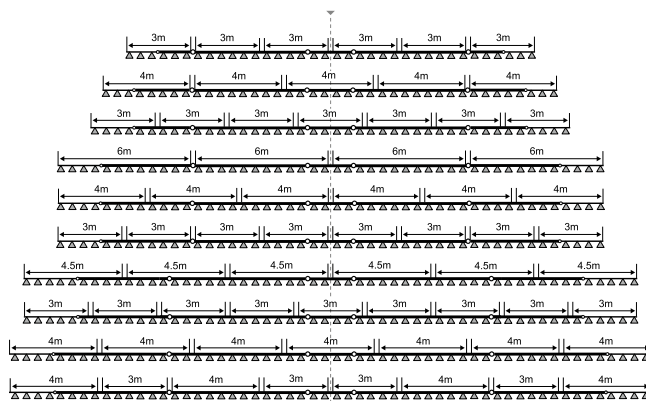

TRIPLA CSUKÁSÚ SZÓRÓKERET 24 - 30 MÉTER


SZAKASZOK SZÁMA		
24 / 18	7	3-3-3-3-3-3-3
27 / 18	7	4,5-4,5-3-3-3-4,5-4,5
27 / 21	9	3-3-3-3-3-3-3-3-3
28 / 20	7	4-4-4-4-4-4-4
30 / 21	10	3-3-3-3-3-3-3-3-3-3

SZAKASZOK SZÉLESSÉGE, M

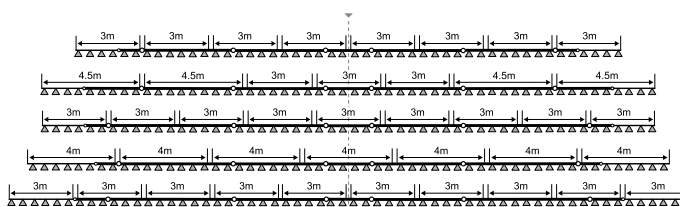




A kettő vagy négy ultrahangos szenzor adatait felhasználva a TerrainControl Pro automatikusan vezérli a szórókeret billenő mozgását és magasságát, ami garantálja az állandó permetezési magasságot és lehetővé teszi a nagyobb munkasebességet, valamint kiküszöbölhető a permetlé sodródás és a kezelőre nehezedő stressz.

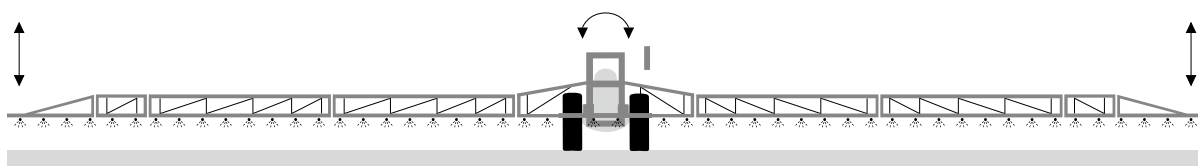

ULTRAHANGOS SZÓRÓKERET-IGAZÍTÁS

A szórókeret magasságának és billenő mozgásának aktív vezérlésével a TerrainControl Pro a precízióra lett kialakítva: az ultrahangos és IMU (tehetetlenségi mérőegység) érzékelők mérik a szórókeret teljes közepének billenő mozgásait, a billenő mozgások változását, valamint a billenő mozgások során fellépő sebességváltozásokat. Az alapfelszereltség részét képező keretbillentő (döntő) munkahenger ennek alapján kompenzálja a szórókeret észlelt elbillenéseit, így az alváz billegése nem befolyásolja a szórófej növény feletti magasságát, illetve a szórókeret két végének egymáshoz viszonyított magasságkülönbségét.



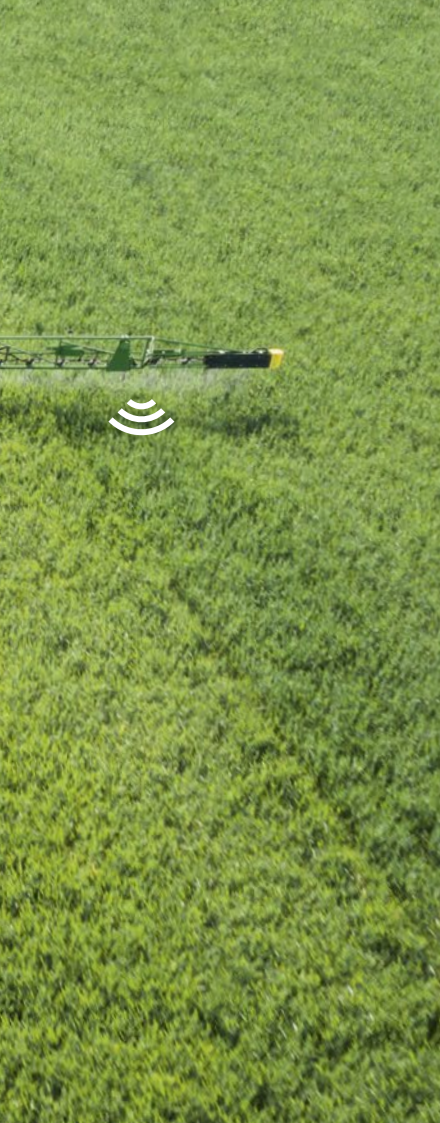

AUTOMATIKUS ÉS EGYSÉGES PRECIZITÁS

PERMETEZÉS

Az R700i sorozatú permetezőgépek sziklaszilárd keretstabilitását a TerrainControl Pro funkcióval egészítettük ki. Ez a kombináció soha nem látott permetezési pontosságot eredményez.

TERRAINCONTROL PRO – TÖKÉLETES PONTOSSÁG


Kihagyásoktól és elsodródásoktól mentes lefedettség köszönhetően annak, hogy a szórókeret mindig ott van, ahol arra éppen szükség van. A hibrid üzemmódú érzékelők egyidejűleg követik nyomon a talajt és a növényt, így a szórókeret „betanulja” a növény magasságát, és nem süllyed le a szórókeret azokon a területeken, ahol a növény megdőlt. Az aktív központi keretvezérlés kompenzálja a nem rendszeres elmozdulásokat, és megakadályozza a szórókeret elbillenését a táblavégi fordulóknál.

 Ultrahangos érzékelő IMU-val
(tehetetlenségi mérőegység)

HIBRID ÜZEMMÓD



TALAJKÖVETŐ ÜZEMMÓD

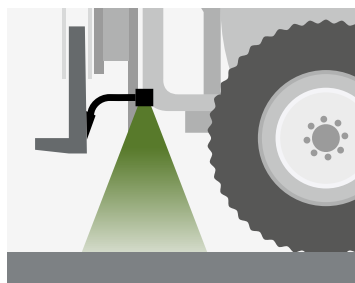

KULTÚRAKÖVETŐ ÜZEMMÓD



A hibrid üzemmódú érzékelők képesek különbséget tenni a talaj és a termés között, így a rendszer „betanulhatja” a termés magasságát, és a szórókeret nem süllyed le a dőlt terménynél.

MINDEN CSEPP SZÁMÍT

PERMETEZÉS


Az R700i sorozatú permetezőgépek minden része a hatékonyságról árulkodik. Olyan fejlett technológiai megoldásokkal szereltük fel, melyek lehetővé teszik Önnek, hogy nagyobb területet tudjon lepermetezni egy tartálynyi növényvédőszerrel.



TÚLNYOMÁSOS KERINGETÉS

Nagy térfogatáramú, gyorsindítású, teljes koncentrációjú keringetés: A növényvédőszer keringetése mindig közvetlenül a szórófejekig tart. A keringetés akkor is folytatódik, amikor a permetezés leáll, ami segíti az üledékképződés és a szórófejek eldugulásának megelőzését. A tisztítás is egyszerű – elegendő tiszta vízzel, permetezés nélkül kiöblíteni a permetvezetéseket.

TÚLNYOMÁSOS KERINGETŐ RENDSZER

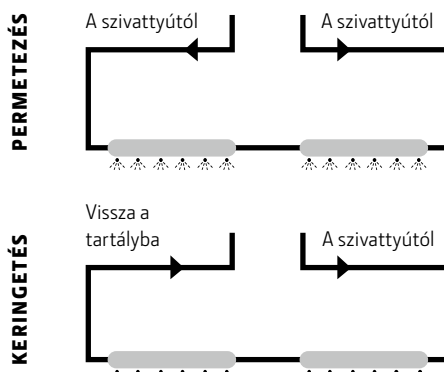


PowrSpray™: A Direct Rate Control, közvetlen kijuttatási mennyiség szabályozó rendszer gyorsan reagál a sebesség változásaira, illetve a szórókeret szakaszainak be- és kikapcsolására, megakadályozva ezzel a túl- vagy aluladagolást. A változtatható kijuttatási mennyiség alapján végzett permetezések vonatkozásában ez azt jelenti, hogy az átállás gyakorlatilag azonnali.




KÉTKÖRÖS KIALAKÍTÁS

Az egyedülálló PowrSpray™ megoldás 2 folyadékkörrel rendelkezik: A 750 l/min folyadékáramú permetező szivattyú által működtetett permetezés, és a gyors tartálytöltés érdekében fejlesztett 600 l/min teljesítményű szivattyúval megvalósított feltöltés.

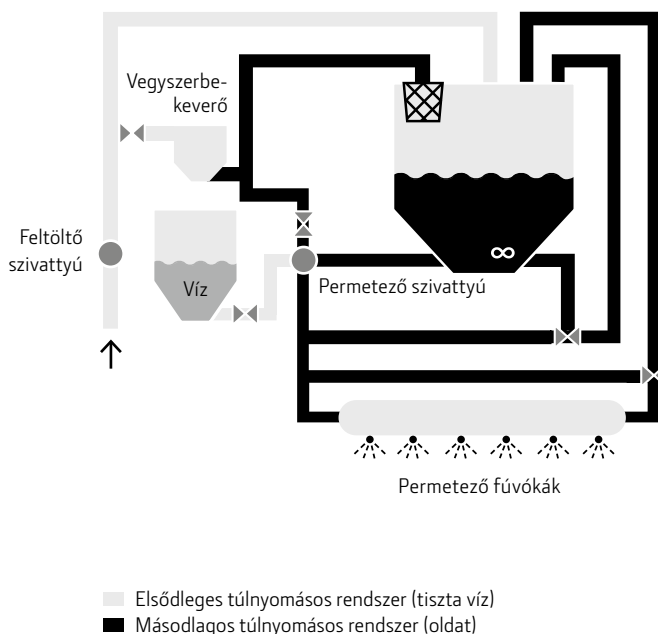

PONTOS ÉS GAZDASÁGOS


Mindkét szivattyú a traktor motorfordulatától függetlenül működik, ezért Ön a traktor alapjárata esetén is tud permetezni, aminek köszönhetően csökken a zaj és az üzemanyag-felhasználás. Az egyedülálló szárazfutás elleni védelem automatikusan leállítja a szivattyút, ha nincs benne folyadék, ami megvédi a szivattyút a nem megfelelő működéstől.

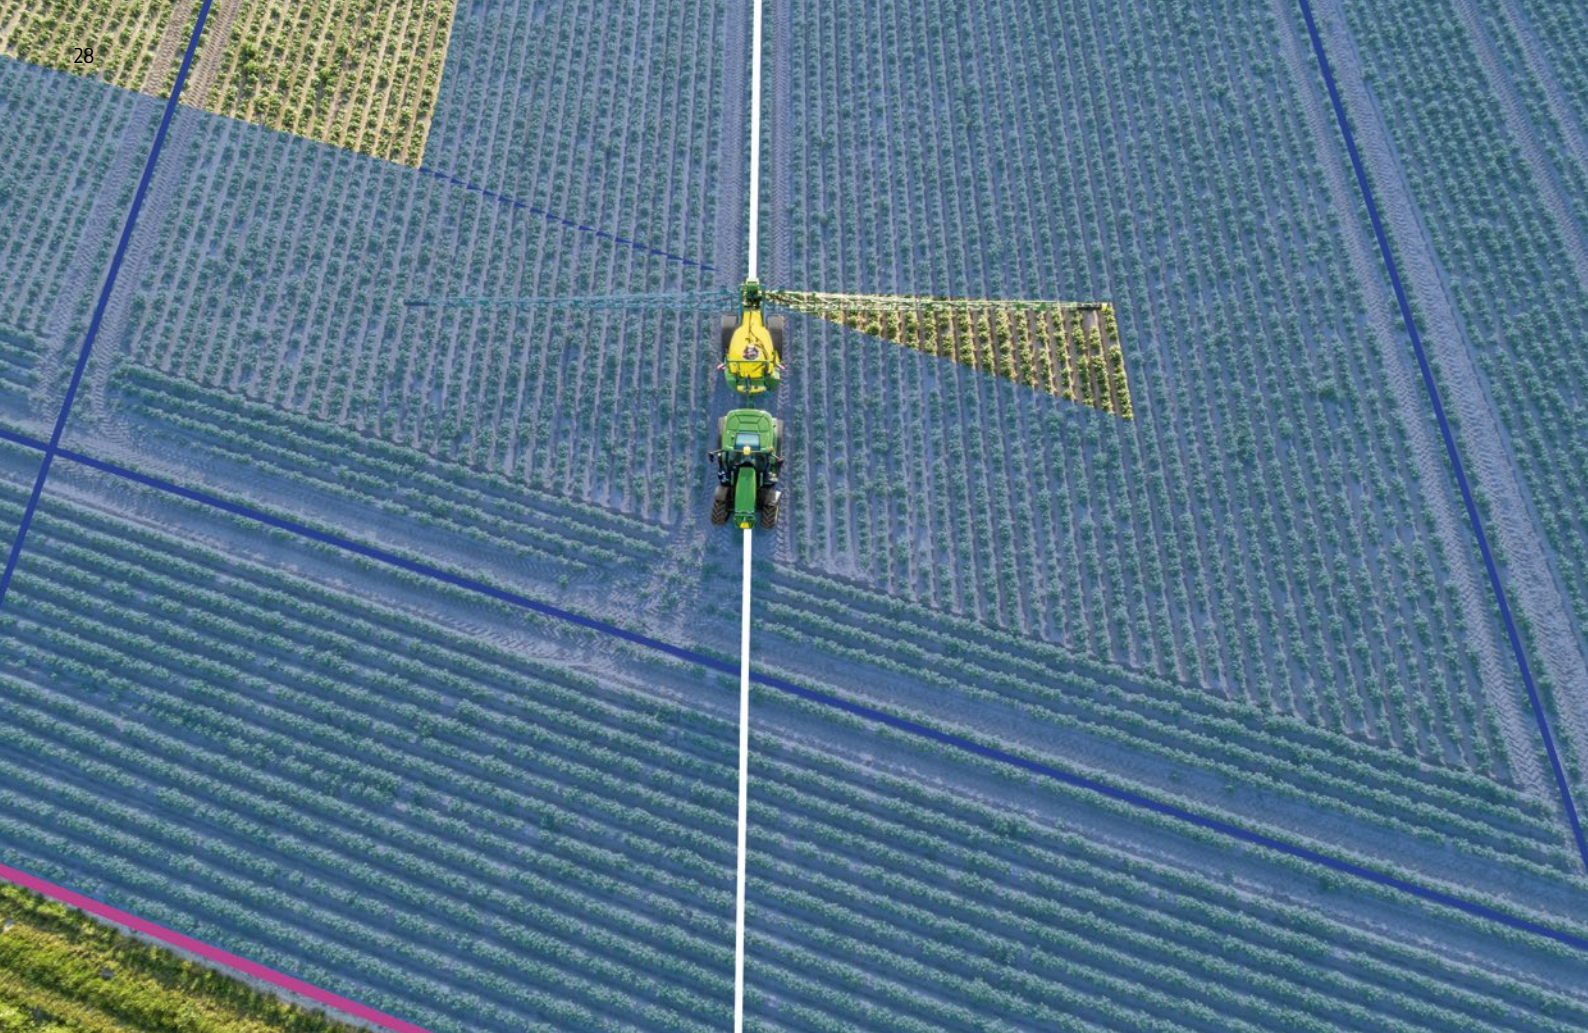

CSÖKKENŐ PERMETEZÉSI KÖLTSÉGEK

AZ EGYMÁSTÓL FÜGGETLEN FÚVÓKAVEZÉRLÉS

Az automatikus szakaszvezérléshez viszonyítva az egymástól független fúvókavezérlés jelentős megtakarítást eredményezhet a vegyszerhasználat terén. Az 50 vagy 25 cm-es fúvókátávolságokkal jelentős vegyszermennyiséget takaríthat meg az átfedések és a kihagyások csökkentésével.

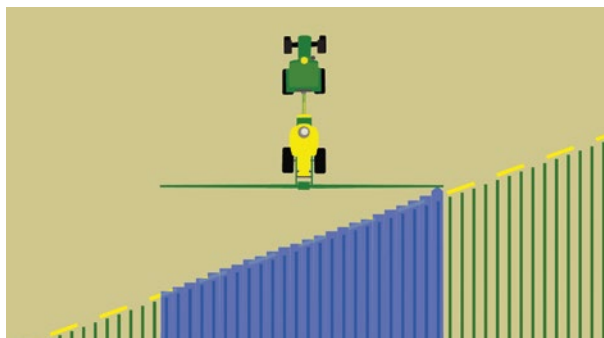

Az egymástól független fúvókavezérlés automatikusan elzárja a fúvókákat a táblahatárokon, ami megszünteti a vegyszerpazarlást.

TAKARÍTSON MEG AKÁR 6 EURÓT HEKTÁRONKÉNT

Az egymástól független fúvókavezérlés minimalizálja az átfedéseket és a vegyszerek túlzott kijuttatását a táblahatárokon és a szabálytalan alakú parcellákon. Ezzel akár 5%-kal csökkentheti a vegyszerhasználatot, ami 6 euró megtakarítást is jelenthet hektáronként*.

*500 hektár búzát alapul véve, és azt feltételezve, hogy a gyomirtószerek költsége 53 €/ha, míg a gombásodás elleni szerek költsége 65 €/ha (5%*118 € = 5,90 €/ha).

TÖKÉLETES ADAGOLÁS BÁRMILYEN HALADÁSI SEBESSÉG MELLETT

PROFESSZIONÁLIS EGYMÁSTÓL FÜGGETLEN FÚVÓKAVEZÉRLÉS (INDIVIDUAL NOZZLE CONTROL PRO)



A hagyományos kijuttatás során a professzionális egymástól független fúvókavezérlés megszabadítja Önt az állandó sebesség fenntartásával járó stressztől. A pulzáló technológia a permetezőgép sebességétől függetlenül állandó nyomás mellett azonos cseppméretet produkálva biztosítja az egyenletes kijuttatási mennyiséget.



A pulzáló fúvókavezérlésnek köszönhetően nagyobb fúvókákkal dolgozhat, mivel a rendszer automatikusan módosítja az "átfolyási időt" a szükséges kijuttatási mennyiség fenntartása érdekében. Ez azt jelenti, hogy egyetlen fúvóka ugyanazt a permetezési teljesítményt tudja biztosítani, mint akár négy különálló fúvóka.


HALADÁSI SEBESSÉGTŐL FÜGGETLEN KIJUTTATÁSI MENNYISÉG

A szabálytalan alakú parcellák és lejtők valamint a hasonló terepviszonyok miatt a permetezőgép sebessége változhat a szántóföldön. A hagyományos permetezőgépek esetében ezen viszonyoknál megváltozik a kijuttatási mennyiség és nyomás, amely egyenetlen kijuttatást eredményez. A pulzáló fúvókavezérlő technológia 15 Hz-en működő impulzusszélesség modulációt alkalmaz, amely azt jelenti, hogy másodpercenként 15-ször nyitja és zárja a fúvókákat. Az átfolyási időnek nevezett érték biztosítja, hogy a permetezőgép sebességének változásakor a kijuttatási mennyiség változatlan maradjon. Ebben a példában amikor a permetezőgép sebessége 6 km/h-ról 9 km/h-ra változik, az átfolyási idő 50%-ról 75%-ra módosul. Ez állandó 3 bar nyomás mellett fenntartja a 160 L/ha kijuttatási mennyiséget az állandó cseppméret érdekében.

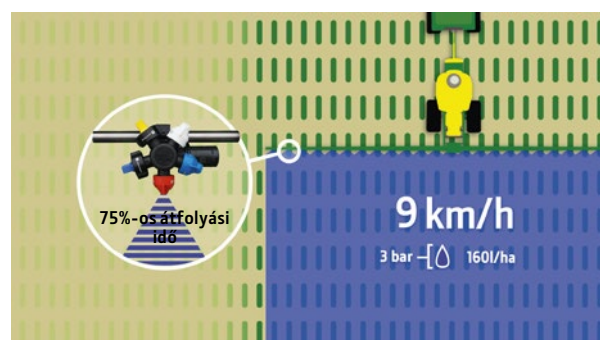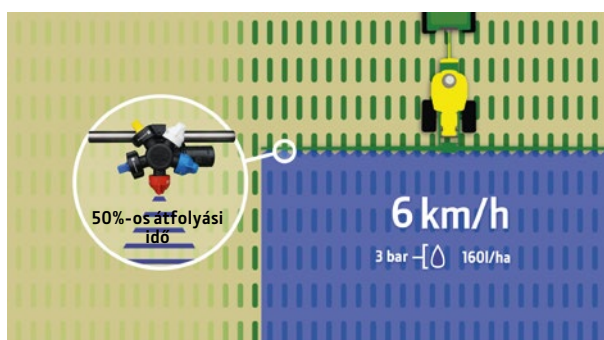


EGYENLETES KIJUTTATÁS A TÁBLAVÉGI FORDULÓKBAN

Az egyenletes kijuttatási mennyiség biztosítása érdekében a pulzáló fúvókavezérlő rendszer megakadályozza az alul- vagy túlpermetezést a táblavégi fordulóban.

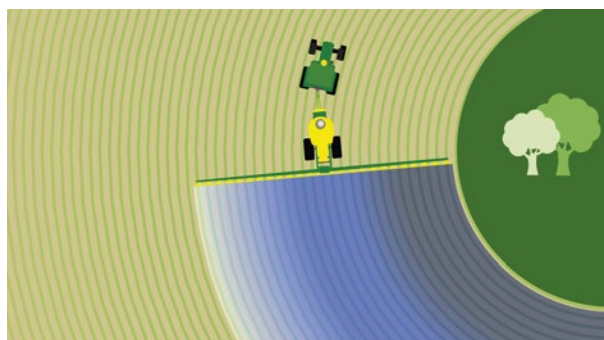

A hagyományos műveletek során a szórókeret belső és külső oldala különböző sebességgel mozog, ami különböző mennyiségű vegyszerkijuttatást eredményez.

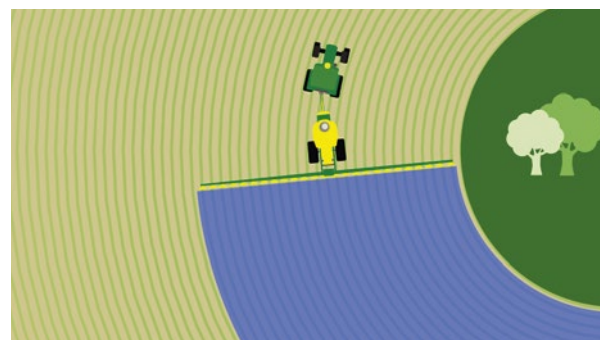

A pulzálásnak köszönhetően a rendszer módosítja az átfolyási időket minden egyes fúvókán a szórókeret teljes szélességében. Ez egyenletes kijuttatást biztosít a permetezőgép fordulásakor.

A PRECIZITÁST EREDMÉNYEZŐ FORMA

PERMETEZŐ FÚVÓKÁK

A Hypro nevű partnerünkkel együtt a fúvókák széles skáláját kínáljuk, így nem számít, hogy Ön mit szeretne permetezni, megtalálja a megfelelő fúvókát.



A permetező szórófejekről szóló prospektusunkból további információkat szerezhet: kiadványunk egy példányát kérje a forgalmazótól.

VÁlassza a megfelelő szórófejet

A hatékony permetezés legfontosabb tényezője a kijuttatási mennyiséghez, a termelt növényhez és az Ön által használt géphez illeszkedő fúvóka. Fontos szerepet játszanak az olyan teljesítményparaméterek, mint az elsodródás csökkentése, a lefedettség mértéke, valamint a cseppméret és szórásszög.

NAGYOBB CSEPPEK, KEVESEBB SODRÓDÁS

A légbeszívásos fúvókák fő ideológiája a sodródás csökkentése a lefedettség terén kötött kompromisszum nélkül. A nagyobb és teltebb, a sodródásnak jobban ellenálló cseppek levegőt tartalmaznak a belsejükben. Becsapódáskor a cseppek szétpukkannak, hátrahagyva a permetszert a felületen. Az ULD, LDA és GAT modellek légbeszívásos szórófejek.

FOCUS FÚVÓKÁK



**EGYENES SUGARÚ
KERÁMIA
SZÓRÓFEJ (STC)**



**ULTRA ALACSONY
ELSODRÓDÁSÚ
(ULD) 120°**



**MEGNÖVELT
HATÓSUGARÚ
SZÓRÓFEJ (ER)
110°**



**GUARDIANAIR
TWIN™ (GAT) 110°**



**ALACSONY
ELSODRÓDÁSÚ
SZÓRÓFEJ (LDA)
110°**



3D 100°



KERÁMIABETÉTES SZÓRÓFEJEK



**ULTRA ALACSONY
ELSODRÓDÁSÚ
KERÁMIA
SZÓRÓFEJ (ULDC)
120°**



**ALACSONY
ELSODRÓDÁSÚ
KERÁMIA
SZÓRÓFEJ (LDAC)
120°**



**GUARDIANAIR
TWIN™ KERÁMIA
SZÓRÓFEJ (GATC)
120°**



**ALACSONY
ELSODRÓDÁSÚ
KERÁMIA
SZÓRÓFEJ (LDC)
90° ÉS 120°**



**MEGNÖVELT
HATÓSUGARÚ
KERÁMIA
SZÓRÓFEJ (ERC)
120°**



**ASSZIMETRIKUS,
ULTRA ALACSONY
ELSODRÓDÁSÚ
KERÁMIA
SZÓRÓFEJ (AULDC)
120°**



 Folyékony műtrágya


 Gyomirtók

 Növekedésszabályozók

 Gombaölőszerek

 Rovarirtók

Válasszon standard, 110 fokos
szórásszöget 50 cm-es szórókeret
magasságánál.

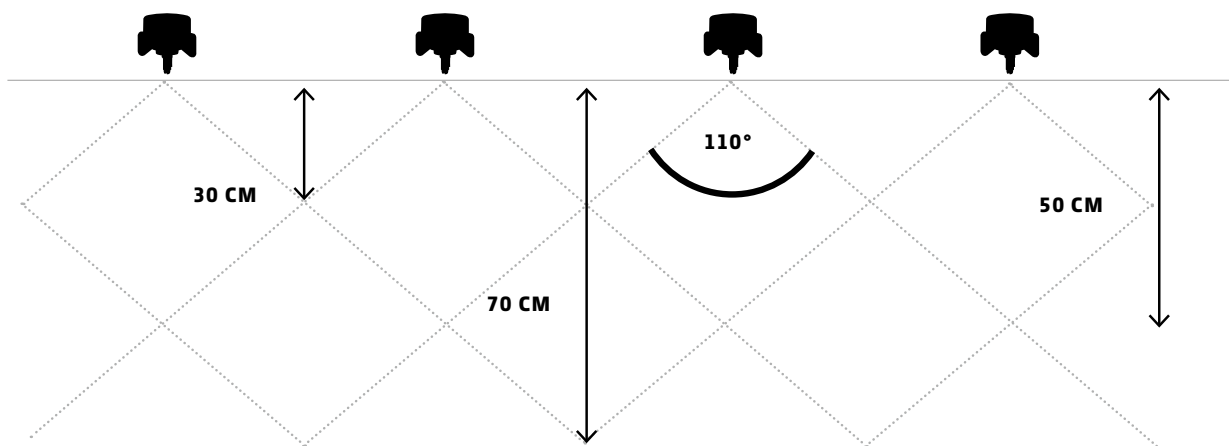



KÉNYELMES ÉS GYORS

ÖBLÍTÉS ÉS HÍGÍTÁS

Aktiválja az AutoDilute és a Continuous Dilute funkciót egyetlen gombnyomással a fülkéből, és az R700i sorozatú permetezőgéppel az öblítés és a hígítás gyerekjáték lesz.

AUTODILUTE AUTOMATIKUS HÍGÍTÁS

Önnek mennyi vízre van szüksége a kívánt hígítási arány eléréséhez? Számításba véve a hasznosultatlan permetlevet és szermaradványokat, az AutoDilute kiszámítja ezt Önnek. A java még csak most jön:

- A teljes hígítási folyamat a vezetőfülke kényelméből irányítható Öblítési üzemmód: AutoDilute automatikus hígítás és Continuous Dilute folyamatos hígítás
- Többféle öblítési opció
- Gyorsabb öblítés a nagyobb termelékenység érdekében
- A kezelői hibák lehetőségének teljes kizárása
- Nem áll fenn a növénykárosodás és a környezetszennyezés kockázata
- Megfelel a hatályos európai hatósági és környezetvédelmi előírásoknak



Gondoskodjon a nyugalomról: Az R700i permetezőgépek AutoDilute és Continuous Dilute öblítési funkcióval egyaránt elérhetők.

ÖBLÍTÉSI KALKULÁTOR

Néha a nyugalom kulcsa csupán a matematika. Az AutoDilute öblítési kalkulátor kiszámítja, hogy mennyi tiszta vízre van szüksége a szükséges hígítási arány eléréséhez, majd a permetezést követően több automatikus hígítás-öblítés-permetezés ciklus csökkenti a vegyszermaradék koncentrációját.






AutoDilute automatikus hígítás / Continuous Dilute

CONTINUOUS DILUTE

Gyors öblítés a permetezési feladatok között a szórófejeknél képződő lerakódások csökkentése érdekében? A fülke elhagyása nélkül? A megoldás a Continuous Dilute funkció. A permetezés befejezése közben a rendszer folyamatosan tiszta vizet adagol a bekeverő tartályba, és csökkenti a permetlé koncentrációját.

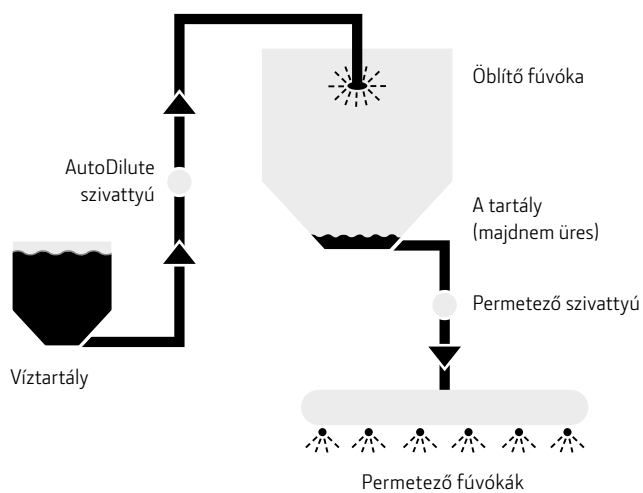



ÖNTISZTULÓ NYOMÓÁGI SZŰRŐ

Az öntisztuló szűrőkészlet segítségével a gépkezelő a szűrőedény leszerelése nélkül kimoshatja a szűrőbetét alján esetlegesen összegyűlt szennyeződések.



SZÓRÓKERETVÉG BURKOLAT

Megóvják a fúvókákat, a szórófejeket és egyéb alkatrészeket a sérülésektől, miközben bokrok és fák mellett halad a táblaszéleken vagy a közúton.

SZERELJE FEL A PERMETEZŐGÉPÉT

KIEGÉSZÍTŐK

Járja a saját útját. A John Deere kiegészítők segítségével az R700i az elvégzendő feladathoz igazítható. Egyeztessen a forgalmazóval az Ön igényeihez igazodó kiegészítőkről.

LED KERETVILÁGÍTÁS

Éjszaka is szeretne permetezni? A szórókeret világítás segítségével jobban megfigyelhető a szóráskép, megvilágítja a szórókeret környezetét, így hamarabb észrevehető az esetleges szántóföldön található akadályok.

KERETVÉG FÚVÓKATARTÓ

A keretvég fúvókatartó a szórókeret végeire kerül felszerelésre, és megfelelő fúvókákkal felszerelve megakadályozható a táblahatáron kívülre permetezés. Elektromos, illetve pneumatikus működésű végfúvókatartó is rendelhető, és mindkettő több fúvókával is specifikálható.





GONDOSKODÁS A TELJES ÉLETTARTAM ALATT



A szerviz-szolgáltatáscsomagunk biztosítja, hogy az Ön permetezőgépe később is olyan jól működjön, mint a gyár elhagyásának napján.



MEGELŐZÉS


Ütemezett rutinszerű karbantartás a csúcsteljesítmény fenntartása érdekében

EXPERT CHECK

Az éves átvizsgálás több mint 150 ellenőrzési pontot tartalmaz. A leállások kockázatát akár több mint 90%-kal csökkentheti.

TÉLI FELKÉSZÍTÉS

Gondoskodjon a permetezőgépe téli felkészítéséről a John Deere forgalmazó által végzett professzionális szolgáltatással.



JAVÍTÁS


Gyors javítások és támogatás a leállások idejének minimalizálása érdekében

CONNECTED SUPPORT

Forgalmazói támogatás a szántóföldön a távoli kijelző hozzáféréseken keresztül, valamint távoli szoftverfrissítések. A forgalmazó hozzáférhet a gép hibakódjaihoz és geolokációs adataihoz.*

97%-OS ALKATRÉSZELEZÉS

A kiváló alkatrészlogisztikai hálózat biztosítja, hogy a megrendelt alkatrész 97%-a már másnap megérkezik.



* John Deere CommandCenter™-rel, valamint JDLink™ modemmel rendelkező Gen4 vagy G5 ISOBUS kijelzővel használva.



↑ **FRISSÍTÉS**

A fejlesztések, amelyek naprakészen tartják az Ön permetezőgépét annak egész élettartama alatt.

SZOFTVERFRISSÍTÉSEK

Az ingyenesen elérhető szoftverfrissítések által az Ön permetezőgépe új funkciókkal és képességekkel gazdagodhat.

ELŐFIZETÉSI LEHETŐSÉGEK




Új funkciók, például AutoTrac™ forduló automatizálás és SF-RTK

MŰSZAKI ADATOK

	R732i	R740i
Névleges tartálytérfogat, L	3200	4000
Tényleges tartálytérfogat, L	3360	4200
Öblítőtartály, L	400	400
Kézmósó tartály, L	20	20
ISOBUS (9-pólusú Deutsch csatlakozó)	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Permetezőgép-vezérlés multifukciós vezérlőkarral (Joystick)	Opcionális	Opcionális
PowrSpray™ hidraulikusan hajtott permetezőszivattyúk, 2"	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Permetezési nyomás, min – max, bar	1–8	1–8
Vegyszerbekeverő térfogata, L	55	55
Centrifugál feltöltőszivattyú teljesítménye, 600 L/perc	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Hasmagasság a keréktengely alatt, cm ¹	65–75	65–75
Poliuretán dupla karos kerékfelfüggesztés	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Nyomtáv, cm	150–225	150–225
Ruhatároló rekesz	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Kormányzott vonórúd, felső vagy alsó bekötéssel	Opcionális	Opcionális
Hidraulikaolaj-szűrő	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Munkalámpák (halogén vagy LED)	Opcionális	Opcionális
SOLUTION COMMAND SYSTEM FOLYADÉKVEZÉRLÉSI RENDSZER		
A kezelőálláson elhelyezett nyomógombokkal vagy a fülkében található kijelzőről vezérelhető elektromos vezérlésű szelepek ²	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Szabadon programozható automatikus tartályfeltöltési rendszer beépített visszacsapó szeleppel a visszafolyás megakadályozása érdekében	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Digitális tartályszint-érzékelő részletes értékekkel a kijelzőn	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Tartályszint szerinti automatikus keverés-intenzitás be/ki kapcsolás (szabadon programozható)	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Túltöltés elleni védelem a permetezőszivattyúval történő feltöltés esetén	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Permetlé-szabályozás nyomás- és áramlásérzékelővel	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
A többciklusú szermaradvány-kezelési rendszer (Auto Dilute) az alapfelszereltség részét képezi, és magában foglalja a keretöblítést, a teljes rendszer öblítését, az automatikus és fokozatos vegyszermaradvány-hígítást vagy a folyamatos hígítást, valamint az öblítési ciklusokat.	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Keresztellenőrzés (érzékel a fúvókakapást, a permetlévezeték eldugulását vagy a rosszul programozott fúvókaméretet)	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
A permetlé-szabályozás automatikus váltása nyomásszabályozásra, amennyiben az átfolyás értéke a tartományon kívül esik	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Mosópisztoly a vegyszerbekeverő tartálynál	Alapfelszereltség	Alapfelszereltség
Vegyszerbekeverő-világítás (LED)	Opcionális	Opcionális
TÖMEG³		
Teljes tömeg üresen, kg	3650	3700
Teljes tömeg feltöltve, kg	7250	8100
GUMIABRONCSOK⁴		
Hegesztett felni (10 csavaros) szerelt gyári méretű gumibroncsok	Rendelhető	Rendelhető
270/95R48	Rendelhető	Rendelhető
300/95R46	Rendelhető	Rendelhető
340/85R48	Rendelhető	Rendelhető
420/85R38	Rendelhető	Rendelhető
480/70R38	Rendelhető	Rendelhető
520/70R38	Rendelhető	Rendelhető

SZÓRÓKERET ÉS HIDRAULIKA	R700i
Szórókeret-magasság tartománya, cm ¹	48–224
Szórókeret anyaga	Acél
Csapágyazás a csulópontokon, zsírzószemekkel	Alapfelszereltség
Rozsdamentes acél permetező vezeték gyorcsatlakozókkal	Alapfelszereltség
3 irányú szórókeret-kitörők	Alapfelszereltség
Z-rudas paralelogramma felfüggesztés, hidraulikus magasságszabályozás hidro-akkumulátoros rugózással és hidraulikus szállítási rögzítővel	Alapfelszereltség
Szórókeret-középrész vízszintes és függőleges felfüggesztéssel, valamint oldallengést korlátozó ingazárral (legyezésgátló)	Alapfelszereltség
Szórókeret-középrész független függőleges és vízszintes rugózással, valamint oldallengést korlátozó ingazárral (tolórudas legyezésgátló rendszer)	Opcionális
Szórókeretlengés-csillapítók dombos terepre	Opcionális
Elektro-hidraulikus vezérlés beleértve a szórókeret hidraulikaolaj-szűrőjét, szórókeret-nyitás, -szintezés és -billentés, automatikus középbeállítás funkcióval. Továbbá szórókeretpozíció-visszajelzéssel a kijelzőn az aktuális és az előzetesen beállított helyzettel. Opcionálisan választható kormányzott híd	Alapfelszereltség
Traktor hidraulikus rendszerkövetelményei	Terhelésérzékelős hidraulikus rendszer
A szükséges hidraulikus olajáram mindig a választott opciók függvénye. A permetező minimális hidraulikus teljesítményigényének jelzése, minden opcióval, L/min	110
Túlnyomásos keringető permetezőrendszer, a vegyszerek keringetése mindig közvetlenül a fúvókákig tart	Alapfelszereltség
Automatikus szakaszvezérlésre előkészítve	Alapfelszereltség
A fúvókánkénti szakaszolás	Opcionális

AZ R700i PERMETEZŐGÉPEK SZÓRÓKERETEI			A MÉRETEK CM-BEN ⁵				
DUPLACSUKÁSÚ SZÓRÓKERETEK	SZAKASZOK SZÁMA	SZAKASZOK SZÉLESSÉGE, m	A	B	C	D	E
18 / 12 m	6	3–3–3–3–3–3	555	258	198	324	255
20 / 12 m	6	4–4–4–4–4–4	555	258	198	324	255
21 / 12 m	7	3–3–3–3–3–3–3	555	258	198	324	255
24 / 12 m	8	3–3–3–3–3–3–3–3	610	258	246	324	255
27 / 14 m	6	4,5–4,5–4,5–4,5–4,5–4,5	646	258	246	350–400	255
27 / 14 m	9	3–3–3–3–3–3–3–3–3	646	258	246	350–400	255
28 / 14 m	7	4–4–4–4–4–4–4	696	258	246	350–400	255
28 / 14 m	8	3–4–4–3–3–4–4–3	696	258	246	350–400	255
TRIPLA CSUKÁSÚ SZÓRÓKERETEK	SZAKASZOK SZÁMA	SZAKASZOK SZÉLESSÉGE, m					
24 / 18 m	8	3–3–3–3–3–3–3–3	456	258	198	318	300
27 / 18 m	7	4,5–4,5–3–3–3–4,5–4,5	456	258	298	318	300
27 / 21 m	9	3–3–3–3–3–3–3–3–3	550	258	292	318	300
28 / 20 m	7	4–4–4–4–4–4–4	510	258	243	318	300
30 / 21 m	10	3–3–3–3–3–3–3–3–3–3	550	258	292	318	300

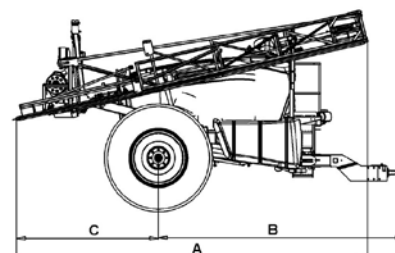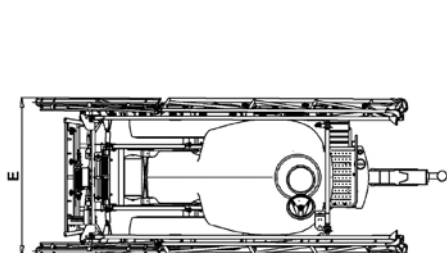

¹ A felszerelt gumibroncs és szórókeretméret függvényében.

² Vészvezérlő szelep lehetséges.

³ A tömegre vonatkozó adatok csak tájékoztató jellegűek, alapfelszereltséggel és 24 / 12 m-es szórókerettel értendők.

⁴ A választható gumibroncs függ a gép típusától és a tengelyterheléstől.

⁵ A méretek tájékoztató jellegűek 270/95R48 méretű gumibroncsokkal. A gép teljes magassága a szórókeret beállításaitól is függ.

NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

A forgalmazói hálózatunkkal együtt elkötelezettek vagyunk az iránt, hogy maximálisan kiszolgáljuk ügyfeink igényeit. Technológiánkat, oktatásrendszerünket és gépeinket folyamatosan fejlesztjük, hogy Ön mindig maximális hatékonysággal végezhesse munkáját. Az üzleti életben szerzett több mint 180 éves tapasztalatunk alapján szilárd meggyőződésünk, hogy Önnel együtt jobbak lehetünk.



48 - 2050

KITE

Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Tel.: +36 54 480-401

Ennek a prospektusnak az anyaga világszerte hasonló tartalommal kerül terjesztésre. A képek, leírások, tartalmazhatnak olyan felszereltségre, finanszírozásra, biztosításra utaló információkat, mely nem mindenütt elérhető. A pontos adatokért keresse a Kite Zrt-t. A John Deere fenntartja a jogot a prospektusban ismertetett műszaki kivitel és tartalom előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására. A zöld-sárga szín, az szökkenő szarvast ábrázoló logó és a John Deere elnevezés a Deere & Company vállalat védjegyei.