

VÁLTOZÓ
KAMRÁS

KÖRBÁLÁZÓK



JOHN DEERE

NOTHING RUNS LIKE A DEERE



ÚJ KORSZAK KEZDŐDIK A BÁLÁZÁSBAN

TARTALOMJEGYZÉK

Választék és lehetőségek	4
V452R, V462R bálázók	6
C452R, C462R csomagoló bálázók	14
V452M, V462M bálázók	18
PowerGard™	26
Terménycsomagolási megoldások	27
Műszaki adatok	30

A BÁLÁZÁS ÚJRADEFINIÁLÁSA

MELYIK BÁLÁZÓ A TÖKÉLETES VÁLASZTÁS AZ ÖN SZÁMÁRA?

A 2-es sorozatú bálázóink maximális sebességet biztosítanak, anélkül, hogy ezért fel kellene áldozni a bálák minőségét, így mindenből a legjobbat kapja. Változó kamrás bálázóink a prémium szintű vezetői kényelmet a Baler Automation funkciónak köszönhetően kivételes termelékenységgel kombinálják, miközben az iparágban a legjobb bálátömörséget biztosítják. Emellett a zökkenőmentes kapcsolat adatvezérelt betekintést nyújt a bálázási feladatok és a táblák hatékonyabb kezeléséhez.



V452M

V462M



NAGY KAPACITÁSÚ ROTOROK:

- RotoFlow HC / kés nélküli
- MaxiCut™ HC 68 / 15 késes
- MaxiCut™ HC 40 / 25 késes



BÁLAÁTMÉRŐ:

- V452M: 1,0-1,65 m
- V462M: 1,0-1,85 m

SZÁMOS TERMÉNYHEZ ALKALMAS



HATÉKONYSÁG



TÖMÖRSÉG



KÉNYELEM



V452R

V462R



NAGY KAPACITÁSÚ ROTOROK:

- RotoFlow HC / kés nélküli
- MaxiCut™ HC 68 / 15 késes
- MaxiCut™ HC 40 / 25 késes



BÁLAÁTMÉRŐ:

- V452R: 0,8-1,60 m
- V462R: 0,8-1,85 m

SZÁMOS TERMÉNYHEZ ALKALMAS



HATÉKONYSÁG



TÖMÖRSÉG



KÉNYELEM



C452R

C462R



NAGY KAPACITÁSÚ ROTOROK:

- MaxiCut™ HC 68 / 15 késes
- MaxiCut™ HC 40 / 25 késes



BÁLAÁTMÉRŐ:

- C452R: 0,8-1,60 m
- C462R: 0,8-1,85 m

SZÁMOS TERMÉNYHEZ ALKALMAS



HATÉKONYSÁG



TÖMÖRSÉG



KÉNYELEM



■ Szalma

■ Széna

■ Silótakarmány

BÁLÁZÁSI CSÚCSTELJESÍTMÉNY

V452R / V462R

Gyors V452R/V462R bálázóink, melyeket úgy terveztünk, hogy sokkal többre legyenek képesek, jobbak, mint valaha: erősebbek, termelékenyebbek és kiemelkedő kényelmet biztosítanak.

**KIVÉTELES
VEZETŐI KÉNYELEM**



8%-KAL

**MAGASABB SZÁNTÓFÖLDI
TERMELÉKENYSÉG**

+ 15%-KAL

**NAGYOBB TELJESÍTMÉNYŰ
HAJTÁSLÁNC**

1 | NAGY KAPACITÁSÚ RENDFELSZEDŐ

A 2,2 m széles rendfelszedő könnyedén kezeli a nehéz rendeket, míg az 50 mm-es dőlésszögű ingafunkciója alkalmazkodik az egyenetlen talajhoz.

2 | KÖNNYEN ELHÁRÍTHATÓ ELTÖMŐDÉSEK

A fülkéből is elháríthatja az eltömődéseket. A teljes szélességében leengedhető padló még a legmakacsabb eltömődést is egyetlen gombnyomással megszünteti.

3 | BÁLAKAMRA

A kamrában lévő három hajtott fix görgő és két nagy átmérőjű szíjhajtású görgő biztosítja a maximális sokoldalúságot. A megerősített, nagy teherbírású alkatrészek megbízhatóságot és hosszabb élettartamot biztosítanak.

4 | GYORS BÁLAKAMRA AJTÓ

Most már csak 3 másodpercre telik egy bála kigurítása és a kamraajtó bezárása, ami még jobban kitolja a termelékenységi határait.

5 | NAGY TEHERBÍRÁS

Kompromisszummentes tervezés a tartósság érdekében: a megerősített rendfelszedőtől az új, erősített szíjak, csapágyak, láncokig, valamint a rotorujjakhoz használt nagy keménységű acélig.

6 | NAGY TELJESÍTMÉNYŰ HAJTÁSLÁNC

Az integrált, T alakú hajtóműves hajtáslánc most 15%-kal nagyobb teljesítményt biztosít, ami 8%-kal nagyobb termelékenységet eredményez, még a legnehezebb rendeknél is.

7 | VEZETŐI KÉNYELEM

Élvezze a kivételes vezetési kényelmet a forradalmi automata manőverezési funkcióval és az intuitív G5 kijelzőkkel.

8 | NEDVESSÉGÉRZÉKELŐ

Valós időben követheti nyomon a terménynedvességet a fülkében megjelenő azonnali értékekkel és figyelmeztetésekkel.

9 | EGYSZERŰ SZÁMLÁZÁS

Abban a pillanatban, amikor elhagyja a táblát, minden számlázással kapcsolatos információ szinkronizálódik a John Deere Operations Center™ rendszerbe, amely biztonságosan tárolja azokat.

10 | KIVÉTELES TÖMÖRSÉG

Ismét növeltük a teljesítményt a bálátömörítés területén, 140 kg/m³-re*, amely az iparágban a legjobb érték. Egyedülálló, dupla szíjas rendszerünk bármilyen körülmények között megbízhatóan tömöríti a bálákat.

* Száraz szalma 10% alatti nedvességtartalommal



KIMAGASLÓ TELJESÍTMÉNY

**NAGYOBB TELJESÍTMÉNY. NAGYOBB SEBESSÉG.
TÖBB BÁLA.**

Növelje termelékenységét új, nagy teljesítményű bálázóinkkal, amelyek az előző sorozathoz képest 15%-kal nagyobb erővel és 8%-kal nagyobb termelékenységgel rendelkeznek. A legkeményebb körülményekre terveztük őket, megerősített alkatrészekkel és 35%-kal erősebb láncokkal, és óránként több mint 120 kiváló minőségű bálát állítanak elő.

VÁLAZZON ROTORT

Különböző nagy kapacitású rotorok közül választhat – darabolós vagy anélküli típust, különféle készletekkel és 40–136 mm közötti késtávolságokkal.

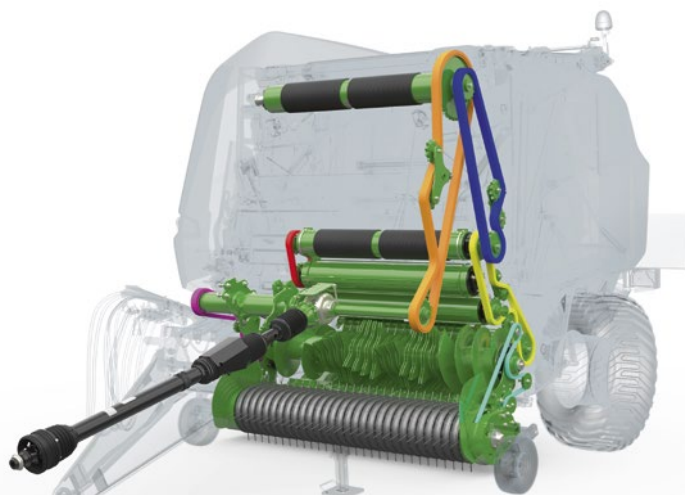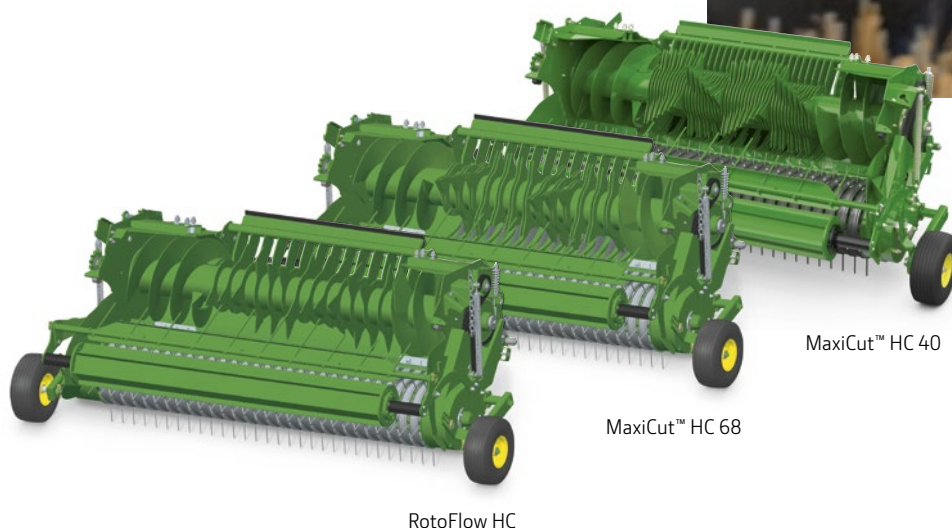

TÖBBRE TERVEZVE

A V452R és V462R bálázók teljes vázas kialakításúak, melyekben a szíjak nem a bálakamrához, hanem a vázhoz csatlakoznak. A megerősített alkatrészekkel, beleértve az erősebb láncokat és a nagyobb tengelyeket és csapágyakat, ezek a bálázók most még nagyobb tartósságot biztosítanak.



MEGERŐSÍTETT

SZABADON FUTÓ GÖRGŐK

35%-KAL
ERŐSEBB LÁNCOK



NAGY
TEHERBÍRÁSÚ
SZÍJAK

AKÁR
70%-KAL
ERŐSEBB CSAPÁGYAK

20%-KAL
NAGYOBB TENGELEK A HAJTÓHENGEREKEN

TÖMÖRSÉG NAGY SEBESSÉGGEL

TERMELÉKENYSÉG, ÚJ SZINTRE EMELVE

Nagyobb szántóföldi sebességgel működik, a 3 másodperces kamraajtó-zárásai pedig új rekordot jelentenek, és kőkemény, rendkívül tömör és tökéletesen formázott körbálákban koncentrálna az energiát.



SIMA ÜGY

Élvezze a CommandCenter™ érintőképernyő ergonomikus kialakítását és a gördülékeny navigációt egyetlen érintéssel.

MAXIMÁLIS TÖMÖRSÉG, MAXIMÁLIS NYERESÉG

Ismerje meg a jelentős tömörítési újításunkat. Az újratervezett rendszerünk egy nagyobb tömörítő munkahengerrel rendelkezik, amely akár 140 kg/m^3 -t is képes elérni — ez 7%-os növekedést jelent, így minden egyes bálában több termény lesz. Ez azt jelenti, hogy kevesebb bálát kell rakodni, csomagolni és szállítani. A maximális tömörítést 10% alatti nedvességtartalmú száraz szalma esetén érheti el, ami valódi megtakarítást jelent: €0,7 euróval csökkenti az üzemeltetési költséget tonnánként, például a csökkentett tárolási helyigény, valamint az alacsonyabb bálarakodási és szállítási költségek révén. Ez a hatékonyságnövekedés gyorsan összeadódik, így minden egyes bála jövedelmezőbb lesz.

NAGYOBB TÖMÖRÍTŐ MUNKAHENGER

AKÁR
7%-KAL
NAGYOBB MAXIMÁLIS
BÁLASÚLY

GYORSABB, MINT VALAHA

A teljes zárás most már csak 3 másodpercet vesz igénybe: a kamraajtó hengerei új kialakításának köszönhetően növelheti a bálázás termelékenységét.

ÚJ KAMRAAJTÓ MUNKAHENGEREK




NYUGODJON MEG, AUTOMATIKUSAN MŰKÖDIK

FORRADALMI WEAVE AUTOMATION FUNKCIÓ*


A Baler Automation megszünteti a nagy sebességű bálázással járó stresszt. A tökéletesen formázott báláktól a traktor és a bálázó közötti zökkenőmentes koordinációig, intelligens funkcióink egymással együttműködve növelik a termelékenységet, miközben csökkentik a vezető fáradtságát.


WEAVE AUTOMATION*: KIKÜSZÖBÖLI A KÉZI MANŐVEREZÉST, ÉS LEHETŐVÉ TESZI AZ AUTOMATIKUS RENDKÖVETÉST

A Weave Automation rendszerünkkel kiküszöbölheti a találgatást és a vezető erőfeszítéseit a tökéletes bálák kialakításából. Ez az intelligens funkció automatikusan irányítja a bálázót jobbra és balra a rend mentén, így az a vezető folyamatos beavatkozása nélkül is egyenletesen jól formázott bálákat készít. Ezenkívül az aktív vonószerkezet automatikusan követi az íves rendeket a sarkokban. A bálázó pontosan követi a rendet, így elkerülhető, hogy a levágott termény ott maradjon, és a traktor nem tapossa a rendet.

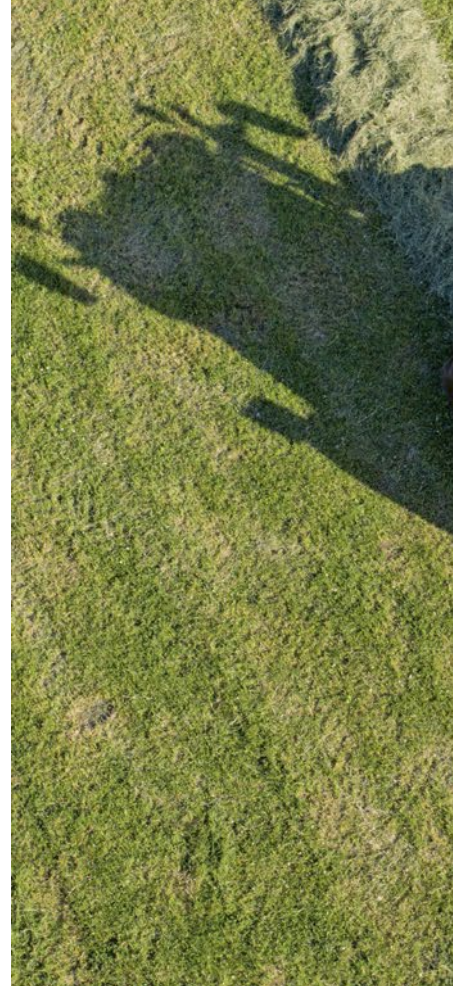

A Weave Automation funkciónk korrigált kanyarodási ívvel könnyedén navigálhatja a bálázót a táblák szűk be- és kijárataiban.

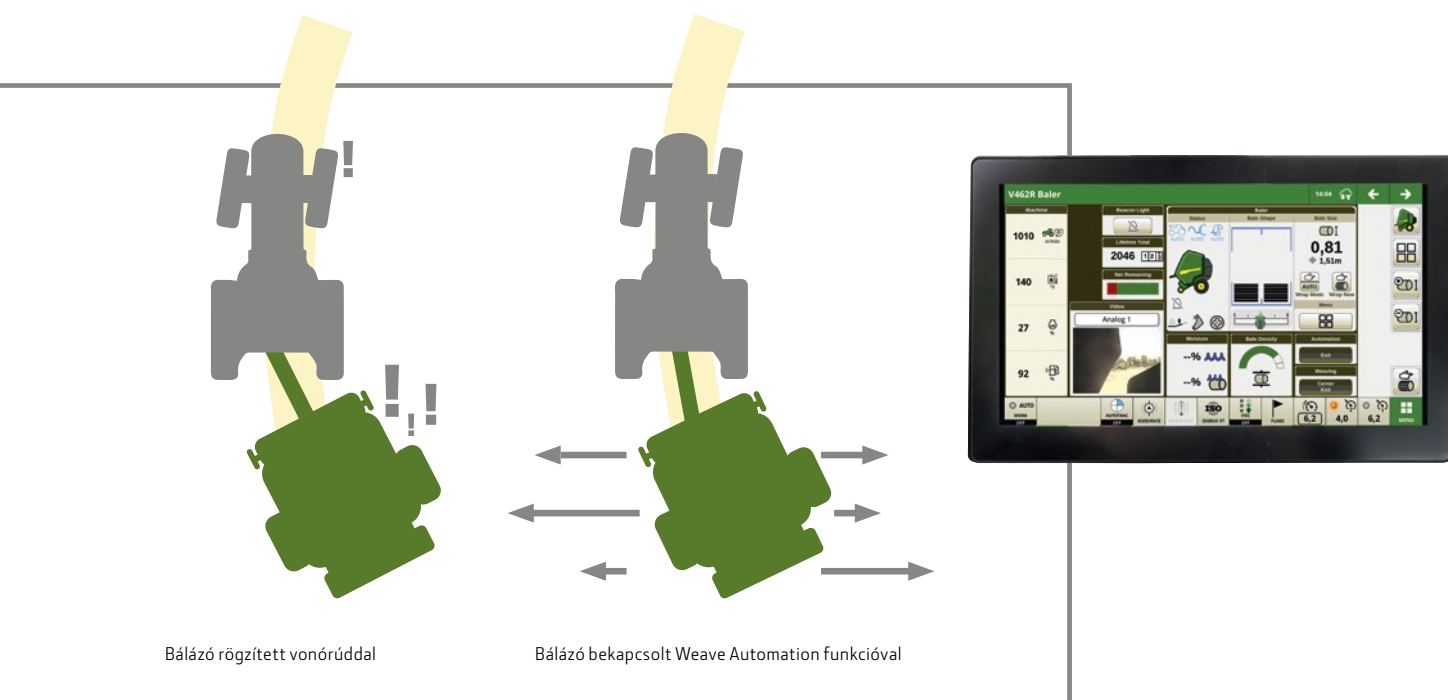

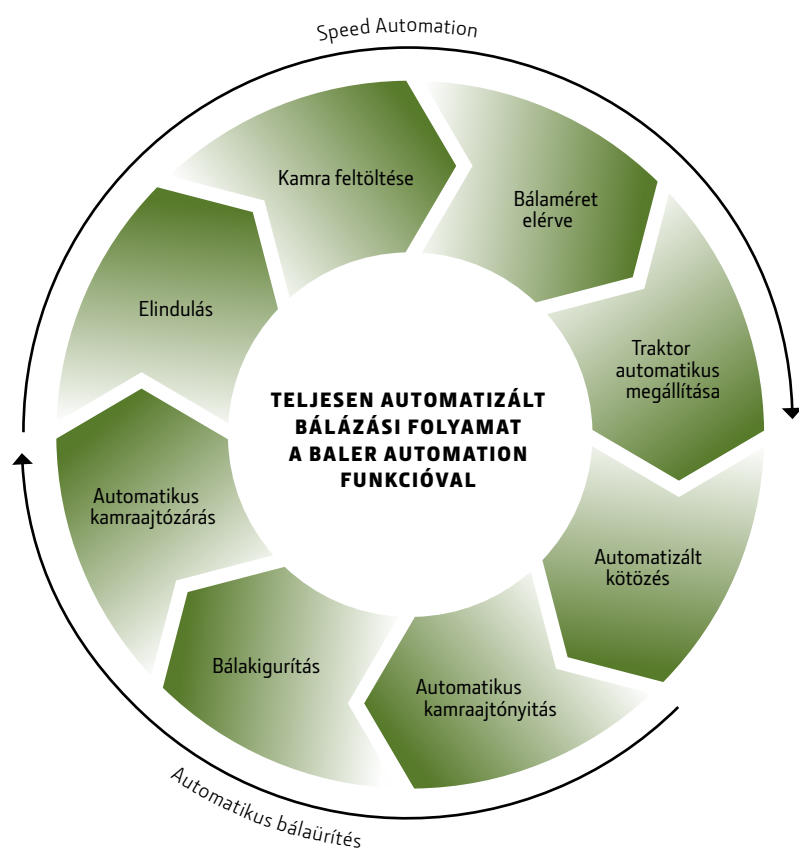

STRESSZMENTES MŰKÖDTETÉS

A V452R és V462R bálázók alapfelszereltségének része a Baler Automation funkció. Ez a díjnyertes funkció az ISOBUS-csatlakozón keresztül követi nyomon, szabályozza és koordinálja a bálázó funkcióit. A stresszmentes működtetés érdekében ez kiemelkedően fontos nagy sebességű bálázás esetén. Azoknál a traktoroknál, amelyek nem állnak készen a Baler Automation funkció használatára, a Universal Gate Automation opció teszi lehetővé, hogy kihasználja az automatizált bálaürítési rendszerek előnyeit.

MAGAS MINŐSÉGŰ SILÓTAKARMÁNY

C452R/C462R

Amikor szűkös az idő, a C452R/C462R bálázóinkkal új határokat feszegethet. A nagy kapacitású rendfelszedővel, a gyors szállítóasztallal és a csomagológépekkel ezek a bálázók újradefiniálják a minőségi bálakészítést.

VALÓS IDŐBEN:

KIDOBÁS HELYE, NEDVESSÉGTARTALOM,
ILLETVE SÚLYADATOK





1 | BÁLAMÉRLEG

Pontos, beépített bálamérés menet közben, anélkül, hogy ehhez lassítania kellene.

2 | SZÁMLÁZÁS KÖNNYEDÉN

Vizuálisan megjelenítheti a bálák kilökési helyét, nedvességtartalmát és súlyadatait a táblája grafikus térképén. Minden számlázási adat automatikusan tárolódik a John Deere Operations Center™-ben.

3 | IRÁNYÍTÁS EGY ÉRINTÉSSEL

A vezérlőkar gombjait pontosan úgy programozhatja be, ahogyan szeretné, és a bálázó összes fontos funkcióját anélkül vezérelheti, hogy levennie a kezét a CommandPRO™-ről.

4 | NEDVESSÉGÉRZÉKELŐ

Valós időben követheti nyomon a terménynedvességet a fülkében megjelenő azonnali értékekkel és figyelmeztetésekkel.

5 | NAGY TEHERBÍRÁS

Kompromisszummentes tervezés a tartósság érdekében: a megerősített rendfelszedő ujjaktól a tengelyekig, az új, erősített szíjakig, csapágyakig és a láncok méretéig, valamint a rotorujjakhoz használt nagy keménységű acél és a rozsdamentes acélból készült visszahordást gátló lemez.

6 | GYORS SZÁLLÍTÓASZTAL

A szállítóasztalos rendszer még dombos terepen is hatékonyan továbbítja a bálákat, és megőrzi az alakjukat.

7 | EGYSZERŰ HÁLÓCSERE

A hálókercsek a talajon állva is könnyen behelyezhetők, és szerszám nélkül, kevesebb mint egy perc alatt kicserélhetők.

8 | KÖNNYED KÉSCSERE

Kényelmesen, állva kicserélheti a késeket. Nem szükséges bemászni a bálázó alá.

9 | GERINCBARÁT

Kényelmes fóliaújrátöltés a leereszthető tekerctároló segítségével. Nem kell a vállára emelnie a nehéz hálókercseket.

10 | GYORS CSOMAGOLÓ KAR

A csomagoló kar páratlan, 40 f/p sebessége lehetővé teszi, hogy a csomagoló a bálázó termelékenységéhez igazodjon bármilyen körülmények között, elkerülve az idővesztést a bálázási folyamat során.

KÖNNYED PRECIZITÁS

PONTOSSÁG, AMIRE SZÁMÍTHAT

Kivételes pontossággal irányíthatja az összes bálát. A C452R és C462R bálázóink a nagy pontosságú automatikus súlymérést, a valós idejű nedvességérzékelést és az intuitív vezérlést ötvözik a termelékenység és a kényelem maximalizálása érdekében.




PRECÍZIÓS SÚLYMÉRÉS, EGYSZERŰEN

Nyomon követheti termelékenységét integrált bálamérő rendszerünkkel. Ez az intelligens megoldás a szállítóasztal mind a négy hengerén elhelyezett fejlett erőmérőkkel automatikusan méri a bálák súlyát – anélkül, hogy ehhez egy kicsit is lassítania kellene. Rendkívül pontos súlyértékeket kaphat a báláiról, még lejtős területeken is. És ami még jobb, a rendszer a John Deere Operations Center™-hez csatlakoztatva automatikusan dokumentálja az egyes bálák súlyát, és kiszámítja a táblák terméshezait.



VALÓS IDEJŰ NEDVESSÉGADATOK

Vegye a kezébe a bálázás minőségének irányítását szabadalmaztatott nedvességérzékelőkkel és a vezetőfülke kijelzőjén azonnal megjelenő értékekkel. A rendszer automatikus figyelmeztetéseket küld, amikor a nedvességtartalom szintje figyelmet igényel, és dokumentálja a táblái állapotát az Operations Centerben.

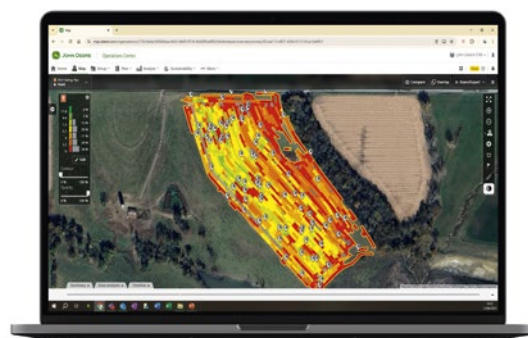

A Bale Doc a John Deere Operations Center™ térképén megmutatja az egyes bálák kigurítási helyét, nedvességtartalmát és a terméshozamra vonatkozó adatokat.



KÉNYELEMRE SZABVA

Az ISOBUS-nak köszönhetően a multifunkciós vezérlőkar gombjait pontosan úgy állíthatja be, ahogyan szeretné, és a bálázó minden fontosabb funkcióját vezérelheti anélkül, hogy le kellene vennie a kezét a CommandPRO™ vezérlőkarról. Gyorsabban és sokkal kényelmesebben dolgozhat.

KOMPAKT BÁLÁZÓK, NAGY ÉRTÉK

V452M/V462M

Semmi felhajtás, csak teljesítmény. A sokoldalú V452M/V462M bálázók széna, szalma vagy silótakarmány bálázását is elvégzik. Ezek a robusztus, kompakt és könnyen kezelhető gépek évekig megőrzik az értéküket.

VÉGTELEN SZÍJAK



+10%-KAL

**NAGYOBB HAJTÁSLÁNC-
TELJESÍTMÉNY**

AKÁR

5%-KAL

**NAGYOBB MAXIMÁLIS
BÁLASÚLY**

1 | VÁLASZTHATÓ RENDFELSZEDŐK

Válassza ki, mi illik az Ön tevékenységéhez: a vezérlés nélküli kialakítás vagy a nagy teljesítményű, vezérelt ujjas rendfelszedő.

2 | ROTOR

Nagy kapacitású rotor: 480 mm átmérőjű, a rotorcsőre hegesztett terelőcsiga a maximális behordási teljesítmény érdekében, eltömődés nélkül.

3 | KAMRAMÉRET

Állítható bálaátmérő 1,21 m-es kamraszélességgel a maximális súly érdekében.

4 | VÉGTELEN SZÍJAK

Hosszú élettartamú végtelen szíjaink új, texturált felülete még ragadós, nedves körülmények között is megbízható hálófelhordást biztosít.

5 | NAGY TEHERBÍRÁSÚ ANYAGOK

A nagy szilárdságú acél kopólemezes fogak, a nagy átmérőjű tengely és csapágyak kivételes megbízhatóságot biztosítanak.

6 | EGYSZERŰSÍTETT HAJTÁSLÁNC

A T alakú főhajtómű csak négy láncot hajt, és 10%-kal nagyobb teljesítményt biztosít. Ez egy gyorsan és könnyen karbantartható, egyszerű konstrukció.

7 | HÁLÓKEZELŐ RENDSZER

A hálókercsek a talajon állva is könnyen behelyezhetők, és szerszám nélkül, kevesebb mint egy perc alatt kicserélhetők.

8 | KIVÉTELES TÖMÖRSÉG

A V452M és a V462M bálázók lenyűgöző, 120 kg/m³-es* bálátömörséget érnek el. Egyedülálló tömörítő rendszerünk bármilyen körülmények között megbízhatóan tömörít.

9 | EGYSZERŰ KARBANTARTÁS

Kiváló hozzáférhetőség és a karbantartást könnyítő jellemzők, például hosszú kenési időközök és automatikus lánckenő rendszer.

10 | KÖNNYEN KEZELHETŐ


VM sorozatú bálázóink kivételesen egyszerű használatot biztosítanak, az intuitív G5e érintőképernyőtől a Baler Automation által biztosított automata bálaürítésig.

* 10% alatti nedvességtartalmú száraz szalma

HATÉKONY SOKOLDALÚSÁG TÖBBFÉLE TERMÉNNYEL

KIEMELKEDŐ TELJESÍTMÉNY SZEZONRÓL SZEZONRA

Valóban többféle termény bálázásához használható, amikor a gyorsaság kulcsfontosságú. A funkciókkal teli V452M és V462M bálázók értékes megoldások, amelyek évről évre megbízhatóan teljesítenek.

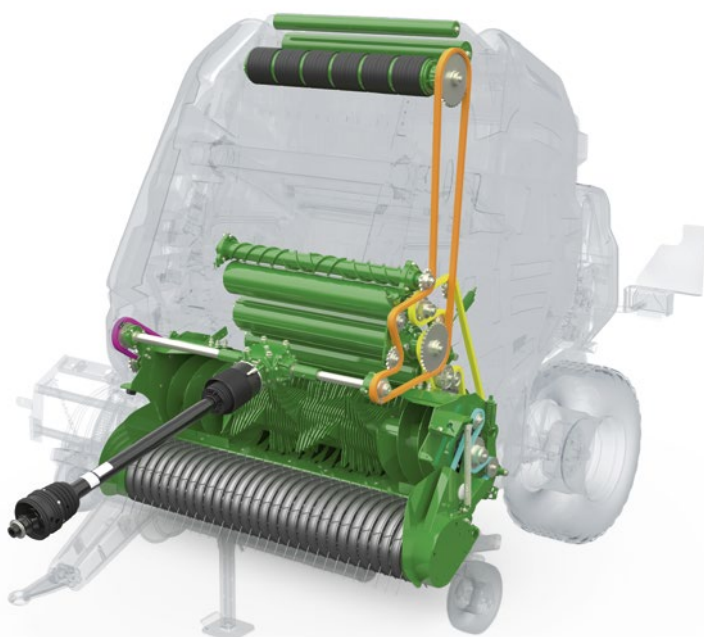

ERŐSEBB HAJTÁSLÁNC A SOKOLDALÚSÁG ÉRDEKÉBEN

A T alakú főhajtómű most 10%-kal nagyobb teljesítményt nyújt. Ez akár 8%-kal nagyobb termelékenységet jelent, különösen megterhelő körülmények között, például ha nagyméretűek a rendek, vagy ha az összes elődaraboló kés be van kapcsolva.

PRECÍZIÓS VÁGÁS, MAXIMÁLIS HATÉKONYSÁG

A hidraulikusan működtetett elődaraboló késekkel teljes körűen szabályozhatja a takarmány minőségét és a bálátömörséget. A késeket a fülkéből könnyedén kiengedheti vagy visszahúzhatja a vágási hossz beállításához, illetve az eltömődések elkerülése és a hatékonyság növelése érdekében. Az egyenletes szecskázási minőségnek és a csökkentett állásidőnek köszönhetően tökéletesen tömörített bálákat kap, miközben időt takaríthat meg a mezőn.

AZ ELTÖMÖDÉSEK EGYSZERŰ ELHÁRÍTÁSA

A leengedhető padló lemez a rotor teljes szélességén végigér. Még a terelőcsigáknál is megszünteti az eltömődéseket, így Ön azonnal folytathatja a bálázást.



TEXTURÁLT SZÍJFELÜLET


VÉGTELEN SZÍJAK

FOKOZOTT TAPADÁSÚ SZÍJAK

Új, texturált felületünk megbízható hálófelhordást biztosít minden bálára. Számíthat rá, hogy a működtetés zökkenőmentesebb lesz, kevesebb leállással és produktívabb napokkal a szántóföldön.

VÉGTELEN SZÍJAK

A kapszok nélküli végtelenített hevederek akár tízszer nagyobb élettartamúak (kapcsos elődjeikhez képest) és a nagyobb feszítőerőt is jobban viselik ezért tömörebb bálákat tudunk általuk készíteni.

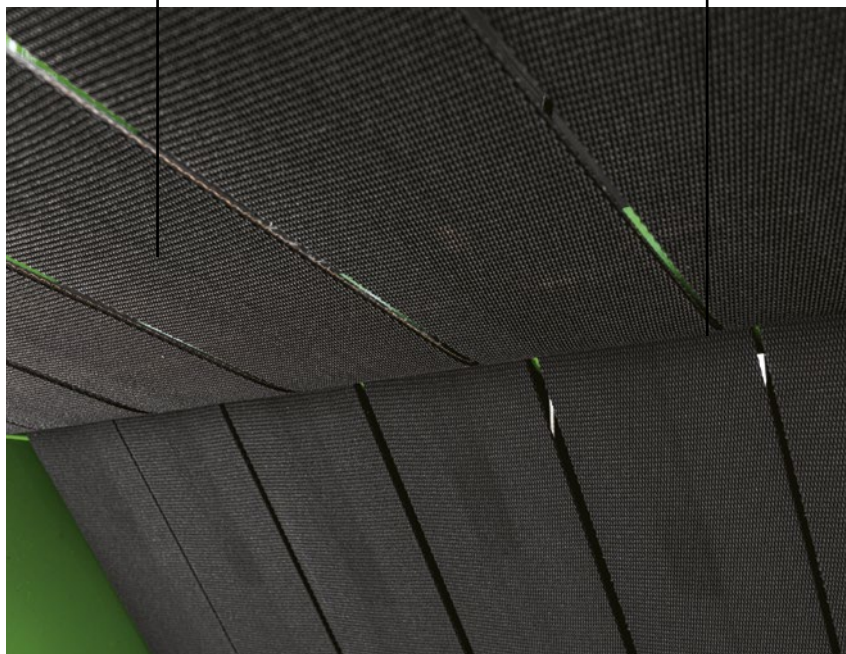

HATÉKONY EGYSZERŰSÉG

ERŐS FELÉPÍTÉS.
KÖNNYŰ HASZNÁLATRA TERVEZVE.

Kevesebb erőfeszítéssel végezhet el több munkát. Ezek a bálázók a nagy teljesítményt egyszerű kezelhetőséggel ötvözik, a gyorsan cserélhető hálótékercsektől és az erős fényű LED-lámpáktól a végtelen szíjakig.



A hálótékercsek a talajon állva is könnyen behelyezhetők, és szerszám nélkül, kevesebb mint egy perc alatt kicserélhetők. A beépített, erős fényű LED-lámpák az éjjeli munkát is éppen olyan kényelmessé teszik, mintha nappali fényben dolgozna.

Bálázóinkat úgy terveztük, hogy a karbantartás könnyedén elvégezhető legyen, minimalizálva az állásidőt, így gyorsan visszatérhet a munkához, ami biztosítja a maximális termelékenységet a szántóföldön az egész szezonban.





Az új 8"-os G5e érintőképernyőnkön egyetlen érintéssel könnyedén irányíthatja a működést. Widgetekkel szabhatja testre a nézetet, és megjelenítheti a hálótékercs-felhasználást vagy a nedvességszintet. A már jól ismert John Deere menüben könnyedén navigálhat minden bálázási menet során.



ÖSSZEKAPCSOLT INTELLIGENCIA

AZ ADATOKAT ÜZLETI ELŐNNYÉ ALAKÍTHATJA

A teljes ISOBUS-kompatibilitás zökkenőmentes kommunikációt biztosít a bálázó és a traktor között, míg az integráció a John Deere Operations Center™-rel a szántóföldi adatokat értékes információkká alakítja, támogatva a jobb mezőgazdasági döntéseket, a bérvállalkozók számára pedig a könnyebb számlázást.



ZÖKKENŐMENTES VEZÉRLÉS

Intuitív módon vezérelheti bálázóját a G5e, G5/G5^{Plus} Universal vagy G5/G5^{Plus} CommandCenter™ kijelzőn – mind zökkenőmentesen összekapcsolható a John Deere Operations Center™-rel a teljes átláthatóság érdekében az iroda és a szántóföld között.




INTELLIGENS SZÁMLÁZÁS EGYSZERŰEN

A John Deere Operations Center™-ben automatikusan nyomon követhetők minden bála létfontosságú adatai. A súlytól a nedvességszintig minden részletet megkap, amire szüksége van ahhoz, hogy gyorsan és pontosan kommunikálhasson ügyfeleivel. Nincs találgatás, csak egyértelmű adatok, amelyek segítenek hatékonyabban működtetni bér munkát végző vállalkozását.

JOBBA ADATOKKAL KEZELHETI A FELADATOKAT ÉS A TERMÉSHOZAMOKAT

Az egyes bálák súlyának és nedvességtartalmának nyomon követésével pontosan láthatja, hogy milyen a termés a tábláin évről évre, vágásról vágásra. Az Operations Center™ ezeket az információkat részletes terméshozam- és nedvességtérképekké alakítja, amelyek segítségével Ön okosabb döntéseket hozhat – növelheti a terméshozamot, ahol szükséges, csökkentheti a költségeket, ahol lehetséges, és mérheti a javulást. Ez a precíziós gazdálkodás, valós számokkal alátámasztva.

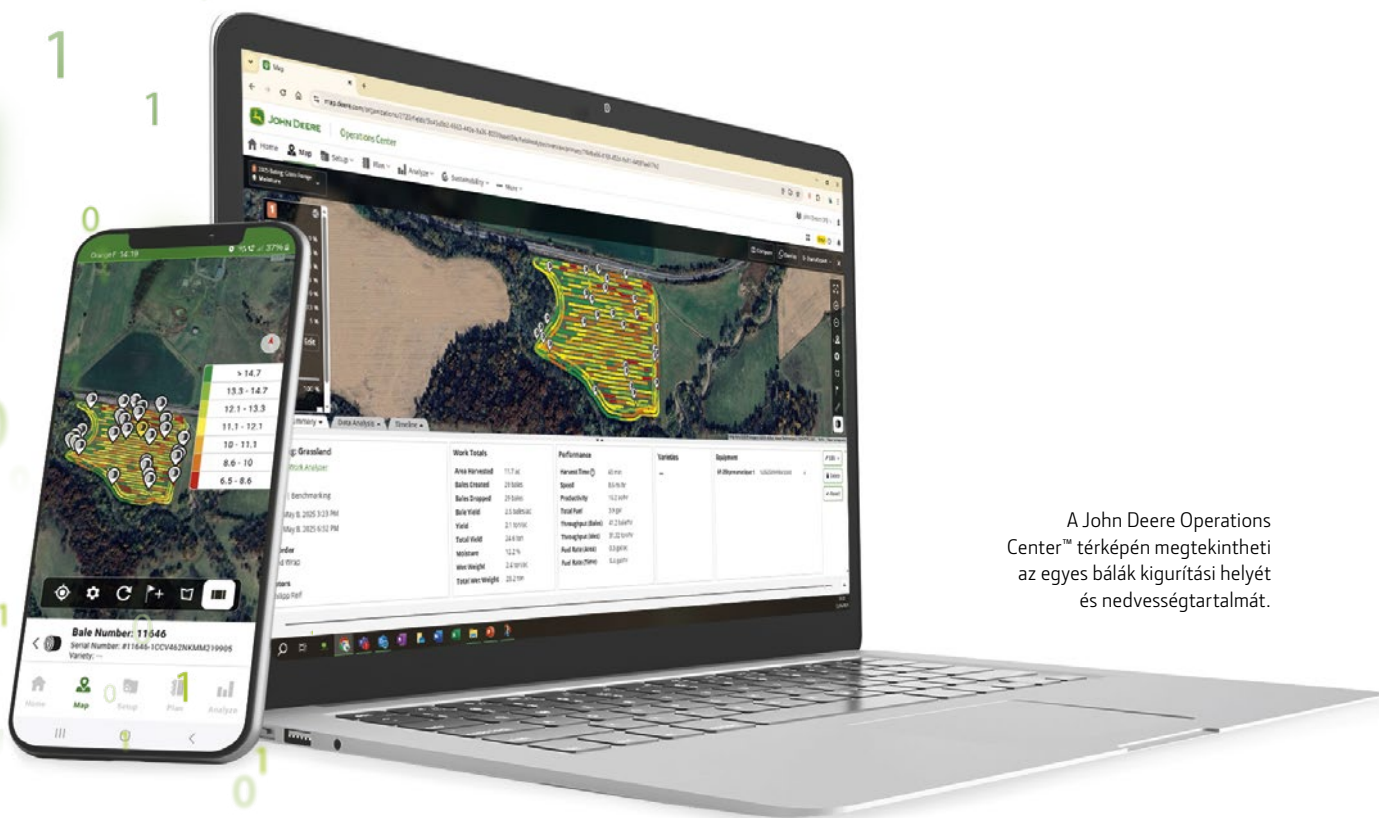

A John Deere Operations Center™ térképén megtekintheti az egyes bálák kigurítási helyét és nedvességtartalmát.

POWERGARD™

ÁLLAPOT: VÉDETT



A PowerGard™ utógondozási csomagokkal Ön pontosan megtervezheti a karbantartási költségeket, és megóvhatja magát a váratlan javítási költségektől. A költségek egyszerűbb tervezése érdekében Ön egy fix díjat fizet, így csak ki kell választania a fedezet kívánt szintjét. A PowerGard™ Protection Plus szerződések a bálázójának éves Expert Check-átvizsgálását is tartalmazzák.

POWERGARD™ MAINTENANCE

Minden tervezett szervizt magába foglal, kizárólag eredeti John Deere alkatrészek használatával.

POWERGARD™ PROTECTION PLUS

Teljes nyugalmat biztosít az Ön számára. Ez az átfogó szervizcsomag az összes kulcsfontosságú alkatrész védelmét biztosítja, amelyek szezonról szezonra biztosítják bálázója teljesítményét. A fedezet mindenre kiterjed a hajtáslánctól és a bálakamrától a rendfelszedő egységig és a szíjakig.

BÁLAÉRTÉK- NÖVELŐK

TERMÉNYCSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSOK

A John Deere terménycsomagolási termékei fokozzák a bálázó teljesítményét, és a John Deere legjobb védelmét biztosítják a bálák számára.




XTRANET+™

Egész nap bálázhat, olcsóbban. Kifejezetten az Ön bálázójához terveztük, egyszerű betöltőrendszerrel. Erős, hosszú és széles.

COVEREDGE™ – AZ EREDETI

Az eredeti és a legjobb bálaszélkötöző. A háló lefedi a bála széleit, és megakadályozza, hogy a bála „kivállasodjon”.

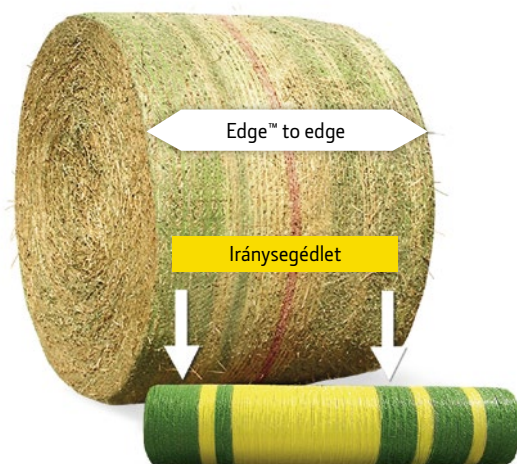

XTRAFILM™ ZSUGORFÓLIA

Jobb tapadást és védelmet biztosít, és most még hosszabb is. Légmentesen szigetelő fólia erős UV-gátló adalékokkal, amely rendkívül ellenálló a kilyukadással és a szakadással szemben.





A MEGFELELŐ CSOMAG AZ ÖN IGÉNYEIHEZ

BÁLÁZÓ CSOMAGOK

Válasszon a Select, a Premium és az Ultimate csomag közül – három átgondolt, előre konfigurált csomag közül, amelyek biztosítják, hogy az Ön egyedi igényeinek megfelelő műszaki adatokat kapja.



		ROTOFLOW HC SELECT			
		V452M	V462M	V452R	V462R
Rendfelszerelő	2,20 m-es vezérlés nélküli Standard	■			NA
	2,20 m-es vezérelt ujjas Premium	–			■
Rotor	RotoFlow HC Standard	■			■
	MaxiCut™ HC68 Standard	–			–
	MaxiCut™ HC68 Premium	–			–
	MaxiCut™ HC40 Premium	–			–
Bálakamra	Silótakarmány-készítés az M sorozathoz	–			NA
	Silótakarmány-készítés az R sorozathoz	NA			–
Kötözés	Hálós kötözés	■			■
TLT	TLT-hajtáslánc 540 f/p – 6 fogazás	■			■
	TLT-hajtáslánc 1000 f/p – 6 fogazás	NA			–
Rámpa	Üritő rámpa	■			■
Automatizálás	Baler Automation – SELECT (Gate és Speed Automation)	■			■
	Baler Automation – PREMIUM (Weave Automation)	NA			NA
Intelligens gazdálkodás	Nedvességjelző	–			–
Kenés	Manuális kenés – központi kenőzsírtartályok	■			■
	Automatikus kenés – tartályrendszer	–			–
Kamerák és világítás	Vision Pack körbálázókhoz	–			–
	HD kijelző a Vision Pack kamerához	–			–

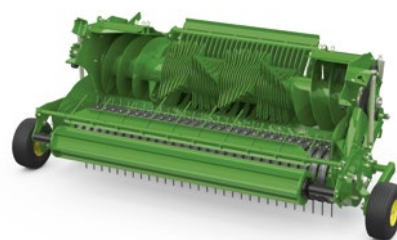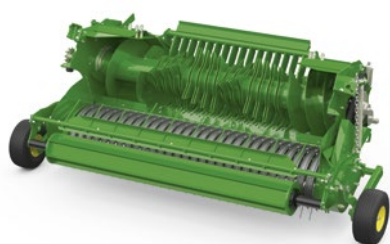

MAXICUT™ HC 68 SELECT				MAXICUT™ HC 68 PREMIUM				MAXICUT™ HC 40 PREMIUM		MAXICUT™ HC 40 ULTIMATE	
V452M	V462M	V452R	V462R	V452M	V462M	V452R	V462R	V452R	V462R	V452R	V462R
■		NA		–		NA		NA		NA	
–		■		■		■		■		■	
–		–		–		–		–		–	
■		■		–		–		–		–	
–		–		■		■		–		–	
–		–		–		–		■		■	
■		NA		■		NA		NA		NA	
NA		–		NA		–		■		■	
■		■		■		■		■		■	
■		■		■		–		NA		NA	
NA		–		NA		■		■		■	
■		■		■		■		■		■	
■		■		■		■		■		–	
NA		NA		NA		NA		NA		■	
–		–		–		■		■		■	
■		■		–		–		–		–	
–		–		■		■		■		■	
–		–		■		■		■		■	
–		–		Opc.		Opc.		Opc.		Opc.	

MŰSZAKI ADATOK

		V452M	V462M
BÁLÁK			
Átmérő (m)	1,0–1,65		1,0–1,85
Szélesség (m)	1,21		
RENDFELSZEDŐ			
Szélesség (m)/(m DIN)	2,20 m (2,12 m DIN)		
Rendfelszedő tengelyek	vezérlés nélküli: 5 vezérelt: 5		
Terménytömitő	Tömörítőhenger		
Támkerekek	Fix vagy önbeálló		
BEHORDÓROTOR			
Típus / Kések száma	RotoFlow HC / kés nélküli		
	MaxiCut™ HC 68 / 15 kések		
	MaxiCut™ HC 40 / 25 kések		
Késkészlet késszakaszonként	Alapfelszereltség – MaxiCut™ HC 40 (0-12-13-25) Opcionális – MaxiCut™ HC 68 (0-7-8-15)		
Eltömődés-elhárító rendszer	Teljes szélességében leengedhető		
BÁLAKAMRA			
Bálakialakítás	6 fokozott tapadású végtelen szíj + 2 elülső henger + indítóhenger		
Szíjhajtó hengerek:	1 vagy 2 (RotoFlow HC esetén opció, MaxiCut™ HC esetén alapfelszereltség)		
Tömörségbeállítás	A kijelzőn		
Lágymag	A tömörség és az átmérő a kijelzőn állítható		
HÁLÓS KÖTÖZÉS			
Hálókezelő rendszer	Alapfelszereltség – a bálázó hátsó kamraajtáján, a monitoron keresztül teljes körűen állítható		
Tárolókapacitás	2 henger		
ZSINEGES KÖTÖZÉS			
Zsinegkezelő rendszer	Opcionális – 2 független kar		
Fedélzeti kapacitás	8 zsinegtekerccs		
BÁLAKILÖKÉS			
Kilökés	Hagyományos hátsó kamraajtó		
Bála kiengedése	Opcionális – kiengedő rámpa. Opcióként választható Universal Gate Automation.		
Baler Automation	Gate Automation és Speed Automation az alapfelszereltség részeként		
TELJESÍTMÉNYLEADÓ TENGEY			
TLT-biztonság	Bütykös kuplung		
TLT fordulatszáma és teljesítménye	540 f/p – 124 kW		
ISOBUS			
Típus	Alapfelszereltség		
KIJELZŐK			
Típus	G5e, G5 Universal vagy kisebb méretű kijelző		
KARBANTARTÁS			
Automatikus lánckenés	Alapfelszereltség		
Automatikus kenőrendszer	Opcionális tartályrendszer		
CSOMAGOLÓRENDSZER			
Bálatovábbítás	–		
Csomagoló karok	–		
Kiengedéses üzemmód	–		
Fóliatárolási kapacitás	–		
GUMIABRONCSOK			
Gumiabroncsméret	15/55-17		
	500/50-17		
	500/55-20		
	620/40-22,5		
MINIMÁLIS TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNY			
kW (LE)	74 kW (100 LE) – RotoFlow HC vagy a kések nincsenek kiengedve		
	88 kW (120 LE) – MaxiCut™ HC 68, 15 kés kiengedve		
	–		

V452R	V462R	C452R	C462R
0,8-1,60	0,8-1,85	0,8-1,60	0,8-1,85
1,21		1,21	
2,20 m (2,12 m DIN)		2,20 m (2,12 m DIN)	
Vezérelt: 5		Vezérelt: 5	
Tömörítőhenger		Tömörítőhenger	
Fix vagy önbeálló		Fix vagy önbeálló	
RotoFlow HC / kés nélküli		RotoFlow HC / kés nélküli	
MaxiCut™ HC 68 / 15 késes		MaxiCut™ HC 68 / 15 késes	
MaxiCut™ HC 40 / 25 késes		MaxiCut™ HC 40 / 25 késes	
Alapfelszereltség – MaxiCut™ HC 40 (0-12-13-25)		Alapfelszereltség – MaxiCut™ HC 40 (0-12-13-25)	
Opcionális – MaxiCut™ HC 68 (0-7-8-15)		Opcionális – MaxiCut™ HC 68 (0-7-8-15)	
Teljes szélességű leengedhető padló		Teljes szélességű leengedhető padló	
2 erősített végtelen szíj + 2 elülső görgő + indítóhenger		2 erősített végtelen szíj + 2 elülső görgő + indítóhenger	
2		2	
A kijelzőn		A kijelzőn	
A tömörség és az átmérő a monitoron állítható		A tömörség és az átmérő a monitoron állítható	
Alapfelszereltség – a bálázó elején, a monitoron állítható		Alapfelszereltség – a bálázó elején, a monitoron állítható	
3 henger		3 henger	
Opcionális – 2 független kar		–	
10 zsinetekercs		–	
Fast Release System mozgó oldallemezekkel		Fast Release System mozgó oldallemezekkel	
Opcionális bálakigurító rámpa, opcióként választható Universal Gate Automation.		Opcionális báladöntés	
Gate Automation és Speed Automation az alapfelszereltség részeként – Weave Automation opcióként		Speed Automation az alapfelszereltség részeként	
Bütykös kuplung		Bütykös kuplung	
540 f/p – 124 kW		540 f/p – 124 kW	
1000 f/p – 157 kW		1000 f/p – 157 kW	
(alapfelszereltség 40 / 25 késes MaxiCut™ HC esetén)		(alapfelszereltség 40 / 25 késes MaxiCut™ HC Premium esetén)	
Alapfelszereltség		Alapfelszereltség	
G5e, G5 Universal vagy kisebb méretű kijelző		G5 Universal vagy kisebb méretű kijelző	
Alapfelszereltség		Alapfelszereltség	
Opcionális tartályrendszer		Alapfelszereltség: Tartályrendszer	
–		Szállítóasztal optimalizált sebességgel	
–		2 kar optimalizált sebességgel	
–		Manuális vagy automatikus	
–		2 x 750 mm-es tekercs a csomagoló karokon + 10 tekercses tároló	
–		–	
500/55-20		Kettős tengely – 500/45-22,5	
520/55R22,5		Kettős tengely – 620/40R22,5	
600/50R22,5		–	
88 kW (120 LE) – RotoFlow HC vagy ha a kések nincsenek kiengedve		88 kW (120 LE) – RotoFlow HC vagy ha a kések nincsenek kiengedve	
96 kW (130 LE) – MaxiCut™ HC 68, 15 kés kiengedve		96 kW (130 LE) – MaxiCut™ HC 68, 15 kés kiengedve	
110 kW (150 LE) – MaxiCut™ HC 40, 25 kés kiengedve		110 kW (150 LE) – MaxiCut™ HC 40, 25 kés kiengedve	

NOTHING RUNS LIKE A DEERE™

A bálázóinkat úgy terveztük, hogy hosszú éveken keresztül szolgálják Önt, és ne okozzon sok fejfájást a karbantartás. Tapasztalt John Deere kereskedője készen áll, hogy segítsen Önnek a beállításban és a szervizelésben, hogy maximalizálja a bálázási tevékenységeinek minőségét és teljesítményét.



48 - 2050

KITE

Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi
Zártkörűen működő Részvénytársaság
Tel.: +36 54 480-401

Ennek a prospektusnak az anyaga világszerte hasonló tartalommal kerül terjesztésre. A képek, leírások, tartalmazhatnak olyan felszereltségre, finanszírozásra, biztosításra utaló információkat, mely nem mindenütt elérhető. A pontos adatokért keresse a Kite Zrt-t. A John Deere fenntartja a jogot a prospektusban ismertetett műszaki kivitel és tartalom előzetes figyelmeztetés nélküli megváltoztatására. A zöld-sárga szín, az szökkenő szarvast ábrázoló logó és a John Deere elnevezés a Deere & Company vállalat védjegyei.