

ÉLŐFÜVESSPORTPÁLYA-KARBANTARTÓ GÉPEK

KITE

ÜDVÖZÖLJÜK

A Redexim hisz az ügyfeleivel ápolt erős, hosszú távú kapcsolatokban, amelyek alapját a bizalom és a tisztelet képezik. Célja, hogy ne csak megfeleljen az elvárásoknak, hanem minden alkalommal túlszárnyalja azokat, ezzel biztosítva vezető szerepét a gyepkarbantartó gépek piacán. Az innováció és a minőség iránti elkötelezettsége már 1980-ban megmutatkozott, amikor a Verti-Drain® levegőztetővel forradalmasította a talajszellőztetést. Azóta termékpalettáját folyamatosan bővíti piacvezető megoldásokkal: vetőgépekkel, fejtrágyázókkal, felújító berendezésekkel és műgyepkarbantartó eszközökkel, amelyek minden helyzetben garantálják a professzionális eredményt. Világszerte ügyfeleivel együttműködve fejleszti gépeit, hogy maximális hatékonyságot és kiváló ár-érték arányt kínáljon, miközben időt és költségeket takarítson meg számukra. Ehhez a megbízható termékek mellett iparágvezető szerviz- és alkatrészellátási szolgáltatásokat is nyújt, hogy berendezései mindig készen álljanak a munkára. Magyarországon a Redexim termékeit kizárólag a KITE Zrt. forgalmazza, amely garantálja a professzionális megoldásokat és a teljes körű szerviztámogatást. A Redexim megoldásai az innováció és a megbízhatóság garanciái a gyepkarbantartásban.

TEKINTSE MEG GÉPBEMUTATÓNKAT!

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy maradéktalanul megfeleljünk a vásárlóink igényeinek.

Forduljon bizalommal kollégáinkhoz az alábbi elérhetőségeinken:

Galánfi Gergő
galanfigergo@kite.hu

Tóth Ferenc
tothferenc@kite.hu

Szabó Norbert
szabonorbert@kite.hu

TARTALOMJEGYZÉK

TÜSKÉS MÉLYLAZÍTÓ GÉPEK	4
CARRIER ESZKÖZHORDOZÓ	6
MÉLYLEVEGŐZTETŐK	8
VERTI-DRAIN® NAGYSEBESSÉGŰ SOROZAT	11
EASY-CORE®: ÖNJÁRÓ FÜGGŐLEGES GYEPSZELLŐZTETŐK	16
VERTI-QUAKE®: VÍZSZINTES GYEPSZELLŐZTETŐK - HAJTOTT	17
SPIKERS: VÍZSZINTES GYEPSZELLŐZTETŐK - NEM HAJTOTT	18
RINK KEFÉS SZÓRÓGÉPEK	19
RINK KEFEHENGERES SZÓRÓGÉPEK	21
GRAVITÁCIÓS + DOBOS SZÓRÓGÉPEK	22
RINK TÁRCSÁS SZÓRÓGÉPEK	23
TÜSKÉS HENGERES VETŐGÉPEK	25
TÁRCSÁS VETŐGÉPEK	27
TURF-TIDY GYEPSEPRŐGÉP	30
TOLÓKAROS ÉS FÜGGŐLEGES GYEPSZELLŐZTETŐK	31
VERTI®-RAKE BORONA	32
DENNIS PRO ES-34R	32
DENNIS G860	34
JOHN DEERE 2653B	35
GYEPKEFÉK	36
VERTI-AIR® LEVÉLFÚVÓK	36
VONALFESTÉS	40
MÉRŐESZKÖZÖK	41
VIBRA-SANDMASTER	43
FLIEGL EDK 25 UTÁNFUTÓ	44
REDEXIM TALAJELŐKÉSZÍTŐ ÉS -MŰVELŐ GÉPEK	45
RHENAC UV-C ADAPTER A GYEPBETEGSÉGEK CSÖKKENTÉSÉRE	47
MŰFŰKARBANTARTÁS	48

KITE


TÜSKÉS MÉLYLAZÍTÓ GÉPEK




A Verti-Drain® talajművelési eljárásként történő használata a talaj szellőztetéséhez tüskés mélylazításként is ismert.
A Verti-Drain® tömör tüskéket szúr a gyepbe és a talajba akár 400 mm-es mélységig, átfúrva az esetlegesen meglévő víz- és légzáró réteget. A tüskék ezután megemelik a talajt megrepesztve az összetömörödött réteget, majd visszahúzódnak. Összetörik az oldalfalakat és nagy mennyiségű lég- és vízáteresztő pórust hoznak létre a talajprofilban. A tömörödöttség megszűnik és a talaj felnyílik, ami lehetővé teszi a víz leszivárgását és a levegő szabad áramlását, létrehozva a megfelelő légcserét.

A VERTI-DRAIN® MŰVÉSZETE

Ebből
pusztuló fű
gyenge gyökérzet
növényi maradvány
tömörödött talaj
záróréteg
tömörödött altalaj

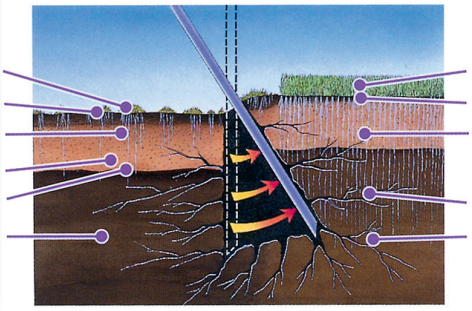

Ez
jól fejlődő fű
minimális elhalt rész
mély gyökérzet
megroppantott réteg
felnyíló altalaj

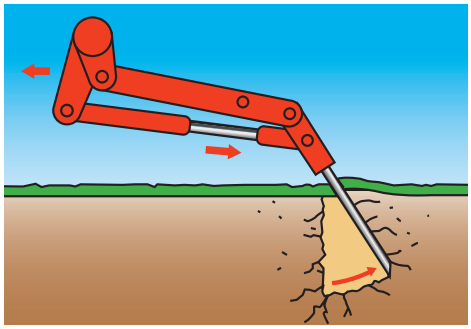


Lazítótűk
Az extra vékony lazítótűk minimálisan bolygatják a felszínt.



8 mm átmérőjű tűk



5 mm átmérőjű tűk

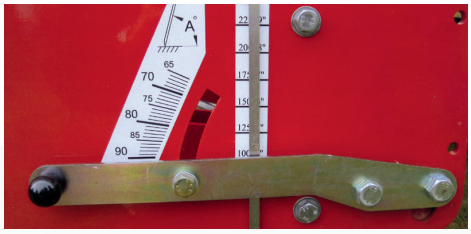

A tüskeszög-beállítókar lehetővé teszi a talajlazítás intenzitásának beállítását a hagyományos szellőztetéshez szükséges függőleges pozíció gyors beállításával.

ÜREGES TÜSKÉK




A Verti-Drain® tüskék függőlegesen fúródnak a talajba, amikor a tüskeszöget 90 fokra állítják be. A tökéletesen egyenes tüskemagok felkerülnek a talajfelszínre. Az üreges tüskék használata ideális a talajcsereprogramokhoz vagy az elhalt növényi részek eltávolításához.




KERESZT + VÉSŐ TÜSKÉK

A kereszt tüskék extra intenzív szellőztetést biztosítanak, míg a véső alakú tüskék nagy helyet képeznek ki a talajban az oxigén számára.

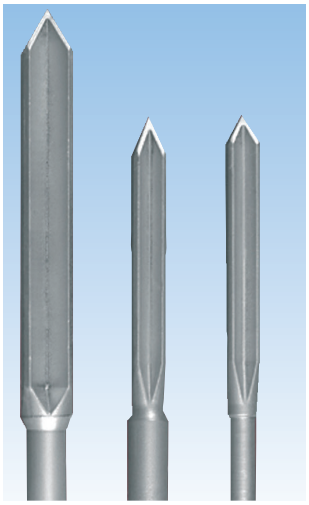

Kereszt tüskék

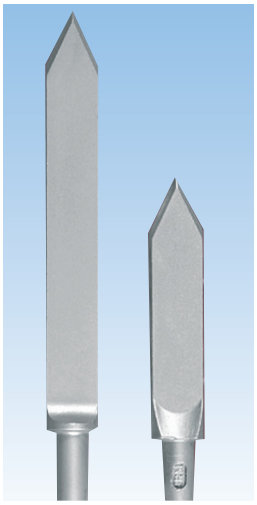

Véső tüskék

CARRIER ESZKÖZHORDOZÓ

Ezek az önjáró Verti-Drain® gépek saját erőforrással rendelkeznek a szűk helyeken történő könnyű manőverezéshez.

Verti-Drain® modell	1513 + Carrier eszközhordozó
A működtetés módja	tolókaros
Súly [kg]	425 (Verti-Drain® 1513) 618 (Carrier)
Munkaszélesség [mm]	1 320
Munkamélység [mm]	150-ig
Motor [LE]	31, léghűtéses benzin
Területteljesítmény 65 mm-es lyukkiosztással [m²/h]	2388

CARRIER ESZKÖZHORDOZÓ + VERTI-DRAIN® 1513

Az eszközhordozó géphez csatlakoztatható Verti-Drain® 1513 egy önjáró gyepszellőztető gép. Ez a nagy kapacitású gép tömör vagy üreges tüskékkel akár 150 mm mélységben képes szellőztetni a talajt.

A gép talajnyomása minimális szinten marad, mivel a Verti-Drain® 1513 és az eszközhordozó gép súlyának nagy részét a széles gumiabroncsok és az első sima henger tartja. A cm²-enkénti talajnyomás értéke lenyűgözően alacsony 0,45 kg értéken marad (csak az eszközhordozós változaton).



Verti-Drain® 1513 + traktor





A Verti-Drain® lecsatlakoztatható az eszközhordozóról és traktorra csatlakoztatva is használható.

Egyéb munkaeszközök is csatlakoztathatók az eszközhordozóhoz:



Carrier és Speedseed



Carrier és Verti-Cut® 1300



Carrier és Rink DS550



Carrier és Rink 1010



Carrier és hómaró



MÉLYLEVEGŐZTETŐK

Ezek a Verti-Drain® gépek a legjobb választást testesítik meg a világ minden táján a sportpályák kezeléséhez. A 250 mm-es, vagy 300 mm-es munkaszélességgel ezek a gépek kompakt traktort igényelnek.

Verti-Drain® modell	7212	7215
Súly [kg]	470	550
Munkaszélesség [m]	1,2	1,56
Munkamélység [mm]	változtatható 250-ig	változtatható 250-ig
Területteljesítmény 65 mm-es lyukkiosztással [m²/h]	1200	1560
Területteljesítmény 165 mm-es lyukkiosztással [m²/h]	3000	4680
Emelési kapacitás [kg]	570	700
Traktorigény [LE]	18	25

Standard tartozékok: Tömör tüske Ø12x250 mm, első és hátsó henger sárkaparók, kardántengely csúszókuplung, kitámasztó, láda szerszámokkal.
Opciós tartozékok: Többtüskés adapterek, Tömör tüskék: Ø5-Ø18 mm, Üreges tüskék: Ø10x125 mm-Ø24x250 mm. Kereszt tüskék/Tüskemaggyűjtő/Gyepleszorító ujjak/Kefehenger



VERTI-DRAIN® 7212

A népszerű Verti-Drain® 7212 ideális golfpálya greenek és más gyepes sportpályák felületének kezeléséhez, ahol kevés a hely vagy kisebb teljesítményű traktor áll csak rendelkezésre.

VERTI-DRAIN® 7215

A kompakt Verti-Drain® 7215 23 LE-s traktorokhoz csatlakoztatható. Ez a gép több karral és tüsketartóval van felszerelve, biztosítva ezzel a megnövelt stabilitást.



VERTI-DRAIN® 7316 ÉS 7416

A Verti-Drain® 7316 egy hatékony gép, amely sportpályák és a golfpályák minden részén használható. A 300 mm-es lazítási mélységével akár 4200 m²/h területteljesítményre képes a golfpályák fairway részein.
A Verti-Drain® 7416 a Redexim termékcsalád egyik legsokoldalúbb levegőztetője. A 7416-os modell 350 mm mélységig képes dolgozni, így kiválóan alkalmas sportpályákon, golfpályákon és más finom gyepfelületeken történő munkavégzésre. A strapabíró váznak köszönhetően a Verti Drain® ideális a különböző levegőztetési feladatokhoz.




Típus	Verti-Drain® 7316	Verti-Darin® 7416
Munkaszélesség [m]	1,6	1,6
Munkamélység [mm]	300-ig	350-ig
Súly [kg]	670	870
Emelési kapacitás [kg]	825	1050
Traktorigény [LE]	28	35
Területteljesítmény 65 mm-es lyukkiosztással [m²/h]	1360	1360
Területteljesítmény 130 mm-es lyukkiosztással [m²/h]	2800	2800
Területteljesítmény 195 mm-es lyukkiosztással [m²/h]	4200	4200

LAZÍTÓTÜSKÉK NYÁRON

A forró, nyári hónapokban, amikor a legtöbb golfpálya maximális terheléssel üzemel, a lazítótüskékkel felszerelt gyepszellőztető gépek sok ezer apró lyukat képesek kialakítani a talajba a hosszú távú tömörödési problémák csökkentése vagy megszüntetése érdekében. A lazítótűk, vagy más néven ceruzatüskék használata egy olyan eljárás, amely a legkevésbé károsítja a golfpályák green területeit. Ezek a kezelések segítik a kapillárisok kialakítását, így a víz könnyen eléri a gyökérzónát, ami csökkenti a víz lefolyását, valamint az öntözésre fordított időt és költségeket. A másik előny, hogy az intenzívebbé váló gyökérnövekedés miatt a fűnövények a talaj mélyebb rétegeiben eltárolt vízhez és tápanyagokhoz is hozzáférhetnek, így nagyobb az esélyük a túlélésre szélsőséges körülmények között.

VERTI-DRAIN® 7521/7626/7526

A Verti-Drain® 7521 modell népszerű a vállalkozók és a golfklubok körében, részben azért, mert képes a különböző alkalmazásokhoz szükséges fogak széles választékát működtetni. A 7626 modell a legnagyobb Verti-Drain® a kínálatban, nagy teherbírású sebességváltóval és hidraulikus mélységszabályozóval, amely lehetővé teszi a munkamélység menet közbeni változtatását. Kiválóan alkalmazható a legkeményebb talajviszonyok között is. A Verti-Drain® 7526 a szélességet és a mélységet ötvözi egy gépben, és a 7626-os modell könnyebb változata. Mindkét modell 400 mm mélységig képes dolgozni.

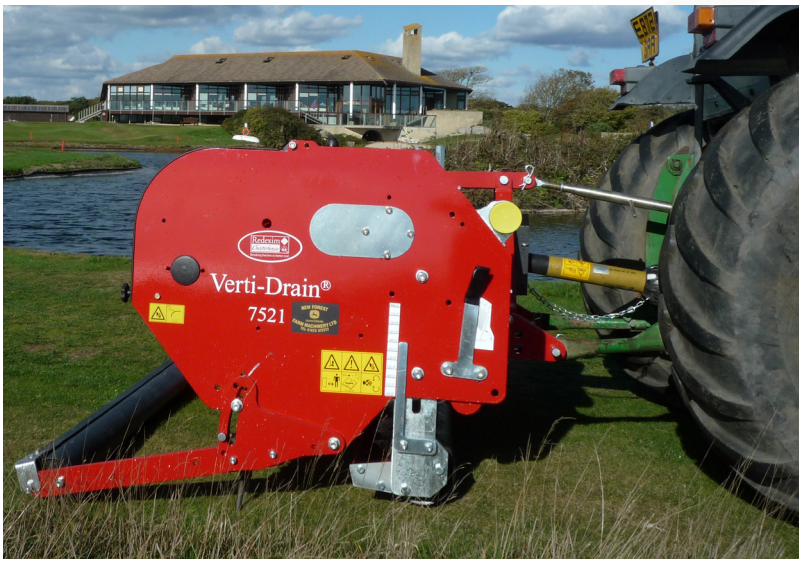

Típus	Verti-Drain® 7521	Verti-Drain® 7526	Verti-Drain® 7626
Munkaszélesség [cm]	210	260	260
Munkamélység [mm]	400	400	400
Tömeg [kg]	1375	1595	2010
Emelési kapacitás [kg]	1650	1900	2300
Traktorigény [LE]	55	65	65
Területteljesítmény 65 mm-es lyukkiosztással [m²/h]	1470	1820	1950



VERTI-DRAIN®
NAGYSEBESSÉGŰ SOROZAT

Ezek a nagysebességű Verti-Drain® gépek gyors gyepszellőztetők, akár 4,3 km/h sebességgel is képesek haladni. Az új 1513-as modell a Redexim eszközhordozóhoz csatlakoztatható az önjáró opció használatához.

Verti-Drain® modell	1513	1517
Munkaszélesség [m]	1,32	1,76
Súly [kg]	425	520
Munkamélység [mm]	150-ig	150-ig
Kapacitás 55 mm-es lyukkiosztással [m²/h]	2388	3136
Kapacitás 125 mm-es lyukkiosztással [m²/h]	5427	7128
Emelési kapacitás [kg]	650	750
Traktorigény [LE]	25	28

Standard tartozékok: Tömör tüskék, 1 készlet, első + hátsó henger sárkaparóval (1513 a hátsó henger opciós). Kardántengely csúszókuplunggal, kitámasztó láb, láda szerszámokkal, 3-fokozatú hajtómű (az 1513 modellen nincs).
Opciós tartozékok: Tömör tüskék Ø5x125 mm-Ø12x150 mm, Üreges tüskék Ø10x125 mm-Ø18x150 mm, Gyepleszorító ujjak/Rendsodró készlet/Hátsó henger



VERTI-DRAIN® 1513

A 1513-as modell traktorhoz és a Redexim eszközhordozóhoz egyaránt csatlakoztatható.

A könnyű Verti-Drain® 1513 és 1517 150 mm mélységig képes dolgozni, és jól alkalmazható érzékeny gyepfelületeken.
A szíjhajtású gép nagy sebességgel dolgozik, miközben tiszta és egyenletes lyukképet biztosít.
Opcionálisan egy hátsó görgővel is kiegészíthető a felület kiegyenlítéséhez és a tiszta befejezéshez.

VERTI-DRAIN® 1517

Az 1,7 méter munkaszélességű gyors Verti-Drain® 1517-es munkamélysége akár 150 mm-re is beállítható.



Felülszórás a gyepszellőztetés előtt

A gyep homokszórását követően a Verti-Drain® géppel bedolgozható a homok a talajba tömör lazítótüskék használatával.

Az ilyenkor beállítandó ideális tüskeszög 5-10 fok. Az egymástól kis távolságra eső lyukaknak köszönhetően a tüskék hátranyomják a homokot, és ennek eredményeként megfelelően bekeverik azt a talajszerkezetbe.



VERTI-DRAIN® 2519

Tekintse meg videónkat!

A Verti-Drain® 2519 a nagy sebességű mélylevegőztetők legújabb generációja. Az 1,95 m munkaszélesség, a változtatható, akár 250 mm-es munkamélység, és az akár 8750 m²/h kapacitásnak köszönhetően az egyik leghatékonyabb eszköz a kategóriájában. Az alapfelszereltségű 12 mm-es tömör tüskék mellett különböző típusú és méretű (pl.: 19 mm-es) tömör és üreges tüskékkel is alkalmazható. Mindez az akár 250 mm-es munkamélységgel kombinálva lehetővé teszi, hogy a teljes gyepkarbantartási időszakban hozzájáruljon a tökéletes gyepfelület kialakításához és fenntartásához. Alkalmazása gyors és hatékony talajelőkészítést tesz lehetővé bármilyen sportesemény előtt.

Verti-Drain® 2519	
Munkaszélesség [m]	1,95
Súly [kg]	900
Munkamélység [mm]	250-ig
Kapacitás 65 mm-es lyukkiosztással [m²/h]	3490
Kapacitás 100 mm-es lyukkiosztással [m²/h]	5362
Kapacitás 165 mm-es lyukkiosztással [m²/h]	8833
Emelési kapacitás [kg]	920
Traktorigény [LE]	60

Traktorsebesség TLT 540 rpm	
Lyukkiosztás 65 mm	1,79 km/h-ig
Lyukkiosztás 100 mm	2,75 km/h-ig
Lyukkiosztás 165 mm	4,53 km/h-ig







KITE

VERTI-CORE III



A Verti-Core III egy csúcstechnológiás talajlazító, amely hatékony talajlazítást biztosít minimális felszíni károsodással. A gyepkarbantartási szakemberek számára a legfontosabb előnye, hogy a talajlazító szinte semmilyen felszíni sérülést nem okoz. Ezt a Verti-Core III üreges tüskéi tökéletesen függőleges behatolásával éri el, amely minimalizálja a felszíni egyenetlenségeket.

A VERTI-CORE III TOVÁBBI JELLEMZŐI:

- **Állítható munkamélység:** a munkamélység az igényeknek megfelelően akár 125 mm-ig állítható a Verti-Core III 1600 modellen.
- **Magas munkateljesítmény:** a 2,1 méteres munkaszélességgel (Verti-Core III 2100 modell) gyorsan és hatékonyan lehet nagy területeket kezelni, növelve a gyepkarbantartás hatékonyságát.
- **Minimális felszíni károsodás:** a szíjhajtás precíz lyukmintát biztosít, miközben elkerüli a talajfelszín károsítását. A tüskék behelyezése nem töri meg a talajt, így a fű állapota optimális marad.
- **Javított esztétika:** az egyenletes és tökéletesen kör alakú lyukminta esztétikusabb megjelenést biztosít, amely növeli a játékfelület vizuális megjelenését, biztonságát és egyenletességét.
- **Tartós konstrukció:** a strapabíró Redexim anyagok ellenállnak a durva környezetnek is, biztosítva a hosszú élettartamot.
- **Robusztus és alacsony karbantartási igényű:** egyszerűen állítható, kevés mozgó alkatrészt tartalmaz, és minimális karbantartást igényel.

Modell	Verti-Core III 1600	Vert-Core III 2100
Munkaszélesség [m]	1,6	2,1
Munkamélység [mm]	125	100
Tömeg [kg]	846	1022
Emelési kapacitás [kg]	1000	1250
Traktorigény [LE]	45	55



VERTI-DRAIN® 2216


Az új Verti-Drain® 2216 nagy sebességgel képes dolgozni kötött talajokban is, és akár 24 mm-es átmérőjű tömör tüskékkel is használható.

Verti-Drain® Concorde modell	2216
Munkaszélesség [m]	1,6
Súly [kg]	840
Munkamélység [mm]	225-ig
Területteljesítmény 65 mm-es lyukkiosztással [m²/h]	2796
Kapacitás 130 mm-es lyukkiosztással [m²/h]	5592
Emelési kapacitás [kg]	1050
Traktorigény [LE]	45


Standard tartozékok: Tömör tüskék Ø18x225 mm. Adapterek Ø24 mm-Ø18 mm-es tüskékhez. Első+hátsó henger kaparókkal, kardántengely csúszókuplunggal. Kitámasztó láb, láda szerszámokkal.
Opciós tartozékok: Tömör tüskék Ø5x125 mm-Ø24x225 mm, Üreges tüskék Ø10x125 mm-Ø32x225 mm, Hidraulikus gyors mélységállító rendszer, Gyepleszorító ujjak, Rendsodró készlet, Adapterek különféle tüskeátmérőkhöz.

Ez az erős modellváltozat dombos terepre lett tervezve.



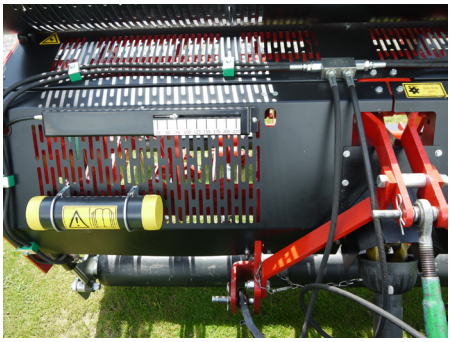

Az opciós hidraulikus mélységállítás megkönnyíti a munkamélység beállítását a gépkezelő számára a traktorüléséből egy jól látható skála segítségével.

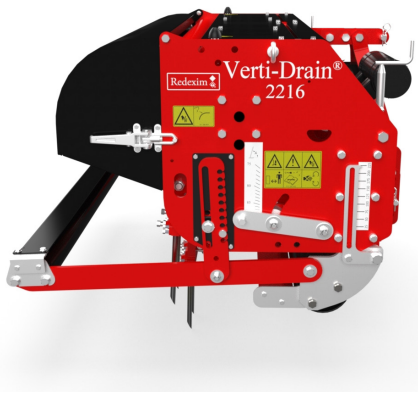

A manuális mélységállítással egyszerűen beállítható a kívánt munkamélység.

EASY-CORE®

Ezek a könnyen manőverezhető tolókaros gyepszellőztetők tökéletesen függőleges szellőztető-lyukakat képeznek.

Easy-Core® modell	4	4E
Munkaszélesség [mm]	400	400
Munkamélység [mm]	75	75
Súly [kg]	103	103
Motor [kW]	3,6 (Honda GX160)	1,6 (EGO PU2710E)
Kerékmeghajtás	nem hajtott	nem hajtott
Standard üreges tüskék [mm]	Ø22x16x70	Ø21x15x100
Tüskék száma tartónként [db]	4	4
Kapacitás (max.) [m²/h]	1000	1000
Tömör tüskék: 10x100 mm		

EASY-CORE® 4 ÉS 4E

Ez egy egyszerű, de hatékony gyepszellőztető. A talajtömörödés megszüntetésekor javul a gyökérnövekedés és a víz leszivárgása. Ez csökkenti az elhalt növényi részekből összeálló réteg mennyiségét, továbbá elősegíti a gyep sűrű növekedését.





A 4 és a 4E modell 4 tüsketartó kart tartalmaz.





lyuktávolság:
Easy-Core® 4 és 4E
függőleges: 11 cm
vízszintes: 10 cm

VERTI-QUAKE®

Tekintse meg videónkat!

A Verti-Quake® a talajprofil lazítását a hajtott pengék segítségével végzi. A pengék forgómozgása az előremenőmozgással kombinálva hullámmozgást hoz létre, amely oldalirányban mozgatja a talajt, és a talaj tetejétől a teljes munkamélységig egyenletesen lazítja.

Verti-Quake® modell	2516	2521
Munkaszélesség [m]	1,6	2,1
Max. munkamélység [mm]	250	250
Súly [kg]	622	690
Emelési kapacitás [kg]	750	850
Traktorigény [LE]	30	35
3-pontos csatlakozás	1. és 2. kategória	1. és 2. kategória
Kapacitás (max.) [m²/h]	2400	3150
Kések száma [db]	18	24
Opciós tartozékok: Kultivátorkések a lazító nyílások nyitva tartásához		




Verti-Quake® 2516



Verti-Quake® 2521

HOGYAN MŰKÖDIK?

A talaj lazítása az eltoltan elhelyezett késekkel történik. A haladási sebességgel kombinált forgómozgás hullámhatást hoz létre. Így a talaj oldalirányban kerül eltolásra, ami egyenletes lazítást eredményez a felszíntől a teljes munkamélységig a felszíni növényzet károsítása nélkül.

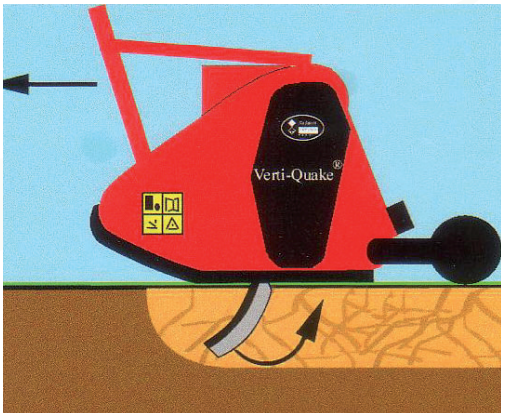



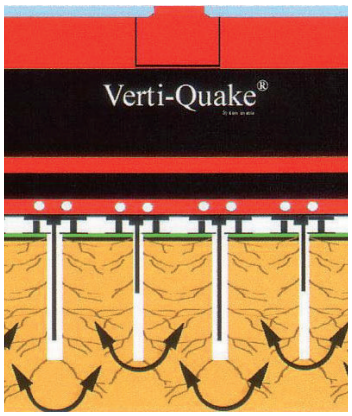

KITE

SPIKERS

A Level-Spike és a Multi-Spike rendszerek elsődleges funkciója a sportpályák felületének nyitva tartása, így a talaj képes szellőzni.




Modell	Level-Spike 1700
Munkaszélesség [m]	1,8
Súly [kg]	405
Traktorigény [LE]	min. 35
Munkamélység [mm]	akár 250
Tárcsák száma [db]	12
Kések száma [db]	48 mélyvágó kés
Késtípus	Darabszám alap/maximum
Truckster kések	48/72
Mélyvágó kések	48/72
Finomvágó kések	264/264
Csavart mélyvágó kések	48/72
Üreges tüskék	72/144
Opciós tartozékok:	hátsó henger + súlyáthelyező rendszer

LEVEL-SPIKE 1700

A Level-Spike különféle késméret-opciókkal vágja fel a talajt. A hátsó henger rögzítésével állítható be a maximális munkamélység. Bármely prémium kompakt traktorral működtethető, amely alap, folyamatos hidraulika olajárammal és visszafolyó ági hidraulika csatlakozóval van felszerelve.

Négy késméret + kanál tüskék		
	Max. munkamélység	Vastagság
Mélyvágó kés [mm]	250	5
Truckster kés [mm]	200	3
Finomvágó kés [mm]	100	3
Csavart mélyvágó kés [mm]	250	5
Üreges tüske [mm]	125	26
A csavart mélyvágó késekkel agresszívabb szeletelő hatás érhető el.		

Az opciós súlyáthelyező rendszer biztosítja, hogy a traktor súlya átkerül a késekre kötött talajokon.

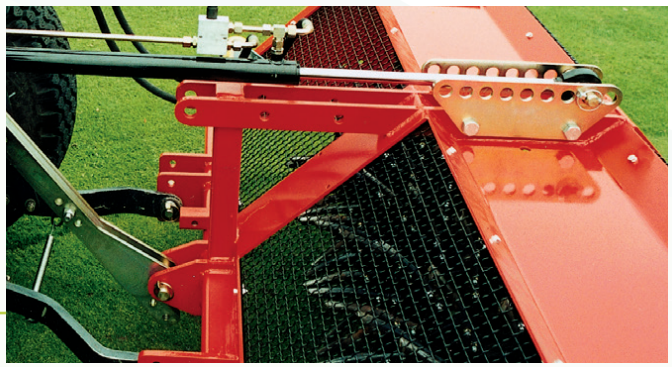



Opciós üreges tüske

RINK KEFÉS SZÓRÓGÉPEK

A Rink kefehengeres felülszórók a legpontosabban terítik a szóróanyagot a fűszálak közé.

Rink modell	SP950 tolókaros	1205	1010	1210	1520	1622
	önjáró	John Deere ProGator™-hoz / Toro Workman-hez	vontatott változat	vontatott változat	vontatott változat	vontatott változat
Szórás-szélesség [m]	0,95	1,80	1,50	1,80	1,40	2,0
Réteg-vastagság [mm]	0,3-10	0,3-10	0,3-10	0,3-10	0,3-40	0,3-40
Súly [kg]	250	300	270	370	950	1062
Tartálytérfogat [m³]	0,33	1,0	0,75	1,0	2,0	2,2
Minimális olajáram [l/min és bar]	-	12 és 120	12 és 120	20 és 120	20 és 120	20 és 120
Traktorigény [LE]	önjáró, 6,5 motor	-	20	20	25	35
Opciós tartozékok: Kiegészítő tartály és szivattyú egység (Rink 1010, 1210, 1520) / Saját 13 LE-s motor (Rink 1010, 1210, 1520) / 4 önbeálló kerekek (Rink 1520), Száraz homok lemez (Rink 1204, 1205, 1005, 1010, 1210)						

RINK SP950 - TOLÓKAROS

A Rink SP950 meghajtását egy 6,5 LE-s motor biztosítja, továbbá a gép súlya egyenletesen oszlik el a 6 keréken a talajnyomás minimalizálása érdekében.







Kettős működésű hidraulikaszelep és minimális olajáram

RINK 1205 - TÖBBCÉLÚ JÁRMŰHÖZ

A Rink 1205 alumíniumból készült tartállyal van felszerelve, és többcélú járművekre szerelhető. A nagy, 1,8 méteres munkaszélességüknek köszönhetően a hordozó jármű kerekei fölé lógnak.



RINK 1010

A nagy térfogatú gumiabroncsok minimalizálják a talajnyomást, a kis súlyú tartály pedig alumíniumból készül, így nem rozsdásodik.







RINK KEFEHENGERES SZÓRÓGÉPEK





RINK 1210

A száraz homoklemez extra pontos szórást tesz lehetővé.

A Rink 1210 hátsó forgó keféje egyenletesen oszlatja el a nedves vagy szárazanyagokat. Az alacsony oldalfalának köszönhetően könnyű a feltöltése.

RINK 1520



Opció: a Rink 1520 4 kisméretű önbeálló kerékkel szerelhető fel



A Rink 1520 rendkívül pontos szórásra képes

RINK 1622

A Rink 1622 extra széles (2 méteres munkaszélesség), így használatával kevesebb fogásra van szükség.







GRAVITÁCIÓS+ DOBOS SZÓRÓGÉPEK

A Handspreader tolókaros szórógép szűk helyeken használható. A TB950 feltöltését egy személy is elvégezheti, míg a Rink 2020 ideális durva szemcsés anyagok kiszórására.

Modell	Tolókaros szóró H620	H1500	TB950
Működtetés	tolókaros	vontatott	vontatott
Munkaszélesség [m]	0,62	1,5	0,95
Szórásvastagság [mm]	0,3-10	2-25	0,3-10
Súly (üres) [kg]	50	180	195
Tartálykapacitás [l]	100	400	330

H620 KÉZI SZÓRÓGÉP



A Handspreader H620 tolókaros szórógéppel pontosan szórhatók ki a felülszóró anyagok kis területeken, vagy szűk helyeken.

Finom homokhoz, sóderhez és vörös agyaghoz a gépet egy készlettel kell felszerelni, amely egy kefehengert, egy kaparólemezt és egy elválasztó lemezt tartalmaz a meglévő henger helyett. Ez 60 literre csökkenti a tartály kapacitását.

RINK H1500



A Rink H1500 egy talajkerék-hajtású szórógép, amely egyenletes kijuttatási mennyiséget biztosít. A vontatása bármilyen járművel megoldható. A tüskés henger különféle anyagok kiszórását teszi lehetővé. Az opcionális hátsó kefével megspórolhatunk egy munkafázist, mivel egyenletesen eloszlatja az anyagot, így rendezett felületet hagy maga után.

RINK TB950

A vontatott Rink TB950 gyakorlatilag bármilyen járművel vontatható. A súly 4 keréken oszlik el a talajnyomás minimalizálása és a manőverezhetőség fenntartása érdekében. A könnyen megrakható tartály különböző anyagokat kezel, melyek az állítható kapunak és kefének köszönhetően egyenletesen oszlanak el a gyepfelületen.



Tekintse meg videónkat!

RINK TÁRCSÁS SZÓRÓGÉPEK

Rink modell	DS800 platóra szerelt	DS800 vontatott	DS1200 vontatott	DS3100 vontatott	DS3800 vontatott
Szórásszélesség [m]	12-ig			14-ig	
Szórásvastagság [mm]	0,5-15		0,3-20		
Súly [kg]	926	460	490	1300	1800
Tartálykapacitás [m³]	0,8	0,8	1,2	3,1	3,8
Traktorigény	25 LE felett kettős működésű hidraulikaszelep és min. 25 l/min olajszállítás 140 bar-on		27 LE	45 LE felett kettős működésű hidraulikaszelep és min. 25 l/min olajszállítás 140 bar-on	60 LE felett egyszeres működésű hidraulikaszelep vagy fékszelep TLT hajtású
Opciós tartozékok	Felszerelő készlet John Deere ProGator™-ra	Szállítószalag DS3100 esetén: szállítószalag elöl (DS3100 estén: ráfutófék, légfék, hidraulikus fék DS3100)			





TÁRCSÁS SZÓRÓGÉPEK - VONTATOTT

Ezek a tárcsás szórógépek 0,55; 0,8 és 1,2 m³-es tartállyal (vízszintesen) rendelhetők. Az adagoló szállítószalag és a szórótárcsák működtetése a traktor üléséből végezhető.

Opció: Egy elektromos vezérlőpanel helyezhető el a vezetőülésnél, amellyel a szállítószalag és a szórótárcsa fordulatszáma szabályozható.

FÉLOLDALRA SZÓRÓ TÁRCSÁS SZÓRÓGÉP

Ez az új szórástechnológia a felülszórás teljesen új módját teszi lehetővé:

- A homok nehezen hozzáférhető helyekre szórható ki.
- Nem kell behajtani a golfpályák tee és green területeire (mérettől függően) nehéz felülszóró géppel, így a talaj nem károsodik.
- A golfpályák bunker részei és a nehezen hozzáférhető területek is egyenletesebben szórhatók le.



A terelőlemez néhány perc alatt beállítható.



A féloldalas szórótárcsakészlet könnyen beszerelhető az alábbi Rink modellekbe: DS800, DS1200.

Az új féloldalas szórógép képes csak az egyik oldalra, vagy a gép mögé szórni. A terelőlemez minden kívánt szórási pozícióba beállítható. A szórásszélesség és a szóróanyag-vastagság hidraulikus szabályozókkal állítható be a tökéletes szórási eredmények érdekében. A féloldalas szórótárcsa-készlet rozsdamentes acél tárcsabordákkal van felszerelve.

TÁRCSÁS SZÓRÓGÉPEK - VONTATOTT



DS800



DS1200

A kereszt szállítószalag súlya 150 kg, hosszúsága 3 méter szélessége pedig 30 cm.



A nagyméretű DS3800 két nagy térfogatú gumival van felszerelve a talajnyomás minimalizálásához.



TÜSKÉS HENGERES VETŐGÉPEK

A Speedseed modellek ideálisak nagy területek gyors bevetéséhez. Az egyedi kúpos gyűrűs részek vetőgödröt hoznak létre a talajban, amelybe a vetőmagot pontosan bevetik és a lyukakat ezután a hátsó hengerrel zárják le.

Speedseed modell	WB önjáró	1100	1500	2000	2300
Munkaszélesség [m]	0,6	1,1	1,5	2	2,3
Súly [kg]	210	380	468	591	650
Lyukak száma [m²]	990 vagy 1840 opciós 2. tüskés hengerrel				
Tartálykapacitás [l]	75	169	224	297	337
Emelési kapacitás [kg]	-	450	550	595	650
Traktorigény [LE]	Saját motor 6,5	20	30	40	40
Sebesség [km/h]	5-ig	12-ig			
Standard tartozékok: Sárkaparó Opciós tartozékok: 2. tüskés henger/Sárkaparó a tüskés hengerhez (mindegyik modell, kivéve a Speedseed WB)					

SPEEDSEED WB

Ezekkel az önjáró Speedseed WB gépekkel valamennyi felülvetési feladat elvégezhető a kényes pázsitokon. A gépek 6,5 LE-s motorral és mechanikus erőátvitellel vannak felszerelve, továbbá akár 5 km/h sebesség jellemzi őket. Egy hátsó kefe sepri a vetőmagot a kialakított magágyba jól fésült felületet hagyva maga után.









SPEEDSEED - VONTATOTT

A vontatott Speedseed modellek ideálisak nagy területek gyors (felül-) vetésére. Ha az első és hátsó hengerre felszerelik a külön gyűrűket, akkor négyzetméterenként összesen 1840 lyukszám érhető el.



A 2008 augusztusában megrendezett Pekingi Olimpiai pálya gyepe először került füvesítésre a Speedseed géppel, négyzetméterenként 1840 vetőlyukkal.





Opciós kaparó szerelhető fel a Speedseed gépre a tüskék talajtól való tisztántartásához. Extra súlyok szerelhetők fel kötött talajokhoz.

CULTIPACK SEEDER 910

A Cultipack vetőgép ideális kisebb vagy nagyobb méretű területek vetésére. Egy kétkerekű traktor vontatja a szerkezetet a sebesség és a manőverezhetőség érdekében.
A vontatógépen lévő gyűrűk barázdákat készítenek a vetőmag számára, ezáltal a gép pontosan eloszlatja a vetőmagot és már készen is áll a csírázásra.

Típus	Cultipack Seeder 910
Meghajtás	2 kerekű Honda F560 traktor
Munkaszélesség [cm]	91
Súly [kg]	325
Tartálykapacitás [l]	55
Területteljesítmény [m²/h]	5000
Méretek (SzxHxM) [cm]	110x100x70





TÁRCSÁS VETŐGÉPEK

A szórótárcsás vetőgépek pontosan helyezik el a vetőmagokat a talajban kialakított barázdákba.

Modell	Overseeder 3D 1275 vontatott	Overseeder 3D 1575/1575LV vontatott	Double Disc Overseeder 1430A
Munkaszélesség [m]	1,2	1,58	1,41
Súly [kg]	698	1184	1340
Sortávolság [mm]	75	75	30
Munkamélység [mm]	5-20		30
Tartálytérfogat [l]	212	276	260
Vágótárcsák száma [db]	16	21	47
Emelési kapacitás [kg]	698	1184	1340
Traktorigény [LE]	30	40	40
Maximális munkasebesség [km/h]	12	12	12
Területteljesítmény [m²/h]	14 400	18 900	16 920
Opciós tartozékok: Verti-Seed: Finomadagoló készlet akár 2 g/m² vetésmennyiséghez. Támasztókerék készlet rendelhető a 1275, 1575 modellhez.			

FELÜLVETŐGÉP

A felülvetőgép a vetőmagokat akár 20 mm-es mélységbe képes elvetni a talajba, védett helyen az éhes madaraktól és a széltől. A vetésmennyiség rendkívül pontosan szabályozható, emellett a felülvetőgép képes munka közben pontosan követni a talajfelszínt. Ez a vetőelemek egymástól független felfüggesztésének köszönhető, ami lehetővé teszi, hogy a vetőgép durva terepen is dolgozzon.




1275-ös felülvetőgép opciós támasztókerék-készlettel felszerelve.



MULTI-SEEDER
TÖKÉLETES TALAJKÖVETÉS VETÉS KÖZBEN

Minden gyepfenntartó létesítmény egyedi igényekkel rendelkezik. A Redexim Multi-Seeder három különböző modellben érhető el, hogy minden elvárásnak megfeleljen: a munkaszélesség 1,2 métertől egészen 2,1 méterig terjed.

Modell	Multi-Seeder 1200	Multi-Seeder 1600	Multi-Seeder 2100
Munkaszélesség [m]	1,2	1,6	2,1
Tömeg [kg]	619	750	922
Tartály kapacitás [l]	150	200	270
Lyukak száma [m²/db]	1918	1918	1918
Traktorigény [LE]	25-48	35-60	45-75

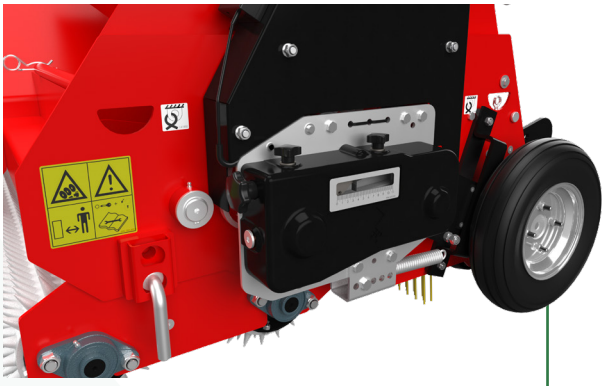


Könnyen beállítható magadagoló.



Az úszó vázkeret ideális az egyenetlen felszíneken végzett munkához.

Minden Multi-Seeder modell úszó, dupla tüskés hengerrel van felszerelve, amely tökéletesen követi a talaj egyenetlenségeit. Még egyenetlen terepen sem jelent gondot a magok ültetése és a kiváló befedése. A Redexim Multi-Seeder emellett állítható magadagolást és szabályozható keferendszert kínál, biztosítva a magok precíz elhelyezését az előkészített lyukakba.
A Multi-Seeder négyzetméterenként 1918 lyukkal látja el a felületet, ami sűrű és egyenletes mageloszlást tesz lehetővé.

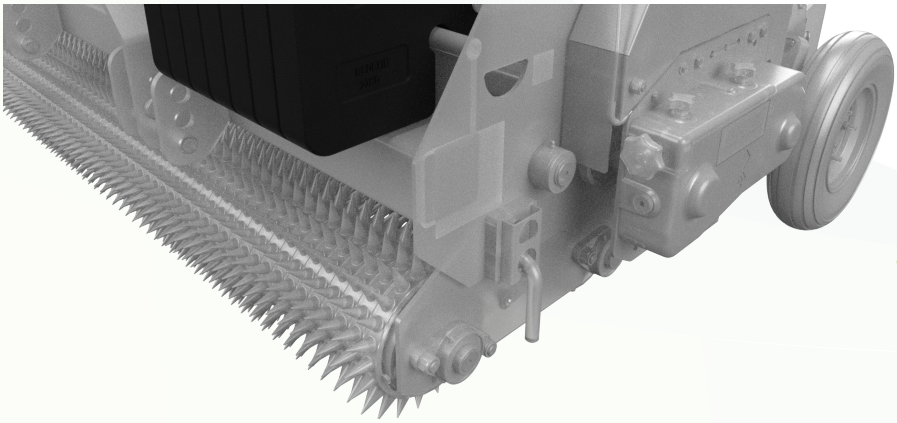

Nehezebb körülmények között plusz súlyok használatával hatékonyabb magágy-kialakítás.

MULTI-SPORT







A Multi-Sport kombinált talajápoló eszköz számos funkciót egyesít egyetlen egységben. A beépített késes lazító, gereblye, henger és kefe munkamélysége egyenként állítható, de az adott körülményektől függően bármelyik egység ki is iktatható a munkavégzésből. A Multi-Sport rendkívül népszerű a sportpályák, az önkormányzatok és a szabadidős sportlétesítmények körében.

Modell	Multi-Sport
Munkaszélesség [m]	1,8
Tömeg [kg]	325
Eszköztartó helyek száma	4
Traktorigény [LE]	18

TURF-TIDY GYEPSEPRŐ GÉP


A Turf-Tidy egy sokoldalú seprőgép, amely eltávolítja az elhalt részeket, szellőztet és lengőkésekkel akár nyír is.



Turf-Tidy modell	3000
Munkaszélesség [m]	1,8
Tartálytérfogat [m³]	3,0
Súly [kg]	1528
Ajánlott minimális traktorméret	
Seprőgépként [LE]	20
Gyepszellőztető gépként [LE]	35
Lengőkéses fűnyíróként [LE]	35
Traktorvonó szerkezet	vonófej
Traktorhidraulika-igény	1 egyszeres és 1 kettős működésű hidraulikacsatlakozó
TLT fordulatszám [min/1]	540
Ürítési magasság [mm]	2170

Standard tartozékok: Gyepszellőztető késkészlet, kardántengely, első támasztóhenger, vonórúd
Opciós tartozékok: Kefekészlet, első kerekek, 2 extra hátsó kerék (összesen 4 db) keferendszer (csak a 3000-es modellhez).

A Turf-Tidy 3000-es modellt az az extra előny jellemzi, hogy teljesen talajkövető fejrészt tartalmaz, amely követi a talajfelszínt, így pontos nyírást és felszedést tesz lehetővé.



A speciális légterelők hatékonyabban kapják fel a hulladékokat a gyepszellőztetés során.



A kefék hosszú sörtéi légáramot hoznak létre, és nagyobb rugalmasságot biztosítanak egyenetlen terepen.





A Turf-Tidy 3000 opcióként 4 hátsó gumikerékkel is felszerelhető.

TOLÓKAROS ÉS FÜGGŐLEGES GYEPSZELLŐZTETŐK

A rendszeres gyepszellőztetés elengedhetetlen fontosságú. Az egészséges pázsit kialakítása és fenntartása gondos ápolást igényel. Ebbe beletartozik a rendszeres gyepszellőztetés is: az elhalt fűszálak és a moha által képzett réteg eltávolítása, hogy a szükséges tápanyagok bejuthassanak a talajba. A hosszú élettartamra tervezett gyepszellőztető gépeinkkel (erőteljes benzinmotor, robusztus alumínium ház és tartós acél csillagkések) a pázsitja új erőre kap, dúsabb és egészségesebb lesz.

SABO modell	38-BV	45-220
Munkaszélesség [cm]	38	45
Motorteljesítmény [kW]	2,3 3400 1/min fordulaton	4 3300 1/min fordulaton
Ajánlott terület [m²]	1500	4000
Szellőztető kések száma [db]	15	19
Munkamélység állítás	fokozatmentesen	fokozatmentesen
Géptömeg [kg]	37	44,5
Ház anyaga	alumínium	alumínium




Tekintse meg videónkat!

SABO 45-220

SABO GYEPSZELLŐZTETŐ CSILLAGKÉSEK

Tekintse meg videónkat!

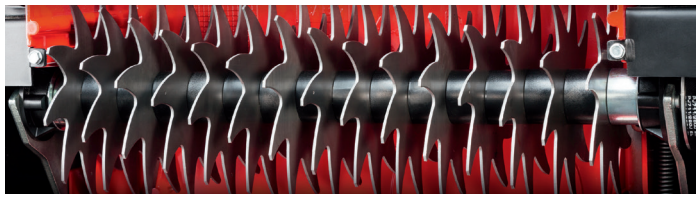



SABO 38-BV

Verti-Cut® modell	1300	1600	2000
Súly [kg]	155	395	430
Munkaszélesség [m]	1,3	1,6	2
Munkamélység [mm]	40	50	50
Traktorigény [LE]	18	43	52
Standard felszereltség	kitámasztó láb / 2 mm-es késkészlet		
Opciós tartozékok	(1300) 1 mm-es késkészlet (1300; 1600; 2000) 3 mm-es késkészlet		

VERTI-CUT® 1300



Tekintse meg videónkat!

A Verti-Cut® 1300 40 mm-es mélységig képes gyepszellőztetést végezni.

VERTI-CUT® TRIPLE FLEX

A Verti-Cut® modellek ideális gyepszellőztető eszközök, a 2 mm széles pengék akár 50 mm mélységig képesek dolgozni. Az első henger nem csak azt teszi lehetővé, hogy a Verti-Cut® megbirkózzon a talajegyenetlenséggel, hanem a munkamélységet is precízen szabályozza. A pengék távolsága az opcionális távtartó készlettel változtatható.

VERTI®-RAKE BORONA

A Verti®-Rake állítható boronafogakkal lazítja fel a gyep felületét.

Verti®-Rake	200
Súly [kg]	220
Munkaszélesség [cm]	208
Traktorigény [LE]	18
Boronafogak [db]	168
Opciós tartozékok: Kefe készlet / Vontatott változat (mechanikusan) vonórúddal együtt.	

A Pro 200-as modell kefékkel.





A boronafogak speciális védőszerkezetbe vannak beágyazva, amely megakadályozza a fogak elvesztését munkavégzés közben.

DENNIS ES-34R

A Dennis Pro ES-34R 860 mm munkaszélességű, professzionális tolókaros körkéses fűnyíró, amelyet sportpályaápolási szakemberek visszajelzései alapján fejlesztettek ki. Kiválóan alkalmas a szakmai és esztétikai elvárásoknak egyaránt megfelelő pályafelület kialakítására és fenntartására. A kaszaház és a kaszakések szöge egyszerűen állítható, ezzel is biztosítva a változó feltételekhez igazodó tökéletes minőségű nyírási eredményt. 5 előremeneti és 1 hátrameneti sebességfokozat biztosítja az ideális munkasebesség megválasztását. Opcionális frontseprővel rendelkezik. A kezelői kényelem érdekében a kormány és a vágásmagasság is egyszerűen beállítható.



Dennis	ES-34R
Munkaszélesség [mm]	860
Vágási magasság [mm]	15-50
Motor	elektromos
Súly [kg]	220
Forgókések száma [db]	2
Fűgyűjtő kapacitás [l]	90
Méretek fűgyűjtővel (SzxHxM) [mm]	1168x2180x960
Opció [W]	3000 gyorstöltő (2 óra)



A Dennis ES-34R körkéses fűnyíró a legújabb lítium-ion akkumulátor technológia felhasználásával környezetbarát és költséghatékony működtetést tesz lehetővé a professzionális sportpályaápoló szakemberek számára. A világszerte elismert Dennis Pro 34R benzinmotoros fűnyíróval szerzett tapasztalatokat a Dennis mérnökei felhasználták a fejlesztés során, ezenkívül további funkciók kerültek beépítésre. A legújabb szakmai és esztétikai elvárásoknak egyaránt megfelelő pályafelület kialakítása és fenntartása egyszerűen és költséghatékonyan biztosítható segítségével. A feltöltött akkumulátorok a felhasználási körülmények függvényében akár 3-4 órás folyamatos üzemeltetést tesznek lehetővé. A fokozatmentesen állítható előremeneti sebesség biztosítja a felhasználási környezethez igazodó tökéletes minőségű nyírási eredményt.

DENNIS G860

A Dennis G860 tolókaros, 860 mm munkaszélességű, többfunkciós, professzionális gyepápolásra kifejlesztett hengerkéses fűnyíró. Különleges tulajdonságai között szerepel a gyors cserét biztosító kazetta rendszer, amely sokoldalú és költséghatékony felhasználhatóságot tesz lehetővé. Mindez alacsony talajnyomással, jó manőverező képességgel és alacsony fenntartási költséggel párosul, ezért az egyik legjobb választás a hagyományos és modern gyepápolási feladatok rendszeres elvégzéséhez. Ez a népszerű gép megtalálható a legismertebb futball és rugby csapatok stadionjaiban egyaránt.

Kazetta opciók:

- a fűnyíráshoz a 6 és 8 késes hengerkések;
- a gyepfilc eltávolításához az 1 vagy 2 mm-es késvastagságú borona, valamint a verti cutter, amely rendszeres használata megelőzi a gyepfilc képződést, illetve meggátolja a nem várt fajok megjelenését;
- moha és nyesedék eltávolításához és gyepszellőztetéshez a lágy, kemény vagy sűrű sörtével ellátott kefe.





Dennis	G860	ES-860
Munkaszélesség [mm]	860	860
Vágási magasság [mm]	9-56	9-56
Motor	Honda GX200	elektromos
Súly [kg]	166	195
Méretek fűgyűjtővel (SzxHxM) [mm]	1084x1635x1119	1110x1860x1100
Opció [W]	-	3000 gyorstöltő (2 óra)



DENNIS ES-860

A Dennis ES-860 professzionális sportpálya-karbantartásra kifejlesztett, többfunkciós hengerkéses fűnyíró. A legújabb lítium-ion akkumulátoros technológiát felhasználva minimális zajkibocsátás és alacsony üzembentartási költségekkel rendelkezik. A cserélhető kazetta rendszere (13 kazetta opció) lehetővé teszi számos különböző pályakarbantartási feladat végrehajtását (pl.: fűnyírás, gyepfilc-, moha- és nyesedék eltávolítás, stb.) és kompatibilis a Dennis G860 (benzinmotoros hengerkéses fűnyíró) kazettáival. Az időjárásálló, színes, LCD kijelző egyszerűen használható és könnyen beállítható az aktuálisan használt területhez, kazetta opcióhoz. A feltöltött akkumulátorok a felhasználási körülmények függvényében akár 3-4 órás folyamatos üzemeltetést tesznek lehetővé.

JOHN DEERE 2653B

A John Deere 2653B hengerkéses fűnyíró prémium nyírásminőséget, egyszerű kezelhetőséget ugyanakkor kényelmes és precíz munkavégzést biztosít. Ideális megoldás labdarugó-, golf- és sportpályák gyepfelületeinek folyamatos karbantartására. A hidrosztatikus vonóerő-vezérlés automatikusan észleli a kerékcsúszást és a teljesítményt a többi kerékre helyezi át az egyenletes, zavarmentes vonóerő-fenntartása érdekében. A Quick Adjust vágóegységek segítségével másodpercek alatt beállítható a vágási magasság is. A 854 cm^3-es, 19,6 LE-s, folyadékhűtéses, 3 hengeres Yanmar dízelmotor levegőszűrője duplabetétes és eltömődésjelzővel van ellátva.



Tekintse meg videónkat!

Modell	John Deere 2653B
Munkaszélesség (5 vagy 8 késes hengerkés vágófejekkel) [cm]	183 vagy 213
Vágási magasság [mm]	9-63
Motor	Yanmar diesel
Munkasebesség [km/h]	0-5
Menetsebesség [km/h]	0-13,7
Súly [kg]	863
Méretek (SzxHxM) [cm]	183x236x208 vagy 213x236x208

HENGERKÉS KÖSZÖRŰ

A kiváló minőségű gyepfelület kialakításához és fenntartásához nélkülözhetetlen feltétel a vágóegységek, fűnyírókések rendszeres karbantartása, élezése. A KITE Zrt.-nél a hengerkések és alsókések köszörülését az egyik legmagasabb színvonalat képviselő Bernhard precíziós köszörűkkel végezzük. Az erre vonatkozó speciális szervizcsomag-ajánlataink segítenek a költségeket alacsonyan tartani, és a vágóegységek, fűnyírókések élettartamát a tartós igénybevétel ellenére is megnövelni.

GYEPKEFÉK

Többféle kefe rendelhető szóróanyag terítéséhez, vagy a fűszálak fésüléséhez.

Modell	Verti®-Comb 1800	Speed-Brush	Verti-Broom® 1800	Verti-Broom® 2400	Verti-Broom® WB
Munkaszélesség [m]	1,8	1,40	1,85	2,4	1,0
Súly [kg]	121	181	57	77	36
Traktorigény [LE]	18, 200 kg emelési kapacitás	Bármilyen jármű 12 V áramforrással + csatlakozóval	10	10	-
Opciós tartozékok: Verti®-Comb: Mágnes készlet/Acélfogas adapter, első+hátsó / Vonórúd + szállítókerék készlet (emelő: mechanikus, vagy hidraulikus, vagy elektromos), Speed-Brush: merev kefe; Verti-Broom® 1850+2400: szállítókerekek.					



VERTI®-COMB 1800

A Verti®-Comb nagy gyepterületek gyors és hatékony napi karbantartására lett tervezve. A standard Verti®-Comb 1800-as gép összecsukható szárnyakkal szerelhető fel, amellyel 4000-es modellé alakítható (4,0 m munkaszélesség).

Acélfogak hátul

SPEED-BRUSH

A Speed-Brush egy vontatható gyepkefe, amely a haladási iránynyal szemben forgó kefehengert tartalmaz. Így hatékonyan teríti el a homokot és a töltőanyagot a területen.







Az opciós kék színű kefehenger keményebb és több sörtét tartalmaz négyzetcentiméterenként, így jobban teljesít nedves körülmények között.


VONTATOTT ÉS KÉZI

A már bizonyított Verti-Broom® a hatékonyság és a teljesítmény jegyében készült. A kefék rendkívül hatékony háromszög elrendezése minden egyes fűszálat kiegyenesít és kifésül.





A kézzel húzható Verti-Broom® WB

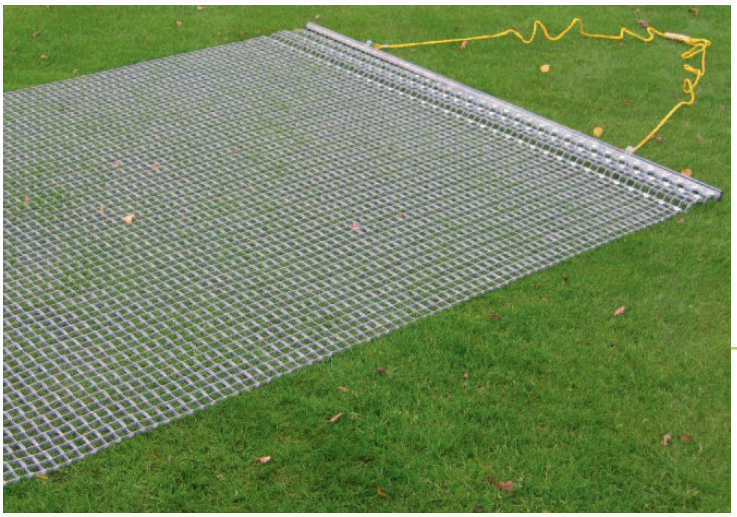

PÁLYASIMÍTÓK

A gumilapos és acélhálós pályasimítókkal egyenletesen teríthető szét a töltőanyag.

ACÉL PÁLYASIMÍTÓ


A rozsdamentes acél simítóhálókkal egyenletesen teríthető szét a felülszóró anyag.

Méret [cm]	Súly [kg]
90x120	10
120x180	12
180x240	35
240x240	47

GUMI PÁLYASIMÍTÓ

A 15 mm vastag gumi simítólap ideális homok és gumiőrlemény-töltőanyag bedörzsölésére. Kézzel és gép mögé kötve egyaránt húzható.

Méret [cm]	Súly [kg]
150x100	18
300x100	55
300x150	79

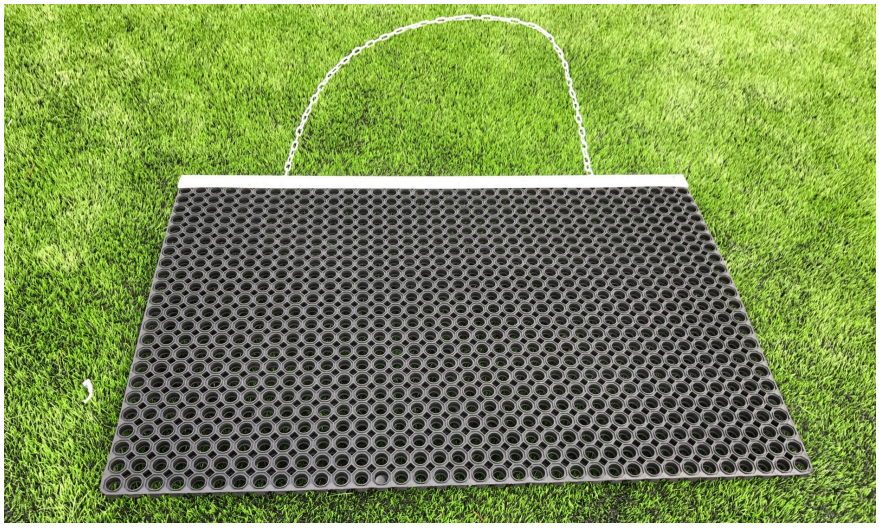

VERTI-AIR® LEVÉLFÚVÓK



VERTI-AIR® 400

Modell	Verti-Air® 400A	Verti-Air® 400B	Verti-Air® 400C
Meghajtás	hátsó TLT	mellső TLT	hidraulikus
Tömeg [kg]	245	245	245
Térfogatáram [m³/perc]	285	285	285
Zajszint [dB]	<84	<84	<84
Kifújócső	180°-ban elfordítható	180°-ban elfordítható	180°-ban elfordítható
Ventilátor átmérő [mm]	383	383	383
Traktorigény [LE]	33	33	33

Tartsa fenn a tökéletességet a golfpályákon, sportpályákon és közterületeken a Redexim Verti-Air® törmelék- és lombfúvókkal. A különböző helyzetekhez való könnyed alkalmazkodásra tervezett minden egyes fúvó képes a hulladékok széles skálájának kezelésére, a fűnyesedéktől és a levelektől kezdve a levegőztetőmagokon át a fesztivál utáni műanyagig.



VERTI-AIR® 7 ÉS 960

A Verti-Air® 7 és Verti-Air® 960 maximális teljesítményt nyújt, és kiválóan alkalmas sportpályákon, golfpályákon és utakon történő használatra. A fesztivál helyszínein a Redexim ólomfúvók a megmaradt törmeléket, például műanyag poharakat egybe tudják fújni. A Verti-Air® 7 kifejezetten kompakt traktorok mögötti használatra készült, a fúvási irány könnyen állítható a kezelőülésből.

Modell	Verti-Air® 7	Verti-Air® 960
Meghajtás	hátsó TLT	hátsó TLT
Tömeg [kg]	210	425
Térfogatáram [m³/perc]	340	385
Zajszint [dB]	97	98
Kifújócső	fordított és egyenes	fordított és egyenes
Ventilátor átmérő [mm]	699	966
Traktorigény [LE]	40	60



Verti-Air® 7

VONALFESTÉS



IGO MINI

A Linemark cég iGO pályavonalzói 20 éve vannak jelen a futballpályákon, a Premier League, a Bundesliga és a spanyol csapatok nagy része is ezt a gépet választotta. Könnyű kezelhetősége mellett az anyagtakarékosság és a környezetbarát felhasználás jellemzi. Spray technológiájának köszönhetően speciális festékkel, minimális anyagkijuttatás mellett tökéletes pályafestést kapunk. Adapterekkel használhatjuk folyékony műtrágya vagy növényvédelmi anyagok kijuttatásához és atlétikai pályákon vonalak felfestéséhez is.

- galvanizált váz
- akkumulátor: 12 V/7 Ah
- tolókaron kialakított billenőkapcsoló a festés ki/be kapcsolásához
- szivattyú: 12 V, 35 psi, 3,78 l/min
- géptömeg: 18 kg

SWOZI CART PRO PUSH - GPS-VEZÉRELT VONALFESTŐ

Egyszerűen válassza ki a kívánt mezőtípust, jelölje ki a kiindulási pontot, és induljon el. Nagy kerekeinek köszönhetően a Cart Pro könnyen tolható.

- A GPS-vezérelt szórókar mindig egyenes vonalakat biztosít, még akkor is, ha „eltéved”.
- Egy tipikus futballpályát 20 perc alatt fel tud festeni a SWOZI Cart Pro Push segítségével.



Tekintse meg videónkat!








MÉRŐESZKÖZÖK

SM150T TALAJNEDVESSÉGMÉRŐ

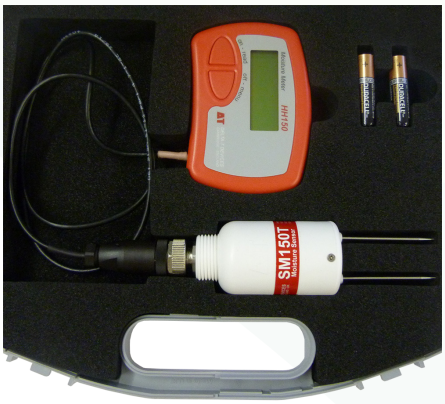

Az SM150T a talajnedvességet és a talajhőmérsékletet méri, kutatási minőségű pontossággal. Stabil, robusztus szerkezet, megbízható teljesítményt szolgáltat. Megbízható +/- 3% pontosságú talajnedvességmérés, beépített hőmérsékletmérés, masszív érzékelők, talajba szúrva, talajba leásva.
Kutatási minőségű érzékelő. Adatnaplózás és leolvasás.



WEATHER PRO VEZETÉK NÉLKÜLI METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS

Hőmérséklet, levegő-páratartalom, csapadékmennyiség, szélerősség, szélirány és légnyomás mérésére. Kültéri értékek vezeték nélküli továbbítása adón keresztül (max. 100 m nyílt terepen), kültéri hőmérséklet és páratartalom, csapadék, szélsebesség és irány, beltéri hőmérséklet és páratartalom, relatív légnyomás kijelzése az elmúlt 24 óra historikus értékeivel, időjáráselőrejelzés-szimbólumok és légnyomás-tendencia, a légnyomás lefolyásának grafikus megjelenítése, a szélhűtéstényező hőmérséklet számítása, max-min funkció a tárolás időpontjával és dátumával, programozható riasztási állapotok (pl.: hőmérséklet riasztás, viharjelzés stb.), rádióvezérelt óra, dátumkijelzés hét nappal, csatlakoztatható max. 3 külső hőmérséklet-páratartalom távadó kijelzővel.

PENETROMÉTER

A penetrométer használatával pontosan megállapítható a talaj sűrűsége, tömörsége. Tömör talajban a növények csak korlátozott mennyiségű vizet és tápanyagot tudnak felvenni. A penetrométerrel a talajszerkezet vizsgálata rendkívül gyors és egyszerű. A markolatánál fogva beleszúrjuk a talajba, majd a kijelzőről a színskála segítségével leolvashatjuk a talaj aktuális állapotát. A talajsűrűség és talajtömörség-vizsgáló két heggyel van ellátva: keményebb talajszerkezethez és puha talajhoz. A penetrométer kijelzőjén két színskála található, 1-1 mindegyik hegyhez. A penetrométer segítséget nyújthat a mezőgazdaságban, kertészetben, sport- és golfpálya karbantartásban egyaránt.



- Mérési tartomány: 0-40 bar
- Skála: 3 szín minden hegytípushoz
- Szúrás mélysége: maximum 80 cm
- Fokozatok: 10 cm/fokozat
- Talajmintavevő lapát
- Keresztszelvényű ásó, több darabból, füves szakaszok vizsgálatához golfpályán vagy sportpályán
- Súly: 2,6 kg
- Hossz: 750 mm, ásó 200 mm

TALAJNEDVESSÉG-MÉRŐ

Főbb jellemzők:

- Talajnedvesség mérése
- Egyszerűen kezelhető
- Folyamatos mérés



A tensiométerek a talajnedvesség folyamatos mérésére alkalmasak, melynek értéke a szívóteljesítménytől függ. A tensiométer kb. 0-600 mbar-ig méri a nedvesség potenciált. A készülék agyagcellája száraz környezetben a kapillaritása miatt vizet szállít belülről kifelé úgy, hogy a zárt csőben vákuum keletkezik. Ez a vákuum szolgál a nedvesség mérésére. A szívóteljesítmény az az erő, ami a vizet a talajban tartja vagy rendelkezésre áll. Ezt az erőt kell kifejteni a növények gyökereinek, hogy felvegyék a vizet. Egy intenzív hordozó kapcsolat előfeltétele a gyors tensiométer reakció és a tipikus értékek mérése bizonyos talaj- és hordozó típusoknál.

LUX-MULTI FÉNYMÉRŐ

A professzionális Lux-Multi négy különböző fényformát mér: napfény, fluoreszkáló lámpa, nátriumgőz lámpa és higanygőz lámpa fénye. A mérő min/max/átlag, értéktartási és zéró-kompenzációs funkcióval rendelkezik.

- Mérési tartomány: 0-2000 lx/20000 lx/10000 lx
- Felbontás: 1 lx, 10 lx, 100 lx
- Pontosság: +/-5% +2 számjegy
- Működési hőmérséklet: 0-50 °C



TALAJSZELVÉNY-MINTAVEVŐ



A profilásó ideális eszköz a gyep alaprétegeinek vizsgálatához.
A mintát kétrészes ásóval vesszük. Az eltávolítás után az alkatrészeket csavarja szét. A minta az ásó egyik felében marad, és pontosan megvizsgálható a talaj összetétele, sűrűsége, gyökeresedési mélysége.

A vizsgálat után a próbadarab precíz illeszkedéssel visszahelyezhető a talajba. A profilásót golfpályákra, füves sportpályákra stb. ajánljuk.

VIBRA-SANDMASTER

A Vibra-Sandmaster hatékonyan szünteti meg a talaj tömörödöttségét és oldja meg a vízelvezetési problémákat, mindezt egy menetben. A Vibra-Sandmaster első része egy Verti-Quake® 2516-os modellre van csatlakoztatva, amely 250 mm-es mélységig végzi a gyep lazítását és szeletelését. A rezgő kultivátor kések kitágítják a barázdákat és 125-200 mm-es mélységig injektálnak homokot. A nagy térfogatú hátsó gumiabroncsok kíméletesen tömörítik meg a talajt sima és használatra kész pályát hagyva maguk után. A Vibra-Sandmaster sóderrel, nedves vagy száraz homokkal egyaránt működik, és csak minimálisan módosítja a felszínt.

Modell	Vibra Sandmaster
Súly [kg]	2035
Munkaszélesség [m]	1,56
Munkamélység [mm]	125-200
Tartálykapacitás [m³]	1,5
Területteljesítmény [m²/h]	500-1000
Traktorigény [LE]	65-90 mászóval +15 liter/perc min. hidr. olajáram +2 egyszeres műk. hidraulikaszelep



A barázda 125-200 mm mélységig kerül feltöltésre homokkal





FLIEGL EDK 25 UTÁNFUTÓ



Az EDK 25 egy univerzális felhasználásra tervezett egytengelyes, három oldalra billenthető pótkocsi. Könnyű manőverezhetőség, kompakt kialakítás, csavarodásnak ellenálló keret, nagy billentési szög, horganyzott felület, alacsony súlypont jellemzi. A kis önsúly ellenére maximális stabilitást és szilárdságot biztosít. Opcionálisan emelt oldal- és hátfallal, valamint műanyag belső borítással is igényelhető.





REDEXIM TALAJELŐKÉSZÍTŐ ÉS -MŰVELŐ GÉPEK

A Redexim csoport gyepápolási és tereprendezési eszközök széles választékát biztosítja a sport- és golfpályaépítők/fenntartók, önkormányzatok, valamint közterületek karbantartásával foglalkozó vállalkozások számára egyaránt. A megbízható és hosszú élettartamra tervezett Blec eszközök kiemelkedő színvonalú gyártási technológiával készülnek.

BLECAVATOR

A Blecavator úgynevezett „kőtemető" gépek egy munkamenetben eltemetik a törmeléket, köveket, növényi maradványokat, ugyanakkor a talaj felszínén homogén magágy előkészítésre is alkalmas, kiválóan porhanyított, szintezett talajréteget hagynak.

Blecavator modellek	145	210
Munkaszélesség [cm]	150	210
Munkamélység [mm]	100-180	
Tárcsák száma [db]	9	13
Vágókések szám [db]	54	78
Súly [kg]	652	838
Súly (opcionális vetőmagtartállyal) [kg]	688	877
Traktorigény [LE]	35-65	60-90
Méretek (SzxHxM) [cm]	190x150x110	250x150x110









LASAR-GRADER

Olyan igényes felhasználók számára lett kifejlesztve, ahol alapvető elvárás a megbízhatóság, a hosszú élettartam és a pontosság. Az eszköz lehetővé teszi az előírt dőlésszögű és magasságú sík talajfelület precíz (+/- 3 mm) kialakítását. Az automatikus lézeres szintezéshez a két pár külön vezérelt kerék és a tömörebb talajok fellazítását segítő lazítófogak a legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelelő végeredményt biztosítanak. A gréder kialakítása lehetővé teszi bármilyen lézeres szintezőrendszer alkalmazását.

Lasar-Grader modellek	1500TTP	1500	1800	2400
Traktorigény [LE]	Saját motoros, 6,5 B&S motor	18-30	20-50	50-100
Munkaszélesség [cm]	150	150	180	240
Lazítófogak száma [db]	6	6	8	7
Lazítófogak munkamélysége [mm]	0-75			
Szükséges hidraulika	-	1 db kettős működésű, szabad visszafolyó ággal		
Súly [kg]	406	358	655	1528
Méretek (SzxHxM) [cm]	150x250x120	150x250x120	180x300x120	248x470x120





POWER BOX RAKE

Power Box Rake modellek	800	2400
Munkaszélesség [cm]	80	240
Max. munkamélység [mm]	75	
Súly [kg]	92 alapgép és 234 kétkerekű traktor	680
Traktorigény [LE]	12	55-75
Méretek (SzxHxM) [cm]	100x70x71 100x195x135 kétkerekű traktorral	260x190x120
Opció	-	lézer szett

A traktor meghajtású Power Box Rake tökéletes talajművelő eszköz. A hosszú élettartamra tervezett adapterben egy keményfém fogazatú rotor a haladási iránnyal ellentétes mozgást végez. Porlasztja a talajt, ugyanakkor különválasztja a nem kívánt törmeléket (szükség esetén a törmelék összegyűjthető) és egy tiszta, „gereblyézett" felületet hoz létre. A hátsó állítható kerekek pontos mélységszabályozást biztosítanak.



RHENAC UV-C ADAPTER - A GYEPBETEGSÉGEK CSÖKKENTÉSÉRE

Az UV-C fénnyel történő kezelés egy környezetbarát technológia, mellyel jelentősen csökkenthető a gombák, algák terjedése és a vegyszerek felhasználása. Nem váltja ki teljesen a vegyszerek (pl.: gombaölő szerek) alkalmazását, ugyanakkor rendszeres (hetente 2-3 alkalommal) használatával javul a gyep ellenállóképessége (melynek következtében kevesebb betegség alakul ki), megerősödik és sűrűbbé válik. A 6 m széles Rhenac UV-C adapterrel egy futballpálya kezelése mindössze kb. 30 percet vesz igénybe.






MŰFŰKARBANTARTÁS

A Redexim a műfűkarbantartó gépek fejlesztése és gyártása terén az élvonalba tartozó gyártók között szerepel, az egyszerű keféktől kezdve a töltőanyag-felszedő gépeken át a talajfelszínről a hulladékokat összegyűjtő eszközökig.
A műfüves pályák előnyei jól dokumentáltak. Szinte minden időjárási körülmények között használhatók, az év mind a 12 hónapjában igénybe vehetők, azonban a műfüves pályák karbantartását túl gyakran elhanyagolják, mivel az a hiedelem él, hogy ezek nem igényelnek karbantartást. Ez a tévedés gyakran vezethet problémákhoz a pálya életének későbbi szakaszaiban.

A szakszerűen karbantartott műfüves pálya hosszú éveken át garantálja a problémamentes használatot.
Létfontosságú, hogy a műfűszálak a lehető legfüggőlegesebben álljanak a felület szükségtelen kopásának elkerülése érdekében, ami lerövidítené ennek a nagymértékű befektetésnek az élettartamát. Ugyanilyen fontos a felületen összegyűlő szennyeződések eltávolítása, amelyet, ha hagynak lebomlani, és leülepedni, akkor ez a réteg negatív hatással lehet a pálya minőségére, és a felület várható élettartamára.
A Redexim az eszközök széles választékát kínálja a műfüves pályák karbantartásához, függetlenül attól, hogy homokszórtak, homokfeltöltésesek, vagy gumigranulátum feltöltésesek.



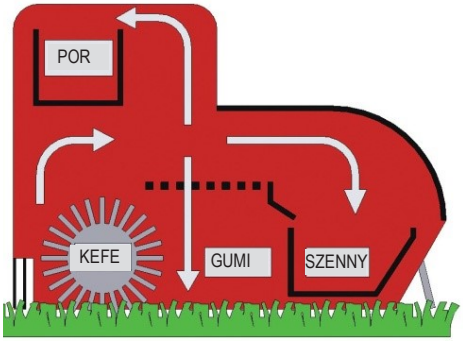


töltőanyag-felszedő gép


műfüvessportpálya-karbantartó gép



Rink 1010 töltőanyagszóró



Verti-Broom® kefe



Speed-Clean műfűtisztító


Az összegyűjtött szennyeződések egy Verti-Top® Vac porszívó gyűjtőzsákjából.

Jegyzetek

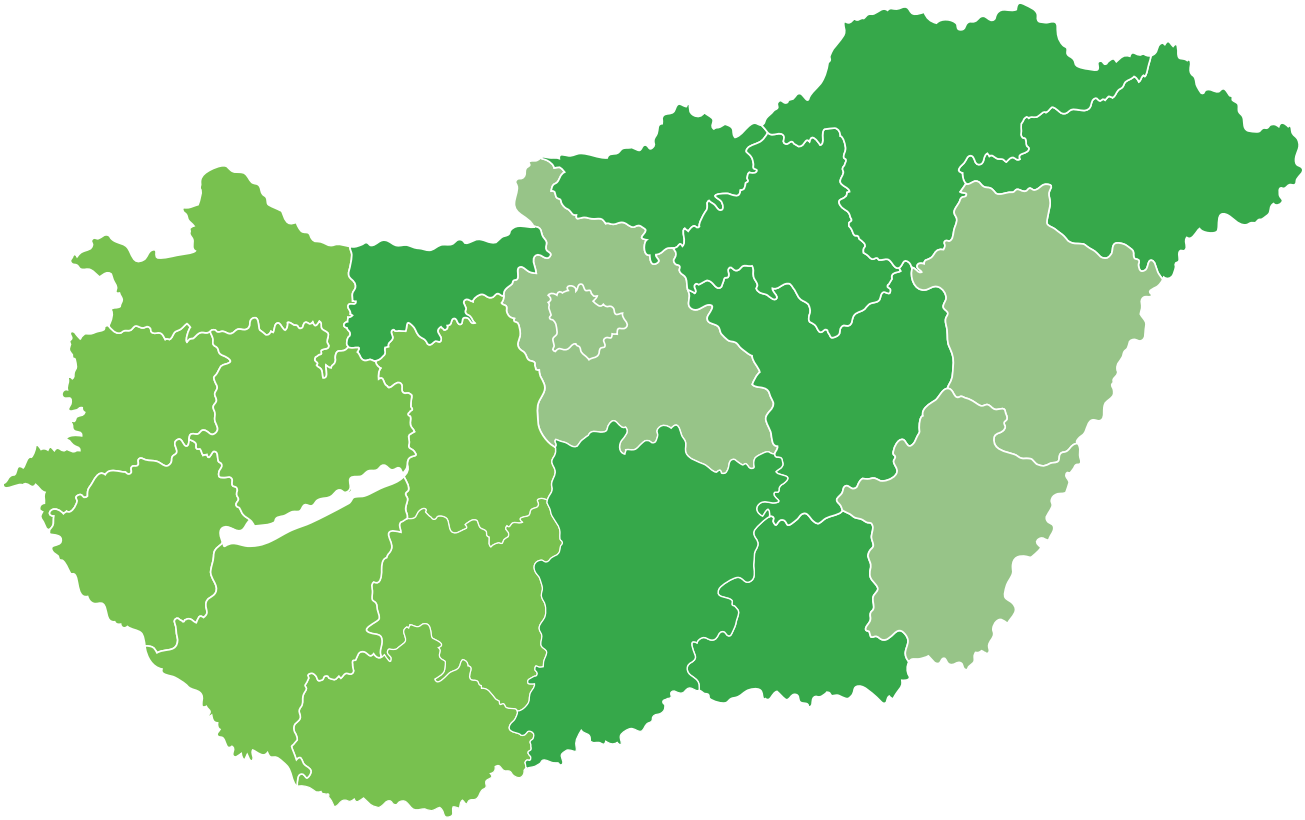

Dunántúl
(kivéve Pest és Komárom-Esztergom vármegye)

Szabó Norbert
(30) 167-7310
szabonorbert@kite.hu

Budapest
Pest, Hajdú-Bihar és Békés vármegye

Galánfi Gergő
(30) 955-8004
galanfigergo@kite.hu

Dunától keletre
(kivéve Pest, Hajdú-Bihar és Békés vármegye) és Komárom-Esztergom vármegye

Tóth Ferenc
(30) 726-3330
tothferenc@kite.hu

Kommunális gépalkatrész-értékesítés

Kecskeméthy Sándor
(30) 223-4270
kecskemethysandor@kite.hu

webshop.kite.hu

A KITE Zrt. az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

2026 © KITE Zrt.