

PELENC

Kertészeti és szőlészeti akkumulátoros kéziszerszámok profiknak



KITE

Tartalomjegyzék

PELLENC ULiB akkumulátorok és kiegészítők.....	4
PELLENC POWER CONVERTOR áramátalakító.....	8
PELLENC ergonomikus hevederek.....	9
PELLENC EXCELION 2LH és 2DH fűkasza.....	10
PELLENC CULTIVION és CULTIVION ALPHA kapa.....	12
PELLENC AIRION 3 lombfűvő.....	14
PELLENC AIRION BACKPACK lombfűvő.....	15
PELLENC HELION 3 és HELION ALPHA sövénynyíró.....	16
PELLENC SELION M12 EVO ágvágo láncfűrész.....	18
PELLENC SELION C21 EVO láncfűrész.....	20
PELLENC SELION TELESCOPIC EVO magassági ágfűrész.....	22
PELLENC FIXION 2 kötözőgép.....	24
PELLENC C35 és C45 metszőolló.....	26
PELLENC PRUNION POLE metszőolló-hosszabbító szár.....	28
PELLENC RASION 2 EASY és SMART fűnyíró.....	30
PELLENC CLEANION seprőgép.....	32



ZÖLDTERÜLET



GYÜMÖLCS



SZŐLŐ



PELLENC ULiB akkumulátorok



Tekintse meg videóinkat is!

A Pellenc akkumulátoros technológiája több mint 17 éves múltra tekint vissza. Ezen időszak alatt a francia gyártó folyamatosan fejlesztette akkumulátorait, melynek következtében sikerült megalkotniuk a legjobb kapacitás/súly arányú Li-ion akkumulátort. Amellett, hogy ezek az energiahordozók nulla károsanyag-kibocsátással rendelkeznek, 80%-ban újrahasznosítható anyagból

készülnek. A gyártó rendkívül nagy hangsúlyt fektet a minőségre, ezért saját maga gyártja az akkumulátorait. Ennek eredményeképpen elérték, hogy akár 1.300 töltési ciklus után is még 80%-os kapacitással bírnak az energiahordozók, ami ezen a piacon egyedülálló teljesítmény.

PROFESSZIONÁLIS

- magas minőségű Li-ion cellák, ultrakompakt összeszerelési rendszerrel
- hegesztésmentes csatlakozások
- természetes hűtési rendszer
- IP54-es védelmi szint
- masszív kialakítás

ERGONOMIKUS

- az egyedi fejlesztésű hámnak köszönhetően nem terheli a gerincet
- 4,5-7,5 kg súlyúak
- kétféleképpen rögzíthető a hevederre

KÖLTSÉGHATÉKONY

- kis karbantartási igény
- akár több gép is csatlakoztatható
- éjszakai töltéssel költséget takaríthatunk meg
- kiváló energiasűrűségi mutatók

KÖRNYEZETBARÁT

- zéró károsanyag-kibocsátás
- 80%-ban újrahasznosítható anyagokból készül
- tartós kialakításának köszönhetően akár 1.300 töltési ciklust követően is még 80% kapacitás érhető el



PELENC AKKUMULÁTOR MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK



Tekintse meg videóinkat is!



	150P (5657272/ 5657292)	150 (5657270/ 5657191)	250 (5657107/ 5657271)	ALPHA 260 (5657192)	ALPHA 520 (5657193)	750 (5657191)	1200 (5657181)	1500 (5654254)
Súly	0,845 kg	0,845 kg	1,68 kg	2,5 kg	3,6 kg	4,5 kg	6,3 kg	7,5 kg
Feszültség	43,2 V	43,2 V	43,2 V	43,2 V	43,2 V	43,2 V	43,6 V	43,6 V
Kapacitás	3 Ah	3,45 Ah	5,8 Ah	6 Ah	12 Ah	17,25 Ah	28 Ah	34,5 Ah
Tárolt energia	130 Wh	150 Wh	250 Wh	259 Wh	520 Wh	745 Wh	1221 Wh	1491 Wh
Átlagos töltési ciklusok száma	800 db	800 db	1000 db	800 db	800 db	800 db	1300 db	1300 db
Töltési idő 100%-os töltöttségre	8 óra (0,4 A)	9 óra (0,4 A)	5 óra (1 A)	3,45 óra (2,2 A)	8 óra (2,2 A)	9 óra (2,2 A)	10 óra (3,75 A)	12 óra (3,75 A)
Gyorstöltési idő 100%-ra (óra) - 7,6 A-es töltővel	-	-	-	0,5 (70%) 1,75 (100%)	1 (70%) 2,5 (100%)	1,5 (70%) 3,25 (100%)	4 (90%) 5,5 (100%)	5 (90%) 7 (100%)



Szerszámcsatlakozás
védtett helyen



Tömör elhelyezésű cellák
a nagyobb hatékonyság
érdekében

Ultravékony
akkumulátor

Alsó KI/BE kapcsológomb

Ergonomikus fogó/gyors-
csatlakozás-kialakítás
a hevederhez



Felső KI/BE kapcsológomb

Töltőcsatlakozás

Akkumulátor kijelzőegység:
háttérvilágítású üzemmórá
számlálóval



Kétféle akkumulátor-
elhelyezés – alul és felül is
csatlakozható szerszámok



PELENC AKKUMULÁTOROK EGY FELTÖLTÉSSSEL ELÉRHETŐ ÜZEMELTETÉSI IDŐTARTAMAI



Tekintse meg videóinkat is!



	ULiB 1500	ULiB 1200	ULiB 750	ALPHA 520	ALPHA 260	250	150P
 AIRION BACKPACK  EXCELION2	1-3 óra	1-2 óra 30 perc	1-1 óra 30 perc	30 perc- 1 óra		-	
 RASION  CLEANION	2-5 óra	1 óra 45 perc- 4 óra	1 óra- 2 óra 30 perc	45 perc- 1 óra -		-	
 AIRION 3  EXCELION ALPHA	2-6 óra	1 óra 45 perc- 4 óra	1-3 óra	45 perc- 2 óra 1 óra 30 perc- 3 óra 30 perc	30 perc- 2 óra 40 perc- 1 óra 45 perc	-	
 HELION & HELION ALPHA  CULTIVION	akár 3 nap	akár 2,5 nap	akár 1,5 nap	4-6 óra	2-3 óra 1 óra 30 perc- 2 óra 30 perc	1 óra 30 perc- 3 óra 1 óra 30 perc- 2 óra 30 perc	-
 SELION				4-5 óra	30 perc- 2 óra	40 perc- 2 óra	
 PRUNION POLE						12 óra	9 óra

AKKUMULÁTORTÖLTŐK

0,4 A normál töltő



(26123139)
(150-es akkukhoz)

1 A normál töltő



(26132658)
(250-es akkuhoz)

2,2 A normál töltő



(5657256)

3,3 A normál töltő



(5657283)

7,6 A gyors töltő





(5657213)

TÖLTŐÁLLOMÁS (5657182)

- 10 db Pellenc akkumulátor egy időben történő töltéséhez
- 2 db gyors és 8 db normál töltési lehetőség
- akkumulátortöltés központosítható
- megtakarítások azonnali számszerű értékek megismerése
- valós idejű akkumulátor-állapotról adatok
- töltés szüneteltetés
- cella kiegyenlítetlenségek megszüntetése



Tekintse meg videóinkat is!

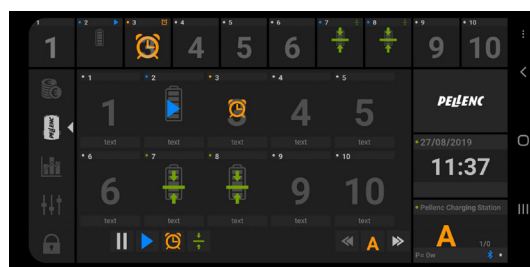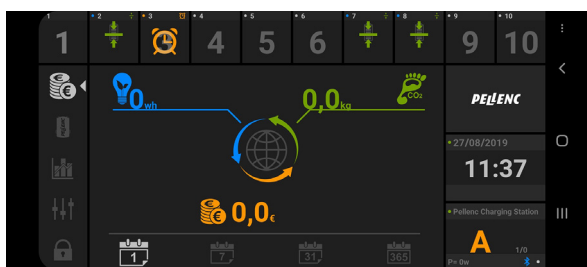

PELLENC POWER CONVERTOR áramátalakító (5657039)

Élvezze a szabadban végzett munkát a Pellenc áramátalakítójával, melynek segítségével bárhol, bármilyen körülmények között használni tudja elektromos kéziszerszámaikat vagy hálózati áramról működő berendezéseit

(pl.: fűrógép stb.) (<1.000W) anélkül, hogy hálózati áramot használna. Az áramátalakító kompatibilis az összes Pellenc ULiB akkumulátorral (kivéve a 150 Wh-s).

POWER CONVERTOR	
Névleges teljesítmény	1.000 W
Maximum teljesítmény	2.000 W
Bemeneti feszültség	36-52 V
Bemeneti áramerősség (max.)	55 A
Kimeneti feszültség (+/- 5%)	230 V
Kimeneti áramerősség (1.000 W-nál)	4,5 A
Kimeneti frekvencia	50/60 Hz
Pellenc akkumulátorkompatibilitás	ULiB 250 - 400 - 700 - 750 - 1100 - 1200 - 1500



PELLENC SOLARION akkumulátortöltő (5657025)

A Pellenc Solarion töltő használatával napelemes rendszerhez csatlakozva tudja tölteni a PELLENC akkumulátorait.

A Solarion töltőhöz csatlakoztatható napelemek műszaki jellemzői a következők:

- MC4 napelem-csatlakozók
- Nyitott áramköri feszültség (VOC): 42V +/- 2V
- Bemeneti áramerősség: 8 A – egymás utáni akkumulátortöltés



PELLENC ergonomikus hevederek

A Pellenc mérnökei olyan ergonomikus hevedereket terveztek, melynek segítségével az akkumulátorok súlya minimálisan terheli meg viselője szervezetét, ezáltal könnyű

munkavégzést eredményez. Professzionális felhasználásra lettek méretezve, ezért a legnehezebb körülmények között is biztosítják a szállított akkumulátor stabilitását.

PROFESSZIONÁLIS

- Easy-Clip akkumulátorrögzítési rendszer
- ideális súlyelosztás
- Pellenc szabadalom

ERGONOMIKUS

- egyéni beállításokkal saját testméretre szabható (7-féle állítási mód)
- magasban végzett munkáknál is használható

750-es heveder
(5657257)



1. tartó a gyorscsatlakozónak
2. visszahúzó pánt az akkumulátor háton való rögzítéséhez
3. mellkaspánt
4. feszítőpánt
5. akkumulátor magasságállítás (7 fokozat)

Komfort heveder
(5657183)




6. tartó a heveder egyenesben tartásához
7. ultra vastag X-alakú öv gyorscsatlakozóval
8. ultra vastag öv, amely megfeszíthető/lazítható az akkumulátor súlyától függően a csípő magasságában

Alpha heveder
(5657194)



9. hátsó beállítás: a forgó felső résznek köszönhetően a vállak nincsenek akadályozva, és az akkumulátor a helyén marad

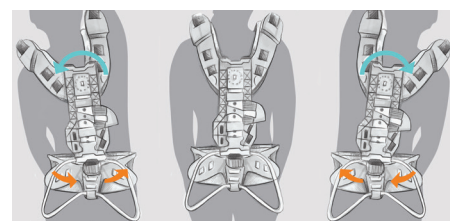

Kiegészítők hevederekhez	Cikkszám
Airion 3 hordozóheveder	57137018
Excelion 2000 hordozóheveder	53135500
Átalakító 700-as és 1100-as akkuhoz komforthevederhez	56139091
Vezeték rögzítőkapocs	56133621
Rögzítő szett komforthevederhez	56152778



PELLENC EXCELION 2DH és 2LH fűkasza



Tekintse meg videóinkat is!

Zöldterületek rutin karbantartására vagy intenzív nyírására tervezett Excelion 2DH és 2LH fűkasza a legigényesebb professzionális felhasználók elvárásait is teljesíti. Ez a robusztus, erős és kis súlyú fűkasza tökéletesen elboldogul a magas, sűrű fűvel, gyomokkal, szederrel és bozóttal.

A Pellenc ULiB 1200 akkumulátoros meghajtása csendes, szennyezésmentes működést és alacsony szintű vibrációt tesz lehetővé, ami növeli a felhasználó kényelmét. Az Excelion 2DH és 2LH-ra többféle vágófej szerelhető, így többféle opció használható az adott feladatok végrehajtásához.

Pellenc Excelion 2DH (5357226)



Pellenc Excelion 2LH (5357227)



Excelion 2DH és 2LH előnyei

- 30%-kal kisebb tömeg, mint a hasonló teljesítményű benzines bozótvégőknél
- OKOS kezelőfelület valós idejű digitális információkkal:
 - pillanatnyi sebesség,
 - akkumulátortöltöttségi szint,
 - teljesítményszint.
- többfunkciós kialakítás: bozótvégés, mulcsolás, szegélynyírás és fűrészelés (különböző vágófejekkel)

	Excelion 2DH	Excelion 2LH	Excelion Alpha
Maximális teljesítmény	-	-	900 W
Súly	6,5 kg	5,5 kg	3,1 kg
Motorfordulatszám Standard üzemmód Eco üzemmód	3.000 / 4.200 / 5.400 / 6.600 ford/perc	3.000 / 4.200 / 5.400 / 6.600 ford/perc	4.000 / 5.800 / 6.400 ford/perc
Damilátmérő	2,4 - 3,0 mm	2,4 - 3,0 mm	2,4 - 3,0 mm
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 3 óra	akár 3 óra	40 perc - 3,5 óra (260 és 520 Alpha akkuval)



Tekintse meg videóinkat is!

Kőfelverődés-mentes szegélytisztítás	CITY CUT (fej)  (5357098)	CITY CUT (vágókés)  (53118270)	CITY CUT (rögzítő)  (53118271)	CITY CUT (felverődésgátló szett)  (53118267)
Szegélynyírás	TAP CUT KASZAFEJ 	TAP CUT 3  (5357276)	TAP CUT 2  (5357218)	DAMILOK  2,7 mm/280 m (52159892) 2,7 mm/63 m (52159895) 2,4 mm/347 m (52159893) 2,4 mm/70 m (52159894)
Mulcsolás	MULCSFEJ 	MULCSKÉS (290 mm)  (53158491)	MULCSSZETT  +  (5357277)	
Fűrészelés	FŰRÉSZSZETT 	FŰRÉSZFEJ (230 mm)  (5357275)	+	FŰRÉSZKÉS (230 mm)  (53111700)
Bozótvgás	BOZÓTVÁGÓ FEJ 	BOZÓTVÁGÓ KÉS (3 ágú, 320 mm)  (53158489)	BOZÓTVÁGÓ KÉS (2 ágú, 320 mm)  (53158490)	

Pellenc Excelion Alpha fűkasza

- egykezes kialakításának köszönhetően könnyen manőverezhető
- a motor IMS (R) alaplappal ellátva, amely a jobb hőleadásnak köszönhetően nagyobb teljesítményt biztosít



PELLENC CULTIVION ÉS CULTIVION ALPHA (5857284) kapa



Tekintse meg videóinkat is!

A Cultivion kapa az egyetlen ilyen jellegű eszköz a világon, és az alkalmazások széles skálájában használható a talaj-lazítástól a gyommentesítéssel bezárólag. A kis súlya és a stabil jellemzői miatt a Cultivion nagyon könnyen használható. A Cultivionnal a talajfelszín és a mélyebb rétegek

egyenként művelhetők. Meggyorsítja és megkönnyíti ezt a lényegesen nehéz és időigényes munkát. Négyszer hatékonyabb, mint a hagyományos kézi kapálás, így nemcsak időt, de jelentős költséget is megtakaríthatunk általa.

PROFESSZIONÁLIS

- kivételesen magas szintű minőség és munkasebesség
- széles körben alkalmazható, mezőgazdaságban, kertészetekben, zöldségtermesztésben és zöldterület karbantartására egyaránt alkalmas
- akkumulátortól függően akár egész napos munkavégzésre is alkalmas
- tél végén is képes a talaj művelésére

KÖLTSÉGHATÉKONY

- kis karbantartási igény
- többcélú akkumulátor, az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők
- lazítás, gyomirtás, talajszellőztetés stb.
- 5-féle kapafej többféle célra

ERGONOMIKUS

- kapálás a felszínen vagy nagyobb mélységben 9 különböző pozícióval és 4-féle sebességi tartományban
- a kapafej eltömődése minimális, optimális kezelhetőség
- az eszköz a felhasználó testmagasságához igazítható, megkönnyítve a munkát

KÖRNYEZETBARÁT

- a kapa egyszeri használata felér két öntözéssel
- a vegyszeres gyomirtás alternatívája
- zéró károsanyag-kibocsátás

PELLENC KAPAFEJEK

8 cm-es
(58100422)



Kevésbé gyomos területek sekély kapálására.

16 cm-es
(5881251)



Közepesen gyomos területek mélyebb kapálására.

16 cm-es V-alakú
(5883849)



Keményebb talajok mélyebb kapálására.

22 cm-es
(5884125)




Gyomos területek felszíni kapálására.

22 cm-es
(5879779)



Gyomos területek mélyebb kapálására.

**A KAPÁLÁS MÉG SOHA SEM VOLT ENNYIRE KÖNNYŰ MUNKA!
EGY ESZKÖZ, AMELY LEEGYSZERŰSÍT EGY NEHÉZ FELADATOT**

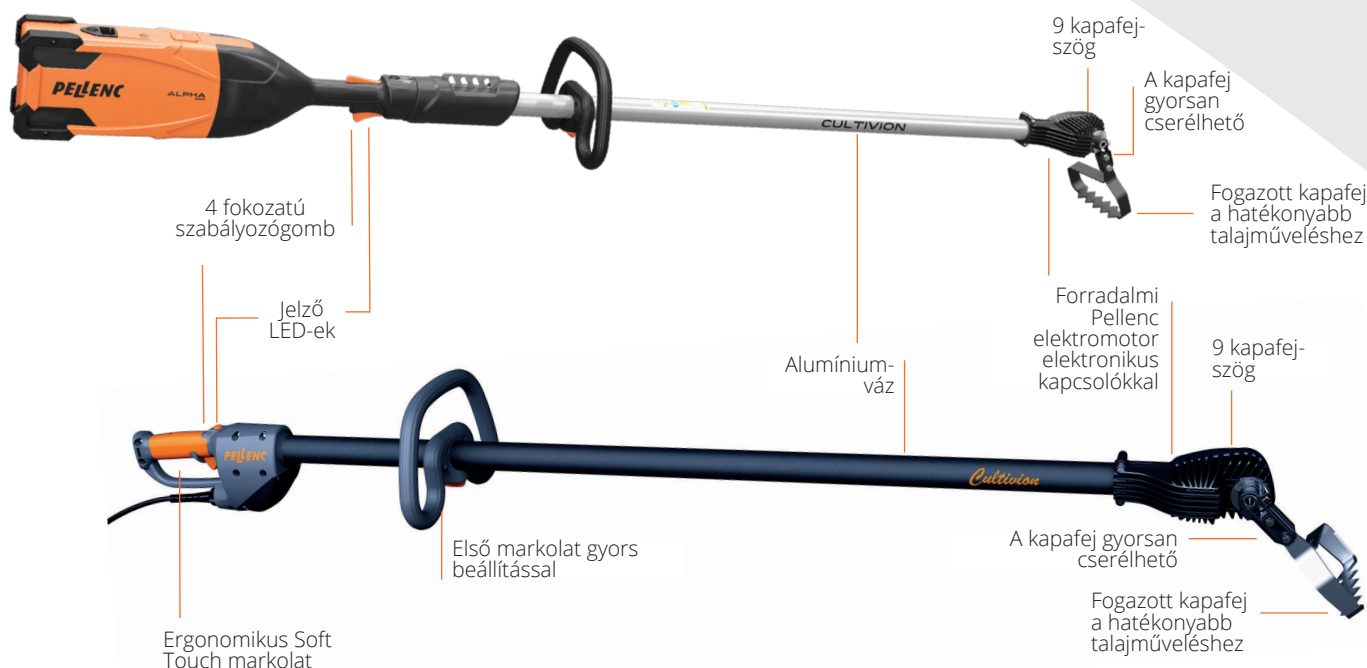

	Cultivion	Cultivion Alpha
Maximális teljesítmény	380 W	380 W
Súly	3,1 kg	6,5 kg (Alpha 260 akkuval)
Lengési sebesség	13-15 Hz	13-15 Hz
Kapafej sebessége	800-885 csapás/perc	500-885 csapás/perc
Opcionális kapafejek száma	5	5
Kapafejszög-pozíciók	9	9
Sebességi fokozatok száma	4	4
Zajszint (L _{PA})	74 dB(A)	74 dB(A)
Vibráció szintje Első markolat Hátsó markolat	14,4 m/s ² 10,2 m/s ²	14,4 m/s ² 10,2 m/s ²
Működési idő (akkumulátortól függően)	2,5 óra vagy akár 2 nap	1,5-2,5 óra (Alpha 260 akkuval) 4-6 óra (Alpha 520 akkuval)



PELLENC AIRION 3 lombfúvó (5757217)

A pára- és víztömített, valamint 100%-ban vízálló Airion 3 úgy lett megtervezve, hogy kiállja az idők próbáját. A működés közben is tökéletesen kiegyensúlyozott Airion 3 hosszú órákon keresztül használható anélkül, hogy a felhasználó csuklója elfáradna vagy túlterhelődne.

A mindössze 2,55 kg-os súlyával és a hatékony, 17,5 N tolóerejével az Airion 3 minden időjárási körülmények között teljesíti a professzionális igényeket. Lakott területeken, zajérzékeny helyeken, parkokban és kertekben egyaránt kiválóan megállja a helyét.



PELLENC FÚVÓKÁK

Kerek fúvóka (57132241)



Az ideális teljesítmény érdekében megfelelő sebesség és légáramlat elérése.
Fúvóka hossza: 57 cm
Fúvóka belső átmérője: 75 mm

Lapos fúvóka (57122865)



Precíz munkavégzésre kialakított fúvóka.
Fúvóka hossza: 77 cm

Ergonomikus fúvóka (57131967)



Javítja a felhasználói kényelmet a hosszú munkavégzés során.
Fúvóka hossza: 70 cm

Beépített kaparóval szerelt fúvóka (57102930)



Beépített kaparó a hatékony szeméttávolításhoz.
Fúvóka hossza: 57 cm
Fúvóka belső átmérője: 65 mm

PELLENC AIRION BACKPACK lombfúvó (5757221)

ELŐNYEI

- ergonomikus kialakítása professzionális – akár egész napos – munkát tesz lehetővé, anélkül, hogy haszná-lóját megterhelné
- OKOS kezelőfelület valós idejű digitális információkkal:
 - pillanatnyi sebesség
 - akkumulátortöltöttségi szint
 - teljesítményszint



	Airion 3	Airion Backpack
Maximális teljesítmény	940 W	1.750 W
Súly	2,55 kg	6,8 kg (akkumulátor nélkül)
Hatásos tolóerő	17,5 N (turbófokozat) 13,5 N (4. fokozat)	127 N (turbófokozat) 18,7 N (4. fokozat)
Tényleges légáram kerek fúvókával	920 m³/h (turbófokozat) 810 m³/h (4. fokozat)	1.280 m³/h (turbófokozat) 1.070 m³/h (4. fokozat)
Maximális légsebesség kerek fúvókával	63 m/s (turbófokozat) 55 m/s (4. fokozat)	75 m/s (turbófokozat) 63 m/s (4. fokozat)
Maximális légsebesség lapos fúvókával	69 m/s (turbófokozat) 60 m/s (4. fokozat)	-
Zajszint (L_{PA})	79 dB(A)	80,5 dB(A)
Vibráció szintje	2,5 m/s²	0,2 m/s²
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 5 óra	akár 4,5 óra



PELLENC HELION 3 (5457279) ÉS HELION ALPHA (5457190) sövénynyíró

A Helion sövénynyíró gépek olyan hatékony eszközök, amelyek az erő és a nyírásminőség vonatkozásában egyaránt teljesítik a professzionális felhasználók igényeit.

Az ergonomikus kialakítás, könnyű kezelhetőség és a kis súly lehetővé teszi a kezelő számára a kényelmes munkavégzést sövények, formára metszett fák nyírásakor.

PROFESSZIONÁLIS

- metszéshez és sövénynyíráshoz tervezett nyíróerő
- késelakadás-gátló rendszer
- gyorscsatlakozó: az adapterek gyors fel- és lecsatlakoztatásához
- elég akku üzemidő az egész napos munkához
- IP54-es szintű vízállóság

KÖLTSÉGHATÉKONY

- jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- 1 motor különféle kaszasínmérethez
- kis karbantartási igény
- nincs szükség üzemanyag bekeverésére
- többcélú akkumulátor, az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők


ERGONOMIKUS

- Soft Touch puha elfordítható markolat
- a kis súlya megkönnyíti a használhatóságot
- Quick Switch gyorscsatlakozó rendszer négy típusú cserélhető kaszasínnel
- behúzható kapcsolókar

KÖRNYEZETBARÁT

- csendes működés
- szagtalan és szennyezésmentes üzem
- zero károsanyag-kibocsátás

Pellenc sövényvágó kés

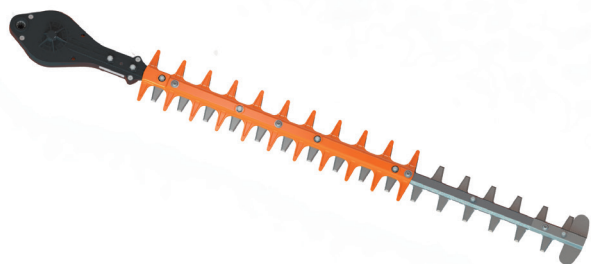

51cm (5456205)
63 cm (5456206)
75 cm (5456207)

terelő / deflektor



63 cm (5457097)

ROBUSZTUS ÉS KÖNNYŰ ERŐ ÉS PRECIZITÁS



	Helion Compact 3	Helion Alpha
Maximális teljesítmény	1.200 W	900 W
Súly	3,5 kg	3,75 kg
Vágássebesség	3.200/3.500/3.800 vágás/perc	
Elérhető vágáshossz	51-63-75 cm	51 cm
Pengefog hosszúság	33 mm	33 mm
Síncsatorna mélysége	24 mm	23 mm
Zajszint (L _{PA})	80 dB(A)	80 dB(A)
Vibráció szintje Első markolat Hátsó markolat	3 m/s ² 3,4 m/s ²	3 m/s ² 3,4 m/s ²
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 1 nap	Alpha 260 akkuval: 2-3 óra Alpha 520 akkuval: 4-6 óra



PELLENC SELION M12 EVO ágsvágó láncfűrész

A Selion M12 EVO mini láncfűrész egyedülálló a maga műfajában a súlyának és a kivételes formatervezésének köszönhetően, ami a potenciális alkalmazási körök széles választékát eredményezi. A Selion M12 EVO megkönnyíti a szoliter fák, a dísfák és a robusztus sövények érzékeny vágását.

A szőlőültetvényekben és a gyümölcsösökben is megbirkózik a felmerülő vágási feladatokkal. Alacsony karbantartási költségek mellett üzemeltethető, környezetbarát, hosszú élettartamra tervezett eszköz. A gépet kompakt méret, kifinomult működés és kiváló vágási minőség jellemzi.

PROFESSZIONÁLIS

- 1200 W-os szénkefe nélküli elektromotor (30 cm³-es benzinmotorral egyenértékű)
- nincs tengelykapcsoló, a lánckerék közvetlen hajtást kap: strapabíróbb és megbízhatóbb
- az elektromos láncfék 8x gyorsabb, mint a normál láncfűrészeké
- akkumulátortól függően akár 1-2 napos használatra is alkalmas
- Oregon láncsal szerelve
- automata láncfeszítés

ERGONOMIKUS

- egyedülálló, köszönhetően a különleges felépítésének
- ergonomikus Soft Touch puha markolat
- mindössze 1,7 kg

KÖLTSÉGHATÉKONY

- jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- időmegtakarítás
- kis karbantartási igény
- akár 30%-kal kevesebb láncolajat használ
- többcélú akkumulátor, az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők

KÖRNYEZETBARÁT

- csendes működés
- zéró károsanyag-kibocsátás
- biológiailag lebomló láncolajjal használható

HEGYES LÁNCVEZETŐ



alapfelszereltség,
6" – 15 cm
(5180343)

VISSZAÜTÉS-MENTES LÁNCVEZETŐ



6" – 15 cm
(5178790)

PRECÍZIÓS LÁNCVEZETŐ




6" – 15 cm
(51138788)

LÁNCKENŐ OLAJ



biológiailag lebomló,
5 liter
(51116688)

ÉLEZŐKÉSZLET



(5168520)

PRECÍZIÓS LÁNC



1/4" – 1,1 mm – 41E
(51138880)

OREGON LÁNC



alapfelszereltség,
1/4" – 25AP – 1,3 mm – 42E
(5171550)

**KÍMÉLETES,
MÉGIS ERŐS VÁGÁS**

**ÚJ SZOFTVER A MÉG
PONTOSABB VÁGÁSHOZ**



	Selion M12 EVO
Maximális teljesítmény	1.200 W
Súly	1,95 kg
Motorfordulatszám	5 400 fordulat/perc
Lánckiosztás	1/4"
Láncsebesség	10,3 m/s
Láncvezető hossza	15 cm
Láncszemek száma	42e
Zajszint (L _{PA})	84 dB(A)
Vibráció szintje	Kisebb, mint 2,5 m/s ²
Működési idő (akkumulátortól függően)	1-3 óra vagy akár 2 nap



PELLENC SELION C21 EVO láncfűrész (5157232)

A metszés speciális szaktudást és megfelelő eszközöket igényel. A Pellenc a kertészek, zöldterület-karbantartók számára olyan gépmodellt kínál, amely a súly, az egyensúly, a mozgékonyság és a teljesítmény vonatkozásában

egyaránt megfelel az elvárásaiknak. A számos innovációval felszerelt új Selion C21 EVO láncfűrész nagyobb nyomaték és a legkisebb súly jellemzi a piacon.

PROFESSZIONÁLIS

- speciálisan kertészek, zöldterület-karbantartók számára lett megtervezve
- 2000 W-os szénkefe nélküli elektromotor (45 cm³-es benzinmotorral egyenértékű)
- az elektromos láncfék 8x gyorsabb, mint a normál láncfűrészeké
- akkumulátortól függően akár egész napos használatra is alkalmas
- Oregon láncsal szerelve
- automata láncfeszítés

ERGONOMIKUS

- mindössze 2,55 kg
- a horgok erősebben ráfognak az ágakra és a törzsekre
- erősített első kézvédő

KÖLTSÉGHATÉKONY

- jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- kis karbantartási igény
- akár 30%-kal kevesebb lánckenőolaj-felhasználás
- többcélú akkumulátor, az akkumulátorral egyéb Pellenc gépek is üzemeltethetők

KÖRNYEZETBARÁT

- csendes működés
- biológiailag lebomló láncolajjal használható
- zero károsanyag-kibocsátás

NORMÁL LÁNCVEZETŐ



alapfelszereltség,
11" – 28 cm
(5172884)

HEGYES LÁNCVEZETŐ



11" – 28 cm
(5180344)

PRECÍZIÓS LÁNCVEZETŐ




10,4" – 27 cm
(51145550)

LÁNCKENŐ OLAJ



biológiailag lebomló,
5 liter
(51116688)

ÉLEZŐ KÉSZLET



(5168520)

OREGON LÁNC



alapfelszereltség,
1/4" – 25AP – 1,3 mm – 70E
(5181794)

PRECÍZIÓS LÁNC



1/4" – 1,1 mm – 67E
(51145589)

**ERŐ ÉS PRECIZITÁS SZAKAVATOTT KEZEKBE!
INTENZÍV PROFESSZIONÁLIS ALKALMAZÁSRA**

**ÚJ SZOFTVER A MÉG
PONTOSABB VÁGÁSHOZ**



	Selion C21 EVO
Maximális teljesítmény	2.000 W
Súly	2,55 kg
Motorfordulatszám	6.200 fordulat/perc
Lánckiosztás	1/4"
Láncsebesség	14,5 m/s
Láncvezető hossza	30 cm
Láncszemek száma	70e
Zajszint (L _{PA})	85 dB(A)
Vibráció szintje	2,5 m/s ²
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 1 nap



PELLENC SELION T EVO magassági ágfűrész (5157233, 5157234)

A Selion T150/200 és a Selion T220/300 teleszkópos nyéllel precíziós ágvágást tesz lehetővé. Az akár 4,5 méteres magasságban végezhető ágvágással a munka vállpánt nélkül végezhető a gépek kis súlya miatt.

A Selion nyeles láncfűrészek ideálisak a zajérzékeny területeken történő használatra. Emellett kellő erővel rendelkeznek az erdészeti alkalmazásokhoz is.

PROFESSZIONÁLIS

- 1.200 W Pellenc szénkefe nélküli elektromotor
(30 cm³-es benzinmotornak felel meg)
- 3 modellváltozat fix vagy teleszkópos nyéllel
- akár 4,5 méteres magasság
- olajfák metszéséhez és erdészeti munkákhoz
- 1 napos munkához elegendő akkumulátor-üzemidő
- Oregon láncsal szerelve
- automata láncfeszítéssel

KÖLTSÉGHATÉKONY

- jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- időmegtakarítás
- kis karbantartási igény
- akár 30%-kal kevesebb láncolajat használ

ERGONOMIKUS

- többféle pozícióba állítható fejrész
- stabilitás a vágás során a kis súly miatt

KÖRNYEZETBARÁT

- biológiailag lebomló láncolajjal használható
- zero károsanyag-kibocsátás

LÁNCKENŐ OLAJ



biológiailag lebomló, 5 liter
(51116688)

HEGYES LÁNCFEZETŐ



6" – 15 cm
(5180343)

PRECÍZIÓS LÁNCFEZETŐ



alapfelszereltség,
9,4" – 24 cm
(51138823)

NORMÁL LÁNCFEZETŐ



10" – 25 cm
(5166756)

OREGON LÁNC



alapfelszereltség,
1/4" – 25AP – 1,3 mm – 42E
(5171550)




alapfelszereltség,
1/4" – 25AP – 1,3 mm – 58E
(5164486)

PRECÍZIÓS LÁNC




alapfelszereltség,
1/4" – 1,1 mm – 41E
(5113883)

ÉLEZŐKÉSZLET



(5168520)

**VÁGJON MAGASAN ÉS KÖNNYEN!
ÁGVÁGÁS EGYSZERŰEN, ERŐLKÖDÉS NÉLKÜL**

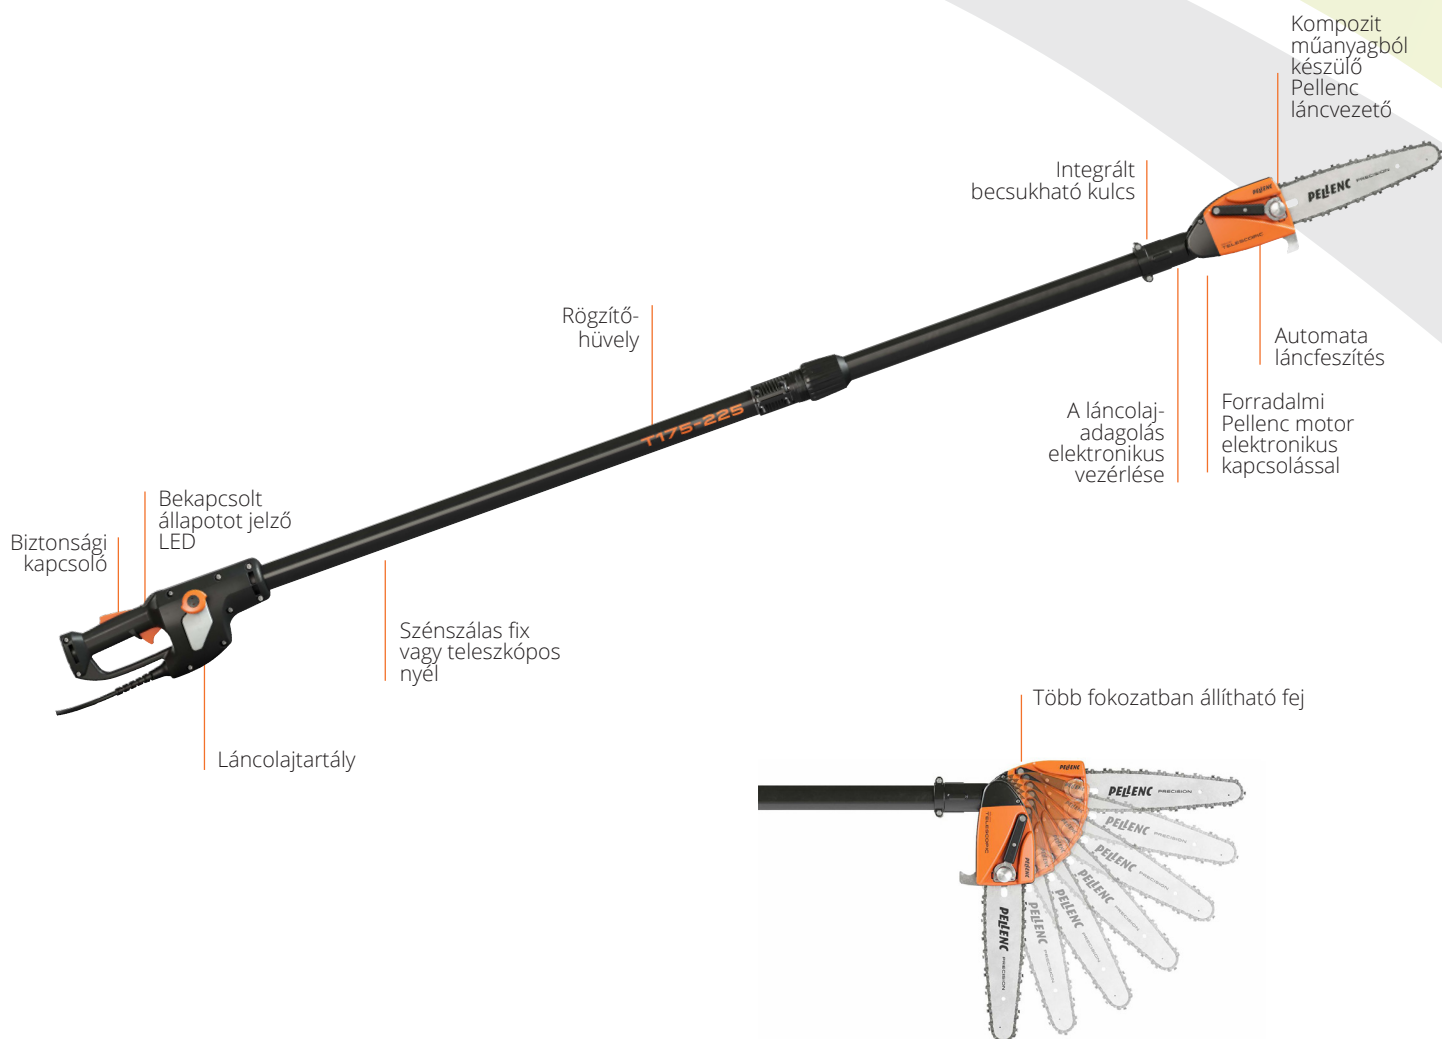

	T150/200	T220/300
Maximális teljesítmény	1.200 W	1.200 W
Súly	3,25 kg	3,6 kg
Motorfordulatszám	5.400 fordulat/perc	5.400 fordulat/perc
Lánckiosztás	1/4"	1/4"
Láncsebesség	10,3 m/s	10,3 m/s
Láncvezető hossza	24 cm	24 cm
Láncszemek száma	58e	58e
Zajszint (L _{PA})	93 dB(A)	94 dB(A)
Rezgésszint	0,52 m/s ²	0,44 m/s ²
Működési idő (akkumulátortól függően)	akár 2 nap	akár 2 nap



PELLENC FIXION 2 kötözőgép

Az új Pellenc Fixion 2 kötözőgép kompakt felépítésű, jól kiegyensúlyozott, könnyen kezelhető, egész napos használatra alkalmas elektromos kötöző, amely lényegesen leegyszerűsíti és felgyorsítja a kötözési munkákat, ezzel értékes időt és energiát megtakarítva a szőlészetek számára. Az ergonomikus, puha markolata egyaránt

kényelmes használatot biztosít a jobb- és balkezes felhasználóknak. Ennél a modellnél a markolatba építették be az eszközt működtető akkumulátort. Naponta akár 15.000 papírcsomó megkötése erőfeszítés nélkül. Könnyen és gyorsan végzi el ezt a gyakran hosszadalmas és fárasztó munkát.

KÖLTSÉGHATÉKONY

- 40%-kal több megtakarítás a kézi kötözéshez képest
- felgyorsítja a kötözést: percenként akár 30 csomó

ERGONOMIKUS

- kis súlyú eszköz, mindössze 800 gramm beépített akkumulátorral együtt
- mindenhová befér és könnyen kezelhető
- bal és jobb kézzel egyaránt használható

PROFESSZIONÁLIS

- 5-féle eredeti Pellenc kötözőanyag: sokoldalúság a kívánt kötözés típusától függetlenül
- a vesszőket azok összeszorítása nélkül köti össze (akár 25 mm átmérőig)
- 4-féle erősségű kötözési mód állítható

KÖRNYEZETBARÁT

- a papír kötözőanyagok gyorsan lebomlanak biológiailag

Kötöző szalagok						
Megnevezés	Cikkszám	Huzal átmérője	Lebomlási ideje	Szakító-szilárdság	Kiszerezés	Maximális kötésszám
Standard	3057047	0,44 mm	10-12 hónap	14 kg	200 m	1500
	3057203	0,44 mm	10-12 hónap	14 kg	60 m	450
Papír 0,44	3057049	0,44 mm	6-9 hónap	14 kg	200 m	1500
	3057204	0,44 mm	6-9 hónap	14 kg	60 m	450
Papír 0,36	3057052	0,36 mm	6-9 hónap	14 kg	200 m	1500
	3057251	0,36 mm	6-9 hónap	14 kg	60 m	450
Rozsdamentes	3057053	0,44 mm	10-14 hónap	14 kg	200 m	1500
	3057228	0,44 mm	10-14 hónap	14 kg	60 m	450
Biológiailag lebomló	3057273	0,44 mm	7-10 hónap	14 kg	200 m	1500
	3057274	0,44 mm	7-10 hónap	14 kg	60 m	450

A LEGKÖLTSÉGHATÉKONYABB KÖTÖZŐGÉP A PIACON



OPCIÓ

Új adagoló 200 m-es orsóhoz Fixion 2 kötözőgéphez.

Az új adagoló kiegészíti az eddig elérhető adagolókat (60 m és 200 m öv) választékát a Fixion 2 kötözőgéphez.

Cikkszám: 29159299

	Fixion 2
Kötöző súlya	800 g
Kötöző hossza	241 mm
Kötözési átmérő (max.)	25 mm
Kötözőanyag-orsó opció	
Beépített orsó	60 m (kb. 450 kötés)
Övön hordozható orsó	200 m (kb. 1500 kötés)
Akkumulátor kapacitása	38 Wh
Akkumulátor munkakapacitása	15.000 csomó
Átlagos működési idő (akkumulátortól függően)	8 óra



PELLENC C35 és C45 metszőolló



Tekintse meg videóinkat is!

A Pellenc újabb szintre emelte az akkumulátoros metszőolló fogalmát. Az új C35 és C45 típusú szerszámok megőrizték az elődeik (Vinion és Prunion) előnyeit, úgy mint a kis súly, ergonómia, könnyű kezelhetőség és pontosság, ugyanakkor olyan egyedi biztonsági megoldást kínálnak használoik részére, melynek segítségével a metszés közbeni vágási balesetek száma közel nullára csökkenthető.

Az **Activ'Security rendszernek** köszönhetően soha nem látott biztonságban érezheti magát a metszőolló kezelője. Mindkét típus a könnyű és kompakt 150-es zsebakkumulátorral vagy a 250-es akkumulátorral használható, amely lehetővé teszi, akár két Pellenc szerszám egyidejű csatlakozását a felváltva történő használathoz.

PROFESSZIONÁLIS

- szabadalmaztatott Activ'Security biztonsági rendszer
- nagy teljesítményű, kefe nélküli motorral szerelve
- késpozíció precíz szabályozása
- tökéletes vágást biztosító penge
- IP54-es védettségű akkumulátorokkal minden körülmény között használható
- központi zsírzás a penge tengelyénél

ERGONOMIKUS

- koncentrált energia az egész napos metszéshez
- a legkönnyebb metszőolló a piacon: 720 g (C35)
 - 150-es akkumulátor: 845 g
 - 250-es akkumulátor: 1.680 g
- a kés szerszámok nélkül szerelhető ki

KÖLTSÉGHATÉKONY

- a legjobb ár-érték arányú professzionális metszőolló a piacon
- alkalmazkodik az Ön metszési szokásaihoz a különféle vágási üzemmódoknak köszönhetően
- professzionális felhasználók visszajelzése alapján kb. 4-szeres hatékonyság a kézi metszőollókhoz képest


KÖRNYEZETBARÁT

- zéró károsanyag-kibocsátás, mivel nincs se kompresszor, se hidraulikus tápegység
- kis karbantartási igény

Activ'Security rendszer aktiválása:

1. Kapcsolja be az akkumulátort!
2. Egyik kezével:
 - fogja meg a metszőolló markolatát alul és felül egyaránt!
 - a mutató ujját tartsa a működtető ravaszon!
3. Másik kezével érintse meg a pengét, amíg az „Activ'Security” LED folyamatosan pirosra vált!
4. Vegye el a másik kezét a pengéről, ekkor az Activ'Security LED kéken világít és a rendszer aktív!

Az Activ'Security rendszer biztonságos, szakszerű használata a termék használati útmutatójában található, a fenti leírás csak tájékoztató jellegű.

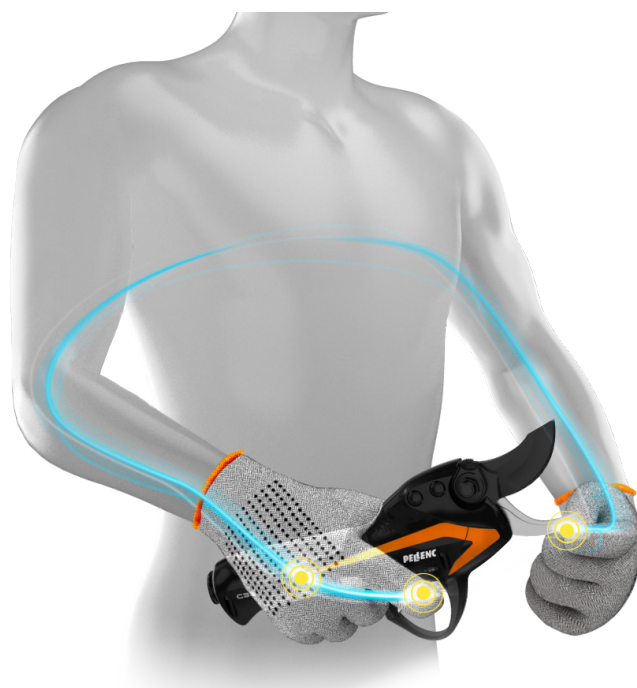

FORRADALOM A METSZÉSBEN



Technikai adatok	Metszőollók		Akkumulátorok		
	C35	C45	150	250	150P
Súly	720 g	865 g	845 g	1.680 g	845 g
Hossz	265 mm	295 mm			
Pengenyitás mértéke	57 mm	67 mm			
Maximális vágási átmérő	35 mm	45 mm			
Meghajtómotor sebessége	23.000 rpm	23.000 rpm			
Akkumulátorkompatibilitás	150/250	150P/250			
Akkumulátor kapacitása			150 Wh	250 Wh	150 Wh
Akkumulátor feszültsége			43,2 V	43,2 V	43,2 V
Átlagos működési idő			9 óra	15 óra	9 óra
Akkumulátor rögzítése			Öv	Heveder	Öv
Akkumulátor teljes feltöltéséhez szükséges idő (töltőtől függően)			4,5-9 óra	3,5-7 óra	4,5-9 óra
Töltési ciklusok száma			800	1.000	800



PELLENC PRUNION POLE metszőolló-hosszabbító szár (3257265, 3257235, 3257236)

A Pellenc Prunion Pole szárhosszabbítókat a Prunion elektromos metszőollókhoz tervezték, amelyek lényegesen leegyszerűsítik a metszési munkákat, ezzel rendkívül értékes időt és energiát megtakarítva.

A magasban végzett munka teljes biztonsága érdekében válassza az igényeinek megfelelő szárhosszabbítót a metszőollójához!

PROFESSZIONÁLIS

- a szár a Prunion metszőollókra kevesebb, mint 1 perc alatt felszerelhető, és ehhez nincs szükség szerszámokra
- metszés akár 4 méteres magasságban
- a kompakt Prunion vágófej könnyű hozzáférést biztosít a fák lombzatának belsejéhez
- a kések felnyitása optikai működtetőszenzoron keresztül
- leegyszerűsített karbantartás (heti zsírzások)
- választható háromféle szárhosszúság: 1 m, 1,5 m vagy 2 m

KÖLTSÉGHATÉKONY


- a legjobb ár-érték arányú professzionális magassági ágvágó a piacon
- alkalmazkodik az Ön metszési szokásaihoz a különféle vágási üzemmódokkal

ERGONOMIKUS

- egykezes markolat a kényelmes munkavégzési pozíció érdekében (a karok pihennek)
- ovális keresztmetszetű csőszár az optimális markolhatósághoz
- kiegyensúlyozott szár a nagyobb kényelemhez és precizitáshoz (a nyírómotor a szerszám végében)
- kompakt Prunion vágófej, jó rálátás munkavégzés közben
- praktikus és könnyen használható ághúzó horog
- erős és könnyű súlyú alumíniumcső (1.870 g)

KÖRNYEZETBARÁT

- zéró károsanyag-kibocsátás, mivel nincs se kompresszor, se hidraulikus tápegység
- kis karbantartási igény

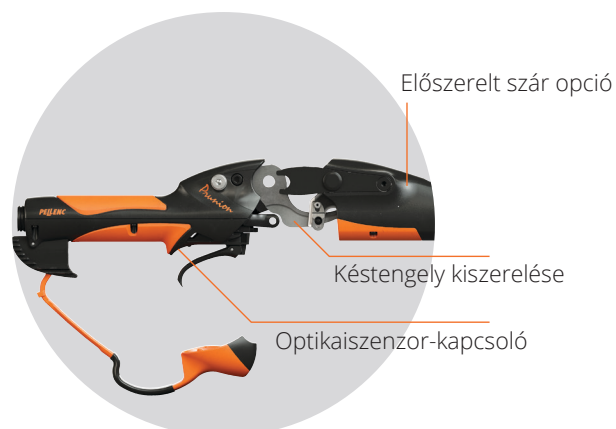

PROFESSZIONÁLIS METSZÉS A MAGASBAN IS



	Prunion Pole 100	Prunion Pole 150	Prunion Pole 200
Hosszabbítószár súlya	1.300 g	1.600 g	1.900 g
Hossz	1 m	1,5 m	2 m
Pengenyitás mértéke	67 mm	67 mm	67 mm
Maximális vágási átmérő	45 mm	45 mm	45 mm



PELLENC RASION 2 EASY és SMART fűnyíró

A kevesebb, mint 30 kg súlyú Rasion Easy fűnyíró forradalmasítja a munkakörülményeket. A rendkívül fordulékony, könnyen szállítható és páratlan teljesítménnyel rendelkező Rasion Easy csúcsszintű nyírásminőséget nyújt a zöldterület-kezelésben és önkormányzatok által végzett bármilyen típusú fűnyírás során. A professzionális fűnyírógép-sorozat

változtatható sebességű modellje, a Rasion Easy, a dizájnjával legalább akkora meglepetést okoz, mint a műszaki jellemzőivel. Ez a legkönnyebb professzionális fűnyíró a kategóriájában, 60 cm munkaszélességgel és két fűnyírókéssel. A Rasion Easy azzal a legfőbb céllal lett kifejlesztve, hogy javítsa a felhasználó munkakörülményeit.

PROFESSZIONÁLIS

- 1.600 W teljesítmény
- akár 5400 m²-es karbantartó nyírás egyetlen ULiB 1500-as akkumulátorral
- automata betömődés-megszüntetés
- egyenletes nyírás keréknyomok nélkül
- 70 literes fűgyűjtő térfogat, ami több mint 10 kg apróra vágott fűnyesedéket jelent
- IP54-es érintésvédelmi szint
- csendes üzemelésű kefémentes motor, közvetlen hajtással a kerekre
- fűsűrűség-érzékelő
- erősített kerékrögzítési lehetőség a részkaszálások könnyítése végett

KÖLTSÉGHATÉKONY

- új, nagy, 93%-os hatékonyságú villanymotor a kisebb energiafogyasztás érdekében
- kétkékes technológia a szebb vágásképhez és a fűnyesedék jobb összetömörítéséhez a fűgyűjtőben
- kis járművekben is szállítható
- 30%-kal nagyobb munkateljesítmény a hagyományos akkumulátoros fűnyírókhoz viszonyítva
- jelentős mértékű benzinmegtakarítás
- kis karbantartási igény jellemzi

ERGONOMIKUS

- a Rasion 2 Easy 28 kg, míg a Rasion Smart 30 kg-os súlyú
- tökéletes kezelhetőség a súlyának és a két első önbeállító kerekének köszönhetően
- egyetlen személy képes járműre rakni és onnan levenni
- becsukott tolókkal és függőleges helyzetbe állítva megkönnyíti a szállítást, valamint optimalizálja a tároláshoz szükséges helyet
- helyben forduló funkció a két első önbeállító kereknek köszönhetően, így a fűnyíró szabadon és könnyedén képes fordulni
- biztonságos tisztítási helyzet
- a Rasion Smart esetén az összes funkció működtetése az LCD kijelzőn keresztül végezhető

KÖRNYEZETBARÁT

- alacsony zajszintje miatt kórházak, szállodák közvetlen közelében vagy üzleti és lakónegyedekben is használható
- zero CO₂-kibocsátás
- újrahasznosítható anyagokból készül
- ULiB 750, 1200 és 1500-as akkumulátorokkal üzemeltethető

SMART 2



Elektronikus magasságállítás és parkolófunkció

EASY 2



Manuális magasságállítás és parkolófunkció

	Rasion Smart	Rasion Easy
Maximális teljesítmény	1.100 W	1.600 W
Súly	30 kg	28 kg
Motorfordulatszám	3.000 - 5.000 fordulat/perc	3.000 - 5.000 fordulat/perc
Munkaszélesség	60 cm	60 cm
Vágásmagasság	25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 75 mm	25 / 35 / 45 / 55 / 65 / 75 mm
Fűgyűjtő mérete	70 l	70 l
Fűgyűjtő típusa	flexibilis	flexibilis
Zajszint (L _{PA})	84 dB(A)	84 dB(A)
Magasságállítás	elektromos	manuális
LED kijelző	van	nincs
Kormányzás	helyben forduló	
Kerékhajtás	2-5 km/h	



PELLENC CLEANION seprőgép (9557178)

A Pellenc által kifejlesztett Cleanion akkumulátoros seprőgép helytáll bármilyen kihívással szemben: legyen szó akár avarseprésről, akár hótolásról, akár avar vagy

szemétgyűjtésről is. Meghajtott kerekei megkönnyítik a munkavégzést.

PROFESSZIONÁLIS

- 1.400 W teljesítmény
- ULiB 1500-as akkumulátorral akár 5.400 m²-nyi terület tisztítása lehetséges
- IP54-es védelmének köszönhetően bármilyen időjárási körülmények között használható
- Tielburger márkájú professzionális seprőkefe

ERGONOMIKUS

- kiegyensúlyozásának köszönhetően rendkívül könnyedén irányítható
- téli kerék és hólánc is elérhető, ezáltal könnyebb munkavégzés lehetséges
- ergonomikus irányítókar
- kevesebb, mint 100 kg (akkumulátor nélkül)

KÖLTSÉGHATÉKONY

- alacsony karbantartási igény
- könnyen összecsatolható, így kisebb járműben is szállítható
- gyors munkavégzés a 100 cm szélességű seprőfejnek köszönhetően

KÖRNYEZETBARÁT

- zéró károsanyag-kibocsátás
- alacsony zajszintje miatt kórházak, szállodák közvetlen közelében vagy üzleti és lakónegyedekben is használható



Hótoló lapát



(9557160)

Burkolat kavicsfelverődés ellen



(9557161)

Billenthető gyűjtődoboz



(9557162)

Avar tolólap



(9557163)

Tartókészlet



750, 1200 és 1500 akkukhoz
(95142620)





KITE

Válassza a KITE Zrt. Pellenc kéziszerszám-szervizét!

A KITE Zrt. a Pellenc hivatalos márkaszervizeként garanciaidő alatt és a garanciális időn túl is vállalja a Pellenc akkumulátoros kéziszerszámok javítását és karbantartását.

További részletekért keresse a területileg illetékes alkatrészértékesítési menedzser kollégáinkat!



ALKATRÉSZ

[illegible]

[illegible]



Északnyugat-dunántúli Régió

Győri Alközpont

Cseke András
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-369-59-27

Németh András
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-89

Hegyfalui Alközpont

Guba Kálmán
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-677-99-20

Tuboly János
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-41

Zalaszentbalázi Alközpont

Papp Zoltán
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-535-13-51

Herceghalmi Alközpont

Popovics Mihály
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-488-75-05

Dél-dunántúli Régió

Kaposvári Alközpont

Csádi György
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-336-41-34

György-Dávid Valentin
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-571-21-36

Kovács Zsolt
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-39

Sárbogárdi Alközpont

Jankó Tamás
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-572-15-39

Szekszárdi Alközpont

Tóth Gábor
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-300-22-59

Pellérdi Alközpont

Szilágyi Illés
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-73

Déli Régió

Telekgerendási Alközpont

Bula Gergő Sándor
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-447-83-97

Vajgely György
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 20-374-16-73

Hódmezővásárhelyi Alközpont

Berta Attila
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-08

Sós Miklós
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-349-37-24

Rácz Attila
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 20-452-56-95

Kecskeméti Alközpont

Keresztes Gergő
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-67

Bajai Alközpont

Zatykó Péter
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-678-02-45

Északkelet-magyarországi Régió

Nagykállói Alközpont

Éles Jenő
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-50

Málik Attila
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-326-46-01

Nádudvari Alközpont

Baráth Tibor
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-265-14-97

Ludman Balázs
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-34

Nagy Róbert
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-572-08-96

Felsőzsolcai Alközpont

Takács László
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-915-33-37

Közép-magyarországi Régió

Aszódai Alközpont

Bálint Balázs
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-419-08-98

Dabasi Alközpont

Gazsi Ákos
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-82

Mezőtúri Alközpont

Molnár László
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 30-677-99-18

Szászbereki Alközpont

Vida Roland Viktor
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 20-427-30-83

Füzesabonyi Alközpont

Robotka Norbert
alkatrészértékesítési
menedzser
Tel.: 20-233-66-01

**KERESSE FEL ALKÖZPONTJAINKBAN
ALKATRÉSZ-ÉRTÉKESÍTŐ KOLLÉGÁINKAT!**