

Kleber
GUMIABRONCSOK

KITE

TARTALOMJEGYZÉK

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TRAKTOROKHOZ (200 LE FELETT)

TOPKER IF	4
-----------------	---

KIS ÉS KÖZEPES TELJESÍTMÉNYŰ TRAKTOROKHOZ (200 LE-IG)

GRIPKER.....	8
--------------	---

KIS ÉS KÖZEPES TELJESÍTMÉNYŰ TRAKTOROKHOZ (180 LE-IG)

FITKER.....	13
-------------	----

KIS ÉS KÖZEPES TELJESÍTMÉNYŰ TRAKTOROKHOZ (170 LE-IG)

TRAKER.....	20
-------------	----

KIS ÉS KÖZEPES TELJESÍTMÉNYŰ, SPECIÁLISAN SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSÜLTETVÉNY TRAKTOROKHOZ

SUPER VIGNE.....	28
------------------	----

KIS ÉS KÖZEPES TELJESÍTMÉNYŰ TRAKTOROKHOZ

SUPER G.....	33
--------------	----

ANYAGMOZGATÓGÉPEKHEZ

LUGKER.....	35
-------------	----

GUMIABRONCSOK SORKÖZMŰVELÉSHEZ

CROPKER	37
---------------	----

JELMAGYARÁZAT

GUMIABRONCS-EGYENÉRTÉKŰSÉGEK 1. SZINT.....	44
GUMIABRONCS-EGYENÉRTÉKŰSÉGEK 2. SZINT.....	45
GUMIABRONCSOK MÉRETEK SZERINT.....	46
GUMIABRONCS GÖRDÜLÉSI KERÜLETEK	49
TERHELÉSI INDEXEK	53

PTG GUMIABRONCSNYOMÁS-SZABÁLYZÓ RENDSZEREK

GUMIABRONCSNYOMÁS HELYES MEGVÁLASZTÁSÁNAK ELŐNYEI.....	54
ÁLLÓ HELYZETŰ NYOMÁSÁLLÍTÁS	54
MENET KÖZBENI NYOMÁSÁLLÍTÁS	55

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ TRAKTOROKHOZ (200 LE FELETT)

TOPKER IF

Alacsony nyomáson (akár 0,8 bar) való üzemeltetéshez

ELŐNYÖK

VONTATÁSI KÉPESSÉG:

- olyan távolságú bordák kialakítása, amellyel a vonóerő maximalizálható
- a futófelület mintázata úgy lett kialakítva, hogy maximalizálja a felfekvő felület méretét
- az IF szabvány akár 15%-kal nagyobb tapadást biztosít, mint a normál gumibroncsok

TERHELHETŐSÉG:

- az IF szabványú gumibroncsok akár 20%-kal nagyobb terhelést bírhatnak, mint a normál gumibroncsok

ÖNTISZTÍTÓ KÉPESSÉG:

- a bordák kialakítása elősegíti az öntisztító hatást
- a gyémánt mintázatok azonosítják a KLEBER márkát

KOMFORT:

- az átfedő mintázatnak köszönhetően aszfalton is lágyabb gördülés érhető el



ELÉRHETŐ MÉRETEK

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ■ IF 600/65R28 160D/156E TL | ■ IF 650/65R34 168D/164E TL | ■ IF 800/70R38 179D/175E TL |
| ■ IF 600/70R28 164D/160D TL | ■ IF 650/75R38 175D/171E TL | ■ IF 710/70R42 179D/175E TL |
| ■ IF 600/70R30 165D/161E TL | ■ IF 710/70R38 178D/174E TL | ■ IF 710/75R42 181D/178D TL |
| ■ IF 650/60R34 165D/161E TL | ■ IF 650/85R38 179D/175E TL | |

GUMIABRONCS-SPECIFIKÁCIÓK ÉS NYOMÁSÉRTÉK-TÁBLÁZATOK – Egy gumibroncsra eső megengedett terhelés kg-ban

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa		Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
28	IF 600/65R28 160D/156E TL			686028	626	1486	662	4417	DW21B (A)		DW20B (A)		717	405	50

Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35
10 km/h			2850	3225	3600	3975	4350	4465	4580	4695	4805	4920	5035	5125	5215
30 km/h			2580	2920	3260	3595	3935	4040	4140	4245	4345	4450	4550	4635	4715
65 km/h			2480	2805	3135	3460	3785	3885	3980	4080	4180	4275	4375	4460	4500
65 km/h (Dual)	1570	1865	2155	2450	2745	3035	3330	3415	3505	3590	3675	3765	3850	3925	3990
70 km/h			2255	2555	2850	3150	3445	3515	3585	3655	3725	3790	3860	3930	4000

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa		Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
28	IF 600/70R28 164D/160D TL			774936	610	1569	697	4652	DW21B (A)		DW20B (A)		717	448	52

Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35
10 km/h			3140	3590	4040	4485	4935	5050	5160	5275	5385	5500	5610	5695	5750
30 km/h			2840	3245	3655	4060	4465	4565	4665	4770	4870	4970	5070	5150	5200
65 km/h			2730	3120	3510	3900	4290	4390	4485	4585	4680	4780	4875	4950	5000
65 km/h (Dual)	1805	2135	2460	2790	3120	3445	3775	3860	3945	4035	4120	4205	4290	4355	4400
70 km/h			2485	2840	3195	3550	3905	3980	4055	4130	4205	4275	4350	4425	4500

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa		Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
30	IF 600/70R30 165D/161E TL			278892	634	1591	695	4709	DW21B (A)		DW20B (A)		737	468	52

Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35
10 km/h			3220	3675	4125	4580	5030	5140	5255	5365	5480	5590	5700	5815	5925
30 km/h			2910	3320	3730	4140	4550	4650	4750	4850	4955	5055	5155	5255	5355
65 km/h			2800	3195	3590	3980	4375	4470	4570	4665	4765	4860	4955	5055	5150
65 km/h (Dual)	1760	2115	2465	2810	3160	3505	3850	3935	4020	4105	4190	4275	4360	4445	4530
70 km/h			2550	2910	3265	3625	3980	4060	4140	4220	4305	4385	4465	4545	4625

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa		Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
34	IF 650/60R34 165D/161E TL			935008	660	1660	744	4929	DW23B (A)		DW24B (A) DW21B (A)		823	499	53

Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	29	32	35
10 km/h			3185	3415	3640	3870	4095	4325	4550	4780	5005	5260	5515	5770	5920
30 km/h			2880	3085	3290	3495	3705	3910	4115	4320	4525	4755	4990	5220	5355
65 km/h			2770	2970	3165	3365	3560	3760	3955	4155	4350	4575	4795	5020	5150
65 km/h (Dual)	1735	2090	2440	2615	2790	2960	3135	3310	3485	3655	3830	4025	4220	4415	4530
70 km/h			2520	2700	2880	3060	3240	3420	3600	3780	3960	4145	4330	4515	4625

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa		Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
34	IF 650/65R34 168D/164E TL			125859	674	1727	771	5122	DW23B (A)		DW24B (A)		823	555	53
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	29	32	35
10 km/h			3525	3755	3990	4220	4450	4680	4915	5145	5375	5650	5925	6200	6440
30 km/h			3190	3400	3610	3815	4025	4235	4445	4650	4860	5110	5355	5605	5825
65 km/h			3065	3265	3470	3670	3870	4070	4275	4475	4675	4915	5150	5390	5600
65 km/h (Dual)	1910	2310	2695	2875	3050	3230	3405	3585	3760	3940	4115	4325	4530	4740	4930
70 km/h			2790	2975	3155	3340	3525	3705	3890	4070	4255	4455	4660	4860	5000

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa		Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
38	IF 650/75R38 175D/171E TL			920724	688	1932	859	5726	DW23B (A)		DW24B (A) DW21B (A)		804	728	58
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35
10 km/h			4325	4945	5565	6180	6800	6980	7155	7315	7460	7600	7725	7845	7935
30 km/h			3915	4470	5030	5590	6150	6315	6470	6615	6750	6875	6990	7095	7175
65 km/h			3765	4300	4840	5375	5915	6070	6220	6360	6490	6610	6720	6820	6900
65 km/h (Dual)	2355	2840	3310	3785	4255	4730	5205	5345	5475	5595	5710	5815	5915	6000	6070
70 km/h			3425	3915	4400	4890	5380	5525	5660	5785	5905	6015	6115	6150	6150

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa		Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
38	IF 710/70R38 178D/174E TL			525939	735	1955	864	5785	DW24B (A)		DW23B (A) DW25B (A)		804	825	54
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35
10 km/h			4665	5330	6000	6665	7330	7490	7650	7810	7975	8135	8295	8455	8625
30 km/h			4220	4825	5425	6030	6630	6775	6925	7070	7215	7360	7510	7655	7800
65 km/h			4055	4635	5215	5795	6375	6515	6655	6795	6930	7070	7210	7350	7500
65 km/h (Dual)	2560	3060	3570	4080	4590	5100	5610	5735	5855	5980	6100	6225	6345	6470	6600
70 km/h			3690	4220	4745	5275	5800	5925	6055	6180	6310	6435	6565	6690	6700

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa		Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
38	IF 650/85R38 179D/175E TL			690520	696	2033	902	6022	DW23B (A)		DW20B (A) MW23B (A)		804	857	61
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35
10 km/h			4890	5580	6125	6670	7220	7490	7765	8035	8310	8460	8615	8765	8915
30 km/h			4420	5045	5540	6035	6525	6775	7020	7270	7515	7650	7790	7925	8060
65 km/h			4250	4850	5325	5800	6275	6515	6750	6990	7225	7355	7490	7620	7750
65 km/h (Dual)	2640	3190	3740	4270	4685	5105	5520	5730	5940	6150	6360	6475	6590	6705	6820
70 km/h			4000	4500	5050	5600	6150	6240	6325	6415	6500	6600	6700	6800	6900

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
38	IF 800/70R38 179D/175E TL				873336	785.2	2053	892	6043	DW25B (A)	MW25B (A) DW27B (A)	804	1073	58
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6							
Psi	6	9	12	15	17	20	23							
10 km/h			5605	6440	7245	8080	8915							
30 km/h			5070	5810	6550	7305	8060							
65 km/h			4875	5590	6300	7025	7750							
65 km/h (Dual)	3035	3665	4290	4920	5545	6185	6820							
70 km/h			4340	4985	5605	6255	6900							

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa		Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
42	IF 710/70R42 179D/175E TL			622517	716	2082	926	6163	DW25B (A)		DW23B (A) MW25B (A)		802	872	59
Bar	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.1	2.2	2.3	2.4
Psi	6	9	12	15	17	20	23	25	26	28	29	30	32	33	35
10 km/h			4890	5560	6110	6660	7215	7490	7765	8040	8315	8465	8615	8765	8915
30 km/h			4420	5045	5540	6035	6525	6775	7020	7270	7515	7650	7790	7925	8060
65 km/h			4250	4850	5325	5800	6275	6515	6750	6990	7225	7355	7490	7620	7750
65 km/h (Dual)	2640	3190	3740	4270	4685	5105	5520	5730	5940	6150	6360	6475	6590	6705	6820
70 km/h			3870	4415	4860	5305	5755	5975	6200	6420	6645	6710	6775	6835	6900

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)	
42	IF 710/75R42 181D/178D TL				902190	730	2161	957	6407	DW25B (A)	DW23B (A) DW24B (A)	802	949	57	
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2	2.2	2.4
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	29	32	35
10 km/h			5175	5560	5940	6325	6710	7090	7475	7765	8050	8625	9030	9260	9490
30 km/h			4680	5020	5355	5695	6030	6370	6710	7045	7385	7685	7985	8280	8580
65 km/h			4500	4825	5150	5475	5800	6125	6450	6775	7100	7390	7675	7965	8250
65 km/h (Dual)	2860	3410	3960	4245	4535	4820	5105	5390	5680	5965	6250	6505	6755	7010	7260
70 km/h			4095	4390	4690	4985	5280	5575	5870	6160	6455	6750	7045	7275	7500

Megjegyzés:

- A levegőnyomásnak mindig meg kell felelnie a gumiabroncsenkénti terhelésnek, a haladási sebességnek, és igazodnia kell az elvégzendő munkaművelethez. A fenti ajánlásainkat a táblázatok közzététele után végrehajtott változtatások függvényében adjuk meg. A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- Szántáshoz és egyéb nagy nyomatékú kitért szántóföldi alkalmazásokhoz használja a 30 km/h-s sort!
- 20%-nál nagyobb lejtőn történő használat esetén adjon hozzá 0,4 bar nyomást a táblázatban lévő értékhez!
- Amennyiben a közúton töltött idő meghaladja az összes használati idő 50%-át, akkor adjon a táblázatban lévő értékhez 0,4 bar-t az intenzív úthasználat miatt!

KIS ÉS KÖZEPES TELJESÍTMÉNYŰ TRAKTOROKHOZ (200 LE-IG)

GRIPKER

ELŐNYÖK

TALAJTERHELÉS:

- a széles felfekvő felületnek és a lekerekített bordakialakításnak köszönhetően kisebb talajterhelés érhető el

ÖNTISZTÍTÓ KÉPESSÉG:

- a speciálisan kialakított bordák kiváló tapadást és kiváló öntisztuló tulajdonságot biztosítanak
- a gyémántalakzatú bordák azonosítják a KLEBER márkát

UTAZÁSI KOMFORT:

- a rugalmas köpeny és a speciális futófelület-kialakítás magas fokú kényelmet biztosít aszfalton akár 65 km/h sebességig



ELÉRHETŐ MÉRETEK

- | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| ■ 440/65R24 128D TL | ■ 540/65R28 142D TL | ■ 600/65R38 153D TL |
| ■ 480/65R24 133D TL | ■ 540/65R30 143D TL | ■ 650/65R38 157D TL |
| ■ 540/65R24 140D TL | ■ 540/65R34 145D TL | ■ 650/65R42 158D TL |
| ■ 440/65R28 131D TL | ■ 600/65R34 151D TL | |
| ■ 480/65R28 136D TL | ■ 540/65R38 147D TL | |

GUMIABRONCS-SPECIFIKÁCIÓK ÉS NYOMÁSÉRTÉK-TÁBLÁZATOK – Egy gumibroncsra eső megengedett terhelés kg-ban

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
24	440/65R24 128D TL	397176	440	1184	525	3508	DW14L	DW13 W13 W14L DW15L W15L	703	178	42

Bar	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h	1380	1495	1605	1720	1835	1945	2060	2145	2225	2310	2395	2475	2560	2640	2725
30 km/h	1120	1230	1340	1450	1560	1670	1780	1855	1925	2000	2070				
40 km/h			1285	1390	1495	1595	1700	1770	1835	1905	1970				
50 km/h					1430	1530	1630	1695	1760	1825	1890				
65 km/h					1360	1455	1550	1615	1675	1740	1800				

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
24	480/65R24 133D TL	987417	483	1239	540	3655	DW15L	DW14L W14L W15L	710	218	44

Bar	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h	1615	1740	1865	1990	2110	2235	2360	2460	2560	2655	2755	2855	2955	3050	3150
30 km/h	1290	1410	1530	1650	1770	1890	2010	2100	2190	2280	2370				
40 km/h			1455	1570	1690	1805	1920	2005	2090	2175	2260				
50 km/h					1620	1730	1840	1920	2000	2080	2160				
65 km/h					1540	1645	1750	1830	1905	1985	2060				

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
24	540/65R24 140D TL	357179	532	1300	566	3835	DW16L	W16L DW18L W18L	710	287	46

Bar	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h	1900	2050	2200	2350	2500	2650	2800	2920	3040	3155	3275	3395	3515	3630	3750
30 km/h	1530	1680	1835	1985	2135	2290	2440	2550	2660	2770	2880				
40 km/h			1745	1890	2035	2175	2320	2425	2530	2635	2740				
50 km/h					1950	2090	2230	2330	2430	2530	2630				
65 km/h					1855	1990	2120	2215	2310	2405	2500				

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
28	440/65R28 131D TL	501838	431	1297	578	3847	DW14L	W13 W14L DW15L W15L	821	198	42

Bar	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h	1520	1630	1740	1850	1960	2070	2180	2270	2360	2450	2540	2630	2720	2810	2900
30 km/h	1190	1310	1425	1545	1665	1780	1900	1985	2070	2155	2240				
40 km/h			1355	1470	1585	1695	1810	1895	1975	2060	2140				
50 km/h					1515	1625	1730	1810	1890	1970	2050				
65 km/h					1445	1550	1650	1725	1800	1875	1950				

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
28	480/65R28 136D TL	810788	480	1339	588	3958	DW15L	DW14L W14L W15L	822	249	44

Bar	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h	1710	1840	1975	2105	2235	2370	2500	2605	2715	2820	2925	3030	3140	3245	3350
30 km/h	1370	1505	1645	1780	1915	2055	2190	2290	2385	2485	2580				
40 km/h			1560	1690	1820	1950	2080	2175	2265	2360	2450				
50 km/h					1750	1875	2000	2090	2175	2265	2350				
65 km/h					1665	1785	1900	1985	2070	2155	2240				

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
28	540/65R28 142D TL	212088	535	1416	617	4178	DW16L	W16L DW18L W18L	822	318	48

Bar	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h	2070	2225	2380	2535	2690	2845	3000	3125	3250	3375	3500	3625	3750	3875	4000
30 km/h	1645	1800	1955	2115	2270	2425	2580	2700	2815	2935	3050				
40 km/h			1855	2005	2155	2300	2450	2565	2675	2790	2900				
50 km/h					2065	2210	2350	2460	2565	2675	2780				
65 km/h					1970	2105	2240	2345	2445	2550	2650				

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
30	540/65R30 143D TL	024095	527	1460	642	4317	DW16L	W16L DW18L W18L	754	333	46

Bar	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h	2130	2290	2445	2605	2760	2920	3075	3205	3340	3470	3600	3730	3865	3995	4125
30 km/h	1690	1850	2010	2170	2330	2490	2650	2770	2890	3010	3130				
40 km/h			1915	2065	2220	2370	2520	2635	2750	2865	2980				
50 km/h					2130	2275	2420	2530	2640	2750	2860				
65 km/h					2025	2165	2300	2405	2515	2620	2725				

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
34	540/65R34 145D TL	734934	527	1588	698	4695	DW16L	W16L DW18L W18L	704	364	47

Bar	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h	2240	2410	2575	2745	2915	3080	3250	3390	3530	3670	3815	3955	4095	4235	4375
30 km/h	1805	1985	2165	2345	2520	2700	2880	2995	3110	3225	3340				
40 km/h			2060	2230	2400	2570	2740	2850	2960	3070	3180				
50 km/h					2300	2465	2630	2735	2840	2945	3050				
65 km/h					2190	2345	2500	2600	2700	2800	2900				

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
34	600/65R34 151D TL	009417	603	1639	721	4845	DW20B (A)	DW18L W18L	823	464	51

Bar	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h	2660	2865	3065	3270	3470	3675	3875	4035	4195	4355	4515	4670	4830	4990	5150
30 km/h	2130	2330	2535	2735	2935	3140	3340	3500	3655	3815	3970				
40 km/h			2415	2605	2800	2990	3180	3330	3480	3630	3780				
50 km/h					2685	2870	3050	3195	3335	3480	3620				
65 km/h					2550	2725	2900	3040	3175	3315	3450				

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
38	540/65R38 147D TL	783160	517	1677	741	4963	DW16L	W16L DW18L W18L	824	394	46

Bar	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h	2375	2555	2735	2915	3090	3270	3450	3595	3745	3890	4040	4185	4330	4480	4625
30 km/h	1910	2085	2260	2435	2610	2785	2960	3105	3250	3395	3540				
40 km/h			2155	2320	2490	2655	2820	2960	3095	3235	3370				
50 km/h					2385	2545	2700	2835	2965	3100	3230				
65 km/h					2270	2425	2575	2700	2825	2950	3075				

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
38	600/65R38 153D TL	186241	591	1748	768	5167	DW20B (A)	DW18L W18L	825	500	52

Bar	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h	2820	3040	3255	3475	3690	3910	4125	4290	4455	4620	4790	4955	5120	5285	5450
30 km/h	2250	2465	2680	2895	3110	3325	3540	3705	3870	4035	4200				
40 km/h			2555	2760	2965	3165	3370	3530	3685	3845	4000				
50 km/h					2835	3035	3230	3380	3530	3680	3830				
65 km/h					2700	2890	3075	3220	3365	3505	3650				

Átmérő (inch)	Leírás					CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
38	650/65R38 157D TL					005722	651	1805	794	5336	DW20B (A)	-	825	602	55

Bar	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h	3185	3425	3665	3905	4145	4385	4625	4815	5005	5195	5390	5580	5770	5960	6150
30 km/h	2520	2760	3005	3245	3485	3730	3970	4165	4355	4550	4740				
40 km/h			2855	3085	3320	3550	3780	3965	4150	4335	4520				
50 km/h					3180	3400	3620	3800	3975	4155	4330				
65 km/h					3030	3240	3450	3620	3790	3955	4125				

Átmérő (inch)	Leírás					CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
42	650/65R42 158D TL					001368	636	1937	858	5735	DW20B (A)	-	802	647	56

Bar	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
10 km/h	3280	3525	3770	4015	4260	4505	4750	4955	5155	5360	5565	5765	5970	6170	6375
30 km/h	2650	2910	3165	3425	3685	3940	4200	4375	4545	4720	4890				
40 km/h			3015	3260	3510	3755	4000	4165	4325	4490	4650				
50 km/h					3360	3595	3830	3990	4145	4305	4460				
65 km/h					3205	3430	3650	3800	3950	4100	4250				

Megjegyzés:

- A levegőnyomásnak mindig meg kell felelnie a gumibroncsonkénti terhelésnek, a haladási sebességnek, és igazodnia kell az elvégzendő munkaművelethez. A fenti ajánlásainkat a táblázatok közzététele után végrehajtott változtatások függvényében adjuk meg. A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- Szántáshoz és egyéb nagy nyomatékknak kitett szántóföldi alkalmazásokhoz használja a 30 km/h-s sort!
- 20%-nál nagyobb lejtőn történő használat esetén adjon hozzá 0,4 bar nyomást a táblázatban lévő értékhez!
- Amennyiben a közúton töltött idő meghaladja az összes használati idő 50%-át, akkor adjon a táblázatban lévő értékhez 0,4 bar-t az intenzív úthasználat miatt!

KIS ÉS KÖZEPES TELJESÍTMÉNYŰ TRAKTOROKHOZ (180 LE-IG)

FITKER

ELŐNYÖK

TALAJTERHELÉS:

- a normál gumibroncsoknál jóval szélesebb kivitel miatt a talajterhelés csökkenthető

ÖNTISZTÍTÓ KÉPESSÉG:

- az enyhén kerekített bordák elősegítik az öntisztuló képességet
- a gyémántalakzatú bordák azonosítják a KLEBER márkát

UTAZÁSI KOMFORT:

- a rugalmas köpenynek és a nagyobb levegőmennyiségnek köszönhetően magas fokú kényelmet biztosít aszfalton történő közlekedéskor



ELÉRHETŐ MÉRETEK

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ■ 260/70R16 109A8/106B TL | ■ 360/70R24 122A8/122B TL | ■ 420/70R30 134A8/131B TL |
| ■ 280/70R16 112A8/109B TL | ■ 380/70R24 125A8/125B TL | ■ 480/70R30 141A8/141B TL |
| ■ 280/70R18 114A8/111B TL | ■ 420/70R24 136A8/136B TL | ■ 480/70R34 143A8/143B TL |
| ■ 280/70R20 116A8/113B TL | ■ 480/70R24 138A8/138B TL | ■ 520/70R34 148A8/148B TL |
| ■ 300/70R20 120A8/117B TL | ■ 360/70R28 125A8/125B TL | ■ 480/70R38 145A8/145B TL |
| ■ 320/70R20 123A8/120B TL | ■ 380/70R28 127A8/127B TL | ■ 520/70R38 150A8/150B TL |
| ■ 360/70R20 129A8/126B TL | ■ 420/70R28 133A8/133B TL | ■ 580/70R38 155A8/155B TL |
| ■ 320/70R24 116A8/116B TL | ■ 480/70R28 145A8/145B TL | ■ 620/70R42 160A8/160B TL |

GUMIABRONCS-SPECIFIKÁCIÓK ÉS NYOMÁSÉRTÉK-TÁBLÁZATOK – Egy gumiabroncsra eső megengedett terhelés kg-ban

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
16	260/70R16 109A8/106B TL				882055	256	768	346	2300	W9	W8	184	44	29

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	2.8
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30	35	39	41
10 km/h	520	615	660	705	755	800	850	895	940	990	1080	1220	1365	1505	1550
30 km/h	440	515	550	585	625	660	695	735	770	805	880	990	1100		
40 km/h	410	480	515	550	580	615	650	685	720	755	825	925	1030		
50 km/h		445	475	510	540	570	605	635	665	700	760	855	950		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
16	280/70R16 112A8/109B TL				789353	263	799	358	2373	W9	W10L W8L W8	184	50	29

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	2.8
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30	35	39	41
10 km/h	580	680	730	780	830	880	930	980	1030	1080	1180	1330	1480	1630	1680
30 km/h	495	575	615	650	690	730	770	810	850	885	965	1085	1200		
40 km/h	460	535	570	605	645	680	715	755	790	825	900	1010	1120		
50 km/h		495	530	560	595	630	660	695	730	765	830	930	1030		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
18	280/70R18 114A8/111B TL				919813	276	857	386	2556	W9	W10	438	56	29

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	2.8
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30	35	39	41
10 km/h	620	725	775	830	880	935	985	1040	1090	1145	1245	1405	1560	1720	1770
30 km/h	520	600	645	685	725	765	810	850	890	930	1015	1135	1260		
40 km/h	490	565	605	645	680	720	760	795	835	875	950	1065	1180		
50 km/h		510	545	580	615	650	680	715	750	785	855	955	1060		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
20	280/70R20 116A8/113B TL				480724	268	904	408	2725	W9	W8 W10	533	61	29

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	2.8
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30	35	39	41
10 km/h	640	800	880	960	1035	1115	1195	1275	1340	1400	1525	1655	1750	1850	1880
30 km/h	545	640	690	735	785	830	875	920	965	1010	1095	1215	1340		
40 km/h	515	600	645	690	730	775	820	865	905	950	1025	1140	1250		
50 km/h		545	585	625	665	705	745	785	825	865	935	1035	1140		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)	
20	300/70R20 120A8/117B TL				523762	292	947	426	2814	W9	W8 W10	542	71	31	
Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	2.8
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30	35	39	41
10 km/h	710	830	890	950	1010	1075	1135	1195	1255	1315	1435	1615	1800	1980	2040
30 km/h	605	700	750	795	845	890	940	985	1035	1080	1175	1320	1460		
40 km/h	580	665	710	755	795	840	885	925	970	1015	1100	1230	1360		
50 km/h		610	650	690	730	770	810	850	890	930	1010	1130	1250		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)	
20	320/70R20 123A8/120B TL				968538	320	980	442	2917	W10	W9 W11	542	83	33	
Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	2.8
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30	35	39	41
10 km/h	795	935	1005	1075	1145	1210	1280	1350	1420	1490	1630	1840	2045	2255	2325
30 km/h	675	785	840	895	950	1005	1060	1115	1170	1220	1330	1495	1660		
40 km/h	630	730	785	835	885	935	990	1040	1090	1140	1245	1395	1550		
50 km/h		665	710	755	805	850	895	940	985	1035	1125	1260	1400		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa		Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
20	360/70R20 129A8/126B TL				356982	366	1047	464	3107	W11	W9 W10 W12		664	108	31
Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	2.8
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30	35	39	41
10 km/h	950	1115	1200	1285	1365	1450	1530	1615	1700	1780	1950	2200	2445	2695	2780
30 km/h	800	930	1000	1065	1130	1195	1260	1325	1390	1455	1585	1785	1980		
40 km/h	750	870	935	995	1055	1115	1180	1240	1300	1360	1485	1665	1850		
50 km/h		800	855	915	970	1025	1080	1140	1195	1250	1365	1530	1700		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)	
24	320/70R24 116A8/116B TL				920320	332	1103	496	3278	W10	W9 W11	692	105	37	
Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h		1170	1225	1280	1330	1385	1440	1495	1545	1600	1710	1880			
30 km/h	890	980	1025	1070	1115	1160	1205	1250	1295	1340					
40 km/h	830	915	955	1000	1040	1080	1125	1165	1210	1250					
50 km/h		915	955	1000	1040	1085	1125	1165	1210	1250					

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa		Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
24	360/70R24 122A8/122B TL				513401	371	1153	517	3423	W11		W10 W12		692	137	40

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1				
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30				
10 km/h		1410	1475	1540	1605	1670	1735	1800	1865	1930	2060	2250				
30 km/h	1070	1180	1230	1285	1340	1395	1450	1500	1555	1610						
40 km/h	990	1090	1145	1195	1245	1295	1345	1400	1450	1500						
50 km/h		1090	1140	1195	1245	1295	1345	1400	1450	1500						

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa		Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
24	380/70R24 125A8/125B TL				761981	390	1204	536	3569	W12		W11 W13		700	161	41

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1				
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30				
10 km/h		1550	1620	1695	1765	1835	1905	1980	2050	2120	2265	2480				
30 km/h	1170	1290	1350	1410	1470	1530	1590	1650	1710	1770						
40 km/h	1090	1200	1260	1315	1370	1425	1480	1540	1595	1650						
50 km/h		1200	1255	1315	1370	1425	1480	1540	1595	1650						

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa		Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
24	420/70R24 136A8/136B TL				472806	437	1255	563	3727	W13		W12 DW14L W14L		703	203	43

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	2.8	
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30	35	39	41	
10 km/h	1315	1570	1695	1820	1945	2075	2200	2325	2430	2535	2745	2965	3135	3305	3360	
30 km/h	1120	1300	1390	1480	1570	1660	1755	1850	1940	2035	2125	2265	2400			
40 km/h	1030	1205	1290	1375	1465	1550	1640	1725	1815	1900	1985	2115	2240			
50 km/h		1205	1290	1380	1465	1550	1640	1725	1815	1900	1985	2115	2240			

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa		Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
24	480/70R24 138A8/138B TL				984280	494	1338	589	3955	DW15L		DW14L W14L W15L DW16L W16L		710	276	46

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1				
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30				
10 km/h		2210	2315	2415	2520	2620	2725	2825	2930	3030	3235	3540				
30 km/h	1680	1850	1935	2020	2105	2190	2275	2360	2445	2530						
40 km/h	1560	1720	1800	1880	1960	2040	2120	2200	2280	2360						
50 km/h		1720	1800	1880	1960	2040	2120	2200	2280	2360						

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
28	360/70R28 125A8/125B TL	761038	368	1263	565	3747	DW11	W10 W12	726	153	40

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h		1550	1620	1695	1765	1835	1905	1980	2050	2120	2265	2480			
30 km/h	1170	1290	1350	1410	1470	1530	1590	1650	1710	1770					
40 km/h	1090	1200	1260	1315	1370	1425	1480	1540	1595	1650					
50 km/h		1200	1255	1315	1370	1425	1480	1540	1595	1650					

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
28	380/70R28 127A8/127B TL	282375	392	1308	594	3881	W12	W11 W13	732	179	41

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h		1640	1715	1795	1870	1945	2020	2100	2175	2250	2400	2630			
30 km/h	1250	1375	1435	1500	1560	1620	1685	1745	1810	1870					
40 km/h	1160	1280	1335	1395	1455	1515	1575	1630	1690	1750					
50 km/h		1280	1340	1400	1455	1515	1575	1635	1690	1750					

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
28	420/70R28 133A8/133B TL	655028	439	1366	608	4050	W13	W12 DW14L W14L	821	231	42

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h		1930	2020	2110	2195	2285	2375	2465	2550	2640	2820	3090			
30 km/h	1470	1615	1690	1760	1835	1910	1980	2055	2125	2200					
40 km/h	1360	1500	1570	1640	1710	1780	1850	1920	1990	2060					
50 km/h		1500	1570	1640	1710	1780	1850	1920	1990	2060					

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
28	480/70R28 145A8/145B TL	897634	486	1440	645	4275	DW15L	DW14L W14L W15L DW16L W16L	822	302	46

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	2.8
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30	35	39	41
10 km/h	1725	2065	2235	2410	2580	2750	2920	3090	3220	3355	3620	3885	4085	4285	4350
30 km/h	1475	1715	1835	1960	2080	2200	2320	2440	2560	2680	2785	2945	3100		
40 km/h	1360	1595	1710	1825	1945	2060	2170	2280	2390	2500	2600	2750	2900		
50 km/h		1595	1710	1830	1945	2060	2170	2280	2390	2500	2600	2750	2900		

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
30	420/70R30 134A8/131B TL	661829	410	1399	628	4217	W13	W12 DW14L W14	734	205	41

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	1460	1725	1825	1920	2055	2185	2280	2375	2500	2625	2835	3180			
30 km/h	1230	1455	1560	1660	1770	1875	1980	2085	2180	2270					
40 km/h	1150	1360	1455	1550	1650	1750	1850	1950	2035	2120					
50 km/h		1250	1340	1425	1515	1600	1690	1775	1865	1950					

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
30	480/70R30 141A8/141B TL	347735	495	1483	662	4400	DW15L	DW14L W14L W15L DW16L W16L	754	317	48

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h		2410	2525	2635	2750	2860	2975	3085	3200	3310	3530	3860			
30 km/h	1830	2015	2110	2200	2295	2390	2480	2575	2665	2760					
40 km/h	1700	1875	1965	2050	2140	2230	2315	2405	2490	2580					
50 km/h		1875	1965	2050	2140	2230	2315	2405	2490	2580					

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
34	480/70R34 143A8/143B TL	481973	497	1592	707	4745	DW15L	DW14L W14L W15L DW16L W16L	704	345	47

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h		2550	2670	2790	2905	3025	3145	3265	3380	3500	3735	4090			
30 km/h	1940	2135	2235	2330	2430	2530	2625	2725	2820	2920					
40 km/h	1800	1985	2080	2170	2265	2360	2450	2545	2635	2730					
50 km/h		1985	2080	2170	2265	2360	2450	2545	2635	2730					

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
34	520/70R34 148A8/148B TL	289573	535	1654	734	4901	DW16L	DW15L W15L W16L DW18L W18L	823	422	51

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h		2950	3085	3225	3360	3495	3630	3770	3905	4040	4315	4730			
30 km/h	2240	2465	2580	2690	2805	2920	3030	3145	3255	3370					
40 km/h	2080	2295	2400	2510	2615	2720	2830	2935	3045	3150					
50 km/h		2295	2400	2510	2615	2725	2830	2935	3045	3150					

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
38	480/70R38 145A8/145B TL	190745	492	1697	765	5045	DW15L	DW14L W14L W15L DW16L W16L	786	377	48

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h		2720	2845	2970	3095	3220	3345	3470	3595	3720	3970	4350			
30 km/h	2060	2270	2370	2475	2580	2685	2790	2890	2995	3100					
40 km/h	1910	2110	2205	2305	2405	2505	2605	2700	2800	2900					
50 km/h		2110	2210	2310	2405	2505	2605	2705	2800	2900					

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
38	520/70R38 150A8/150B TL	759556	536	1765	783	5228	DW16L	DW15L W15L DW16L W16L DW18L W18L	824	464	51

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h		3140	3285	3430	3575	3720	3865	4010	4155	4300	4590	5030			
30 km/h	2380	2620	2740	2860	2980	3100	3220	3340	3460	3580					
40 km/h	2210	2440	2550	2665	2780	2895	3010	3120	3235	3350					
50 km/h		2440	2555	2670	2780	2895	3010	3125	3235	3350					

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
38	580/70R38 155A8/155B TL	857504	606	1849	821	5478	DW18L	W18L	825	590	56

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h		3630	3800	3965	4135	4300	4470	4635	4805	4970	5305	5810			
30 km/h	2760	3040	3175	3315	3455	3595	3735	3870	4010	4150					
40 km/h	2560	2825	2955	3090	3220	3350	3485	3615	3750	3880					
50 km/h		2820	2955	3085	3220	3350	3485	3615	3750	3880					

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
42	620/70R42 160A8/160B TL	101641	631	1952	866	5783	DW20B (A)	DW18L	802	658	56

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	3640	4055	4260	4470	4675	4885	5090	5300	5505	5715	6130	6750			
30 km/h	3180	3510	3670	3835	4000	4165	4330	4490	4655	4820					
40 km/h	2970	3275	3430	3580	3735	3890	4040	4195	4345	4500					
50 km/h		3275	3430	3580	3735	3890	4040	4195	4345	4500					

KIS ÉS KÖZEPES TELJESÍTMÉNYŰ TRAKTOROKHOZ (170 LE-IG)

TRAKER

ELŐNYÖK

HOSSZÚ ÉLETTARTAM:

- a bordák kialakításának köszönhetően a talajra nehezedő nyomás egyenletesen oszlik el
- magas bordakialakítás

HATÉKONY MUNKAVÉGZÉS:

- az enyhén kerekített bordák hatékony munkavégzést eredményeznek

ÖNTISZTÍTÓ KÉPESSÉG:

- az enyhén kerekített bordák elősegítik az öntisztuló képességet
- a gyémántalakzatú bordák azonosítják a KLEBER márkát



ELÉRHETŐ MÉRETEK

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ■ 320/85R20 119A8/116B TL | ■ 320/85R28 124A8/121B TL | ■ 460/85R34 147A8/144B TL |
| ■ 250/85R24 109A8/106B TL | ■ 340/85R28 127A8/124B TL | ■ 320/85R36 128A8/125B TL |
| ■ 280/85R24 115A8/112B TL | ■ 380/85R28 133A8/130B TL | ■ 340/85R36 132A8/129B TL |
| ■ 320/85R24 122A8/119B TL | ■ 420/85R28 144A8/141B TL | ■ 340/85R38 133A8/130B TL |
| ■ 340/85R24 130A8/127B TL | ■ 380/85R30 135A8/132B TL | ■ 420/85R38 144A8/141B TL |
| ■ 380/85R24 131A8/128B TL | ■ 420/85R30 140A8/137B TL | ■ 460/85R38 149A8/146B TL |
| ■ 420/85R24 142A8/139B TL | ■ 460/85R30 145A8/142B TL | ■ 520/85R38 155A8/152B TL |
| ■ 250/85R28 112A8/109B TL | ■ 320/85R32 126A8/123B TL | ■ 520/85R42 157A8/157B TL |
| ■ 280/85R28 118A8/115B TL | ■ 420/85R34 142A8/139B TL | |

GUMIABRONCS-SPECIFIKÁCIÓK ÉS NYOMÁSÉRTÉK-TÁBLÁZATOK – Egy gumiabroncsra eső megengedett terhelés kg-ban

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
20	320/85R20 119A8/116B TL	161882	332	1047	466	3104	W11	W8 W10	444	105	38

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	1160	1275	1335	1395	1455	1510	1570	1630	1690	1745	1865	2040			
30 km/h	950	1050	1105	1155	1205	1255	1305	1360	1410	1460					
40 km/h		980	1030	1075	1125	1170	1220	1265	1315	1360					
50 km/h				980	1025	1070	1115	1160	1205	1250					

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
24	250/85R24 109A8/106B TL	162160	248	1042	472	3101	W8	W7	686	68	37

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	880	970	1015	1060	1105	1150	1195	1235	1280	1325	1415	1550			
30 km/h	720	795	835	870	910	950	985	1025	1060	1100					
40 km/h		740	775	815	850	885	920	960	995	1030					
50 km/h				740	775	810	845	880	915	950					

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
24	280/85R24 115A8/112B TL	161767	288	1100	493	3267	W10	W9	692	88	37

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	1040	1145	1195	1250	1300	1350	1405	1455	1510	1560	1665	1820			
30 km/h	850	940	985	1030	1075	1120	1165	1210	1255	1300					
40 km/h		870	915	960	1000	1045	1090	1135	1175	1220					
50 km/h				870	910	955	995	1035	1080	1120					

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
24	320/85R24 122A8/119B TL	161768	324	1149	516	3413	W11	W10	692	121	42

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	1280	1410	1475	1540	1605	1670	1735	1795	1860	1925	2055	2250			
30 km/h	1040	1155	1210	1270	1325	1380	1440	1495	1555	1610					
40 km/h		1080	1135	1185	1240	1290	1345	1395	1450	1500					
50 km/h				1060	1110	1160	1210	1260	1310	1360					

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
24	340/85R24 130A8/127B TL				760563	350	1186	535	3527	W12	W11	700	143	40

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30	35	38	42
10 km/h	1410	1555	1625	1695	1765	1840	1910	1980	2050	2125	2265	2480	2620	2710	2850
30 km/h	1150	1275	1335	1400	1460	1520	1585	1645	1710	1770	1835	1935	2035		
40 km/h		1190	1250	1305	1365	1420	1480	1535	1595	1650	1715	1805	1900		
50 km/h				1170	1225	1280	1335	1390	1445	1500	1560	1645	1730		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
24	380/85R24 131A8/128B TL				161770	390	1252	551	3703	W13	W11 W12	703	180	40

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	1670	1840	1920	2005	2090	2175	2260	2340	2425	2510	2680	2930			
30 km/h	1360	1505	1580	1650	1725	1800	1870	1945	2015	2090					
40 km/h		1400	1470	1540	1605	1675	1745	1815	1880	1950					
50 km/h				1400	1465	1535	1600	1665	1735	1800					

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
24	420/85R24 142A8/139B TL				875390	460	1329	598	3949	DW15L	DW14L W14L W15L	710	228	42

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30	35	38	42
10 km/h	1970	2165	2265	2365	2465	2560	2660	2760	2860	2955	3155	3450	3645	3780	3975
30 km/h	1600	1770	1860	1945	2030	2115	2200	2290	2375	2460	2555	2695	2835		
40 km/h		1660	1740	1820	1900	1980	2060	2140	2220	2300	2390	2520	2650		
50 km/h				1650	1730	1805	1885	1965	2040	2120	2195	2300	2410		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
28	250/85R28 112A8/109B TL				162161	247	1142	520	3403	W8	W7	725	75	37

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	960	1055	1105	1150	1200	1250	1295	1345	1390	1440	1535	1680			
30 km/h	780	865	905	950	990	1030	1075	1115	1160	1200					
40 km/h		810	850	890	925	965	1005	1045	1080	1120					
50 km/h				800	840	875	915	955	990	1030					

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
28	280/85R28 118A8/115B TL 11.2 R28				161885	297	1200	543	3571	W10	W9	725	100	39

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	1130	1245	1300	1355	1415	1470	1525	1585	1640	1695	1810	1980			
30 km/h	920	1020	1065	1115	1165	1215	1265	1310	1360	1410					
40 km/h		950	995	1045	1090	1135	1180	1230	1275	1320					
50 km/h				950	995	1040	1085	1130	1175	1220					

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
28	320/85R28 124A8/121B TL 12.4 R28				161772	322	1253	562	3721	W11	W10	726	134	42

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	1370	1505	1575	1645	1715	1780	1850	1920	1990	2055	2195	2400			
30 km/h	1110	1230	1290	1350	1410	1470	1530	1590	1650	1710					
40 km/h		1150	1205	1265	1320	1375	1430	1490	1545	1600					
50 km/h				1130	1185	1235	1290	1345	1395	1450					

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
28	340/85R28 127A8/124B TL 13.6 R28				161773	363	1307	586	3882	W12	W11 W12L	732	155	40

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	1500	1650	1725	1800	1875	1950	2025	2105	2180	2255	2405	2630			
30 km/h	1220	1350	1415	1480	1545	1610	1675	1740	1805	1870					
40 km/h		1260	1320	1385	1445	1505	1565	1630	1690	1750					
50 km/h				1250	1310	1365	1425	1485	1540	1600					

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
28	380/85R28 133A8/130B TL 14.9 R28				161774	391	1360	607	4034	W13	W11 W12	821	204	40

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	1760	1935	2025	2115	2205	2290	2380	2470	2560	2645	2825	3090			
30 km/h	1430	1585	1660	1740	1815	1890	1970	2045	2125	2200					
40 km/h		1480	1555	1625	1700	1770	1845	1915	1990	2060					
50 km/h				1480	1550	1620	1690	1760	1830	1900					

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
28	420/85R28 144A8/141B TL 16.9 R28				955665	458	1435	647	4267	DW15L	DW14L W14L W15L	822	251	47

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30	35	38	42
10 km/h	2080	2290	2395	2500	2605	2710	2815	2915	3020	3125	3335	3650	3855	3995	4200
30 km/h	1690	1870	1965	2055	2145	2235	2325	2420	2510	2600	2700	2850	3000		
40 km/h		1750	1835	1920	2005	2090	2175	2260	2345	2430	2525	2660	2800		
50 km/h				1750	1830	1915	1995	2075	2160	2240	2320	2435	2550		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
30	380/85R30 135A8/132B TL 14.9 R30				161886	396	1413	628	4188	W13	W12	734	215	43

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	1860	2050	2140	2235	2330	2425	2520	2610	2705	2800	2990	3270			
30 km/h	1520	1680	1765	1845	1925	2005	2085	2170	2250	2330					
40 km/h		1570	1645	1725	1800	1875	1950	2030	2105	2180					
50 km/h				1560	1635	1705	1780	1855	1925	2000					

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
30	420/85R30 140A8/137B TL 16.9 R30				161776	447	1474	657	4371	DW15L	DW14L W14L W15L	754	263	48

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	2140	2355	2460	2570	2675	2785	2890	3000	3105	3215	3430	3750			
30 km/h	1740	1930	2020	2115	2210	2305	2400	2490	2585	2680					
40 km/h		1800	1890	1975	2065	2150	2240	2325	2415	2500					
50 km/h				1790	1875	1960	2045	2130	2215	2300					

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
30	460/85R30 145A8/142B TL 18.4 R30				161887	478	1547	681	4574	DW16L	DW15L W15L W16L	757	326	50

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	2480	2730	2855	2980	3105	3230	3355	3475	3600	3725	3975	4350			
30 km/h	2020	2235	2345	2450	2560	2670	2775	2885	2990	3100					
40 km/h		2090	2190	2295	2395	2495	2595	2700	2800	2900					
50 km/h				2070	2165	2265	2360	2455	2555	2650					

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
32	320/85R32 126A8/123B TL 12.4 R32				161888	330	1356	615	4037	W11	W10	760	153	40

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	1450	1595	1670	1745	1815	1890	1965	2035	2110	2185	2330	2550			
30 km/h	1180	1310	1370	1435	1500	1565	1630	1690	1755	1820					
40 km/h		1220	1280	1340	1400	1460	1520	1580	1640	1700					
50 km/h				1210	1265	1325	1380	1435	1495	1550					

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
34	420/85R34 142A8/139B TL 16.9 R34				161777	442	1581	708	4693	DW15L	DW14L W14L W15L	704	293	46

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	2270	2500	2610	2725	2840	2955	3070	3180	3295	3410	3640	3980			
30 km/h	1840	2040	2140	2240	2340	2440	2540	2640	2740	2840					
40 km/h		1910	2005	2095	2190	2280	2375	2465	2560	2650					
50 km/h				1900	1990	2075	2165	2255	2340	2430					

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
34	460/85R34 147A8/144B TL 18.4 R34				161778	488	1659	737	4916	DW16L	DW15L W15L W16L	823	355	50

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	2630	2895	3025	3160	3290	3420	3555	3685	3820	3950	4215	4610			
30 km/h	2140	2370	2485	2600	2715	2830	2945	3060	3175	3290					
40 km/h		2210	2320	2430	2535	2645	2755	2865	2970	3080					
50 km/h				2180	2285	2385	2490	2595	2695	2800					

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
36	320/85R36 128A8/125B TL 12.4 R36				161779	323	1461	667	4357	W11	W10	779	165	43

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	1540	1695	1770	1850	1925	2005	2080	2160	2235	2315	2470	2700			
30 km/h	1250	1385	1455	1520	1590	1660	1725	1795	1860	1930					
40 km/h		1300	1365	1425	1490	1550	1615	1675	1740	1800					
50 km/h				1290	1350	1410	1470	1530	1590	1650					

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
36	340/85R36 132A8/129B TL 13.6 R36				161780	354	1503	684	4478	W12	W11	780	192	43

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	1710	1880	1970	2055	2140	2225	2310	2400	2485	2570	2740	3000			
30 km/h	1390	1540	1615	1690	1765	1840	1915	1990	2065	2140					
40 km/h		1440	1510	1580	1650	1720	1790	1860	1930	2000					
50 km/h				1440	1510	1575	1645	1715	1780	1850					

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
38	340/85R38 133A8/130B TL 13.6 R38				161781	361	1563	714	4661	W12	W11	795	194	46

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	1760	1935	2025	2115	2205	2290	2380	2470	2560	2645	2825	3090			
30 km/h	1430	1585	1660	1740	1815	1890	1970	2045	2125	2200					
40 km/h		1480	1555	1625	1700	1770	1845	1915	1990	2060					
50 km/h				1480	1550	1620	1690	1760	1830	1900					

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
38	420/85R38 144A8/141B TL 16.9 R38				161782	445	1665	748	4947	DW15L	DW14L W14L W15L	786	323	48

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	2390	2630	2750	2875	2995	3115	3235	3355	3475	3595	3840	4200			
30 km/h	1950	2160	2265	2370	2475	2580	2685	2790	2895	3000					
40 km/h		2020	2120	2215	2315	2410	2510	2605	2705	2800					
50 km/h				2010	2105	2200	2295	2390	2485	2580					
max 40 km/h FRT				2425	2540	2660	2775	2895	3010	3125	3360				

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
38	460/85R38 149A8/146B TL 18.4 R38				161783	488	1754	786	5208	DW16L	DW15L W15L W16L	824	383	50

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	2780	3060	3200	3340	3480	3620	3760	3900	4040	4180	4460	4880			
30 km/h	2260	2505	2625	2750	2870	2990	3115	3235	3360	3480					
40 km/h		2340	2455	2570	2680	2795	2910	3025	3135	3250					
50 km/h				2340	2450	2560	2670	2780	2890	3000					
max 40 km/h FRT				2810	2945	3085	3220	3355	3490	3630	3900				

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
38	520/85R38 155A8/152B TL 20.8 R38				161784	541	1838	820	5452	DW18L	DW16L W16L W18L	825	518	56

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	3310	3645	3810	3975	4145	4310	4475	4645	4810	4975	5310	5810			
30 km/h	2700	2990	3135	3280	3425	3570	3715	3860	4005	4150					
40 km/h		2790	2925	3065	3200	3335	3470	3610	3745	3880					
50 km/h				2770	2900	3030	3160	3290	3420	3550					
max 40 km/h FRT				3350	3515	3680	3840	4005	4170	4335	4660				

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
42	520/85R42 157A8/157B TL 20.8 R42				656000	557	1948	867	5776	DW18L	DW16L W18L W16L	802	545	52

Bar	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h	3520	3875	4055	4230	4410	4590	4765	4945	5120	5300	5655	6190			
30 km/h	2870	3180	3330	3485	3640	3795	3950	4100	4255	4410					
40 km/h		2970	3115	3260	3405	3550	3690	3835	3980	4125					
50 km/h				3260	3405	3550	3695	3835	3980	4125					
max 40 km/h FRT				3565	3740	3910	4085	4260	4430	4605	4950				

Megjegyzés:

- A levegőnyomásnak mindig meg kell felelnie a gumibronconkénti terhelésnek, a haladási sebességnek, és igazodnia kell az elvégzendő munkaművelethez. A fenti ajánlásainkat a táblázatok közzététele után végrehajtott változtatások függvényében adjuk meg. A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- Szántáshoz és egyéb nagy nyomatékú kitért szántóföldi alkalmazásokhoz használja a 30 km/h-s sort!
- 20%-nál nagyobb lejtőn történő használat esetén adjon hozzá 0,4 bar nyomást a táblázatban lévő értékhez!
- Amennyiben a közúton töltött idő meghaladja az összes használati idő 50%-át, akkor adjon a táblázatban lévő értékhez 0,4 bar-t az intenzív úthasználat miatt!

KIS ÉS KÖZEPES TELJESÍTMÉNYŰ, SPECIÁLISAN SZŐLŐ- ÉS GYÜMÖLCSÜLTETVÉNY TRAKTOROKHOZ

SUPER VIGNE

ELŐNYÖK

HOSSZÚ ÉLETTARTAM ÉS ROBUSZTUS KIVITEL:

- radiálszerkezetű gumibroncs
- ellenáll a vágásoknak és a szakadásoknak

GYÜMÖLCSÖSÖKRE TERVEZVE:

- speciálisan szőlő- és gyümölcsültetvényekhez tervezett futófelület-mintázat

BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS:

- hosszú és széles felfekvő felület, mely kiváló tapadást eredményez, így a lejtőn végzett munka biztonságosabb



ELÉRHETŐ MÉRETEK

- | | | |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| ■ 7.50R16 100A8 TL | ■ 8.3R24 106A8 TL | ■ 9.5R28 109A8 TL |
| ■ 7.50R18 102A8 TL | ■ 9.5R24 107A8 TL | ■ 11.2R28 116A8 TL |
| ■ 7.50R20 104A8 TL | ■ 11.2R24 114A8 TL | ■ 12.4R28 121A8 TL |
| ■ 9.5R20 108A8 TL | ■ 13.6R24 121A8 TL | ■ 13.6R28 123A8 TL |
| ■ 11.2R20 111A8 TL | ■ 14.9R24 126A8 TL | ■ 14.9R28 128A8 TL |

GUMIABRONCS-SPECIFIKÁCIÓK ÉS NYOMÁSÉRTÉK-TÁBLÁZATOK – Egy gumiabroncsra eső megengedett terhelés kg-ban

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa		Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
16	7.50R16 100A8 TL				460305	200	796	357	2388	5.50F		-		317 431	32	25
Bar	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5			
Psi	15	17	19	20	22	23	26	30	35	38	42	46	51			
10 km/h						670	760	890	1020	1055	1100	1150	1200			
30 km/h	430	475	500	525	545	570	605	660	715	750	805	860				
40 km/h						520	555	610	660	695	750	800				

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa		Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
18	7.50R18 102A8 TL				574346	200	854	394	2553	5.50F		-		440 441	34	25
Bar	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5			
Psi	15	17	19	20	22	23	26	30	35	38	42	46	51			
10 km/h						710	805	940	1080	1115	1170	1225	1280			
30 km/h	450	505	530	555	585	610	650	705	760	800	855	910				
40 km/h						550	590	645	700	740	795	850				

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa		Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
20	7.50R20 104A8 TL				401887	200	904	409	2718	5.50F		-		655 660	44	25
Bar	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5			
Psi	15	17	19	20	22	23	26	30	35	38	42	46	51			
10 km/h						750	850	1000	1150	1185	1240	1295	1350			
30 km/h	480	535	565	595	620	650	690	745	805	845	900	960				
40 km/h						590	630	685	745	785	840	900				

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa		Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
20	9.5R20 108A8 TL				283935	245	938	437	2811	W8		W7		533	59	27
Bar	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5			
Psi	15	17	19	20	22	23	26	30	35	38	42	46	51			
10 km/h						830	945	1110	1280	1320	1380	1440	1500			
30 km/h	540	600	630	660	690	720	765	830	895	940	1005	1070				
40 km/h						650	695	760	825	870	935	1000				

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
20	11.2R20 111A8 TL			963152	288	983	440	2918	W9		W8 W10	542	74	28

Bar	0.6	0.8	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1				
Psi	9	12	15	17	19	20	22	23	26	30				
10 km/h			1100	1200	1245	1295	1345	1395	1495	1640				
30 km/h	780	860	935	1015	1055	1090	1130	1170						
40 km/h			870	945	980	1015	1055	1090						

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
24	8.3R24 106A8 TL			257555	210	984	454	2951	W7		-	686	49	25

Bar	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5		
Psi	17	19	20	22	23	26	30	35	38	42	46	51		
10 km/h					790	895	1055	1210	1250	1310	1370	1430		
30 km/h	570	600	625	655	680	725	785	850	895	955	1020			
40 km/h					620	665	725	790	830	890	950			

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
24	9.5R24 107A8 TL			571677	240	1027	463	3053	W8		W7	686	60	33

Bar	0.6	0.8	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1				
Psi	9	12	15	17	19	20	22	23	26	30				
10 km/h			990	1075	1120	1160	1205	1245	1330	1460				
30 km/h	690	760	830	900	935	970	1005	1040						
40 km/h			780	845	880	915	945	980						

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa		Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
24	11.2R24 114A8 TL			162123	297	1084	488	3250	W10		W9	-	89	36

Bar	0.6	0.8	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1				
Psi	9	12	15	17	19	20	22	23	26	30				
10 km/h			1190	1295	1350	1400	1455	1505	1610	1770				
30 km/h	840	925	1010	1090	1135	1175	1220	1260						
40 km/h			940	1020	1060	1100	1140	1180						

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
24	13.6R24 121A8 TL			162125	356	1188	534	3577	W12	W11	700	143	40
Bar	0.6	0.8	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	15	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h			1470	1600	1665	1730	1795	1855	1985	2180			
30 km/h	1030	1135	1240	1340	1395	1445	1500	1550					
40 km/h			1160	1255	1305	1355	1400	1450					

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
24	14.9R24 126A8 TL			162167	383	1241	551	3678	W13	W12	703	174	38
Bar	0.6	0.8	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	15	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h			1640	1805	1890	1970	2055	2135	2300	2550			
30 km/h	1160	1290	1425	1555	1620	1690	1755	1820					
40 km/h		1200	1325	1450	1515	1575	1640	1700					
50 km/h			1180	1305	1365	1425	1490	1550					

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
28	9.5R28 109A8 TL			188404	235	1128	527	3364	W8	W7	725	76	34
Bar	0.6	0.8	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	15	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h			1040	1135	1180	1225	1270	1320	1410	1550			
30 km/h	730	805	880	950	990	1025	1065	1100					
40 km/h			820	890	925	960	995	1030					

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázattérfogat (mm)
28	11.2R28 116A8 TL			162127	290	1191	540	3545	W10	W9	725	98	36
Bar	0.6	0.8	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1			
Psi	9	12	15	17	19	20	22	23	26	30			
10 km/h			1270	1380	1435	1490	1545	1605	1715	1880			
30 km/h	890	980	1070	1160	1205	1250	1295	1340					
40 km/h			1000	1085	1125	1165	1210	1250					

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
28	12.4R28 121A8 TL	162128	335	1258	568	3720	W11	W8 W9	726	122	35
Bar	0.6	0.8	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	
Psi	9	12	15	17	19	20	22	23	26	30	
10 km/h			1470	1600	1665	1730	1795	1855	1985	2180	
30 km/h	1030	1135	1240	1340	1395	1445	1500	1550			
40 km/h			1160	1255	1305	1355	1400	1450			

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
28	13.6R28 123A8 TL	162129	362	1280	577	3806	W12	W11	732	150	37
Bar	0.6	0.8	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	
Psi	9	12	15	17	19	20	22	23	26	30	
10 km/h			1570	1710	1775	1845	1915	1985	2125	2330	
30 km/h	1100	1210	1325	1435	1490	1550	1605	1660			
40 km/h			1240	1345	1395	1445	1500	1550			

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
28	14.9R28 128A8 TL	162166	382	1348	603	4025	W13	W12 W13	821	197	37
Bar	0.6	0.8	1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.8	2.1	
Psi	9	12	15	17	19	20	22	23	26	30	
10 km/h			1730	1905	1995	2085	2170	2260	2435	2700	
30 km/h	1220	1360	1505	1645	1715	1790	1860	1930			
40 km/h		1270	1405	1535	1600	1670	1735	1800			
50 km/h			1240	1375	1440	1505	1575	1640			

Megjegyzés:

- A levegőnyomásnak mindig meg kell felelnie a gumiabroncsenkénti terhelésnek, a haladási sebességnek, és igazodnia kell az elvégzendő munkaművelethez. A fenti ajánlásainkat a táblázatok közzététele után végrehajtott változtatások függvényében adjuk meg. A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- Szántáshoz és egyéb nagy nyomatékknak kitett szántóföldi alkalmazásokhoz használja a 30 km/h-s sort!
- 20%-nál nagyobb lejtőn történő használat esetén adjon hozzá 0,4 bar nyomást a táblázatban lévő értékhez!
- Amennyiben a közúton töltött idő meghaladja az összes használati idő 50%-át, akkor adjon a táblázatban lévő értékhez 0,4 bar-t az intenzív úthasználat miatt!

KIS ÉS KÖZEPES TELJESÍTMÉNYŰ TRAKTOROKHOZ

SUPER G

ELŐNYÖK

LEJTŐN VALÓ MUNKAVÉGZÉS:

- a speciálisan kialakított vállformának köszönhetően maximális tartást biztosít a lejtőkön való munkavégzéskor

HATÉKONY MUNKAVÉGZÉS:

- az enyhén kerekített bordák hatékony munkavégzést eredményeznek

NÖVÉNYVÉDELEM:

- a széles, lekerekített kapaszkodófülek segítik csökkenteni a növényben okozott kár mértékét



ELÉRHETŐ MÉRETEK

- 340/75R20 117A8/114B TT
- 14.9LR20 119A8/116B TL
- 16.9R30 137A8/134B TL

GUMIABRONCS-SPECIFIKÁCIÓK ÉS NYOMÁSÉRTÉK-TÁBLÁZATOK – Egy gumibroncsra eső megengedett terhelés kg-ban

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
20	340/75R20 117A8/114B TT	160884	333	1045	470	3114	W11	-	664	113	29

Bar	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1
Psi	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	30
10 km/h					1150	1220	1290	1365	1435	1505	1575	1645	1715	1790	1930
30 km/h	730	795	860	920	985	1050	1115	1180	1240	1305	1370				
40 km/h	670	730	795	855	920	980	1040	1105	1165	1230	1290				
50 km/h					840	895	955	1010	1065	1125	1180				

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
20	14.9LR20 119A8/116B TL	286656	390	1092	491	3246	13	W11 W12	664	130	30

Bar	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1
Psi	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	30
10 km/h					1210	1285	1360	1435	1510	1585	1665	1740	1815	1890	2040
30 km/h	770	840	910	975	1045	1115	1185	1255	1320	1390	1460				
40 km/h	710	775	840	905	970	1035	1100	1165	1230	1295	1360				
50 km/h					890	950	1010	1070	1130	1190	1250				

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
30	16.9R30 137A8/134B TL	450712	439	1470	657	4362	DW15L	DW14L W14L W15L	754	263	32

Bar	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1
Psi	9	10	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	30
10 km/h					2050	2175	2305	2430	2560	2685	2815	2940	3070	3195	3450
30 km/h	1300	1415	1530	1650	1765	1880	1995	2110	2230	2345	2460				
40 km/h	1210	1320	1430	1535	1645	1755	1865	1975	2080	2190	2300				
50 km/h					1520	1620	1720	1820	1920	2020	2120				

Megjegyzés:

- A levegőnyomásnak mindig meg kell felelnie a gumibroncsenkénti terhelésnek, a haladási sebességnek, és igazodnia kell az elvégzendő munkaművelethez. A fenti ajánlásainkat a táblázatok közzététele után végrehajtott változtatások függvényében adjuk meg. A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak.
- Szántáshoz és egyéb nagy nyomatékknak kitett szántóföldi alkalmazásokhoz használja a 30 km/h-s sort!
- 20%-nál nagyobb lejtőn történő használat esetén adjon hozzá 0,4 bar nyomást a táblázatban lévő értékhez!
- Amennyiben a közúton töltött idő meghaladja az összes használati idő 50%-át, akkor adjon a táblázatban lévő értékhez 0,4 bar-t az intenzív úthasználat miatt!

ANYAGMOZGATÓGÉPEKHEZ

LUGKER

ELŐNYÖK

OPTIMÁLIS ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG:

- fémszövetes, radiál övbetétek
- szöglyuksérüléssel szembeni ellenálló képesség

RENDKÍVÜL JÓ VONÓERŐ ÁTVITELI KÉPESSÉG:

- speciális borda szögek és speciális mintázati kiképzés
- optimális erőátvitel süppedős talajon is

NAGYON JÓ STABILITÁS:

- merev oldalfal kialakításának köszönhetően kisebb deformációt kell elviselnie terhelt állapotban
- pontosabb a rakodási művelet közbeni manőverezés



ELÉRHETŐ MÉRETEK

- 400/70R20 IND 149A8/149B TL
- 460/70R24 IND 159A8/159B TL
- 500/70R24 IND 164A8/164B TL

GUMIABRONCS-SPECIFIKÁCIÓK ÉS NYOMÁSÉRTÉK-TÁBLÁZATOK – Egy gumiabroncsra eső megengedett terhelés kg-ban

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
20	400/70R20 IND 149A8/149B TL	478302	412	1062	480	3160	W13	13 14 12 12SDC 13SDC DW13	664	139	30

Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
10 km/h (Cyc)	1910	2120	2335	2545	2760	2970	3180	3395	3605	3820	4030	4245	4455	4670	4880
25 km/h	1730	1885	2045	2200	2355	2510	2670	2825	2980	3140	3295	3455	3610		
30 km/h	1660	1810	1965	2115	2265	2415	2570	2720	2870	3025	3175	3330	3480		
40 km/h	1550	1690	1825	1965	2100	2240	2375	2515	2650	2800	2950	3100	3250		
50 km/h	1550	1690	1825	1965	2100	2240	2375	2515	2650	2800	2950	3100	3250		
Stat	2930	3255	3580	3905	4230	4555	4880	5205	5530	5855	6180	6505	6830	7155	7480

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
24	460/70R24 IND 159A8/159B TL 17.5 LR 24	968722	469	1240	560	3704	DW15L	14 DW14L DW16L 16	710	217	34

Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
10 km/h (Cyc)	2570	2855	3140	3425	3710	3995	4280	4565	4850	5135	5420	5705	5990	6275	6560
25 km/h	2320	2530	2745	2955	3165	3375	3585	3800	4010	4225	4435	4650	4860		
30 km/h	2240	2445	2650	2850	3055	3260	3460	3665	3870	4075	4275	4480	4680		
40 km/h	2120	2310	2505	2695	2885	3075	3270	3460	3650	3830	4015	4195	4375		
50 km/h	2120	2310	2505	2695	2885	3075	3270	3460	3650	3830	4015	4195	4375		
Stat	3940	4375	4815	5250	5690	6125	6560	7000	7435	7875	8310	8750	9185	9625	10060

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat-mélység (mm)
24	500/70R24 IND 164A8/164B TL 19.5 LR 24	265461	511	1298	582	3830	DW16L	DW15L 16	710	264	34

Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
10 km/h (Cyc)	2930	3255	3585	3910	4240	4565	4890	5220	5545	5875	6200	6525	6850	7175	7500
25 km/h	2650	2890	3135	3375	3615	3855	4100	4340	4580	4825	5065	5310	5550		
30 km/h	2560	2795	3025	3260	3490	3725	3955	4190	4420	4655	4885	5120	5350		
40 km/h	2360	2580	2800	3020	3245	3465	3685	3905	4125	4345	4565	4780	5000		
50 km/h	2360	2580	2800	3020	3245	3465	3685	3905	4125	4345	4565	4780	5000		
Stat	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500

GUMIABRONCSOK SORKÖZMŰVELÉSHEZ

Kis és közepes kapacitású önjáró és vontatott permetezőgépekre, valamint sorközművelési és permetezési munkákat ellátó traktorokra

CROPKER

ELŐNYÖK:

MAGAS SZINTŰ TERMÉNYVÉDELEM:

- kisebb terménykár, amikor az abroncsok a termény sorok között haladnak
- a borda kialakításának köszönhetően a „kanál hatás” csökken, míg az optimalizált váll kialakításának köszönhetően a növényeket „félre toló” hatás csökken
- a nem folytonos bordák elősegítik az öntisztulást a nedves szántóföld elhagyásakor
- könnyebb sáreltávolítás az új borda kialakításának köszönhetően

TERMELÉKENYSÉG:

- nagyobb vonóerő a puha és nedves talajon a kapaszkodó-bordák közti nagyobb távolságának köszönhetően



ROBUSZTUS KIVITEL ÉS HOSSZÚ ÉLETTARTAM:

- a futófelülethez „piramis” alakban csatlakoznak a bordák
- merev központi futóblokk: precízebb, jobb kormányzás különösen a nagyobb teljesítményű traktoroknál
- a KLEBER robusztus és megbízható abroncsok tervezésében szerzett szakértelmének köszönhetően elismerten tartós karkasz

NAGYOBB VONÓERŐ:

- felépítése révén a KLEBER CROPKER abroncs teljes profilszélességét kihasználja és ezzel jobban elosztja a terhelést a felfekvő felületen
- új, zártabb középső sáv, amely megerősíti és szilárdabbá teszi a bordaortt

ELÉRHETŐ MÉRETEK

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ■ 230/95R32 128D/131A8 TL | ■ 230/95R40 132D/135A8 TL | ■ 300/95R46 148D/151A8 TL |
| ■ 270/95R32 136D/139A8 TL | ■ 270/95R42 141D/144A8 TL | ■ 230/95R48 136D/139A8 TL |
| ■ 230/95R36 130D/133A8 TL | ■ 300/95R42 147D/150A8 TL | ■ 270/95R48 144D/147A8 TL |
| ■ 270/95R36 139D/142A8 TL | ■ 230/95R44 134D/137A8 TL | ■ 300/95R52 151D/154A8 TL |
| ■ 270/95R38 140D/143A8 TL | ■ 270/95R44 142D/145A8 TL | ■ 270/95R54 146D/149A8 TL |

GUMIABRONCS-SPECIFIKÁCIÓK ÉS NYOMÁSÉRTÉK-TÁBLÁZATOK – Egy gumiabroncsra eső megengedett terhelés kg-ban

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
32	230/95R32 128D/131A8 TL 9.5 R 32				002322	225	1256	587	3768	W7	W8	758	66	31

Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
10 km/h (Cyc)	1615	1785	1955	2045	2135	2220	2310	2405	2505	2600	2695	2795	2890	2975	3060
25 km/h (Cyc)	1405	1470	1535	1595	1660	1730	1800	1870	1935	2005	2075	2135	2195		
30 km/h	1325	1385	1445	1505	1565	1630	1695	1760	1825	1890	1955	2015	2070		
40 km/h	1260	1320	1375	1435	1490	1550	1615	1675	1735	1800	1860	1915	1970		
40 km/h (FRT)															2160
50 km/h	1210	1265	1320	1375	1430	1490	1550	1610	1665	1725	1785	1840	1890		
50 km/h (FRT)															1960
65 km/h	1150	1205	1255	1310	1360	1415	1475	1530	1585	1645	1700	1750	1800		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
32	270/95R32 136D/139A8 TL 11.2 R 32				227326	276	1320	617	3957	W9	W8 W10	763	101	33

Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
10 km/h (Cyc)	2005	2235	2465	2570	2680	2785	2890	3010	3130	3250	3365	3485	3605	3710	3810
25 km/h (Cyc)	1770	1845	1925	2000	2075	2160	2245	2330	2415	2500	2585	2660	2735		
30 km/h	1670	1740	1815	1885	1955	2035	2115	2200	2280	2360	2440	2510	2575		
40 km/h	1590	1660	1725	1795	1860	1935	2015	2090	2165	2245	2320	2390	2455		
40 km/h (FRT)															2690
50 km/h	1525	1590	1655	1720	1785	1860	1930	2005	2080	2150	2225	2290	2350		
50 km/h (FRT)															2440
65 km/h	1450	1515	1575	1640	1700	1770	1840	1910	1980	2050	2120	2180	2240		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
36	230/95R36 130D/133A8 TL 9.5 R 36				239482	224	1335	623	4003	W7	W8	779	87	31

Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
10 km/h (Cyc)	1700	1845	1985	2130	2270	2370	2470	2570	2665	2765	2865	2965	3060	3145	3230
25 km/h (Cyc)	1480	1555	1625	1700	1770	1840	1910	1985	2055	2125	2195	2260	2320		
30 km/h	1395	1465	1535	1600	1670	1735	1805	1870	1935	2005	2070	2130	2185		
40 km/h	1330	1395	1460	1525	1590	1655	1715	1780	1845	1905	1970	2025	2080		
40 km/h (FRT)															2280
50 km/h	1275	1340	1400	1465	1525	1585	1645	1710	1770	1830	1890	1945	1995		
50 km/h (FRT)															2070
65 km/h	1215	1275	1335	1390	1450	1510	1565	1625	1685	1740	1800	1850	1900		

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)		
36	270/95R36 139D/142A8 TL 11.2 R 36			659295	260	1415	651	4207	W9	W8 W10	779	121	33		
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
10 km/h (Cyc)	2185	2350	2520	2685	2850	2980	3110	3240	3370	3500	3630	3770	3910	4020	4130
25 km/h (Cyc)	1890	1965	2045	2120	2195	2295	2400	2500	2600	2705	2805	2885	2965		
30 km/h	1785	1855	1930	2000	2070	2165	2260	2360	2455	2550	2645	2720	2795		
40 km/h	1695	1765	1835	1900	1970	2060	2155	2245	2335	2430	2520	2590	2660		
40 km/h (FRT)															2915
50 km/h	1630	1695	1760	1825	1890	1980	2065	2155	2240	2330	2415	2485	2550		
50 km/h (FRT)															2650
65 km/h	1550	1615	1675	1740	1800	1885	1965	2050	2135	2215	2300	2365	2430		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)	
38	270/95R38 140D/143A8 TL 11.2 R 38				559899	274	1469	677	4410	W9	W8 W10	779	125	33	
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
10 km/h (Cyc)	2245	2485	2720	2825	2935	3040	3145	3290	3435	3580	3720	3865	4010	4130	4250
25 km/h (Cyc)	1950	2025	2105	2180	2255	2360	2465	2570	2670	2775	2880	2965	3050		
30 km/h	1840	1915	1985	2060	2130	2230	2325	2425	2520	2620	2715	2795	2875		
40 km/h	1750	1820	1890	1955	2025	2120	2210	2305	2400	2490	2585	2665	2740		
40 km/h (FRT)															3000
50 km/h	1680	1745	1815	1880	1945	2035	2125	2215	2300	2390	2480	2555	2625		
50 km/h (FRT)															2725
65 km/h	1600	1665	1725	1790	1850	1935	2020	2105	2190	2275	2360	2430	2500		

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)		
40	230/95R40 132D/135A8 TL 9.5 R 40			265784	223	1446	675	4311	W7	W8	-	92	31		
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
10 km/h (Cyc)	1800	1945	2085	2230	2370	2475	2580	2685	2790	2895	3000	3115	3230	3315	3400
25 km/h (Cyc)	1570	1635	1700	1765	1830	1910	1995	2075	2155	2240	2320	2380	2440		
30 km/h	1480	1540	1605	1665	1725	1800	1880	1955	2030	2110	2185	2245	2300		
40 km/h	1405	1465	1525	1585	1645	1720	1790	1865	1935	2010	2080	2135	2190		
40 km/h (FRT)															2400
50 km/h	1350	1405	1465	1520	1575	1645	1715	1785	1855	1925	1995	2050	2100		
50 km/h (FRT)															2180
65 km/h	1285	1340	1395	1445	1500	1565	1635	1700	1765	1835	1900	1950	2000		

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)		
42	270/95R42 141D/144A8 TL 11.2 R 42			502916	287	1563	745	4690	W9	W8 W10	-	122	33		
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
10 km/h (Cyc)	2310	2510	2710	2905	3105	3245	3380	3520	3660	3795	3935	4095	4250	4315	4380
25 km/h (Cyc)	2075	2150	2230	2305	2380	2490	2605	2715	2825	2940	3050	3095	3140		
30 km/h	1955	2030	2100	2175	2245	2350	2455	2560	2665	2770	2875	2920	2960		
40 km/h	1860	1930	2000	2065	2135	2235	2335	2440	2540	2640	2740	2780	2820		
40 km/h (FRT)															3090
50 km/h	1785	1850	1920	1985	2050	2145	2240	2340	2435	2530	2625	2665	2705		
50 km/h (FRT)															2810
65 km/h	1700	1765	1825	1890	1950	2040	2135	2225	2315	2410	2500	2540	2575		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)	
42	300/95R42 147D/150A8 TL 12.4 R 42				349230	309.3	1627	762	4866	W9	W8 W10	-	155	35	
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
10 km/h (Cyc)	2720	2945	3170	3390	3615	3780	3940	4105	4265	4430	4590	4760	4930	5080	5230
25 km/h (Cyc)	2380	2485	2595	2700	2805	2930	3050	3175	3295	3420	3540	3645	3750		
30 km/h	2245	2345	2445	2545	2645	2760	2875	2990	3105	3220	3335	3435	3535		
40 km/h	2135	2230	2330	2425	2520	2630	2740	2850	2955	3065	3175	3270	3365		
40 km/h (FRT)															3690
50 km/h	2050	2140	2235	2325	2415	2520	2625	2730	2835	2940	3045	3140	3230		
50 km/h (FRT)															3350
65 km/h	1950	2040	2125	2215	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	2990	3075		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)	
44	230/95R44 134D/137A8 TL 9.5 R 44				625299	219.1	1547	728	4645	W7	W8	-	102	31	
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
10 km/h (Cyc)	1905	2060	2210	2365	2515	2625	2735	2845	2950	3060	3170	3285	3400	3505	3605
25 km/h (Cyc)	1660	1735	1805	1880	1950	2030	2115	2195	2275	2360	2440	2515	2585		
30 km/h	1565	1635	1705	1770	1840	1915	1995	2070	2145	2225	2300	2370	2440		
40 km/h	1490	1555	1620	1685	1750	1825	1895	1970	2045	2115	2190	2255	2320		
40 km/h (FRT)															2545
50 km/h	1430	1495	1555	1620	1680	1750	1820	1890	1960	2030	2100	2165	2225		
50 km/h (FRT)															2310
65 km/h	1360	1420	1480	1540	1600	1665	1735	1800	1865	1935	2000	2060	2120		

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)		
44	270/95R44 142D/145A8 TL 11.2 R 44			699532	287	1619	768	4856	W9	W8 W10	813	144	33		
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
10 km/h (Cyc)	2380	2570	2765	2955	3145	3295	3450	3600	3750	3905	4055	4220	4380	4445	4505
25 km/h (Cyc)	2075	2165	2260	2350	2440	2555	2675	2790	2905	3025	3140	3190	3235		
30 km/h	1955	2040	2130	2215	2300	2410	2520	2630	2740	2850	2960	3005	3050		
40 km/h	1860	1945	2025	2110	2190	2295	2400	2505	2610	2715	2820	2860	2900		
40 km/h (FRT)															3180
50 km/h	1785	1865	1945	2020	2100	2200	2300	2405	2505	2605	2705	2745	2785		
50 km/h (FRT)															2890
65 km/h	1700	1775	1850	1925	2000	2095	2190	2290	2385	2480	2575	2615	2650		

Átmérő (inch)	Leírás			CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)		
46	300/95R46 148D/151A8 TL 12.4 R 52			097180	299	1734	813	5203	W9	W8 W10	835	191	35		
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
10 km/h (Cyc)	2890	3195	3500	3660	3815	3975	4130	4290	4455	4615	4775	4940	5100	5230	5355
25 km/h (Cyc)	2515	2630	2740	2855	2965	3080	3195	3315	3430	3545	3660	3755	3845		
30 km/h	2370	2475	2585	2690	2795	2905	3015	3125	3230	3340	3450	3540	3625		
40 km/h	2255	2355	2460	2560	2660	2765	2870	2975	3075	3180	3285	3370	3450		
40 km/h (FRT)															3780
50 km/h	2165	2260	2360	2455	2550	2650	2750	2850	2950	3050	3150	3230	3310		
50 km/h (FRT)															3435
65 km/h	2060	2155	2245	2340	2430	2525	2620	2715	2810	2905	3000	3075	3150		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)	
48	230/95R48 136D/139A8 TL 9.5 R 48				973505	224	1659	786	4989	W7	W8	835	109	31	
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
10 km/h (Cyc)	2005	2235	2465	2570	2680	2785	2890	3010	3130	3250	3365	3485	3605	3710	3810
25 km/h (Cyc)	1770	1845	1925	2000	2075	2160	2245	2330	2415	2500	2585	2660	2735		
30 km/h	1670	1740	1815	1885	1955	2035	2115	2200	2280	2360	2440	2510	2575		
40 km/h	1590	1660	1725	1795	1860	1935	2015	2090	2165	2245	2320	2390	2455		
40 km/h (FRT)															2690
50 km/h	1525	1590	1655	1720	1785	1860	1930	2005	2080	2150	2225	2290	2350		
50 km/h (FRT)															2440
65 km/h	1450	1515	1575	1640	1700	1770	1840	1910	1980	2050	2120	2180	2240		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)	
48	270/95R48 144D/147A8 TL 11.2 R 48				199409	277	1736	819	5217	W9	W8 W10	835	130	33	
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
10 km/h (Cyc)	2550	2745	2940	3135	3330	3475	3620	3770	3915	4060	4205	4355	4505	4630	4760
25 km/h (Cyc)	2195	2295	2390	2490	2585	2695	2800	2910	3020	3125	3235	3325	3415		
30 km/h	2070	2165	2255	2350	2440	2540	2645	2745	2845	2950	3050	3135	3220		
40 km/h	1970	2060	2145	2235	2320	2415	2515	2610	2705	2805	2900	2985	3065		
40 km/h (FRT)															3360
50 km/h	1890	1975	2060	2140	2225	2320	2410	2505	2600	2690	2785	2865	2940		
50 km/h (FRT)															3050
65 km/h	1800	1880	1960	2040	2120	2210	2295	2385	2475	2560	2650	2725	2800		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)	
52	300/95R52 151D/154A8 TL 12.4 R 52				747425	297	1886	888	5664	W9	W10 W8	816	182	35	
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
10 km/h (Cyc)	3060	3385	3705	3875	4045	4210	4380	4570	4760	4955	5145	5335	5525	5695	5865
25 km/h (Cyc)	2660	2780	2900	3020	3140	3280	3415	3555	3690	3830	3965	4090	4210		
30 km/h	2505	2620	2735	2845	2960	3090	3220	3350	3480	3610	3740	3855	3970		
40 km/h	2385	2495	2605	2710	2820	2945	3065	3190	3315	3435	3560	3670	3780		
40 km/h (FRT)															4140
50 km/h	2290	2395	2500	2600	2705	2825	2940	3060	3180	3295	3415	3520	3625		
50 km/h (FRT)															3760
65 km/h	2180	2280	2380	2475	2575	2690	2800	2915	3025	3140	3250	3350	3450		

Átmérő (inch)	Leírás				CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogadható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)	
54	270/95R54 146D/149A8 TL 11.2 R 54				718149	275	1887	896	5679	W9	W8 W10	816	174	33	
Bar	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.8	4	4.2	4.4
Psi	23	26	29	32	35	38	41	44	46	49	52	55	58	61	64
10 km/h (Cyc)	2720	3020	3315	3440	3565	3685	3810	3970	4125	4285	4445	4600	4760	4930	5100
25 km/h (Cyc)	2380	2470	2560	2645	2735	2850	2960	3075	3190	3300	3415	3540	3660		
30 km/h	2245	2330	2410	2495	2575	2685	2790	2900	3005	3115	3220	3335	3450		
40 km/h	2135	2215	2295	2375	2455	2555	2660	2760	2860	2965	3065	3175	3285		
40 km/h (FRT)															3600
50 km/h	2050	2125	2200	2275	2350	2450	2545	2645	2745	2840	2940	3045	3150		
50 km/h (FRT)															3270
65 km/h	1950	2025	2095	2170	2240	2335	2425	2520	2615	2705	2800	2900	3000		

JELMAGYARÁZAT

Átmérő (inch)	Leírás	CAI	e (mm)	D (mm)	R' (mm)	RC (mm)	Ajánlott keréktárcsa	Elfogad- ható keréktárcsa	Tömlő (kód)	75% belső térfogat (liter)	Mintázat- mélység (mm)
30	IF 600/70R30 165D/161E TL	278892	634	1591	695	4709	DW21B (A)	DW20B (A)	737	468	52

Keréktárcsa-átmérő col-ban

(CAI) Országos és nemzetközi termék kód

(e) Maximális teljes keresztmetszeti szélesség a mérőperemen mm-ben

(D) Külső átmérő mm-ben

(R') Statikus terhelt sugár mm-ben

(RC) Gördülési kerület mm-ben

TL – tömlőmentes kivitel

Speciális jelölések:

IF: Improved Flexion – továbbfejlesztett rugalmasság (Olyan gumiabroncsok, amelyeket 20%-kal nagyobb névleges terhelésre terveztek, mint a normál gumiabroncsok, azonos légnyomás mellett.)

	Nyomásérték Bar-ban és Psi-ben														
Bar	0.4	0.6	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2
Psi	6	9	12	13	15	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29
65 km/h		2180	2500	2690	2875	3065	3250	3405	3565	3720	3875	3970	4065	4155	4250
70 km/h		2000	2295	2470	2640	2815	2985	3130	3270	3415	3555	3640	3730	3815	3900
65 km/h (Dual)		1920	2180	2310	2440	2570	2700	2830	2960	3090	3220	3350	3480	3610	3740

Maximum sebesség km/h-ban

Gumiabroncsenkénti terhelhetőség kg-ban

GUMIABRONCS-EGYENÉRTÉKŰSÉGEK 1. SZINT

Az eredeti méret alapján azonosítsa a megfelelő SRI-t! A Speed Radius Index (SRI) egy olyan paraméter, amelyet a járművek elméleti sebességének kiszámítására használnak a járműgyártók által végzett homologizációs eljárásokhoz és a különböző gumiabroncsméreteket felcserélhetőségéhez.

Át-mérő	Méretek	SRI	Át-mérő	Méretek	SRI	Át-mérő	Méretek	SRI	Át-mérő	Méretek	SRI
16	6.50R16	360	26	480/70R26	650	32	210/95R32 (8.3R32)	575	38	650/85R38	975
	7.50R16	390		23.1-26	750		230/95R32 (9.5R32)	600		680/75R38	925
	250/80R16	390		520/80R26	700		270/95R32 (11.2R32)	625		710/60R38	875
	260/70R16	360		540/65R26	650		320/85R32 (12.4R32)	650		710/70R38	925
	280/65R16	360		580/70R26	675		650/75R32 (24.5R32)	825		710/85R38	1025
	280/70R16	390		620/70R26	725		680/75R32 (30.5LR32)	875		750/65R38	925
	320/65R16	390		620/75R26	750		680/85R32	925		800/70R38	975
18	7.50R18	410	28	750/50R26	675	34	800/65R32	875	40	900/60R38	975
	280/70R18	410		750/65R26	750		800/70R32	925		230/95R40 (9.5R40)	700
	320/65R18	410		9.5R28	550		900/60R32	925		270/95R42 (11.2R42)	750
	340/65R18	425		250/85R28	550		1000/55R32	875		300/95R42 (12.4R42)	800
20	7.50R20	425	28	280/85R28 (11.2R28)	575	34	1050/50R32	875	42	320/90R42	800
	9.5R20	450		320/70R28	575		320/85R34	675		480/80R42 (18.4R42)	875
	11.2R20	475		320/85R28 (12.4R28)	600		380/85R34	725		520/85R42 (20.8R42)	925
	12.4R20	500		340/65R28	550		420/85R34 (16.9R34)	750		580/85R42	975
	13.6R20	525		340/85R28 (13.6R28)	625		460/85R34 (18.4R34)	775		620/70R42	925
	14.9LR20	525		360/70R28	600		480/70R34	750		650/65R42	925
	260/80R20	450		380/70R28	625		520/70R34	775		650/85R42	1025
	280/70R20	425		380/85R28 (14.9R28)	650		520/75R34	775		710/60R42	925
	280/85R20	475		420/65R28	600		540/65R34	750		710/70R42	975
	300/70R20	450		420/70R28	650		600/60R34	750		710/75R42	1025
	320/70R20	475		420/75R28	650		600/65R34	775		900/50R42	925
	320/85R20	500		420/85R28 (16.9R28)	675		620/75R34	825		900/60R42	1025
	340/65R20	450		440/65R28	625		650/60R34	775		210/95R44 (8.3R44)	725
	340/75R20	500		480/60R28	625		650/65R34	825		230/95R44 (9.5R44)	750
	360/70R20	500		480/65R28	650		650/75R34	875		270/95R44 (11.2R44)	775
	380/70R20	525		480/70R28	675		710/60R34	825		750/70R44	1025
24	380/75R20	525	30	520/60R28	650	36	710/75R34	925	44	270/95R46 (11.2R46)	800
	420/65R20	500		540/65R28	675		210/95R36 (8.3R36)	625		300/95R46 (12.4R46)	825
	440/65R20	525		600/60R28	675		230/95R36 (9.5R36)	650		320/90R46	825
	8.3R24	475		600/65R28	700		270/95R36 (11.2R36)	675		340/85R46 (13.6R46)	825
	250/85R24 (9.5R24)	500		600/70R28	725		320/85R36 (12.4R36)	700		380/90R46	875
	280/85R24 (11.2R24)	525		380/85R30 (14.9R30)	675		340/85R36 (13.6R36)	725		420/80R46	875
	300/70R24	500		420/70R30	675		270/95R38 (11.2R38)	700		480/80R46	925
	320/70R24	525		420/85R30 (16.9R30)	700		320/85R38 (12.4R38)	725		520/85R46 (20.8R46)	975
	320/85R24 (12.4R24)	550		420/90R30	725		340/85R38 (13.6R38)	750		620/70R46	975
	340/85R24 (13.6R24)	575		460/85R30 (18.4R30)	725		380/80R38	750		750/75R46	≥ 1075
	360/70R24	550		480/70R30	700		380/95R38	800		900/65R46	≥ 1075
	380/70R24	575		480/75R30	700		400/75R38 (15.5R38)	750		230/95R48 (9.5R48)	800
	380/85R24 (14.9R24)	600		520/70R30	725		420/85R38 (16.9R38)	800		270/95R48 (11.2R48)	825
	400/70R24	575		520/85R30	775		460/85R38 (18.4R38)	825		340/85R48 (13.6R48)	875
	420/65R24	550		540/65R30	700	38	480/70R38	800		320/90R50	875
25	420/70R24	600		600/60R30	700		520/70R38	825	50	380/90R50	925
	420/85R24 (16.9R24)	625		600/65R30	725		520/85R38 (20.8R38)	875		420/95R50	975
	440/65R24	575		600/70R30	750		540/65R38	800		480/80R50	975
	460/70R24	600		620/70R30	775		600/60R38	800		480/95R50	1025
	480/65R24	600		620/75R30	800		600/65R38	825		300/95R52 (12.4R52)	925
	480/70R24	625		650/70R30	800		650/60R38	825		270/95R54 (11.2R54)	925
	500/70R24	625		650/75R30	800		580/70R38	875		320/90R54	925
	540/65R24	625		710/55R30	725		620/70R38	875		380/90R54	975
	1000/50R25	750		710/60R30	750		650/65R38	875			
							650/75R38	925			

GUMIABRONCS-EGYENÉRTÉKŰSÉGEK 2. SZINT

A kapott SRI alapján határozza meg a lehetséges gumiabroncsméret-egyenértékűségeket!

FONTOS:

- Az SRI semmilyen esetben sem felel meg egy adott futófelület kerületi értékének. Használata ezekben a táblázatokban pusztán tájékoztató jellegű. Ellenőrző méréseket szükséges végezni.
- Bármilyen változtatás azt jelenti, hogy ki kell számítani a tengelyáttételeket, értékelnie kell a súlyeloszlást, és ellenőriznie kell, hogy a keréktárcsa szélessége és átmérője kompatibilis-e (lásd a műszaki oldalakat).

SRI	Egyezőségek	SRI	Egyezőségek	SRI	Egyezőségek	SRI	Egyezőségek
360	6.50R16	625	210/95R36 // 8.3R36	750	230/95R44 // 9.5R44	875 (1.85 m)	320/90R50
	260/70R16		270/95R32 // 11.2R32		270/95R42 // 11.2R42		340/85R48 // 13.6R48
	280/65R16		340/85R28 // 13.6R28		340/85R38 // 13.6R38		380/90R46
390	7.50R16		380/70R28		380/80R38		420/80R46
	250/80R16		420/85R24 // 16.9R24		400/75R38 // 15.5R38		480/80R42 // 18.4R42
	280/70R16		440/65R28		420/85R34 // 16.9R34		520/85R38 // 20.8R38
	320/65R16		480/60R28		480/70R34		580/70R38
410	7.50R18		480/70R24		540/65R34		620/70R38
	280/70R18		500/70R24		600/60R34		650/65R38
	320/65R18		540/65R24		600/70R30		650/75R34
425	7.50R20	650	230/95R36 // 9.5R36	775	620/75R26 // 23.1R26	925 (1.95 m)	680/75R32 // 30.5LR32
	280/70R20		320/85R32 // 12.4R32		710/60R30		710/60R38
	340/65R18		380/85R28 // 14.9R28		750/65R26		800/65R32
450	9.5R20		420/70R28		1000/50R25		1000/55R32
	260/80R20		420/75R28	800	270/95R44 // 11.2R44		1050/50R32
	300/70R20		480/65R28		460/85R34 // 18.4R34	975 (2.05 m)	270/95R54 // 11.2R54
	340/65R20		480/70R26		520/85R30		300/95R52 // 12.4R52
475	11.2R20		520/60R28		520/70R34		320/90R54
	280/85R20		540/65R26		520/75R34		380/90R50
	320/70R20	675	270/95R36 // 11.2R36		600/65R34		480/80R46
500	8.3R24		320/85R34 // 12.4R34	825 (1.75 m)	620/70R30		520/85R42 // 20.8R42
	250/85R24 // 9.5R24		380/85R30 // 14.9R30		650/60R34	1025 (2.15 m)	620/70R42
	300/70R24		420/70R30		230/95R48 // 9.5R48		650/65R42
	320/85R20 // 12.4R24		420/85R28 // 16.9R28		270/95R46 // 11.2R46		650/75R38
	340/75R20		480/70R28		300/95R42 // 12.4R42		680/75R38
525	360/70R20		540/65R28		320/90R42		680/85R32
	420/65R20		580/70R26		380/95R38		710/60R42
	280/85R24 // 11.2R24	700	600/60R28		420/85R38 // 16.9R38		710/70R38
	320/70R24		750/50R26		480/70R38		710/75R34
	380/70R20		230/95R40 // 9.5R40		540/65R38		750/65R38
550	380/75R20 // 13.6R20		270/95R38 // 11.2R38	825 (1.75 m)	600/60R38		800/70R32
	14.9LR20		320/85R36 // 12.4R36		620/75R30		900/50R42
	440/65R20		420/85R30 // 16.9R30		650/70R30		900/60R32
	250/85R28 // 9.5R28		480/70R30		650/75R30	975 (2.05 m)	380/90R54
	320/85R24 // 12.4R24		480/75R30		270/95R48 // 11.2R48		420/95R50
575	340/65R28		520/80R26		300/95R46 // 12.4R46		480/80R50
	360/70R24		540/65R30		320/90R46		520/85R46 // 20.8R46
	420/65R24		600/60R30		340/85R46 // 13.6R46		580/85R42
	210/95R32 // 8.3R32	725	600/65R28		460/85R38 // 18.4R38		620/70R46
	280/85R28 // 11.2R28		210/95R44 // 8.3R44		520/70R38		650/85R38
	320/70R28		320/85R38 // 12.4R38		600/65R38		710/70R42
	340/85R24 // 13.6R24		340/85R36		620/75R34		800/70R38
	380/70R24		380/85R34		650/75R32 // 24.5R32		900/60R38
600	400/70R24		420/90R30		650/65R34	≥ 1075 (2.30 m)	480/95R50
	440/65R24		460/85R30 // 18.4R30		650/60R38		650/85R42
	230/95R32 // 9.5R32		520/70R30		710/60R34		710/75R42
	320/85R28 // 12.4R28		600/65R30				710/85R38
	360/70R28		600/70R28				900/60R42
	380/85R24 // 14.9R24		620/70R26				750/75R46
	420/65R28		710/55R30				900/65R46
	420/70R24						
	460/70R24						
	480/65R24						

GUMIABRONCSOK MÉRETEK SZERINT

ÁTMÉRŐ	MÉRETEK	TOPKER IF	GRIPKER	FITKER	TRAKER	SUPER VIGNE	SUPER G	CROPKER
16	260/70R16			S				
16	280/70R16			S				
16	7.50R16					S		
18	280/70R18			S				
18	7.50R18					S		
20	280/85R20 (11.2R20)					S		
20	14.9LR20						S	
20	280/70R20			S				
20	300/70R20			S				
20	320/70R20			S				
20	320/85R20				S			
20	340/75R20						S	
20	360/70R20			S				
20	7.50R20					S		
20	9.5R20					S		
22.5	560/60R22.5							
24	280/85R24 (11.2R24)				S	S		
24	320/85R24 (12.4R24)				S			
24	340/85R24 (13.6R24)				S	S		
24	380/85R24 (14.9R24)				S	S		
24	420/85R24 (16.9R24)				S			
24	250/85R24				S			
24	320/70R24			S				
24	360/70R24			S				
24	380/70R24			S				
24	420/70R24			S				
24	440/65R24		S					
24	480/65R24		S					
24	480/70R24			S				
24	540/65R24		S					
24	8.3R24					S		
24	9.5R24					S		
28	280/85R28 (11.2R28)				S	S		
28	320/85R28 (12.4R28)				S	S		
28	340/85R28 (13.6R28)				S	S		
28	380/85R28 (14.9R28)				S	S		
28	420/85R28 (16.9R28)				S			

S - Standard gumibroncs; IF - erősített oldalfalú gumibroncs

GUMIABRONCSOK MÉRETEK SZERINT

ÁTMÉRŐ	MÉRETEK	TOPKER IF	GRIPKER	FITKER	TRAKER	SUPER VIGNE	SUPER G	CROPKER
28	250/85R28				S			
28	360/70R28			S				
28	380/70R28			S				
28	420/70R28			S				
28	440/65R28		S					
28	480/65R28		S					
28	480/70R28			S				
28	540/65R28		S					
28	600/65R28	IF						
28	600/70R28	IF						
28	9.5R28					S		
30	380/85R30 (14.9R30)				S			
30	420/85R30 (16.9R30)				S		S	
30	460/85R30 (18.4R30)				S			
30	420/70R30			S				
30	480/70R30			S				
30	540/65R30		S					
30	600/70R30	IF						
32	320/85R32 (12.4R32)				S			
32	210/95R32							
32	230/95R32							S
32	270/95R32							S
34	420/85R34 (16.9R34)				S			
34	460/85R34 (18.4R34)				S			
34	480/70R34			S				
34	520/70R34			S				
34	540/65R34		S					
34	600/65R34		S					
34	650/60R34	IF						
34	650/65R34	IF						
36	320/85R36 (12.4R36)				S			
36	340/85R36 (13.6R36)				S			
36	230/95R36							S
36	270/95R36							S
38	340/85R38 (13.6R38)				S			
38	420/85R38 (16.9R38)				S			
38	460/85R38 (18.4R38)				S			

S - Standard gumibroncs; IF - erősített oldalfalú gumibroncs

GUMIABRONCSOK MÉRETEK SZERINT

ÁTMÉRŐ	MÉRETEK	TOPKER IF	GRIPKER	FITKER	TRAKER	SUPER VIGNE	SUPER G	CROPKER
38	520/85R38 (20.8R38)				S			
38	270/95R38							S
38	480/70R38			S				
38	520/70R38			S				
38	540/65R38		S					
38	580/70R38			S				
38	600/65R38		S					
38	650/65R38		S					
38	650/75R38	IF						
38	650/85R38	IF						
38	710/70R38	IF						
38	800/70R38	IF						
40	230/95R40							S
42	520/85R42 (20.8R42)				S			
42	270/95R42							S
42	300/95R42							S
42	620/70R42			S				
42	650/65R42		S					
42	710/70R42	IF						
42	710/75R42	IF						
44	210/95R44							
44	230/95R44							S
44	270/95R44							S
46	300/95R46							S
48	230/95R48							S
48	270/95R48							S
52	300/95R52							S
54	270/95R54							S

S - Standard gumibroncs; IF – erősített oldalfalú gumibroncs

GUMIABRONCS GÖRDÜLÉSI KERÜLETEK

Gumiabroncsméret és -típus	CAI	MSPN	Minimális közép-vonaltávolság ikerkerék esetén		Abroncsátmérő		Gördülési terület		RCI	SRI
			mm	inches	mm	inches	mm	inches		
260/70R16 109A8/106B TL FITKER	882055	43436	360	14	768	30	2300	91		370
260/70R16 109A8/106B TL SUP 8L	161811	72087	360	14	776	31	2304	91	29	370
280/70R16 112A8/109B TL FITKER	789353		389	15	799	31	2373	93		390
7.50R16 100A8 TL SUPER VIGNE	460305	57162	300	12	796	31	2388	94		390
280/70R16 112A8/109B TL SUP 8L	161686	72003	389	15	805	32	2404	95	30	390
7.50R18 102A8 TL SUPER VIGNE	574346	64417	300	12	854	34	2553	101		410
280/70R18 114A8/111B TL FITKER	919813	55669	389	15	857	34	2556	101	31	410
7.50R20 104A8 TL SUPER VIGNE	401887		300	12	904	36	2718	107		425
280/70R20 116A8/113B TL FITKER	480724	24145	389	15	904	36	2725	107	32	450
9.5R20 108A8 TL SUPER VIGNE	283935		340	13	938	37	2811	111		450
300/70R20 120A8/117B TL FITKER	523762	73019	405	16	947	37	2814	111		450
300/70R20 119A8/116B TL SUP 8L	161414		405	16	960	38	2852	112		450
320/70R20 123A8/120B TL FITKER	968538		434	17	980	39	2917	115		475
11.2R20 111A8 TL SUPER VIGNE	963152		392	15	983	39	2918	115		475
320/70R20 123A8/120B TL SUP 8L	161740		434	17	990	39	2934	116		475
8.3R24 106A8 TL SUPER VIGNE	257555		304	12	984	39	2951	116		475
9.5R24 107A8 TL SUPER VIGNE	571677		340	13	1027	40	3053	120		500
250/85R24 109A8/106B TL TRAKER	162160		352	14	1042	41	3101	122	35	500
320/85R20 119A8/116B TL TRAKER	161882	56173	434	17	1047	41	3104	122	35	500
360/70R20 129A8/126B TL FITKER	356982	61470	479	19	1047	41	3107	122		500
340/75R20 117A8/114B TT SUP G	160884	43555	462	18	1045	41	3114	123		500
360/70R20 129A8/126B TL SUP 8L	161867	75643	479	19	1062	42	3144	124		500
400/70R20 IND 149A8/149B TL LUGKER	478302		536	21	1062	42	3160	124		525
14.9LR20 119A8/116B TL SUP G	286656		504	20	1092	43	3246	128		525
11.2R24 114A8 TL SUPER VIGNE	162123		392	15	1084	43	3250	128		525
280/85R24 115A8/112B TL TRAKER	161767		389	15	1100	43	3267	129	36	525
320/70R24 116A8/116B TL FITKER	920320	55669	434	17	1103	43	3278	129		525
9.5R28 109A8 TL SUPER VIGNE	188404		340	13	1128	44	3364	132		550
250/85R28 112A8/109B TL TRAKER	162161		352	14	1142	45	3403	134		550
320/85R24 122A8/119B TL TRAKER	161768		434	17	1149	45	3413	134	37	550
360/70R24 122A8/122B TL FITKER	513401		479	19	1153	45	3423	135	37	550
440/65R24 128D TL GRIPKER	397176		580	23	1184	47	3508	138		575
340/85R24 130A8/127B TL TRAKER	760563	83063	462	18	1186	47	3527	139		575
11.2R28 116A8 TL SUPER VIGNE	162127		392	15	1191	47	3545	140	38	575
380/70R24 125A8/125B TL FITKER	761981	54160	507	20	1204	47	3569	141	38	575
280/85R28 118A8/115B TL TRAKER	161885		389	15	1200	47	3571	141		575
13.6R24 121A8 TL SUPER VIGNE	162125	46430	465	18	1188	47	3577	141		575
210/95R32 114A8/114B TL SUP 3	231707		308	12	1212	48	3638	143	38	575

GUMIABRONCS GÖRDÜLÉSI KERÜLETEK

Gumiabroncsméret és -típus	CAI	MSPN	Minimális közép-vonaltávolság ikerkerék esetén		Abroncsátmérő		Gördülési kerület		RCI	SRI
			mm	inches	mm	inches	mm	inches		
480/65R24 133D TL GRIPKER	987417		626	25	1239	49	3655	144	38	600
14.9R24 126A8 TL SUPER VIGNE	162167		504	20	1241	49	3678	145		600
380/85R24 131A8/128B TL TRAKER	161770		507	20	1252	49	3703	146		600
460/70R24 IND 159A8/159B TL LUGKER	968722		609	24	1240	49	3704	146		600
12.4R28 121A8 TL SUPER VIGNE	162128	57824	429	17	1258	50	3720	146		600
320/85R28 124A8/121B TL TRAKER	161772		434	17	1253	49	3721	146		600
420/70R24 136A8/136B TL FITKER	472806	23575	552	22	1255	49	3727	147	39	600
360/70R28 125A8/125B TL FITKER	761038		479	19	1263	50	3747	148		600
230/95R32 128D/131A8 TL CROPKER	002322		324	13	1256	49	3768	148		600
13.6R28 123A8 TL SUPER VIGNE	162129	87718	465	18	1280	50	3806	150		625
500/70R24 IND 164A8/164B TL LUGKER	265461		654	26	1298	51	3830	151		625
540/65R24 140D TL GRIPKER	357179		711	28	1300	51	3835	151		625
440/65R28 131D TL GRIPKER	501838		580	23	1297	51	3847	151	39	625
380/70R28 127A8/127B TL FITKER	282375		507	20	1308	51	3881	153	39	625
340/85R28 127A8/124B TL TRAKER	161773		462	18	1307	51	3882	153	39	625
420/85R24 142A8/139B TL TRAKER	875390	74884	552	22	1329	52	3949	155		625
480/70R24 138A8/138B TL FITKER	984280	57943	626	25	1338	53	3955	156		625
270/95R32 136D/139A8 TL CROPKER	227326		381	15	1320	52	3957	156		625
480/65R28 136D TL GRIPKER	810788		626	25	1339	53	3958	156		650
230/95R36 130D/133A8 TL CROPKER	239482		324	13	1335	53	4003	158	40	650
14.9R28 128A8 TL SUPER VIGNE	162166	75494	504	20	1348	53	4025	158		650
380/85R28 133A8/130B TL TRAKER	161774	53490	507	20	1360	54	4034	159	40	650
320/85R32 126A8/123B TL TRAKER	161888	49112	434	17	1356	53	4037	159	40	650
420/70R28 133A8/133B TL FITKER	655028	28986	552	22	1366	54	4050	159	40	650
540/65R28 142D TL GRIPKER	212088		711	28	1416	56	4178	164	41	675
380/85R30 135A8/132B TL TRAKER	161886		507	20	1413	56	4188	165	41	675
420/70R30 134A8/131B TL SUP 8L	161033		552	22	1412	56	4202	165	41	675
270/95R36 139D/142A8 TL CROPKER	659295		381	15	1415	56	4207	166	41	675
420/70R30 134A8/131B TL FITKER	661829	17162	552	22	1399	55	4217	166		675
480/70R28 140A8/140B TL FITKER	978324		626	25	1435	56	4244	167	41	675
420/85R28 144A8/141B TL TRAKER	955665	80641	552	22	1435	56	4267	168		675
480/70R28 145A8/145B TL FITKER	897634	95465	626	25	1440	57	4275	168	41	675
230/95R40 132D/135A8 TL CROPKER	265784		324	13	1446	57	4311	170		700
540/65R30 143D TL GRIPKER	024095		711	28	1460	57	4317	170		700
320/85R36 128A8/125B TL TRAKER	161779		434	17	1461	58	4357	172		700
16.9R30 137A8/134B TL SUP G	450712		566	22	1470	58	4362	172	42	700
420/85R30 140A8/137B TL TRAKER	161776	92979	552	22	1474	58	4371	172	42	700

GUMIABRONCS GÖRDÜLÉSI KERÜLETEK

Gumiabroncsméret és -típus	CAI	MSPN	Minimális közép-vonaltávolság ikerkerék esetén		Abroncsátmérő		Gördülési terület		RCI	SRI
			mm	inches	mm	inches	mm	inches		
480/70R30 141A8/141B TL FITKER	347735	54027	626	25	1483	58	4400	173	42	700
270/95R38 140D/143A8 TL CROPKER	559899		381	15	1469	58	4410	174	42	700
IF 600/65R28 160D/156E TL TOPKER IF	686028		760	30	1486	59	4417	174	4406	700
600/65R28 154A8/151D TL TOPKER	397382		760	30	1490	59	4420	174	42	700
340/85R36 132A8/129B TL TRAKER	161780		462	18	1503	59	4478	176	42	725
460/85R30 145A8/142B TL TRAKER	161887		597	24	1547	61	4574	180		725
210/95R44 120A8/120B TL SUP 3	169754		308	12	1534	60	4608	181	42	725
600/70R28 157A8/154D TL TOPKER	120140		760	30	1562	61	4637	183		725
230/95R44 134D/137A8 TL CROPKER	625299		324	13	1547	61	4645	183	43	750
IF 600/70R28 164D/160D TL TOPKER IF	774936		760	30	1569	62	4652	183		725
340/85R38 133A8/130B TL TRAKER	161781		462	18	1563	62	4661	184		750
270/95R42 141D/144A8 TL CROPKER	502916		381	15	1563	62	4690	185	43	750
420/85R34 142A8/139B TL TRAKER	161777		552	22	1581	62	4693	185	43	750
540/65R34 145D TL GRIPKER	734934		711	28	1588	63	4695	185	43	750
IF 600/70R30 165D/161E TL TOPKER IF	278892		774	30	1591	63	4709	185	43	750
600/70R30 152A8/149D TL TOPKER	811999		774	30	1590	63	4709	185	43	750
480/70R34 143A8/143B TL FITKER	481973		626	25	1592	63	4745	187	43	750
600/65R34 151D TL GRIPKER	009417		760	30	1639	65	4845	191	44	775
270/95R44 142D/145A8 TL CROPKER	699532		381	15	1618.9	64	4856	191		775
300/95R42 147D/150A8 TL CROPKER	349230		405	16	1627	64	4866	192		775
520/70R34 148A8/148B TL FITKER	289573		676	27	1654	65	4901	193	44	775
460/85R34 147A8/144B TL TRAKER	161778		597	24	1659	65	4916	194		775
420/85R38 144A8/141B TL TRAKER	161782		552	22	1665	66	4947	195	44	800
540/65R38 147D TL GRIPKER	783160		711	28	1677	66	4963	195	44	800
230/95R48 136D/139A8 TL CROPKER	973505		324	13	1659	65	4989	196	44	800
480/70R38 145A8/145B TL FITKER	190745		626	25	1697	67	5045	199	44	800
600/65R38 153D TL GRIPKER	186241		760	30	1748	69	5167	203	45	825
300/95R46 148D/151A8 TL CROPKER	097180		405	16	1734	68	5203	205	45	825
460/85R38 149A8/146B TL TRAKER	161783	67062	597	24	1754	69	5208	205	45	825
270/95R48 144D/147A8 TL CROPKER	199409		381	15	1736	68	5217	205	45	825
520/70R38 150A8/150B TL FITKER	759556		670	26	1765	69	5228	206	45	825
650/65R38 157D TL GRIPKER	005722		825	32	1805	71	5336	210	46	875
520/85R38 155A8/152B TL TRAKER	161784	49040	670	26	1838	72	5452	215	46	875
580/70R38 155A8/155B TL FITKER	857504		743	29	1849	73	5478	216	46	875
300/95R52 151D/154A8 TL CROPKER	747425		405	16	1886	74	5664	223		925
270/95R54 146D/149A8 TL CROPKER	718149		381	15	1887	74	5679	224		925
650/75R38 169A8/166D TL TOPKER	920029		825	32	1925	76	5723	225	47	925

GUMIABRONCS GÖRDÜLÉSI KERÜLETEK

Gumiabroncsméret és -típus	CAI	MSPN	Minimális közép-vonaltávolság ikerkerék esetén		Abroncsátmérő		Gördülési kerület		RCI	SRI
			mm	inches	mm	inches	mm	inches		
IF 650/75R38 175D/171E TL TOPKER IF	920724		826	33	1932	76	5726	225	47	925
650/65R42 158D TL GRIPKER	001368		825	32	1937	76	5735	226	47	925
520/85R42 157A8/157B TL TRAKER	656000		670	26	1948	77	5776	227	47	925
620/70R42 160A8/160B TL FITKER	101641	83158	801	32	1952	77	5783	228		925
IF 710/70R38 178D/174E TL TOPKER IF	525939		897	35	1955	77	5785	228	47	925
710/70R38 171A8/168D TL TOPKER	602526		910	36	1962	77	5826	229	47	925
IF 650/85R38 179D/175E TL TOPKER IF	690520		821	32	2033	80	6022	237		975
650/85R38 173A8/170D TL TOPKER	368990		825	32	2040	80	6037	238	48	975
IF 800/70R38 179D/175E TL TOPKER IF	873336		1004	40	2052.8	81	6043	238		975
IF 710/70R42 179D/175E TL TOPKER IF	622517		910	36	2082	82	6163	243	48	975
710/70R42 173A8/170D TL TOPKER	281883		910	36	2082	82	6191	244	48	975
IF 710/75R42 181D/178D TL TOPKER IF	902190		910	36	2133	84	6407	252	49	1025
IF 650/60R34 165D/161E TL TOPKER IF	935008		831	33	1644	65	4929	194		775
IF 650/65R34 168D/164E TL TOPKER IF	125859		831	33	1710	67	5122	202		825

TERHELÉSI INDEXEK

TERHELÉSI INDEX	KG	LBS	TERHELÉSI INDEX	KG	LBS	TERHELÉSI INDEX	KG	LBS	TERHELÉSI INDEX	KG	LBS
100	800	1 760	151	3 450	7 600	202	15 000	33 100	253	65 000	143 500
101	825	1 820	152	3 550	7 850	203	15 500	34 200	254	67 000	147 500
102	850	1 870	153	3 650	8 050	204	16 000	35 300	255	69 000	152 000
103	875	1 930	154	3 750	8 250	205	16 500	36 400	256	71 000	156 500
104	900	1 980	155	3 875	8 550	206	17 000	37 500	257	73 000	161 000
105	925	2 040	156	4 000	8 800	207	17 500	38 600	258	75 000	165 500
106	950	2 090	157	4 125	9 100	208	18 000	39 700	259	77 500	171 000
107	975	2 150	158	4 250	9 350	209	18 500	40 800	260	80 000	176 500
108	1 000	2 200	159	4 375	9 650	210	19 000	41 900	261	82 500	182 000
109	1 030	2 270	160	4 500	9 900	211	19 500	43 000	262	85 000	187 500
110	1 060	2 340	161	4 625	10 200	212	20 000	44 100	263	87 500	193 000
111	1 090	2 400	162	4 750	10 500	213	20 600	45 400	264	90 000	198 500
112	1 120	2 470	163	4 875	10 700	214	21 200	46 700	265	92 500	204 000
113	1 150	2 540	164	5 000	11 000	215	21 800	48 100	266	95 000	209 500
114	1 180	2 600	165	5 150	11 400	216	22 400	49 400	267	97 500	215 000
115	1 215	2 680	166	5 300	11 700	217	23 000	50 700	268	100 000	220 500
116	1 250	2 760	167	5 450	12 000	218	23 600	52 000	269	103 000	227 000
117	1 285	2 830	168	5 600	12 300	219	24 300	53 600	270	106 000	233 500
118	1 320	2 910	169	5 800	12 800	220	25 000	55 100	271	109 000	240 500
119	1 360	3 000	170	6 000	13 200	221	25 750	56 800	272	112 000	247 000
120	1 400	3 080	171	6 150	13 600	222	26 500	58 400	273	115 000	253 500
121	1 450	3 200	172	6 300	13 900	223	27 250	60 000	274	118 000	260 000
122	1 500	3 300	173	6 500	14 300	224	28 000	61 500	275	121 500	267 000
123	1 550	3 420	174	6 700	14 800	225	29 000	64 000	276	125 000	275 500
124	1 600	3 520	175	6 900	15 200	226	30 000	66 000	277	128 500	283 500
125	1 650	3 640	176	7 100	15 700	227	30 750	68 000	278	132 000	291 000
126	1 700	3 740	177	7 300	16 100	228	31 500	69 500	279	136 000	300 000
127	1 750	3 860	178	7 500	16 500	229	32 500	71 500	280	140 000	308 500
128	1 800	3 960	179	7 750	17 100	230	33 500	74 000	281	145 000	319 500
129	1 850	4 080	180	8 000	17 600	231	34 500	76 000	282	150 000	330 500
130	1 900	4 180	181	8 250	18 200	232	35 500	78 500	283	155 000	341 500
131	1 950	4 300	182	8 500	18 700	233	36 500	80 500	284	160 000	352 500
132	2 000	4 400	183	8 750	19 300	234	37 500	82 500	285	165 000	364 000
133	2 060	4 540	184	9 000	19 800	235	38 750	85 500	286	170 000	375 000
134	2 120	4 680	185	9 250	20 400	236	40 000	88 000	287	175 000	386 000
135	2 180	4 800	186	9 500	20 900	237	41 250	91 000	288	180 000	397 000
136	2 240	4 940	187	9 750	21 500	238	42 500	93 500	289	185 000	408 000
137	2 300	5 080	188	10 000	22 000	239	43 750	96 500	290	190 000	419 000
138	2 360	5 200	189	10 300	22 700	240	45 000	99 000	291	195 000	430 000
139	2 430	5 360	190	10 600	23 400	241	46 250	102 000	292	200 000	441 000
140	2 500	5 520	191	10 900	24 000	242	47 500	104 500	293	206 000	454 000
141	2 575	5 680	192	11 200	24 700	243	48 750	107 500	294	212 000	467 500
142	2 650	5 840	193	11 500	25 400	244	50 000	110 000	295	218 000	480 500
143	2 725	6 000	194	11 800	26 000	245	51 500	113 500	296	224 000	494 000
144	2 800	6 150	195	12 150	26 800	246	53 000	117 000	297	230 000	507 000
145	2 900	6 400	196	12 500	27 600	247	54 500	120 000	298	236 000	520 500
146	3 000	6 600	197	12 850	28 300	248	56 000	123 500	299	243 000	535 500
147	3 075	6 800	198	13 200	29 100	249	58 000	128 000	300	250 000	551 000
148	3 150	6 950	199	13 600	30 000	250	60 000	132 500	301	257 500	567 500
149	3 250	7 150	200	14 000	30 900	251	61 500	135 500	302	265 000	584 000
150	3 350	7 400	201	14 500	32 000	252	63 000	139 000	303	272 500	600 500

PTG GUMIABRONCSNYOMÁS-SZABÁLYZÓ RENDSZEREK


GUMIABRONCSNYOMÁS HELYES MEGVÁLASZTÁSÁNAK ELŐNYEI

Alkalmazási előnyök szántóföldön:

- talajnyomás-csökkenés/sekélyebb nyomok, így az alacsonyabb talajtömörítő hatásnak köszönhetően növekvő termésátlag
- csekélyebb gördülési ellenállás
- nagyobb leadott vonóerő
- kisebb kerékcúszás
- az abroncsbordák jobb öntisztulása
- növekvő területteljesítmény
- jelentős üzemanyag-megtakarítás
- jobb utazási kényelem

Alkalmazási előnyök közúton:

- csekélyebb gördülési ellenállás, így alacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
- kisebb abroncskopás
- nagyobb utazási biztonság
- jobb utazási kényelem

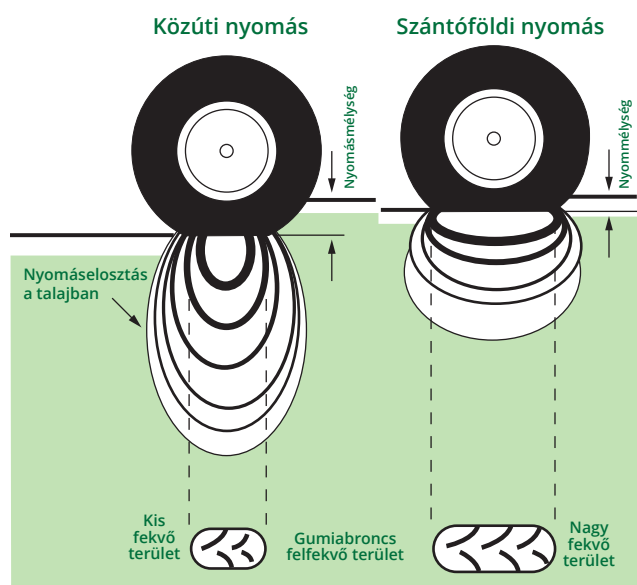

Gumiabroncsnyomás és nyomásmélység összefüggései szántóföldön

ÁLLÓ HELYZETŰ NYOMÁSÁLLÍTÁS

PTG AIRBOOSTER PLUS

Hordozható kézi gumiabroncsnyomás-szabályzó készülék

Cikkszám: PTG-Y-100-011

- nyomásszabályozás a jármű álló helyzetében
- a gyorscsatlakozó szelepek felszerelése után azonnal használható
- minden traktortípushoz

Rendszerelemek:

- 1 db kezelőfej csappal és manométerrel (0-4 bar)
- 4 db gyorscsatlakozó egység
- 1 db töltőcső beépített nyomáshatárolóval
- 1 db csatlakozófej a légfékrendszerhez
- 1 db hordozótáska



PTG AIRBOX/MOBIL PLUS

Félautomata hordozható gumiabroncsnyomás-szabályzó készülék

Cikkszám: PTG-Y-130-004

- nyomásszabályozás a jármű álló helyzetében
- a gyorscsatlakozó szelepek felszerelése után azonnal használható
- a beállított nyomás elérésekor magától leáll
- egyidejűleg két gumiabroncs nyomása is szabályozható
- minden traktortípushoz
- félautomata rendszer

Rendszerelemek:

- 1 db alumínium kézitáska beépített szabályozó-egységgel 0-4 bar tartományban, glicerincsillapítású manométerrel (0-4 bar)
- 2 db spirálvezeték gyorscsatlakozókkal 3 méter hosszban
- 10 m spirálcső a traktorra, vagy telepi kompresszorra csatlakozáshoz
- 1 db csatlakozófej a légfékrendszerhez
- 4 db PTG gyorscsatlakozó egység



MENET KÖZBENI NYOMÁSÁLLÍTÁS

AIRBOX DRIVE

Beépített automata gumiabroncsnyomás-szabályzó rendszer

A jármű légfékrendszerére kapcsolt vagy külső kompresszorral felszerelt kivitel, utasfülkéből/kabinból vezérelhető rendszer.

Megjegyzés:

A rendszer előnyei maximálisan alacsony nyomáson üzemeltetett gumiabroncsokkal (Ultraflex, VF, IF, stb.) használhatók ki teljes mértékben.



Nyomásszabályozás a jármű mozgása közben



Északnyugat-dunántúli Régió

Győri Alközpont

Cseke András
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-369-59-27

Németh András
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-89

Hegyfalui Alközpont

Guba Kálmán
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-677-99-20

Tuboly János
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-41

Zalaszentbalázi Alközpont

Papp Zoltán
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-535-13-51

Herceghalmi Alközpont

Perger Györgyi
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-146-66-53

Popovics Mihály
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-488-75-05

Dél-dunántúli Régió

Kaposvári Alközpont

György-Dávid Valentin
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-571-21-36

Hegedüs László
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-935-56-12

Sárbogárdi Alközpont

Jankó Tamás
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-572-15-39

Szekszárdi After-Sales Bázis

Tóth Gábor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-300-22-59

Pellérdi Alközpont

Szilágyi Illés
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-73

Déli Régió

Telekgerendási Alközpont

Bula Gergő Sándor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-447-83-97

Medovarszky Márk
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-342-79-04

Vajgely György
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-374-16-73

Hódmezővásárhelyi Alközpont

Berta Attila
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-08

Molnár Ákos Gergő
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-349-37-24

Rácz Attila
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-452-56-95

Kecskeméti Alközpont

Keresztes Gergő
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-67

Bajai Alközpont

Zatykó Péter
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-678-02-45

Északkelet-magyarországi Régió

Nagykállói Alközpont

Éles Jenő
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-967-00-50

Málik Attila
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-326-46-01

Nádudvari Alközpont

Baráth Tibor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-265-14-97

Ludman Balázs
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-370-11-34

Nagy Róbert
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-572-08-96

Felsőzsolcai Alközpont

Takács László
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-915-33-37

Közép-magyarországi Régió

Aszódai Alközpont

Bálint Balázs
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-419-08-98

Dabasi Alközpont

Gazsi Ákos
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 70-931-89-82

Mezőtúri Alközpont

Molnár László
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 30-382-99-89

Szászbereki Alközpont

Vida Roland Viktor
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-427-30-83

Füzesabonyi Alközpont

Robotka Norbert
after-sales értékesítési
menedzser
Tel.: 20-233-66-01

**KERESSE FEL ALKÖZPONTJAINKBAN
AFTER-SALES ÉRTÉKESÍTÉSI KOLLÉGÁINKAT!**